BIG WHITE 2014

light vitamins*



SLV®

MORE THAN LIGHT

Chers clients,

Nous sommes une nouvelle fois très heureux de vous présenter la nouvelle édition de notre catalogue de référence Big White.
Vous y trouverez, à travers près de 3000 produits mis en situation, une offre complète d'éclairage décoratif d'intérieur et d'extérieur pour le résidentiel, l'hôtellerie-restauration, les bureaux et les commerces.
Vous y découvrirez cette année plus de 400 nouveautés. N'hésitez pas à en demander des échantillons auprès de votre conseiller habituel.
Nous insistons toujours sur le design et la qualité de nos luminaires. Tous les produits de ce catalogue ont passé avec succès de nombreux tests qualités. Ils répondent tous aux normes CE en vigueur et souvent les dépassent.

Pour vous faciliter la lecture des données techniques, nous utilisons un maximum de pictogrammes. Vous en retrouverez la signification dans un rabat, en fin de catalogue. Cela doit vous permettre d'identifier rapidement et facilement le bon produit pour la meilleure application.

L'ensemble de ces produits est normalement disponible sur stock dans notre plateforme logistique Européenne, située au nord de l'Allemagne. Vous avez toujours le choix entre une livraison standard (4-6 jours ouvrés) ou une livraison en express le lendemain, sous certaines conditions.

Toute l'équipe SLV by DECLIC vous souhaite beaucoup de plaisir dans la lecture de ces pages.

Nous restons à votre disposition pour vous servir.

L'équipe SLV by DECLIC

Protection :
La plupart des produits, des designs, ou de noms figurant dans ce catalogue sont protégés.
La maquette du catalogue, les photos, les emballages, et les notices d'utilisations de nos produits sont notre propriété. Il est interdit de les reproduire ou modifier sans notre autorisation écrite préalable.

Conformité et recyclage :
Tous les produits ont été réalisés selon les directives européennes EN 598.
DEEE – Décret 2005.829 du 20 juillet 2007. SLV by Déclic est adhérent à l'éco-organisme Recylum qui a pour objet d'organiser en France la collecte et le recyclage des lampes usagées. Le coût du recyclage des lampes listées dans l'annexe 1 de ce décret est chiffré à part.

Prix :
Les prix indiqués dans ce catalogue sont hors taxes.
Nous vous remercions de considérer les prix publics HT de ce catalogue comme prix de référence. Ils prévalent sur tous les catalogues antérieurs.

Lignes directes :

Région IDF- Centre :
03 - 15 - 18 - 27 - 28 - 41 - 43 - 45 - 53 - 58 - 61 - 63 - 72 - 75 - 77 - 78 - 89 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

Responsable commerciale	04.74.02.29.76
Commerciales sédentaires	04.74.02.71.27
	04.74.02.29.72
Assistante commerciale	04.69.47.00.17

Région Sud Est :
01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 26 - 38 - 42 - 69 - 73 - 74 - 83 - 84 - 98

Responsable commerciale	04.74.02.29.78
Commerciaux sédentaires	04.74.02.98.79
	04.69.47.00.10
Assistante commerciale	04.69.47.00.13

Région Bretagne-Nord-Est :
02 - 08 - 10 - 14 - 21 - 22 - 25 - 29 - 35 - 39 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 - 62 - 67 - 68 - 70 - 71 - 76 - 80 - 88 - 90

Responsable commerciale	04.74.02.29.73
Commerciales sédentaires	04.69.47.00.01
	04.69.47.00.14
Assistante commerciale	04.74.02.29.70

Région Sud Ouest :
09 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 2A - 2B - 23 - 24 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 40 - 44 - 46 - 47 - 48 - 49 - 64 - 65 - 66 - 79 - 81 - 82 - 85 - 86 - 87

Responsable commerciale	04.74.02.29.71
Commerciales sédentaires	04.69.47.00.05
	04.74.02.71.26
Assistante commerciale	04.74.02.29.75

Pôle prescription – technique/SAV

Chargée de développement prescriptions	04.69.47.00.08
Conseillers techniques	04.74.02.71.25
	04.69.47.00.07
	04.74.02.98.74

Pour contacter nos éclairagistes ou réaliser une étude d'éclairage, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur régional.

Ces lignes téléphoniques sont activées de 8 h à 17 h 30,
16 h 30 le vendredi.

Horaires d'ouverture des bureaux :

Du lundi au jeudi : 8 h 30 – 12 h 30 – 13 h 30 – 17 h 30

le vendredi : 8 h 30 – 12 h 30 – 13 h 30 – 16 h 30

SHOWROOM :

Du lundi au jeudi : sur rendez-vous

le vendredi : en accès libre

Pour visiter notre show room, merci de prendre rendez-vous auprès des commerciaux.

Adresse :

SLV by DECLIC

Zac du Martelet - Bât. B

88, rue Henri Dépagneux

69400 LIMAS

Téléphone : 04.74.02.71.20

Fax : 04.74.02.71.29

Site internet : www.slvbydeclic.fr

E-mail : info@slvbydeclic.fr

BASICS 004 – 249



Ambiance	004 – 049
Lampes à poser et lampadaires	050 – 057
Suspensions	058 – 129
Appliques et plafonniers	130 – 249

SYSTÈMES DE RAIL 250 – 339



Rail 230 V - 3 allumages	250 – 289
Rail 230 V - 1 allumage	290 – 303
Easytec® II - rail 230 V	304 – 317
Linux Light® - rail T.B.T.	318 – 325
Glu-Trax®/Mini Alu-Track - rail T.B.T.	326 – 329
Apollo - rail T.B.T.	330 – 331
Wave - rail T.B.T.	332 – 333
Système de câble tendu	334 – 339

GAMMES SPÉCIALES 340 – 355



Eclairage tableaux, miroirs, étagères, spots sur tige	341 – 353
Luminaires/réglettes à intégrer dans les meubles	354 – 355

ENCASTRÉS 356 – 471



Gamme New Tria	359 – 365
Gamme Aixlight® Mod et Flat	366 – 369
Système Aixlight® Pro	370 – 381
Gamme Horn	382 – 383
Autres encastrés	384 – 393
Encastrés LED	394 – 417
Encastrés T.B.T.	418 – 439
Encastrés 230 V	440 – 463
Système Twister	464 – 467
Kits Downlight	468 – 471

EXTÉRIEUR 472 – 653



Objets lumineux ou lampes à poser	476 – 485
Bornes et appliques/plafonniers coordonnés	486 – 544
Appliques et plafonniers	545 – 585
Spots sur tiges	586 – 589
Projecteurs	590 – 617
Encastrés de plafond, muraux, de sol	618 – 653

ECLAIRAGE DÉCORATIF 654 – 676



LIM® Light in Motion	655
PenLight®	656 – 657
Réglettes	658 – 659
Profils LED	660 – 663
Bandeaux LED	664 – 676

ACCESSOIRES ET SOURCES 677 – 709



Convertisseurs LED	678
Contrôleurs LED	679 – 682
Alimentations LED	682 – 685
Alimentations LED 12V=/24V=	685 – 687
Ballasts	687
Transformateurs ferromagnétiques	688 – 689
Transformateurs électroniques	690 – 691
Accessoires	691 – 693
Sources	696 – 701
Sources LED	701 – 706
Lampes à économie d'énergie	706 – 709

INDEX 710 – 722



Index	710 – 722

AMBIANCE

Lampes à poser


035


019


016


027


048


034


009


008

Lampadaires


010


012


019


016


027


015

Plafonniers


019


045

Appliques


030


030


015


036


036


037


048


025

Suspensions


006


006


033


033


023


023


029


016


024


027


021


028


022


020


046


039

047

040

046

042

047

045

043


KUNSTNU
islam
VANEETEREN
ART DECO





SOPRANA SOLID

ÉCLAIRAGE RÉSIDENTIEL

La structure des luminaires est obtenue grâce à un processus de fabrication particulier.
Chaque Soprana Solid est unique.

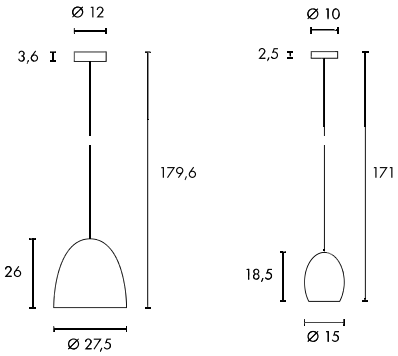



NEW
Soprana Solid PD-2

Soprana Solid PD-1



SOPRANA SOLID PD-2 avec réflecteur



850° **230~** 1,5 m 6,2

Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
Longueur max. : 14,5 cm

Matière :
Béton

Coloris :
Béton gris

Référence :
155711

269,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
2700K **508960**
12,90 €



SOPRANA SOLID PD-1



850° **230~** 1,5 m 1,7

Douille/Source :
E14 (exclue)
25W max.
Longueur max. : 13 cm

Matière :
Béton

Coloris :
Béton gris

Référence :
155710

149,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
3000K **551512**
17,90 €







SOPRANA SOLID TL-2

850° 230~ 2,19

NEW











Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
Longueur max. : 14,8 cm

Matière :
Béton/tissu

Dimensions :
Câble-L : 1,8 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris : **Référence :**
Béton gris
Diffuseur gris/beige 155701

229,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €





SOPRANA SOLID TL-1

850° 230~ 2,8









Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
Longueur max. : 13 cm

Matière :
Béton/tissu

Dimensions :
Câble-L : 1,8 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)



Coloris : Référence :
Béton gris
Diffuseur gris/beige 155700

159,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €





SOPRANA BOW

LAMPADAIRES

SOPRANA BOW SL-1

850° 230~ 150° 90° 13,2

NEW

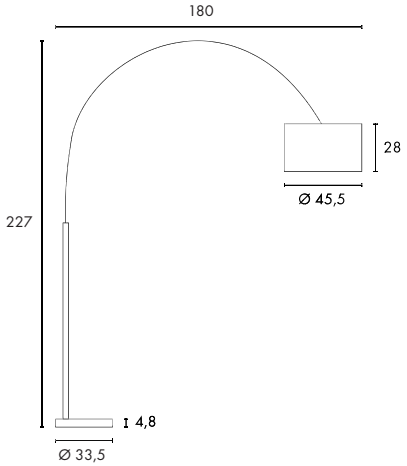



Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
Longueur max. : 17,5 cm

Matière :
Acier/tissu

Dimensions :
Câble-L : 2,3 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris :	Référence :
Diffuseur noir	155720
Diffuseur blanc	155723

399,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €





SOPRANA TRIPOD

LAMPADAIRES



SOPRANA TRIPOD SL-1

850° 230~ 2,3

NEW

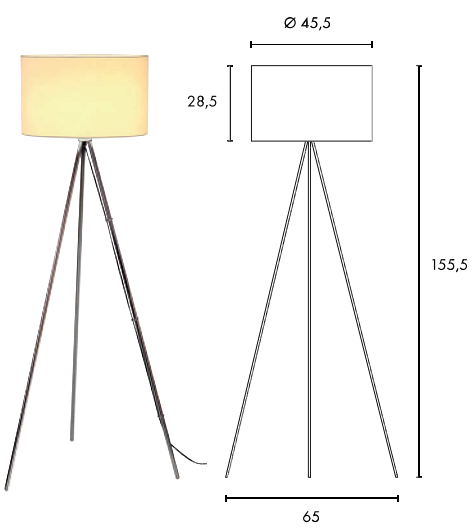



Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
Longueur max. : 19 cm

Matière :
Pieds : acier chromé
Diffuseur : tissu

Dimensions :
Câble-L : 3,3 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris :	Référence :
Diffuseur noir	155730
Diffuseur blanc	155733

229,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €









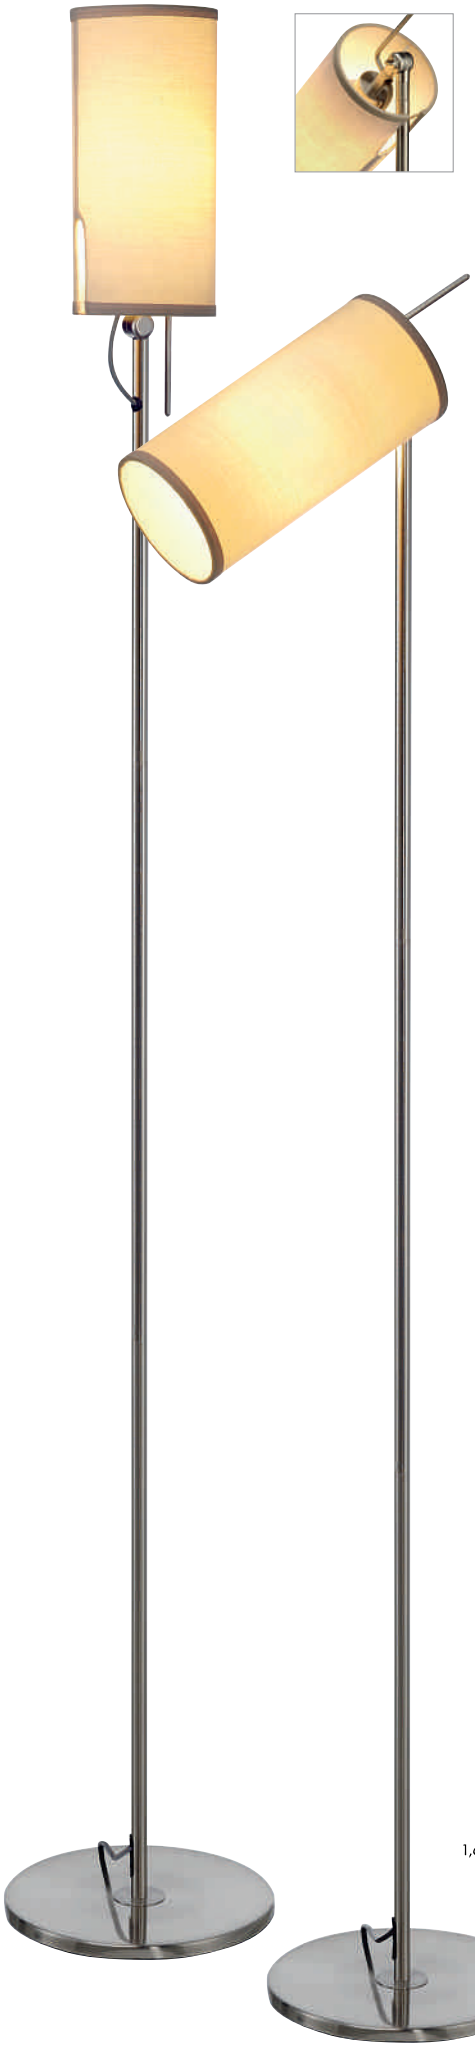





SOPRANA WL-2

850° 230~ 0,66

Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,6/17,3 cm

Matière :
Acier/plastique/tissu

Dimensions :
Patère-L/H/P : 10/22/2,5 cm

Coloris : **Référence :**
chrome
Diffuseur beige **155643**

129,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



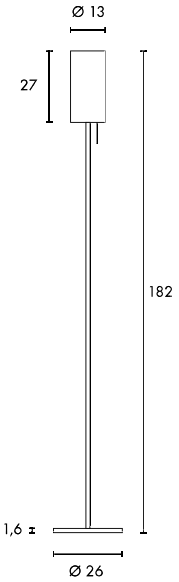

SOPRANA SL-3

850° 230~ Tête 135° 5

Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,6/17,3 cm

Matière :
Acier/plastique/tissu

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur à pied sur câble (inclus)

Coloris : **Référence :**
nickel satiné
Diffuseur beige **155633**

249,90 €

Source préconisée :
15W, 850lm, IRC 80, EEC=A
508740 2700K
9,90 €



SOPRANA PD-2

850° 230~ 1,5 m 2,2









Douille/Source :
E27 (exclue)
3x 60W max.
Longueur max. : 14,5 cm

Matière :
Diffuseur : tissu/PS
Patère : Acier

Dimensions :
Patère-Ø/H : 15/2,5 cm

Coloris : chrome
Diffuseur beige

Référence : 155432

199,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €



SOPRANA TL-1

850° 230~ 2,5









Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
Longueur max. : 14,5 cm

Matière :
Diffuseur : tissu/PS
Tige : acier/imitation cuir

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris : chrome/noir
Diffuseur beige

Référence : 155412

199,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €



SOPRANA SL-1

850° 230~ 4,6



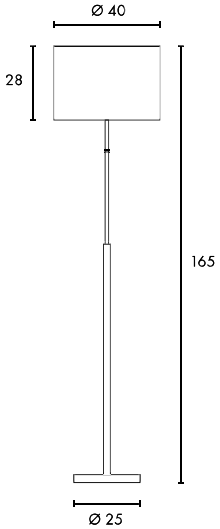





Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
Longueur max. : 17,5 cm

Matière :
Diffuseur : tissu/PS
Tige : acier/imitation cuir

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur à pied sur câble (inclus)

Coloris : chrome/noir
Diffuseur beige

Référence : 155422

249,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €









SOPRANA CL-1

850° 230~ 2,5









Douille/Source :
E27 (exclue)
3x 60W max.
Longueur max. : 14,5 cm

Matière :
Acier/tissu/PS
Disque : verre acrylique

Coloris :	Référence :
Patère chrome	
Verre acrylique satiné	
Diffuseur blanc	155372
Diffuseur beige	155373

199,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €



SOPRANA TL-2

850° 230~ 2,3











Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
Longueur max. : 14,5 cm

Matière :
Diffuseur : tissu/PS
Tige/base : acier

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris :	Référence :
métal brossé	
Diffuseur blanc	155352
Diffuseur beige	155353

139,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €



SOPRANA SL-2

850° 230~ 5,6



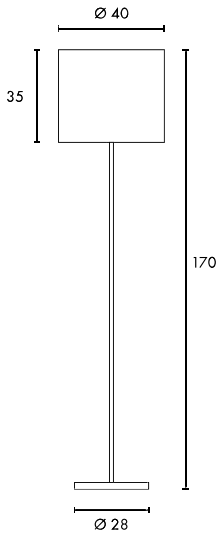







Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
Longueur max. : 17,5 cm

Matière :
Diffuseur : tissu/PS
Tige/base : acier

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris :	Référence :
métal brossé	
Diffuseur blanc	155362
Diffuseur beige	155363

229,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €







SOPRANA CONE PD-1

SUSPENSIONS

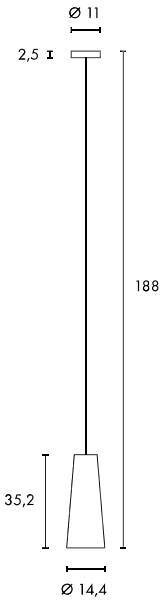


NEW
noir


NEW
blanc


NEW
gris

SOPRANA CONE PD-1



Douille/Source :
E14 (exclue)
40W max.

Matière :
Acier/tissu

Coloris :	Référence :
noir	155760
blanc	155761
gris	155764

89,90 €

Source préconisée :
30W, 405lm, IRC 100, EEC=C
519500 2700K
6,90 €



Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €





SOPRANA CONE PD-2

SUSPENSION

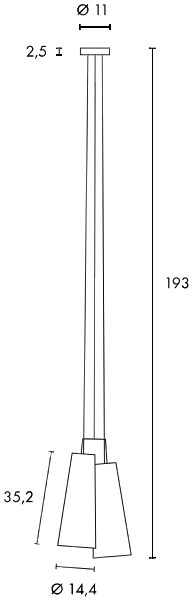





SOPRANA CONE PD-2

850° **230~** 1,45 - 1,55 m 0,88

Douille/Source :
E14 (exclue)
3x 40W max.

Matière :
Acier/tissu

Coloris :
noir/blanc/gris

Référence :
155770

139,90 €

Source préconisée :
30W, 405lm, IRC 100, EEC=C
519500 2700K
6,90 €



Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €





SOPRANA PD-3

850° 230~ 1,5 m 0,6



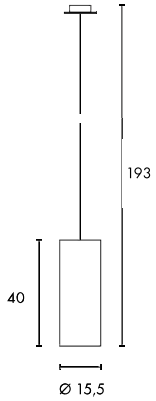







Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
Longueur max. : 14,5 cm

Matière :
Acier/tissu/PS

Dimensions :
Patère-Ø/H : 12/3 cm

Coloris :	Référence :
Patère chrome	
Diffuseur blanc	155382
Diffuseur beige	155383

99,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €





SOPRANA PD-1

850° 230~ 1,5 m 4,4

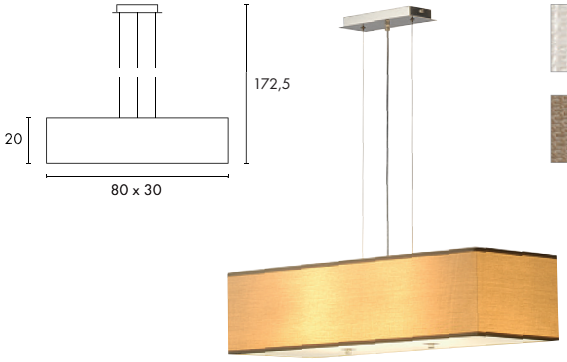



Douille/Source :
E27 (exclue)
4x 60W max.
Longueur max. : 18 cm

Matière :
Acier/tissu/verre

Dimensions :
Patère-L/l/H : 22/8/2,5 cm

Coloris :	Référence :
Patère chrome/verre satiné	
Diffuseur blanc	155292
Diffuseur beige	155293

319,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €



SOPRANA PD-4

850° 230~ 1,5 m 3,6







Douille/Source :
E27 (exclue)
3 x 40W max.
Longueur max. : 16 cm

Matière :
Acier/tissu/verre

Dimensions :
Patère-L/l/H : 30/8,5/3,5 cm

Coloris :	Référence :
Patère chrome/verre satiné	
Diffuseur noir	155280
Diffuseur beige	155283

289,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €





CORDA



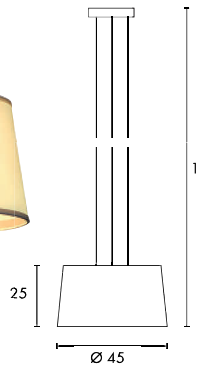



Douille/Source :
E27 (exclue)
3x 60W max.
Longueur max. : 11,6 cm

Matière :
Acier/tissu/acrylique

Dimensions :
Patère-Ø/H : 15/2,5 cm

Coloris :	Référence :
Patère nickel brossé	
Verre acrylique satiné	
Diffuseur noir	155400
Diffuseur beige	155402

249,90 €

Source préconisée :
11W, 530lm, IRC 80, EEC=A
508950 2700K
11,90 €





SOPRANA WL-1

850° 230~ 180° 0,7

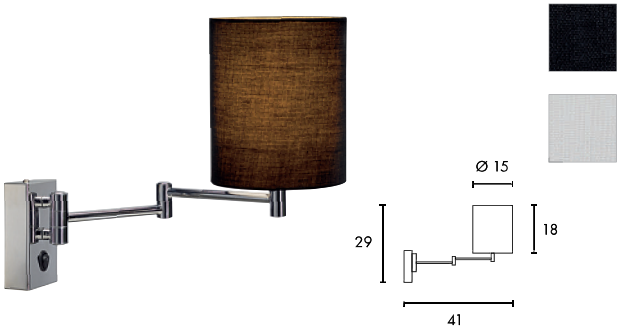

Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
Longueur max. : 15 cm

Matière :
Acier/tissu/acrylique

Dimensions :
Patère-L/l/H : 8,4/12/3 cm

Coloris :	Référence :
chrome	
Diffuseur noir	155620
Diffuseur blanc	155621

139,90 €

Source préconisée :
15W, 850lm, IRC 80, EEC=A
508740 2700K
9,90 €





BISHADE

ÉCLAIRAGE RÉSIDENTIEL





BISHADE PD-1

850° **230~** 1,5 m 3,9



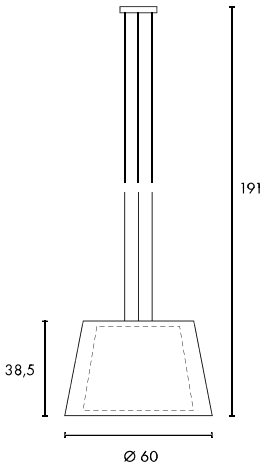

Douille/Source :
E27 (exclue)
3x 23W max.
Longueur max. : 17 cm

Matière :
Acier/tissu

Dimensions :
Patère-Ø/H : 15/2,5 cm

Coloris : **Référence :**
Patère chrome
Diffuseur noir transparent à l'ext.
blanc à l'intérieur **155650**

349,90 €

Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €



Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



BISHADE TL-1

850° **230~** 2,5







Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
Longueur max. : 15 cm

Matière :
Acier/tissu/imitation cuir

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris : **Référence :**
Diffuseur noir transparent à l'ext.
blanc à l'intérieur **155651**

199,90 €

Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €



Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



BISHADE SL-1

850° **230~** 6,9





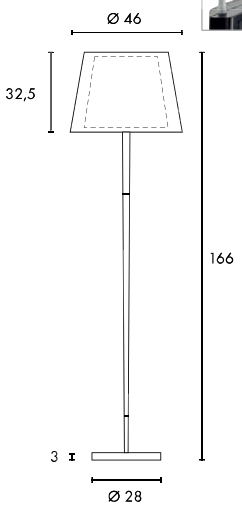

Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
Longueur max. : 22 cm

Matière :
Acier/tissu/imitation cuir

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur à pied sur câble (inclus)

Coloris : **Référence :**
Diffuseur noir transparent à l'ext.
blanc à l'intérieur **155652**

399,90 €

Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €



Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €







LASSON PD-2



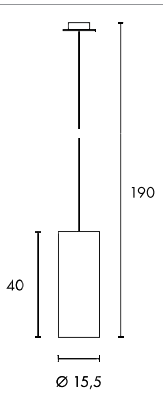





Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
Longueur max. : 14,5 cm

Matière :
Acier/tissu

Dimensions :
Patère-Ø/H : 12/3 cm

Coloris :
Patère chrome
Diffuseur noir

Référence :
155380

109,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €





LASSON PD-3

850° 230~ 1,5 m 2,5



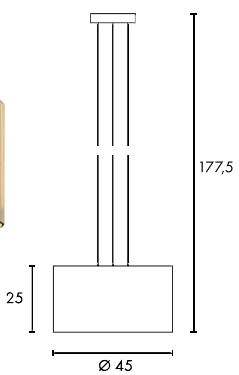







Douille/Source :
E27 (exclue)
3x 60W max.
Longueur max. : 13 cm

Matière :
Acier/tissu/acrylique

Dimensions :
Patère-Ø/H : 15/2,5 cm

Coloris :	Référence :
Patère nickel brossé/ acrylique satiné	
Diffuseur noir	155300
Diffuseur beige	155301

249,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €





LASSON WL-2

850° 230~ 1,85







Douille/Source :
E27 (exclue)
2x 40W max.

Matière :
Acier/tissu/PS

Dimensions :
Patère-L/H/P : 11/45,5/2,5 cm

Coloris :	Référence :
Diffuseur noir	155310
Diffuseur beige	155311

149,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €



LASSON WL-3

850° 230~ 0,77







Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/20 cm

Matière :
Acier/tissu/PS

Dimensions :
Patère-L/H/P : 11/21,5/2,5 cm

Coloris :	Référence :
Diffuseur noir	155340
Diffuseur beige	155341

129,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €











LASSON PD-4

850° 230~ 1,5 m 0,85

NEW







Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
jusqu'à max. Ø/L : 8/18 cm

Matière :
Tissu/acier

Dimensions :
Patère-L/l/H : 10/10/2 cm

Coloris :	Référence :
Patère chrome	
Diffuseur noir	155480
Diffuseur beige	155481

149,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



LASSON PD-1

850° 230~ 1,5 m 4,4

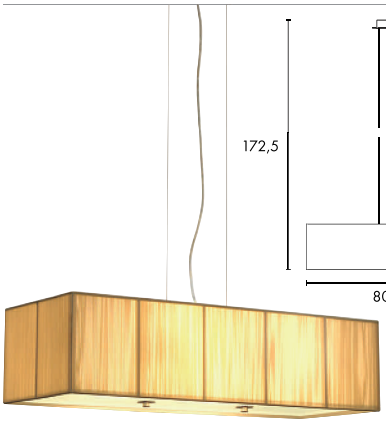



Douille/Source :
E27 (exclue)
4x 60W max.
jusqu'à max. Ø/L : 8/18 cm

Matière :
Tissu/acier/verre

Dimensions :
Patère-L/l/H : 22/8/2,5 cm

Coloris :	Référence :
Patère chrome/verre satiné	
Diffuseur noir	155290
Diffuseur beige	155291

359,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €





CELLINERO

850° 230~ 1,85





Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
Longueur max. : 19 cm

Matière :
Diffuseur : imitation cuir
Base : acier/imitation cuir

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)



Coloris :
chocolat

Référence :
155664

199,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €





ACCANTO TWIN

850° 230~ 3,2











Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
Longueur max. : 14 cm

Matière :
Diffuseur : tissu
Base : acier

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris :	Référence :
nickel brossé	
Diffuseur blanc	155392
Diffuseur marron	155394

199,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €





Les sources peuvent être allumées séparément.

NEW

Les sources peuvent être allumées séparément.

ACCANTO LEDSPOT





LEDTEC



Douille/Source :
E27 (exclue) 24W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,6/17,3 cm
et
PowerLED, 1W (incluse)

Matière :
Acier/tissu

Dimensions :
L/H/P : 26/27,5/13,5 cm
Patère-L/H/P :
11,5/17,1/2,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Interrupteur (inclus)

Indication : 850°

Coloris : **Référence :**
LED 3000K, 80lm, IRC>80,
EEC=A++
Diffuseur noir **155670**
Diffuseur blanc **155673**

149,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €



ACCANTO LEDSPOT ROND



LEDTEC



Douille/Source :
E27 (exclue) 24W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/12,1 cm
et
PowerLED, 1W (incluse)

Matière :
Aluminium/tissu

Dimensions :
L/H/P : 28/24/13 cm
Diffuseur-L/H/P :
27,4/17,5/10,2 cm
Patère-L/H/P : 23/16/2,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Interrupteur (inclus)

Indication : 850°

Coloris : **Référence :**
LED 3000K, 60lm, IRC>80,
EEC=A++
Diffuseur blanc **155681**

189,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €







Les sources peuvent être allumées séparément.

COUPA FLEXLED

LEDTEC

230~ mA 700 | LED | LED 1pce | 30000 | 30° LED | 1,3

Douille/Source :
G9/QT (exclue)
40W max.
Longueur max. : 9 cm
et
PowerLED, 3W (incluse)

Matière :
Acier/verre

Accessoires :
Convertisseur LED (inclus)
Interrupteur (inclus)

Indication : 850°

Coloris : **Référence :**
Patère chrome
Diffuseur blanc/verre satiné
LED 3000K, 150lm, IRC>80,
EEC=A **149452**

199,90 €



Source préconisée :
9W, 405lm, IRC 80, EEC=A
508940 2700K
12,90 €

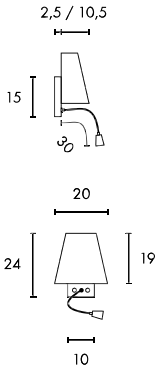



FORCHINI M

SUSPENSIONS

Avec réflecteur rayé intégré.

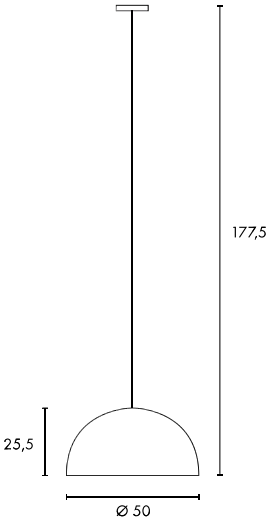



NEW
Forchini M, PD-1
blanc/argent

NEW
Forchini M, PD-2
noir/or

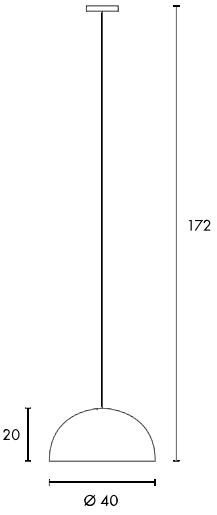



FORCHINI M, PD-1

850° 230~ 1,5 m 3,1

Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,8/18 cm

Matière :
Aluminium
Câble textile noir ou blanc

Dimensions :
Patère-Ø/H : 12/2 cm

Accessoires :
Patère noire ou blanche (incluse)

Coloris :	Référence :
noir/argent	155920
blanc/argent	155921
noir/or	155930
blanc/or	155931

349,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €





FORCHINI M, PD-2

850° 230~ 1,5 m 1,7

Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,8/15,2 cm

Matière :
Aluminium
Câble textile noir ou blanc

Dimensions :
Patère-Ø/H : 12/2 cm

Accessoires :
Patère noire ou blanche (incluse)

Coloris :	Référence :
noir/argent	155900
blanc/argent	155901
noir/or	155910
blanc/or	155911

249,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €



FORCHINI

SUSPENSIONS

Fait à la main – Chaque suspension Forchini est unique.

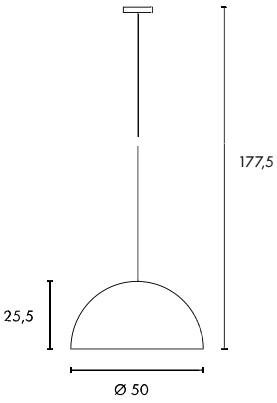

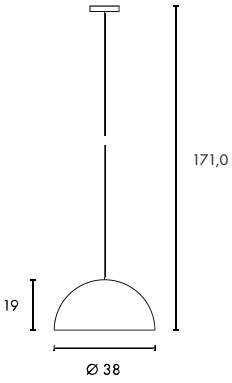



FORCHINI PD-1

850° 230~ 1,5 m 2,6

Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
Longueur max. : 20 cm

Matière :
Acier/fibre de verre renforcée
Câble textile noir ou blanc

Dimensions :
Patère-Ø/H : 11/2 cm

Accessoires :
Patère chrome (incluse)

Coloris :	Référence :
noir/chrome intérieur argent	155520
noir/chrome intérieur or	155530
blanc/chrome intérieur argent	155521
blanc/chrome intérieur or	155531

239,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €





FORCHINI PD-2

850° 230~ 1,5 m 1,7

Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
Longueur max. : 14 cm

Matière :
Acier/fibre de verre renforcée
Câble textile noir ou blanc

Dimensions :
Patère-Ø/H : 11/2 cm

Accessoires :
Patère chrome (incluse)

Coloris :	Référence :
noir/chrome intérieur argent	155500
noir/chrome intérieur or	155510
blanc/chrome intérieur argent	155501
blanc/chrome intérieur or	155511

139,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €









ORION CONE

850° 230~ 1,5 m 2,8

NEW









Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
Longueur max. : 18 cm

Matière :
Verre

Dimensions :
Patère-Ø/H : 14/2,6 cm

Coloris : beige

Référence : 133650

249,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €





ROVEN

850° 230~ 1,5 m 6,5

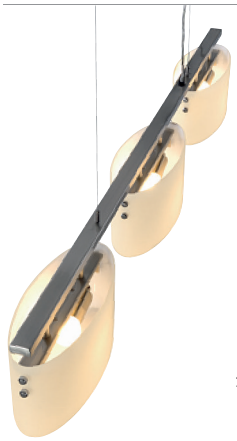



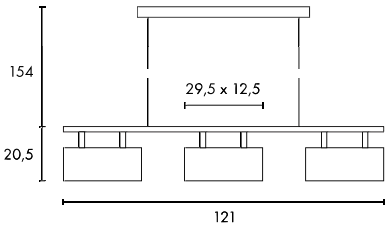

Douille/Source :
E14 (exclue)
3x 40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/12 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Patère-L/l/H : 65/5/4 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris : métal brossé/verre satiné

Référence : 133600

399,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €




Lay's

MALANG

ÉCLAIRAGE RÉSIDENTIEL

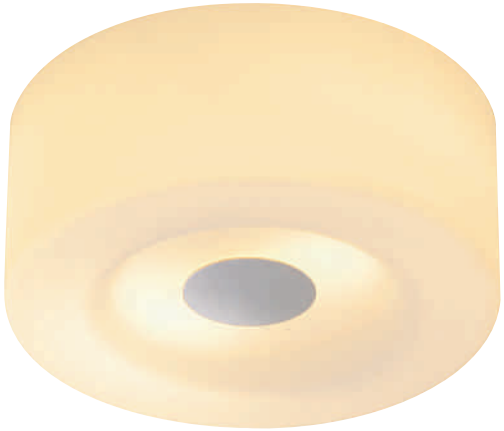



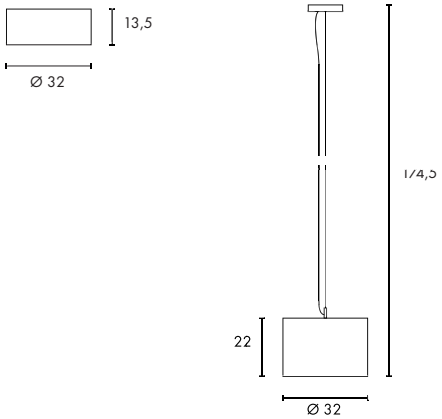

MALANG CL-1

850° 230~ 2,1

Douille/Source :
E27 (exclue)
2x 60W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,5/13,5 cm

Matière :
Acier/verre

Coloris : chrome/verre satiné

Référence : 146942

169,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



MALANG PD-1

850° 230~ 1,5 m 2,4

Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
Longueur max. : 15,8 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Patère-Ø/H : 13/2,5 cm

Coloris : chrome/verre satiné

Référence : 133592

199,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €





PD 115 E27

850° 230~ 1,5 m 1,5



Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.

Matière :
Acier/Aluminium
Câble textile rouge

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 40,5/38 cm
Patère-Ø/H : 12/3 cm

Accessoires :
Patère chrome (incluse)

Coloris :	Référence :
noir	155470
blanc	155471

269,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €





CONE SHADE, TINTO / SATIN Design by CDC

850° 230~ 1,3 m Tinto 1,73 Satin 3,3



Tinto



Satin



Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
Longueur max. : 17,5 cm

Matière :
Acier/aluminium (165500)
Acier/verre (165501)
Câble textile noir

Dimensions :
Ø/H : 26,5/35 cm
Patère-Ø/H : 9/2 cm

Accessoires :
Patère chrome (incluse)

Coloris :	Référence :
noir/chrome	165500
verre satiné/chrome	165501

249,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €



RIOTTE

ÉCLAIRAGE RÉSIDENTIEL

RIOTTE WALL

850° 230~ 1





Douille/Source :
E14 (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/11,5 cm

Matière :
Acier/verre

Coloris : chrome/verre satiné
Référence : 146922

99,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €



RIOTTE SMALL

850° 230~ 1,8







Douille/Source :
E14 (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/11,5 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris : chrome/verre satiné
Référence : 146902

99,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €



RIOTTE

850° 230~ 3,15







Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6/15 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris : chrome/verre satiné
Référence : 146912

139,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €









LAMPES À POSER & LAMPADAIRES

Projecteurs


051


051

Lampes à poser


052


053


054

Lampadaires


057


055





Décl. : pages 170-173, 256-257, 438-439

KALU FLOOR 1 Design by CDC

850° | 230~/12~ | 350° | 90° | 0,7

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 15/9/19,2 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)
Fiche (incluse)
Interrupteur à pied sur câble (inclus)

Coloris : alu brossé

Référence : 147286

119,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
5800 cd, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 3000K, 450lm
19,90 €



KALU FLOOR 2 Design by CDC

850° | 230~/12~ | 350° | 90° | 1,0

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 30/9/19,2 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)
Fiche (incluse)
Interrupteur à pied sur câble (inclus)

Coloris : alu brossé

Référence : 147296

189,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
5800 cd, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 3000K, 450lm
19,90 €



PICOSI







PICOSI lampe à poser



LEDTEC

230~ mA 700 | LED | 30000 | LED 1 pce | 60° | 45° | 2

Source :
PowerLED (incluse)
6W

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur (inclus)
Alimentation avec fiche (incluse)

Indication :
850°

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 330lm, IRC>80, EEC=A	
chrome	146072
	299,90 €
blanc	146071
gris argent	146074
	249,90 €



CYGNIS

Déclinaison de gamme : page 81

Avec la lampe Cygnis, les designers ont réussi à développer une lampe à poser de qualité avec un style épuré et élégant tout en conservant une lumière de haute qualité.
La nouvelle platine plate de 6 watts s'adapte parfaitement à la forme droite et géométrique de la lampe.
Haute de 41 cm, entièrement fabriquée en aluminium, cette lampe est idéale pour l'éclairage de bureau. De plus, grâce au transformateur intégré sur la prise, cette lampe fonctionne directement en 230V.





CYGNIS lampe à poser Design by CDC

LEDTEC

850° 230~ / 15= LED 30000 LED 1 pce 120° 1

Source :
LED COB (incluse)
6W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)
Alimentation avec fiche (incluse)

Indication :
Fiche : protection classe II
primaire : 230V/50Hz
secondaire : 15V/400mA

Coloris : Référence :
LED 3000K, 420lm, IRC>80, EEC=A+
alu brossé 146046

299,90 €





MECANICA

MECANICA lampe à poser



LEDTEC



Source :
SMD LED (incluse)
6W

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur (inclus)
Alimentation avec fiche (incluse)

Indication :
850°

Coloris : **Référence :**
LED 3000K, 385lm, IRC 85,
EEC=A
noir 146050

349,90 €









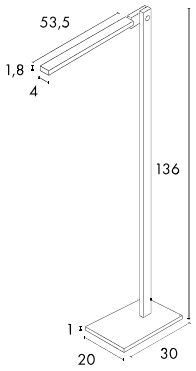

MECANICA lampadaire



LEDTEC

230~ 12= | LED | LED 12pces | 30000 | Tête 350° | Tête 320° | Bras 120° | 60° | 5,85

Source :
SMD LED (incluse)
6W

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur (inclus)
Alimentation avec fiche (incluse)

Indication :
850°

Coloris : **Référence :**
LED 3000K, 385lm, IRC 85, EEC=A
noir 146060

449,90 €









Déclinaison de gamme : page 67



WORK LIGHT LAMPADAIRE Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 18,7

Douille/Source :
2G11/TC-L (exclue)
4x 55W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/H/P : 42/185/60 cm
Base-L/l : 40/34,2 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Ballast (inclus)
2 interrupteurs (inclus)
Fiche (incluse)
Grille (exclue)

Indication :
2 allumages, éclairage direct-indirect.

Coloris :
gris argent

Référence :
157152

699,90 €

Source préconisée :
55W, 4000K, 4800lm
IRC 82, EEC=A
508451
12,90 €



Accessoire préconisé :
Grille basse luminance, aluminium poli
L/l/H : 54,3/14/5 cm
157154
79,90 €



Grille basse luminance selon DIN 5035-7.
Prévoir 2 grilles pour un lampadaire.



SUSPENSIONS

Suspensions à grille anti-éblouissement pour un éclairage de bureau.


68

69

69

67

67

67

Suspensions fluorescentes


73

70

73

75

76

70

64

61

62

127–128

Gamme Aixlight®
GU10
QRB111
ES111


84

84

87

87

88

89

89

Gamme Aixlight® R
QRB111
HIT
Gamme Aixlight® R2
QRB111
HIT


90

90


91

92

92

93


93

Gamme Grill


82

82

83



Suspensions


100


101


110


109


109


108

108


107


106


96


97


94


98


99


103


105


102


120


114


114


105


118


114


113


113


113


117


116


122


124


124

Eclairage professionnel
pour une utilisation commerciale

PROFIlight HIEFFICIENT


125


125


125


121

Suspensions LED

LEDTEC


78


81


81


77

124

123

118





Aixlight® **R** Office T5 39W

Aixlight® **R** Office T5 54W

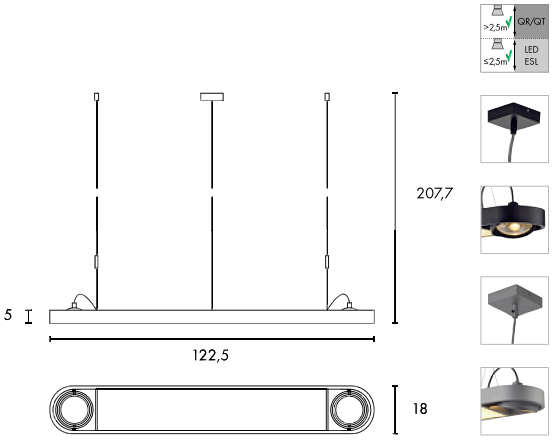

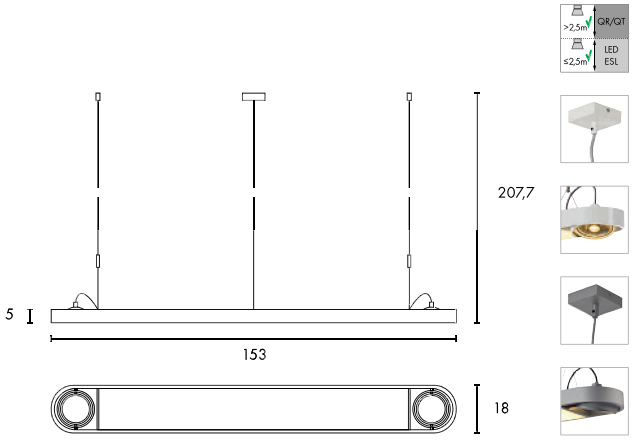

AIXLIGHT® **R** OFFICE T5, 39W Design by CDC

230~ | Ballast EEI=A2 | 2 m | 90° | 5

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 39W
et
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Patère-L/l/H : 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Indication :
Les sources ES111 et T5 peuvent être allumées séparément.
850°

Coloris :	Référence :
noir	159090
blanc	159091
gris argent	159094

499,90 €

Source préconisée :
39W, 3220lm, IRC 85, EEC=A
548039 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550342 3000K
99,90 €

AIXLIGHT® **R** OFFICE T5, 54W Design by CDC

230~ | Ballast EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,7

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 54W
et
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Patère-L/l/H : 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Indication :
Les sources ES111 et T5 peuvent être allumées séparément.
850°

Coloris :	Référence :
noir	159110
blanc	159111
gris argent	159114

549,90 €

Source préconisée :
54W, 4450lm, IRC 85, EEC=A
548054 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550342 3000K
99,90 €



Aixlight® **R2** Office T5 39W

Aixlight® **R2** Office T5 54W

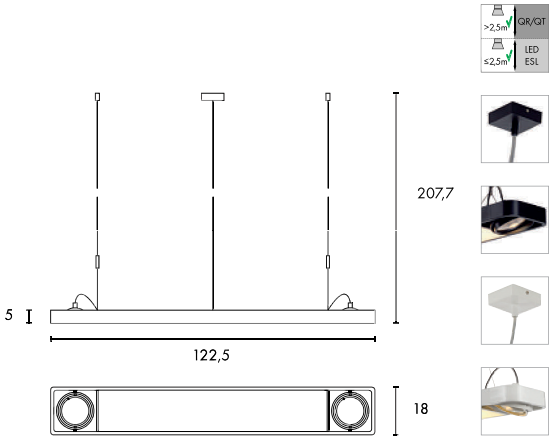

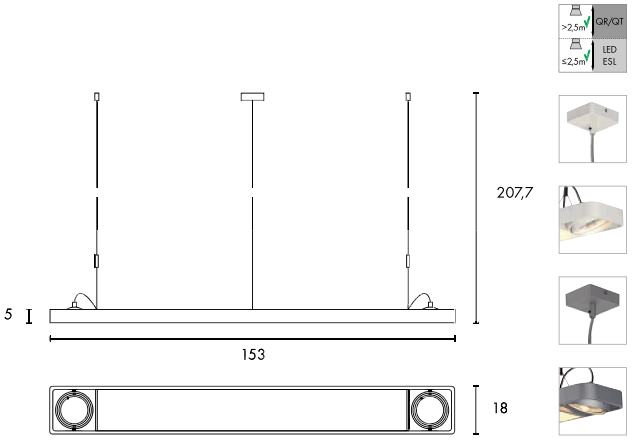

AIXLIGHT® **R2** OFFICE T5, 39W Design by CDC

230~ | Ballast EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,1

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 39W
et
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Patère-L/l/H : 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Indication :
Les sources ES111 et T5 peuvent être allumées séparément.
850°

Coloris :	Référence :
noir	159100
blanc	159101
gris argent	159104

499,90 €

Source préconisée :
39W, 3220lm, IRC 85, EEC=A
548039 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550342 3000K
99,90 €

AIXLIGHT® **R2** OFFICE T5, 54W Design by CDC

230~ | Ballast EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,8

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 54W
et
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Patère-L/l/H : 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Indication :
Les sources ES111 et T5 peuvent être allumées séparément.
850°

Coloris :	Référence :
noir	159120
blanc	159121
gris argent	159124

549,90 €

Source préconisée :
54W, 4450lm, IRC 85, EEC=A
548054 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550342 3000K
99,90 €



AIXLIGHT® OFFICE Design by CDC

Déclinaison de gamme : page 167



AIXLIGHT® OFFICE Design by CDC

850° **230~** Ballast EEI=B2 2,5 m 180° 5,3



Douille/Source :
G13/T8 (exclue)
2x 36W
et
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max.

Matière :
Aluminium
Diffuseur PMMA

Dimensions :
L/l/H : 183/19/9 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :
gris argent

Référence :
154332

399,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €











Les suspensions Long Grill et Work Light sont équipées de grilles basse luminance adaptées au travail sur écran (norme DIN 50335-7).
Elles apportent un éclairage optimal au poste de travail.

WORK LIGHT SUSPENSION Design by CDC

850° **230~** 1-10 Ballast EEI=A1 2,5 m 3,4

Déclinaison de gamme : page 57





Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 54W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 122,5/18,5/6 cm
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)
Grille (incluse)

Coloris :	Référence :
gris argent	157284

549,90 €

Source préconisée :
54W, 4450lm, IRC 85, EEC=A
548054 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



LONG GRILL

850° **230~** Ballast EEI=A2 1,5 m 5

Déclinaison de gamme : page 246



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 28W/2x 54W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 126/23/5,5 cm
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)
Grille (incluse)

Coloris :	Référence :
gris argent	
2x 28W	157514
2x 54W	157524

499,90 €

Source préconisée :
3000K, IRC 85
548028, 28W, 2640lm, EEC=A+
10,90 €/pièce
548054, 54W, 4450lm, EEC=A
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



ACRYLIC BOX T5

850° **230~** Ballast EEI=A2 1,5 m 2,5

Déclinaison de gamme : page 163

NEW

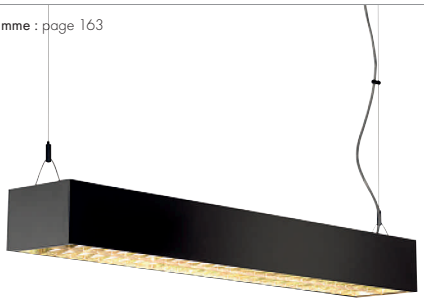



Douille/Source :
G5/T5 éco. énergie (exclue)
2x 39W

Matière :
PMMA

Dimensions :
L/l/H : 90/15/10,5 cm
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)
Grille (incluse)

Coloris :	Référence :
noir	149160

369,90 €

Source préconisée :
39W, 3220lm, IRC 85, EEC=A
548039 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)





HANG UP

850° 230~ Ballast EEI=B2 1,5 m 4



Suspension fluorescente munie d'un réflecteur haute qualité, avec grille anti-éblouissement.
Connexion en série de 10 appareils max.

Douille/Source :
G13/T8 (exclue)
2x 36W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 161/13/7 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (exclue)
Câble d'alimentation (exclu)

Coloris :
aluminium anodisé

Référence :
160802

199,90 €

Accessoire préconisé :
Coude
gris argent
L/l/H : 18/18/7 cm
160822
69,90 €



Accessoire préconisé :
Patère Tron
Serre-câble (inclus)
L/l/H : 10/5,4/3 cm
925191 blanc
925190 gris argent
24,90 €



1



2



3



Accessoire préconisé :
Kit de connexion
gris argent
160812
34,90 €



Connecteur mécanique pour 2 Hang Up.



RIFFA PD-101/PD-102

850° 230~ 1-10 Ballast EEI=A1 1,5 m PD-101 2,25 PD-102 4,8

Déclinaison de gamme : page 245





Riffa PD-101

Riffa PD-102

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
54W/2x 54W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 120/7/8 cm (158304)
L/l/H : 120/18/8 cm (158314)
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Indication :
Les suspensions Riffa PD-101 et Riffa PD-102 sont équipées de grilles basse luminance, pour un éclairage optimal du poste de travail (norme DIN 5035-7).

Coloris :	Référence :
gris argent	
Riffa PD-101	158304
	349,90 €
Riffa PD-102	158314
	499,90 €

Accessoire préconisé :
Connecteur gris argent
L/H/P : 7/8/0,5 cm
158320
29,90 €



Permet une connexion rectiligne mécanique. Un connecteur pour Riffa PD-101et deux connecteurs pour Riffa PD-102 sont nécéssaires.

Source préconisée :
54W, 4450lm, IRC 85, EEC=A
548054 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



Q-LINE Design by CDC

Déclinaison de gamme : page 230



Q-LINE SINGLE Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 2 m 3,7

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
1x 35W

Matière :
Aluminium anodisé
Diffuseur acrylique

Dimensions :
L/l/H : 151/5,7/9,8 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Coloris : Référence :
blanc/chrome 155011
aluminium naturel/ anthracite 155012
449,90 €

Source préconisée :
35W, 3320lm, IRC 85, EEC=A+
548035 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



Accessoire préconisé :
Connecteur droit
L/l/H : 6/5,7/5,1 cm
Câble de 20 cm (inclus)
155051 blanc/chrome
155052 aluminium
29,90 €



Q-LINE DOUBLE Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 2 m 6,4

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 35W

Matière :
Aluminium anodisé
Diffuseur acrylique

Dimensions :
L/l/H : 151/15,5/7,5 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Coloris : Référence :
blanc/chrome 155021
aluminium naturel/ anthracite 155022
599,90 €

Source préconisée :
35W, 3320lm, IRC 85, EEC=A+
548035 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



Accessoire préconisé :
Connecteur droit
L/l/H : 6/5,7/5,1 cm
Câble de 20 cm (inclus)
155051 blanc/chrome
155052 aluminium
29,90 €







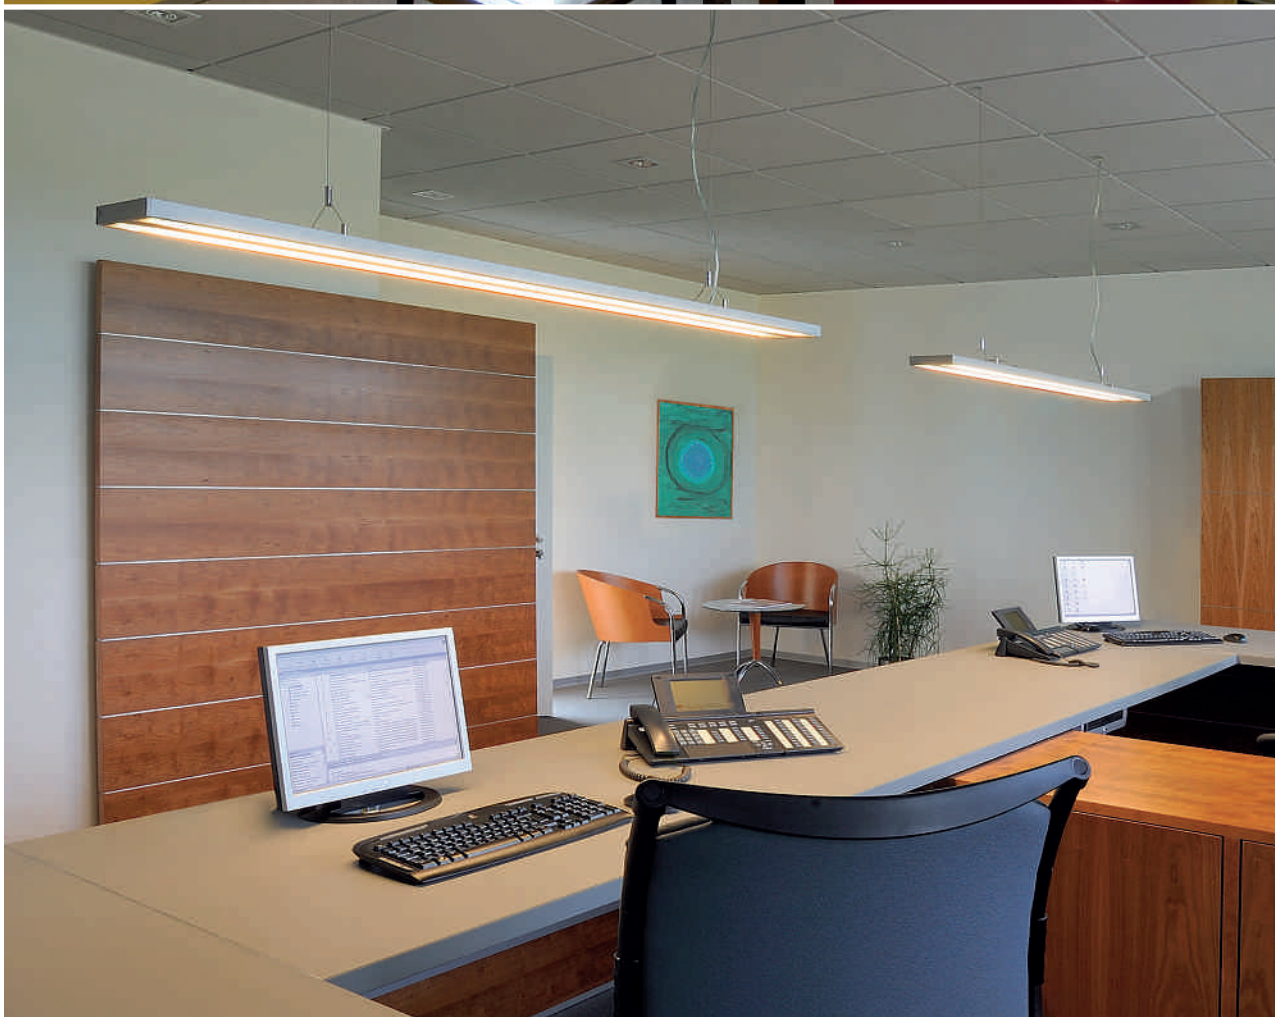



La suspension Open Grill Single s'adapte à vos besoins:
La source pivote à 180°, elle peut être orientée vers le haut, vers le bas ou de façon à éclairer un mur.

OPEN GRILL SINGLE Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,5 m 180° 1,7

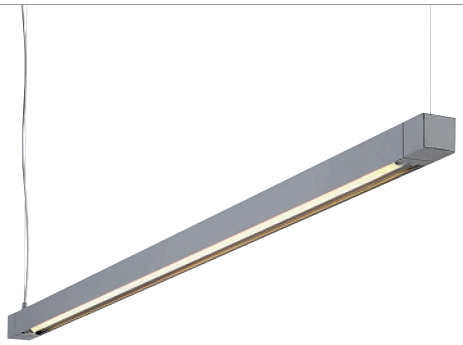



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
35W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 162,5/4,5/4,5 cm
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Coloris : gris argent
Référence : 157494

399,90 €

Source préconisée :
35W, 3320lm, IRC 85, EEC=A+
548035 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



KUNO

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,5 m 2,5

Déclinaison de gamme : page 245

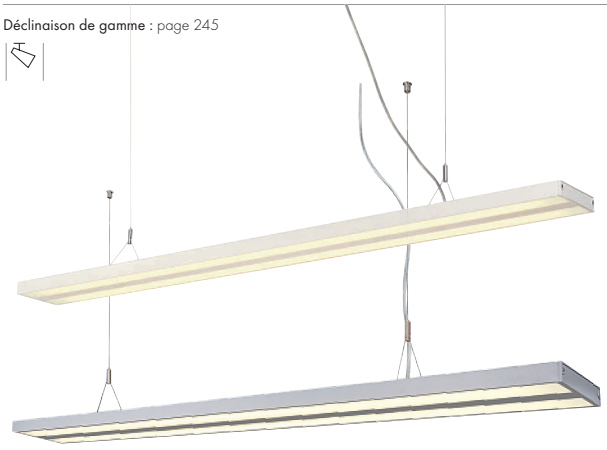

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 35W

Matière :
Aluminium
Diffuseur PMMA

Dimensions :
L/l/H : 149/13,5/3 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (exclue)

Indication :
Le luminaire Kuno est livré câble nu. Vous pouvez commander séparément la patère Tron.

Coloris : blanc
gris argent
Référence : 160831
160832

269,90 €

Source préconisée :
35W, 3320lm, IRC 85, EEC=A+
548035 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



Accessoire préconisé :
Patère Tron
Serre-câble (inclus)
L/l/H : 10/5,4/3 cm
925191 blanc
925190 gris argent
24,90 €





DURANZ





DURANZ

850° **230~** Ballast EEI=A2 1,5 m 2,2

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 35W

Matière :
Aluminium/PMMA

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (exclue)

Indication :
Le luminaire Duranz est livré câble nu. Vous pouvez commander séparément la patère Tron.

Coloris : gris argent

Référence : 160874

239,90 €

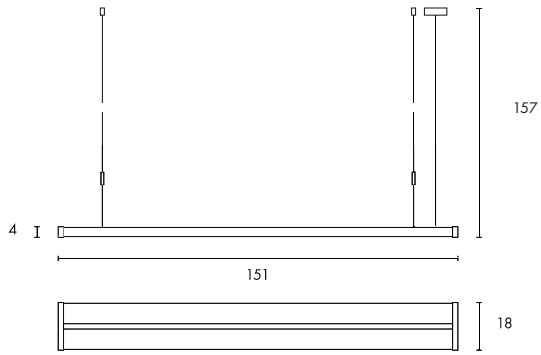

Accessoire préconisé :
Patère Tron
Serre-câble (inclus)
L/l/H : 10/5,4/3 cm
925190 gris argent
24,90 €



Source préconisée :
35W, 3320lm, IRC 85, EEC=A+
548035 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)





TWINTUBE

850° 230~ Ballast EEI=A2 2,5 m 1,45





Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 39W

Matière :
Plastique/aluminium
Tubes en acrylique

Dimensions :
L/l/H : 91/19,5/10 cm
Tube-Ø : 4,3 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :
gris argent

Référence :
149222

329,90 €

Source préconisée :
39W, 3220lm, IRC 85, EEC=A
548039 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



LED PANEL PD 115

850° | 230~ / 24- | LED | LED 96 pces | 15000 | 2 m | 120° | 4,7

Décl. : pages 242, 457

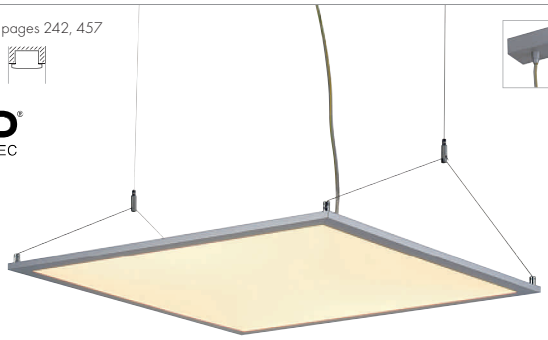

Source :
SMD LED (incluse)
53W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 59,6/59,6/4,5 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Alimentation (incluse)
Patère (incluse)

Coloris :	Référence :
aluminium anodisé LED 5700K, 2500lm, IRC 80, EEC=A	158511
LED 3000K, 2420lm, IRC 80, EEC=A	158512

429,00 €

LED PANEL LONG PD 116

850° | 230~ / 24- | LED | LED 96 pces | 15000 | 2 m | max. 1,5 mm² | 85° | 4,3

Décl. : page 242

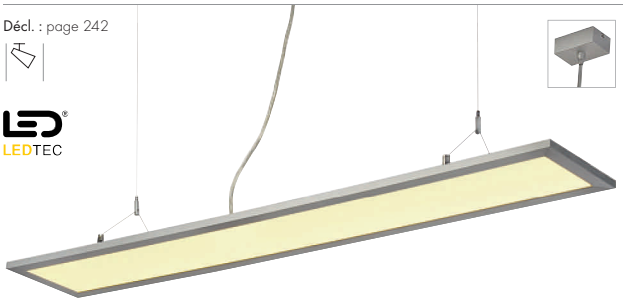

Source :
SMD LED (incluse)
53W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 119,8/19,2/6 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Alimentation (incluse)
Patère (incluse)

Coloris :	Référence :
aluminium anodisé LED 5700K, 2050lm, IRC 80, EEC=A	158531
LED 3000K, 1850lm, IRC 80, EEC=B	158532

499,00 €

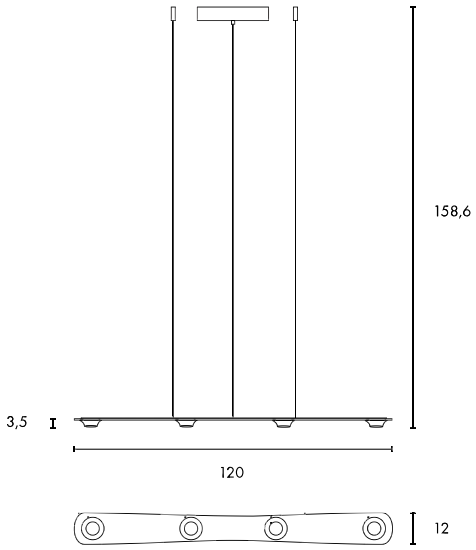



LEFA 4

SUSPENSION LED

LEFA 4

850° 230~ LED 4 pces 30000 1,5 m 40° 3,15

LEDTEC

NEW

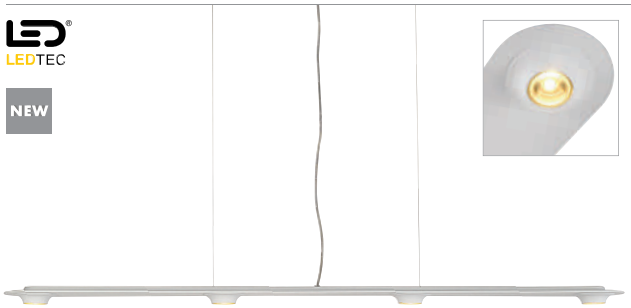

Source :
COB LED (incluses)
4x 5W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Patère-L/l/H : 26,9/6/5,1 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
Non variable LED 3000K, 1200lm, IRC 82, EEC=A	
blanc	157821
	389,90 €
Variable LED 3000K, 1200lm, IRC 82, EEC=A	
blanc	157831
	469,90 €











CYGNIS | SAVONA

SUSPENSIONS LED

CYGNIS PD-1 Design by CDC

850° | 230~ mA 350 | LED | LED 4 pces | 30000 | 2 m | 120° | 1,65

LEDTEC

Déclinaison : page 53

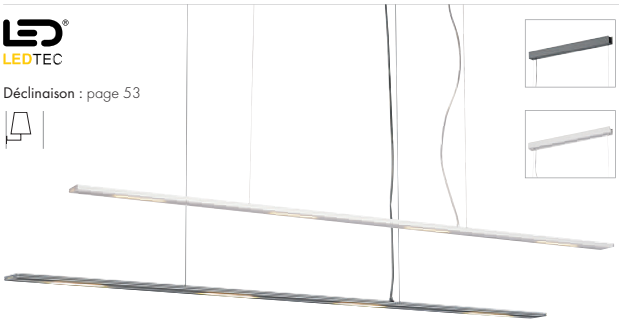

Source :
LED Line (incluse)
4x 4W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 121/5/0,9 cm
Patère-L/l/H : 54/4,2/4,2 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 1010lm, IRC>80, EEC=A	
blanc	157561
gris argent	157564

399,90 €



SAVONA PD-1

850° | 230~ mA 700 | LED | LED 6 pces | 30000 | 1,5 m | 3,05

LEDTEC

NEW





Source :
COB LED (incluse)
6x 3W

Matière :
Acrylique

Dimensions :
L/l/H : 100/9/2 cm
Patère-L/l/H : 35/7,5/3,8 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 630lm, IRC>80, EEC=A	157810

449,90 €







OPEN GRILL Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,5 m 3

Déclinaison de gamme : page 238





Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
4x 24W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 68/68/4,5 cm
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Coloris : Référence :
gris argent 157334

449,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

T5 GRILL Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,5 m 6,5

Déclinaison de gamme : page 241





Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
4x 24W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 60,5/60,5/6,5 cm
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)
Diffuseur acrylique satiné (inclus)

Coloris : Référence :
blanc 157101
gris argent 157102

499,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

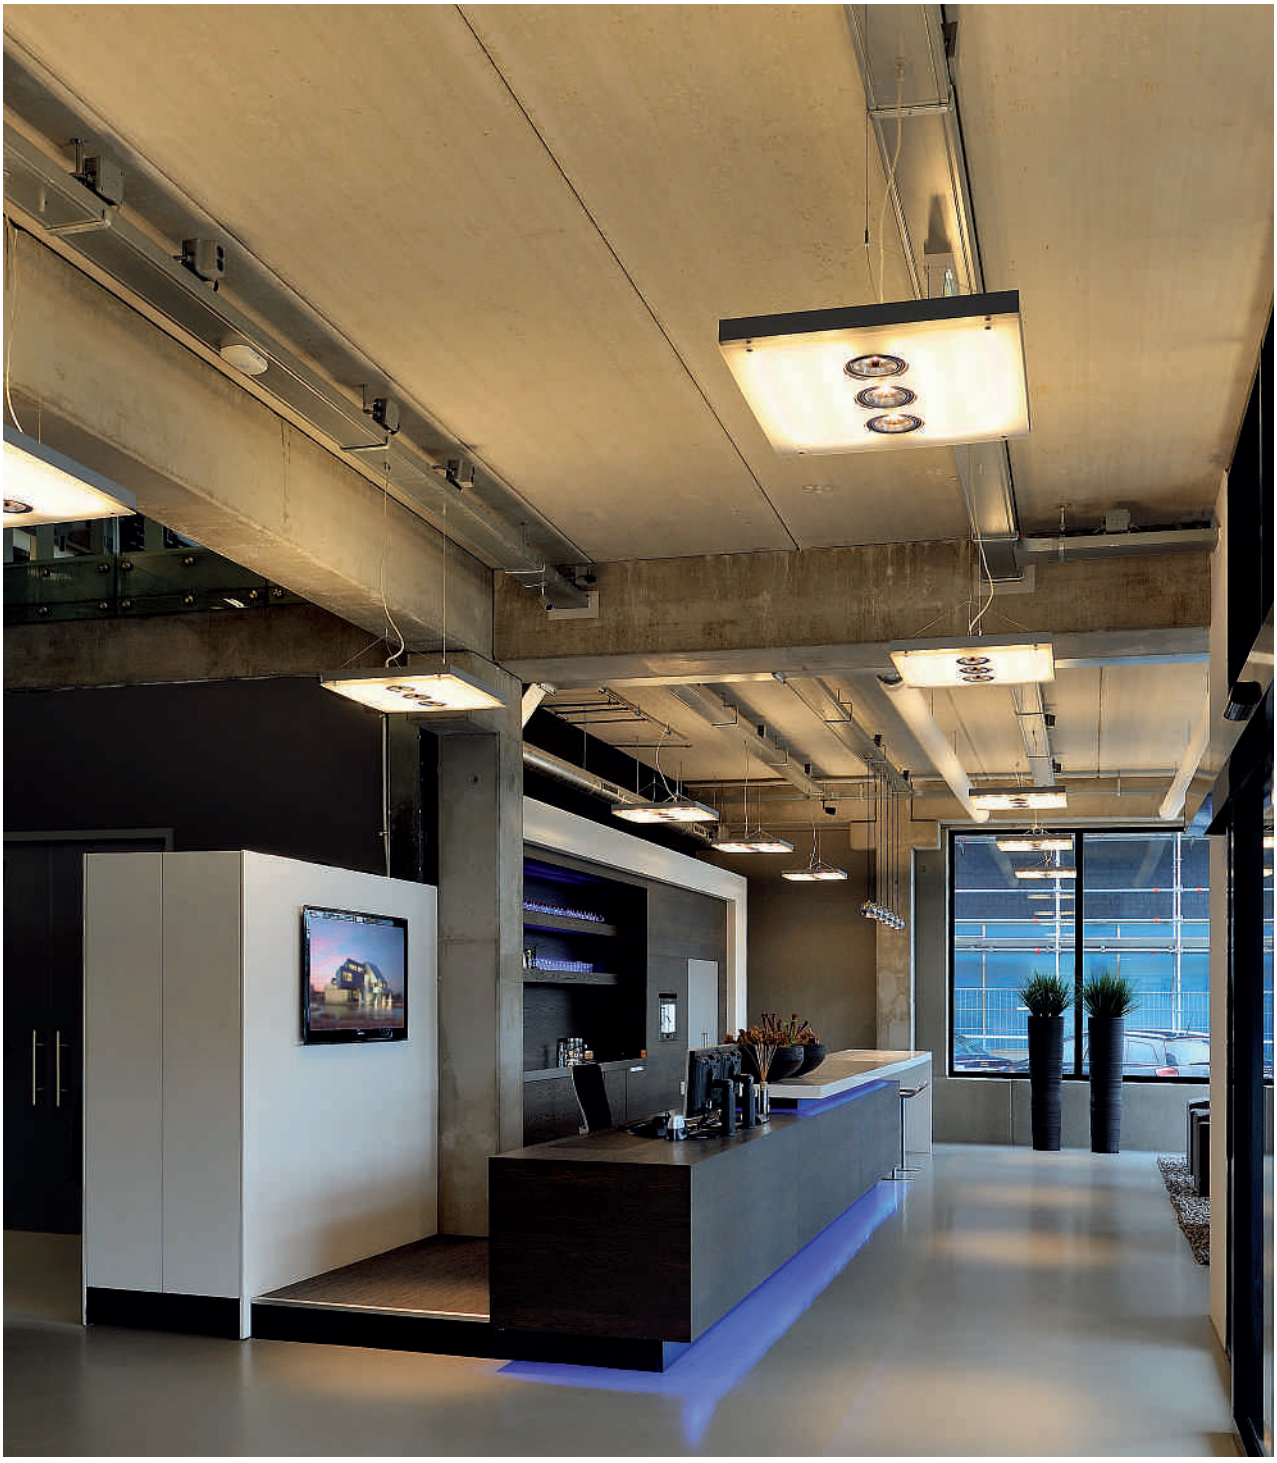

T5 GRILL QRB Design by CDC





Les sources QRB111 et T5 peuvent être allumées séparément.

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
4x 24W
et
G53/QRB111 (exclue)
3x 50W max.

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 60,5/60,5/6,5 cm
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Transformateur électronique (inclus)
Patère (incluse)
Diffuseur acrylique satiné (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
157112

699,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



Source préconisée :
50W, 24°
430lm, 2100cd, IRC 100, EEC=D
543524 2700K
9,90 €



AIXLIGHT® GU10 Design by CDC

Déclinaison de gamme : page 167



Déclinaison de gamme : page 167



AIXLIGHT® LONG GU10 Design by CDC

>2,5m √ QR/QT
≤2,5m √ LED ESL

850° **230~** 2,5 m +A 180° 1,54

Douille/Source :
GU10 (exclue)
4x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 52,5/13/3 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
gris argent

Référence :
154242

199,90 €

Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



Accessoire préconisé :
Supports longs
gris argent/2 pièces
Inclinable à 90°
Longueur : 16 cm
154312
26,90 €



Source préconisée :
35W éco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, 1200cd, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



AIXLIGHT® SQUARE GU10 Design by CDC

>2,5m √ QR/QT
≤2,5m √ LED ESL

850° **230~** 2,5 m +A 180° 1,3

Douille/Source :
GU10 (exclue)
4x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 30,5/24/3 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
gris argent

Référence :
154252

199,90 €

Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



Accessoire préconisé :
Supports longs
gris argent/2 pièces
Inclinable à 90°
Longueur : 16 cm
154312
26,90 €



Source préconisée :
35W éco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, 1200cd, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €








DUCATI
DUCATI
CARROSSERIE
Modern Tempo
1930
Bologna,
fabbrica Ducati,
foto di gruppo.
CARROSSERIE

AIXLIGHT® QRB111 Design by CDC

Déclinaison : page 167



Déclinaison : page 167



AIXLIGHT® LONG QRB111 Design by CDC



230~/12~ · C · 2,5 m · +A · 180° · 3,7

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
4x 50W max.

Matière : Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 86,5/19/3 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)
Patère (incluse)

Indication : 850°

Coloris : gris argent

Référence : 154202

299,90 €

Source préconisée :
50W éco. énergie ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, IRC 100, EEC=B
545752 3000K
19,90 €



Accessoire préconisé :
Supports courts
gris argent/2 pièces
Inclinable à 90°
Longueur : 4,2 cm
154302
19,90 €



Accessoire préconisé :
Supports longs
gris argent/2 pièces
Inclinable à 90°
Longueur : 16 cm
154312
26,90 €



AIXLIGHT® SQUARE QRB111 Design by CDC



230~/12~ · C · 2,5 m · +A · 180° · 3,3

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
4x 50W max.

Matière : Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 35,5/45/3 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)
Patère (incluse)

Indication : 850°

Coloris : gris argent

Référence : 154212

299,90 €

Source préconisée :
50W éco. énergie ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, IRC 100, EEC=B
545752 3000K
19,90 €



Accessoire préconisé :
Supports courts
gris argent/2 pièces
Inclinable à 90°
Longueur : 4,2 cm
154302
19,90 €



Accessoire préconisé :
Supports longs
gris argent/2 pièces
Inclinable à 90°
Longueur : 16 cm
154312
26,90 €





AIXLIGHT® ES111 Design by CDC

Déclinaison : page 167



AIXLIGHT® DUO ES111 Design by CDC

850° **230~** 2,5 m +A 180° 1,5

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 44/19/10 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Indication :
Vous pouvez également utiliser les supports longs (154312) page 87.

Coloris : gris argent

Référence : 154352

169,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €







Déclinaison : page 167



Déclinaison : page 167



AIXLIGHT® LONG ES111 Design by CDC







Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
4x 75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 78/19/10 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Indication :
Vous pouvez également utiliser les supports longs (154312) page 087.

Coloris :
gris argent

Référence :
154362

249,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €



AIXLIGHT® SQUARE ES111 Design by CDC







Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
4x 75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 44/35,5/10 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Indication :
Vous pouvez également utiliser les supports longs (154312) page 087.

Coloris :
gris argent

Référence :
154372

249,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €



AIXLIGHT® R Design by CDC





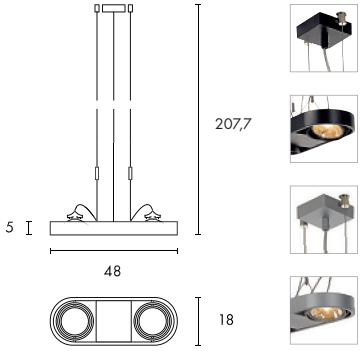

Déclinaison de gamme : page 166



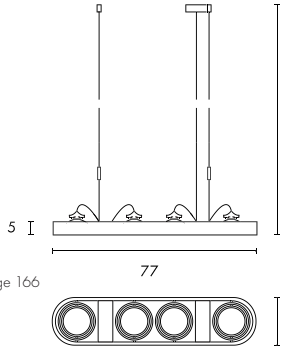



Déclinaison de gamme : page 166



AIXLIGHT® R DUO QRB111 Design by CDC



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Patère-L/l/H : 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :	Référence :
noir	159020
blanc	159021
gris argent	159024

299,90 €

Source préconisée :
35W éco. énergie ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, IRC 100, EEC=B
545522 3000K
19,90 €



AIXLIGHT® R LONG QRB111 Design by CDC



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
4x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Patère-L/l/H : 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :	Référence :
noir	159070
blanc	159071
gris argent	159074

449,90 €

Source préconisée :
35W éco. énergie ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, IRC 100, EEC=B
545522 3000K
19,90 €







Déclinaison de gamme : page 166

AIXLIGHT® R DUO HIT Design by CDC

PROFI HI EFFICIENT

850° 230~ Ballast EEI=A2 2 m 90° 3,65

Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
2x 70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Patère-L/l/H : 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)
Réflecteur (exclu)

Coloris :	Référence :
noir	159040
blanc	159041
gris argent	159044

499,90 €

Accessoire préconisé :
Réflecteurs pour Duo HIT, aluminium poli
159200 24°
159201 38°
159202 60°
14,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 70W, 6600lm, EEC=A
507130 3000K, IRC 84
507131 4200K, IRC 92
49,90 €



AIXLIGHT® R2

Design by CDC





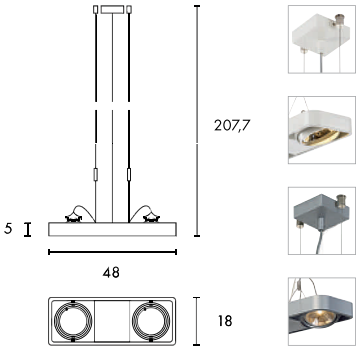

Déclinaison : page 166



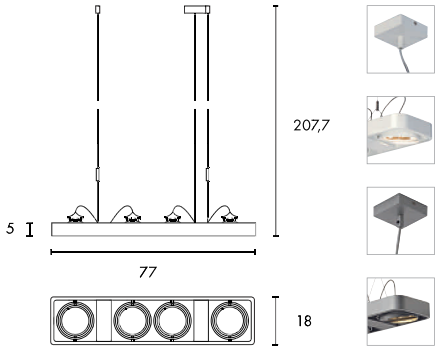

Déclinaison : page 166



AIXLIGHT® **R2** DUO QRB111 Design by CDC





Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Patère-L/l/H : 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :	Référence :
noir	159030
blanc	159031
gris argent	159034

299,90 €

Source préconisée :
35W éco. énergie ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, IRC 100, EEC=B
545522 3000K
19,90 €



AIXLIGHT® **R2** LONG QRB111 Design by CDC



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
4x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Patère-L/l/H : 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :	Référence :
noir	159080
blanc	159081
gris argent	159084

449,90 €

Source préconisée :
35W éco. énergie ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, IRC 100, EEC=B
545522 3000K
19,90 €







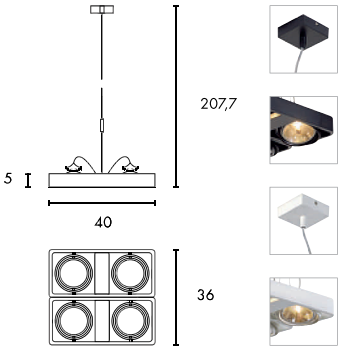

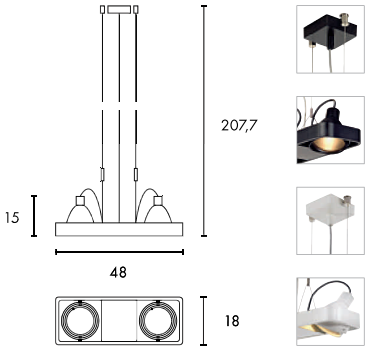



Déclinaison : page 166

AIXLIGHT® R2 SQUARE QRB111 Design by CDC

850° | 230~ / 12~ | 2 m | 90° | 4,1

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
4x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Patère-L/l/H : 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :	Référence :
noir	159060
blanc	159061
gris argent	159064

449,90 €

Source préconisée :
35W éco. énergie ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, IRC 100, EEC=B
545522 3000K
19,90 €



AIXLIGHT® R2 DUO HIT Design by CDC

HI EFFICIENT PROFILight

230~ | Ballast EEI=A2 | 2 m | 90° | 3,65

Douille/Source :
G12/HIT (exclue) 2x 70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Patère-L/l/H : 8,5/8,5/2,7 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)
Réflecteur (exclu)

Indication : 850°

Coloris :	Référence :
noir	159050
blanc	159051
gris argent	159054

499,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 70W, 6600lm, EEC=A
507130 3000K, IRC 84
507131 4200K, IRC 92
49,90 €



Accessoire préconisé :
Réflecteurs pour R2 Duo HIT, aluminium poli
159200 24°
159201 38°
159202 60°
14,90 €



ENOLA

SUSPENSIONS



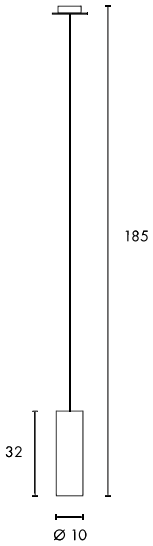

ENOLA



850° **230~** 1,5 m 0,7

Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Patère-Ø/H : 13/3 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :	Référence :
blanc	149381
aluminium brossé	149385

89,90 €

Source préconisée :
50W, 34°, 350lm, 810cd
IRC 100, EEC=D
519725 2700K
9,90 €







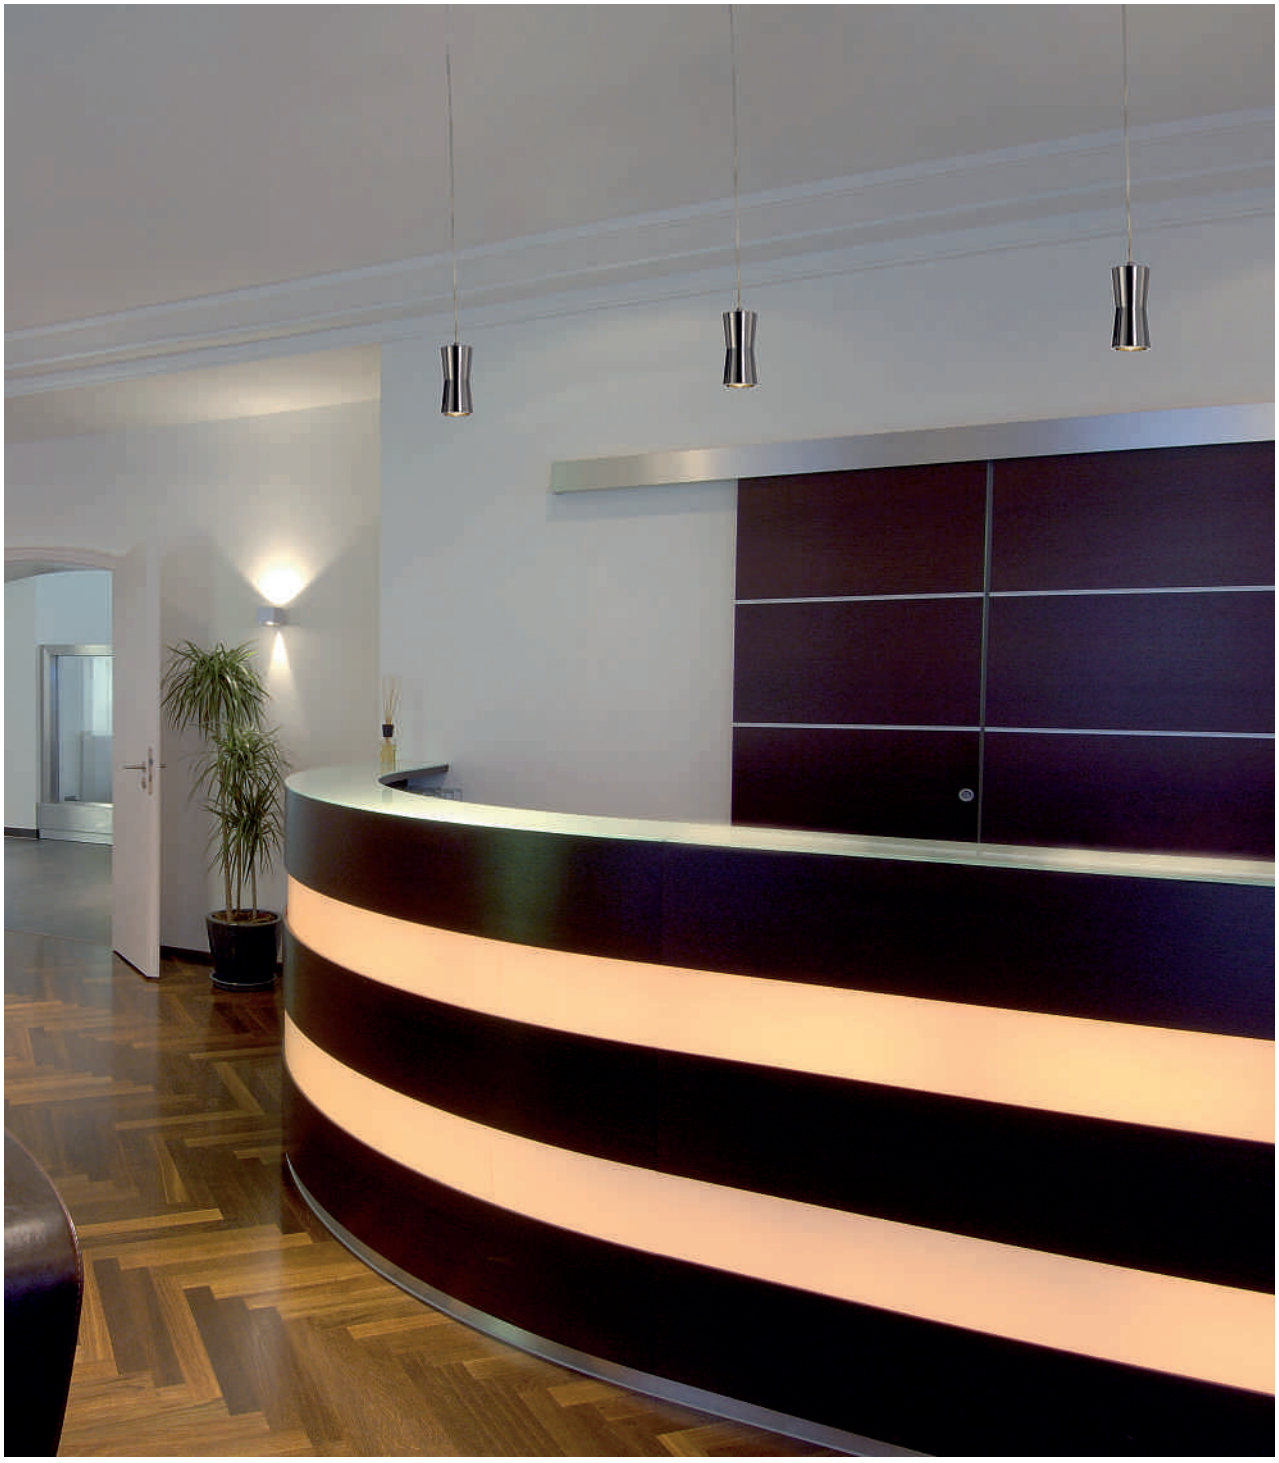

DIABO PD-1

850° **230~** 1,5 m 0,56

Déclinaisons : pages 202, 281, 295, 335

hv nv

NEW





Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 7/15,1 cm
Patère-Ø/H : 7,1/3,8 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :	Référence :
blanc	114581
	89,90 €
chrome	114582
	89,90 €

Source préconisée :
35W éco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €





BARRO Design by CDC

850° 230~ 1,5 m 0,6

Déclinaison de gamme : page 185





Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Patère-Ø/H : 8,5/2 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
gris argent

Référence :
133432

129,90 €

Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



Source préconisée :
35W éco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €





OVO ES111

850° 230~ 1,5 m 0,64









Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Patère-Ø/H : 8,5/2 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Indication :
Ovo ES111 blanc :
Patère blanche, câble transparent.
Ovo ES111 chrome :
Patère chrome, câble textile noir.

Coloris :	Référence :
blanc/chrome	133641
	129,90 €
chrome	133642
	159,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 60°
230lm, IRC 80, EEC=A
550392 3000K
119,90 €





LIGHT EYE

850° 230~ 1,5 m 0,6

Déclinaisons : pages 188, 282, 307, 324









Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Patère-Ø/H : 8,5/2 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Indication :
Light Eye blanc :
Patère blanche, câble transparent.
Light Eye chrome :
Patère chrome, câble textile noir.

Coloris :	Référence :
blanc/chrome	133481
chrome	133482

129,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 60°
230lm, IRC 80, EEC=A
550392 3000K
119,90 €



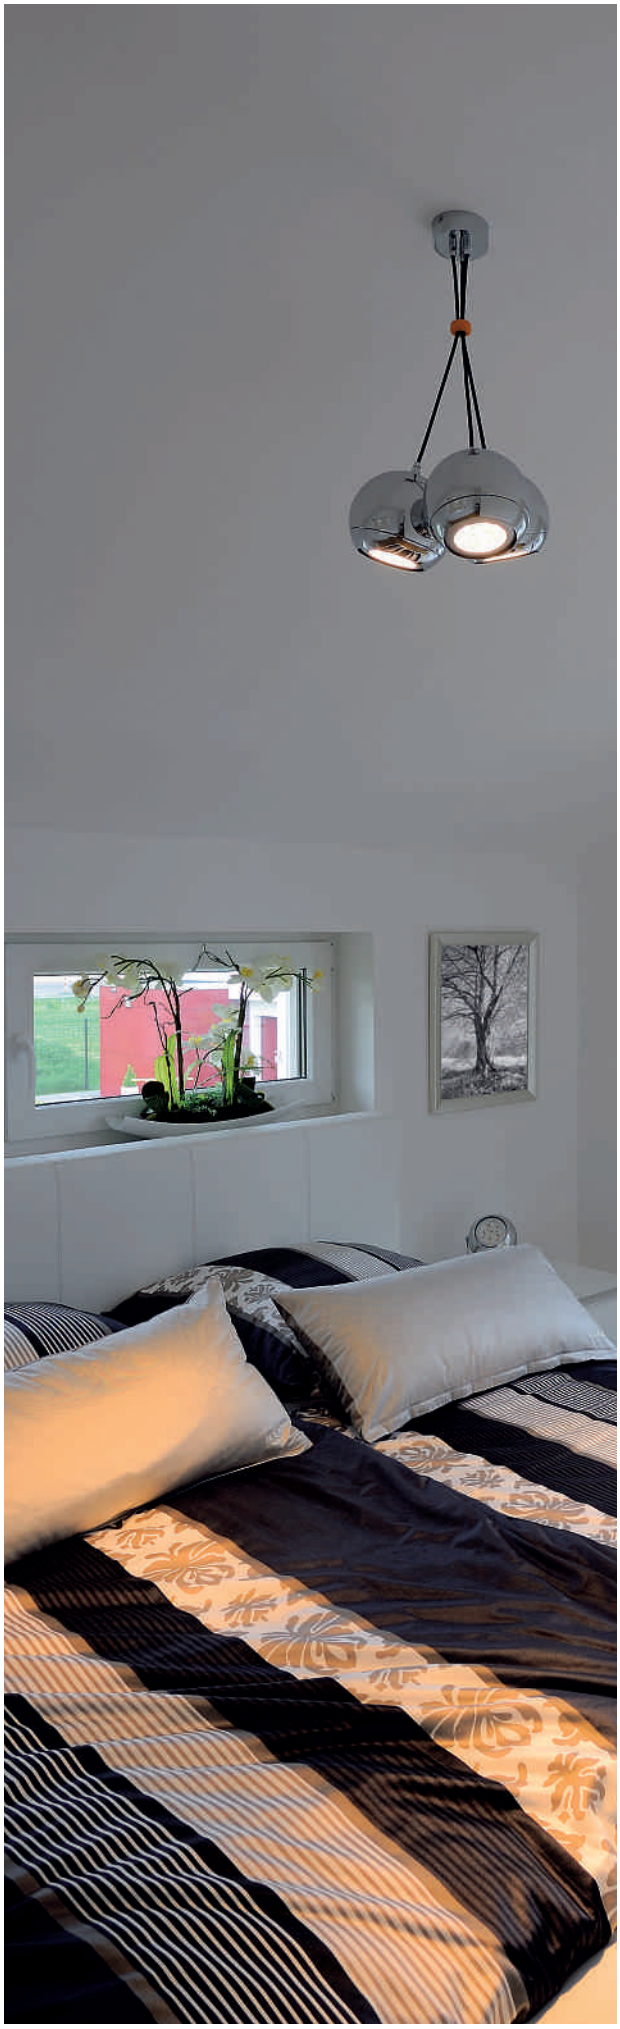



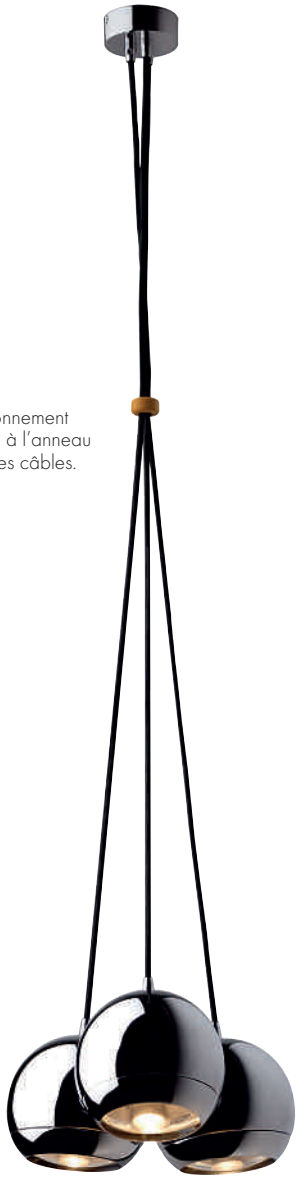

Angle de rayonnement modifiable grâce à l'anneau positionné sur les câbles.



Déclinaisons : pages 188, 282, 307, 324

LIGHT EYE X3

850° **230~** 1,1 m 1,7

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
3x 75W max.

Matière :
Acier
câble textile noir

Dimensions :
Patère-Ø/H : 8/3 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
chrome ▼

Référence :
133522

339,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €





LIGHT EYE VERRE 4 Design by CDC

850° **230~** 1,5 m 3

Douille/Source :
GX53 (exclue)
4x 9W max.

Matière :
Acier/verre
Câble textile noir

Dimensions :
L/l/H : 68/15/16,8 cm
Patère-Ø/H : 8,5/2 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris : **Référence :**
chrome
Verre satiné ▼ 133552

299,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €







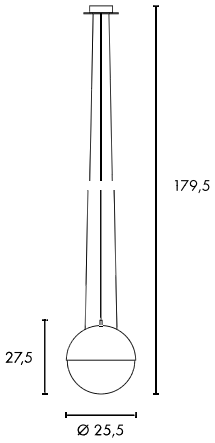

BIG LIGHT EYE Design by CDC

850° **230~** 1,5 m 2,6

Douille/Source :
E27 (exclue)
75W max.
jusqu'à max. L : 17,5 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Patère-Ø/H : 13/2 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
chrome
Verre satiné

Référence :
133562

219,90 €

Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €



Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



PLASTRA PD-1

SUSPENSION EN PLÂTRE





PLASTRA PD-1



850° **230~** ,5 m 2,1

Douille/Source :
GX53 (exclue)
11W max.

Coloris :
blanc

Référence :
148040

129,90 €

Matière :
Plâtre/acier

Dimensions :
Ø/H : 22/19,3 cm
Patère-Ø/H : 12/3 cm

Accessoires :
Papier de verre pour finition (inclus)

Source préconisée :
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, IRC 80, EEC=A
550092 3000K
49,90 €



Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €





SUN

850° 230~ 1,5 m 1

Déclinaison de gamme : page 134





Douille/Source :
E27 (exclue)
75W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7/12 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 19/19 cm
Patère-Ø/H : 6/3 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Indication :
La suspension Sun est équipée d'un diffuseur en verre artisanal, ce qui lui assure une lumière unique.

Coloris : aluminium/blanc

Référence : 133511

99,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



BIG SUN

850° 230~ 1,5 m 1,8

Déclinaison de gamme : page 134

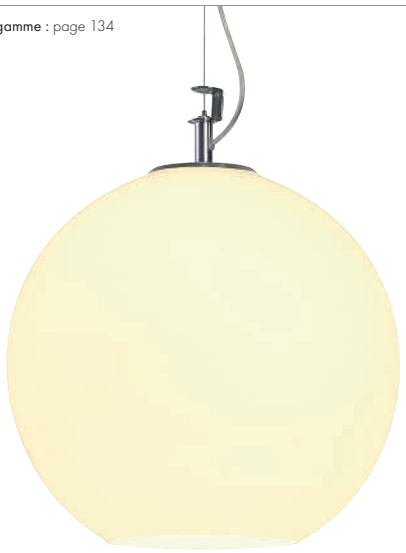



Douille/Source :
E27 (exclue)
75W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7/17,5 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 30/28 cm
Patère-Ø/H : 8/3 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Indication :
La suspension Big Sun est équipée d'un diffuseur en verre artisanal, ce qui lui assure une lumière unique.

Coloris : aluminium/blanc

Référence : 133581

179,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €



ORION 40

850° 230~ 1,5 m 3,28





Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
jusqu'à max. L : 16 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Ø/H : 40/20 cm
Patère-Ø/H : 13/2,5 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris : chrome
Verre satiné

Référence : 133611

249,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €





COMMO PD-1

850° 230~ 1,5 m 1,15



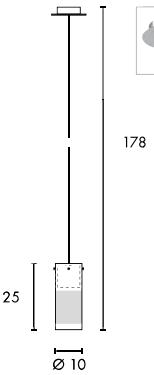



Douille/Source :
GX53 (exclue)
13W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Patère-Ø/H : 13/3 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris : Référence :
chrome
Verre transparent/satiné 149380

89,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €





PERRI

850° 230~ 1,5 m 1





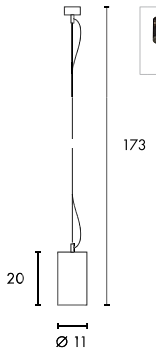



Douille/Source :
E27 (exclue)
75W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7/16 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Patère-Ø/H : 6/3 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris : aluminium/blanc

Référence : 133541

99,⁹⁰ €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,⁹⁰ €





TONGA 4

850° 230~ 1,5 m 1



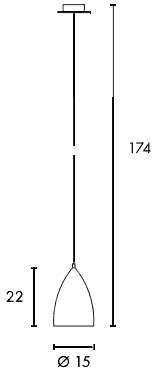



Douille/Source :
E14 (exclue)
60W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/13 cm

Matière :
Céramique

Dimensions :
Patère-Ø/H : 8,5/2 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris : blanc

Référence : 133444

149,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €



BIBA 3

850° 230~ 1,5 m 0,85



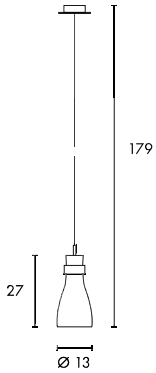



Douille/Source :
E14 (exclue)
60W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/13 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Patère-Ø/H : 8,5/2 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris : gris argent
Verre satiné

Référence : 133464

149,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €



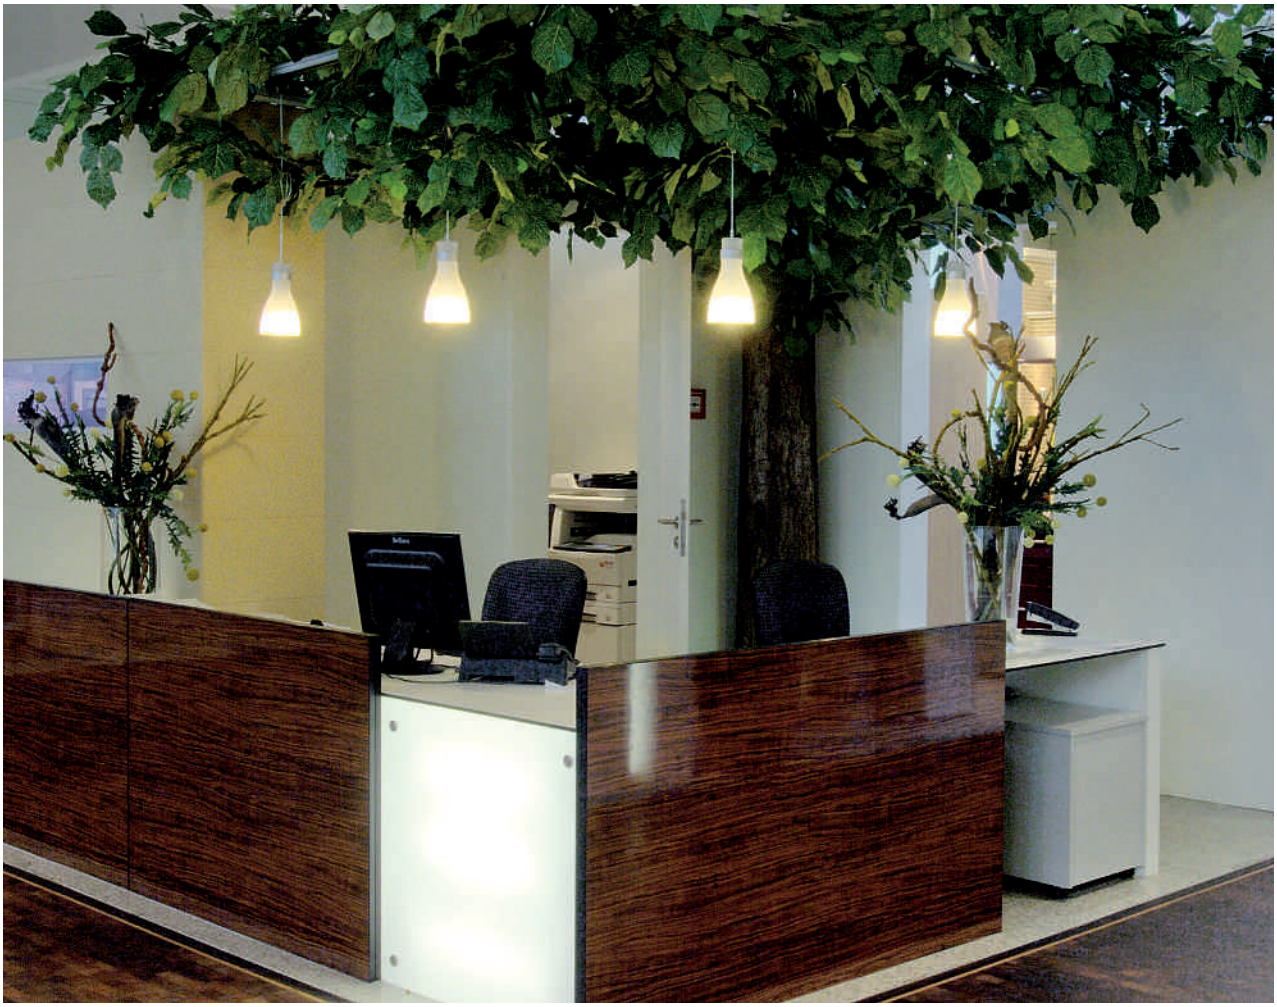

PIRUS

850° 230~ 1,5 m 0,61



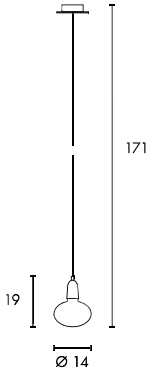



Douille/Source :
E14 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 3,8/11,7 cm

Matière :
Aluminium/verre
Câble textile rouge

Dimensions :
Patère-Ø/H : 8,5/2 cm

Accessoires :
Patère chrome (incluse)

Coloris : **Référence :**
chrome
Verre satiné 133401

99,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €



SO-TOO

850° 230~ 1,5 m 0,87



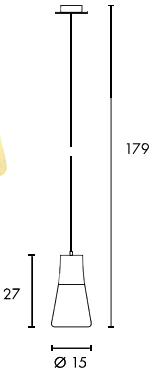





Douille/Source :
E27 (exclue)
23W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,5/19 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Verre-H : 21 cm
Patère-Ø/H : 8,5/2 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris : **Référence :**
Verre satiné
blanc 133411
chrome 133412

119,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



CREST

Design by CDC

Déclinaison de gamme : page 235



Le Crest PD-1 peut être installé horizontalement ou verticalement.

CREST PD-1 Design by CDC

850° **230~** Ballast EEI=A2 1,5 m 2

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 24W

Matière :
Zinc chromé/PVC

Dimensions :
Ø/L : 13,5/73 cm
Patère-Ø/H : 12/3,2 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Coloris : chrome/blanc

Référence : 133780

299,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)









MEDO

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,5 m 2,8

Déclinaison de gamme : page 146





Douille/Source :
2GX13/T5-Ring (exclue)
40W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 38/9,5 cm
Patère-Ø/H : 13/3 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Coloris : Référence :
aluminium brossé
Verre satiné 149262

229,90 €

Source préconisée :
40W, 3000K, 2800lm, IRC 82, EEC=A
548240
29,90 €



ISTU

850° 230~ Ballast EEI=B2 1,5 m 3,2



Douille/Source :
G10q/T8-Ring (exclue)
1x 32W
1x 40W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 45/9 cm
Patère-Ø/H : 10/3 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Indication :
Deux tubes T8 ring pour un éclairage homogène.
Possibilité de faire 2 allumages.

Coloris : Référence :
aluminium brossé
Verre satiné 149375

249,90 €

Source préconisée :
32W, 3000K, 2375lm, IRC 85, EEC=A
548230
20,90 €



Source préconisée :
40W, 3000K, 3200lm, IRC 85, EEC=A
548210
20,90 €



ELSU

850° 230~ Ballast EEI=B2 1,5 m 3,05



Douille/Source :
G10q/T8-Ring (exclue)
32W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 45/9 cm
Patère-Ø/H : 13/3 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Coloris : Référence :
aluminium brossé
Verre satiné 149365

249,90 €

Source préconisée :
32W, 3000K, 2375lm, IRC 85, EEC=A
548230
20,90 €



WHEEL PC Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,5 m 2,8







Douille/Source :
G10q/T8-Ring (exclue)
40W
et
GU10/ES111 (exclue)
3x 50W max.

Matière :
PVC/acier

Dimensions :
Ø/H : 43,5/19 cm
Patère-Ø/H : 10,5/5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Indication :
Les sources T8 ring et ES111 peuvent être allumées séparement.

Coloris : gris argent/blanc

Référence : 149190

499,90 €

Source préconisée :
50W, 24°
230lm, 1000cd, IRC 100, EEC=E
575652 2700K
19,90 €



Source préconisée :
40W, 3000K, 3200lm, IRC 85, EEC=A
548210
20,90 €



LIPSY® 1 Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,5 m 2,6

Déclinaison de gamme : page 145



Douille/Source :
G10q/T8-Ring (exclue)
1x 32W
1x 40W

Matière :
PMMA

Dimensions :
Ø/H : 55/14,5 cm
Patère-Ø/H : 12,5/2,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Indication :
Deux tubes T8 pour un éclairage homogène.

Coloris : blanc

Référence : 133721

499,90 €

Source préconisée :
32W, 3000K, 2375lm, IRC 85, EEC=A
548230
20,90 €



Source préconisée :
40W, 3000K, 3200lm, IRC 85, EEC=A
548210
20,90 €



LIPSY® 2 Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,5 m 5

Déclinaison de gamme : page 144





Douille/Source :
G10q/T8-Ring (exclue)
2x 32W
2x 40W

Matière :
PMMA

Dimensions :
Ø/H : 55/29 cm
Patère-Ø/H : 12,5/2,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Indication :
Quatre tubes T8 pour un éclairage homogène. Possibilité de faire 2 allumages.

Coloris : blanc

Référence : 133722

699,90 €

Source préconisée :
32W, 3000K, 2375lm, IRC 85, EEC=A
548230
20,90 €



Source préconisée :
40W, 3000K, 3200lm, IRC 85, EEC=A
548210
20,90 €







NEW



Le Medo 60 carré est un plafonnier qui peut aussi être utilisé comme suspension grâce au kit ci-dessous.



MEDO 60 CARRÉ

850° 230~ Ballast EEI=A2 5,27

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
4x 24W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 60/60/11,6 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Kit de suspension (exclu)

Coloris : Acrylique satiné	Référence :
blanc	133821
gris argent	133824

449,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



KIT DE SUSPENSION pour Medo 60 carré

230~ 1,5 m 0,38

Matière :
Acier

Dimensions :
Patère-L/l/H : 10/5,4/3 cm

Accessoires :
Le kit comprend une patère, des filins de suspension et 1,8m de câble 3x 0,75 mm².

Coloris :	Référence :
blanc	133831
gris argent	133834

44,90 €





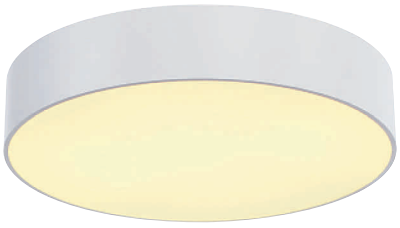

Le Medo Pro 60 est un plafonnier
qui peut aussi être utilisé comme suspension
grâce au kit ci-dessous.



MEDO PRO 60

850° **230~** Ballast EEI=A2 5,2

Douille/Source :
2G11/TC-L (exclue)
2x 24W
et
G5/T5 (exclue)
2x 24W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
Produit-Ø/H : 60/11,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Kit de suspension (exclu)

Coloris :	Référence :
Acrylique satiné	
blanc	133801
gris argent	133804
	449,90 €

Source préconisée :
24W, 1800lm, IRC 82, EEC=A
508441 4000K
12,90 €



Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548124 4000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



KIT DE SUSPENSION pour Medo Pro 60

850° **230~** 1,5 m 0,3

Matière :
Acier

Dimensions :
Patère-Ø/H : 13/3 cm

Accessoires :
Le kit comprend une patère,
des filins de suspension et 1,8m de
câble 3x 0,75 mm².

Coloris :	Référence :
blanc	133811
gris argent	133814
	29,90 €



MALANG LED

Le tube T5-Ring et la LED RGB peuvent être allumés séparément.
Possibilité de changer les couleurs de la LED RGB grâce à la télécommande radio (17 programmes).

La luminosité et la vitesse de défilement des couleurs peuvent être contrôlées.
Pour plus de détails sur le contrôleur (470600), voir notre gamme accessoires.

Le Malang LED est également disponible en version Maître et Esclave pour synchroniser plusieurs luminaires.
Pour cela, un Malang version Maître est nécéssaire (147203), il peut être connecté à plusieurs Malang version Esclave (147213).
La distance maximale entre le Malang version Maître et le Malang version Esclave le plus éloigné est de 30 mètres.



MALANG LED Design by CDC

LEDTEC

230~ | Ballast EEI=A2 | LED | LED 30 pces | 1,5 m | | 10 | |

Douille/Source :
2GX13/T5-ring (exclue)
40W et
Bandeau LED SMD RGB 3en1 (inclus) 8,5W

Matière : Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 48/25 cm
Patère-Ø/H : 15/3,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Convertisseur LED (inclus)
Patère (incluse)
Télécommande radio (incluse*)
Pile 12V (470620) pour télécommande (incluse*)
Contrôleur LED (inclus*)

*sauf pour la version Esclave

Indication : 850°

Coloris :	Référence :
métal brossé/blanc/RGB	
Version classique	147223
	699,90 €
Version Maître	147203
	749,90 €
Version Esclave	147213
	699,90 €

Source préconisée :
40W, 3000K, 2800lm, IRC 82, EEC=A
548240
29,90 €















ROTOBALL E27 Design by CDC



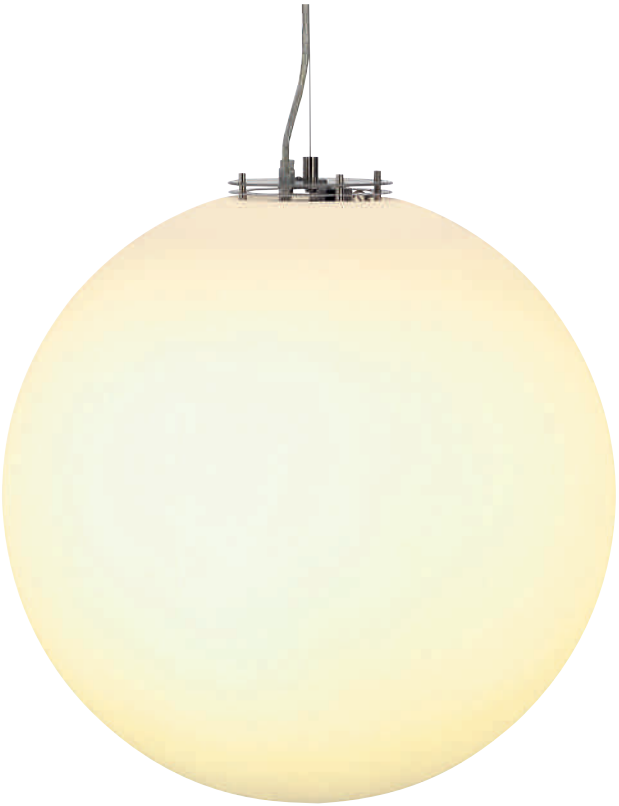

ROTOBALL E27 Design by CDC





Douille/Source :
E27 (exclue)
24W max.
jusqu'à max. Ø : 9,5 cm

Matière :
Acier/polyéthylène (PE)

Dimensions :
Ø : 50 cm
Patère-Ø/H : 13/3 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris : gris argent/blanc

Référence : 165400

269,90 €

Source préconisée :
24W, 1500lm, IRC>80, EEC=A
508417 2500K
17,90 €



Source préconisée :
PHILIPS SMD LED 13W
1055lm, IRC 80, EEC=A+
560150 2700K
94,90 €



ROTOBALL HIT

Design by CDC





ROTOBALL HIT Design by CDC



HI EFFICIENT PROFI light.

850° 230~ Ballast EEI=A2 2 m 4,2

Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
150W

Matière :
Acier/polyéthylène (PE)

Dimensions :
Ø : 50 cm
Patère-Ø/H : 13/3 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :
gris argent/blanc

Référence :
165420

379,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 150W, 3000K
15000lm, IRC 90, EEC=A
507440
69,90 €







PARA 380

850° 230~ 1 m 1,1

Douille/Source :
E27 (exclue)
260W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 38/40 cm
Patère-Ø/H : 9/2,5 cm

Accessoires :
Patère, chaîne (incluses)
Câble (exclu)

Coloris :	Référence :
gris argent	165350
aluminium naturel	165358
rouge	165356
noir	165359

109,90 €

Source préconisée :
PHILIPS SMD LED 13W
1055lm, IRC 80, EEC=A+
560150 2700K
94,90 €



Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €





PARA LED

850° 230~ 1,5 m 1,28

Douille/Source :
PHILIPS
PHJ65-d/Module Fortimo LED variable (exclu)
20W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 32/29,5 cm
Patère-Ø/H : 11/5 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
gris argent

Référence :
165204

169,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Module Fortimo LED variable
1100lm, IRC 80, EEC=A
560201 15W, 4000K
560202 16W, 3000K
99,90 €







PARA DOME 2 E27

anthracite/transparent 165100 109,90 €

Matière : aluminium/PVC
Accessoires : patère (incluse), diffuseur 330 (exclu)

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €



Diffuseur 330
Produit-Ø : 33 cm
165160
59,90 €





Design by CDC

PARA MULTI 406

gris argent 165340 199,90 €

Matière : acier/acrylique
Accessoire : patère (incluse)

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €



Source préconisée :
PHILIPS SMD LED 13W
1055lm, IRC 80, EEC=A+
560150 2700K
94,90 €





PARA MULTI DLMI

15W, 3000K	165212	379,90 €
14W, 4000K	165211	379,90 €
28W, 3000K	165222	399,90 €
27W, 4000K	165221	399,90 €

Matière : acier/acrylique
Accessoire : patère (incluse)
Indication : pour module Philips DLMI
PHILIPS



PARA pour sources à économie d'énergie ou LED

850° 230~

Référence	Description	Coloris	Douille/ Source	Puissance de la source	Flux lumineux en lm	IRC	EEC	Ø en cm	Hauteur en cm	Dim. patère Ø/H en cm	Longueur de suspension en m	Poids en kg	Prix
165100	Para Dome 2 E27	anthracite/ transparent	E27 (exclue)	150W max.	-	-	-	33,0	30,0	12,5/3,5	1,5	1,4	109,90 €
165340	Para Multi 406	gris argent	E27 (exclue)	160W max.	-	-	-	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	3,0	199,90 €
165212	Para Multi DLMI	gris argent	Module Philips DLMI (inclus)	15W	1100	>80	A	41,0	42,0	8,0/2,7	3,0	3,6	379,90 €
165211	Para Multi DLMI	gris argent	Module Philips DLMI (inclus)	14W	1100	>80	A+	41,0	42,0	8,0/2,7	3,0	3,6	379,90 €
165222	Para Multi DLMI	gris argent	Module Philips DLMI (inclus)	28W	2000	>80	A	41,0	42,0	8,0/2,7	3,0	3,6	399,90 €
165221	Para Multi DLMI	gris argent	Module Philips DLMI (inclus)	27W	2000	>80	A	41,0	42,0	8,0/2,7	3,0	3,6	399,90 €





PARA DOME 2 HIE

70W 165110 229,90 €

Matière : aluminium/PVC
Accessoires : ballast, patère (inclus)
diffuseur 330 (exclu)

Source préconisée :
70W, 3800K, 5500lm, EEC=A
508171 IRC 70-80
74,90 €



Diffuseur 330
Produit-Ø : 33 cm
165160
59,90 €





PARA DOME 2 HIE

250W 165140 299,90 €

Matière : aluminium/PVC
Accessoires : ballast (inclus),
patère, chaîne, câble (exclu)
Diffuseur 480 (exclu)

Source préconisée :
250W, 4200K, 20000lm, EEC=B
509180 IRC 70-80
119,90 €



Diffuseur 480
Produit-Ø : 48 cm
165161
79,90 €





Design by CDC

PARA MULTI 406 BALLAST

70W 165330 379,90 €
150W 165320 299,90 €

Matière : acier/acrylique
Accessoires : ballast 70W / ballast 150W
(inclus)
Patère (incluse)

Source préconisée :
70W, 3800K, 5500lm, EEC=A
508171 IRC 70-80
74,90 €



Source préconisée :
150W, 3000K, 12500lm, EEC=A
509170 IRC 70-80
79,90 €



PARA éclairage professionnel pour une utilisation commerciale

850° 230~

Référence	Description	Coloris	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Hauteur en cm	Dim. patère Ø/H en cm	Longueur de suspension en m	Classe énergétique du ballast	Poids en kg	Prix
165110	Para Dome 2 HIE 70W	anthracite/transparent	E27/HIE	70W	33,0	42,0	12,5/3,5	1,5	EEI=A3	3,55	229,90 €
165140	Para Dome 2 HIE 250W	gris argent	E40/HIE	250W	48,0	56,0	-	-	EEI=A3	6,85	299,90 €
165330	Para Multi 406 ballast Elec. 70W	gris argent	E27/HIE	70W	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	EEI=A2	3,06	379,90 €
165320	Para Multi 406 Ballast 150W	gris argent	E27/HIE	150W	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	EEI=A3	5,00	299,90 €



AIXLIGHT® Système de suspension Design by CDC

1. Choisir un cadre pour l'intégration de modules.

   Le module T5 peut être utilisé à la place ou en complément d'un cadre.



2. Connexion directe des cadres et modules T5 grâce aux raccords de cadres (1 kit par connexion).

   Il peut aussi être monté avec un connecteur, qui sert également de boîte d'alimentation.
   Prévoir un kit de fixation par cadre.



3. Choisir les modules à intégrer dans les cadres.



4. Suspensions et spots peuvent être adaptés sur le système Aixlight® Pendant grâce à l'adaptateur pour spots/ suspensions.
   Celui-ci s'installe dans les cadres.





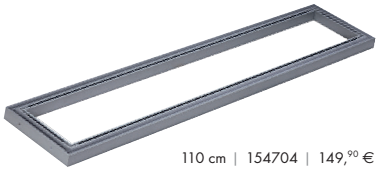

110 cm | 154704 | 149,90 €

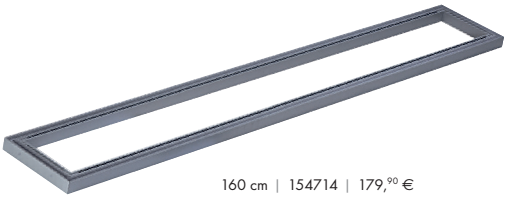

160 cm | 154714 | 179,90 €

CADRES pour Système Aixlight® Pendant

850° 1,8 m

Matière :
Aluminium

Indication :
Les cadres peuvent être équipés de modules individuellement.

Accessoires :
Filins (inclus)

Référence	Description	Couleur	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids en kg	Prix
154704	Système Aixlight® Pendant cadre 1	gris argent	110,0	22,5	4,5	2,50	149,90 €
154714	Système Aixlight® Pendant Base cadre 2	gris argent	160,0	22,5	4,5	3,54	179,90 €

Connexion directe à un connecteur/ une boîte d'alimentation possible (ill. 1).

Les cadres peuvent être utilisés en tant que suspensions classiques grâce à la patère Tron (ill. 2).

ill. 1



ill.. 2



MODULE T5 pour Système Aixlight® Pendant

850° 230~ 1,8 m +A

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 1,8 m

Accessoires :
Suspension (incluse)
Ballast électronique (inclus)
Patère (exclue)

Accessoire préconisé :
Patère Tron
Serre-câble (inclus)
L/l/H : 10/5,4/3 cm
925190 gris argent
24,90 €



Source préconisée :
54W, 4450lm, IRC 85, EEC=A
548054 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Classe énergétique du ballast	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids en kg	Prix
154814	Module T5	gris argent	230V	G5/T5	2x 54W	EEI=A2	130,0	22,6	5,0	6,7	469,90 €



MODULE 1 QRB
pour système Aixlight® Pendant

100W max.	154774	99,90 €

Matière : Aluminium
Dimensions : Câble-L : 1,8 m
Accessoires : transformateur électronique (inclus)
Autres accessoires ci-dessous

Source préconisée :
50W éco. énergie ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, IRC 100, EEC=B
545752 3000K
19,90 €





MODULE 2 QRB
pour système Aixlight® Pendant

2x 100W max.	154784	169,90 €

Matière : Aluminium
Dimensions : Câble-L : 1,8 m
Accessoires : transformateur électronique (inclus)
Autres accessoires ci-dessous

Source préconisée :
50W éco. énergie ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, IRC 100, EEC=B
545752 3000K
19,90 €





MODULE 35W/70W HIT
pour système Aixlight® Pendant

35W	38°	154824	189,90 €
70W	38°	154794	269,90 €

Matière : Aluminium
Dimensions : Câble-L : 1,8 m
Accessoires : transformateur électronique (inclus)
Autres accessoires ci-dessous

Source préconisée :
PHILIPS 35W, 3300lm, EEC=A
507120 3000K, IRC 81
507121 4200K, IRC 90
49,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 70W, 6600lm, EEC=A
507130 3000K, IRC 84
507131 4200K, IRC 92
49,90 €





MODULE PL
pour système Aixlight® Pendant

2x 36W	154804	189,90 €

Matière : Aluminium
Dimensions : Câble-L : 1,8 m
Accessoires : transformateur électronique (inclus)
Autres accessoires ci-dessous

Source préconisée :
36W, 2900lm, IRC 82, EEC=A
590144 2700K
12,90 €



MODULES pour Système Aixlight® Pendant

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Classe énergétique du ballast	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Inclinaison	Poids en kg	Prix
154774	Module 1 QRB	gris argent	230V/12V	G53/QRB111	100W max.	-	32,0	19,0	8,0	60°	1,50	99,90 €
154784	Module 2 QRB	gris argent	230V/12V	G53/QRB111	2x 100W max.	-	47,5	19,0	8,0	60°	1,85	169,90 €
154824	Module 35W HIT	gris argent	230V	G12/HIT	35W	EEI=A2	32,0	19,0	16,0	60°	1,97	189,90 €
154794	Module 70W HIT	gris argent	230V	G12/HIT	70W	EEI=A2	32,0	19,0	16,0	60°	1,97	269,90 €
154804	Module PL	gris argent	230V	2G11/TC-L	2x 36W	EEI=A2	50,0	18,0	7,5	-	2,60	189,90 €

A encastrer dans les cadres pour système Aixlight® Pendant

ACCESSOIRES pour Système Aixlight® Pendant

Accessoire préconisé :
Patère avec câble d'alimentation
Acier, gris argent
L/l/H : 11/10/4 cm
Câble-L : 2,5 m
Intensité max. : 16A.
154734
49,90 €



Accessoire préconisé :
Connecteur/boîte d'alimentation
Aluminium, gris argent
L/l/H :
22,5/22,5/3,5 cm.
154724
129,90 €



Accessoires préconisés :
Raccords de cadres, 2 pces
Aluminium, gris argent
L/H/P : 7/2,5/2 cm
2 vis de fixation (incluses)
154754
29,90 €



Accessoire préconisé :
Kit de fixation
Acier, chrome, 2 pièces
Total-Ø/L : 1,5/2 cm
Prévoir un kit de fixation par cadre.
154744
3,00 €



Accessoire préconisé :
Adaptateur pour spots/ suspensions
Aluminium, gris argent,
L/l/H : 18,5/10/3,5 cm
154764
39,90 €









APPLIQUES ET PLAFONNIERS

Luminaires pour
T.B.T.
sources QRB111


163

159

160

164

164

164

166

166

167

169

170 - 173

168

Luminaires
230 V
sources G9


135

220

155

155

153

205

204

218

214

214

214

Luminaires
230 V
sources GU10


163

192

199

182

185

201

201

177

178

202

181

181

181

196

197

167

184

176

186

182

185

183

164

192

194

197

Luminaires
230 V
sources ES111

159

160

163

195

190

188

188

169

174

188

190

195

Luminaires
230 V
sources R7s

221

218

218

215

215

216

206

157

147

Luminaires
230 V
S14d linéaire

148

Luminaires pour **sources E14**


151

152

136

156

220

221

Luminaires pour **sources E27**

136

157

134

146

136

141

139

Luminaires pour **sources à économie d'énergie**


150

149

234

233

225

235

145


241

241

157

223

236

217

222


222

135

141

145

138

146

143


141

146

138

241

238

143

249

245

225

228

226

230

224

229

Plafonniers avec grille basse luminance

245

245

163, 245

246

248

248

249

Luminaires pour **sources CDM-TC/ CDM-TS**

236

236

Luminaires LED

242

242

239

201

181

187

211

154

154

175

211

232

209

208

204

205

210

210

213

213

214

206

206

206





Décl. : page 105



Déclinaison : page 105



Indication :
Fabrication artisanale des diffuseurs. Chaque diffuseur est unique.

BIG SUN PLAFONNIER Design by CDC

850° 230~ 1,6

Douille/Source :
E27 (exclue)
75W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7/17,5 cm

Coloris : aluminium/blanc

Référence : 134301

129,90 €

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 30/30 cm
Patère-Ø/H : 11/2 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €



SUN PLAFONNIER Design by CDC

850° 230~ 1,1

Douille/Source :
E27 (exclue)
75W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7/12 cm

Coloris : aluminium/blanc

Référence : 134221

89,90 €

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 19/19,5 cm
Patère-Ø/H : 11/2 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €





Déclinaison de gamme : page 106

15
Ø 10

ORION PLATE

850° 230~ 0,7

Douille/Source :
G9/QT (exclue)
40W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Produit-Ø/H : 17,5/15 cm
Verre-Ø/H : 12,5/10 cm
Plaque-Ø : 17,5 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :	Référence :
Verre blanc	
gris argent	134201
chrome	134261
	99,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



Source préconisée :
9W, 405lm, IRC 80, EEC=A
508940 2700K
12,90 €



COMMO CL-1

850° 230~ 0,36

Douille/Source :
GX53 (exclue)
13W max.

Matière :
Acier/verre

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
chrome	134310
	69,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



WL 103 E14

850° 230~ 0,65 IP23





Douille/Source :
E14 (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4/13 cm

Matière :
Acier/verre

Coloris : Verre satiné blanc

Référence : 155240

59,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €



WL 104 E27

850° 230~ 1,7



Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
jusqu'à max. L : 17 cm

Matière :
Acier/verre

Coloris : Verre satiné blanc

Référence : 155250

79,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, IRC 82, EEC=A
508600
34,90 €



MELAN

850° 230~ 1,2





Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7/16 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 32/10 cm

Coloris : Verre satiné aluminium brossé

Référence : 155236

99,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



CORONA CL-1

850° 230~ 1,68 IP21





Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
jusqu'à max. L : 13,7 cm

Matière :
Aluminium/acier/verre

Dimensions :
Ø/H : 30/10 cm

Coloris : Verre satiné chrome

Référence : 155272

99,90 €

Source préconisée :
20W, 1200lm, IRC 80, EEC=A
508760 2700K
12,90 €





GLASSA

PLAFONNIERS

Glassa carré



Glassa rond





GLASSA CARRÉ TC-DE

850° 230~ Ballast EEI=A2 4,05



Douille/Source :
G24q-3/TC-DE (exclue)
2x 26W

Matière :
Verre/acier

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris :
Verre satiné

Référence :
155190

169,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=A
508222 3000K
10,90 €



GLASSA ROND TC-DE

850° 230~ Ballast EEI=A2 3,6



Douille/Source :
G24q-3/TC-DE (exclue)
2x 26W

Matière :
Verre/acier

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris :
Verre satiné

Référence :
155195

169,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=A
508222 3000K
10,90 €





GLASSA CARRÉ E27

850° 230~ 3,8



Douille/Source :
E27 (exclue)
2x 60W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/14,8 cm

Matière :
Verre/acier

Coloris : Verre satiné

Référence : 155180

139,90 €

Source préconisée :
20W, 1200lm, IRC 80, EEC=A
508760 2700K
12,90 €



GLASSA ROND E27

850° 230~ 3,4



Douille/Source :
E27 (exclue)
2x 60W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,6 cm

Matière :
Verre/acier

Coloris : Verre satiné

Référence : 155185

139,90 €

Source préconisée :
20W, 1200lm, IRC 80, EEC=A
508760 2700K
12,90 €





D-TECT E27

850° 230~ 2

NEW



MR



Douille/Source :
E27 (exclue)
20W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,9/12,9 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Ø/H : 29,7/10,2 cm

Accessoires :
Détecteur de mouvement doté de la technologie MR (inclus)

Indication :
Nous recommandons l'utilisation de sources type Philips-Stairway ou sources LED si le plafonnier doit être allumé fréquemment.

Coloris :	Référence :
Verre satiné métal brossé	133700

139,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Master Stairway ELT
2700K, IRC 82, EEC=A
508600 15W, 850lm
508610 20W, 1230lm
34,90 €



TUBE Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=B2 3,25



Douille/Source :
G24d-3/TC-D (exclue)
2x 26W

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Ø/H : 25/14 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :	Référence :
Verre satiné blanc/chrome	161441

149,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=B
508226 2700K
9,90 €



PL SPOT 2x 26W

850° 230~ Ballast EEI=B2 2,7



Douille/Source :
G24d-3/TC-D (exclue)
2x 26W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 23,5/15,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
blanc	161431
gris argent	161434

129,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=B
508226 2700K
9,90 €



CL 101 GX53

850° 230~ 0,15





Douille/Source :
GX53 (exclue)
11W max.

Matière :
Plastique

Dimensions :
Ø/H : 14/6 cm

Coloris :	Référence :
blanc	112281
gris argent	112284

29,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €




sissel

MEDO 60

PLAFONNIERS

Grâce aux kits de suspension (pages 116 et 117) le Medo Pro 60 et le Medo 60 carré peuvent être utilisés comme suspensions.

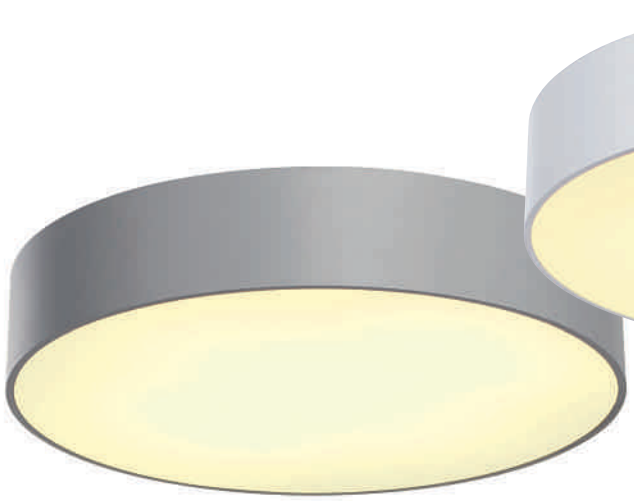

Medo Pro 60



NEW

Medo 60 carré





MEDO PRO 60

850° 230~ Ballast EEI=A2 5,2

Douille/Source :
2G11/TC-L (exclue)
2x 24W
et
G5/T5 (exclue)
2x 24W

Matière :
Aluminium/acrylique

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Kit de suspension (exclu)

Coloris :	Référence :
Acrylique satiné	
blanc	133801
gris argent	133804
	449,90 €

Peut être utilisé comme suspension grâce au **kit de suspension** (page 117).

blanc	133811
gris argent	133814
	29,90 €

Source préconisée :
24W, 1800lm, IRC 82, EEC=A
508441 4000K
12,90 €



Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548124 4000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



MEDO 60 CARRÉ

850° 230~ Ballast EEI=A2 5,27

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
4x 24W

Matière :
Aluminium/acrylique

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Kit de suspension (exclu)

Coloris :	Référence :
Acrylique satiné	
blanc	133821
gris argent	133824
	449,90 €

Peut être utilisé comme suspension grâce au **kit de suspension** (page 116).

blanc	133831
gris argent	133834
	44,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)




PHYSIO med 2S
3. ETAGE
1. ETAGE



SAINT 22 Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,35



Douille/Source :
2GX13/T5-ring (exclue)
22W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/P : 32/8,5 cm
Verre-Ø/P : 32/0,4 cm
Patère-Ø/P : 10/7 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : Référence :
Verre satiné
aluminium brossé 149401

279,90 €

Source préconisée :
22W, 3000K, 1700lm, IRC 82, EEC=A
548220
29,90 €



AENEA WALL Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,23



Douille/Source :
G10q/T8-ring (exclue)
40W

Matière :
PVC/acier

Dimensions :
Ø/P : 43/9 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : Référence :
blanc/chrome 149180

239,90 €

Source préconisée :
40W, 3000K, 3200lm, IRC 85, EEC=A
548210
20,90 €



LIPSY® Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 2,6

Déclinaison de gamme : page 114

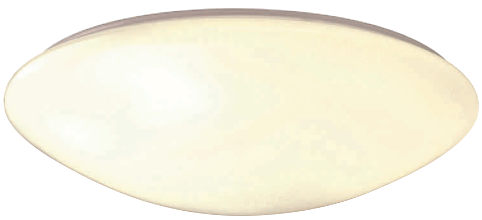

Pour un éclairage homogène, utiliser deux tubes T8.

Douille/Source :
G10q/T8-ring (exclue)
1x 32W
et
1x 40W

Matière :
Acier
Diffuseur PMMA

Dimensions :
Ø/H : 55/14,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : Référence :
blanc 133723

299,90 €

Source préconisée :
32W, 3000K, 2375lm, IRC 85, EEC=A
548230
20,90 €



Source préconisée :
40W, 3000K, 3200lm, IRC 85, EEC=A
548210
20,90 €



MEDO

850° 230~ Ballast EEI=A2 2,5

Déclinaison de gamme : page 113



Douille/Source :
2GX13/T5-ring (exclue)
40W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 38/9,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : Référence :
Verre satiné
aluminium naturel 149252

149,90 €

Source préconisée :
40W, 3000K, 2800lm, IRC 82, EEC=A
548240
29,90 €



CL 135 T5 R

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,2



Douille/Source :
2GX13/T5-ring (exclue)
40W

Matière :
Aluminium/acier/plastique

Dimensions :
Ø/H : 45/10,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : Référence :
aluminium brossé/blanc 133760

149,90 €

Source préconisée :
40W, 3000K, 2800lm, IRC 82, EEC=A
548240
29,90 €



GL 105 E27 plafonnier en plâtre

850° 230~ 2,3



Possibilité de peindre le luminaire après l'application d'une sous-couche.

Douille/Source :
E27 (exclue)
2x 25W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/14 cm

Matière :
Plâtre/acier/verre

Dimensions :
Ø/H : 31/8 cm

Accessoires :
Papier de verre pour finition (inclus)

Coloris : Référence :
blanc 148001

79,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



D-TECT LED

850° 230~ LED LED 36 pces 1,65

LEDTEC

NEW

MR





Source :
SMD LED (incluse)
15W

Matière :
Plastique/verre

Dimensions :
Ø/H : 28/10,2 cm

Accessoires :
Convertisseur LED (inclus)
Détecteur de mouvement doté de la technologie MR (inclus)

Coloris : Référence :
LED 3000K, 750lm, IRC>80, EEC=B
Verre satiné 133710

279,90 €



LOUISSE 1



Douille/Source :
R7s, 118 mm (exclue)
200W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Ø/H : 40/13,5 cm

Coloris :
blanc

Référence :
133901

189,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
160W Eco. énergie ≙ 200W
2900K, IRC 100, EEI=C
519241 3100lm
9,90 €



LOUISSE 2



Douille/Source :
R7s, 118 mm (exclue)
200W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Ø/H : 40/16,5 cm

Coloris :
blanc

Référence :
133911

249,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
160W Eco. énergie ≙ 200W
2900K, IRC 100, EEI=C
519241 3100lm
9,90 €









LINE Design by CDC

850° 230~

Douille/Source :
S14d/linéaire (exclue)
60W max.

Matière :
Plastique

Dimensions :
Douille-L/H/P : 4,7/10,2/3,8 cm

Coloris : **Référence :**
Armature pour linéaire
chrome ▼ 160702

29,90 €

Source préconisée :
35W, 270lm, IRC 100, EEC=E
30 cm, mat
590150 ▼ 2500K
16,90 €



Source préconisée :
60W, 420lm, IRC 100, EEC=E
50 cm, mat
590151 ▼ 2500K
19,90 €











Z 211

850° 230~ Ballast EEI=B2 2

Douille/Source :
G23/TC-S (exclue)
2x 11W

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 9/58/7,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris : Référence :
Verre partiel. satiné
métal brossé 147455

129,90 €

Source préconisée :
11W, 900lm, IRC 82, EEC=A
508310 2700K
5,90 €



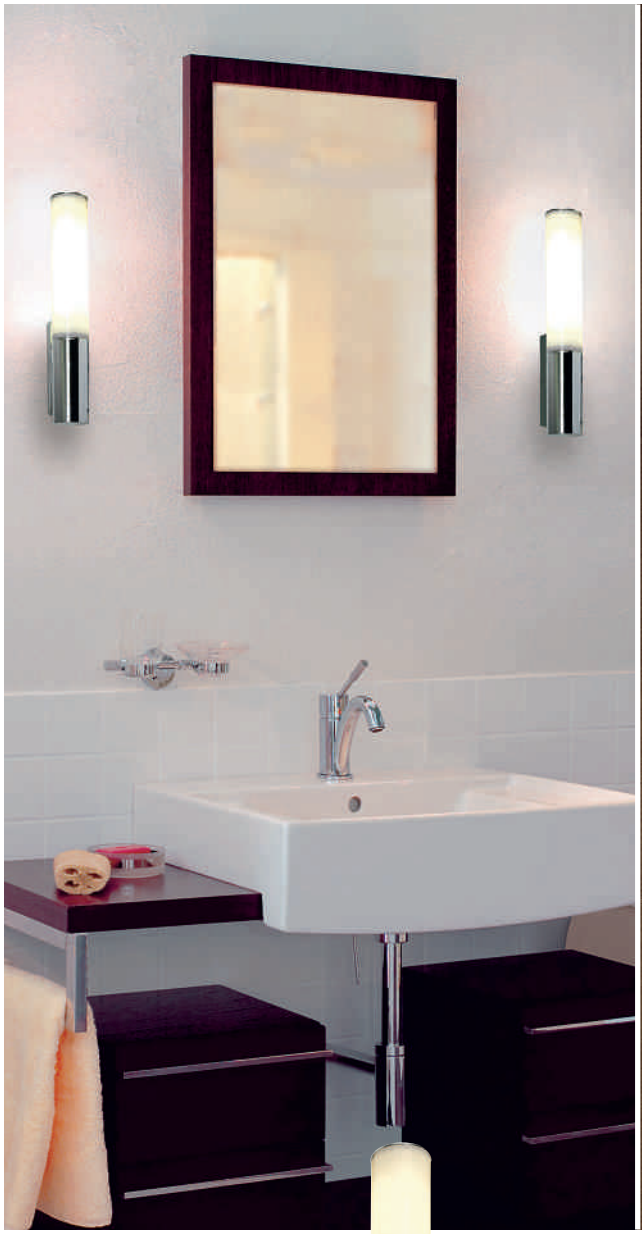







CALMA

850° **230~** Ballast EEI=B2 0,85 IP44

Douille/Source :
G23/TC-S Eco énergie (exclue)
11W

Matière :
Acier/laiton/acrylique

Dimensions :
L/H/P : 6/39/9,5 cm
Verre-Ø/H : 6/24,5 cm
Patère-L/H/P : 6,3/16,4/2,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : chrome/blanc

Référence : 151442

99,90 €

Source préconisée :
11W, 900lm, IRC 82, EEC=A
508310 2700K
5,90 €



DEVIN DOUBLE

850° **230~** 1,23 IP44

Douille/Source :
E14 (exclue)
2x 11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4/14 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Ø/H/P : 6,5/46,5/9,5 cm
Verre-Ø/H : 6,5/16 cm
Patère-L/H/P : 4,5/14,5/2 cm

Coloris : chrome/blanc

Référence : 151552

169,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €









WL 105

850° 230~ 0,59 IP44

Douille/Source :
E14 (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 3,6/11 cm

Matière :
Aluminium/acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 9,5/26/11 cm
Verre-Ø/H : 7/18,5 cm
Patère-Ø/H : 9,5/2,5 cm

Coloris :
chrome

Référence :
149482

79,90 €

Source préconisée :
30W, 405lm, IRC 100, EEC=C
519500 2700K
6,90 €



WL 106

850° 230~ 1,04 IP44

Douille/Source :
E14 (exclue)
2x 40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 3,6/11 cm

Matière :
Aluminium/acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 9,5/41/11 cm
Verre-Ø/H : 7/18,5 cm
Patère-Ø/H : 9,5/2,5 cm

Coloris :
chrome

Référence :
149492

139,90 €

Source préconisée :
30W, 405lm, IRC 100, EEC=C
519500 2700K
6,90 €









DENA 1

850° 230~ 0,58

Douille/Source :
E14 AGL Flamme (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/9,6 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 8/20/10 cm

Coloris :
Verre satiné
aluminium brossé

Référence :
147519

99,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 575lm, IRC 82, EEC=A
508630
9,90 €



DENA 2

850° 230~ 0,73

Douille/Source :
E14 (exclue)
2x 40W max
jusqu'à max. Ø/L : 5/9,6 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 8/30/10 cm

Coloris :
Verre satiné
aluminium brossé

Référence :
147529

129,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 575lm, IRC 82, EEC=A
508630
9,90 €







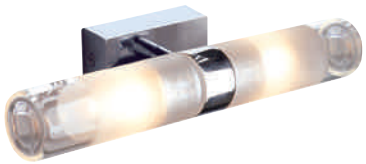

MIBO WALL UP-DOWN

IP

850° 230~ 0,4 IP21

Douille/Source :
G9/QT (exclue)
2x 25W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 4/23/8,5 cm
Verre-Ø : 3,5 cm

Coloris :
Verre partiel. satiné chrome

Référence :
151282

79,90 €

Source préconisée :
20W Eco. énergie ≙ 25W
2700K, 235lm, IRC 100, EEC=C
519450
9,40 €







RED 4W LED

850° 230~ LED 1 pce 30000 0,58

LEDTEC



Source :
PowerLED (incluse)
1x 4W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 10/19,5/11 cm

Coloris : Référence :
LED 3000K, 145lm, IRC 80, EEC=A
noir/rouge ▼ 151200

149,90 €

ICE 4W LED

850° 230~ LED 1 pce 30000 0,57

LEDTEC



Source :
PowerLED (incluse)
1x 4W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 9,5/21,5/11 cm

Coloris : Référence :
LED 3000K, 145lm, IRC 80, EEC=A
blanc ▼ 151211

149,90 €



BIG SURA WALL

850° 230~ 0,6



Douille/Source :
G9/QT (exclue)
60W max.
jusqu'à max. Ø/L : 3,3/8 cm

Matière :
Aluminium/céramique

Dimensions :
Tête-Ø/H : 9/9,5 cm
Patère-L/H/P : 8/8/2,9 cm
Distance du mur : 14 cm

Coloris : chrome/blanc
Référence : 157242

99,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



KOKO 2

850° 230~ 0,75



Douille/Source :
G9/QT (exclue)
2x 40W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 8/13,5/11 cm

Coloris : Verre partiel. satiné alu brossé
Référence : 147479

89,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €







DARIUS

850° 230~



Douille/Source :
E14/AGL Flamme (exclue)
2x 40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/16,5 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 30/32/10 cm

Coloris :
Verre satiné
gris argent

Référence :
151635

79,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €



CREST 1

850° 230~ 1,3



Douille/Source :
R7s, 78 mm (exclue)
100W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 20/30/10 cm

Coloris : Référence :
Verre satiné
gris argent 151695

99,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
80W Eco. énergie ≙ 100W
2900K, IRC 100, EEC=C
519231 1400lm
9,90 €



CREST 2

850° 230~ 1,3



Douille/Source :
R7s, 78 mm (exclue)
100W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 20/30/10 cm

Coloris : Référence :
Verre satiné
gris argent 151691

99,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
80W Eco. énergie ≙ 100W
2900K, IRC 100, EEC=C
519231 1400lm
9,90 €



BASKET

850° 230~ 1,14

NEW

Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
jusqu'à max. Ø/l : 5,2/15,2 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 25/24,6/12,7 cm

Coloris : Référence :
Verre satiné
gris argent 151591

89,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



ZENIT

850° 230~ Ballast EEI=B2 1,8





Douille/Source :
G24d-2/TC-D (exclue)
18W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 29,5/25/14 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris : Référence :
Verre satiné
gris argent 151932

139,90 €

Source préconisée :
18W, 1200lm, IRC 82, EEC=B
508218 2700K
9,90 €





KARDAMOD SURFACE CARRÉ QRB Single Design by CDC

850° 230~/12~ 1,82




Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 15,5/15,5/17,5 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris : Référence :
blanc 117121
gris argent 117124

199,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
3000K, 650lm, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
19,90 €



KARDAMOD SURFACE CARRÉ QRB Double Design by CDC

850° 230~/12~ 2,98




Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
2x 75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 31,5/15,5/17,5 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris : Référence :
blanc 117131
gris argent 117134

289,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
3000K, 650lm, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
19,90 €



KARDAMOD SURFACE CARRÉ ES111 Single Design by CDC

850° 230~ 1,58






Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 15,5/15,5/15,5 cm

Coloris : Référence :
blanc 117101
gris argent 117104

119,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €



KARDAMOD SURFACE CARRÉ ES111 Double Design by CDC

850° 230~ 2,88






Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 31,5/15,5/15,5 cm

Coloris : Référence :
blanc 117111
gris argent 117114

169,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €



KARDAMOD SURFACE ROND QRB Single Design by CDC

850° 230~ 12~ C 1,5




Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Ø/H : 16/18 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris : Référence :
blanc 117171
gris argent 117174

199,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
3000K, 650lm, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
19,90 €



KARDAMOD SURFACE ROND QRB Double Design by CDC

850° 230~ 12~ C 2,7




Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
2x 75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/H/P : 31/18/16 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris : Référence :
blanc 117191
gris argent 117194

349,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
3000K, 650lm, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
19,90 €



KARDAMOD SURFACE ROND ES111 Single Design by CDC

850° 230~ 1,5

>2,5m² QR/QT
≤2,5m² LED ESL




Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Ø/H : 16/18 cm

Coloris : Référence :
blanc 117161
gris argent 117164

159,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €



KARDAMOD SURFACE ROND ES111 Double Design by CDC

850° 230~ 2,6

>2,5m² QR/QT
≤2,5m² LED ESL




Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/H/P : 31/18/16 cm

Coloris : Référence :
blanc 117181
gris argent 117184

249,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €









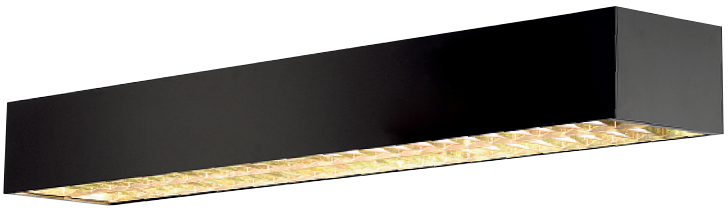

ACRYLIC BOX GU10 Single/Double

Matière :
PMMA

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
320lm, 600cd, IRC 80, EEC=A
560104 3000K
59,90 €



ACRYLIC BOX T5

NEW

Matière :
PMMA

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Grille (incluse)

Source préconisée :
39W, 3220lm, IRC 85, EEC=A
548039 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



Indication :
Le plafonnier est équipé d'une grille basse luminance selon la norme DIN 5035-7, pour un éclairage optimal du poste de travail.

ACRYLIC BOX GU10 Single/Double / T5

Référence	Description	Coloris	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids en kg	Prix
117221	Acrylic box Single GU10	noir/translucide	230V	GU10 jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm	50W max.	12,6	12,6	15,2	0,6	139,90 €
117222	Acrylic box Double GU10	noir/translucide	230V	GU10 jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm	2x 50W max.	24,5	12,6	15,2	0,97	239,90 €
117240	Acrylic box T5	noir/translucide	230V	G5/T5	2x 39W	90,0	15,0	11,5	2,15	349,90 €






ACRYLIC BOX QRB111 Single/Double

Matière :
PMMA

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
3000K, 650lm, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
19,90 €



ACRYLIC BOX ES111 Single/Double

Matière :
PMMA

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €



ACRYLIC BOX QRB111/ES111 Single/Double

Référence	Description	Coloris	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids en kg	Prix
117211	Acrylic box Single QRB111	noir/translucide	230V/12V	G53/QRB111	75W max.	15,0	15,0	17,0	0,82	179,90 €
117212	Acrylic box Double QRB111	noir/translucide	230V/12V	G53/QRB111	2x 50W max.	29,4	15,0	17,0	1,22	249,90 €
117231	Acrylic box Single ES111	noir/translucide	230V	GU10/ES111	75W max.	15,0	15,0	17,8	0,84	139,90 €
117232	Acrylic box Double ES111	noir/translucide	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	29,4	15,0	17,8	1,43	239,90 €

RETROSIX GU10 WALL UP-DOWN Design by CDC

850° 230~ 0,85

NEW



Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Acier/acrylique

Dimensions :
L/H/P : 9/22/12 cm

Coloris :	Référence :
transparent	147585
noir	147595

129,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, IRC>80, EEC=A
560013 3000K
44,90 €



RETROSIX QRB WALL

850° 230~ 12~ 360° 60° 0,91

NEW

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Acier/acrylique

Dimensions :
L/H/P : 17,5/9/24,5 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris :	Référence :
transparent	147584
noir	147594

149,90 €

Source préconisée :
50W, 45°
430lm, 700cd, IRC 100, EEC=D
543545 2700K
9,90 €



Source préconisée :
PowerLED 12W, 24°
500lm, 3600cd, IRC 85, EEC=A
570001 2700K
129,90 €



RETROSIX QRB 1

850° 230~ 12~ 360° 60° 1,05

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Acier/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 23,5/17,5/12,8 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris :	Référence :
transparent	147581
noir	147591

99,90 €

Source préconisée :
50W, 45°
430lm, 700cd, IRC 100, EEC=D
543545 2700K
9,90 €



Source préconisée :
PowerLED 12W, 24°
500lm, 3600cd, IRC 85, EEC=A
570001 2700K
129,90 €



RETROSIX QRB 2

850° 230~ 12~ 360° 60° 2,04

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Acier/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 40/17,5/12,8 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris :	Référence :
transparent	147582
noir	147592

199,90 €

Source préconisée :
50W, 45°
430lm, 700cd, IRC 100, EEC=D
543545 2700K
9,90 €



Source préconisée :
PowerLED 12W, 24°
500lm, 3600cd, IRC 85, EEC=A
570001 2700K
129,90 €







RETROSIX QRB 3

850° 230~/12~ 360° 60° 3,05

NEW



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
3x 50W max.

Matière :
Acier/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 56,8/17,5/12,8 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris :	Référence :
transparent	147583
noir	147593

299,90 €

Source préconisée :
50W, 45°
430lm, 700cd, IRC 100, EEC=D
543545 2700K
9,90 €



Source préconisée :
PowerLED 12W, 24°
500lm, 3600cd, IRC 85, EEC=A
570001 2700K
129,90 €





Déclinaison de gamme : pages 61, 90





AIXLIGHT® **R** WALL QRB111 Design by CDC

850° 230~/12~ 90° 1,15

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 24,5/18/5 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris :	Référence :
noir	159000
blanc	159001
gris argent	159004

189,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, IRC 100, EEC=B
545522 3000K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 12W, 24°
550lm, 4000cd, IRC 85, EEC=A
570003 3000K
129,90 €



Déclinaison de gamme : pages 62, 92–93





AIXLIGHT® **R2** WALL QRB111 Design by CDC

850° 230~/12~ 90° 1,15

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 24,5/18/5 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris :	Référence :
noir	159010
blanc	159011
gris argent	159014

189,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, IRC 100, EEC=B
545522 3000K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 12W, 24°
550lm, 4000cd, IRC 85, EEC=A
570003 3000K
129,90 €





Déclinaison de gamme : pages 64, 84



AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL GU10 Design by CDC

850° 230~ 0,5

Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/l : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 20,8/13/7,5 cm

Coloris : gris argent

Référence : 154292

69,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



Déclinaison de gamme : pages 64, 87

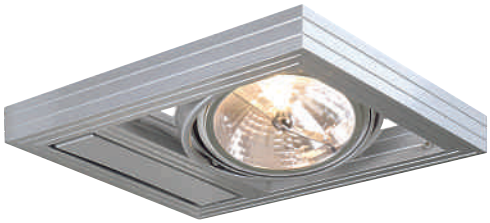

AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL QRB111 Design by CDC

850° 230~ 12~ 0,7

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 25,5/19/3 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris : gris argent

Référence : 154262

99,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, IRC 100, EEC=B
545752 3000K
19,90 €











TEC KARDA 2

850° 230~/12~ + A 0,85

Douille/Source :
G53/QRB111
2x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 14/32/17,5 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)
Kit de suspension (exclu)

Indication :
Peut être monté en suspension grâce au kit en option (149150).

Coloris :
gris argent

Référence :
149142

169,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, IRC 100, EEC=B
545522 3000K
19,90 €



TEC KARDA 4

850° 230~/12~ + A 1,55

Douille/Source :
G53/QRB111
4x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 30,5/32/17,5 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)
Kit de suspension (exclu)

Indication :
Peut être monté en suspension grâce au kit en option (149150).

Coloris :
gris argent

Référence :
149144

299,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, IRC 100, EEC=B
545522 3000K
19,90 €



TEC KARDA 6

850° 230~/12~ + A 2,3

Douille/Source :
G53/QRB111
6x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 49/32/17,5 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)
Kit de suspension (exclu)

Indication :
Peut être monté en suspension grâce au kit en option (149150).

Coloris :
gris argent

Référence :
149146

399,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, IRC 100, EEC=B
545522 3000K
19,90 €



ACCESSOIRE PRECONISÉ pour Tec Karda

Kit de suspension
Poids : 0,5 kg
Câble de suspension-L : 2,5 m
Câble 3x 0,75 mm²
149150
69,90 €





Jessy WL-1 QRB



Jessy WL-2 ES111

JESSY WL-1 QRB

230~ / 12~ | C | 350° | 90° | 0,86

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max.

Matière : Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 15,3/28,5/13 cm
Patère-L/H/P : 10,5/10,5/3,5 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Indication : 850°

Coloris :
blanc

Référence :
147001

169,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
3000K, 650lm, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
19,90 €



JESSY WL-2 ES111

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

850° | 230~ | 350° | 90° | 0,6

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 15,2/21/14 cm
Patère-L/H/P : 12/4,5/2 cm

Coloris :
blanc

Référence :
147011

119,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550342 3000K
99,90 €



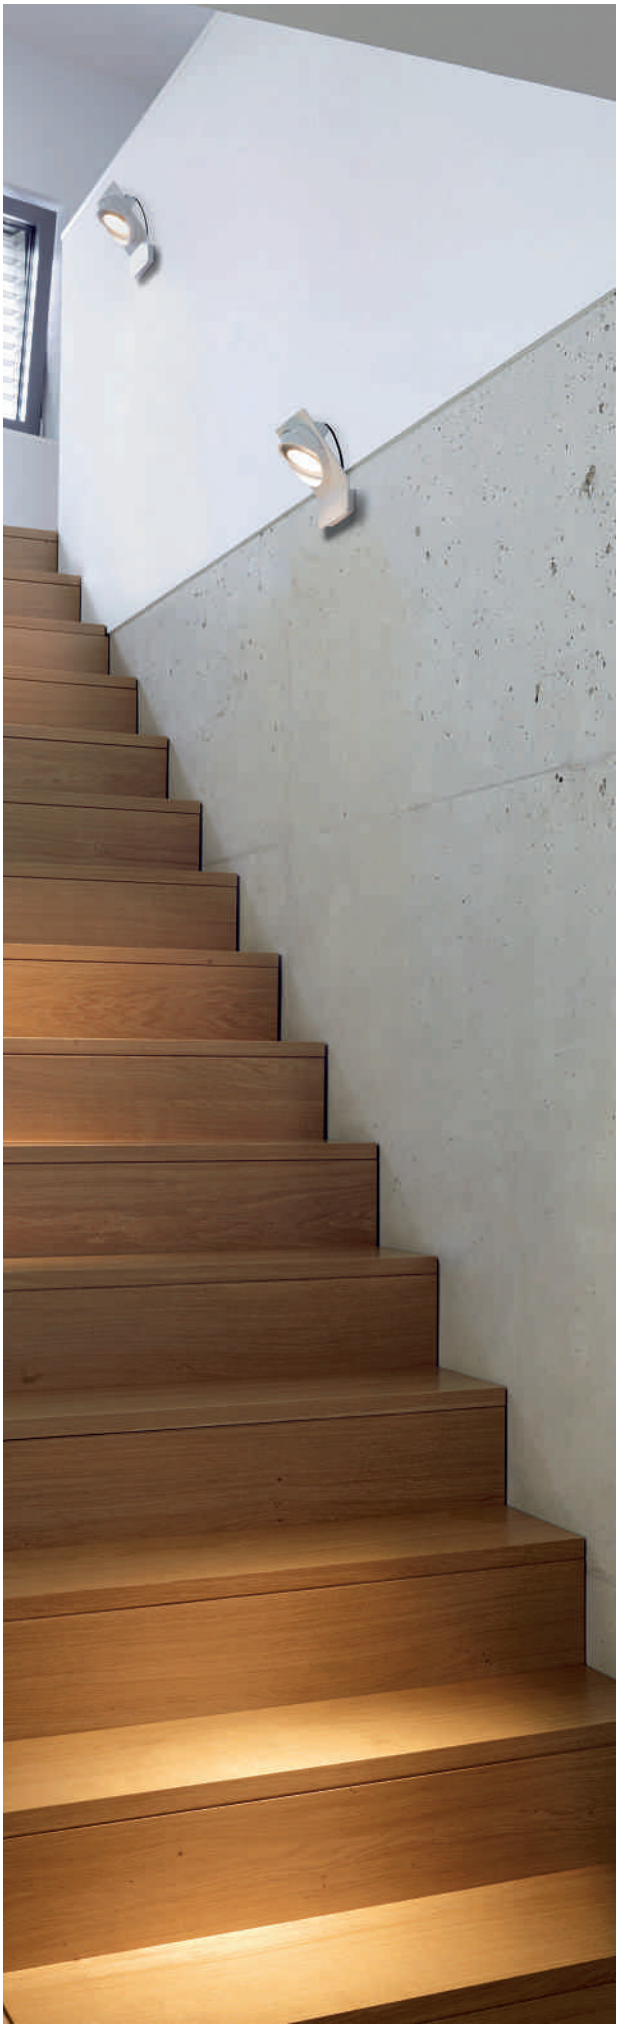





KALU

APPLIQUES ET PLAFONNIERS

Déclinaison : pages 51, 256, 292, 438





KALU 1 Design by CDC

230~ / 12~ — 350° — 90° — 0,5

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Indication :
850°



Coloris :	Référence :
noir	147250
blanc	147251
aluminium brossé	147256

99,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, IRC 100, EEC=B
545752 3000K
19,90 €





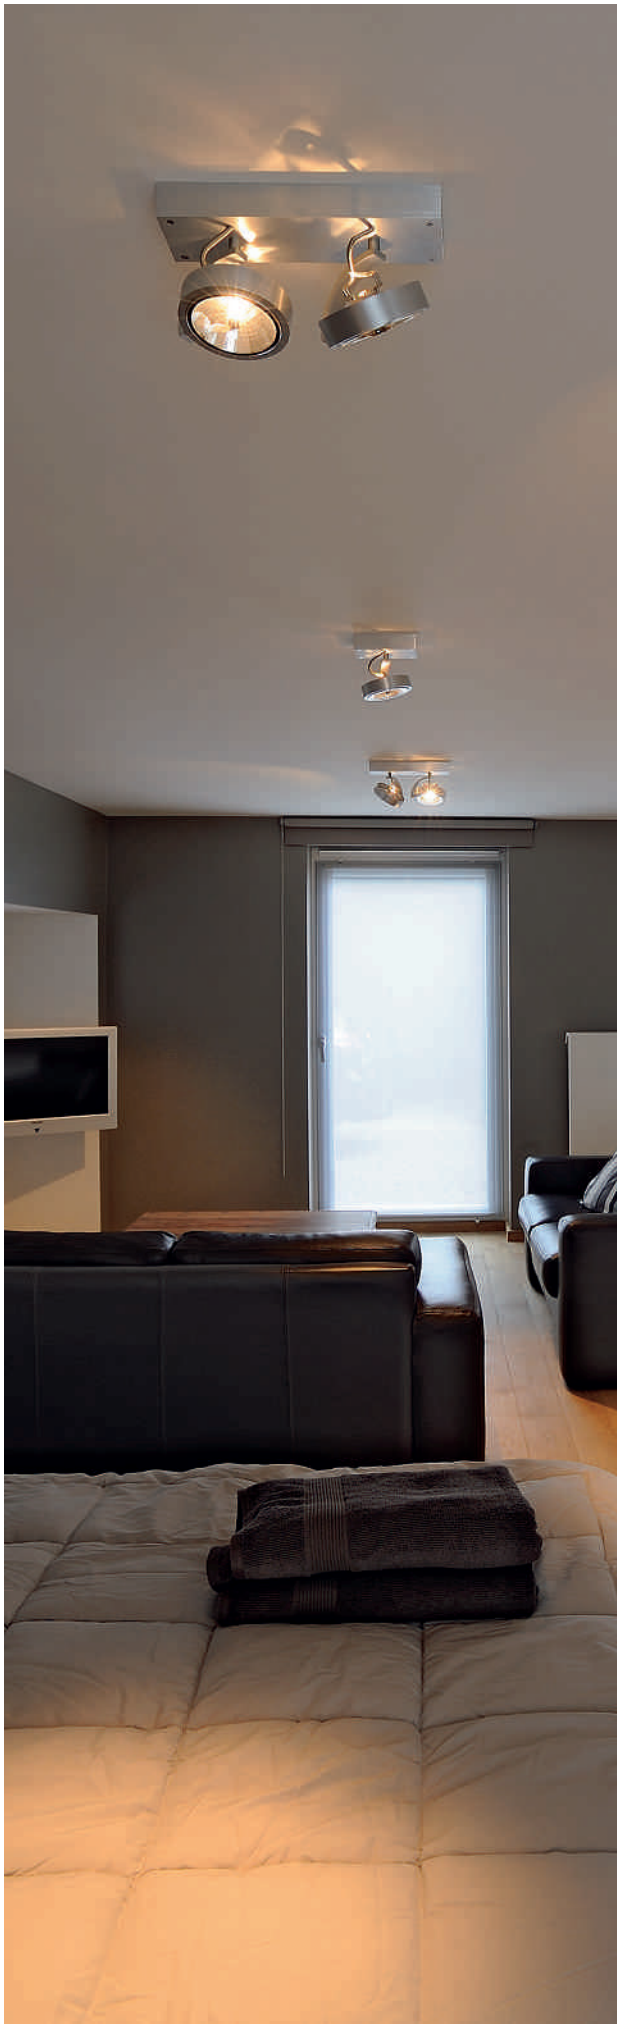



KALU 2 Design by CDC

230~ / 12~ | 350° | 90° | 0,9

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
2x 50W max.

Matière : Aluminium

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Indication : 850°



Coloris :	Référence :
noir	147260
blanc	147261
aluminium brossé	147266

179,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, IRC 100, EEC=B
545752 3000K
19,90 €





KALU 3 Design by CDC

230~ / 12~ | 350° | 90° | 1,3

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
3x 50W max.

Matière : Aluminium

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Indication : 850°



Coloris :	Référence :
noir	147270
blanc	147271
aluminium brossé	147276

249,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, IRC 100, EEC=B
545752 3000K
19,90 €









KALU 2 ES111

850° 230~ 100° 0,75





Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Coloris :
aluminium brossé

Référence :
147706

99,90 €

Source préconisée :
50W, 24°
230lm, 1000cd, IRC 100, EEC=E
575652 2700K
19,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 60°
230lm, IRC 80, EEC=A
550392 3000K
119,90 €



KALU 2 ES111 DOUBLE

850° 230~ 100° 1,17





Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium

Coloris :
aluminium brossé

Référence :
147716

169,90 €

Source préconisée :
50W, 24°
230lm, 1000cd, IRC 100, EEC=E
575652 2700K
19,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 60°
230lm, IRC 80, EEC=A
550392 3000K
119,90 €





KALU 2 LED

850° | 230~ mA 350 | LED | LED 3 pces | 30000 | 180° | 25° | 0,35

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :
alu brossé
LED 3000K, 165lm,
IRC 80, EEC=A+

Référence :
147762

149,90 €

KALU 2 LED DOUBLE

850° | 230~ mA 350 | LED | LED 6 pces | 30000 | 180° | 25° | 0,55

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
2x 3x 1W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :
alu brossé
LED 3000K, 165lm,
IRC 80, EEC=A+

Référence :
147772

249,90 €







ASTO TUBE Design by CDC

850° **230~** 350° 90° 0,37

Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,4/8,1 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-Ø/H : 7/12 cm
Patère-L/l/H : 13/7/2,5 cm

Accessoires :
Interrupteur (inclus)

Coloris :	Référence :
blanc	146411
aluminium brossé	146416

99,90 €

Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, IRC>80, EEC=A
560013 3000K
44,90 €



Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €





ASTO TUBE 1 Design by CDC

850° 230~ 350° 90° 0,34

Douille/Source :
GU10 (exclue)
75W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,4/8,1 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-Ø/H : 7/12 cm
Patère-Ø/H : 7/2,5 cm

Coloris :	Référence :
blanc	147411
	74,90 €
alu brossé	147421
	79,90 €

Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, IRC>80, EEC=A
560013 3000K
44,90 €



Source préconisée :
PAR20 75W, 36°
680lm, IRC 100, EEC=D
575682 2700K
6,90 €



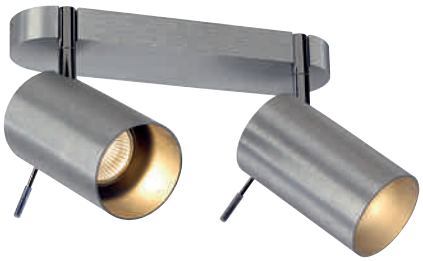

ASTO TUBE 2 Design by CDC

850° 230~ 350° 90° 0,75

Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 75W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,4/8,1 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-Ø/H : 7/12 cm
Patère-L/l/H : 25/7/2,5 cm

Coloris :	Référence :
blanc	147412
alu brossé	147422
	139,90 €

Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, IRC>80, EEC=A
560013 3000K
44,90 €



Source préconisée :
PAR20 75W, 36°
680lm, IRC 100, EEC=D
575682 2700K
6,90 €





ASTO TUBE 3 Design by CDC

850° 230~ 350° 90° 1,15

Douille/Source :
GU10 (exclue)
3x 75W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,4/8,1 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-Ø/H : 7/12 cm
Patère-L/l/H : 36/7/2,5 cm

Coloris :	Référence :
blanc	147413
alu brossé	147423
	199,90 €

Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, IRC>80, EEC=A
560013 3000K
44,90 €



Source préconisée :
PAR20 75W, 36°
680lm, IRC 100, EEC=D
575682 2700K
6,90 €





ASTO TUBE 3 ROND Design by CDC

850° 230~ 350° 90° 1,13

Douille/Source :
GU10 (exclue)
3x 75W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,4/8,1 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-Ø/H : 7/12 cm
Patère-Ø/H : 20/2,5 cm

Coloris :	Référence :
blanc	147414
alu brossé	147424
	199,90 €

Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, IRC>80, EEC=A
560013 3000K
44,90 €



Source préconisée :
PAR20 75W, 36°
680lm, IRC 100, EEC=D
575682 2700K
6,90 €





ASTO 1

850° **230~** 310° 85° 0,25

Douille/Source :
GU10 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 12/6,5/10 cm

Accessoires :
Anneau déco pour GU10 (inclus)

Coloris : aluminium brossé
Référence : 147441

39,90 €



ASTO 2

850° **230~** 310° 85° 0,35

Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 26/6,5/10 cm

Accessoires :
Anneau déco pour GU10 (inclus)

Coloris : aluminium brossé
Référence : 147442

69,90 €



ASTO 3

850° **230~** 310° 85° 0,55

Douille/Source :
GU10 (exclue)
3x 75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 45,5/6,5/10 cm

Accessoires :
Anneau déco pour GU10 (inclus)

Coloris : aluminium brossé
Référence : 147443

89,90 €



ASTO 4

850° **230~** 310° 85° 0,8

Douille/Source :
GU10 (exclue)
4x 75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 63/6,5/10 cm

Accessoires :
Anneau déco pour GU10 (inclus)

Coloris : aluminium brossé
Référence : 147444

139,90 €

SOURCES PRECONISÉES pour Asto 1/2/3/4

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, IRC>80, EEC=A
560013 3000K
44,90 €



Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 60°
230lm, IRC 80, EEC=A
550392 3000K
119,90 €







LEFA 2

850° | 230~ 500 mA | LED | LED 2 pces | 30000 | 355° | 90° | 0,71

Déclinaison : pages 78, 399





Source :
COB LED (incluse)
2x 5W

Matière :
Acier/plastique

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : Référence :
LED 3000K, 600lm, IRC>80, EEC=A
blanc 147801

219,90 €

SPOT 79 230V

850° | 230~ | 350° | 180° | 0,25











Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Coloris : Référence :
noir 132020
blanc 132021
gris argent 132024

34,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



INDA SPOT GU10

850° | 230~ | 350° | 180° | 0,3







Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Coloris : Référence :
blanc 147551
alu brossé 147559

59,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, IRC>80, EEC=A
560013 3000K
44,90 €



NAUTIC SPOT 230V Design by CDC

850° | 230~ | 350° | 90° | 0,6



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 8/9/16,5 cm
Patère-Ø/H : 6/2,5 cm

Coloris : Référence :
chrome mat 131108

49,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €





ASTINA UP-DOWN

850° 230~ 0,5



Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 7/20/12,5 cm

Coloris :
Verre satiné
gris argent

Référence :
151901

119,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC>80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €



TIGLA ROND / CARRÉ

850° 230~ 0,32





Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
Ø/H : 8,7/11,7 cm **(114730)**
L/l/H : 8/8/11 cm **(114740)**

Coloris :
aluminium brossé/
acrylique satiné
rond
carré

Référence :
114730
114740

44,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC>80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €





LIMA UP-DOWN Design by CDC

850° 230~ 0,9





Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 7/20,5/10 cm
Patère-L/H/P : 5,5/20,5/2,5 cm

Indication :
Grille amovible.

Coloris :	Référence :
chrome	157222
gris argent	157224

139,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €





ENNA

850° 230~ 340° 90° 0,4

Déclinaison de gamme : page 97



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 8/7/13 cm
Tête-Ø : 7 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
151912

79,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC>80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €



DIO

850° 230~ 340° 90° 0,65

Déclinaison de gamme : page 97



Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 15,5/7/13 cm
Tête-Ø : 7 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
151922

129,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC>80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €





BARRO WL-1

850° 230~ 0,63

Déclinaison de gamme :
page 97





Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 7/17/12 cm

Coloris :	Référence :
gris argent	151910
	139,90 €
chrome	151914
	159,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC>80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €



BARRO CL-1

850° 230~ 0,3

Déclinaison de gamme : page 97





Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 7/8 cm

Coloris :	Référence :
gris argent	116202
	79,90 €
chrome	116204
	89,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC>80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €





OVIS

850° 230~ 0,45



Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 6/28/13,5 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
147112

99,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €





DOMELED PLAFONNIER

850° | 230~ mA 350 | LED | LED 6 pces | 30000 | 25° | 90° | 350° | 0,44

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
6x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 9,8/11,6 cm
Patère-Ø/H : 8/5,6 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :
gris argent
LED 3000K, 355lm,
IRC 81, EEC=A

Référence :
147332

299,90 €





JESSY CL-1 ES111

850° 230~ 340° 180° 0,61

Déclinaison : page 169





Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/acier

Coloris : blanc

Référence : 147041

99,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550342 3000K
99,90 €



LIGHT EYE Design by CDC

850° 230~ 180° 350° 0,77

Déclinaisons : pages 99, 282, 307, 315



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H : 15,5/20 cm
Tête-Ø : 14,5 cm
Patère-Ø/H : 8/3 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris : chrome

Référence : 149042

119,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 60°
230lm, IRC 80, EEC=A
550392 3000K
119,90 €



LIGHT EYE BALL

850° 230~ 0,5



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Ø/H/P : 15/13/17,5 cm
Tête-Ø/H : 14,5/13 cm
Patère-L/H/P : 3,5/7/3 cm

Coloris : chrome/blanc

Référence : 149031

99,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 60°
230lm, IRC 80, EEC=A
550392 3000K
119,90 €







ROX UP-DOWN

850° 230~ 1,2



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H/P : 12,5/20,5/13 cm

Coloris :
aluminium naturel

Référence :
149336

169,90 €

Source préconisée :
50W, 24°
230lm, 1000cd, IRC 100, EEC=E
575652 2700K
19,90 €



ROX WALL

850° 230~ 0,9



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H/P : 12,5/16,1/13 cm

Coloris :
aluminium naturel

Référence :
149326

159,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



ROX PLAFONNIER

850° 230~ 0,8



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 12,5/12,5 cm

Coloris :
aluminium naturel

Référence :
149316

159,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €





PLASTRA

APPLIQUES ET PLAFONNIERS



NEW



NEW

PLASTRA WL-1

850° 230~ 1,49

Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 35W max.

Matière :
Plâtre/acier

Dimensions :
L/l/H : 10/7,5/24,7 cm

Accessoires :
Papier de verre pour finition (inclus)

Indication :
Possibilité d'appliquer de la peinture sur le luminaire après application d'une sous-couche.

Coloris : blanc

Référence : 148015

79,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, IRC>80, EEC=A
560013 3000K
44,90 €



PLASTRA CL-1

850° 230~ 0,97

Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.

Matière :
Plâtre/acier

Dimensions :
L/l/H : 9/9/13,5 cm

Accessoires :
Papier de verre pour finition (inclus)

Indication :
Possibilité d'appliquer de la peinture sur le luminaire après application d'une sous-couche.

Coloris : blanc

Référence : 148004

69,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, IRC>80, EEC=A
560013 3000K
44,90 €







THEO UP-DOWN Design by CDC

850° 230~ 0,7







Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 7/22,5/7 cm

Coloris :	Référence :
blanc	152081
gris argent	152082
alu brossé	152089

119,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC 80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €







BIG THEO PLAFONNIER

850° **230~** 0,95

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 13/14/13 cm

Coloris : **Référence :**
blanc 149271
gris argent 149274

139,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €







BIG THEO UP-DOWN

850° **230~** 1,65

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 13/27/13,5 cm

Coloris : **Référence :**
blanc 149291
gris argent 149294

189,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



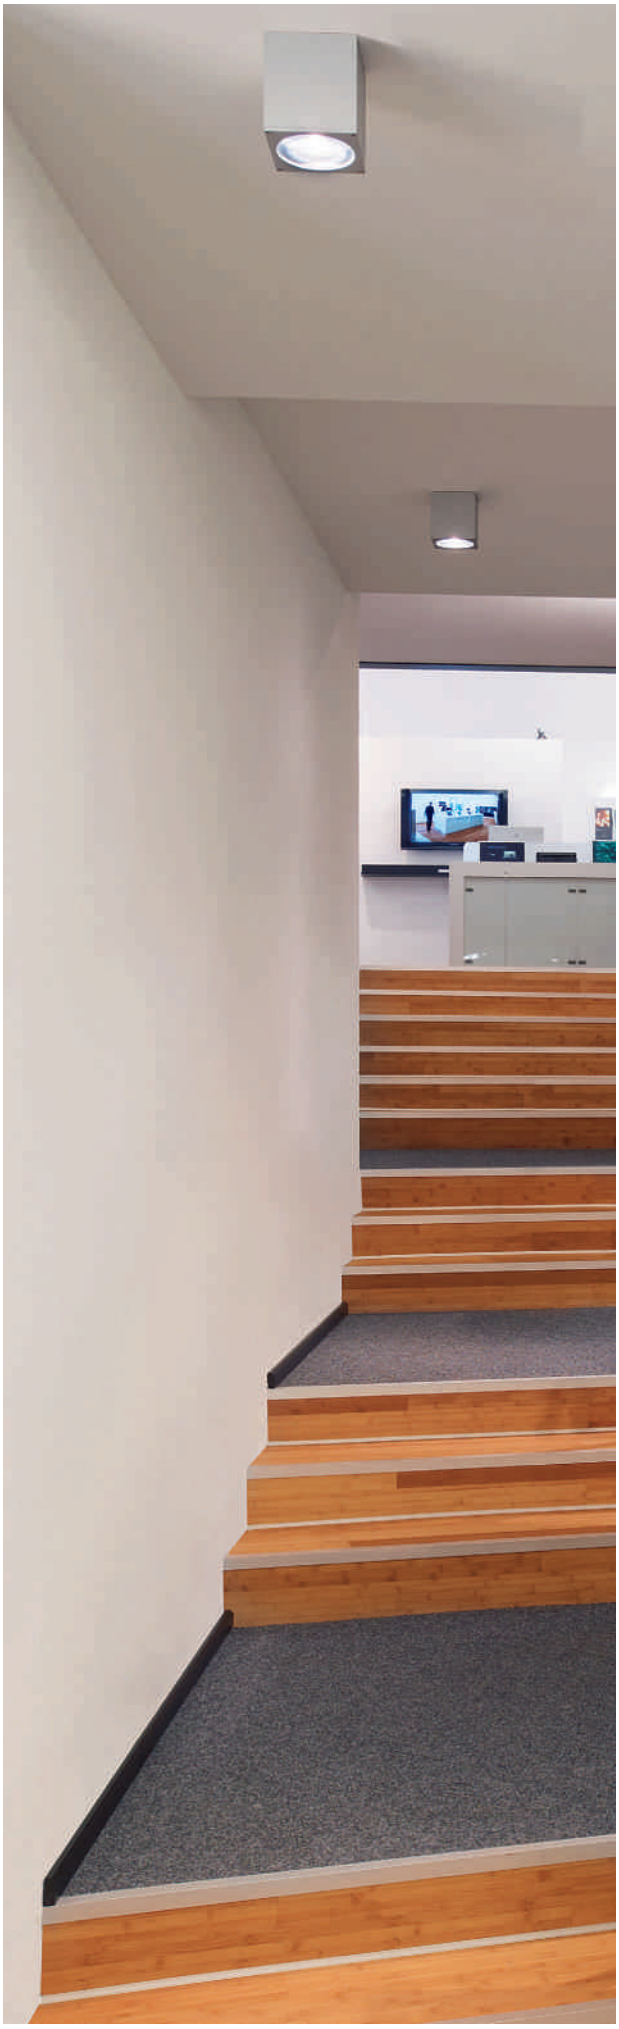



SQUARE DICE 1 / DICE 2

850° 230~ 180° Dice 1 0,5 Dice 2 0,7









Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max. (151132)
2x 50W max. (151142)

Matière :
Aluminium/verre

Coloris : **Référence :**

Dice 1
gris argent/verre satiné 151132
99,90 €

Dice 2
gris argent/verre satiné 151142
119,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 40°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



SQUARE WALL

850° 230~ 0,8





Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Coloris : **Référence :**

gris argent
Verre satiné 151390
99,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 40°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €





ALTRA DICE WL-2

850° 230~ 0,55







Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/acier

Coloris : Référence :
blanc 151561
gris argent/noir 151564

99,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC 80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €



ALTRA DICE WL-1

850° 230~ 0,3









Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/acier

Coloris : Référence :
blanc 151501
gris argent/noir 151504

59,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC 80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €









ALTRA DICE CL-1

850° 230~ 0,28





10
7
7

Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/acier

Coloris :	Référence :
blanc	151511
gris argent/noir	151514
	59,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC 80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €



ALTRA DICE SPOT 1 / SPOT 2

850° 230~ 350° 180° Spot 1 0,5 Spot 2 0,78







10
15
7



10
22,5
7

Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max. (151521/-4)
2x 50W max. (151531/-4)

Matière :
Aluminium/acier

Coloris :	Référence :
Spot 1	
blanc	151521
gris argent/noir	151524
	99,90 €
Spot 2	
blanc	151531
gris argent/noir	151534
	119,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC 80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €



ENOLA

APPLIQUES ET PLAFONNIERS





















ENOLA_B SPOT 1

blanc	151821	99,90 €
gris argent/noir	151824	99,90 €

Matière : Aluminium/acier

ENOLA_B SPOT 2

blanc	151831	149,90 €
gris argent/noir	151834	149,90 €

Matière : Aluminium/acier

ENOLA_B CL-1

blanc	151811	59,90 €
gris argent/noir	151814	59,90 €

Matière : Aluminium

ENOLA_B UP-DOWN

blanc	151801	99,90 €
gris argent/noir	151804	99,90 €

Matière : Aluminium/acier

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, IRC>80, EEC=A
560013 3000K
44,90 €



Accessoire préconisé :
Anneau déco, noir, acier
Ø/H : 6,4/2,4 cm
151840
11,90 €





Enola_B Spot 2, avec anneau déco noir.

ENOLA_B GU10

850°

Référence	Description	Coloris	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Longueur de la source	Puissance de la source	Longueur en cm	Hauteur en cm	Profondeur en cm	Ø en cm	Rotation/ Inclinaison	Installation	Poids en kg	Prix
151821	Enola_B Spot 1	blanc	230V	GU10	8 cm max.	50W max.	14,0	13,5	6,7	-	340°/180°	Mur, plafond	0,5	99,90 €
151824	Enola_B Spot 1	gris argent/noir	230V	GU10	8 cm max.	50W max.	14,0	13,5	6,7	-	340°/180°	Mur, plafond	0,5	99,90 €
151831	Enola_B Spot 2	blanc	230V	GU10	8 cm max.	2x 50W max.	21,0	13,5	6,7	-	340°/180°	Mur, plafond	0,75	149,90 €
151834	Enola_B Spot 2	gris argent/noir	230V	GU10	8 cm max.	2x 50W max.	21,0	13,5	6,7	-	340°/180°	Mur, plafond	0,75	149,90 €
151811	Enola_B CL-1	blanc	230V	GU10	8,5 cm max.	35W max.	-	-	13,5	6,7	-	Plafond	0,26	59,90 €
151814	Enola_B CL-1	gris argent/noir	230V	GU10	8,5 cm max.	35W max.	-	-	13,5	6,7	-	Plafond	0,26	59,90 €
151801	Enola_B Up-Down	blanc	230V	GU10	8,5 cm max.	2x 50W max.	6,8	22,0	8,5	-	-	Mur	0,57	99,90 €
151804	Enola_B Up-Down	gris argent/noir	230V	GU10	8,5 cm max.	2x 50W max.	6,8	22,0	8,5	-	-	Mur	0,57	99,90 €





ENOLA_C SPOT 1 LED

blanc	152111	329,90 €

Matière : Aluminium/acier
Accessoire : Alimentation LED (incluse)

ENOLA_C CL-1 LED

blanc	152101	259,90 €

Matière : Aluminium
Accessoire : Alimentation LED (incluse)

Accessoire préconisé :
Anneau déco avec diffuseur
152440 noir
152441 blanc
152444 gris argent
29,90 €



ENOLA_C LED

850° 35°

Référence	Description	Coloris	Tension en AC	Puissance	Source (incluse)	Couleur de la LED en K	Flux lumineux en lm	IRC	Classe énergétique	Longueur en cm	Hauteur en cm	Profondeur en cm	Ø en cm	Poids en kg	Prix
152111	Enola_C Spot 1 LED	blanc	100-240V	9W	COB LED	3000	750	IRC>80	EEC=A+	17,5	16,1	10	-	0,85	329,90 €
152101	Enola_C CL-1 LED	blanc	100-240V	9W	COB LED	3000	750	IRC>80	EEC=A+	-	10,7	-	10	0,5	259,90 €

DIABO

APPLIQUES ET PLAFONNIERS

Déclinaison : pages 96, 281, 295, 335



NEW



NEW

DIABO SPOT 1

850° **230~** 340° 70° 0,51

Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.
jusqu'à max. L : 5,7 cm

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
Ø/H : 7/20 cm
Patère-Ø/H : 7/2,5 cm

Coloris :	Référence :
blanc	114551
	89,90 €
chrome	114552
	99,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



DIABO SPOT 2

850° **230~** 340° 70° 1

Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 35W max.
jusqu'à max. L : 5,7 cm

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/l/H : 19/7/20,5 cm
Patère-L/l/H : 19/7/2,5 cm

Coloris :	Référence :
blanc	114561
	169,90 €
chrome	114562
	189,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €







DACU UP-DOWN

850° 230~ 0,5 IP44





Douille/Source :
G9/QT (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 1,4/4,3 cm

Matière :
Aluminium

Coloris : Référence :
gris argent 227132
alu brossé 227136

99,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



DACU UP-DOWN LED

850° 230~ mA 350 LED 30000 LED 2 pces 120° 0,55 IP44

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
2x 1W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : Référence :
gris argent
LED 2700K, 73lm, IRC 85,
EEC=A++ 227262

159,90 €

DACU UP-DOWN LED BEAM

850° 230~ mA 350 LED 30000 LED 2 pces Faisc.haut 8° Faisc.bas 120° 0,55 IP44

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
2x 1W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : Référence :
gris argent
LED 2700K, 73lm, IRC 85,
EEC=A++ 227252

179,90 €



DACU LED Design by CDC

850° 230~ mA 350 LED 30000 LED 2 pces 0,35 IP44

LEDTEC





IP



13 13 6,2

Source :
PowerLED (incluse)
2x 1W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : Référence :
gris argent
LED 3000K, 80lm, IRC 80,
EEC=A++ 152042

134,90 €

DACU G9 Design by CDC

850° 230~ 0,4 IP44



IP





13 13 6,2

Douille/Source :
G9/QT (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 1,4/4,3 cm

Matière :
Aluminium

Coloris : Référence :
gris argent 227102
alu brossé 227106

89,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



OSSA R7S

850° 230~ 0,65









Douille/Source :
R7s, 78 mm (exclue)
100W max.

Matière :
Aluminium/acier

Coloris : Référence :
blanc 151451
119,90 €
alu brossé/blanc 151456
139,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
80W Eco. énergie ≙ 100W
2900K, IRC 100, EEC=C
519231 1400lm
9,90 €



ASSO LED

850° 230~ 500mA 30000 LED LED 1 pce 0,63

LEDTEC

NEW

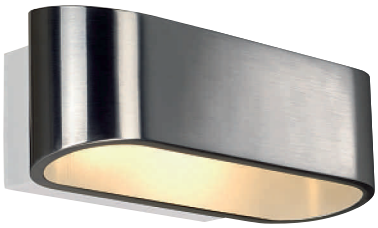







Source :
COB LED (incluse)
5W

Matière :
Aluminium/acier

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : Référence :
LED 3000K, 350lm, IRC>80, EEC=A+
blanc 151311
alu brossé/blanc 151315
199,90 €

LOGS IN

850° 230~ 500mA 30000 LED LED 1 pce 0,5

LEDTEC

NEW









Source :
COB LED (incluse)
5W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : Référence :
LED 3000K, 300lm, IRC>80, EEC=A
blanc 151321
alu brossé/blanc 151325
179,90 €

DACU SPACE

850° 230~ 480mA 30000 LED LED 1 pce 0,52

LEDTEC









Source :
COB LED (incluse)
4W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : Référence :
LED 3000K, 310lm, IRC>85, EEC=A+
blanc 151471
alu brossé/blanc 151476
169,90 €









AIR INDI 22

NEW LEDTEC

230~ 480mA LED 30000 LED 1 pce 0,95

Source :
COB LED (incluse)
9W

Matière :
Acier

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication : 850°

Coloris : Référence :
LED 3000K, 650lm, IRC>80, EEC=A
blanc 133921

229,90 €







AIR INDI 33

NEW LEDTEC

230~ mA 500 LED 30000 LED 1 pce 2,2

Source :
COB LED (incluse)
18W

Matière :
Acier

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication : 850°

Coloris : Référence :
LED 3000K, 1300lm, IRC>80, EEC=A
blanc 133931

349,90 €











LED SAIL 1

LEDTEC

230~ mA 700 LED 30000 LED 1 pce 60° 0,75

Source :
PowerLED (incluse) 3W

Matière :
aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 21/20/6 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication : 850°

Coloris : Référence :
LED 3000K, 110lm, IRC 82, EEC=A
noir, laqué 151600
blanc, laqué 151601

169,90 €

LED SAIL 2

LEDTEC

230~ mA 700 LED 30000 LED 2 pces 60° 0,94

Source :
PowerLED (incluse) 2x 3W

Matière :
aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 21/30/6 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication : 850°

Coloris : Référence :
LED 3000K, 110lm, IRC 82, EEC=A
noir, laqué 151610
blanc, laqué 151611

199,90 €



DELWA

850° 230~ 30000 LED 1 pce 90° 0,4 IP44

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
4W

Matière :
Aluminium/verre

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 145lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	231902
gris argent	231912

149,90 €

DELWA WIDE Design by CDC

850° 230~ 350 mA LED 2 pces 30000 0,8 IP44

LEDTEC







Source :
COB LED (incluse)
2x 3,5W

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 460lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	230791
gris argent	230794

299,90 €





AIDAN UP-DOWN

850° 230~ 350mA 30000 LED LED 2 pces 20° 0,31

LEDTEC



Source :
PowerLED (incluse)
2x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 4,6/9/7,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : Référence :
alu brossé
LED 4000K, 110lm, IRC>80,
EEC=A++ 151360

LED 3000K, 100lm, IRC>80,
EEC=A++ 151362

199,90 €

HALF PIPE Design by CDC

850° 230~ 350mA 30000 LED LED 3 pces 0,4

LEDTEC



Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 17,6/9/5,6 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : Référence :
alu brossé
LED 3000K, 80lm, IRC 80,
EEI=A++ 149412

LED bleue 149417

199,90 €



SLEEK LED UP-DOWN

850° 230~ 350mA 30000 LED LED 2 pces 20° 0,07





15
7
3,7

Source :
PowerLED (incluse)
2x 1W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 80lm, IRC 80, EEC=A++	
blanc	151301
gris argent	151304

199,90 €

QUAD 2

850° 230~ 230~ mA 700 30000 LED LED 2 pces 60° ta 40° 0,6 IP44





12,4
9,5
4

Source :
PowerLED (incluse)
2x 3W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 4/12,4/9,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 100lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	232471
anthracite	232475

159,90 €

QUAD 1

850° 230~ mA 700 30000 LED LED 1 pce 90° ta 40° 0,25 IP44

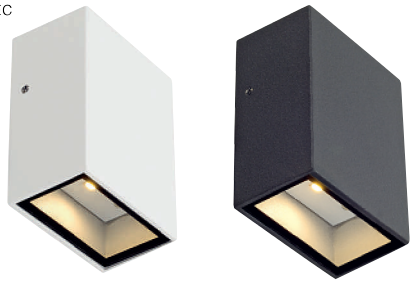



8,7
4,2
6,4

Source :
PowerLED (incluse)
3W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 6,4/8,7/4,2 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 100lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	232461
anthracite	232465

119,90 €





HARI

850° 230~ 0,95



Douille/Source :
G9/QT (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 1,4/4,3 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 12,5/2,5/13 cm

Coloris : Référence :
gris argent
Verre satiné 151674

79,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



JESSY WL-3 G9

850° 230~ 0,45





Douille/Source :
G9/QT (exclue)
42W max.
jusqu'à max. Ø/L : 1,4/4,3 cm

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 17/6/8 cm

Coloris : Référence :
blanc 147021

84,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



JESSY WL-4 LED

850° 230~ 350mA 30000 LED LED 1 pce 0,48

LEDTEC





Source :
COB LED (incluse)
4W total

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 17/6/8 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : Référence :
blanc
LED 3000K, 310lm, IRC 82,
EEC=A+ 147031

149,90 €



ANDREAS Design by CDC

850° 230~ 0,7



Douille/Source :
R7s, 118 mm (exclue)
100W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 20,5/5,5/11 cm

Coloris : gris argent — Référence : 151400
99,90 €

chrome — 151404
119,90 €

Source préconisée :
100W Eco. énergie ≙ 150W
2900K, 1800lm, EEC=C
519221
3,90 €



NEPRO WALL

850° 230~ 0,6

Déclinaison de gamme : page 349

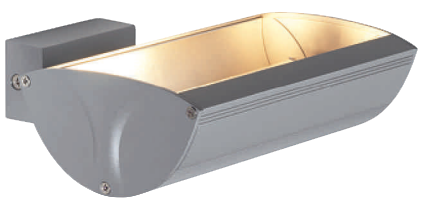

Douille/Source :
R7s, 118 mm (exclue)
200W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 17,5/6/17 cm

Coloris : gris argent — Référence : 151982
124,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
160W Eco. énergie ≙ 200W
2900K, IRC 100, EEI=C
519241 3100lm
9,90 €





NEW ANDREAS

850° 230~ 0,91

Douille/Source :
R7s, 118 mm (exclue)
100W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 18/7/9 cm

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
blanc	151421
gris argent	151424
	119,90 €
chrome	151422
	139,90 €

Source préconisée :
100W Eco. énergie ≙ 150W
2900K, 1800lm, EEC=C
519221
3,90 €











CHROMBO TC-S

850° 230~ Ballast EEI=B2 1,8

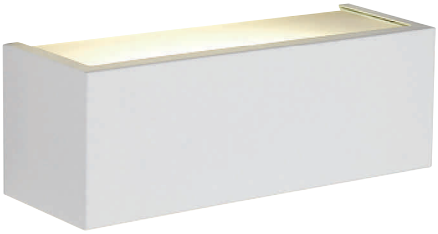





Douille/Source :
G23/TC-S (exclue)
11W

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 30/10/9 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
chrome	155260
blanc	155261

89,90 €

Source préconisée :
11W, 900lm, IRC 82, EEC=A
508310 2700K
5,90 €



CHROMBO Design by CDC

850° 230~ 0,59





Douille/Source :
G9/QT (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 1,4/4,3 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 20/6,9/6,9 cm

Coloris :	Référence :
chrome	
Verre satiné	151462

89,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



TANI

850° 230~ 0,8

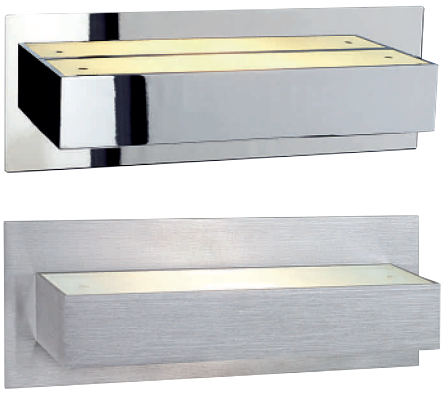

Douille/Source :
R7s, 118 mm (exclue)
200W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 23/8,5/8,5 cm

Coloris :	Référence :
chrome	147562
alu brossé	147566

99,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
160W Eco. énergie ≙ 200W
2900K, IRC 100, EEI=C
519241 3100lm
9,90 €



WL 149 R7s

850° 230~ blanc 1,07 chrome 0,9



Douille/Source :
R7s, 78 mm (exclue)
60W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 24/5/10 cm

Indication :
Ne pas utiliser comme étagère.

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
blanc	149471
chrome	149472

89,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
48W Eco. énergie ≙ 60W
2900K, IRC 100, EEC=C
519230 750lm
9,90 €



WL 149 G9

850° 230~ blanc 1,06 chrome 1,03



Douille/Source :
G9/QT (exclue)
2x 42W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 24/5/10 cm

Indication :
Ne pas utiliser comme étagère.

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
blanc	149501
chrome	149502

99,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



Source préconisée :
9W, 405lm, IRC 80, EEC=A
508941 4000K
12,90 €











GL 104 ROND
Applique en plâtre

NEW

Matière : Plâtre/acier

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €





GL 100 SLOT
Applique en plâtre

Matière : Plâtre/acier

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €





GL 103 T5
Applique en plâtre

Matière : Plâtre/acier/verre
Accessoire : Ballast électronique (inclus)

Source préconisée :
8W, 400lm, IRC 55, EEC=A
591293 3000K
5,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



APPLIQUES EN PLÂTRE Up-Down

850° 230~

Référence	Description	Coloris	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Hauteur en cm	Profondeur en cm	Poids en kg	Prix
148016	GL 104 Rond	blanc	230V	G9/QT	42W max.	11,0	12,0	10,5	0,76	79,90 €
148010	GL 100 Slot	blanc	230V	E14 jusqu'à max. L :12 cm	40W max.	9,0	24,0	9,0	0,81	44,90 €
148011	GL 103 T5	blanc	230V	G5/T5 Eco. énergie	8W	36,0	6,0	10,0	1,30	89,90 €

Accessoires : papier de verre pour finition (inclus)
Possibilité d'appliquer de la peinture sur le luminaire après application d'une sous-couche.





GL 105 TORCH
Applique en plâtre

NEW

Matière : Plâtre/acier

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €





GL 101 E14
Applique en plâtre

Matière : Plâtre/acier

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €





GL 102 CURVE
Applique en plâtre

Matière : Plâtre/acier

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
80W Eco. énergie ≙ 100W
2900K, IRC 100, EEC=C
519231 1400lm
9,90 €



APPLIQUES EN PLÂTRE

850° **230~**

Référence	Description	Coloris	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Hauteur en cm	Profondeur en cm	Poids en kg	Prix
148017	GL 105 Torch	blanc	230V	E14 jusqu'à max. Ø/L : 3,8/11,8 cm	40W max.	25,0	27,0	12,0	1,70	79,90 €
148013	GL 101 E14	blanc	230V	E14 jusqu'à max. L :12 cm	40W max.	28,0	13,0	14,0	1,25	44,90 €
148012	GL 102 Curve	blanc	230V	R7s, 78 mm	100W max.	36,0	6,5	17,0	1,58	49,90 €

Accessoires : papier de verre pour finition (inclus)
Possibilité d'appliquer de la peinture sur le luminaire après application d'une sous-couche.





NEPRO LINE

850° 230~ Ballast EEI=A2 350° 2,95

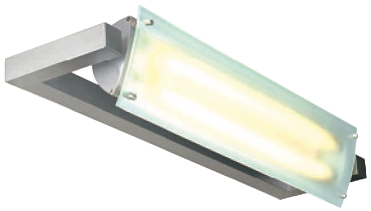

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 24W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 70,5/14/20,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
157052

289,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

WORKLIGHT WAVE WL-1

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,9

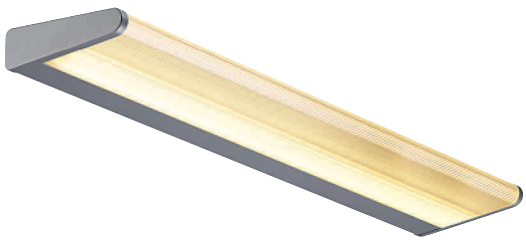

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
39W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/H/P : 90/6/18 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris :
gris argent ▼

Référence :
157584

279,90 €

Source préconisée :
39W, 3220lm, IRC 85, EEC=A
548039 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



SOLF TC-D Design by CDC/FGL

850° 230~ Ballast EEI=B2 1,55





Douille/Source :
G24d-3/TC-D (exclue)
26W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris : gris argent

Référence : 157604

199,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=B
508226 2700K
9,90 €



SOLF T5 Design by CDC/FGL

850° 230~ Ballast EEI=A2 2,0

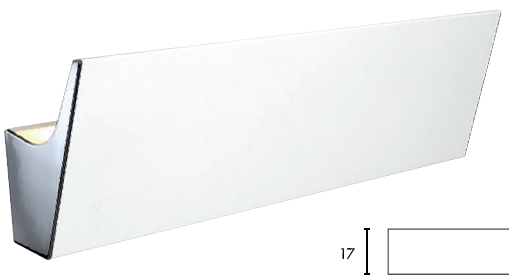



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
24W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Indication :
Peut être installé vers le haut ou vers le bas.

Coloris : blanc/chrome

Référence : 157611

299,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)





L-LINE 60 Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,0 IP43



IP

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
24W

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Dimensions extérieures :
L/H/P : 60/7/7 cm
Dimensions intérieures :
L/H/P : 60/3,5/3,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Indication :
Charge maximale : 3 kg

Coloris : gris argent

Référence : 157414

249,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

L-LINE 120 Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 2,3 IP43



IP

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
28W

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Dimensions extérieures :
L/H/P : 120/7/7 cm
Dimensions intérieures :
L/H/P : 120/3,5/3,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Indication :
Charge maximale : 3 kg

Coloris : gris argent

Référence : 157424

349,90 €

Source préconisée :
28W, 2640lm, IRC 85, EEC=A+
548028 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)





T5 DUOSPOT

850° 230~ LED 30000 LED 2 pces E-ballast EEI=A2 LED 60° 350° 100° 2,64

LEDTEC

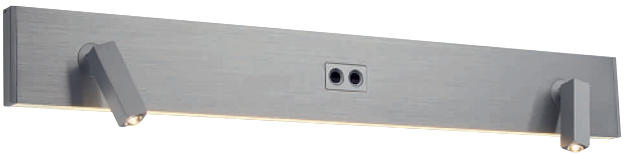



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
21W
et
2x PowerLED, 3W (inclus)

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Alimentation LED (incluse)
Interrupteur (inclus)

Indication :
Les sources T5 et LED peuvent être allumées séparément.

Coloris : **Référence :**
alu brossé
LED blanche 155162

499,90 €

Source préconisée :
21W, 1910lm, IRC 85, EEC=A+
548021 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

BOWTOW VERRE Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 2,75 IP21



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
24W

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 64,5/4,5/10,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
2 plaques en verre partiellement satinées (incluses)

Indication :
Charge maximale : 3 kg max.

Coloris : **Référence :**
chrome 157472

249,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

ARLINA T5 | SEDO

APPLIQUES

Ces luminaires ne peuvent pas être utilisés comme étagère.



Arlina T5 24 | 155206 | 259,90 €
Arlina T5 28 | 155216 | 299,90 €

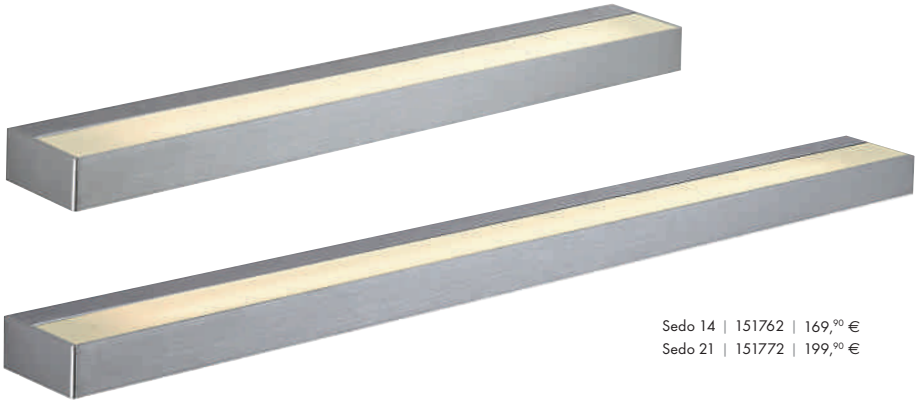

Sedo 14 | 151762 | 169,90 €
Sedo 21 | 151772 | 199,90 €

ARLINA T5 24 / 28

850° 230~ Ballast EEI=A2 24W 2,2 28W 3,8

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
24W (155206)
28W (155216)

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 67/6,5/6 cm (155206)
L/l/H : 128/7,5/6 cm (155216)

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris :	Référence :
Verre satiné/alu brossé	
Arlina T5 24	155206
	259,90 €
Arlina T5 28	155216
	299,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

Source préconisée :
28W, 2640lm, IRC 85, EEC=A+
548028 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

SEDO 14 / 21

850° 230~ Ballast EEI=A2 14W 1,3 21W 1,8

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
14W (151762)
21W (151772)

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 59,5/8,5/4 cm (151762)
L/l/H : 89,5/8,5/4 cm (151772)

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris :	Référence :
Verre satiné/alu brossé	
Sedo 14	151762
	169,90 €
Sedo 21	151772
	199,90 €

Source préconisée :
14W, 1230lm, IRC 85, EEC=A
548014 3000K
9,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

Source préconisée :
21W, 1910lm, IRC 85, EEC=A+
548021 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)







FLAT 121

850° 230~ Ballast EEI=A2 3,2





Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
21W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 91/5/10 cm

Indication :
Charge maximale : 15 kg
Possibilité d'utiliser des sources T5 colorées.

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : Référence :
aluminium
Verre satiné 157192

299,90 €

Source préconisée :
21W, 1910lm, IRC 85, EEC=A+
548021 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

FLAT 221

850° 230~ Ballast EEI=A2 5,6





Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 21W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 91/5/22 cm

Indication :
Charge maximale : 10 kg
Possibilité d'utiliser des sources T5 colorées.

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : Référence :
aluminium
Verre satiné 157202

359,90 €

Source préconisée :
21W, 1910lm, IRC 85, EEC=A+
548021 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



SIGHT 24 Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 0,7





Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
24W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 59/4/6 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Interrupteur (inclus)

Coloris : Référence :
gris argent 160202
alu brossé 160206

164,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



SIGHT 54 Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,25



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
54W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 119/4/6 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : Référence :
gris argent 160212
alu brossé 160216

239,90 €

Source préconisée :
54W, 4450lm, IRC 85, EEC=A
548054 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



Q-LINE Design by CDC

APPLIQUES

Déclinaison de gamme : page 70



Q-LINE WALL Design by CDC

850° **230~** Ballast EEI=A2 3,6

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
35W

Matière :
Aluminium anodisé
Diffuseur acrylique

Dimensions :
L/H/P : 151/5,7/10,2 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris :	Référence :
blanc/chrome	155001
aluminium/anthracite	155002

399,90 €

Accessoire préconisé :
Connecteur droit
L/l/H : 6/5,7/5,1 cm
Câble-L : 20 cm (inclus)
155051 blanc/chrome
155052 aluminium
29,90 €



Source préconisée :
35W, 3320lm, IRC 85, EEC=A+
548035 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)









TIDUR WALL

850° 230~ LED 30000 LED 2 pces Ballast EEI=A2 LED 30° 350° 100° 4,75

LEDTEC



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 21W
et
PowerLED (incluse)
2x 3W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Convertisseur LED (inclus)
Interrupteur (inclus)

Indication :
2 allumages.

Coloris : **Référence :**
alu brossé
LED 3000K, 140lm, IRC>80, EEC=A **146282**
LED 5700K, 190lm, IRC 80, EEC=A+ **146284**

799,90 €

Source préconisée :
21W, 1910lm, IRC 85, EEC=A+
548021 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)





ONIO T5 Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
24W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 68/4,5/9 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : gris argent

Référence : 157394

179,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

ONIO T5 TWIST Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 180°



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
24W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 71,7/4,5/15 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : gris argent

Référence : 157544

279,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



SWORD WL 160

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,7



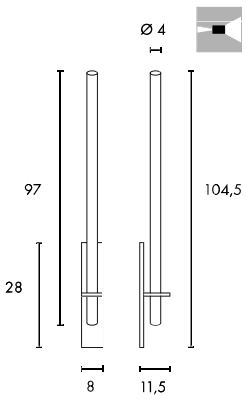

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
21W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris :
alu brossé

Référence :
149466

279,90 €

Source préconisée :
21W, 1910lm, IRC 85, EEC=A+
548021 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



CREST WL-1 Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,8

Déclinaison de gamme : page 110

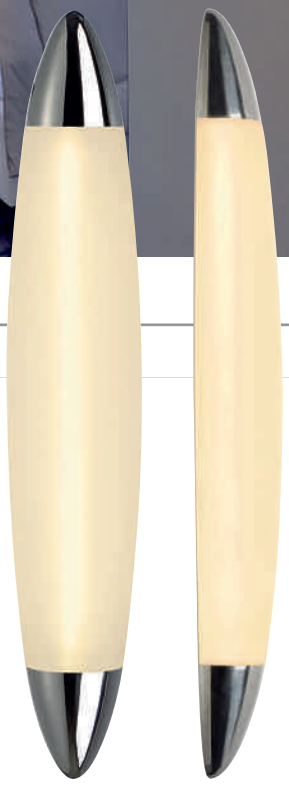

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 24W

Matière :
Zinc chromé/PVC

Dimensions :
L/H/P : 13,5/75/9 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : chrome/blanc

Référence : 133782

239,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

SHELL WL-1 TC-DE Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,4

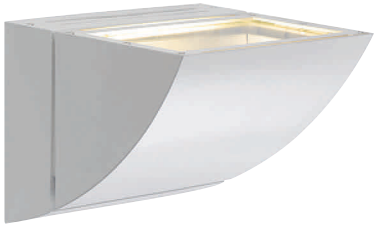



Douille/Source :
G24q-3/TC-DE (exclue)
26W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 22/15/16,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris :	Référence :
blanc	150471
gris argent	150474

219,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=A
508222 3000K
10,90 €



SHELL WL-2 Rx7s Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 1,65

HI EFFICIENT PROFI light.

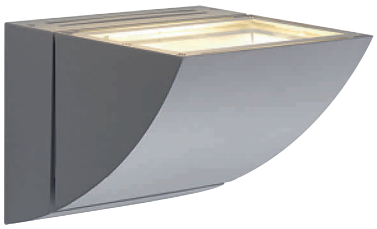



Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue)
70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 22/15/16,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Indication :
Orientation vers le haut uniquement.

Coloris :	Référence :
blanc	150481
gris argent	150484

279,90 €

Source préconisée :
70W, 6500lm, IRC 85, EEC=A
509071 4200K
24,90 €



SHELL HIT-DE Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 70W 2,7 150W 2,9

HI EFFICIENT PROFI light.





Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue)
70/150W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/H/P : 22,5/6/22,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Indication :
Orientation vers le haut uniquement.

Coloris :	Référence :
70W	
blanc	150331
gris argent	150332
	259,90 €
150W	
blanc	150631
gris argent	150632
	269,90 €

Source préconisée :
70W, 6500lm, IRC 85, EEC=A
509071 4200K
24,90 €



Source préconisée :
150W, 12500lm, IRC 85, EEC=A
509151 4200K
24,90 €









OPEN GRILL Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2

Déclinaison : page 82



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
4x 24W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 68/68/10 cm
Patère-L/l/H : 5/4,5/3 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Indication :
Alimentation et patère sur un angle.

Coloris :	Référence :
blanc	157381
gris argent	157384

459,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)





PLASTRA SQUARE

850° 230~ 15000 2,49

LEDTEC

NEW





Source :
Bandeau LED (inclus)
9W

Matière :
Plâtre/acier

Dimensions :
L/l/H : 30/30/4,7 cm

Accessoires :
Papier de verre pour finition (inclus)
Alimentation (inclus)

Indication :
Possibilité de peindre le luminaire après l'application d'une sous-couche.

Coloris : **Référence :**
LED 3500K, 715lm, IRC>80, EEC=A+
blanc 148014

229,90 €

GL 104 E27 plafonnier en plâtre

850° 230~ 2,6



Douille/Source :
E27/ (exclue)
2x 25W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/14 cm

Matière :
Plâtre/acier/verre

Dimensions :
L/l/H : 25/25/9,5 cm

Accessoires :
Papier de verre pour finition (inclus)

Indication :
Possibilité de peindre le luminaire après l'application d'une sous-couche.

Coloris : **Référence :**
blanc 148002

79,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €





T5 GRILL UNI Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 6,3

Déclinaison : page 82



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
4x 24W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 60,5/60,5/8,5 cm
Distance du mur : 1,6 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris :	Référence :
Verre acrylique satiné	
blanc	157091
gris argent	157092

499,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



NEOPAN

850° 230~ Ballast EEI=A2 2,7



Douille/Source :
G10q/T8-ring (exclue)
40W

Matière :
PMMA

Dimensions :
L/l/H : 55/55/6,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris :	Référence :
blanc	157371

249,90 €

Source préconisée :
40W, 3000K, 3200lm, IRC 85, EEC=A
548210
20,90 €



NEODISC

850° 230~ Ballast EEI=B2 3,6



Douille/Source :
G10q/T8-ring (exclue)
32W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 40/40/6,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :	Référence :
alu brossé/Verre satiné	
Chrome	151656

139,90 €

Source préconisée :
32W, 3000K, 2375lm, IRC 85, EEC=A
548230
20,90 €



XERXES CHROME

850° 230~ Ballast EEI=A2 2,24



Douille/Source :
G24q-2/TC-DE (exclue)
2x 18W

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/l/H : 30/30/6 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris :	Référence :
chrome	
Verre satiné	155172

199,90 €

Source préconisée :
18W, 1200lm, IRC 82, EEC=A
508220 3000K
10,90 €



LED PANEL

PLAFONNIERS ET ENCASTRÉS

Déclinaison : page 77

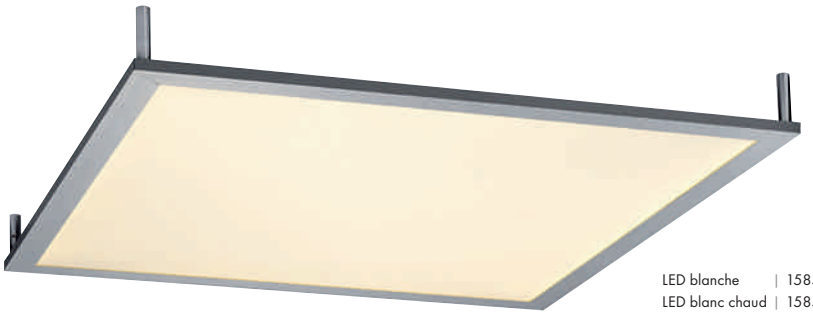

LED blanche | 158501 | 319,^{00} €
LED blanc chaud | 158502 | 319,^{00} €



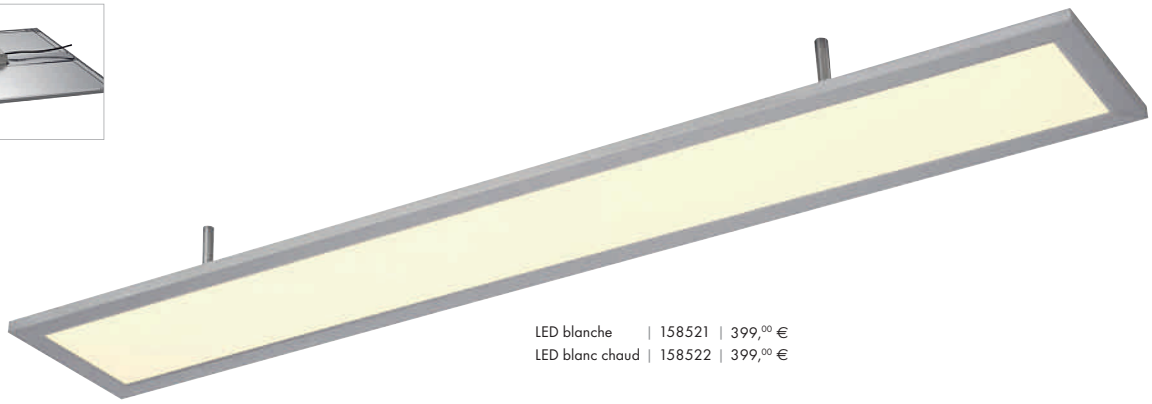

LED blanche | 158521 | 399,^{00} €
LED blanc chaud | 158522 | 399,^{00} €

LED PANEL CL 136

24= | LED | LED 96 pces | 20000 | 120° | 5 | 3,7

Source :
SMD LED
50W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 59,6/59,6/3,2 cm

Accessoires :
Alimentation (exclue)
4 patères L : 5 cm (incluses)

Indication :
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale. Autres alimentations dans notre gamme accessoires.
850°

Coloris : **Référence :**
aluminium anodisé, LED blanche
5700K, 2700lm, IRC 80, EEC=A
158501

aluminium anodisé, LED blanc chaud
3000K, 2420lm, IRC 80, EEC=A
158502

319,^{00} €

Pour plafond à dalles de 60 x 60 cm.

Pour l'encastrement dans plafond de 62 x 62 cm, prévoir :
Cadre adaptateur de plafond
158110

99,^{90} €

Alimentation préconisée :
Alimentation 60W
24V=
470506
119,^{90} €



LED PANEL LONG CL 137

24= | LED | LED 96 pces | 20000 | 85° | 3,3

Source :
SMD LED
50W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 119,8/19,2/6,5 cm

Accessoires :
Alimentation (exclue)
4 patères L : 5 cm (incluses)

Indication :
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale. Autres alimentations dans notre gamme accessoires.
850°

Coloris : **Référence :**
aluminium anodisé, LED blanche
5700K, 2050lm, IRC 80, EEC=A
158521

aluminium anodisé, LED blanc chaud
3000K, 1850lm, IRC 80 EEC=B
158522

399,^{00} €

Alimentation préconisée :
Alimentation 60W
24V=
470506
119,^{90} €






SCORECARD

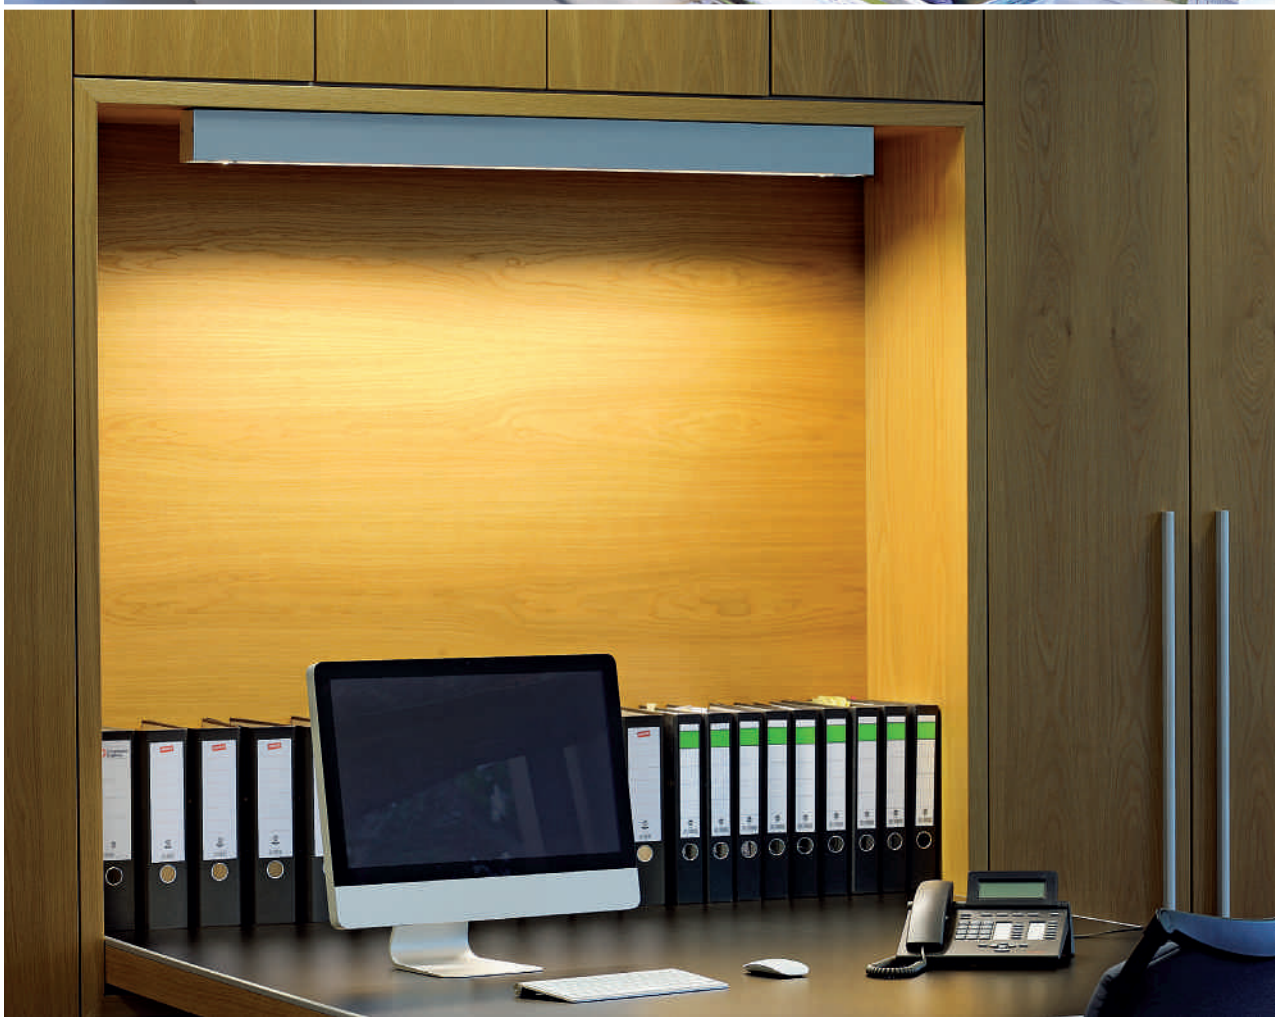

KUNO PLAFONNIER

850° 230~ Ballast EEI=A2 2,5

Déclinaison : page 73

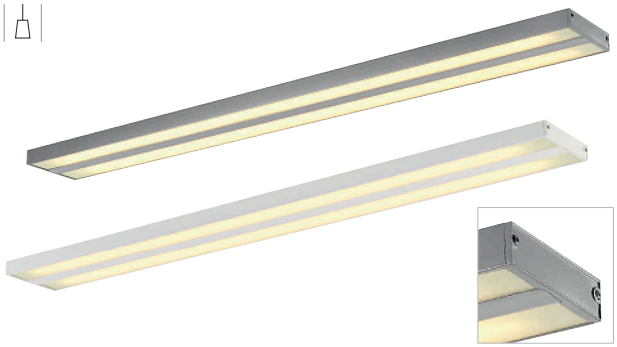

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 54W

Matière :
Aluminium/Diffuseur PMMA

Dimensions :
L/l/H : 119/13,5/3 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : Référence :
blanc 160773
gris argent 160774

249,90 €

Source préconisée :
54W, 4450lm, IRC 85, EEC=A
548054 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

RIFFA CL-2

850° 230~ Ballast EEI=A2 2

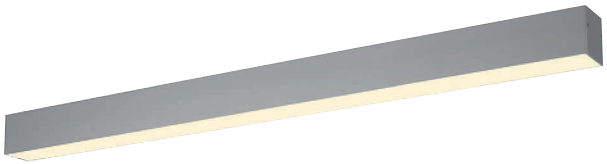



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
54W

Matière :
Aluminium/Diffuseur PMMA

Dimensions :
L/l/H : 120/7/8 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : Référence :
gris argent 158344

199,90 €

Source préconisée :
54W, 4450lm, IRC 85, EEC=A
548054 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

RIFFA CL-1

850° 230~ Ballast EEI=A2 2,02

Déclinaison : page 69

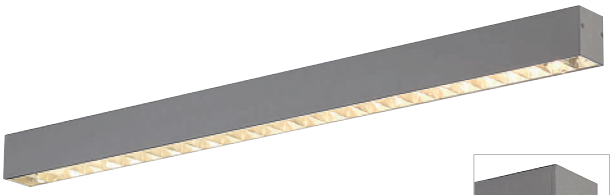



Grille basse luminance conformément à la norme DIN 5035-7, pour un éclairage optimal du poste de travail.

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
54W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 120/7/8 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Grille (incluse)

Coloris : Référence :
gris argent 158334

199,90 €

Source préconisée :
54W, 4450lm, IRC 85, EEC=A
548054 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

ACRYLIC BOX T5

850° 230~ 350° 90° 2,15





Grille basse luminance conformément à la norme DIN 5035-7, pour un éclairage optimal du poste de travail.

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 39W

Matière :
PMMA

Dimensions :
L/l/H : 90/15/11,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Grille (incluse)

Coloris : Référence :
noir/translucide 117240

349,90 €

Source préconisée :
39W, 3220lm, IRC 85, EEC=A
548039 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)

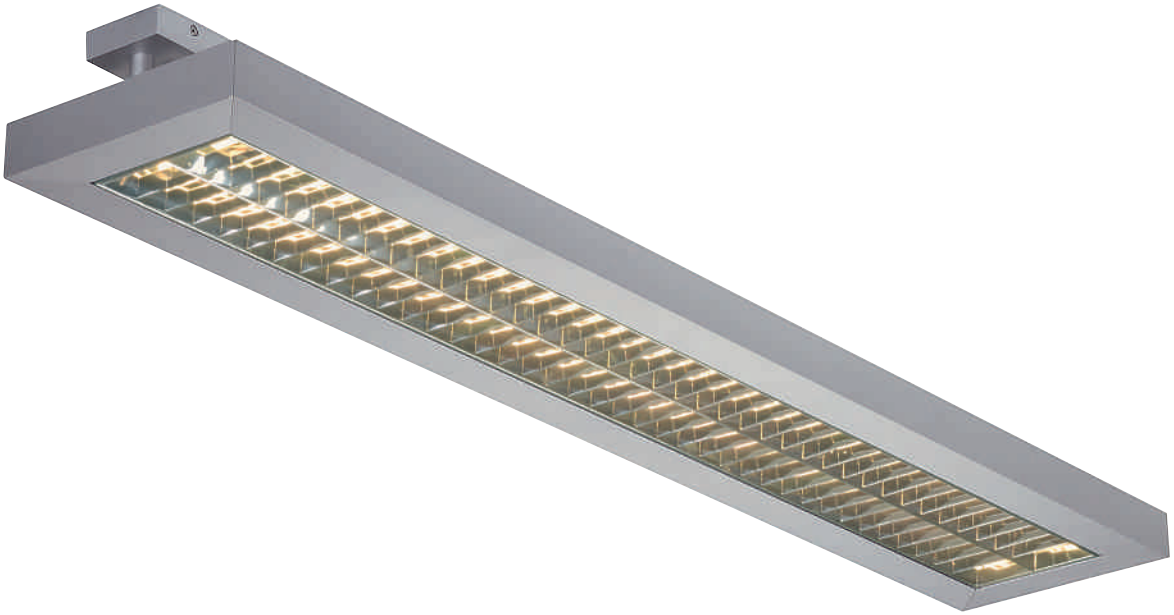

LONG GRILL PLAFONNIER

Déclinaison : page 67



LONG GRILL PLAFONNIER

850° 230~ Ballast EEI=A2 5,1

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 54W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 126/23/10,5 cm
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Patère (incluse)

Indication :
Grille basse luminance conformément à la norme DIN 5035-7, pour un éclairage optimal du poste de travail.

Coloris :
gris argent

Référence :
157534

499,90 €

Source préconisée :
54W, 4450lm, IRC 85, EEC=A
548054 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)













TRISTAN T8 18W

blanc	160841	69,^{90} €

Matière : Acier
Accessoire : Ballast (inclus)

Source préconisée :
18W, 1350lm, IRC 85, EEC=A
548202 3000K
8,^{90} €/pièce
(voir colisage page 709)



TRISTAN T8 36W

blanc	160761	119,^{90} €
gris argent	160764	119,^{90} €

Matière : Acier
Accessoire : Ballast (inclus)

TRISTAN T8 58W

blanc	160861	149,^{90} €
gris argent	160864	149,^{90} €

Matière : Acier
Accessoire : Ballast électronique (inclus)

TRISTAN T8 18W / 36W / 58W

850° 230~

Référence	Description	Coloris	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Classe énergétique du ballast	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids en kg	Prix
160841	Tristan T8 18W	blanc	230V	G13/T8	2x 18W	EEI=B2	70,5	18,5	6,0	2,3	69,^{90} €
160761	Tristan T8 36W	blanc	230V	G13/T8	2x 36W	EEI=B2	131,5	18,5	6,0	4,0	119,^{90} €
160764	Tristan T8 36W	gris argent	230V	G13/T8	2x 36W	EEI=B2	131,5	18,5	6,0	4,0	119,^{90} €
160861	Tristan T8 58W	blanc	230V	G13/T8	2x 58W	EEI=A2	161,0	18,5	6,0	5,3	149,^{90} €
160864	Tristan T8 58W	gris argent	230V	G13/T8	2x 58W	EEI=A2	161,0	18,5	6,0	5,3	149,^{90} €

Les luminaires Tristan T8 sont équipés d'un réflecteur haute qualité anti-éblouissement.





TC LOUVRE 218

blanc 160771 89,90 €

Matière : Acier/grille aluminium
Accessoire : Ballast (inclus)

Source préconisée :
18W, 1200lm, IRC 82, EEC=A
508460 2700K
12,90 €





TC LOUVRE 336

blanc 160781 149,90 €

Matière : Acier/grille aluminium
Accessoire : Ballast (inclus)

Source préconisée :
36W, 2900lm, IRC 82, EEC=A
590144 2700K
12,90 €





TC INDI 255

blanc 160791 159,90 €

Matière : Acier
Accessoire : Ballast électronique (inclus)
Indication : éclairage indirect

Source préconisée :
55W, 4800lm, IRC 82, EEC=A
508450 3000K
12,90€



TC LOUVRE 218, TC LOUVRE 336, TC INDI 255

850° 230~

Référence	Description	Coloris	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Classe énergétique du ballast	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids en kg	Prix
160771	TC Louvre 218	blanc	2G11/TC-L	2x 18W	EEI=B2	30,5	30,5	7,0	1,60	89,90 €
160781	TC Louvre 336	blanc	2G11/TC-L	3x 36W	EEI=B2	50,0	50,0	7,0	4,10	149,90 €
160791	TC Indi 255	blanc	2G11/TC-L	2x 55W	EEI=A2	58,5	55,0	6,5	4,65	159,90 €

Les luminaires TC Louvre 218 et 336 sont équipés d'un réflecteur haute qualité anti-éblouissement.

RAIL 3 ALLUMAGES

Nos adaptateurs 3 allumages sont universels.
Les luminaires sont livrés avec un adaptateur 3 allumages ou un adaptateur 3 allumages pour suspensions.

Luminaires
T.B.T.
Sources MR16


265

278

Luminaires
T.B.T.
Sources QRB111


264

257

277

278

Luminaires
230V
Sources GU10


265

279

279, 286

280

281

280

278

276

274

Luminaires
230V
Sources ES111


264

282

281

281

274

Luminaires
230V
Sources R7s


273

273

Luminaires
230V
Sources PAR


276

276

Luminaires
Economie
d'énergie


257

284

284

285

285

Luminaires
Applications
professionnelles

HI EFFICIENT light.


263

273

273

268

270

271

275

Luminaires LED

LED TEC


260

252

255

251

256

252

280

Suspensions pour
systèmes de rail 3
allumages

282

282

282

Accessoires pour
systèmes de rail 3
allumages

A+

287-289





EURO CUBE DLMI

Spots LED pour rails 3 allumages





EURO CUBE DLMI Design by CDC

NEW LEDTEC

230~ LED 25000 350° 170° 90° 1,23

Source :
PHILIPS
DLMI Module (inclus)

Matière :
Aluminium

Dimensions :
l/H : 15/21 cm
Tête-L/H/P : 12,5/12,5/12 cm

Indication : 850°

Coloris :	Référence :
LED 15W, 3000K, 1100lm, IRC>80, EEC=A	
noir	152700
blanc	152701
gris argent	152704
LED 14W, 4000K, 1100lm, IRC>80, EEC=A+	
noir	152710
blanc	152711
gris argent	152714

269,90 €

LED 28W, 3000K, 2000lm, IRC>80, EEC=A	
noir	152720
blanc	152721
gris argent	152724
LED 26W, 4000K, 2000lm, IRC>80, EEC=A	
noir	152730
blanc	152731
gris argent	152734

299,90 €

DOMELED

850° | 230~ mA 700 | LED | LED 6 pces | 30000 | 330° | 25° | 0,88





Source :
PowerLED (incluse)
6x 3W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/H/P : 22/18,5/3,8 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 670lm, IRC>80, EEC=A	
gris argent	153502

299,90 €

ENOLA_C9

850° | 230~ | LED | Module 1 COB LED | 40000 | 350° | 90° | 0,68





NEW

Source :
COB LED (incluse)
9W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/L/H : 10/10,7/17,3 cm
Tête-Ø/L : 10/10,7 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
LED 35°, 3000K, 750lm, IRC>80, EEC=A+	
noir	152420
blanc	152421
gris argent	152424
LED 55°, 3000K, 750lm, IRC>80, EEC=A+	
noir	152430
blanc	152431
gris argent	152434

214,90 €

Accessoires préconisés :
Anneau déco avec diffuseur
152440 noir
152441 blanc
152444 gris argent
29,90 €



ENOLA_C18

850° | 230~ | LED | Module 1 COB LED | 40000 | 350° | 90° | 0,97





NEW

Source :
COB LED (incluse)
18W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 22,2/16/15,5 cm
Tête-Ø/L : 10/12,7 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
LED 35°, 3000K, 1550lm, IRC>80, EEC=A+	
noir	152460
blanc	152461
gris argent	152464
LED 55°, 3000K, 1550lm, IRC>80, EEC=A+	
noir	152470
blanc	152471
gris argent	152474

329,90 €

Accessoires préconisés :
Anneau déco avec diffuseur
152440 noir
152441 blanc
152444 gris argent
29,90 €




SLEEP TIGHT
ICE AGE 4
VOLL VERSCHOBEN
EUROMAXX
Ab
Mo. 02. Juli
Hier
FAST
UNIVERSAL
UNIVERSAL





LED TRACK SPOT 3

850° | 230~ mA 700 | LED | LED 3 pces | 30000 | 350° | 90° | 0,45



Source :
PowerLED (incluse)
3x 3W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/l/H : 9/7,3/17,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :		Référence :
LED 3000K, 410lm, IRC>80, EEC=A		
noir	10°	152500
blanc	10°	152501
gris argent	10°	152504
noir	30°	152510
blanc	30°	152511
gris argent	30°	152514

149,90 €

LED TRACK SPOT 12

850° | 230~ mA 350 | LED | LED 12 pces | 30000 | 350° | 90° | 0,93



Source :
PowerLED (incluse)
12x 1,2W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/l/H : 14/11/24 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :		Référence :
LED 3000K, 900lm, IRC>80, EEC=A		
noir	10°	152520
blanc	10°	152521
gris argent	10°	152524
noir	30°	152530
blanc	30°	152531
gris argent	30°	152534

259,90 €





KALU

Spots pour rail 3 allumages

KALU TRACK LEDDISK Design by CDC

230~ | LED | Module 1 COB LED | 25000 | L | 350° | 90° | 85° | 0,5



LEDTEC

NEW

Source :
PHILIPS
Module Fortimo LED Disk (inclus)

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 13,5/17 cm
Tête-Ø/L : 10,5/5,8 cm

Indication : 850°

Coloris :	Référence :
LED 12W, 3000K, 800lm, IRC>80, EEC=A	
noir	152600
blanc	152601
gris argent	152604

249,90 €





KALU TRACK QRB111 Design by CDC

850° 230~ 12~ 350° 90° 0,32



NEW

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 12/18 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

Coloris :	Référence :
noir	153580
blanc	153581
gris argent	153584

149,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
5800cd, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 3000K, 650lm
19,90 €



Source préconisée :
CREE XB-D LED 19,5W, 30°
1000lm, IRC 80, EEC=A
551402 2700K
99,90 €



KALU TRACK GX53 Design by CDC

850° 230~ 350° 90° 0,33



NEW

Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/H : 13,5/17 cm
Tête-Ø/L : 10,5/4 cm

Coloris :	Référence :
noir	153590
blanc	153591
gris argent	153594

119,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €









EURO SPOT

Spots pour rail 3 allumages

EURO SPOT INTEGRATED LED

LEDTEC

230~ | LED | Module 6 PowerLEDs | 50000 | L | 350° | 100° | 0,86

Source :
PHILIPS
Spot Fortimo LED (inclus)

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 15/18,5 cm
Tête-Ø : 8 cm

Indication :
850°

Coloris :		Référence :
LED 13W, 2700K, 610lm, IRC 80, EEC=A		
noir	15°	153900
blanc	15°	153901
gris argent	15°	153904
noir	24°	153910
blanc	24°	153911
gris argent	24°	153914
noir	36°	153920
blanc	36°	153921
gris argent	36°	153924

189,90 €

Coloris :		Référence :
LED 13W, 3000K, 640lm, IRC 80, EEC=A		
noir	15°	153930
blanc	15°	153931
gris argent	15°	153934
noir	24°	153940
blanc	24°	153941
gris argent	24°	153944
noir	36°	153950
blanc	36°	153951
gris argent	36°	153954

189,90 €

Coloris :		Référence :
LED 13W, 4000K, 640lm, IRC 80, EEC=A		
noir	15°	153960
blanc	15°	153961
gris argent	15°	153964
noir	24°	153970
blanc	24°	153971
gris argent	24°	153974
noir	36°	153980
blanc	36°	153981
gris argent	36°	153984

189,90 €

EURO SPOT LED DISK 800

LEDTEC

230~ | LED | Module 1 COB LED | 50000 | L | 350° | 100° | 60° | 1,05

Source :
PHILIPS
Module Fortimo LED Disk (inclus)

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 14/22 cm
Tête-Ø/L : 12,5/14 cm

Indication :
850°

Coloris :	Référence :
LED 12W, 2700K, 800lm, IRC 90, EEC=A	
noir	153490
blanc	153491
gris argent	153494

189,90 €

Coloris :	Référence :
LED 11W, 4000K, 850lm, IRC 80, EEC=A	
noir	153990
blanc	153991
gris argent	153994

189,90 €





EURO SPOT LED DLMI 1100lm

LEDTEC

230~ | LED | Module 1 COB LED | 25000 | 350° | 100° | 60° | 1,61

Source :
PHILIPS
Module DLMi (inclus)

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l : 27,5/16,5 cm
Tête-Ø/L : 12,5/19 cm

Indication :
850°

Coloris :	Référence :
LED 15W, 3000K, 1100lm, IRC>80, EEC=A	
noir	153380
blanc	153381
gris argent	153384

229,90 €

Coloris :	Référence :
LED 14W, 4000K, 1100lm, IRC>80, EEC=A+	
noir	153390
blanc	153391
gris argent	153394

229,90 €







EURO SPOT BALLAST ÉLECTRONIQUE

850° 230~ Ballast EEI=A2 350° 100° 15°/60° 2

Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
35/50/70W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H : 30,5/30 cm
Tête-Ø/L : 12,5/30 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Réflecteur (inclus)

Coloris :		Référence :
noir, 35W		
Angle	15°	153860
Angle	60°	153870
blanc, 35W		
Angle	15°	153861
Angle	60°	153871
gris argent, 35W		
Angle	15°	153864
Angle	60°	153874

189,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 35W, 4200K
3300lm, IRC 90, EEC=A
507121
49,90 €



Coloris :		Référence :
noir, 50W		
Angle	60°	153840
blanc, 50W		
Angle	60°	153841
gris argent, 50W		
Angle	60°	153844

189,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 50W, 3000K
5400lm, IRC 90, EEC=A+
507450
69,90 €



Coloris :		Référence :
noir, 70W		
Angle	15°	153880
Angle	60°	153890
blanc, 70W		
Angle	15°	153881
Angle	60°	153891
gris argent, 70W		
Angle	15°	153884
Angle	60°	153894

189,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 70W, 4200K
6600lm, IRC 92, EEC=A
507131
49,90 €





EURO SPOT G12

850° 230~ Ballast EEI=A3 350° 100° 15° 60° 3,15



Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l : 32/16,5 cm
Tête-Ø/L : 12,5/23 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :		Référence :
noir		
Angle	15°	153400
Angle	60°	153410
blanc		
Angle	15°	153401
Angle	60°	153411
gris argent		
Angle	15°	153404
Angle	60°	153414

179,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 70W, 6600lm, EEC=A
507130 3000K, IRC 84
507131 4200K, IRC 92
49,90 €







EURO SPOT ES111

850° 230~ 350° 100° 0,86









Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
l/H : 24/16,5 cm
Tête-Ø/L : 12,5/14,5 cm

Coloris :	Référence :
noir	153420
blanc	153421
gris argent	153424

79,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



EURO SPOT QRB111

850° 230~ 12~ 350° 100° 2,3







Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l : 28/16,5 cm
Tête-Ø/L : 12,5/20 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

Coloris :	Référence :
noir	153430
blanc	153431
gris argent	153434

149,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
3000K, 650lm, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
19,90 €





EURO SPOT GU10

850° 230~ 350° 90° 0,48









Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 12,3/17,2 cm
Tête-Ø/L : 8/12,3 cm

Coloris :	Référence :
noir	153850
blanc	153851
gris argent	153854

79,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, IRC 80, EEC=A
560103 3000K
59,90 €



EURO SPOT MR16

850° 230~ 12~ 350° 70° 0,92







Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Transformateur (inclus)



Coloris :	Référence :
noir	153480
blanc	153481
gris argent	153484

124,90 €

Source préconisée :
Precise™ Constantcolor™ 50W, 40°
760lm, 1500cd, IRC 100, EEC=B
525540 3050K
12,90 €




KILL


BODY PIERCIN



SLEEK SPOT

Spot pour rails 3 allumages

Choisissez le coloris et l'angle que vous souhaitez, puis l'anneau déco correspondant.
Les réflecteurs peuvent être vendus séparément (voir ci-dessous).



SLEEK SPOT G12

230~ | Ballast EEI=A2 | 350° | 90° | 0,8

Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
70W

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/l/H : 20,5/16,8/13,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Réflecteur (inclus)
Anneau déco (exclu)

Indication : 850°

Coloris :	Référence :
noir	
16°	153640
30°	153650
52°	153660
blanc	
16°	153641
30°	153651
52°	153661
gris argent	
16°	153644
30°	153654
52°	153664

164,90 €



Accessoires préconisés :
Anneau déco
153670 noir
153671 blanc
153674 gris argent
9,90 €
153672 chrome
14,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 70W, 6600lm, EEC=A
507130 3000K, IRC 84
507131 4200K, IRC 92
49,90 €



Accessoires préconisés :
Réflecteur, aluminium, Ø/H : 11/8 cm
153681 16°
153682 30°
153684 52°
19,90 €



D-RECTION 35W, GU6,5 Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 350° 180° 0,65



Douille/Source :
GU6,5/HIT (exclue)
35W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 24/9,5/19 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Anneau déco (inclus)
Réflecteurs (exclus)

Coloris :	Référence :
noir/chrome	153710
blanc	153711
gris argent	153714
	169,90 €
chrome	153712
	189,90 €

Voir réflecteurs ci-dessous (différents angles au choix).

QR/QT HIT >2,5m ≤2,5m

Accessoires préconisés :
Réflecteur aluminium, chrome, Ø/H : 9,5/8 cm
153721 12°
153722 24°
153723 38°
153726 60°
24,90 €



Source préconisée :
35W, 4200K, 3400lm
IRC 90, EEC=A
507031
64,90 €



D-RECTION 70W, G12 Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 350° 180° 0,81



Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 26/9,5/22 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Anneau déco (inclus)
Réflecteurs (exclus)

Coloris :	Référence :
noir/chrome	153730
blanc	153731
gris argent	153734
	199,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, IRC 84, EEC=A
507130
49,90 €



Voir réflecteurs ci-dessous (différents angles au choix).

QR/QT HIT >2,5m ≤2,5m

Accessoires préconisés :
Réflecteur aluminium, chrome, Ø/H: 11/9 cm
153741 12°
153742 24°
153743 38°
153746 60°
24,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, IRC 91, EEC=A
507430
69,90 €



D-RECTION ELITE 50W, G12 Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 350° 180° 0,93



Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
50W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 24/9,5/15 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Anneau déco (inclus)
Réflecteurs (exclus)

Coloris :	Référence :
blanc	153761
gris argent	153764
	189,90 €
chrome	153762
	199,90 €

Voir réflecteurs ci-dessous (différents angles au choix).

QR/QT HIT >2,5m ≤2,5m

Accessoires préconisés :
Réflecteur aluminium, chrome, Ø/H: 11/9 cm
153741 12°
153742 24°
153743 38°
153746 60°
24,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 50W, 3000K
5400lm, IRC 90, EEC=A+
507450
69,90 €




LOEWE







SDL 70 Design by CDC

230~ | Ballast EEI=A3 | 350° | 120° | 4,15

Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue)
70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 39/25/10 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
850°

Coloris : Référence :
blanc 150551
gris argent 150552

189,90 €

Source préconisée :
70W, 4200K, 6500lm
IRC 85, EEC=A
509071
24,90 €



Accessoires préconisés :
Volets L/l/H : 38/27,5/3,5 cm
150571 blanc
150572 gris argent
24,90 €





SDL 150 Design by CDC

230~ | Ballast EEI=A3 | 350° | 120° | 5

Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue)
150W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 39/25/10 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
850°

Coloris : Référence :
blanc 150561
gris argent 150562

229,90 €

Source préconisée :
150W, 4200K, 12500lm
IRC 85, EEC=A
509151
24,90 €



Accessoires préconisés :
Volets L/l/H : 38/27,5/3,5 cm
150571 blanc
150572 gris argent
24,90 €







SDL PRO 70 Design by CDC

230~ | Ballast EEI=A2 | 360° | 180° | 1,8

Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue)
70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 30/27/8 cm
Etrier-H : 16 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Indication : 850°

Coloris : Référence :
blanc 153621
gris argent 153624

229,90 €

Source préconisée :
70W, 4200K, 6500lm
IRC 85, EEC=A
509071
24,90 €





SDL PRO 150 Design by CDC

230~ | Ballast EEI=A2 | 360° | 180° | 1,8

Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue)
150W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 30/27/8 cm
Etrier-H : 16 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Indication : 850°

Coloris : Référence :
blanc 153631
gris argent 153634

249,90 €

Source préconisée :
150W, 4200K, 12500lm
IRC 85, EEC=A
509151
24,90 €





HQI-TS FLOOD 70

850° 230~ Ballast EEI=A3 350° 90° TÜV NORD GS 3,5



Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue)
70W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 20/20/10 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris : Référence :
blanc 150321
gris argent 150322

189,90 €

Source préconisée :
70W, 4200K, 6500lm
IRC 85, EEC=A
509071
24,90 €



HQI-TS FLOOD 150

850° 230~ Ballast EEI=A3 350° 90° TÜV NORD GS 4,5



Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue)
150W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 24/24/10 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris : Référence :
blanc 150621
gris argent 150622

229,90 €

Source préconisée :
150W, 4200K, 12500lm
IRC 85, EEC=A
509151
24,90 €



Q-TECH® G12 HOR

850° 230~ Ballast EEI=A2 350° 90° 1,2



HIEFFICIENT PROFIlight.

Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
l/H : 30,5/16 cm
Tête-Ø : 12 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Réflecteur (exclu)

Coloris :	Référence :
blanc ▼	153201
gris argent ▼	153204

279,90 €

Accessoires préconisés :
Reflecteur aluminium, Produit-Ø : 10,5 cm
153241 ▼ 24°
153244 ▼ 44°
153246 ▼ 60°
19,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 70W, 6600lm, EEC=A
507130 3000K, IRC 84
507131 4200K, IRC 92
49,90 €



NAVIGATOR® G8,5

850° 230~ Ballast EEI=A2 350° 90° 1,85

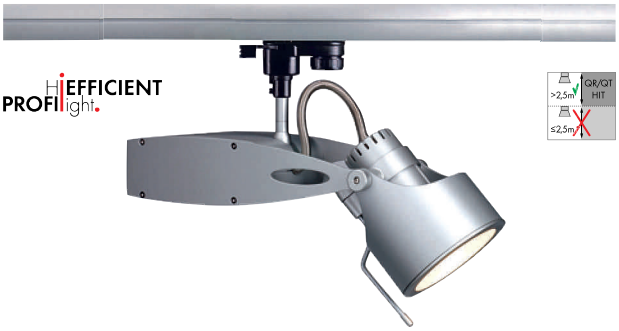

HIEFFICIENT PROFIlight.

Douille/Source :
G8,5/HIT (exclu)
70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 37,5/14/21,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Réflecteur (exclu)

Coloris :	Référence :
gris argent ▼	153164

269,90 €

Accessoires préconisés :
Reflecteur aluminium, Produit-Ø : 10,5 cm
153171 ▼ 12°
153172 ▼ 24°
153174 ▼ 44°
153176 ▼ 60°
29,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 70W, 4200K
6200lm, IRC 89, EEC=A
507047
64,90 €



R7S SHOP

850° 230~ 350° 180° 1,15



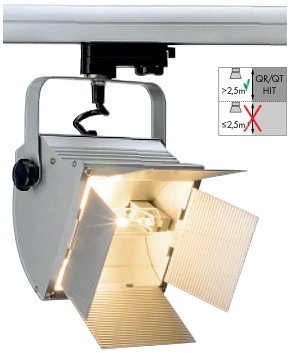

Douille/Source :
R7s ,118 mm (exclu)
300W max.

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/l/H : 18,5/27,5/14 cm

Accessoires : Volets (exclus)

Coloris :	Référence :
blanc	152301
gris argent	152304

99,90 €

Accessoires préconisés :
Volets L/l/H : 28,5/26/2 cm
(Dimensions des volets pliés)
152311 blanc
152314 gris argent
14,90 €



Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
160W Eco. énergie ≙ 200W
2900K, IRC 100, EEI=C
519241 3100lm
9,90 €



SKELETTO

850° 230~ 350° 180° 0,48



Series: Page 349

Douille/Source :
R7s, 78 mm (exclue)
150W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H :17/15,5/5 cm

Coloris :	Référence :
gris argent	152404

89,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
80W Eco. énergie ≙ 100W
2900K, IRC 100, EEC=C
519231 1400lm
9,90 €



STAGE FACTORY LINE®

SFL® PAR20 G

850° 230~ 350° 180° 0,3



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 16,6/8,2/8,2 cm
Câble-L : 30 cm

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris :
aluminium

Référence :
156632

79,90 €

Indisponible en France



Accessoires préconisés :
Adaptateur mécanique
Fil M8
144980 noir
144981 blanc
144984 gris argent
9,00 €



Source préconisée :
50W, 50°
280lm, 460cd, IRC 100, EEC=E
575510 2700K
6,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, IRC 80, EEC=A
560103 3000K
59,90 €



Accessoires préconisés :
Gélatine, L/l : 75/50 cm
156914 jaune
156915 vert
156916 rouge
156917 bleu
156919 orange
19,90 €



Accessoires préconisés :
Crochet, 1pièce.
Ouverture étau : 3,5 cm max.
156902
9,00 €



Accessoires préconisés :
Volets
L/l/H : 21,5/21,5/1 cm
156812
34,90 €



SFL® PAR36 ES111

850° 230~ 350° 180° 0,7



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 22/17/17 cm
Câble-L : 1 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris :
aluminium

Référence :
156722

94,90 €

Indisponible en France



Accessoires préconisés :
Adaptateur mécanique
Fil M8
144980 noir
144981 blanc
144984 gris argent
9,00 €



Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 20°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550342 3000K
99,90 €



Accessoires préconisés :
Gélatine, L/l : 75/50 cm
156914 jaune
156915 vert
156916 rouge
156917 bleu
156919 orange
19,90 €



Accessoires préconisés :
Crochet, 1pièce.
Ouverture étau : 5 cm max.
156912
19,90 €



Accessoires préconisés :
Volets
L/l/H : 47/47/2 cm
156822
49,90 €





SFL® PAR56 T 70 / 150 LONG HV G12

850° 230~ Ballast EEI=A3 350° 180° 70W 3,5 150W 4,5

HIEFFICIENT PROFIlight.





Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
70W/150W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 40,5/22,8/22,8 cm
Câble-L : 1 m

Accessoires :
Fiche (incluse)
Ballast (inclus)

Coloris :	Référence :
aluminium	
70W	156662
	289,90 €
150W	156672
	299,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 70W, 6600lm, EEC=A
507130 3000K, IRC 84
507131 4200K, IRC 92
49,90 €



Indisponible en France



Accessoires préconisés :
Adaptateur mécanique
fil M8
144980 noir
144981 blanc
144984 gris argent
9,00 €



Source préconisée :
PHILIPS 150W, 3000K
14000lm, IRC 85, EEC=A
507140
49,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 150W, 4200K
12700lm, IRC 96, EEC=A
507141
49,90 €



Accessoires préconisés :
Crochet, 1pièce.
Ouverture étau : 5 cm max.
156912
19,90 €



Accessoires préconisés :
Volets
L/l/H : 58/58/2 cm
156832
64,90 €



SFL® PAR56 TS 70 / 150 LONG HV RX7S

850° 230~ Ballast EEI=A3 350° 180° 70W 3,5 150W 4,5

HIEFFICIENT PROFIlight.





Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue)
70W/150W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L//H : 40,5/22,8/22,8 cm
Câble-L : 1 m

Accessoires :
Fiche (incluse)
Ballast (inclus)

Coloris :	Référence :
aluminium	
70W	156682
	289,90 €
150W	156692
	299,90 €

Indisponible en France



Accessoires préconisés :
Adaptateur mécanique
fil M8
144980 noir
144981 blanc
144984 gris argent
9,00 €



Source préconisée :
70W, 4200K, 6500lm
IRC 85, EEC=A
509071
24,90 €



Source préconisée :
150W, 4200K, 12500lm
IRC 85, EEC=A
509151
24,90 €



Accessoires préconisés :
Crochet, 1pièce.
Ouverture étau : 5 cm max.
156912
19,90 €



Accessoires préconisés :
Volets
L/l/H : 58/58/2 cm
156832
64,90 €



PAR MESH 16

850° 230~ 350° 170° 0,11



>2,5m QR/QT HIT
≤2,5m ✗

Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/L : 9/24 cm

Coloris :
aluminium

Référence :
152154

89,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, IRC 80, EEC=A
560103 3000K
59,90 €



PAR MESH 20

850° 230~ 350° 170° 0,55



>2,5m QR/QT HIT
≤2,5m ✗

Douille/Source :
E27/PAR20 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/L : 16/27 cm

Coloris :
aluminium

Référence :
152164

99,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
675lm, 1550cd, IRC 100, EEC=D
519727 2700K
9,90 €



PAR MESH 30

850° 230~ 350° 170° 0,68



>2,5m QR/QT HIT
≤2,5m ✗

Douille/Source :
E27/PAR30 (exclue)
150W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/L : 18/39 cm

Coloris :
aluminium

Référence :
152174

109,90 €

Source préconisée :
150W, 24°
1580lm, IRC 100, EEC=D
519739
12,90 €



AERO PAR30 Design by CDC

850° 230~ 350° 90° 0,33



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
E27/PAR30 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/l/H : 12/12/15 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
152417

99,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
625lm, IRC 100, EEC=D
519737
12,90 €





TEC 1 QRB

850° 230~/12~ C 0,7



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 14/18/19,5 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

Coloris : gris argent

Référence : 153002

119,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, IRC 100, EEC=B
545522 3000K
19,90 €



TEC 2 QRB

850° 230~/12~ C 0,9



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 14/31,5/19,5 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

Coloris : gris argent

Référence : 153012

179,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, IRC 100, EEC=B
545522 3000K
19,90 €



TEC 4 QRB

850° 230~/12~ C 1,5



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
4x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 30,5/31,5/19,5 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

Coloris : gris argent

Référence : 153022

259,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, IRC 100, EEC=B
545522 3000K
19,90 €





KARDATRACK QRB111/4 Design by CDC

850° | 230~/12~ | C | 180° | 2,6



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
4x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 86,5/19/18 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

Coloris : gris argent

Référence : 154512

299,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, IRC 100, EEC=B
545752 3000K
19,90 €



KARDATRACK MR16/2 Design by CDC

850° | 230~/12~ | C | 350° | 85° | 0,95



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 35/13/15 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

Coloris : gris argent

Référence : 154502

189,90 €

Source préconisée :
50W, 26°
680lm, 2040cd, IRC 100, EEC=B
535527 2700K
3,90 €



KARDATRACK GU10/4 Design by CDC

850° | 230~ | 180° | 1,8



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
GU10 (exclue)
4x 50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 52,5/13/18 cm

Coloris : gris argent

Référence : 154532

219,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



PURI

850° 230~ 350° 85° 0,2





Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 11,1/7,8 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/Ø : 5/10/3,7 cm
Tête-Ø/L : 3,5/3,5 cm

Accessoires :
Anneau déco (inclus)

Indication :
Le spot Puri peut être équipé de sources GU10 ou ES111.
L'anneau déco pour source GU10 est inclus.
Existe en kit, voir page 286.

Coloris :	Référence :
blanc	153561
gris argent	153564

49,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, IRC 80, EEC=A
560103 3000K
59,90 €



BIMA 1

850° 230~ 350° 200° 0,35





Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/Ø : 8/15/6 cm
Tête-Ø/L : 6/7,8 cm

Coloris :	Référence :
blanc	152241
gris argent	152242

74,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, IRC 80, EEC=A
560103 3000K
59,90 €



BIMA 2

850° 230~ 350° 200° 0,41





Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 8/15/13 cm
Tête-Ø/L : 6/8 cm

Coloris :	Référence :
blanc	152231
gris argent	152232

89,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, IRC 80, EEC=A
560103 3000K
59,90 €



ALTRA DICE

850° 230~ 350° 180° 0,4



NEW

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Total-L/H : 7,7/16,5 cm
Tête-L/l/H : 7,7/7/7 cm

Coloris : Référence :
noir 152320
blanc 152321
gris argent/noir 152324

99,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, IRC 80, EEC=A
560103 3000K
59,90 €



AERO GU10 Design by CDC

850° 230~ 350° 90° 0,13





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/l/H : 9/9/14,5 cm

Coloris : Référence :
blanc 151011
gris argent 151017

69,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, IRC 80, EEC=A
560103 3000K
59,90 €



E27 SPOT

850° 230~ 340° 90° 0,23



NEW

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
E27 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/l/H : 4,7/7/10,6 cm

Coloris : Référence :
noir 152200
blanc 152201
gris argent 152204

49,90 €

Source préconisée :
PowerLED 10W, 35°, dimmable
500lm, IRC 81, EEC=A
570014 3000K
129,90 €



DIABO Design by CDC

850° 230~ 350° 90° 0,29



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 11/16 cm
Tête-Ø/L : 7,5/11 cm

Coloris : Référence :
noir 152250
blanc 152251
gris argent 152254

114,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
1100cd, 320lm, IRC 80, EEC=A
560103 3000K
59,90 €



LUNA 1

850° 230~ 350° 320° 0,31





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
GU10 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
l/H : 14/14,5 cm

Accessoires :
Anneau déco (exclu)

Coloris : Référence :
noir 152280
gris argent 152282

119,90 €

Accessoires préconisés :
Anneau déco 111
Incompatible avec DomeLED
151051
9,90 €



Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

850° 230~ 350° 90° 0,45



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 8,5/5/25,5 cm

Accessoires :
Anneau déco (inclus)

Indication :
Sans anneau déco, le Yoki ES111 peut être équipé de la source DomeLED ES111.

Coloris : Référence :
gris argent 153154

99,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €



FORCHINI M

850° **230~** 1,5 m 1,52



Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
jusqu'à max. L : 15,2 cm

Matière :
Acier/aluminium

Dimensions :
Ø/H : 40/20 cm

Coloris : Référence :
noir/or 153130
blanc/or 153131

269,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €



Source préconisée :
PHILIPS SMD LED 13W
1055lm, IRC 80, EEC=A+
560150 2700K
94,90 €



PIRUS

850° **230~** 1,5 m 0,6



Douille/Source :
E14 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 3,8/11,7 cm

Matière :
Acier/verre/câble textile rouge

Dimensions :
Ø/H : 14/19 cm

Coloris : Référence :
Verre satiné
chrome 153121

129,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €



LIGHT EYE SUSPENSION

850° **230~** 1,5 m 0,7



Series: Page 188

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier/câble textile noir

Dimensions :
Ø/H : 15/12 cm

Coloris : Référence :
chrome 153112

129,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



LIGHT EYE SPOT

850° **230~** 350° 90° 0,51



Series: Page 188

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Ø/H : 15/28 cm

Coloris : Référence :
chrome 153102

129,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 25°
420lm, IRC 80, EEC=A
550382 warmblanc
119,90 €







SIGHT 54

850° 230~ 1,45

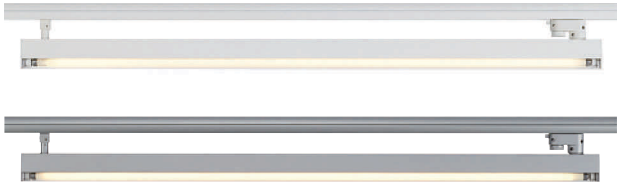

NEW

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
54W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/l/H : 119/4/10 cm

Coloris : Référence :
blanc 153511
gris argent 153514

249,90 €

Source préconisée :
54W, 4450lm, IRC 85, EEC=A
548154 4000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



TWINTUBE

850° 230~ Ballast EEI=A2 350° 1,45



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 39W

Matière :
Plastique/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 91/19,5/11,5 cm
Tube-Ø : 4,3 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : Référence :
gris argent 152182

329,90 €

Source préconisée :
39W, 3220lm, IRC 85, EEC=A
548139 4000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



PL 2/24 SHOP

850° 230~ Ballast EEI=B2 350° 180° 3,0



Douille/Source :
2G11/TC-L (exclue)
2x 24W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/l/H : 42,7/14/27,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris : Référence :
gris argent/noir 152272

189,90 €

Source préconisée :
24W, 1800lm, IRC 82, EEC=A
508441 4000K
12,90 €





NEPRO 2 26W TC-D

850° 230~ Ballast EEI=B2 350° 20° 1,2



Douille/Source :
G24d-3/TC-D (exclue)
26W

Matière :
Aluminium/Inox 304

Dimensions :
L/l/H : 22,2/11,6/13,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris : Référence :
blanc 153551
gris argent 153554

149,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=B
508326 4000K
9,90 €



NEPRO 2 PL

850° 230~ Ballast EEI=A2 350° 80° 1,2



Douille/Source :
2G11/TC-L (exclue)
36W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 48/11,5/18,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : Référence :
gris argent 153544

199,90 €

Source préconisée :
36W, 2900lm, IRC 82, EEC=A
590145 4000K
12,90 €



NEPRO 2 T5

850° 230~ Ballast EEI=A2 350° 80° 1,5



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 24W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 60,5/12/19 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : Référence :
gris argent 153524

199,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548124 4000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)





PURI SPOT-KIT

Kits Spots LED pour rails 3 allumages

PURI SPOT-KIT avec source LED PHILIPS

850° 230~ LED 40000 350° 85° 0,3





Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/Ø : 9/12/5,4 cm
Tête-Ø/L : 5,4/7,5 cm

Accessoires :
Spot Puri, Philips PowerLED 6W, anneau déco (inclus)

Indication :
Le spot Puri peut être équipé de sources GU10 ou ES111 (50W max.).
L'anneau déco pour source GU10 est inclus.

Coloris :	Référence :
blanc	153571
gris argent	153574

99,90 €

Source incluse :
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
320lm, 600cd, IRC 80, EEC=A
560104 3000K





EUTRAC®

Système Eutrac®

Le système Eutrac® est un rail 3 allumages universel.
Il se compose d'un profil aluminium ainsi que de quatre conducteurs en cuivre de 2,5 mm².
Le rail peut être coupé.
Il est pré-percé pour être fixé directement au mur ou au plafond.

EUTRAC® RAIL 3 ALL. À ENCASTRER

230~ 16A max. | 05 | D'E | 200/4 | 300/4 | 4,1 | 2m 2,6 | 3m 3,9



Matière :
Aluminium/plastique

Coloris : blanc/2 m — **Référence :** 145211
119,90 €

Dimensions :
2 m : L/l/H : 200/5,9/4,1 cm
3 m : L/l/H : 300/5,9/4,1 cm

blanc/3 m — 145311

Indication:
Prévoir clips de fixation.
Charge maximale : 4kg/m.

179,90 €

ACCESSOIRES Pour Eutrac® rail 3 all. à encastrer

230~ 16A max. | D'E | 0,1



Alimentation 1 — **Référence :** 145541
Terre gauche, blanc
29,90 €

Alimentation 2 — 145771
Terre droite, blanc
34,90 €



Connecteur — **Référence :** 145571
électrique/mécanique, blanc
24,90 €

Acier/plastique



Embout — **Référence :** 145621
blanc
9,00 €

Plastique

L/l/H : 2,4/5,9/3,2 cm
Partie visible L/l/H : 0,9/5,9/0,1 cm



Clips de fixation — **Référence :** 145551
blanc, 6 pièces
12,90 €

Acier

230~ 16A max. | D'E | 0,24



Connecteur 90° 1 — **Référence :** 145761
Terre extérieure, blanc
89,90 €

Connecteur 90° 2 — 145751
Terre intérieure, blanc
89,90 €

Plastique

Avec possibilité d'alimentation.

L/l/H : 12,6/12,6/3,2 cm
Partie visible L/l/H : 9/9/0,2 cm

EUTRAC® RAIL 3 ALLUMAGES UNIVERSEL

850° 230~ 16A max. 1m 1,0 2m 2,0 3m 3,0



Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
1 m L/l/H : 100/3,6/3,2 cm
2 m L/l/H : 200/3,6/3,2 cm
3 m L/l/H : 300/3,6/3,2 cm

Coloris :	Référence :
1 m	
noir	145100
blanc	145101
gris argent anodisé	145102
	39,90 €
2 m	
noir	145200
blanc	145201
gris argent anodisé	145202
	79,90 €
3 m	
noir	145300
blanc	145301
gris argent anodisé	145302
	119,90 €

ACCESSOIRES Pour Eutrac® rail 3 allumages universel

230~ 16A max. 0,95



Alimentation 1, terre gauche	Référence :
noir	145510
blanc	145511
	19,90 €
gris argent	145514
	29,90 €
Alimentation 2, terre droite	
noir	145520
blanc	145521
	19,90 €
gris argent	145524
	29,90 €

230~ 16A max. 0,75



Convient également au rail 3 allumages à encastrer Eutrac®.

Alimentation	Référence :
noir	145530
blanc	145531
	39,90 €
gris argent	145534
	49,90 €

Plastique

Alimentation sans coupure du rail

230~ 16A max. 0,03



Connecteur électrique	Référence :
noir	145560
blanc	145561
	19,90 €
gris argent	145564
	26,90 €

Plastique

Permet la connexion électrique de 2 rails.

230~ 16A max. 0,24



Alimentation centrale	Référence :
noir	145660
blanc	145661
	59,90 €
gris argent	145664
	69,90 €

Plastique

Avec possibilité d'alimentation.

230~ 16A max. 0,44



Connecteur en X	Référence :
noir	145690
blanc	145691
	129,90 €
gris argent	145694
	149,90 €

Plastique

Avec possibilité d'alimentation.
Pour 2 circuits.

230~ 6,3A max. 0,17



Prise indisponible en France

230~ 16A max. 0,23



Connecteur flex	Référence :
noir	145580
blanc	145581
gris argent	145584
	89,90 €

Plastique
Permet des angles de 30°à 330°.

Avec possibilité d'alimentation.



Connecteur mécanique	Référence :
noir	145600
blanc	145601
gris argent	145604
	19,90 €

Aluminium

S'utilise avec les suspensions rigides ou les filins de suspension Ø13 mm.

230~ 16A max. 0,24





Connecteur 90° 1	Référence :
Terre extérieure, noir	145670
Terre extérieure, blanc	145671
	59,90 €
Terre extérieure, gris argent	145674
	69,90 €

Connecteur 90° 2	
Terre intérieure, noir	145680
Terre intérieure, blanc	145681
	59,90 €
Terre intérieure, gris argent	145684
	69,90 €

Avec possibilité d'alimentation.

230~ 16A max. 0,35





Connecteur en T 1	Référence :
Terre droite, noir	145640
Terre droite, blanc	145641
	89,90 €
Terre droite, gris argent	145644
	109,90 €

Connecteur en T 2	
Terre gauche, noir	145630
Terre gauche, blanc	145631
	89,90 €
Terre gauche, gris argent	145634
	109,90 €

Avec possibilité d'alimentation.

230~ 10A max. 5kg max. 0,08



Convient également au rail 3 allumages à encastrer Eutrac®

Adaptateur	Référence :
noir	145990
blanc	145991
gris argent	145994
	19,90 €

Nylon

Passe-fil (inclus)

10kg max. 0,08



Convient également au rail 3 allumages à encastrer Eutrac®

Adaptateur mécanique	Référence :
noir	144980
blanc	144981
gris argent	144984
	9,00 €

Aluminium, filetage M8



Clip de fixation pour suspension rigide	Référence :
noir	145730
blanc	145731
	9,00 €
gris argent	145734
	14,90 €

Aluminium

A utiliser en complément d'une suspension rigide Eutrac.



Embout	Référence :
noir	145590
blanc	145591
	5,00 €
gris argent	145594
	7,00 €

Plastique

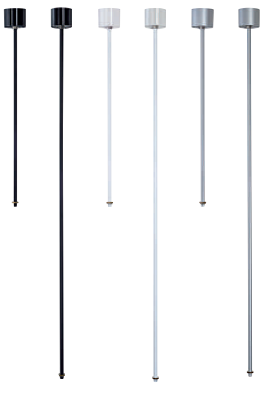

Suspension rigide	Référence :
Filetage M13	
0,6 m, 0,28 kg	
noir	145720
blanc	145721
	39,90 €
gris argent	145724
	49,90 €
1,2 m, 0,49 kg	
noir	145710
blanc	145711
	44,90 €
gris argent	145714
	64,90 €

A utiliser avec un clip de fixation ou un connecteur mécanique.



Filin de suspension	Référence :
Filetage M13	
1,5 m, 0,05 kg, chrome	145800
	29,90 €
3,0 m, 0,10 kg, chrome	145810
	39,90 €
6,2 m, 0,20 kg, chrome	145820
	49,90 €



Patère	Référence :
noir	145740
blanc	145741
gris argent	145744
	99,90 €

Charge maximale : 10 kg
Ø/H : 12,5/6,2 cm

RAIL 1 ALLUMAGE

Les luminaires sont livrés avec un adaptateur 1 allumage ou un adaptateur pour suspensions.

Luminaires
T.B.T.
Sources QRB111


293

292

Luminaires
230V
Sources GU10


294

295

297

295

296

296

296

297

295

296

Luminaires
230V
Sources ES111


294

294

294

Luminaires
230V
Sources R7s


293

Luminaires
Economie
d'énergie


292

301

301

Luminaires
Applications
professionnelles

PROFI EFFICIENT light.


293

Luminaires LED

LED TEC


291

291

291

291

292

Suspensions pour
rail 1 allumage


298

300

301

298

298

298

Accessoires pour
rail 1 allumage

A+

302-303

ENOLA_C

850° 230~ LED Module 1 COB LED 40000 350° 90° 0,66





LEDTEC

NEW

Source :
COB LED (incluse)
9W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/l/H : 10/10,7/17,3 cm
Tête-Ø/L : 10/10,7 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
LED 35°, 3000K, 750lm, IRC>80, EEC=A+	
blanc	143941
gris argent	143944
LED 55°, 3000K, 750lm, IRC>80, EEC=A+	
blanc	143951
gris argent	143954

199,90 €

Accessoires préconisés :
Anneau déco avec diffuseur
152440 noir
152441 blanc
152444 gris argent
29,90 €



LED TRACKSPOT 3x 3W

850° 230~ LED LED 3 pces 30000 315° 90° 0,41





LEDTEC

Source :
PowerLED (incluse)
3x 3W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/l/H : 9/7,3/14,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
LED 30°, 3000K, 410lm, IRC>80, EEC=A	
blanc	143881
gris argent	143884

149,90 €

EURO SPOT INTEGRATED LED

230~ LED Module 6 PowerLEDs 50000 350° 100° 24° 0,84





LEDTEC

Source :
PHILIPS
Spot Fortimo (inclus)

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 15/22 cm
Tête-Ø : 8 cm

Indication : 850°

Coloris :	Référence :
LED 13W, 24°, 3000K, 640lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	143821
gris argent	143824

189,90 €

EURO SPOT LED DISK 800

230~ LED Module 1 COB LED 50000 350° 100° 60° 1,11





LEDTEC

Source :
PHILIPS
Module Fortimo LED Disk (inclus)

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H : 14/27 cm
Tête-Ø/L : 12,5/14 cm

Indication :
850°

Coloris :	Référence :
LED 12W, 2700K, 800lm, IRC 90, EEC=A	
blanc	143831
gris argent	143834
LED 11W, 4000K, 850lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	143841
gris argent	143844

189,90 €



KALU TRACK LEDDISK Design by CDC

230~ | LED | Module 1 COB LED | 25000 | L | 350° | 90° | 85° | 0,49



LEDTEC

NEW

Source :
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (inclus)

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 12/15 cm
Tête-Ø/L : 10,5/5,8 cm

Indication : 850°

Coloris :	Référence :
LED 12W, 3000K, 800lm, IRC>80, EEC=A	
blanc	143731
gris argent	143734

249,90 €

KALU TRACK GX53 Design by CDC

850° | 230~ | 350° | 90° | 0,32



NEW

Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/H : 12/15 cm
Tête-Ø/L : 10,5/4 cm

Coloris :	Référence :
blanc	143491
gris argent	143494

119,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



KALU TRACK QRB111 Design by CDC

850° | 230~ / 12~ | 350° | 90° | 0,3



Series: Page 051, 170-172, 438

NEW

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 12/18 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

Coloris :	Référence :
blanc	143461
gris argent	143464

149,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, IRC 100, EEC=B
545752 3000K
19,90 €



Source préconisée :
CREE XB-D LED 19,5W, 30°
1000lm, IRC 80, EEC=A
551402 2700K
99,90 €



D-RECTION 35W, GU6,5 Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 350° 180° 0,67





HI EFFICIENT PROFILight.

QR/QT >2,5m² HIT ≤2,5m²

Douille/Source :
GU6,5/HIT (exclue)
35W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 24/9,5/16,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Anneau déco (inclus)
Reflecteur (exclu)

Coloris : Référence :
blanc 143871
gris argent 143874

189,90 €

Accessoires préconisés :
Reflecteur, Ø/H : 9,5/8 cm
153721 12°
153722 24°
153723 38°
153726 60°
24,90 €



Source préconisée :
35W, 4200K, 3400lm
IRC90, EEC=A
507031
64,90 €



SKELETTO

850° 230~ 350° 180° 0,46



Series: Page 349

QR/QT >2,5m² HIT ≤2,5m²

Douille/Source :
R7s, 78 mm (exclue)
150W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H :17/15,5/5 cm

Coloris : Référence :
blanc ▼ 143321

79,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
80W Eco. énergie ≙ 100W
2900K, IRC 100, EEC=C
519231 1400lm
9,90 €



TEC 1 QRB

850° 230~/12~ 0,7



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 14/18/16 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris : Référence :
gris argent 143512

99,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W
3000K, 440lm, IRC 100, EEC=B
545512 6°, 22500cd
545522 24°, 4500cd
19,90 €



TEC 2 QRB

850° 230~/12~ 0,9



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 14/31,5/16 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris : Référence :
gris argent 143522

139,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W
3000K, 440lm, IRC 100, EEC=B
545512 6°, 22500cd
545522 24°, 4500cd
19,90 €



EURO SPOT ES111

850° 230~ 350° 100° 0,87





Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l : 20/14,5 cm
Tête-Ø/L : 12,5/14,5 cm

Coloris : Référence :
blanc 143801
gris argent 143804

79,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



KASPO ES111

850° 230~ 270° 90° 0,37



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-Ø/H : 12,7/18 cm

Coloris : Référence :
gris argent 143754

69,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
460lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €



LUNA 1

850° 230~ 350° 320° 0,4





Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.
ou
DomeLED ES111 (exclue)
9W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
l/H : 14/14,5 cm

Accessoires : Anneau déco (exclu)

Coloris : Référence :
gris argent 143482

99,90 €

Accessoires préconisés :
Anneau déco 111
Incompatible avec DomeLED
151051
9,90 €



Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 60°
230lm, IRC 80, EEC=A
550392 3000K
119,90 €



EURO SPOT GU10

850° 230~ 350° 90° 0,48





Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 12,3/15,2/8 cm

Coloris : Référence :
blanc 143811
gris argent 143814

79,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



AERO GU10 Design by CDC

850° 230~ 350° 90° 0,13





Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/l/H : 7/7/11 cm

Coloris : Référence :
blanc 143301
gris argent 143307

49,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



DIABO Design by CDC

850° 230~ 350° 90° 0,29

NEW





Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 11/12,5 cm
Tête-Ø/L : 7,5/11 cm

Coloris : Référence :
blanc 143341
gris argent 143344

99,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



BIMA 1

850° 230~ 350° 200° 0,31





Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/Ø : 8/14/6 cm
Tête-Ø/L : 6/8 cm

Coloris : Référence :
blanc 143441
gris argent 143442

74,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



BIMA 2

850° 230~ 350° 200° 0,51





Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/Ø : 8/14/13 cm
Tête-Ø/L : 6/8 cm

Coloris : Référence :
blanc 143431
gris argent 143432

89,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



PURIA

850° 230~ 340° 85° 0,18





Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/verre satiné

Dimensions :
L/H : 12,5/10,9 cm
Tête-Ø : 6,4 cm

Coloris : Référence :
blanc 143451
gris argent 143454

44,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



KASPO

850° 230~ 350° 180° 0,15





Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 7/31,5/8,5 cm
Tête-Ø : 5,5 cm

Coloris : Référence :
gris argent 143422

59,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



TOBU

850° 230~ 350° 180° 0,2





Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/l/H : 16,5/8/6 cm

Coloris : Référence :
gris argent
Verre partiellement satiné 143372

54,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



BLOX

850° 230~ 350° 90° 0,5





Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l : 10,5/15,5 cm

Coloris : Référence :
gris argent 143502

74,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



ALTRA DICE

850° 230~ 350° 180° 0,37





Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 7,7/14,7 cm
Tête-L/l/H : 7,7/7/7 cm

Coloris : Référence :
blanc 143351
gris argent/noir 143354

99,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



PURI SPOT

Le spot Puri peut être équipé d'une source GU10 ou ES111 (50W max.).
Il est livré avec un anneau déco pour GU10.

Le Kit Puri Spot avec source LED PHILIPS est également disponible pour rails 3 allumages (voir p. 286).

PURI

850° 230~ 340° 85° 0,13





Douille/Source :
GU10 ou ES111 (exclue)
50W max.
ou LED ou Fluo

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/l/H : 8/3,5/9 cm
Tête-Ø/L : 3,5/3,5 cm

Coloris : Référence :
blanc 143391
gris argent 143392

39,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



PURI SPOT-KIT avec source LED PHILIPS incluse

850° 230~ LED 40000 340° 85° 0,2





Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/Ø : 7,5/10/5,4 cm
Tête-Ø/L : 5,4/7,5 cm

Accessoires :
Spot Puri, PowerLED Philips 4W,
Anneau déco (inclus)

Coloris : Référence :
blanc 143411
gris argent 143412

99,90 €

Source incluse :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC>80, EEC=A
560014 3000K



DIABO PD

850° 230~ 1,5 m 0,54

NEW





Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 7/15,1 cm

Coloris : Référence :
blanc 143981
99,90 €
chrome 143982
119,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC>80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €



FORCHINI M

850° 230~ 1,5 m 1,52

NEW





Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,8/15,2 cm

Matière :
Acier/aluminium

Dimensions :
Ø/H : 40/20 cm

Coloris : Référence :
noir/or 143930
blanc/or 143931
249,00 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €



Source préconisée :
PHILIPS SMD LED 13W
1055lm, IRC 80, EEC=A+
560150 2700K
94,90 €



TONGA 4

850° 230~ 1,5 m 0,16





Douille/Source :
E14 (exclue)
60W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/13 cm

Matière :
Céramique

Dimensions :
Ø/H : 15/22 cm

Coloris : Référence :
blanc 143594
119,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €



SO-TOO

850° 230~ 1,5 m 0,87









Douille/Source :
E27 (exclue)
23W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,5/19 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Ø/H : 15/27 cm
Verre-Ø/H : 15/21 cm

Coloris : Référence :
blanc 143611
chrome 143612
139,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEC=A
551342 3000K
59,90 €







SOPRANA PD-3

850° 230~ 1,5 m 0,6





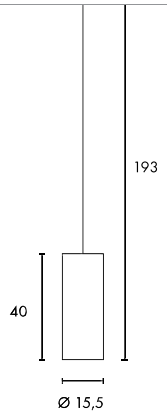









Douille/Source :
E27 (exclue)
40W max.
jusqu'à max. L : 14,5 cm

Matière :
Acier/textile/PS

Coloris :	Référence :
Adaptateur blanc	
Diffuseur blanc	143911
Diffuseur beige	143921
Adaptateur gris argent	
Diffuseur blanc	143914
Diffuseur beige	143924

69,90 €

Source préconisée :
SMD LED 12W
1000lm, IRC 81, EEC=A+
551472 3000K
44,90 €



COMMO PD-1

850° 230~ 1,5 m 1,15







Douille/Source :
GX53 (exclue)
13W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Ø/H : 10/25 cm

Coloris : Référence :
chrome/verre partiellement satiné
Adaptateur blanc 143901
Adaptateur gris argent 143904

79,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



PIRUS

850° 230~ 1,5 m 0,49





Douille/Source :
E14 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 3,8/11,7 cm

Matière :
Acier/verre/câble textile rouge

Dimensions :
Ø/H : 14/19 cm

Coloris : Référence :
chrome 143601

129,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €



NEPRO 2 26W TC-D

850° 230~ Ballast EEI=B2 350° 20° 1,2

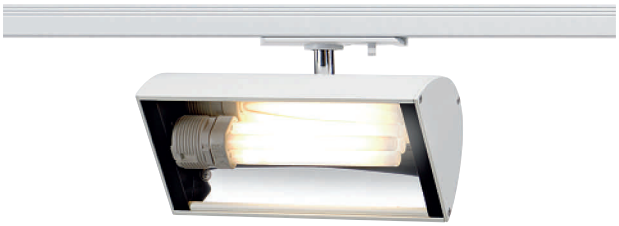

Douille/Source :
G24d-3/TC-D (exclue)
26W

Matière :
Aluminium/Inox 304

Dimensions :
L/l/H : 22,2/11,6/13,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris : Référence :
blanc 143851
gris argent 143854

149,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=B
508326 4000K
9,90 €



TWINTUBE

850° 230~ Ballast EEI=A2 350° 0,85

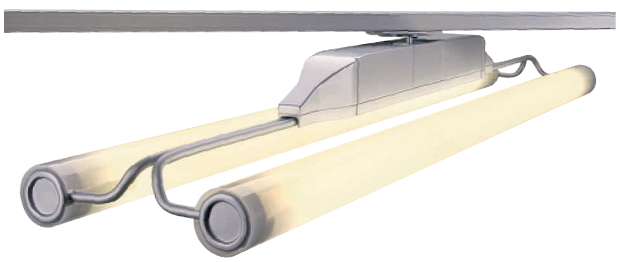

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 39W

Matière :
Plastique
Tube acrylique

Dimensions :
L/l/H : 91/19,5/10 cm
Tube-Ø : 4,3 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : Référence :
gris argent 143402

329,90 €

Source préconisée :
39W, 3220lm, IRC 85, EEC=A
548039 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



ACCESSOIRES pour rail 1 allumage à encastrer



230~ 16A max. 1,6 200/4 1,16

Rail 1 allumage à encastrer Référence :
blanc 143221
84,90 €

Epaisseur du support d'encastrement :
14 mm max.

L/l/H : 200/5,5/1,8 cm
Partie visible L/l/H : 200/5,5/0,2 cm

La profondeur d'encastrement indiquée est valable pour une installation dans un plafond plein.
Dans un plafond creux, prévoir des supports de fixation (143230).
Dans ce cas, la profondeur d'installation est de 4 cm.



230~ 16A max. 1,7 6,5/3,5 0,41

Alimentation 1 à encastrer Référence :
blanc, terre gauche 143231

Alimentation 2 à encastrer
blanc, terre droite 143241
14,90 €

L/l/H : 10,8/5,5/2 cm
Partie visible L/l/H : 7/5,5/0,2 cm





230~ 16A max. 1,7 6,5/6,5 0,07

Connecteur 90° 1 à encastrer Référence :
blanc, terre extérieure 143251

Connecteur 90° 2 à encastrer
blanc, terre intérieure 143261
24,90 €

Possibilité d'alimentation.

L/l/H : 11,2/11,2/2 cm
Partie visible L/l/H : 7,5/7,5/0,2 cm



230~ 16A max. 0,09

Connecteur à encastrer et renfort mécanique droit
Référence :
blanc/nickel mat 143271
14,90 €

L/l/H : 6,5/1,8/1,7 cm

Le connecteur est à monter dans le rail et le renfort mécanique à l'arrière du rail.



1,6 0,4/3,5 0,01

Embout à encastrer Référence :
blanc/2 pièces. 143281
8,90 €

L/l/H : 2,7/5,5/1,8 cm
Partie visible L/l/H : 1,6/5,5/0,2 cm



Suspension plafond à encastrer
Référence :
blanc 143141
29,90 €

L : 3 m
Base-Ø/H : 1,4/2 cm

Lors de l'assemblage de plusieurs rails, il est nécessaire d'utiliser le renfort mécanique droit (143271) pour une meilleure rigidité.
Dans le cas d'une connexion d'angle, prévoir le renfort mécanique d'angle (143152).



Renfort mécanique d'angle à encastrer Référence :
nickel mat 143152
7,50 €

L/l/H : 11,5/11,5/1,3 cm



Support de fixation à encastrer Référence :
nickel mat 143230
3,90 €

L/l/H : 7,5/1,5/4 cm

Lors de l'assemblage de plusieurs rails, il est nécessaire d'utiliser le renfort mécanique droit (1432271) pour une meilleure rigidité. Dans le cas d'une connexion d'angle, prévoir le renfort mécanique d'angle (143152).



0,04

Couvercle Référence :
blanc/2 pièces. 143291
24,90 €

Plastique
L/l : 100/1,8 cm

ACCESSOIRES pour rail 1 allumage 230V



230~ 16A max. | 1 m 0,67 | 2 m 1,34

Rail 1 allumage, 1 m — Référence :
blanc 143011
gris argent 143012
49,90 €

L/l/H : 100/3,5/1,8 cm

Rail 1 allumage, 2 m
blanc 143021
gris argent 143022
79,90 €

L/l/H : 200/3,5/1,8 cm

Section des conducteurs : 4 mm²



230~ 16A max. | 0,04

Alimentation 1 — Référence :
Terre gauche, blanc 143031
Terre gauche, gris argent 143032

Alimentation 2
Terre droite, blanc 143041
Terre droite, gris argent 143042
12,90 €

Partie visible L/l/H : 6,5/3,5/1,8 cm
Total-L :10,5 cm



230~ 16A max. | 0,05

Connecteur
Avec possibilité d'alimentation — Référence :
blanc 143101
gris argent 143102
17,90 €

Partie visible L/l/H : 9,5/3,5/1,8 cm
Total-L : 17,5 cm



230~ 16A max. | 0,03

Connecteur électrique — Référence :
blanc 143091
gris argent 143092
9,90 €

Partie visible L/l/H : 0,4/3,5/1,8 cm
Total-L : 6,4 cm



230~ 16A max. | 0,05

Connecteur 90° 1 — Référence :
Terre extérieure, blanc 143051
Terre extérieure, gris argent 143052

Connecteur 90° 2
Terre intérieure, blanc 143061
Terre intérieure, gris argent 143062
16,90 €

Avec possibilité d'alimentation.
Partie visible L/l/H : 6,5/6,5/1,8 cm
Total-L : 10,5 cm



230~ 16A max. | 0,1

Connecteur en T 1 — Référence :
Terre gauche, blanc 143071
Terre gauche, gris argent 143072

Connecteur en T 2
Terre droite, blanc 143081
Terre droite, gris argent 143082
19,90 €

Avec possibilité d'alimentation.
Partie visible L/l/H : 9,5/6,5/1,8 cm
Total-L : 17 cm



230~ 16A max. | 0,1

Connecteur flex — Référence :
blanc 143111
gris argent 143112
19,90 €

Partie visible L/l/H : 16,1/3,5/1,8 cm
Total-L : 23,7 cm
Angles de 70°à 180°



Renfort mécanique droit — Référence :
nickel mat 143151
7,50 €

L/l/H: 19,7/3,2/1,3 cm

Pour une meilleure rigidité lors de l'assemblage de plusieurs rails avec suspension plafond (143141/-2)



Renfort mécanique d'angle — Référence :
nickel mat 143152
7,50 €

L/l/H : 11,5/11,5/1,3 cm

Pour une meilleure rigidité lors de l'assemblage de plusieurs rails avec suspension plafond (143141/-2)



Embouts — Référence :
blanc/2 pièces. 143131
gris argent/2 pièces. 143132
7,50 €

Partie visible L/l/H : 0,4/3,5/1,8 cm



Suspension plafond — Référence :
blanc 143141
gris argent 143142
29,90 €

L : 3 m
Base-Ø/H : 1,4/2 cm



230~ 6A max. | 0,04

Adaptateur 1 allumage
pour suspensions — Référence :
blanc 143121
gris argent 143124
19,90 €

Passe-fil (inclus)

L/l/H : 8,2/3,5/4,2 cm
Partie visible L/l/H : 8,2/3,5/2,7 cm



230~ 6A max. | 0,1

Patère — Référence :
blanc 143381
gris argent 143382
29,90 €

Plastique

Ø/H : 12/2,5 cm
Charge maximale : 2 kg.

EASYTEC® II CHROME/NOIR

Les luminaires sont livrés avec un adaptateur Easytec® II ou un adaptateur Easytec® II pour suspension.

Luminaires pour
Easytec® II
chrome/noir


307

309

308

308

308

307

307

308

Suspension pour
Easytec® II
chrome/noir


307

307

310

310

Accessoires pour
Easytec® II
chrome/noir

A+
311

EASYTEC® II GRIS ARGENT

Les luminaires sont livrés avec un adaptateur Easytec® II ou un adaptateur Easytec® II pour suspensions.

Luminaires pour
Easytec® II
gris argent


313

313

313

314

314

314

314

313

312

312

Suspensions pour
Easytec® II
gris argent


315

316

316

Accessoires pour
Easytec® II
gris argent

A+
317


THEE
KOFFIE
SPORTLI



LIGHT EYE SUSPENSION, chrome/noir

850° 230~ 1,5 m 0,7





Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier/câble textile noir

Dimensions :
Tête-Ø/H : 15/14,5 cm

Coloris : chrome/noir

Référence : 185590

139,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEK=E
575672 2700K
19,90 €



LIGHT EYE ES111 SPOT, chrome/noir

850° 230~ 350° 90° 0,55



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Tête-Ø/H : 15/26 cm

Coloris : chrome/noir

Référence : 185580

159,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEK=E
575672 2700K
19,90 €



LIGHT EYE SUSPENSION, chrome

850° 230~ 1,5 m 0,7

Serie: Page 188





Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier/câble textile noir

Dimensions :
Tête-Ø/H : 15/14,5 cm

Coloris : chrome

Référence : 185592

139,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEK=E
575672 2700K
19,90 €



LIGHT EYE ES111 SPOT, chrome

850° 230~ 350° 90° 0,55



Serie: Page 188

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Tête-Ø/H : 15/26 cm

Coloris : chrome

Référence : 185582

159,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEK=E
575672 2700K
19,90 €



LIGHT EYE GU10 SPOT, chrome

850° 230~ 350° 90° 0,29



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,0/5,7 cm

Matière :
Acier

Dimensions :
L/H :10/20 cm
Tête-Ø : 9 cm

Coloris : chrome

Référence : 185692

99,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
230lm, IRC 100, EEK=D
575370 2800K
7,90 €



RAKA SPOT Design by CDC

850° 230~ 350° 90° 0,4







Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,0/8,1 cm

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/l/H : 9/6/24 cm

Coloris : chrome/noir

Référence : 185712

119,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEK=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEK=A
551332 3000K
36,90 €



GX53 SPOT

850° 230~ 350° 180° 0,33





Douille/Source :
GX53 (exclue)
13W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/Ø : 21/10,5/9 cm

Coloris : chrome

Référence : 185742

89,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEK=A
508860 2700K
29,90 €



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

850° 230~ 350° 90° 0,45



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 8,5/5/25,5 cm

Accessoires :
Anneau déco (inclus)

Indication :
L'anneau déco ne convient pas à la source DomeLED ES111.

Coloris : chrome

Référence : 185622

99,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEK=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEK=A+
550352 3000K
99,90 €



SIENA

850° 230~ 350° 90° 0,18







Douille/Source :
GU10 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/L : 4,4/15,5 cm

Accessoires :
Anneau déco pour GU10 (inclus)

Coloris : chrome

Référence : 185092

79,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEK=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEK=A
551332 3000K
36,90 €





BIMA 1

850° **230~** 350° 180° 0,3



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,0/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 7,5/23 cm
Tête-Ø/H : 6/8 cm

Coloris : chrome/noir

Référence : 185450

79,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEK=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEK=A
551332 3000K
36,90 €





BIBA 3

850° 230~ 1,5 m 0,85





Douille/Source :
E14 (exclue)
60W max.
jusqu'à max. Ø/H : 5/13 cm

Matière :
Acier/verre/câble transparent

Dimensions :
Verre-Ø/H : 13/26 cm

Coloris :
chrome
verre satiné

Référence :
185521

169,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEK=A+
551512 3000K
17,90 €



SO-TOO SUSPENSION

850° 230~ 1,5 m 0,87





Douille/Source :
E27 (exclue)
23W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,5/19 cm

Matière :
Acier/verre/câble textile noir

Dimensions :
Ø/H : 15/27 cm
Verre-Ø/H : 15/21 cm

Coloris :
chrome
verre satiné

Référence :
185232

149,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEK=A
508970 2700K
14,90 €



Source préconisée :
SMD LED 10W
700lm, IRC 82, EEK=A
551342 3000K
59,90 €





ACCESSOIRES pour Easytec® II, chrome/noir



Rail
noir, 1 pièce.

Aluminium
L/l/H : 200/1/3 cm

2 embouts chrome (inclus)

Référence : 185020
89,90 €



Alimentation
chrome, 1 pièce.

Aluminium/verre
L/l/H : 7,5/7,5/6 cm
Câble-L : 40 cm

Référence : 185002
74,90 €



Suspension plafond 10 cm
chrome, 1 pièce.

L : 10 cm

Référence : 185042
34,90 €



Suspension plafond réglable
chrome, 1 pièce.

L : réglable 18–26 cm

Référence : 185062
39,90 €



Connecteur
chrome, 1 pièce.

Référence : 185032
39,90 €



Connecteur isolé
chrome, 1 pièce.

Permet d'obtenir 2 circuits.
Prévoir une autre alimentation.

Référence : 185172
39,90 €



Connecteur flex
chrome, 1 pièce.

L/l/H : 21,5/3/4 cm

Référence : 185302
99,90 €



Adaptateur pour suspension
chrome, 1 pièce.

Charge maximale : 0,7 kg
L : 13 cm

Référence : 185294
49,90 €



Embouts
chrome, 2 pièces.

Référence : 185142
7,90 €



Cintreuse
pour cercles-Ø : >50 cm

Référence : 184000
229,90 €



SIENA

850° 230~ 350° 90° 0,18

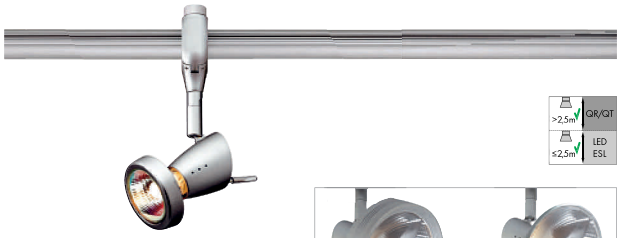

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Anneau déco pour ES111 voir page 281.

Douille/Source :
GU10 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/L : 4,4/15,5 cm

Accessoires :
Anneau déco pour GU10 (inclus)

Coloris : gris argent
Référence : 184092

59,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEK=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEK=A
551332 3000K
36,90 €



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

850° 230~ 350° 90° 0,45



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 8,5/5/25,5 cm

Accessoires :
Anneau déco (inclus)

Indication :
L'anneau déco ne convient pas à la source DomeLED ES111.

Coloris : gris argent
Référence : 184624

79,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEK=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEK=A+
550352 3000K
99,90 €



BIMA 1

850° 230~ 350° 180° 0,3



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,0/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 7,5/23 cm
Tête-Ø/H : 6/8 cm

Coloris : gris argent

Référence : 184452

79,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEK=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEK=A
551332 3000K
36,90 €



BIMA 2

850° 230~ 340° 200° 0,5



Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,0/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 13/23 cm
Tête-Ø/H : 6/8 cm

Coloris : gris argent

Référence : 184442

139,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEK=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEK=A
551332 3000K
36,90 €



BLOX

850° 230~ 350° 90° 0,5



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,0/5,7 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 19,5/5,5/11 cm

Coloris : gris argent

Référence : 184542

69,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEK=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEK=A
551332 3000K
36,90 €



ANILA

850° 230~ 350° 180° 0,26



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,0/5,7 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/L : 7/23,5 cm

Coloris : gris argent

Référence : 184634

69,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEK=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEK=A
551332 3000K
36,90 €



KANO

850° **230~** 350° 90° 0,34



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,0/5,7 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/L : 6,5/18 cm

Coloris : gris argent

Référence : 184071

74,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEK=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEK=A
551332 3000K
36,90 €



YANTI

850° **230~** 350° 90° 0,28



Douille/Source :
G9/QT (exclue)
40W max.

Matière :
Aluminium/céramique

Dimensions :
Ø/L : 7/20 cm

Coloris : gris argent/blanc

Référence : 184152

49,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEK=C
519451
9,40 €



SWIFTEC Design by CDC

850° **230~** 0,34



Douille/Source :
G9/QT (exclue)
40W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/L : 6/21 cm

Coloris : gris argent/verre satiné

Référence : 184282

89,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEK=C
519451
9,40 €



SAIL R7s Design by CDC

850° **230~** 350° 0,7



Douille/Source :
R7s/R7s, 78 mm (exclue)
100W max.

Matière :
Acier/verre satiné

Dimensions :
L/l/H : 20/15/16,5 cm

Coloris : gris argent/verre satiné

Référence : 184572

119,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
80W Eco. énergie ≙ 100W
2900K, IRC 100, EEK=C
519231 1400lm
9,90 €







LIGHT EYE SUSPENSION, chrome

850° 230~ 1,5 m 0,7





Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier/câble textile noir

Dimensions :
Tête-Ø/H : 15/14,5 cm

Coloris :
chrome

Référence :
184592

149,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEK=E
575672 2700K
19,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 60°
230lm, IRC 80, EEK=A
550392 3000K
119,90 €





BIBA 3

850° 230~ 1,5 m 0,85





Douille/Source :
E14 (exclue)
60W max.
jusqu'à max. Ø/H : 5/13 cm

Matière :
Verre

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 13/26 cm

Coloris : gris argent/verre satiné
Référence : 184521

159,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEK=A+
551512 3000K
17,90 €



TONGA 4

850° 230~ 1,5 m 1,07





Douille/Source :
E14 (exclue)
60W max.
jusqu'à max. Ø/H : 5/13 cm

Matière :
Céramique

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 15/22 cm

Coloris : gris argent/blanc
Référence : 184534

149,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEK=A+
551512 3000K
17,90 €





ACCESSOIRES pour Easytec® II, gris argent

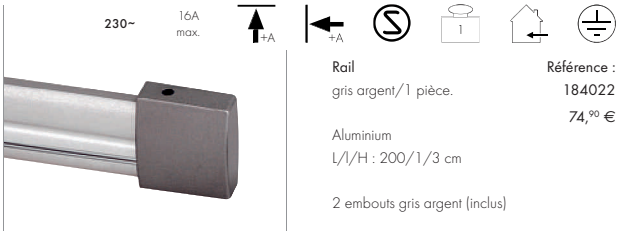

Rail — Référence : 184022
gris argent/1 pièce. — 74,90 €

Aluminium
L/l/H : 200/1/3 cm

2 embouts gris argent (inclus)



Alimentation — Référence : 184002
gris argent/1 pièce. — 69,90 €

Aluminium/verre
L/l/H : 7,5/7,5/6 cm
Cable-L : 40 cm



Suspension plafond 10 cm — Référence : 184042
gris argent/1 pièce. — 29,90 €

L : 10 cm



Suspension plafond réglable — Référence : 184062
gris argent/1 pièce. — 39,90 €

L : réglable 18–26 cm



Suspension réglable — Référence : 184332
gris argent/1 pièce. — 44,90 €

Pour plafond rampant.
Rotule : 180°
Total-L : 23–31 cm



Connecteur isolé — Référence : 184032
gris argent/1 pièce. — 34,90 €



Connecteur — Référence : 184172
gris argent/1 pièce. — 29,90 €

Permet d'obtenir 2 circuits.
Prévoir une autre alimentation.



Connecteur flex — Référence : 184302
gris argent/1 pièce. — 89,90 €

L/l/H : 21,5/3/4 cm



Adaptateur pour suspension — Référence : 184292
gris argent/1 pièce. — 59,90 €

Charge maximale : 0,7 kg.
Produit-L : 13 cm

La longueur du câble s'adapte facilement.



Embouts — Référence : 184142
gris argent/2 pièces. — 6,90 €



Cintreuse — Référence : 184000
pour cercle-Ø : >50 cm — 229,90 €

LINUX LIGHT® GRIS ARGENT

Les luminaires sont livrés avec un adaptateur Linux Light® ou un adaptateur Linux Light® pour suspension.

Luminaires pour
Linux Light®
gris argent


322

322

322

322

321

320

320

Suspensions pour
Linux Light®
gris argent


320

320

Accessoires pour
Linux Light®
gris argent


323

LINUX LIGHT® CHROME

Les luminaires sont livrés avec un adaptateur Linux Light® ou un adaptateur Linux Light® pour suspension.

Luminaires pour
Linux Light® chrome


324

324

324

324

325

Accessoires pour
Linux Light® chrome


325



ORION SUSPENSION

850° 12~ 1,5 m 0,45





Douille/Source :
G6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Matière :
Laiton/verre

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 12,5/9 cm

Coloris : gris argent, blanc satiné

Référence : 138201

109,90 €

Source préconisée :
50W, 900lm, IRC 100, EEC=C
512250 2700K
2,90 €



TONGA 4

850° 12~ 1,5 m 1,07





Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Matière :
Laiton/céramique

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 15/22 cm

Coloris : gris argent, blanc

Référence : 138144

119,90 €

Source préconisée :
50W, 900lm, IRC 100, EEC=C
512250 2700K
2,90 €



STRATOS

850° 12~ 350° 90° 0,16



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 6/15 cm

Coloris : gris argent, verre satiné

Référence : 138291

59,90 €

Source préconisée :
50W, 2700K, IRC 100, EEC=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
3,90 €



YANTI

850° 12~ 350° 90° 0,21



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/céramique

Dimensions :
Ø/L : 7/17,5 cm

Coloris : gris argent, blanc

Référence : 138362

69,90 €

Source préconisée :
50W, 900lm, IRC 100, EEC=C
512250 2700K
2,90 €





SAIL

850° 12~ 350° 0,17



Douille/Source :
G6,35/2 broches (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 12/8/6,5 cm

Coloris : Référence :
gris argent
verre satiné 138211

49,90 €

Source préconisée :
35W, 595lm, IRC 100, EEC=C
512235 2700K
2,90 €



LIKA Design by CDC

850° 12~ 350° 0,12



Douille/Source :
GX5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/L : 8/15 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
138372

79,90 €

Source préconisée :
50W, 2700K, IRC 100, EEC=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
3,90 €



QRB SPOT

850° 12~ 350° 90° 0,27



QRB Spot présenté avec la PowerLED Ref. 550132 (p.704).

Dans ce cas, utilisez un transformateur ferromagnétique.

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/L : 6/16,5 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
138342

59,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
3000K, 650lm, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
19,90 €



SYROS

850° 12~ 350° 90° 0,11



Douille/Source :
GX5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/L : 5,5/15 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
138212

39,90 €

Source préconisée :
50W, 2700K, IRC 100, EEC=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
3,90 €



ANILA

850° 12~ 350° 90° 0,18



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/L : 7/21 cm

Coloris :
gris argent
Verre transparent

Référence :
138174

74,90 €

Source préconisée :
50W, 2700K, IRC 100, EEC=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
3,90 €



ACCESSOIRES pour Linux Light® gris argent



Rail — Référence :
gris argent/1 pièce. 1 m 138221 — 49,90 €
Aluminium
L/H : 2,3/0,5 cm 2 m 138222 — 79,90 €
2 embouts
gris argent (inclus)



Alimentation, 25A max. — Référence : 138252
gris argent/1 pièce. — 49,90 €
Ø/H : 3,7/2,9 cm
Câble-L : 60 cm



Shortbox Transfo, 20–105VA — Référence : 138192
gris argent/1 pièce. — 119,90 €
Plastique
L/l/H : 18/5/10 cm
Longueur max. du rail : 2 m
Tension du circuit ouvert : 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C

A utiliser avec la suspension plafond 10 cm (138246).
Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.



Suspension plafond 6,5 cm — Référence : 138240
gris argent/1 pièce. — 24,90 €
Aluminium



Suspension plafond 10 cm — Référence : 138246
gris argent/1 pièce. — 39,90 €
Aluminium

Pour transformateur Shortbox Linux Light® 138192).



Connecteur L, 25A max. — Référence : 138402
gris argent/1 pièce. — 49,90 €
Angle : 240°
Poids : 0,06 kg



Suspension plafond 21 cm — Référence : 138262
gris argent/1 pièce. — 34,90 €
Aluminium



Suspension plafond réglable — Référence : 138260
gris argent/1 pièce. — 49,90 €
Aluminium
Produit-L : 17,5–26 cm



Connecteur, 25A max. — Référence : 138202
gris argent/1 pièce. — 34,90 €



Suspension réglable pour plafond rampant — Référence : 138432
gris argent/1 pièce. — 49,90 €
Aluminium
Angle : 180°
Produit-L : 20–30 cm



Connecteur isolé — Référence : 138232
gris argent/1 pièce. — 34,90 €

Permet d'obtenir 2 circuits isolés.
Prévoir une autre alimentation.



Fixation murale réglable — Référence : 138270
gris argent/1 pièce. — 39,90 €
Aluminium
Produit-L : 12,5–21 cm



Embouts — Référence : 138280
gris argent/2 pièces. — 5,90 €
Plastique



Filin de suspension — Référence : 138250
gris argent/1 pièce. — 44,90 €
L : 2,5 m



Adaptateur suspension — Référence : 138522
gris argent/1 pièce. — 49,90 €
Aluminium
Produit-L : 13 cm



Cintreuse — Référence : 138200
1 pièce. — 229,90 €
Pour cercle-Ø : >40 cm

LIGHT EYE SPOT MR16

850° 12~ 350° 90° COOL BEAM 0,26



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/H : 10/18,5 cm
Tête-Ø : 9 cm

Coloris : chrome

Référence : 136184

99,90 €

Source préconisée :
50W, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 40°, 2700K, 680lm
2,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, IRC 80, EEC=A+
560044 3000K
44,90 €



LIKA Design by CDC

850° 12~ 350° 0,12



Douille/Source :
GX5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/L : 8/15 cm

Coloris : chrome

Référence : 136372

79,90 €

Source préconisée :
50W, 2700K, IRC 100, EEC=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
3,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, IRC 80, EEC=A+
560044 3000K
44,90 €



ANILA

850° 12~ 350° 90° 0,18



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/L : 7/21 cm

Coloris : chrome/verre transparent

Référence : 136174

64,90 €

Source préconisée :
50W, 2700K, IRC 100, EEC=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
3,90 €



SYROS

850° 12~ 350° 90° 0,11



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/L : 5,5/15 cm

Coloris : chrome

Référence : 136212

59,90 €

Source préconisée :
50W, 2700K, IRC 100, EEC=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
3,90 €



QRB SPOT

850° 12~ 350° 90° 0,27



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/L : 6/16,5 cm

Coloris : chrome
Référence : 136342
59,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
3000K, 650lm, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
19,90 €



ACCESSOIRES pour Linux Light® chrome

12~ 25A max. +A +A 0,5



Rail
chrome/1 pièce.
Référence : 136222
84,90 €

Aluminium
L/l/H : 200/2,3/0,5 cm

2 embouts transparents (inclus)



Alimentation, 25A max.
chrome/1 pièce.
Référence : 136252
49,90 €

Ø/H : 3,7/2,9 cm
Câble-L : 60 cm

230~ 12~ 20-105 VA EMA EUR 110°C 0,48



Shortbox Transfo, 20–105VA
chrome/1 pièce.
Référence : 136192
129,90 €

Plastique
L/l/H : 18/5/10 cm
Longueur max. du rail : 2 m
Tension du circuit ouvert : 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C

A utiliser avec la suspension plafond 10 cm (136246).
Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.



Suspension plafond 6,5 cm
chrome/1 pièce.
Référence : 136240
39,90 €

Aluminium



Suspension plafond 10 cm
chrome/1 pièce.
Référence : 136246
39,90 €

Aluminium

Pour transformateur Shortbox Linux Light® (136192).



Connecteur flex, 25A max.
chrome/1 pièce.
Référence : 136402
49,90 €

Angle : 240°
Poids : 0,06 kg



Suspension plafond réglable
chrome/1 pièce.
Référence : 136260
49,90 €

Aluminium
Produit-L : 17,5–26 cm



Connecteur, 25A max.
chrome/1 pièce.
Référence : 136202
29,90 €



Connecteur isolé
chrome/1 pièce.
Référence : 136232
39,90 €

Permet d'obtenir 2 circuits isolés.
Prévoir une autre alimentation.



Filin de suspension
chrome/1 pièce.
Référence : 136250
39,90 €

L : 2,5 m



Embouts
Transparent/2 pièces.
Référence : 138380
5,90 €

Plastique



Cintreuse
1 pièce.
Référence : 138200
229,90 €

Pour cercle-Ø : >40 cm





GLU-TRAX® / MINI ALU TRACK

Les luminaires sont compatibles avec les rails Glu-Trax et Mini Alu Track.

ROBOT 2 orientable

850° 12~ 110° 0,02



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Acier/plastique

Dimensions (sans la source) :
L/H/l : 3/3/2,2 cm

Coloris :
chrome

Référence :
186762

19,90 €

Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, IRC 80, EEC=A
560044 3000K
44,90 €



SOLO 90° orientable

850° 12~ 350° 90° 0,03



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W

Matière :
Laiton

Dimensions :
Tête-Ø/H : 2,2/3 cm

Coloris :
chrome

Référence :
186272

34,90 €

Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, IRC 80, EEC=A
560044 3000K
44,90 €



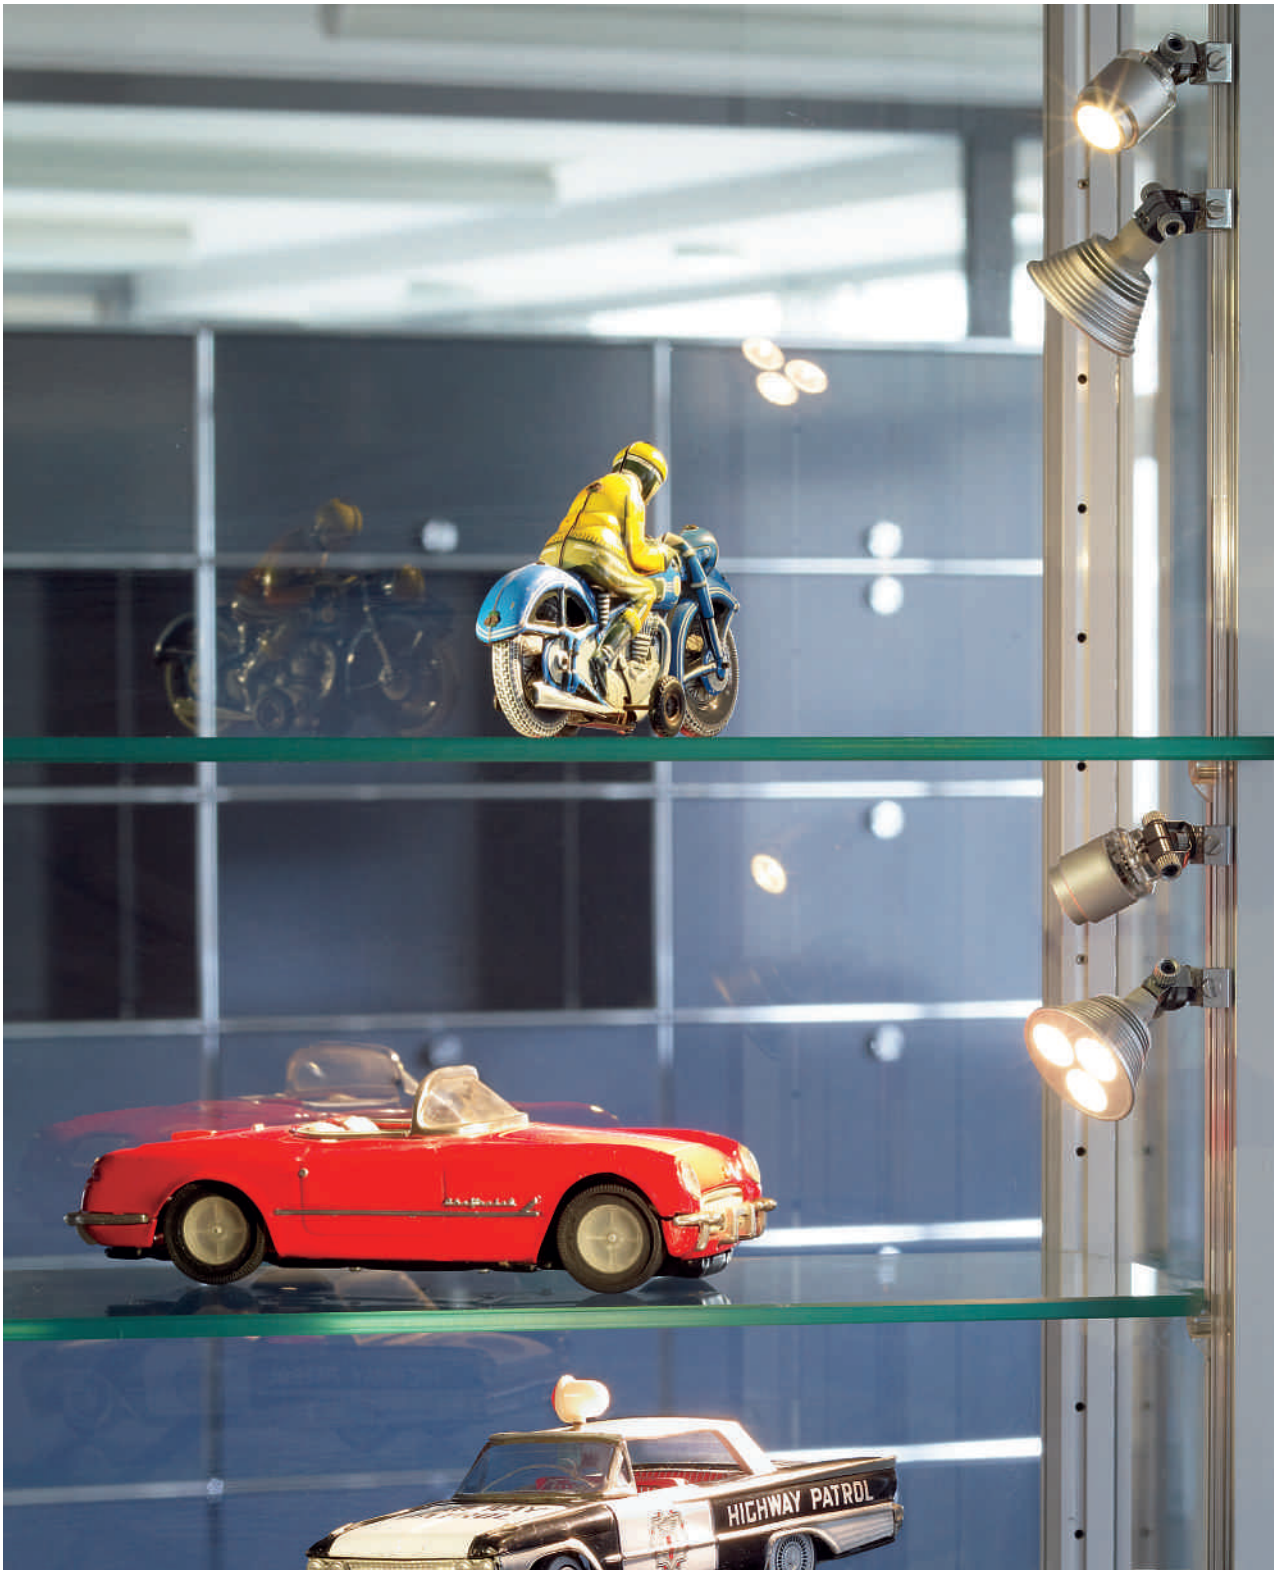

POWER-LED SPOT

850° 12~ LED 1pce 30000 360° 180° 25° 0,04



LEDTEC

Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium/PC

Dimensions :
Ø/H : 2,7/6,35 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication :
Transformateur ferromagnétique uniquement.

Coloris : Référence :
gris argent
LED 3000K, 80lm, IRC 80,
EEC=A++ 186042

69,⁹⁰ €



LED SPOT

850° 12~ LED 1pce 30000 320° 180° 45° 0,07

LEDTEC



Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium/PC

Dimensions :
Ø/H : 2,3/4,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication :
A utiliser avec un transformateur ferromagnétique uniquement!

Coloris : chrome
LED 3000K, 80lm, IRC 80, EEC=A++

Référence : 186562

59,90 €

ACCESSOIRES pour **Glu-Trax®**



12~ 20A max.



Rail, 20A max. Référence :
transparent 186015
39,90 €

Plastique PC
L/l/H : 150/1/0,5 cm

A utiliser par exemple avec
l'adhésif double-face, 3 m 220000
14,90 €



Clips de montage Référence :
transparent/10 pièces. 186020
14,90 €

Plastique PC
Ø/H : 1,7/0,8 cm

Distance max. entre les clips : 50 cm.
Charge maximale :1 kg.

2 possibilités pour fixer les clips :
- par collage, grâce à leur surface adhésive au dos (pour surface lisses)
- par vis grâce au trou pré-percé prévu à cet effet (pour le bois par exemple)



Connecteur flex
20A max. Référence :
gris/1 pièce. 186772
16,90 €

L/l/H : 7,3/1,4/0,8 cm



Alimentation et connecteur droit
20A max. Référence :
gris/1 pièce. 186952
14,90 €

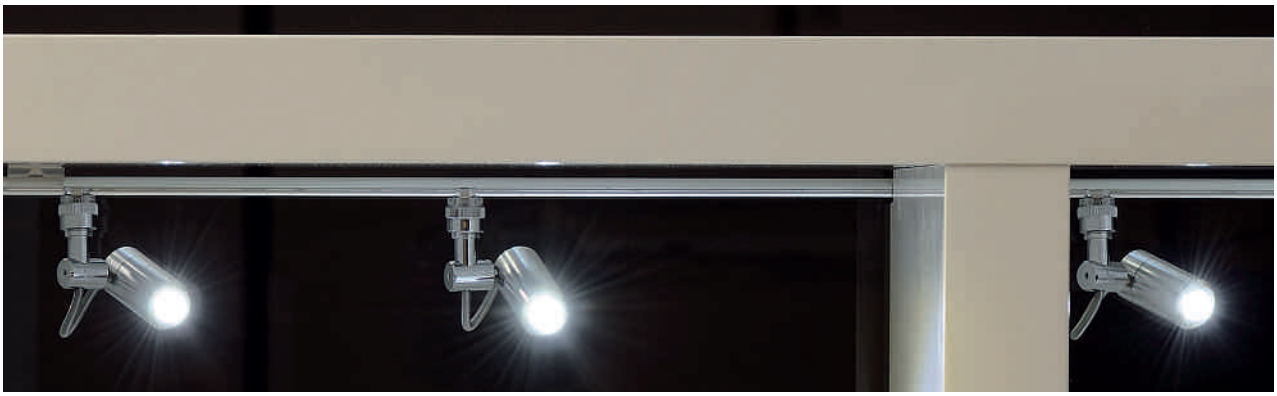

ACCESSOIRES pour **Mini Alu Track**



12~ 12,5A max.



Mini Alu Track
12,5A max. Référence :
chrome 186502
29,90 €

Aluminium/PC
L/l/H : 100/1,1/0,85 cm

2 embouts transparents (inclus)





Alimentation, 12,5A max. Référence :
chrome/1 pièce. 186512
9,90 €

L/l/H : 1,4/2,2/1,7 cm



Connecteur
12,5A max. Référence :
chrome/1 pièce. 186522
3,90 €

L/l/H : 1,8/1,1/0,8 cm

Pour la connexion de 2 rails (186502).







Guides de fixation
pour étagères Référence :
transparent/2 pièces. 186540
3,90 €

Acrylique
Ø/H : 2,2/1,3 cm



Clips de montage Référence :
transparent/10 pièces. 186530
12,90 €

Plastique PC
L/l/H : 2,5/1,5/1,1 cm

2 possibilités pour fixer les clips :
- par collage, grâce à leur surface adhésive au dos (pour surface lisses)
- par vis grâce au trou pré-percé prévu à cet effet (pour le bois par exemple)

APOLLO

ETRIER ORIENTABLE

850° 12~ 180° 30° 0,07



>2,5m² QR/QT
≤2,5m² LED ESL

Douille/Source :
GX5,3 (exclue)
35W max.

Coloris :	Référence :
noir/2 pièces.	180080
blanc/2 pièces.	180081
gris argent/2 pièces.	180082

39,90 €

Source préconisée :
COB LED 4,2W, 60°
285lm, IRC 80, EEC=A+
551312 3000K
29,90 €



ACCESSOIRES pour rail Apollo T.B.T.

230~ / 12~ C 50-150 VA 0,31



Transformateur électronique

	Référence :
noir	182150
blanc	182151
gris argent	182152

84,90 €

Plastique
L/l/H : 18,4/4,4/4,5 cm

Lorsque vous utilisez un transformateur électronique, la longueur de rail ne doit pas dépasser 2 m.

Lorsque vous utilisez des supports muraux (180160/-1), prévoir une alimentation supplémentaire (180060/-1/-2) pour les transformateurs Apollo (182150/-1/-2). Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.

12~ 25A max.



Rail, 1 m, 25A max.

	Référence :
noir/2 pièces.	180000
blanc/2 pièces.	180001
aluminium satiné/2 pièces.	180002

69,90 €

Aluminium
L/H : 1,6/1,2 cm



Rail, 2 m, 25A max.
aluminium satiné/1 pièce. 180012
94,90 €

Aluminium
L/H : 1,6/1,2 cm



Alimentation, 25A

	Référence :
noir/1 pièce.	180060
blanc/1 pièce.	180061
gris argent/1 pièce.	180062

19,90 €

L/l/H : 11/2/1,8 cm
Câble-L : 60 cm



Connecteur flex, 25A

	Référence :
noir/1 pièce.	180030
blanc/1 pièce.	180031

29,90 €

L/l/H : 14,5/2/1,8 cm



Connecteurs, 25A

	Référence :
noir/2 pièces.	180040
blanc/2 pièces.	180041
gris argent/2 pièces.	180042

24,90 €

L/l/H : 5,3/2/1,8 cm



Embouts

	Référence :
noir/2 pièces.	180050
blanc/2 pièces.	180051
gris argent/2 pièces.	180052

14,90 €

Plastique
L/l/H : 3,6/1,6/1,8 cm



Supports muraux

	Référence :
noir/4 pièces.	180160
blanc/4 pièces.	180161

26,90 €

Plastique

Lorsque vous utilisez des supports muraux (180160/-1) prévoir une alimentation supplémentaire (180060/-1/-2) pour les transformateurs Apollo (182150/-1/-2).





WAVE

Les spots de la gamme Wave sont livrés avec un adaptateur gris argent.

LIGHT TUBE Design by CDC

850° 12~ 350° 0,25

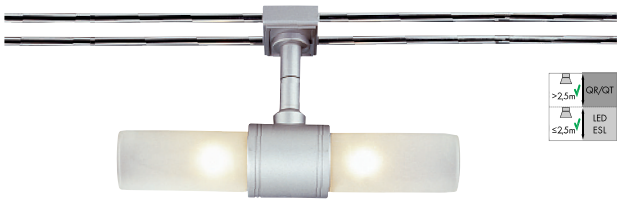

Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
2x 20W max.

Matière :
Verre/aluminium

Dimensions :
Ø/L/H : 4,2/20/10,5 cm

Coloris : Verre satiné gris argent

Référence : 138848

64,90 €

Source préconisée :
20W, 330lm, IRC 100, EEC=C
512220 2700K
2,90 €



NEW SURA

850° 12~ 1,5 m 0,25

NEW



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 6,8/11 cm

Indication :
Le câble peut être raccourci au niveau de l'adaptateur.

Coloris : blanc/chrome

Référence : 138861

84,90 €

Source préconisée :
35W, 595lm, IRC 100, EEC=C
512235 2700K
2,90 €



SYROS

850° 12~ 350° 90° 0,12



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 7,4/13 cm

Coloris : chrome

Référence : 138842

39,90 €

Source préconisée :
50W, 2700K, IRC 100, EEC=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
3,90 €



ANILA

850° 12~ 350° 90° 0,18



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 3,5/8 cm
Diffuseur-Ø : 7,6 cm

Coloris : chrome/verre transparent

Référence : 138892

74,90 €

Source préconisée :
50W, 2700K, IRC 100, EEC=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
3,90 €



QRB SPOT

850° 12~ 350° 90° 0,15



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l : 13/6 cm

Coloris : chrome

Référence : 138882

49,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W, 40°
650lm, 2000cd, IRC 100, EEC=B
545753 3000K
19,90 €



ACCESSOIRES pour Wave



12~

Tiges, 25A max.
chrome/2 tiges

Ø/L : 0,6/70 cm

Référence : 138800

29,90 €



Angle 90°, 25A max.
chrome
85 mm, intérieur 138804
115 mm, extérieur 138805

9,90 €

Pour rail d'entraxe 3 cm.



Connecteurs
chrome/10 pièces.

Référence : 138809

14,90 €



Connecteurs réglables
chrome/2 pièces.

Référence : 138803

14,90 €



Câble d'alimentation, 25A max.
chrome/2 câbles

Produit-L : 25 cm

Référence : 138808

14,90 €



Embouts
gris argent/2 pièces.

Référence : 138807

5,90 €

Pour un entraxe de 3 cm.



Suspension
chrome/gris argent

Référence : 138806

9,90 €

Produit-L : 25 cm
Pour rail d'entraxe 3 cm.
Base-Ø : 1 cm
Longueur réglable : 16–28 cm





NEW

Diabo

Series: Pages 096, 202, 281

SYSTÈME DE CÂBLE TENDU



Lampe QRB

LAMPE QRB

850° 12~ 15,5 0,1

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Tête-Ø : 14 cm

Coloris : chrome

Référence : 186462

44,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, IRC 100, EEC=B
545752 3000K
19,90 €



DIABO Design by CDC

12~ 130° 70° 15 COOL BEAM max. 4 mm² 0,21

Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 18/11 cm
Tête-Ø/H : 7,5/11 cm

Indication : 850°

Coloris : blanc, gris argent

Référence : 181291, 181294

99,90 €

Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



SURA

850° 12~ 15 0,25



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Matière :
Laiton/céramique

Dimensions :
Diffuseur-Ø/l/H : 6,5/16,5/12 cm

Coloris :
chrome/blanc

Référence :
181232

59,90 €

Source préconisée :
50W, 900lm, IRC 100, EEC=C
512250 2700K
2,90 €



SURA SUSPENSION

850° 12~ 15 1,5 m 0,3



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Matière :
Laiton/céramique

Dimensions :
Diffuseur-Ø/l/H : 6,5/16,5/12 cm

Coloris :
chrome/blanc

Référence :
181242

69,90 €

Source préconisée :
50W, 900lm, IRC 100, EEC=C
512250 2700K
2,90 €



SAIL

850° 12~ 15 0,15



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
35W max.

Matière :
Laiton/verre

Dimensions :
L/l/H : 12/8/9,5 cm

Coloris :
Verre satiné
chrome

Référence :
181252

74,90 €

Source préconisée :
35W, 595lm, IRC 100, EEC=C
512235 2700K
2,90 €



SYROS

850° 12~ 15 350° 90° 0,18



>2,5m GR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/l/L : 2,5/9/17 cm

Coloris :
chrome

Référence :
181212

59,90 €

Source préconisée :
50W, 26°
680lm, 2040cd, IRC 100, EEC=B
535527 2700K
3,90 €



COSMIC, ÉTRIER ORIENTABLE

850° 12~ 12 90° 90° 0,07



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
GX5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Coloris : noir/2 pièces.
Référence : 181080

49,90 €

Source préconisée :
COB LED 4,2W, 60°
285lm, IRC 80, EEC=A+
551312 3000K
29,90 €



SPOT TIGE MR16

850° 12~ 12 0,07



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
GX5,3/MR16 (exclue)
20W max.

Dimensions :
Tige-L : 60 cm

Coloris : noir
Référence : 139162

29,90 €

Source préconisée :
COB LED 4,2W, 60°
285lm, IRC 80, EEC=A+
551312 2800K-3000K
29,90 €



SPHERE WIRE PD-1

850° 12~ 10 1,5 m 0,27

NEW



Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
20W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Tête-Ø/H : 9/11 cm

Coloris : aluminium naturel/blanc
Référence : 181170

99,90 €

Source préconisée :
20W, 330lm, IRC 100, EEC=C
512220 2700K
2,90 €



SPHERE WIRE

850° 12~ 10 0,25



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
20W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/L : 9/12,5 cm

Coloris : aluminium naturel/blanc
Référence : 181176

79,90 €

Source préconisée :
20W, 330lm, IRC 100, EEC=C
512220 2700K
2,90 €



COMET

850° 12~ 10 0,13



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 6/13 cm

Coloris : Référence :
Verre partiellement satiné
chrome 139230

39,90 €

Source préconisée :
50W, 26°
680lm, 2040cd, IRC 100, EEC=B
535527 2700K
3,90 €



SALUNA

850° 12~ 10 350° 90° 0,18



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 5,5/12,5 cm

Coloris : Référence :
aluminium naturel 181180

64,90 €

Source préconisée :
35W, 40°
355lm, 810cd, IRC 100, EEC=C
535338 2700K
3,90 €



TELESCOPE

850° 12~ 10-30 0,08



Douille/Source :
GX5,3/MR16 (exclue)
20W max.

Dimensions :
Tige-L : 21-52 cm

Coloris : Référence :
chrome 186492

29,90 €

Source préconisée :
20W, 40°
160lm, 450cd, IRC 100, EEC=C
535240 2700K
3,90 €



SPOT TIGE QRB

850° 12~ 10-30 180° max. 6 mm² 0,07

NEW



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Laiton/plastique

Dimensions :
L/l : 28,5/5,2 cm

Coloris : Référence :
chrome 139172

39,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W, 40°
650lm, 2000cd, IRC 100, EEC=B
545753 3000K
19,90 €





ACCESSOIRES pour système de câble tendu T.B.T.



12~ | 20 m 0,89 | 100 m 4,61

Câble T.B.T., 25A max. — Référence :
4 mm² — 20 m — 139024 — 59,90 €
isolé/1 rouleau — 100 m — 139004 — 239,90 €



12~ | 20 m 1,25 | 100 m 6,03

Câble T.B.T., 25A max. — Référence :
6 mm² — 20 m — 139026 — 69,90 €
isolé/1 rouleau — 100 m — 139006 — 299,90 €



Alimentation, 25A max. — Référence : 186352 — 24,90 €
chrome/2 pièces.



Connecteurs isolés — Référence : 186362 — 39,90 €
chrome/2 pièces.
Produit-L : 6 cm



Supports muraux courts — Référence : 186302 — 29,90 €
chrome/2 pièces.
Base-Ø/L : 5/3 cm
Fixations incluses.



Tendeurs moyens — Référence : 186312 — 49,90 €
chrome/2 pièces.
Base-Ø/L : 5/10 cm
Fixations incluses.



Supports courts — Référence : 186332 — 34,90 €
chrome/2 pièces.
Base-Ø/L : 5/6 cm
Fixations incluses.



Supports longs — Référence : 186342 — 39,90 €
chrome/2 pièces.
Base-Ø/L : 5/16 cm
Fixations incluses.



Renvois plafond — Référence : 186642 — 79,90 €
chrome/2 pièces.
Base-Ø/L : 5/16,2 cm
Avec poulie.
Fixation (incluses)



Tendeurs intermédiaires — Référence : 181532 — 34,90 €
chrome/2 pièces.
Produit-L : 9 - 12,5 cm

GAMMES SPÉCIALES

Luminaires spéciaux


341


343


343


342


342

Eclairage de tableaux


345


345


345

Luminaires équipés d'une prise


344


344


344

Eclairage de miroirs et étagères


346


346


346

Spots sur tiges


349


348


352


351


352


349


349


349


353


353


351


351


350

Luminaires à intégrer


354


354


355


355







STIX

LEDTEC



Source :
PowerLED (incluse) 3W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/P : 7/7/15,5 cm
Patère-L/l/P : 7/7/3,5 cm

Indication : 850°

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Interrupteur (inclus)

Coloris :	Référence :
gris argent	
LED 3000K, 140lm, IRC 80, EEC=A	146272
LED 5700K, 190lm, IRC 80, EEC=A+	146274

159,90 €

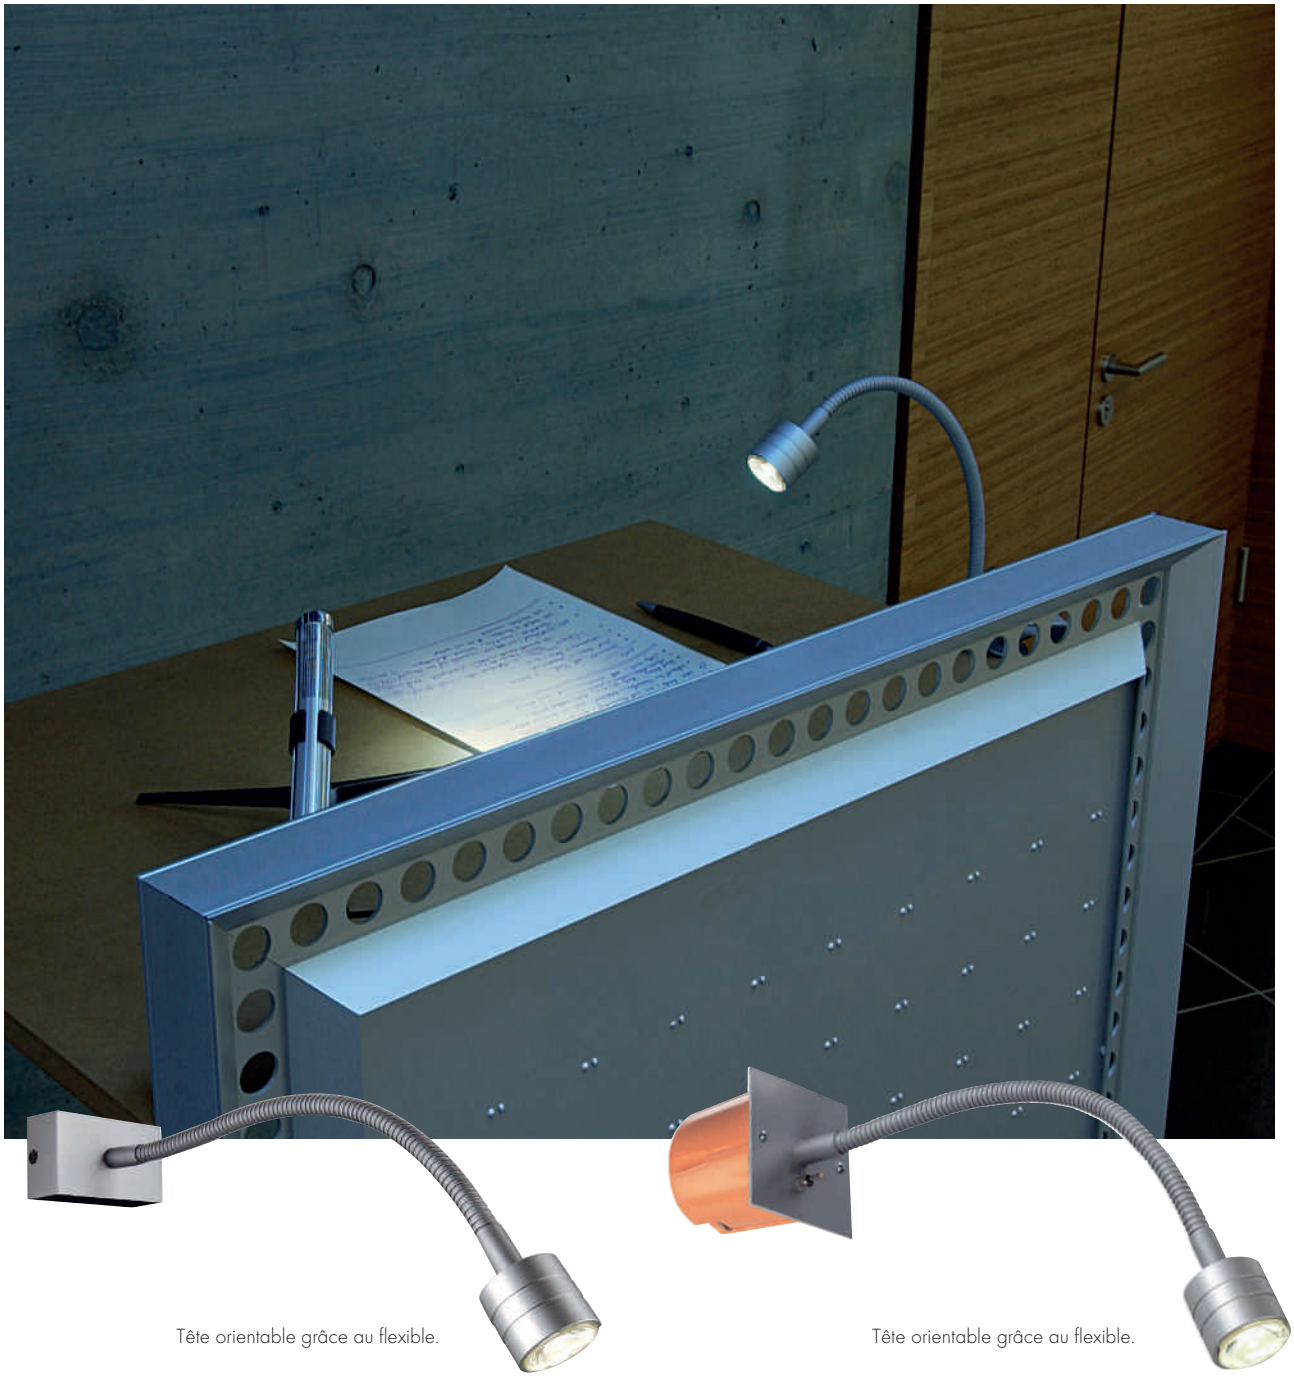

Tête orientable grâce au flexible.

Tête orientable grâce au flexible.

IVED FLEX PATÈRE Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 1 pce | 30000 | 45° | 0,25

Source :
PowerLED (incluse) 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 30/8/5 cm
Tête-H/Ø : 3,2/3,5 cm
Flexible-L : 24 cm
Patère-L/H/P : 8/5/3 cm

Indication : 850°

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
gris argent LED 3000K, 80lm, IRC>80, EEC=A++	146512
	169,90 €

IVED FLEX ENCASTRABLE Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 1 pce | 30000 | 6,8 | 6,2 | 45° | 0,25

Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-H/Ø : 3,2/3,5 cm
Flexible-L : 24 cm
Plaque-L/H : 9,5/9,5 cm

Indication : 850°

Accessoires :
Interrupteur (inclus)
Alimentation LED (incluse)
Boîte d'encastrement (incluse)

Coloris :	Référence :
gris argent LED 3000K, 80lm, IRC>80, EEC=A++	146522
	169,90 €





Tête orientable grâce au flexible.







DIO FLEX PLATE LED Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED | LED 1 pce | 30000 | 45° | 0,4

Source :
PowerLED (incluse) 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Total-L : 40 cm
Tête-Ø/L : 3,2/3,5 cm
Flexible-L : 28,5 cm
Patère-Ø/P : 9/3 cm

Indication : 850°

Accessoires :
Interrupteur (inclus)
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
chrome	
80lm, IRC>80, EEC=A++	
LED 4000K	146680
LED 3000K	146682

99,90 €

DIO FLEX PLATE GU10 Design by CDC

850° | 230~ | 0,39

Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Total-L : 40 cm
Tête-Ø/L : 3,3/3,8 cm
Flexible-L : 40 cm
Patère-Ø/P : 9/3,3 cm

Coloris :	Référence :
chrome	146692

79,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



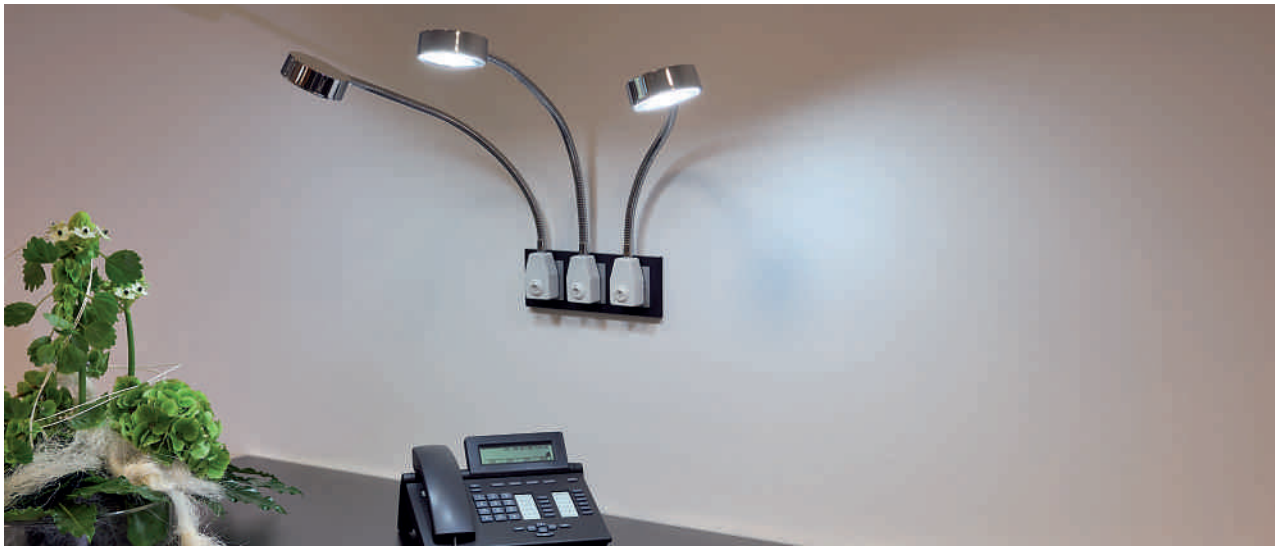

DIO FLEX PRISE LED

850° | 230~ 350 mA | LED | LED 1 pce | 30000 | 20° | 0,29

LEDTEC



Tête orientable grâce au flexible.
Attention : prise de terre sur le bas.
Pour installation comme sur la photo, retourner la prise.



Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Total-L : 47,8 cm
Tête-Ø/L : 3,5/6,4 cm
Flexible-L : 34,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : chrome/blanc
LED 3000K, 80lm, IRC>80, EEC=A++

Référence : 146672

74,90 €

DIO FLEX PRISE pour GX53

850° | 230~ | 0,5



Tête orientable grâce au flexible.
Attention : prise de terre sur le bas.
Pour installation comme sur la photo, retourner la prise.



Douille/Source :
GX53 (exclue)
13W max.

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Total-L : 54 cm
Tête-Ø/H : 8,5/2,8 cm
Flexible-L : 34,5 cm

Coloris : chrome/blanc

Référence : 146622

59,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



DIO FLEX PRISE pour GU10

850° | 230~ | 0,23



Tête orientable grâce au flexible.
Attention : prise de terre sur le bas.
Pour installation comme sur la photo, retourner la prise.



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Total-L : 44,5 cm
Tête-Ø/L : 3,5/3,5 cm
Flexible-L : 34,5 cm

Coloris : chrome/blanc

Référence : 146632

44,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €





TABLEAU BANDEAU LED Design by CDC

850° 230~/24= LED LED 24 pces 30000 Tête 180° Tige 180° 0,65





Idéal pour éclairer les produits sensibles, le Tableau bandeau LED ne diffuse pas de rayons UV. Faible dégagement de chaleur.

Source :
Bandeau LED (inclus)
2W

Matière :
Acier

Accessoires :
Alimentation (incluse)

Coloris :	Référence :
chrome	
150lm, IRC>80, EEC=A++	
LED 6500K	146721
LED 3000K	146722
laiton antique	
LED 6500K	146731
LED 3000K	146732

129,90 €

TABLEAU 8W

850° 230~ Ballast EEI=A2 Tête 180° Tige 180° 0,7



A long terme, les rayons UV peuvent endommager certains produits.

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
8W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/H/P : 36/5,5/22 cm
Patère-L/l/H : 17/3/5,5 cm
Tige-L : 13,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris :	Référence :
chrome	146572
laiton antique	146573

159,90 €

Source préconisée :
8W, 400lm, IRC 65, EEC=A
591294 4000K
5,90 €/pièce



TABLEAU 13W

850° 230~ Ballast EEI=A2 Tête 180° Tige 180° 0,85

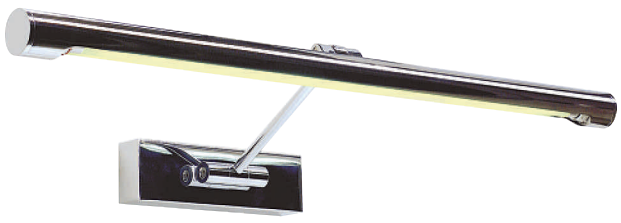

A long terme, les rayons UV peuvent endommager certains produits.

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
13W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/H/P : 59/5,5/22 cm
Patère-L/l/H : 17/3/5,5 cm
Tige-L : 13,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris :	Référence :
chrome	146582
laiton antique	146583

199,90 €

Source préconisée :
13W, 950lm, IRC 82, EEC=A
591296 4000K
7,90 €/pièce





MIBO DROIT

850° 230~ 0,35 IP21



IP

Douille/Source :
G9/QT (exclue)
2x 25W max.

Matière :
Laiton/verre

Dimensions :
L/P/H : 22/10/3,3 cm
Verre-Ø : 3,3 cm
Ouverture étau : 6,5 mm max.

Coloris : Référence :
chrome
Verre partiellement satiné 146390

69,90 €

Source préconisée :
20W Eco. énergie ≙ 25W
2700K, 235lm, IRC 100, EEC=C
519450
9,40 €



MIBO COURBE

850° 230~ 0,3 IP21



IP

Douille/Source :
G9/QT (exclue)
2x 25W max.

Matière :
Laiton/verre

Dimensions :
L/H/P : 22/13/16 cm
Verre-Ø : 3,3 cm
Ouverture étau : 6,5 mm max.

Coloris : Référence :
chrome
Verre partiellement satiné 146392

89,90 €

Source préconisée :
20W Eco. énergie ≙ 25W
2700K, 235lm, IRC 100, EEC=C
519450
9,40 €



DP 118 R7s éclairage de miroir

850° 230~ 0,43 IP44



IP

Douille/Source :
R7s/QT-DE, 78mm (exclue)
60W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/P/H : 30/9/5,5 cm
Câble-L : 50 cm
Ouverture étau : 3-6 mm

Accessoires :
Boîte de connexion (incluse)

Coloris : Référence :
chrome
Verre satiné 146782

69,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
48W Eco. énergie ≙ 60W
2900K, IRC 100, EEC=C
519230 750lm
9,90 €







LED DISPLAY

850° | 230~ 24= | LED | LED 66 pces | 15000 | 320° | 80° | 120° | 0,69

LEDTEC





Source :
SMD LED (incluse)
16W total

Matière :
Plastique/aluminium

Dimensions :
Tête-L/H/P : 16,4/3,7/10,1 cm
Tige-L : 31,5 cm
Câble-L : 2 m
Ouverture étau : 0,5–5,5 cm

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris :	Référence :
gris argent	
IRC>80, EEC=A	
LED 4000K, 1100lm	170401
LED 3000K, 1060lm	170402

149,90 €

DOMELED DISPLAY Design by CDC

850° | 230~ mA 700 | LED | LED 6 pces | 30000 | 40° | 0,44

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
6x 3W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-Ø/L : 13,5/4 cm
Tige-L : 50 cm
Câble-L : 1,5 m
Ouverture étau : 0,5-4,9 cm
Alimentation-L/l/H :
14/6,8/3,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Fiche (incluse)

Coloris :	Référence :
gris argent	
IRC>80, EEC=A	
LED 6000K, 825lm	147351
LED 3000K, 615lm	147352

299,90 €

SDL DISPLAY Design by CDC

850° | 230~ | 350° | 90° | 1,1



Douille/Source :
R7s/QT-DE, 118 mm (exclue)
200W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-L/l/H : 21/7,5/6,5 cm
Tige-L : 55 cm
Ouverture étau : 1,5-6 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris :	Référence :
gris argent/chrome	146324

94,90 €

Source préconisée :
100W Eco. énergie ≙ 150W
2700K, 1900lm, IRC 100, EEC=C
519221
3,90 €



NEPRO DISPLAY Design by CDC/FGL

850° | 230~ | 350° | 90° | 1,1







Douille/Source :
R7s/QT-DE, 118 mm (exclue)
300W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-L/l/H : 17,5/11/6 cm
Tige-L : 52 cm
Ouverture étau : 1,5-5,5 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)
Interrupteur (inclus)
Kit de fixation (exclu)

Coloris :	Référence :
gris argent/chrome	146472

99,90 €

Accessoire préconisé :
Kit de fixation, 2 pièces. Plastique.
Pour fixation sur des tubes de 32-42 mm.
146479
9,90 €



Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
160W Eco. énergie ≙ 200W
2900K, IRC 100, EEI=C
519241 3100lm
9,90 €



SKELETTO

850° | 230~ | 350° | 200° | 0,65



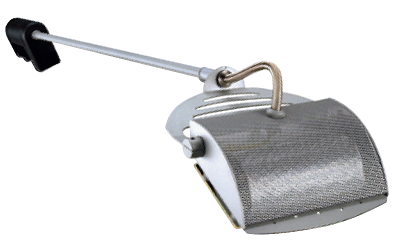



Douille/Source :
R7s/QT-DE, 78 mm (exclue)
150W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 77/16/11 cm
Tête- L/l/H : 11/16/11 cm
Tige-L : 50 cm
Ouverture étau : 0,5-4,9 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris :	Référence :
gris argent	170414

89,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
80W Eco. énergie ≙ 100W
2900K, IRC 100, EEC=C
519231 1400lm
9,90 €





HIBIT

850° 230~ 270° 110° 0,3









Douille/Source :
GU10 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/laiton

Dimensions :
Tête-Ø/H : 4,3/10 cm
Tige-L : environ 44 cm
Câble-L : 60 cm

Accessoires :
2 étriers de montage (inclus)
Anneau déco (exclu)

Coloris :
gris argent

Référence :
146462

89,90 €

Source préconisée :
75W, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 24°, 2700K, 430lm
19,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, IRC 80, EEC=A
560103 3000K
59,90 €



Accessoire préconisé : Anneau déco 111
Ne convient pas aux sources DomeLED
151051
9,90 €



Accessoire préconisé :
Anneau déco 51
pour GU10
151050
5,90 €



FILI avec étau Design by CDC

850° 230~ 270° 90° 0,3



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
GU10 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/laiton

Dimensions :
Tête-Ø/H : 4,3/10 cm
Tige-L : environ 54 cm
Ouverture étau : 8 cm max.

Accessoires :
Anneau déco (exclu)

Coloris : gris argent

Référence : 146452

94,90 €

Source préconisée :
75W, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 24°, 2700K, 430lm
19,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, IRC 80, EEC=A
560103 3000K
59,90 €



Accessoire préconisé : Anneau déco 111
Ne convient pas aux sources DomeLED
151051
9,90 €



Accessoire préconisé :
Anneau déco 51
pour GU10
151050
5,90 €



FILI avec patère Design by CDC

850° 230~ 270° 90° 0,3

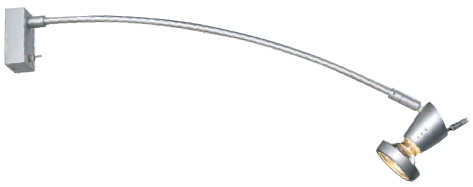

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Douille/Source :
GU10 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/laiton

Dimensions :
Tête-Ø/H : 4,3/10 cm
Tige-L : environ 53 cm
Patère-L/l/H : 8/4,7/3 cm

Accessoires :
Interrupteur (inclus)
Anneau déco pour GU10 (inclus)
Anneau déco pour ES111 (exclu)

Coloris : gris argent

Référence : 146482

94,90 €

Source préconisée :
75W, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 24°, 2700K, 430lm
19,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, IRC 80, EEC=A
560103 3000K
59,90 €



Accessoire préconisé : Anneau déco 111
Ne convient pas aux sources DomeLED
151051
9,90 €



LUNA DISPLAY

850° 230~ 340° 340° 0,8

NEW





Douille/Source :
GU10 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-L/l/H : 3/3,8/11,4 cm
Tige-L : 50 cm
Ouverture étau : 0,5-5,8 cm
Câble-L : 1,8 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris : gris argent, blanc

Référence : 146344, 146341

169,90 €

Source préconisée :
75W, 3500cd, IRC 100, EEC=D
575540 24°, 2800K, 520lm
24,90 €



Accessoire préconisé : Anneau déco 111
Ne convient pas aux sources DomeLED
151051
9,90 €



NEAT FLEX PLATE

850° 230~ 6,5 8 0,25



Adapté aux boîtes d'encastrement - entraxe 58 mm.
Tête orientable grâce au flexible.

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/L : 8,5/36 cm

Accessoires :
Anneau déco (inclus)

Coloris : gris argent
Référence : 146432

69,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



NEAT FLEX AVEC ÉTAU

850° 230~ 0,5



Tête orientable grâce au flexible.

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 40/7/2,5 cm
Câble-L : 1,8 m
Ouverture étau : 1,7 - 3,6 cm

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)
Fiche (incluse)
Anneau déco (inclus)

Coloris : gris argent
Référence : 146422

69,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



NEAT

850° 230~ 350° 90° 0,55



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/Laiton

Dimensions :
L/l/H : 6/4/68 cm
Tête-Ø/L : 4/6 cm
Tige-L : 50 cm
Câble-L : 1,5 m
Ouverture étau : 0,5 - 4,9 cm

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris : chrome
gris argent
Référence : 170422
170424

89,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



BIMA DISPLAY LIGHT

850° 230~ 360° 180° 0,51

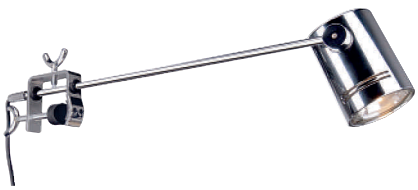

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/l/H : 53/7,5/12 cm
Tête-Ø/H: 6/8 cm
Tige-L : 44 cm
Ouverture étau-tube: 2 - 4,5 cm
Ouverture étau-mur : 1 - 4 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)
Etau (inclus)

Indication :
Prévoir GU10 avec revêtement métallique.

Coloris : chrome
Référence : 146492

89,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €





DISPLAY ADL 50/GU10

850° 230~ 200° 90° 0,3



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/laiton

Dimensions :
Tête-Ø/H : 3,5/9 cm
Câble-L : 30 cm
Tige-L : environ 46 cm

Accessoires :
Boîte de connexion (incluse)

Coloris : chrome

Référence : 146332

39,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Accessoire préconisé :
Anneau déco, 51mm
chrome
151049
6,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



DISPLAY ADL 50/MR16

850° 12~ 350° 90° 0,33



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/laiton

Dimensions :
Tête-Ø/H : 3,5/6 cm
Câble-L : 20 cm
Tige-L : environ 37 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : chrome

Référence : 146312

29,90 €

Source préconisée :
50W, 1540cd, IRC 100, EEC=B
535540 32°, 2700K, 680lm
3,90 €



Accessoire préconisé :
Anneau déco, 51mm
chrome
151049
6,90 €





FURNITURE 513

850° 230~ Ballast EEI=B2 0,6



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
13W

Matière :
Plastique

Dimensions :
L/l/H : 56,2/8/3 cm
Câble-L : 1,9 m

Accessoires :
Ballast (inclus)
Interrupteur (inclus)

Coloris : Référence :
blanc 160701

69,90 €

Accessoire préconisé :
Câble de connexion, L : 40 cm.
Connexion en série de 10 appareils max.
160721
6,90 €



Accessoire préconisé :
Câble de connexion, court, L : 0,5 cm.
Connexion en série de 10 appareils max.
160731
4,90 €



Source préconisée :
13W, 950lm, EEC=A
591295 3000K, IRC 84
591296 4000K, IRC 82
7,90 €/pièce



FURNITURE LED 65

850° 230~ LED 65 pces 20000 90° 0,2

LEDTEC





De nombreuses possibilités d'installation grâce aux accessoires de fixations inclus.

Source :
LED (incluse)
3,5W total

Matière :
Plastique

Dimensions :
L/l/H : 33/3/3 cm
Câble-L : 1 m

Indication :
Possibilité de connecter plusieurs appareils.

Accessoires :
Fiche (incluse)
Accessoires de fixation (inclus)
Interrupteur (inclus)

Coloris : Référence :
blanc, IRC>80, EEC=A++
LED 6500K, 330lm 160311
LED 3000K, 320lm 160312

69,90 €

Accessoire préconisé :
Connecteur, L : 53 cm.
Connexion en série de 10 appareils max.
160321
5,90 €



FURNITURE LED 121

850° 230~ LED 121 pces 20000 90° 0,25

LEDTEC



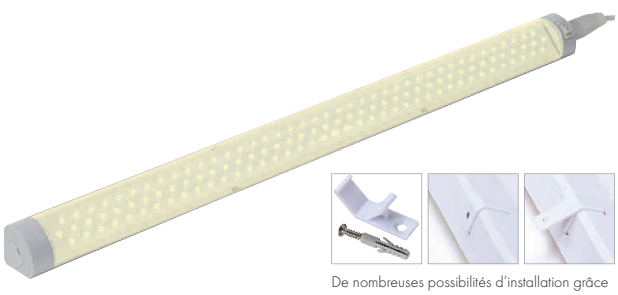

De nombreuses possibilités d'installation grâce aux accessoires de fixations inclus.

Source :
LED (incluse)
6W total

Matière :
Plastique

Dimensions :
L/H/P : 55,5/3/3 cm
Câble-L : 1 m

Indication :
Possibilité de connecter plusieurs appareils.

Accessoires :
Fiche (incluse)
Accessoires de fixation (inclus)
Interrupteur (inclus)

Coloris : Référence :
blanc, IRC>80, EEC=A++
LED 6500K, 565lm 160301
LED 3000K, 550lm 160302

119,90 €

Accessoire préconisé :
Connecteur, L : 53 cm.
Connexion en série de 10 appareils max.
160321
5,90 €





FURNITURE LED ROND

850° 350mA LED LED 3 pces 6,7 2 45° 0,056

LEDTEC



Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 7,5/1,2 cm
Câble-L : 48 cm

Indication :
Câblage en série.

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Coloris : Référence :
gris argent
LED 3000K, 130lm,
IRC>80, EEC=A 111822

79,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



DL 123 LED FURNITURE

850° 12= LED 24 pces 5,6 1,2 80° 0,05

LEDTEC





Source :
SMD LED (incluse)
1,7W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 6,5/1,2 cm
Câble-L : 1,2 m

Indication :
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale. Autres alimentations dans notre gamme accessoires.

Accessoires :
Alimentation (exclue)

Coloris : Référence :
chrome
LED 3000K, 120lm,
IRC 80, EEC=A++ 111952

49,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 12W, 12V=
470507
29,90 €





ENCASTRÉS

Lorsque le produit est livré avec la boîte d'installation, les dimensions d'encastrement correspondent aux dimensions de cette boîte.
Sinon, les dimensions indiquées correspondent toujours au produit sans sa boîte d'installation.
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale. Autres alimentations et transformateurs dans notre gamme accessoires.

Aixlight®
MOD MR16
MOD QRB111
MOD GU10
MOD ES111


366, 430


366, 436


367, 430


367, 436

Aixlight® Flat
QRB
ES111


368


368

Système Aixlight® Pro
Cadres d'installation
Modules


373

373

374

374

377

377

378-379

Système Aixlight® Pro 50
Cadres d'installation
Modules


380

380

381

New Tria, carré
MR16 / QRB111 / GU10 / ES111 / GX10 / G12 / LED


361, 362, 430

362, 437

361, 363, 442

363, 449

365, 458

365, 416

New Tria, rond
MR16 / QRB111 / GU10 / ES111 / GX10 / G12 / LED


361, 362, 423

362, 434,

361, 363, 440

363, 446

365, 458

365, 416, 417

Système Twister
Cadres
Modules


466

467

Kits encastrés


400

402, 403

468

471

411

471

Encastrés décoratifs


432

434

433

434

434

433

433

429

433

432

432

450

438

Encastrés fixes

383, 420, 441

450

420, 441

421

421, 441

421

420

421

446

426, 445

426

Encastrés orientables

383, 420, 441

423

422

423

424

425

440

440

425

425

466-467

466-467

460

365, 458

460

458

444

426

429, 444

429

Liseuses LED


384


385

Encastrés LED


394


406, 409


394

396


400


394


399


399


399


402


395


402, 403


403


405


395


406, 409


396


406

Frame


419


386


419


419


386


386


388


395


419, 428


419, 428


456

Downunder


389


390


390


393


393

Downlights


383, 434


382, 407


409


415

415

417

462

410

411

383, 446

409

365, 417

458

415

405

455

413

453

454

447

401

401

400

412

451

455

453

453

413

411

463

Encastrés pour plafonds à dalles

457

457





NEW TRIA

ENCASTRÉS PLAFOND



















NEW TRIA MR16 rond/carré, **lames ressorts** - T.B.T

850° 12~

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Source préconisée :
50W, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 30°, 2700K, 680lm
2,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, IRC>80, EEC=A+
560044 3000K
44,90 €



Transformateur préconisé :
Osram Mouse 70, 20-70VA
461075
29,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
111690	New Tria rond	noir	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	29,90 €
111691	New Tria rond	blanc	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	29,90 €
111696	New Tria rond	alu brossé	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	29,90 €
111700	New Tria 1 carré	noir	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	29,90 €
111701	New Tria 1 carré	blanc	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	29,90 €
111706	New Tria 1 carré	alu brossé	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	29,90 €

Epaisseur du support d'encastrement : 20 mm max. En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale. Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.













NEW TRIA GU10 rond/carré, **lames ressorts** - 230V

850° 230~

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
600cd, 320lm, IRC 80, EEC=A
560104 3000K
59,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
111710	New Tria rond	noir	230V	GU10/GU10	50W max.	9,3	-	-	11,5	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,15	34,90 €
111711	New Tria rond	blanc	230V	GU10/GU10	50W max.	9,3	-	-	11,5	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,15	34,90 €
111716	New Tria rond	alu brossé	230V	GU10/GU10	50W max.	9,3	-	-	11,5	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,15	34,90 €
111720	New Tria 1 carré	noir	230V	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	34,90 €
111721	New Tria 1 carré	blanc	230V	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	34,90 €
111726	New Tria 1 carré	alu brossé	230V	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	34,90 €

Epaisseur du support d'encastrement : 20 mm max.

New Tria 1 QRB111 carré,
alu brossé





New Tria MR16 rond,
blanc avec source PowerLED







NEW TRIA MR16 rond/carré, **clips ressorts** - T.B.T.

850° 12~



Matière :
Aluminium

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Source préconisée :
50W, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 30°, 2700K, 680lm
2,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, IRC>80, EEC=A+
560044 3000K
44,90 €



Transformateur préconisé :
Osram Mouse 105, 35-105VA
461105
39,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
113480	New Tria rond	noir	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	29,90 €
113500	New Tria rond	blanc	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	29,90 €
111274	New Tria rond	alu brossé	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	29,90 €
113481	New Tria 1 carré	noir	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	29,90 €
113501	New Tria 1 carré	blanc	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	29,90 €
111351	New Tria 1 carré	alu brossé	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	29,90 €
Epaisseur du support d'encastrement : 18 mm max. En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale. Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.														
113482	New Tria 2 carré	noir	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	49,90 €
113502	New Tria 2 carré	blanc	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	49,90 €
111352	New Tria 2 carré	alu brossé	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	49,90 €
113483	New Tria 3 carré	noir	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,45	69,90 €
113503	New Tria 3 carré	blanc	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,45	69,90 €
111353	New Tria 3 carré	alu brossé	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,45	69,90 €
Epaisseur du support d'encastrement : 30 mm max. En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale. Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.														



NEW TRIA QRB111 rond/carré, **lames ressorts et clips ressorts** - T.B.T.

850° 12~

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
2000cd, IRC 100, EEC=B
545753 40°, 3000K, 650lm
19,90 €



Transformateur préconisé :
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
59,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
111370	New Tria rond	alu brossé	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,23	49,90 €
113530	New Tria rond	blanc	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,23	49,90 €
Fixation : lames ressorts. Epaisseur du support d'encastrement : 30 mm max. En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale. Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.														
111371	New Tria 1 carré	alu brossé	12V	G53/QRB111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	49,90 €
113531	New Tria 1 carré	blanc	12V	G53/QRB111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	49,90 €
111372	New Tria 2 carré	alu brossé	12V	G53/QRB111	2x 75W max.	-	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	99,90 €
111373	New Tria 3 carré	alu brossé	12V	G53/QRB111	3x 75W max.	-	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	0,72	129,90 €
Fixation : clips ressorts. Epaisseur du support d'encastrement : 30 mm max. En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale. Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.														

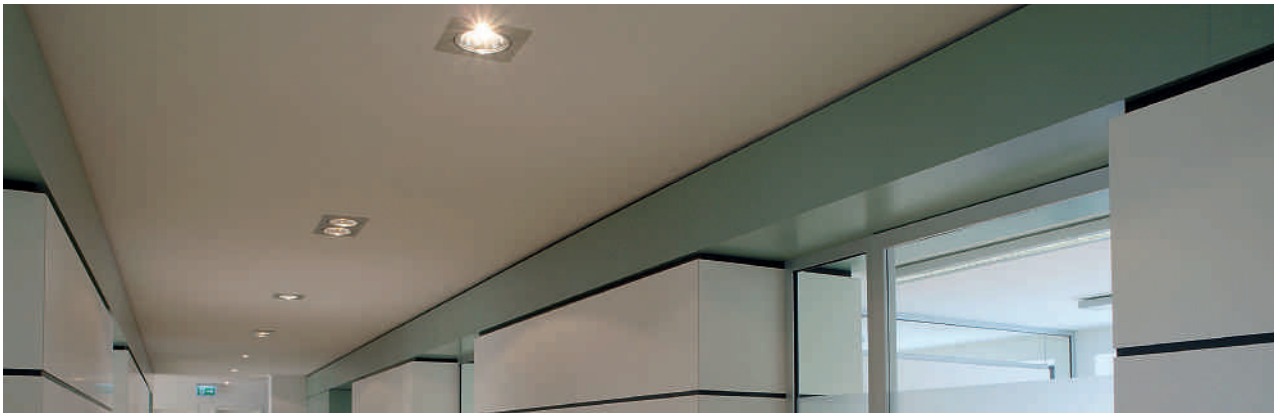



NEW TRIA GU10 rond/carré, **clips ressorts** - 230 V

850° **230~**

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
600cd, 320lm, IRC 80, EEC=A
560104 3000K
59,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
113490	New Tria rond	noir	230V	GU10	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,15	34,90 €
113510	New Tria rond	blanc	230V	GU10	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,15	34,90 €
111360	New Tria rond	alu brossé	230V	GU10	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,15	34,90 €
113491	New Tria 1 carré	noir	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	34,90 €
113511	New Tria 1 carré	blanc	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	34,90 €
111361	New Tria 1 carré	alu brossé	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	34,90 €
Epaisseur du support d'encastrement : 18 mm max.														
113492	New Tria 2 carré	noir	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	64,90 €
113512	New Tria 2 carré	blanc	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	64,90 €
111362	New Tria 2 carré	alu brossé	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	64,90 €
113493	New Tria 3 carré	noir	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	84,90 €
113513	New Tria 3 carré	blanc	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	84,90 €
111363	New Tria 3 carré	alu brossé	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	84,90 €
Epaisseur du support d'encastrement : 30 mm max.														



NEW TRIA ES111 rond/carré, **lames ressorts et clips ressorts** - 230 V

850° **230~**

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
75W, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 24°, 2700K, 430lm
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
111380	New Tria rond	alu brossé	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,33	49,90 €
113540	New Tria rond	blanc	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,33	49,90 €
Fixation : lames ressorts. Epaisseur du support d'encastrement : 30 mm max.														
111381	New Tria 1 carré	alu brossé	230V	GU10/ES111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	49,90 €
113541	New Tria 1 carré	blanc	230V	GU10/ES111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	49,90 €
111382	New Tria 2 carré	alu brossé	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	-	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	99,90 €
111383	New Tria 3 carré	alu brossé	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	-	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	1,04	129,90 €
Fixation : clips ressorts. Epaisseur du support d'encastrement : 30 mm max.														






HI EFFICIENT PROFILight.

NEW TRIA G12 rond/carré, **clips ressorts**

850° 35° 30°



Matière : Aluminium

Accessoires :
Réflecteur, 38° (inclus)
Ballast (exclu)

Connexion préconisée :
Câble de connexion 230V
961062
16,90 €



Ballast préconisé :
Ballast électronique 70W, EEI=A2
470370
89,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 3000K, EEC=A
507420 35W, 3500lm, IRC 90
507430 70W, 7300lm, IRC 91
69,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
111680	New Tria rond	alu brossé	voir ballast	G12/HIT	70W max.	16,5	-	-	20,0	Ø 15,5	22,0	360°/30°	0,36	99,90 €
111681	New Tria carré	alu brossé	voir ballast	G12/HIT	70W max.	-	16,5	16,5	20,0	Ø 15,5	22,0	360°/30°	0,36	99,90 €

Epaisseur du support d'encastrement : 20 mm max. Autres ballasts dans notre gamme accessoires.




LEDTEC

NEW TRIA LED DISK rond, **clips ressorts**

230~ LED Module 1 COB LED 50000 12,7 16,7 45° 35° 60° 0,75

Matière : Aluminium

Indication : 850°

Dimensions :
Collerette-Ø/H : 14,1/0,25 cm

Indication :
PHILIPS Module Fortimo LED Disk

Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Source (incluse)	Puissance de la source	Température de couleur	Flux lum. total	Indice de rendu des couleurs	Ø en cm	Hauteur en cm	Angle	Classe énergétique	Prix
113561	New Tria LED Disk	blanc	230V	Module COB LED	12W	4000K	850lm	IRC 80	14,1	16,9	35°	EEC=A	159,90 €
113564	New Tria LED Disk	gris argent	230V	Module COB LED	12W	4000K	850lm	IRC 80	14,1	16,9	35°	EEC=A	159,90 €
113571	New Tria LED Disk	blanc	230V	Module COB LED	12W	4000K	850lm	IRC 80	14,1	16,9	60°	EEC=A	159,90 €
113574	New Tria LED Disk	gris argent	230V	Module COB LED	12W	4000K	850lm	IRC 80	14,1	16,9	60°	EEC=A	159,90 €
113581	New Tria LED Disk	blanc	230V	Module COB LED	11W	2700K	800lm	IRC 80	14,1	16,9	35°	EEC=A	159,90 €
113584	New Tria LED Disk	gris argent	230V	Module COB LED	11W	2700K	800lm	IRC 80	14,1	16,9	35°	EEC=A	159,90 €
113591	New Tria LED Disk	blanc	230V	Module COB LED	11W	2700K	800lm	IRC 80	14,1	16,9	60°	EEC=A	159,90 €
113594	New Tria LED Disk	gris argent	230V	Module COB LED	11W	2700K	800lm	IRC 80	14,1	16,9	60°	EEC=A	159,90 €

Epaisseur du support d'encastrement : 20 mm max.




LEDTEC

NEW TRIA DLMI rond/carré, **clips ressorts**

230~ LED Module 1 COB LED 25000 12,7 19 45° 60° 0,97

Matière : Aluminium

Indication : 850°

Indication :
PHILIPS Module DLMi.

Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Source (incluse)	Puissance de la source	Température de couleur	Flux lum. total	Indice de rendu des couleurs	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Angle	Classe énergétique	Prix
113721	New Tria DLMI rond	blanc	230V	Module COB LED	28W	3000K	2000lm	IRC>80	14,1	-	-	16,5	60°	EEC=A	259,90 €
113724	New Tria DLMI rond	gris argent	230V	Module COB LED	28W	3000K	2000lm	IRC>80	14,1	-	-	16,5	60°	EEC=A	259,90 €
113731	New Tria DLMI rond	blanc	230V	Module COB LED	26W	4000K	2000lm	IRC>80	14,1	-	-	16,5	60°	EEC=A	259,90 €
113734	New Tria DLMI rond	gris argent	230V	Module COB LED	26W	4000K	2000lm	IRC>80	14,1	-	-	16,5	60°	EEC=A	259,90 €
113701	New Tria DLMI carré	blanc	230V	Module COB LED	28W	3000K	2000lm	IRC>80	-	14,1	14,1	16,5	60°	EEC=A	259,90 €
113704	New Tria DLMI carré	gris argent	230V	Module COB LED	28W	3000K	2000lm	IRC>80	-	14,1	14,1	16,5	60°	EEC=A	259,90 €
113711	New Tria DLMI carré	blanc	230V	Module COB LED	26W	4000K	2000lm	IRC>80	-	14,1	14,1	16,5	60°	EEC=A	259,90 €
113714	New Tria DLMI carré	gris argent	230V	Module COB LED	26W	4000K	2000lm	IRC>80	-	14,1	14,1	16,5	60°	EEC=A	259,90 €

Epaisseur du support d'encastrement : 20 mm max.





AIXLIGHT® MOD

GAMME D'ENCASTRÉS PLAFOND





AIXLIGHT® MOD MR16 T.B.T.

850° 12~

>2,5m √ QR/QT
≤2,5m √ LED ESL

Matière :
Aluminium/acier

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Source préconisée :
COB LED 4,2W, 60°
285lm, IRC 80, EEC=A+
551312 3000K
29,90 €



Source préconisée :
50W, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 30°, 2700K, 680lm
2,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
154112	Aixlight® Mod 1 MR16	gris argent	12V	GU5,3/MR16	50W max.	13,5	13,5	10,0	11,0/11,0	9,5	180°/180°	0,40	39,90 €
154122	Aixlight® Mod 2 MR16	gris argent	12V	GU5,3/MR16	2x 50W max.	24,0	13,5	10,0	22,0/11,0	9,5	180°/180°	0,75	74,90 €
154132	Aixlight® Mod 3 MR16	gris argent	12V	GU5,3/MR16	3x 50W max.	35,0	13,5	10,0	32,5/11,0	9,5	180°/180°	1,10	99,90 €
154142	Aixlight® Mod 4 MR16	gris argent	12V	GU5,3/MR16	4x 50W max.	23,0	23,0	10,0	20,0/20,0	9,5	180°/180°	1,75	129,90 €

En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale. Transformateurs adaptés dans notre gamme accessoires.



AIXLIGHT® MOD QRB111 T.B.T.

850° 12~

Matière :
Aluminium/acier

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
2000cd, IRC 100, EEC=B
545753 40°, 3000K, 650lm
19,90 €



Transformateur préconisé :
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155
59,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
154012	Aixlight® Mod 1 QRB111	gris argent	12V	G53/QRB111	50W max.	20,5	20,5	10,0	16,5/16,5	9,5	180°/180°	0,85	54,90 €
154022	Aixlight® Mod 2 QRB111	gris argent	12V	G53/QRB111	2x 50W max.	39,0	20,5	10,0	34,5/17,0	9,5	180°/180°	1,76	99,90 €
154032	Aixlight® Mod 3 QRB111	gris argent	12V	G53/QRB111	3x 50W max.	52,0	20,5	10,0	49,0/17,0	9,5	180°/180°	2,35	124,90 €
154042	Aixlight® Mod 4 QRB111	gris argent	12V	G53/QRB111	4x 50W max.	36,0	36,0	10,0	33,0/33,0	9,5	180°/180°	3,15	169,90 €

En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale. Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.







AIXLIGHT® MOD GU10 230 V

850° 230~

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Matière :
Aluminium/acier

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
350cd, 180lm, IRC 80+, EEC=A
560014 3000K
44,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
154552	Aixlight® Mod 1 GU10	gris argent	230V	GU10	50W max.	13,5	13,5	11,5	11,0/11,0	12,0	180°/180°	0,62	39,90 €
154562	Aixlight® Mod 2 GU10	gris argent	230V	GU10	2x 50W max.	28,5	13,5	11,5	26,0/11,0	12,0	180°/180°	0,90	74,90 €
154572	Aixlight® Mod 3 GU10	gris argent	230V	GU10	3x 50W max.	40,5	13,5	11,5	38,0/11,0	12,0	180°/180°	1,60	99,90 €
154582	Aixlight® Mod 4 GU10	gris argent	230V	GU10	4x 50W max.	23,0	23,0	11,5	20,0/20,0	12,0	180°/180°	2,35	129,90 €



AIXLIGHT® MOD ES111 230 V

850° 230~

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Matière :
Aluminium/acier

Source préconisée :
DomeLED 9W, 25°
420lm, IRC 80, EEC=A
550382 3000K
119,90 €



Source préconisée :
75W, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 24°, 2700K, 430lm
19,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
154052	Aixlight® Mod 1 ES111	gris argent	230V	GU10/ES111	75W max.	20,5	20,5	15,0	16,0/16,0	15,0	180°/180°	1,05	64,90 €
154062	Aixlight® Mod 2 ES111	gris argent	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	39,0	20,5	15,0	35,5/17,0	15,0	180°/180°	2,20	109,90 €
154072	Aixlight® Mod 3 ES111	gris argent	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	52,0	20,5	15,0	49,0/17,0	15,0	180°/180°	2,85	134,90 €
154082	Aixlight® Mod 4 ES111	gris argent	230V	GU10/ES111	4x 75W max.	36,0	36,0	15,0	32,0/32,0	15,0	180°/180°	4,65	179,90 €



AIXLIGHT® FLAT

GAMME D'ENCASTRÉS PLAFOND



QRB111 Single | 154622 | 54,90 €



QRB111 Double | 154632 | 99,90 €



ES111 Single | 154602 | 64,90 €



ES111 Double | 154612 | 119,90 €

AIXLIGHT® FLAT QRB111

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Acier

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Source préconisée :
50W, IRC 100, EEC=D
543545 45°, 2700K, 430lm
9,90 €



Transformateur préconisé :
FN transfo. élec. 02, 20-105VA
461107
25,90 €



AIXLIGHT® FLAT ES111

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier



Source préconisée :
75W, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 24°, 2700K, 430lm
19,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 60°
230lm, IRC 80, EEC=A
550392 blanc chaud
119,90 €



AIXLIGHT® FLAT

850°

Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Epaisseur support d'encastrement en mm	Classe de protection	Poids en kg	Prix
154622	Aixlight® Flat Single QRB111	chrome/noir	12V	50W max.	20,5	20,5	9,5	17,0/17,0	9,5	10,0-24,0	III	0,95	54,90 €
154632	Aixlight® Flat Double QRB111	chrome/noir	12V	2x 50W max.	39,0	21,0	9,5	35,5/18,0	9,5	5,0-24,0	III	1,80	99,90 €
154602	Aixlight® Flat Single ES111	chrome/noir	230V	75W max.	20,5	20,5	15,0	17,0/17,0	15,0	10,0-24,0	I	1,25	64,90 €
154612	Aixlight® Flat Double ES111	chrome/noir	230V	2x 75W max.	39,0	21,0	15,5	35,5/18,0	15,0	5,0-24,0	I	2,25	119,90 €



AIXLIGHT® PRO SYSTÈME ENCASTRÉS

1. Choisir un cadre d'encastrement selon la taille, le design et la hauteur désirés, avec ou sans collerette.



2. Choisir le module...



3. ... et la source adaptée.



4. Pour certains modules, un verre de protection peut être ajouté.



5. Choisir une alimentation / un transformateur / un ballast selon la puissance de la source.



6. Si vous utilisez un module HIT 230 V, prévoir un câble de connexion HT.




















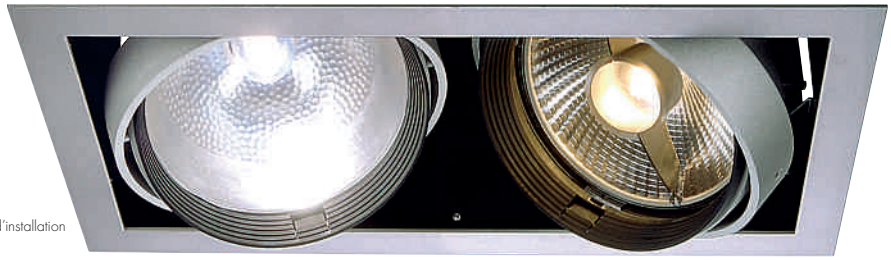

Aixlight® Pro 2 avec collerette, cadre d'installation avec modules G12 et ES111

AIXLIGHT® PRO - CADRES D'INSTALLATION
Avec et sans collerette

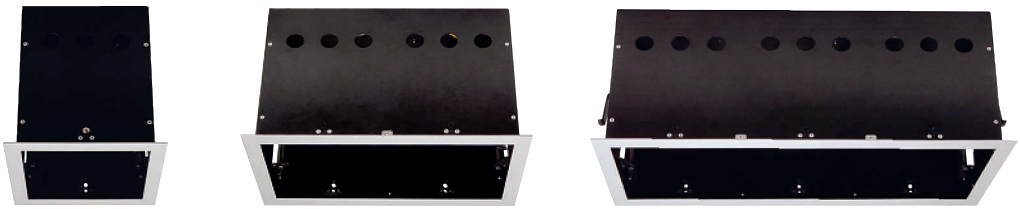

AIXLIGHT® PRO AVEC COLLERETTE cadres d'installation Design by CDC

Matière :
Acier

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : entre 8 et 29 mm.
Convient pour tous les modules Aixlight® Pro (plus d'informations pages 378–379).

Référence	Description	Couleur	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions d'encast. en cm	Profondeur d'encastrement en cm	Epaisseur du support d'encastrement en mm	Poids en kg	Prix
115104	Aixlight® Pro 1 avec collerette	gris argent/noir	17,5	17,5	19,0	15,5/15,5	21,0	8,0–29,0	1,00	69,90 €
115114	Aixlight® Pro 2 avec collerette	gris argent/noir	31,5	17,5	19,0	29,5/15,5	21,0	8,0–29,0	1,45	89,90 €
115124	Aixlight® Pro 3 avec collerette	gris argent/noir	45,5	17,5	19,0	43,5/15,5	21,0	8,0–29,0	1,82	99,90 €

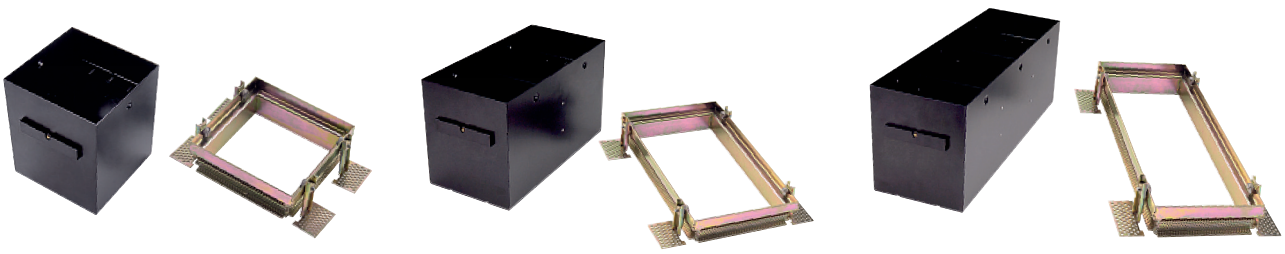

AIXLIGHT® PRO SANS COLLERETTE cadres d'installation Design by CDC

Matière :
Acier

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 20 mm.
Convient pour tous les modules Aixlight® Pro (plus d'informations pages 378–379).

Accessoires :
Cadre d'encastrement (inclus)

Référence	Description	Couleur	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions d'encast. en cm	Profondeur d'encastrement en cm	Epaisseur du support d'encastrement en mm	Poids en kg	Prix
115151	Aixlight® Pro 1 sans collerette	noir	15,5	15,5	18,5	19,0/19,0	23,0	max. 20,0	2,15	99,90 €
115152	Aixlight® Pro 2 sans collerette	noir	31,5	15,5	18,5	35,0/19,0	23,0	max 20,0	3,50	129,90 €
115153	Aixlight® Pro 3 sans collerette	noir	46,5	15,5	18,5	50,0/19,0	23,0	max 20,0	4,80	179,90 €



Aixlight® Pro 1 avec collerette Rond
installation avec le module ES111

AIXLIGHT® PRO ROND-CADRES D'INSTALLATION
Avec et sans collerette



AIXLIGHT® PRO AVEC COLLERETTE ROND cadres d'installation Design by CDC

Matière :
Acier

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 35 mm.
Convient pour tous les modules Aixlight® Pro (plus d'informations pages 378–379).

Référence	Description	Couleur	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions d'encast. en cm	Profondeur d'encast. en cm	Epaisseur du support d'encastrement en mm	Poids en kg	Prix
115641	Aixlight® Pro 1 avec collerette rond	blanc/noir	17,5	–	–	18,5	Ø 15,5	20,0	8,0–35,0	0,85	69,⁹⁰ €
115644	Aixlight® Pro 1 avec collerette rond	gris argent/noir	17,5	–	–	18,5	Ø 15,5	20,0	8,0–35,0	0,85	69,⁹⁰ €
115651	Aixlight® Pro 2 avec collerette rond	blanc/noir	–	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	8,0–35,0	1,50	89,⁹⁰ €
115654	Aixlight® Pro 2 avec collerette rond	gris argent/noir	–	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	8,0–35,0	1,50	89,⁹⁰ €



AIXLIGHT® PRO SANS COLLERETTE ROND cadres d'installation Design by CDC

Matière :
Acier

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 25 mm.
Convient pour tous les modules Aixlight® Pro (plus d'informations pages 378–379).

Accessoires :
Cadre d'encastrement (inclus)

Référence	Description	Couleur	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions d'encast. en cm	Profondeur d'encast. en cm	Epaisseur du support d'encastrement en mm	Poids en kg	Prix
115674	Aixlight® Pro 1 sans collerette rond	noir	15,5	–	–	18,0	Ø 19,0	20,0	max. 25,0	1,1	129,⁹⁰ €
115684	Aixlight® Pro 2 sans collerette rond	noir	–	32,5	15,5	18,0	36,0/19,0	20,0	max. 25,0	2,7	179,⁹⁰ €




365 SOS Piet
BISTRO

AIXLIGHT® PRO FLAT ROND-CADRES D'INSTALLATION

Avec et sans collerette, pour profondeur d'encastrement réduite






AIXLIGHT® PRO FLAT ROND AVEC COLLERETTE cadres d'installation Design by CDC

Matière :
Acier

Indication :
Gamme Aixlight® Pro pour une installation moins profonde. Epaisseur max. du support d'encastrement : 35 mm.
A utiliser uniquement avec les modules ci-dessous (plus d'informations pages 378–379).

Référence	Description	Couleur	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions d'encast. en cm	Profondeur d'encast. en cm	Epaisseur du support d'encastrement en mm	Poids en kg	Prix
115601	Aixlight® Pro 1 Flat rond avec collerette	blanc/noir	17,5	–	–	12,5	Ø 16,0	14,0	8,0–35,0	0,5	59,90 €
115604	Aixlight® Pro 1 Flat rond avec collerette	gris argent/noir	17,5	–	–	12,5	Ø 16,0	14,0	8,0–35,0	0,5	59,90 €
115611	Aixlight® Pro 2 Flat rond avec collerette	blanc/noir	–	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	8,0–35,0	1,11	89,90 €
115614	Aixlight® Pro 2 Flat rond avec collerette	gris argent/noir	–	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	8,0–35,0	1,11	89,90 €




AIXLIGHT® PRO FLAT ROND SANS COLLERETTE cadres d'installation Design by CDC

Matière :
Acier

Indication :
Gamme Aixlight® Pro pour une installation moins profonde. Epaisseur max. du support d'encastrement : 25 mm.
A utiliser uniquement avec les modules ci-dessous (plus d'informations pages 378–379).

Accessoires :
Cadre d'encastrement (inclus)

Référence	Description	Couleur	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions d'encast. en cm	Profondeur d'encast. en cm	Epaisseur du support d'encastrement en mm	Poids en kg	Prix
115624	Aixlight® Pro 1 Flat rond sans collerette	noir	15,5	–	–	12,0	Ø 19,0	14,0	25,0	0,78	119,90 €
115634	Aixlight® Pro 2 Flat rond sans collerette	noir	–	32,5	15,5	12,0	36,0/19,0	14,0	25,0	1,72	169,90 €

MODULES pour cadres d'installation Flat (plus d'informations pages 378–379).

850°

Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Hauteur en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Classe de protection	Prix
115001	Module QRB	blanc	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	180°/180°	0,22	III	29,90 €
115004	Module QRB	gris argent/noir	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	180°/180°	0,22	III	29,90 €
115011	Module ES111	blanc	230V	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	180°/180°	0,31	I	39,90 €
115014	Module ES111	gris argent/noir	230V	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	180°/180°	0,31	I	39,90 €



MODULES AIXLIGHT® PRO

MODULE QRB pour cadres d'installation Aixlight® Pro

850° 12~ 0,22



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 13,5/6 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
blanc	115001
gris argent/noir	115004

29,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
3000K, 650lm, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
19,90 €



MODULE QRB MOVE pour cadres d'installation Aixlight® Pro Design by CDC

850° 12~ 180° 90° 0,42



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 13,5/17-22,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Ne convient pas aux cadres d'installation Flat. Le module s'externalise de 5,5 cm du boîtier.

Coloris :	Référence :
blanc	115071
gris argent/noir	115074

59,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
3000K, 650lm, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
19,90 €



MODULE ES111 pour cadres d'installation Aixlight® Pro

850° 230~ 0,31



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 13,5/11,5 cm

Coloris :	Référence :
blanc	115011
gris argent/noir	115014

39,90 €

Source préconisée :
75W, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 24°, 2700K, 430lm
19,90 €



MODULE E27 pour cadres d'installation Aixlight® Pro

850° 230~ 0,46



Douille/Source :
E27/PAR30 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 13,5/17 cm

Accessoires :
Ballast électronique (exclu)

Indication :
Ne convient pas aux cadres d'installation Flat.

Coloris : **Référence :**
gris argent/noir 115034

54,90 €

Source préconisée :
75W, 40°, 625lm, 1325cd
IRC 100, EEC=D
519737
12,90 €



MODULE G12 pour cadres d'installation Aixlight® Pro

850° 0,37

HI EFFICIENT PROFI light.



Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
70W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 13,5/15 cm

Accessoires :
Ballast (exclu)

Indication :
Ne convient pas aux cadres d'installation Flat.
Ballast et câble de connexion ci-dessous.

Coloris : **Référence :**
gris argent/noir
24° 115044
58° 115054
8° 115064

79,90 €

Câble préconisé :
Câble 230V, 2m
961062
16,90 €



Alimentation préconisée :
Ballast électronique 35W,
EEI=A2
470361
99,90 €



Alimentation préconisée :
Ballast électronique 70W,
EEI=A2
470370
89,90 €.



Source préconisée :
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, IRC 84, EEC=A
507130
49,90 €



MODULE ECO ENERGIE pour cadres d'installation Aixlight® Pro Design by CDC

850° 230~ 0,43



Douille/Source :
E27 (exclue)
21W
jusqu'à max. Ø/L : 5,3/14 cm

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 13,5/18 cm

Indication :
Ne convient pas aux cadres d'installation Flat.

Coloris : **Référence :**
gris argent/noir 115094

74,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



MODULE LED DISK pour cadres d'instal. Aixlight® Pro

Design by CDC

850° 230~ LED Module 1 COB LED 50000 L 50° 0,74

LEDTEC



Source :
PHILIPS
Module Fortimo LED Disk (inclus)

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 13,5/17,5 cm

Indication :
Ne convient pas aux cadres d'installation Flat.

Coloris : **Référence :**
12W
LED 2700K, 800lm, IRC 80, EEC=A
blanc 115451
gris argent/noir 115454

11W
LED 4000K, 850lm, IRC 80, EEC=A
blanc 115461
gris argent/noir 115464

159,90 €

ACCESSOIRES pour Modules Aixlight® Pro

Verre de protection
Ne convient pas aux modules QRB et LED Disk
115170
19,90 €



Anneau déco
Aluminium, blanc mat
peut remplacer l'anneau noir
115600
19,90 €



anneau noir



anneau blanc





AIXLIGHT® PRO 50-CADRES D'INSTALLATION
Avec et sans collerette



AIXLIGHT® PRO 50 AVEC COLLERETTE
cadres d'installation Design by CDC

Matière :
Acier

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : entre 8 et 25 mm.
Convient pour tous les modules Aixlight® Pro 50 (page 381).

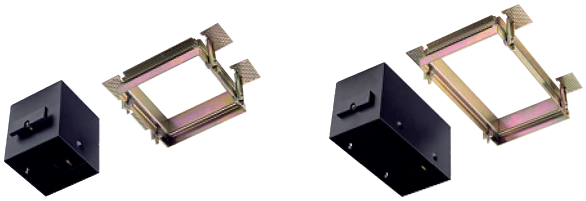

AIXLIGHT® PRO 50 SANS COLLERETTE
cadres d'installation Design by CDC

850°

Matière :
Acier

Accessoires :
Cadre d'encastrement (inclus)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encatrement : 18 mm.
Convient pour tous les modules Aixlight® Pro 50 (page 381).

Référence	Description	Couleur	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions d'encast. en cm	Profondeur d'encast en cm	Epaisseur du support d'encastrement en mm	Poids en kg	Prix
115304	Aixlight® Pro 50 1 avec collerette	gris argent/noir	10,0	10,0	10,0	8,5/8,5	13,0	8,0-25	0,33	24,90 €
115314	Aixlight® Pro 50 2 avec collerette	gris argent/noir	17,3	10,0	10,0	16,0/8,5	13,0	8,0-25	0,45	34,90 €
115351	Aixlight® Pro 50 1 sans collerette	noir	10,2	10,2	10,5	12,5/12,5	13,0	18,0	0,77	89,90 €
115352	Aixlight® Pro 50 2 sans collerette	noir	18,8	10,2	10,5	21,0/12,5	13,0	18,0	1,09	99,90 €



Aixlight® Pro 50 avec collerette
avec Module MR16



Aixlight® Pro 50 sans collerette
avec Module MR16 MOVE

MODULES AIXLIGHT® PRO 50

MODULE MR16 pour cadres d'installation Aixlight® Pro 50

850° 12~ 0,01



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 7/2,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : gris argent/noir
Référence : 115404

24,90 €

Source préconisée :
50W, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 30°, 2700K, 680lm
2,90 €



MODULE MR16 MOVE pour cadres d'installation Aixlight® Pro 50 Design by CDC

850° 12~ 350° 45° 0,16



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/plastique/acier

Dimensions :
L/l/H : 6,5/8,5/9,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Le module s'externalise de 3 cm du boîtier.

Coloris : gris argent/noir
Référence : 115434

39,90 €

Source préconisée :
50W, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 30°, 2700K, 680lm
2,90 €



MODULE GU10 pour cadres d'installation Aixlight® Pro 50

850° 230~ 0,01



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 7/2,5 cm

Coloris : gris argent/noir
Référence : 115414

29,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



MODULE GX10 pour cadres d'installation Aixlight® Pro 50

850° 0,01



Douille/Source :
GX10/HIPAR51 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 7/2,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (exclu)

Indication :
Autres ballasts dans notre gamme accessoires.

Coloris : gris argent/noir
Référence : 115424

59,90 €

Câble de connexion :
230V, 2 m
961062
16,90 €



Alimentation préconisée :
Ballast pour HID 35W, EEI=A2
470361
99,90 €



Source préconisée :
Precise™ Constantcolor™ 35W
40°, 3000K, 2200lm, 3000cd
507340 IRC 90, EEC=A
59,90 €





HORN ENCASTRÉS DE PLAFOND

En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.
Autres alimentations et transformateurs dans notre gamme accessoires.

LED HORN

850° **700mA** LED 3 pces 8,2 8,8 60° 0,17

LEDTEC









Source :
PowerLED (incluse)
3x 3W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 50 cm

Accessoires :
Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 300lm, IRC>80, EEC=A	
gris argent	112882
blanc	112892

99,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 6-12W, 700mA
Douille pour mini-fiche (incluse)
464202
49,90 €





HORN MR16

blanc 112901 29,90 €

Matière : Acier
Accessoires : Transformateur (exclu)
Indication : Epaisseur max. du support d'encastrement : 30 mm.

Source préconisée :
50W, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 30°, 2700K, 680lm
2,90 €



Transformateur préconisé :
FN E-Transfo élec. 02, 20-105VA
461107
25,90 €









HORN 2 TURNO MR16

blanc 113101 79,90 €

Matière : Acier
Accessoires : Transformateur (exclu)
Indication : Epaisseur max. du support d'encastrement : 30 mm.

Source préconisée :
50W, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 30°, 2700K, 680lm
2,90 €



Transformateur préconisé :
FN E-Transfo élec. 02, 20-105VA
461107
25,90 €





HORN QRB111

blanc 112931 44,90 €

Matière : Acier
Accessoires : Transformateur (exclu)
Indication : Epaisseur max. du support d'encastrement : 30 mm.

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
3000K, 650lm, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
19,90 €



Transformateur préconisé :
FN E-Transfo élec. 02, 20-105VA
461107
25,90 €







HORN 2 TURNO QRB111

blanc 113121 149,90 €

Matière : Acier
Accessoires : Transformateur (exclu)
Indication : Epaisseur max. du support d'encastrement : 30 mm.

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
3000K, 650lm, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
19,90 €



Transformateur préconisé :
FN E-Transfo élec. 02, 20-105VA
461107
25,90 €



HORN T.B.T.

850° 12~

Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions d'encast. en cm	Profondeur d'encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
112901	Horn MR16	blanc	12V	G5,3/MR16	50W max.	8,3	-	-	11,5	Ø 7,5	11,5	-	0,12	29,90 €
113101	Horn 2 Turno MR16	blanc	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	18,3	11,3	10,0	17,2/10,2	11,0	350°/60°	0,31	79,90 €
112931	Horn QRB111	blanc	12V	G53/QRB111	75W max.	17,2	-	-	12,5	Ø 16,2	12,5	-	0,30	44,90 €
113121	Horn 2 Turno QRB111	blanc	12V	G53/QRB111	2x 50W max.	-	34,0	20,5	12,0	32,6/19,1	14,0	350°/60°	0,83	149,90 €



HORN GU10

blanc 112911 29,90 €

Matière : Acier
Indication : Epaisseur max. du support d'encastrement : 30 mm.

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
600cd, 320lm, IRC 80, EEC=A
560104 3000K
59,90 €







HORN 2 TURNO GU10

blanc 113111 79,90 €

Matière : Acier
Indication : Epaisseur max. du support d'encastrement : 30 mm.

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
600cd, 320lm, IRC 80, EEC=A
560104 3000K
59,90 €





HORN ES111

blanc 112921 44,90 €

Matière : Acier
Indication : Epaisseur max. du support d'encastrement : 30 mm.

Source préconisée :
75W, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 24°, 2700K, 430lm
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €







HORN 2 TURNO ES111

blanc 113131 149,90 €

Matière : Acier
Indication : Epaisseur max. du support d'encastrement : 30 mm.

Source préconisée :
50W, 1000cd, IRC 100, EEC=E
575652 24°, 2700K, 230lm
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €



HORN 230 V

850° 230~

Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions d'encast. en cm	Profondeur d'encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
112911	Horn GU10	blanc	230V	GU10/GU10	50W max.	8,3	-	-	11,5	Ø 7,5	11,5	-	0,13	29,90 €
113111	Horn 2 Turno GU10	blanc	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	-	18,3	11,3	10,0	17,2/10,2	11,0	350°/60°	0,35	79,90 €
112921	Horn ES111	blanc	230V	GU10/ES111	75W max.	17,2	-	-	12,5	Ø 16,2	12,5	-	0,30	44,90 €
113131	Horn 2 Turno ES111	blanc	230V	GU10/ES111	2x 50W max.	-	34,0	20,5	12	32,6/19,1	14,0	350°/60°	0,94	149,90 €



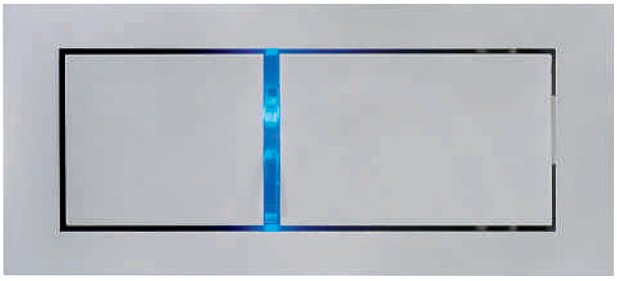

Bedside gauche



Bedside droit

BEDSIDE

850° | 700mA | LED | LED 2 pces | 30000 | 350° | 90° | 17,5/7,2 | 8,5 | 110° | 0,85

LEDTEC



Source :
PowerLED (incluse)
3W
et
LED (incluse)
0,06W
En veille, 10mA

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 18,5/8,2/5,3 cm

Accessoires :
Fixation parois creuses (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Témoin LED bleue apparent en position fermée. La LED bleue peut être déconnectée avant encastrement, grâce au bouton situé sur l'arrière de l'appareil.
Ne peut être connecté en série.
Prévoir une alimentation 3W par Bedside (464200).

Coloris :	Référence :
gris argent	
LED 4000K, 150lm, IRC 80, EEC=A/bleue	
gauche	146240
droit	146250
LED 3000K, 110lm, IRC 80, EEC=A/bleue	
gauche	146242
droit	146252

249,90 €



Accessoire préconisé :
Boîte d'installation.
L/H/P : 17,3/13/8 cm
146260
49,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 700mA
464200
39,90 €





GILALED

850° | 700mA | LED | LED 2 pces | 30000 | 355° | 190° | 10,2 | 5,9 | 0,36

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
3W
et
LED (incluse)
0,06W
En veille, 10mA

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 50 cm

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
LED bleue apparente en position fermée.
LED interchangeables.
Ne peut être connecté en série.
Prévoir une alimentation 3W par Gilaled (464200).

Coloris :	Référence :
gris argent LED 3000K, 135lm, IRC 82, EEC=A, bleue	146382
blanc LED 3000K, 135lm, IRC 82, EEC=A, blanc chaud	146362

149,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 700mA
464200
39,90 €



FRAME FOCUS LED Design by CDC

850° 350mA LED 1 pce 30000 90° 7,5/7,5 6 0,2

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 9/9/6 cm
Câble-L : 44,5 cm

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Angle de la LED réglable.
Connexion en série. En cas de connexion de plusieurs FRAME FOCUS LED, attention à la puissance totale.

Coloris :	Référence :
alu brossé LED 4000K, 110lm, IRC>80, EEC=A++	112800
LED 3000K, 90lm, IRC>80, EEC=A++	112802

79,90 €

FRAME BASIC LED Design by CDC

850° 350mA LED 1 pce 30000 7,5/7,5 6 0,23

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 9/9/5,5 cm
Câble-L : 30 cm

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Prévoir câblage en série.
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.

Indication :
Alimentation 350mA uniquement.
Epaisseur du support d'encastrement : entre10 et 30 mm.

Coloris :	Référence :
blanc LED 4000K, 110lm, IRC>80, EEC=A++	113260
LED 3000K, 90lm, IRC>80, EEC=A++	113262
gris argent LED 4000K, 110lm, IRC>80, EEC=A++	111260
LED 3000K, 90lm, IRC>80, EEC=A++	111262

59,90 €

FRAME CURVE LED Design by CDC

850° 350mA LED 1 pce 30000 8,1/6,9 4,2 0,11

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 9/9/4 cm
Câble-L : 45 cm

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Prévoir câblage en série.
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.

Indication :
Alimentation 350mA uniquement.
Epaisseur du support d'encastrement : entre10 et 25 mm.

Coloris :	Référence :
blanc LED 4000K, 110lm, IRC>80, EEC=A++	113290
LED 3000K, 90lm, IRC>80, EEC=A++	113292
gris argent LED 4000K, 110lm, IRC>80, EEC=A++	111290
LED 3000K, 90lm, IRC>80, EEC=A++	111292

59,90 €

ACCESSOIRES pour FRAME FOCUS LED, Frame Curve LED et Frame Basic LED

Accessoires :
Boîte d'installation
Plastique
L/H/P : 8,4/12,3/6,7 cm
112781
19,90 €



Accessoires :
Cadre de fixation
L/H : 13,5/13,5 cm
112780
9,90 €



Accessoires :
Fiche de connexion
2 ponts (inclus)
3 sorties
111850
7,90 €



Accessoires :
Alimentation LED, 3W, 350mA
Douille pour mini-fiche (incluse)
464107
29,90 €
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.
Autres alimentations dans notre gamme accessoires.



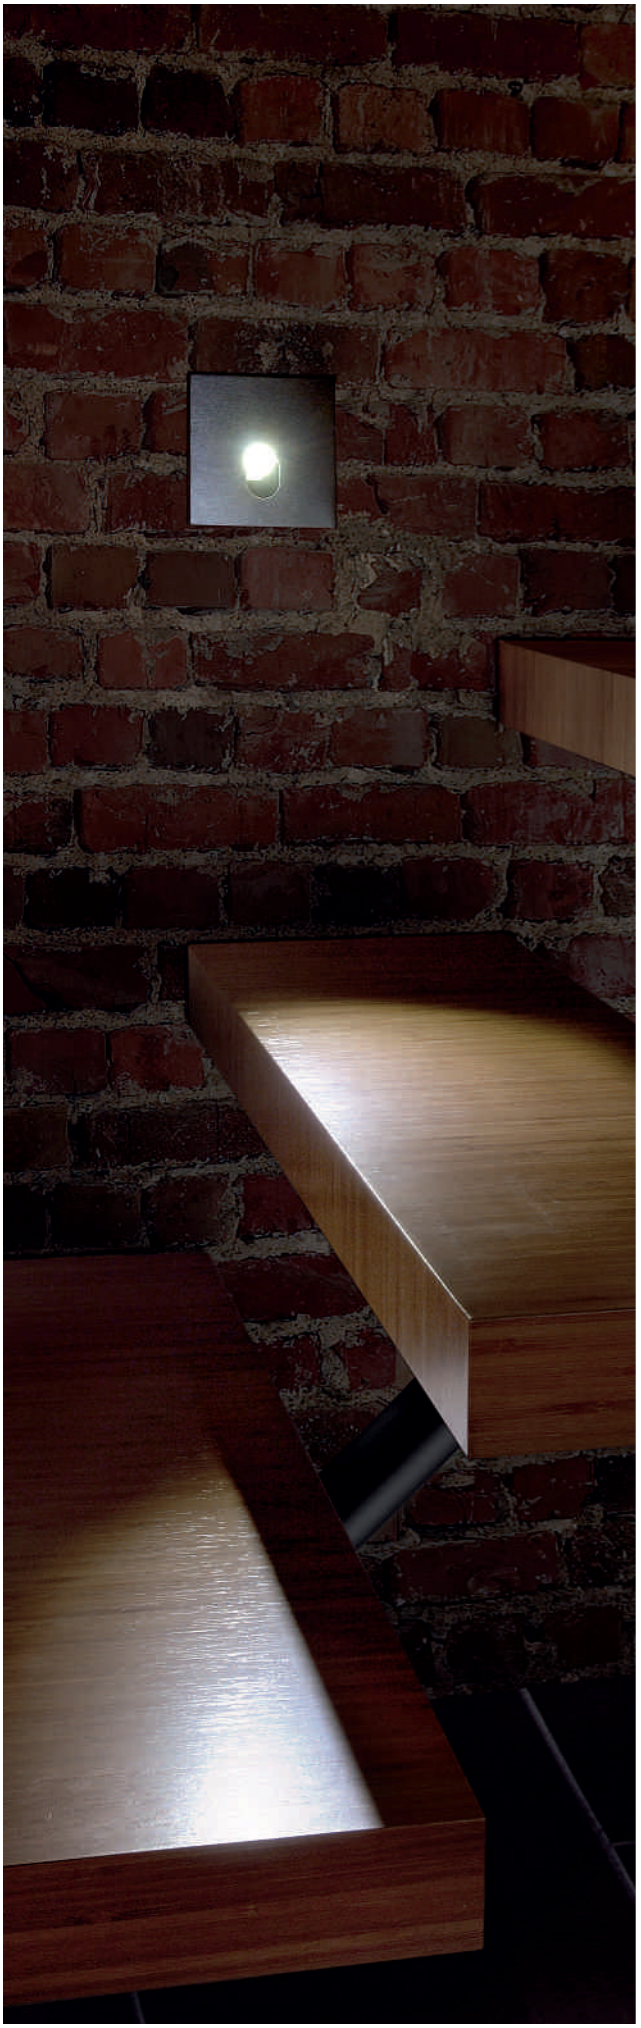





GLENOS LED Design by CDC

850° 24= LED LED 24 pces 30000 32,5/4,5 6 0,6

LEDTEC



Source :
LED (incluse)
3W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 33,5/6/6 cm

Accessoires :
Diffuseur (inclus)
Alimentation (exclue)

Coloris : Référence :
gris argent
LED 3000K, 140lm, IRC>80,
EEC=A 112812

79,90 €

Accessoire préconisé :
Cadre de fixation
112810
19,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation LED 12W, 24V=
470502
29,90 €



GLENOS LED XL

850° 24= LED LED 78 pces 30000 97,7/4,7 9,5 0,98

LEDTEC



Source :
LED (incluse)
7,5W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/H/P : 99/5,8/5 cm

Indication :
Epaisseur du support
d'encastrement : entre 5 et 20 mm.

Accessoires :
Diffuseur (inclus)
Alimentation (exclue)

Coloris : Référence :
gris argent
LED 3000K, 460lm, IRC>80,
EEC=A 112822

199,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 12W, 24V=
470502
29,90 €





DOWNUNDER RCL 101

850° 24= LED 10 pces 20000 11,4/5,4 4,5 0,23

LEDTEC





Source :
SMD LED (incluse)
2W

Matière :
Aluminium/inox 304

Accessoires :
Alimentation (exclue)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 15 mm.
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale. Autres alimentations dans notre gamme accessoires.

Coloris : Référence :
inox brossé
LED 3000K, 190lm, IRC>80, EEC=A++ 152062

144,90 €

Accessoire préconisé :
Cadre de fixation
Acier zingué
L/l : 20/12 cm
925201
24,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation LED 12W, 24V=
470502
29,90 €



LED DOWNUNDER MINI

850° 350mA LED 1 pce 30000 4,5/12,5 5 40° 0,12









Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)
Mini-fiche (incluse)

Indication :
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.

Coloris : Référence :
blanc
LED 3000K, 75lm, IRC>80, EEC=A++ 152070

gris argent
LED 3000K, 75lm, IRC>80, EEC=A++ 152072

79,90 €

Accessoire préconisé :
Cadre de fixation
Acier zingué
L/l : 20/12 cm
152079
19,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
Douille pour mini-fiche (incluse)
464107
29,90 €



Fiche de connexion
2 ponts (inclus)
3 sorties
111850
7,90 €



DOWNUNDER PUR 80 x 80

850° 350mA LED 1 pce 30000 6,5/7 3,5 0,11



Source :
COB LED (incluse)
3,6W

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 8/8/3,2 cm

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Coloris : Référence :
blanc
LED 3000K, 265lm, IRC 80, EEC=A+ 151950

69,90 €

Cadre de fixation (pour 151950) :
Intérieur-L/H : 6,5/7 cm
Extérieur-L/H : 14/14 cm
151960
7,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation LED 8W, 350mA
464109
29,90 €



DOWNUNDER PUR 80 x 120

850° 350mA LED 1 pce 30000 6,5/11 3,5 0,14



Source :
COB LED (incluse)
3,6W

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 8/12/3,2 cm

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Coloris : Référence :
blanc
LED 3000K, 265lm, IRC 80, EEC=A+ 151951

79,90 €

Cadre de fixation (pour151951) :
Intérieur-L/H : 6,5/11 cm
Extérieur-L/H : 14/18 cm
151961
10,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation LED 8W, 350mA
464109
29,90 €



DOWNUNDER PUR 120 x 155

850° 480mA LED 1 pce 30000 10,5/14 3,5 0,27



Source :
COB LED (incluse)
5,2W

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 12/15,5/3,2 cm

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Coloris : Référence :
blanc
LED 3000K, 380lm, IRC 80, EEC=A+ 151952

89,90 €

Cadre de fixation (pour 151952) :
Intérieur-L/H : 10,5/14 cm
Extérieur-L/H : 18/20,5 cm
151962
14,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation LED 9W, 500mA
464091
39,90 €











DOWNUNDER 1

850° 12~ 11,5/14 9 0,55



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Extérieur-L/H : 12/15,5 cm
Cadre-L/H/P : 10,5/19,3/7,2 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Transformateur préconisé :
FN Mini transfo 1, 10-60VA, 12~
461060
17,90 €



Coloris : aluminium naturel
Référence : **151970**
99,90 €

Cadre de fixation
pour Downunder 1
925200
19,90 €

Source préconisée :
50W, 900lm, IRC 100, EEC=C
512250 2700K
2,90 €



DOWNUNDER 05

850° 12~ 7,1/14 9 0,39



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Extérieur-L/H : 8/15,5 cm
Cadre-L/H/P : 19,5/7/7 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Transformateur préconisé :
FN Mini transfo. 1, 10-60VA, 12~
461060
17,90 €



Coloris : aluminium naturel
Référence : **151973**
69,90 €

Cadre de fixation
pour Downunder 05
925195
14,90 €

Source préconisée :
50W, 900lm, IRC 100, EEC=C
512250 2700K
2,90 €



DOWNUNDER 2

850° 230~ Ballast EEI=B2 21/28,5 9 2,0



Douille/Source :
G24d-1/TC-D (exclue)
13W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Extérieur-L/H : 22,1/30,5 cm
Cadre-L/H/P : 20/38,5/9 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris : aluminium naturel
Référence : **151971**
179,90 €

Cadre de fixation
pour Downunder 2
925250
19,90 €

Source préconisée :
13W, 900lm, IRC 82, EEC=A
508213 3000K
508313 4000K
9,90 €



DOWNUNDER 3

850° 230~ 21/28 9 1,5



Douille/Source :
R7s/QT-DE, 118 mm (exclue)
100W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Extérieur-L/H : 22,1/30,5 cm
Cadre-L/H/P : 20/36/9 cm

Coloris : aluminium naturel
Référence : **151972**
159,90 €

Cadre de fixation
pour Downunder 3
925250
19,90 €

Source préconisée :
100W Eco. énergie ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEC=C
519221
3,90 €



LIGHTPOINT 2

850° | 350mA | LED | LED 1 pce | 30000 | 2,5 | 1,5 | 45° | 0,04

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Connexion en série.
Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.

Coloris : Référence :
gris argent
LED 4000K, 100lm, IRC>80, EEC=A++ 112240

LED 3000K, 90lm, IRC>80, EEC=A++ 112242

29,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



LED CONCAVE

850° | 350mA | LED | LED 1 pce | 30000 | 3 | 2,5 | 120° | 0,05

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Partie visible-Ø/H : 4/1 cm
Câble-L : 50 cm

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Connexion en série.
Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.

Coloris : Référence :
alu brossé
LED 3000K, 100lm, IRC>80, EEC=A++ 114832

29,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



TRITON MINI LED HORN

850° | 350mA | LED | LED 1 pce | 30000 | 3,5 | 6,5 | 10° | 0,06

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 4,5/5 cm
Câble-L : 0,5 m

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Connexion en série.
Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.

Coloris : Référence :
blanc
LED 3000K, 90lm, IRC>80, EEC=A++ 113671

49,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
Douille pour mini-fiche (inclus)
464107
29,90 €



Fiche de connexion
2 ponts (inclus) 3 sorties
111850
7,90 €



MINI FRAME LED Design by CDC

850° 12~ LED 4 pces 10000 3,5 6,5 0,02

LEDTEC



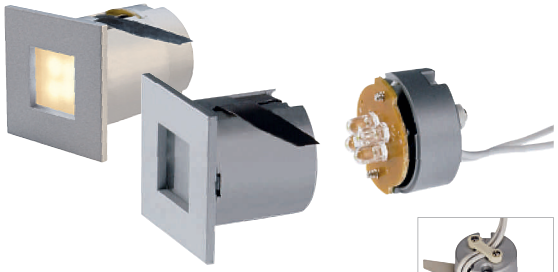



Source :
LED (incluse)
0,3W total

Matière :
Plastique/verre

Dimensions :
L/H/P : 4/4/5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Transformateur ferromagnétique uniquement.
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.
Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.

Coloris :	Référence :
gris argent	
LED 6500K, 20lm, IRC>80	112711
LED 3500K, 20lm, IRC>80	112712
LED bleue	112717

29,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo ferro IP44, 10VA, 12V~
451010
26,90 €



LED SLIM LIGHT encastré

850° 12~ LED 9 pces 20000 4,55 1,2 0,04 IP67

LEDTEC

IP







Source :
SMD LED (incluse)
0,5W total

Matière :
Aluminium/résine synthétique

Dimensions :
Collerette-Ø/H : 5,5/1 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Luminaire à encastrer dans des matériaux solides comme le bois ou le parquet.
Transformateur ferromagnétique uniquement.

Coloris :	Référence :
aluminium anodisé	
LED 3000K, 20lm, IRC>80	550672

29,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo ferro IP44, 10VA, 12V~
451010
26,90 €



SIMIT orientable

850° 350mA LED LED 1 pce 30000 4,9 6,5 30° 45° 0,07

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 5,6/5,5 cm
Câble-L : 15 cm

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Connexion en série.
Autres alimentations dans notre gamme accessoires.

Coloris :	Référence :
métal brossé	
LED 3000K, 110lm, IRC>80, EEC=A++	111939

69,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
Douille pour mini-fiche (incluse)
464107
29,90 €



Fiche de connexion
2 ponts (inclus) 3 sorties
111850
7,90 €





Aites LED rond, gris argent, 3000K



Lelex 1, alu brossé, 3000K

AITES LED ROND

850° | 350mA | LED 1 pce | 5 | 3 | 120° | 0,1

LEDTEC

NEW



IP





Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
Ø/H : 8,5/3,5 cm
Partie visible-Ø/H : 8,5/0,8 cm
Câble-L : 30 cm

Coloris : **Référence :**
LED 3000K, 80lm, IRC>80, EEC=A++
blanc 112341
gris argent 112344

59,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



LELEX 1

850° | 350mA | LED | LED 1 pce | 60° | 5,3 | 3,5 | 25° | 0,06

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 6/6/2 cm
Câble-L : 30 cm

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Connexion en série.
Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.

Coloris : **Référence :**
alu brossé
LED 4000K, 110lm, IRC>80, EEC=A++ 111870

LED 3000K, 110lm, IRC>80, EEC=A++ 111872

59,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
Douille pour mini-fiche (incluse)
464107
29,90 €



Fiche de connexion
2 ponts (inclus) 3 sorties
111850
7,90 €









LED ALUMINIUM DOWNLIGHT

850° 700mA LED 1 pce 30000 5,7 11 25° 0,16

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
3W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Partie visible-Ø/H : 7,5/1,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Connexion en série

Coloris : Référence :
alu brossé
LED 3000K, 130lm, IRC>80,
EEC=A 114802

59,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 700mA
464200
39,90 €



ZEBLED ROND 3

850° 350mA LED 3 pces 30000 4 11 25° 0,13

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Partie visible-Ø/H : 7,5/2,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Connexion en série.
Epaisseur du support
d'encastrement : 28 mm max.

Coloris : Référence :
alu brossé
LED 3000K, 70lm, IRC>80,
EEC=A++ 114792

79,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



LEFA 1 DL

850° 100-240 mA 500 LED 1 pce 40000 7 3,5 40° 0,16

LEDTEC

NEW





Source :
COB LED (incluse)
5W

Matière :
Acier/plastique

Dimensions :
Ø/H : 8/5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication :
Epaisseur du support
d'encastrement : 25 mm max.

Coloris : Référence :
blanc
LED 3000K, 380lm, IRC 80,
EEC=A+ 160571

94,90 €

NEW TRIA DL ROND, KIT

850° | 230~ mA 350 | LED 1 pce | 40000 | 30° | 7,7 | 6,5 | 38° | 0,3





Source :
COB LED (incluse)
6,6W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 9,3/6,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 20 mm max.

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 525lm, IRC>80, EEC=A+	
blanc	113901
alu brossé	113906

74,90 €

NEW TRIA DL CARRÉ, KIT

850° | 230~ mA 350 | LED 1 pce | 30° | 7,7 | 6,5 | 38° | 0,3





Source :
COB LED (incluse)
6,6W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/l/H : 9/9/6,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 20 mm max.

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 525lm, IRC>80, EEC=A+	
blanc	113911
alu brossé	113916

74,90 €

DL 126 LED

NEW

850° | 12= | LED 6 pces | 5,7 | 1,4 | 90° | 0,11







Source :
SMD LED (incluse)
3W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 6,5/1,6 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Alimentation (exclue)

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 150lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	112221
chrome	112222

37,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 12W, 12V=
470507
29,90 €





LEDPANEL ROND

850° | 230~ | LED 97 pces | 15000 | 15 | 5,5 | 120° | 0,22

LEDTEC









Source :
LED (incluse)
8W

Matière :
Plastique

Accessoires :
Convertisseur LED (inclus)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 15 mm max.

Coloris :	Référence :
blanc LED 6500K, 440lm, IRC>80, EEC=A	160371
LED 3000K, 440lm, IRC>80, EEC=A	160372
gris argent LED 6500K, 440lm, IRC>80, EEC=A	160381
LED 3000K, 440lm, IRC>80, EEC=A	160382

79,90 €

LEDPANEL 100

850° | 230~ | LED 100 pces | 15000 | 14/14 | 5 | 120° | 0,2

LEDTEC









Source :
LED (incluse)
8,5W total

Matière :
Plastique

Accessoires :
Convertisseur LED (inclus)

Coloris :	Référence :
gris argent LED 6500K, 450lm, IRC>80, EEC=A	160354
LED 3000K, 450lm, IRC>80, EEC=A	160352

79,90 €

EYEDOWN LED 3x 1W

850° | 350mA | LED 3 pces | 30000 | 5,9 | 3,7 | 15° | 0,12 | IP44

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Câble-L : 45 cm

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Connexion en série.
Epaisseur du support d'encastrement : 30 mm max.

Coloris : **Référence :**
aluminium
LED 3000K, 190lm, IRC 80, EEC=A+ 111982

99,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
Douille pour mini-fiche (incluse)
464107
29,90 €



EYEDOWN LED 6x 1W

850° | 350mA | LED 6 pces | 30000 | 7,6 | 4,4 | 15° | 0,22 | IP44

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
6x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Câble-L : 45 cm

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Connexion en série.
Epaisseur du support d'encastrement : 30 mm max.

Coloris : **Référence :**
aluminium
LED 3000K, 400lm, IRC 80, EEC=A+ 111992

149,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 12W, 350mA
Douille pour mini-fiche (incluse)
464110
39,90 €



TRITON HORN 3, KIT

850° | 100~240~ mA 350 | LED 3 pces | 30000 | 7,7 | 4,5 | 0,19

LEDTEC

NEW





Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Acier/plastique

Dimensions :
Ø/H : 8,5/4,3 cm
Câble-L : 50 cm
Alim. LED-L/l/H : 5,6/3,9/2,9 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Mini-fiche (incluse)

Indication :
Connexion en série.
Epaisseur du support d'encastrement : 20 mm max.

Coloris : **Référence :**
LED 3000K, 250lm, IRC>80, EEC=A+
noir/blanc 12° 113761
noir/blanc 30° 113771

119,90 €

TRITON 3 LED

850° | 350mA | LED 3 pces | 30000 | 7 | 3,5 | 60° | 25° | 0,11

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 30 cm

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Connexion en série.
Autres alimentations dans notre gamme accessoires.
Epaisseur du support d'encastrement : 20 mm max.

Coloris :	Référence :
gris argent LED 4000K, 250lm, IRC>80, EEC=A+	111854
LED 3000K, 250lm, IRC>80, EEC=A+	111852
	79,90 €
blanc LED 4000K, 250lm, IRC>80, EEC=A+	113660
LED 3000K, 250lm, IRC>80, EEC=A+	113662
	79,90 €

Fiche de connexion
2 ponts (inclus) 3 sorties
111850
7,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
Douille pour mini-fiche (incluse)
464107
29,90 €



TRITON 3 GIMBLE

850° | 350mA | LED 3 pces | 30000 | 350° | 45° | 7,8 | 6 | 25° | 0,16

LEDTEC









Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 30 cm

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Connexion en série.
Epaisseur du support d'encastrement : 20 mm max.

Coloris :	Référence :
blanc LED 4000K, 250lm, IRC>80, EEC=A+	113600
LED 3000K, 250lm, IRC>80, EEC=A+	113602
gris argent LED 4000K, 250lm, IRC>80, EEC=A+	113610
LED 3000K, 250lm, IRC>80, EEC=A+	113612
	79,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
Douille pour mini-fiche (incluse)
464107
29,90 €



TRITON HORN 4, kit

850° | 100~240~ 700mA | LED 4 pces | 30000 | 8 | 7,5 | 0,36

LEDTEC

NEW





Source :
PowerLED (incluse)
4x 3W

Matière :
Acier/plastique

Dimensions :
Ø/H : 9/7 cm
Câble-L : 50 cm
Alim. LED-L/l/H : 16,7/4/3,1 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Mini-fiche (incluse)

Indication :
Connexion en série.
Epaisseur du support d'encastrement : 20 mm max.

Coloris :		Référence :
LED 3000K, 600lm, IRC>80 EEC=A		
noir/blanc	12°	113781
noir/blanc	30°	113791
		149,90 €



TRITON 6

850° | 700mA | LED 6 pces | 30000 | 60° | 10,8 | 13,5 | 25° | 0,57

LEDTEC









Source :
PowerLED (incluse)
6x 3W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 30 cm

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 20 mm max.

Coloris :	Référence :
blanc LED 4000K, 900lm, IRC 80, EEC=A	113640
LED 3000K, 900lm, IRC 80, EEC=A	113642
gris argent LED 4000K, 900lm, IRC 80, EEC=A	113650
LED 3000K, 900lm, IRC 80, EEC=A	113652

199,90 €

Alimentation préconisée :
Alim. LED 10-18W, 700mA
464201
89,90 €



TRITON 6 GIMBLE

850° | 350mA | LED 6 pces | 30000 | 350° | 45° | 10,8 | 7,2 | 25° | 0,28

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
6x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 12/6 cm
Câble-L : 30 cm

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 20 mm.

Coloris :	Référence :
blanc LED 4000K, 395lm, IRC 80, EEC=A+	113620
LED 3000K, 395lm, IRC 80, EEC=A+	113622
gris argent LED 4000K, 395lm, IRC 80, EEC=A+	113630
LED 3000K, 395lm, IRC 80, EEC=A+	113632

159,90 €

Fiche de connexion
2 ponts (inclus) 3 sorties
111850
7,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation LED 18W, 350mA
Douille pour mini-fiche (incluse)
464111
54,90 €



DOMELED DOWNLIGHT

850° | 700mA | LED | LED 6 pces | 30000 | 10,8 | 7,5 | 25° | 0,28

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
6x 3W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 13,5/6,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Coloris :	Référence :
gris argent LED 5700K, 825lm, IRC>80, EEC=A	111961
LED 3000K, 615lm, IRC>80, EEC=A	111962

169,90 €

Alimentation préconisée :
Alim. LED 10-18W, 700mA
464201
89,90 €



BOOST TURNO 6W

850° 480mA LED 1 pce 30000 18° 8,2 13,3 38° 0,21

LEDTEC









Source :
PowerLED (incluse)
6W

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 25 mm.

Coloris : Référence :
LED 3000K, 310lm, IRC 80, EEC=A
blanc 160601
gris argent 160604

79,90 €

Alimentation préconisée :
Alim. LED 8W, 480mA
464120
39,90 €



BOOST TURNO CARRÉ 6W

850° 480mA LED 1 pce 30000 18° 8,2 13,3 38° 0,23

LEDTEC

NEW









Source :
PowerLED (incluse)
6W

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur max du support d'encastrement : 25 mm.

Coloris : Référence :
LED 3000K, 310lm, IRC 80, EEC=A
blanc 160661
gris argent 160664

79,90 €

Alimentation préconisée :
Alim. LED 8W, 480mA
464120
39,90 €



BOOST IP44 6W

850° 480mA LED 1 pce 30000 8,2 13,5 38° 0,21 IP44

LEDTEC





IP





Source :
PowerLED (incluse)
6W

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 25 mm.

Coloris : Référence :
LED 3000K, 310lm, IRC 80, EEC=A
blanc 160611
gris argent 160614

79,90 €

Alimentation préconisée :
Alim. LED 8W, 480mA
464120
39,90 €



BOOST CARRÉ IP44 6W

850° 480mA LED 1 pce 30000 8,2 13,5 38° 0,22 IP44

LEDTEC

NEW





IP





Source :
PowerLED (incluse)
6W

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 25 mm.

Coloris : Référence :
LED 3000K, 310lm, IRC 80, EEC=A
blanc 160671
gris argent 160674

79,90 €

Alimentation préconisée :
Alim. LED 8W, 480mA
464120
39,90 €





LED HORN

850° | 700mA | LED 3 pces | 30000 | 8,2 | 8,8 | 60° | 0,17

LEDTEC









Source :
PowerLED (incluse)
3x 3W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 50 cm

Accessoires :
Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Coloris : **Référence :**

gris argent
LED 3000K, 300lm, IRC>80,
EEC=A **112882**

blanc
LED 3000K, 300lm, IRC>80,
EEC=A **112892**

99,90 €

Alimentation préconisée :
Alim. LED 6-12W, 700mA
464202
49,90 €





BOOST TURNO 9W

850° | 500mA | LED | LED 1 pce | 40000 | 18° | 8,2 | 13,5 | 30° | 0,25

LEDTEC









Source :
COB LED (incluse)
9W

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 25 mm.

Coloris : Référence :
LED 3000K, 640lm, IRC>80, EEC=A
blanc 160621
gris argent 160624

124,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 9W, 500mA
464091
39,90 €



BOOST IP44 9W

850° | 500mA | LED | LED 1 pce | 40000 | 8,2 | 13,5 | 30° | 0,24 | IP44

LEDTEC

IP









Source :
COB LED (incluse)
9W

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 25 mm.

Coloris : Référence :
LED 3000K, 640lm, IRC>80, EEC=A
blanc 160631
gris argent 160634

124,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 9W, 500mA
464091
39,90 €



BOOST B TURNO

850° | 350mA | LED | LED 1 pce | 40000 | 17° | 12 | 13,3 | 35° | 0,47

LEDTEC









Source :
COB LED (incluse)
13W

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 15 mm.

Coloris : Référence :
LED 3000K, 1000lm, IRC>80, EEC=A
blanc 160641
gris argent 160644

169,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 18W, 350mA
Douille pour mini-fiche (incluse)
464111
54,90 €



BOOST B IP44

850° | 350mA | LED | LED 1 pce | 40000 | 12 | 13,5 | 35° | 0,43 | IP44

LEDTEC

IP









Source :
COB LED (incluse)
13W

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 20 mm.

Coloris : Référence :
LED 3000K, 1000lm, IRC>80, EEC=A
blanc 160651
gris argent 160654

169,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 18W, 350mA
Douille pour mini-fiche (incluse)
464111
54,90 €



LED DOWNLIGHT 14/3 - 14/4

850° 230~ LED LED 14 pces 20000 13,5 13 100° 0,37

LEDTEC









Source :
SMD LED (incluse)
8W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 14,8/12,3 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 30 mm.

Coloris :	Référence :
LED Downlight 14/3 LED 3000K, 520lm, IRC>80, EEC=A+ blanc	160421
LED Downlight 14/4 LED 4000K, 550lm, IRC>80, EEC=A+ blanc	160431

79,⁹⁰ €

LED DOWNLIGHT 30/3 - 30/4

850° 230~ LED LED 30 pces 20000 18,5 13 100° 0,5

LEDTEC









Source :
SMD LED (incluse)
15W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 19,7/12,3 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 30 mm.

Coloris :	Référence :
LED Downlight 30/3 LED 3000K, 1200lm, IRC>80, EEC=A+ blanc	160441
LED Downlight 30/4 LED 4000K, 1250lm, IRC>80, EEC=A+ blanc	160451

119,⁹⁰ €

LED DOWNLIGHT 36/3 - 36/4

850° 230~ LED LED 36 pces 20000 22 12 100° 0,62

LEDTEC









Source :
SMD LED (incluse)
20W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Ø/H : 23,3/12 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 30 mm.

Coloris :	Référence :
LED Downlight 36/3 LED 3000K, 1600lm, IRC>80, EEC=A+ blanc	160461
LED Downlight 36/4 LED 4000K, 1700lm, IRC>80, EEC=A+ blanc	160471

159,⁹⁰ €

ECO LED rond

850° | 230~ | LED 70 pces | 20000 | 18 | 4,1 | 0,26

LEDTEC NEW





Source :
SMD LED (incluse) 7,5W

Matière :
Plastique

Dimensions :
Ø/H : 20/4,8 cm

Accessoires :
Alimentation (incluse)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 20 mm.
Ne pas couvrir.

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 500lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	160281
gris argent	160284

64,90 €

ECO LED carré

850° | 230~ | LED 100 pces | 20000 | 22/21,1 | 4 | 0,44

LEDTEC NEW







Source :
SMD LED (incluse)
10W

Matière :
Plastique

Dimensions :
L/l/H : 24/24/4,7 cm

Accessoires :
Alimentation (incluse)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 20 mm.
Ne pas couvrir.

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 800lm, IRC 80, EEC=A+	
blanc	160291
gris argent	160294

79,90 €

ECO LED PANEL carré

850° | 350mA | LED | LED 11 pce | 18,6/17 | 4 | 120° | 0,4

LEDTEC NEW







Source :
SMD LED (incluse)
10W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/l/H : 20/20/2,7 cm

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 25 mm.

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 390lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	162521
gris argent	162524

89,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 11W, 350mA
464112
129,90 €



ECO LED PANEL rond

850° | 350mA | LED | 10W 96 pces | 14W 132 pces | 120° | 10W 0,3 | 14W 0,5

LEDTEC NEW

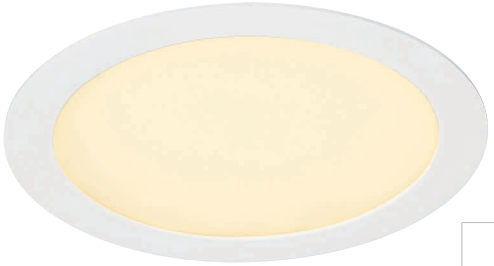





Source :
SMD LED (incluse)

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
(162501/-4)
Ø/H : 18/3 cm
Encastrement-Ø/P : 16,8/4 cm
(162511/-4)
Ø/H : 24/3 cm
Encastrement-Ø/P : 22,8/4 cm

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 25 mm.

Coloris :	Référence :
10W	
LED 3000K, 590lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	162501
gris argent	162504

89,90 €

14W	
LED 3000K, 1000lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	162511
gris argent	162514

99,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 18W, 350mA
Douille pour mini-fiche (incluse)
464111
54,90 €





PHILIPS

1. Module Fortimo LED Disk 800
2. Module Fortimo LED Disk 300
3. Spot Fortimo LED Integrated
4. Module Fortimo variable

Encastrés équipés de modules Fortimo LED de chez Philips.

- Connexion directe en 230V~ alimentation incluse.
- Permet de remplacer les sources halogènes.
- Haute efficacité énergétique et longue durée de vie (>25 000 heures).
- Eclairage de haute qualité et excellentes performances.
- Dimensions compactes, design fin.
- Températures de couleur : 2700K, 3000K ou 4000K.

LED DOWNLIGHT PRO S

850° | 230~ | LED | Module 1 COB LED | 50000 | L | 12,5/12,5 | 13,1 | 60° | 0,61

LEDTEC





Source :
PHILIPS
Module Fortimo LED Disk (inclus)

Matière :
Aluminium/verre

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 35 mm.

Coloris :	Référence :
12W	
LED 2700K, 800lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	162421
gris argent	162424
11W	
LED 4000K, 850lm, IRC 80, EEC=A+	
blanc	162431
gris argent	162434

139,90 €





LED DOWNLIGHT PRO ST

850° | 230~ | LED | 18/18 | 16 | 60° | 0,9

LEDTEC

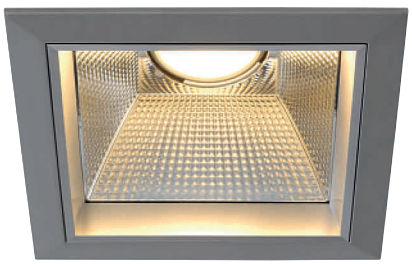



Douille/Source :
PHILIPS
Module PHJ65-d/Fortimo LED variable (exclu)
20W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 20/20/16,7 cm
Partie visible-L/l/H : 20/20/0,7 cm

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 35 mm.

Coloris :	Référence :
blanc	162451
gris argent	162454

119,90 €





Source préconisée :
PHILIPS Module Fortimo LED variable
1100lm, IRC 80, EEC=A
560201 14W, 4000K
560202 15W, 3000K
99,90 €





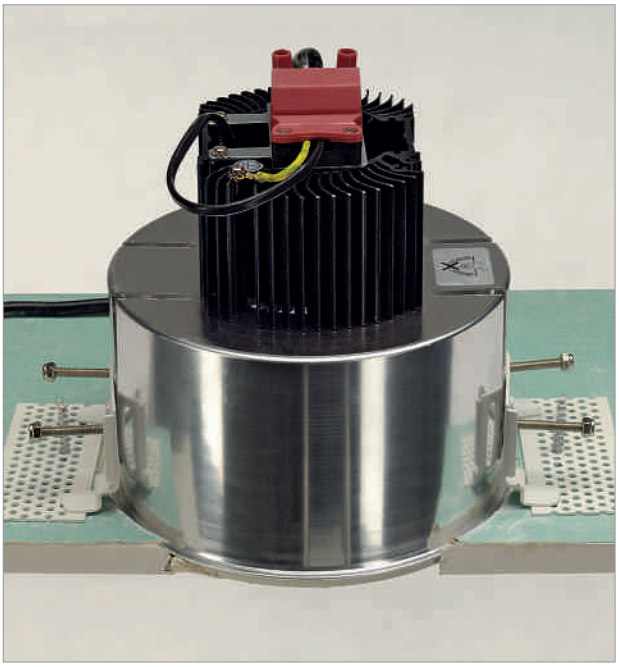

Installation du LED Downlight Pro R sans collerette

LED DOWNLIGHT PRO S sans collerette

230~ | Module 1 COB LED | 50000 | 14,2/14,2 | 16,5 | 120° | 0,87

LEDTEC

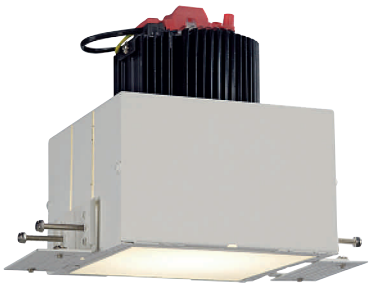





Source :
PHILIPS
Module Fortimo LED Disk (inclus)

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 14,2/14,2/16,5 cm

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : entre 10 et 50 mm.
850°

Coloris :	Référence :
12W LED 2700K, 800lm, IRC 80, EEC=A blanc	162464
11W LED 4000K, 850lm, IRC 80, EEC=A+ blanc	162474

169,90 €

LED DOWNLIGHT PRO R sans collerette

230~ | Module 1 COB LED | 50000 | 15 | 16,5 | 120° | 0,6

LEDTEC







Source :
PHILIPS
Module Fortimo LED Disk (inclus)

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
Ø/H : 15/16,5 cm

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : entre 10 et 50 mm.
850°

Coloris :	Référence :
12W LED 2700K, 800lm, IRC 80, EEC=A blanc	162460
11W LED 4000K, 850lm, IRC 80, EEC=A+ blanc	162470

169,90 €



LUZO LED DISK

850° 230~ LED Module 1 COB LED 50000 10,2 12,5 85° 0,37

LEDTEC











Source :
PHILIPS
Module Fortimo LED Disk (inclus)

Matière :
Aluminium

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 25 mm.

Coloris :	Référence :
12W	
LED 2700K, 800lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	115801
métal brossé	115805
chrome mat	115808
11W	
LED 4000K, 850lm, IRC 80, EEC=A+	
blanc	115811
métal brossé	115815
chrome mat	115818

124,90 €

LUZO INTEGRATED LED

850° 230~ LED Module 4 LEDs 50000 10,2 12,5 36° 0,51

LEDTEC











Source :
PHILIPS
Spot Fortimo Integrated (inclus)
13W

Matière :
Aluminium

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 25 mm.

Coloris :	Référence :
LED 2700K, 600lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	115821
métal brossé	115825
chrome mat	115828
LED 3000K, 640lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	115831
métal brossé	115835
chrome mat	115838
LED 4000K, 640lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	115841
métal brossé	115845
chrome mat	115848

124,90 €

LEDDISK HORN DL

850° 230~ LED Module 1 COB LED 50000 10,2 10 60° 0,34

LEDTEC









Source :
PHILIPS
Module Fortimo LED Disk (inclus)

Matière :
Aluminium/plastique

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 20 mm.

Coloris :	Référence :
14,5W	
LED 2700K, 800lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	160541
gris argent	160544
11W	
LED 4000K, 850lm, IRC 80, EEC=A+	
blanc	160551
gris argent	160554

149,90 €



New Tria DLMI carré,
blanc, 4000K



New Tria DLMI rond,
blanc, 3000K

New Tria DLMI carré,
gris argent, 4000K



New Tria DLMI rond,
gris argent, 3000K



NEW TRIA DLMI carré

850° | 230~ | LED | Module 1 COB LED | 25000 | 12,7 | 19 | 45° | 60° | 0,97

LEDTEC



Source :
PHILIPS
Module DLMi (inclus)

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 14,1/14,1/16,5 cm
Surface d'installation minimum :
L/l/H : 40 x 40 x 19 cm.

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 20 mm.

Coloris :		Référence :
28W		
LED 3000K, 2000lm, IRC>80		
EEC=A		
blanc	60°	113701
gris argent	60°	113704
26W		
LED 4000K, 2000lm, IRC>80		
EEC=A		
blanc	60°	113711
gris argent	60°	113714

259,90 €

NEW TRIA DLMI rond

850° | 230~ | LED | Module 1 COB LED | 25000 | 12,7 | 19 | 45° | 60° | 0,97

LEDTEC



Source :
PHILIPS
Module DLMi (inclus)

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 14,1/16,5 cm
Surface d'installation minimum :
L/l/H : 40 x 40 x 19 cm.

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 20 mm.

Coloris :		Référence :
28W		
LED 3000K, 2000lm, IRC>80		
EEC=A		
blanc	60°	113721
gris argent	60°	113724
26W		
LED 4000K, 2000lm, IRC>80		
EEC=A		
blanc	60°	113731
gris argent	60°	113734

259,90 €

NEW TRIA LED DISK

230~ | Module 1 COB LED | 50000 | 12,7 | 16,7 | 45° | 35° | 60° | 0,75

LEDTEC







Source :
PHILIPS
Module Fortimo LED Disk (inclus)

Matière :
Aluminium

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 20 mm.
850°

Coloris :		Référence :
12W		
LED 2700K, 800lm, IRC 80, EEC=A		
blanc	35°	113581
blanc	60°	113591
gris argent	35°	113584
gris argent	60°	113594
11W		
LED 4000K, 850lm, IRC 80, EEC=A+		
blanc	35°	113561
blanc	60°	113571
gris argent	35°	113564
gris argent	60°	113574

159,90 €

LED DOWNLIGHT PRO R

850° | 230~ | Module 1 COB LED | 50000 | 14,5 | 14 | 60° | 0,65

LEDTEC







Source :
PHILIPS
Module Fortimo LED Disk (inclus)

Matière :
Aluminium/verre

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 35 mm.

Coloris :	Référence :
12W	
LED 2700K, 800lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	162401
gris argent	162404
11W	
LED 4000K, 850lm, IRC 80, EEC=A+	
blanc	162411
gris argent	162414

139,90 €

LED DOWNLIGHT PRO RT

850° | 230~ | 18 | 13 | 90° | 0,88

LEDTEC







Douille/Source :
PHILIPS
Module PHJ65-d/Fortimo LED variable (exclu)
20W max.

Matière :
Aluminium/verre

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 35 mm.

Coloris :	Référence :
blanc	162441
gris argent	162444

119,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Module Fortimo LED variable
1100lm, IRC 80, EEC=A
560201 14W, 4000K
560202 15W, 3000K
99,90 €





FRAME BASIC JC

850° 12~ 7,5/7,5 13 0,25



Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
20W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 9/9/12 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : Référence :
gris argent 111202

39,90 €

Source préconisée :
20W, 330lm, IRC 100, EEC=C
512220 2700K
2,90 €



FLAT FRAME BASIC

850° 12~ 7,5/7,5 4,5 0,15





Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
20W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 9/9/3,1 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : Référence :
blanc 112731
gris argent 112732

39,90 €

Source préconisée :
20W, 330lm, IRC 100, EEC=C
512220 2700K
2,90 €



FLAT FRAME SLAT

850° 12~ 7,5/7,5 4,5 0,15





Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
20W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 9/9/3,1 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : Référence :
blanc 112761
gris argent 112762

39,90 €

Source préconisée :
20W, 330lm, IRC 100, EEC=C
512220 2700K
2,90 €



FLAT FRAME CURVE

850° 12~ 7,5/7,5 4,5 0,15







Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
20W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 9/9/3,1 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : Référence :
blanc 112771
gris argent 112772

39,90 €

Source préconisée :
20W, 330lm, IRC 100, EEC=C
512220 2700K
2,90 €



ACCESSOIRES pour Flat Frame

Accessoire préconisé :
Boîte à sceller
L/H/P : 8,4/12,3/6,7 cm
112781
19,90 €



Accessoire préconisé :
Cadre de fixation
L/H : 13,5/13,5 cm
112780
9,90 €



Transformateur préconisé :
Osram Mouse 70, 20-70VA
461075
29,90 €



En cas de connexion de plusieurs appareils, vérifier la puissance totale.
Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.

Transformateur préconisé :
FN Mini transfo 1, 10-60VA, 12~
461060
17,90 €



En cas de connexion de plusieurs appareils, vérifier la puissance totale.
Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.



SLIM MR16 Design by CDC

850° 12~ 6,2 14 COOL BEAM 0,1



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 7 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
alu anodisé

Référence :
111308

34,90 €

Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 01, 20-60VA
461067
17,90 €



Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,90 €



HORN MR16

850° 12~ 7,5 11,5 0,12



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Ø/H : 8,3/11,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
blanc

Référence :
112901

29,90 €

Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 02, 20-105VA
461107
25,90 €



Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,90 €



HORN 2 TURNO MR16

850° 12~ 17,2/10,2 11 0,31





Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/l/H : 18,3/11,3/10 cm
partie saillante L/l/H :
18,3/11,3/0,09 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Epaisseur du support
d'encastrement : 25 mm max.

Coloris :
blanc

Référence :
113101

79,90 €

Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 02, 20-105VA
461107
25,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 540cd, IRC>80, EEC=A+
560044 3000K
44,90 €



DORU

850° 12~ 6,6 12,5 0,27 IP65





Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
20W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Collerette-Ø/H : 8,5/2,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
Verre satiné
alu naturel

Référence :
111432

39,90 €

Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 01, 20-60VA
461067
17,90 €



Source préconisée :
20W, 30°
180lm, 540cd, IRC 100, EEC=C
536240 2700K
2,90 €



CHROME DOWNLIGHT rond

850° 12~ 6,5 10 0,16





Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-Ø/H : 10/11 cm
Collerette-Ø/H : 10/1,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Epaisseur du support
d'encastrement : 14 mm max.

Coloris :	Référence :
chrome	114982

44,90 €

Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 01, 20-60VA
461067
17,90 €



Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



PIKA

850° 12~ 6 8,5 COOL DAM 0,05











Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 7,8 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
blanc	111181
chrome	111182
laiton	111183
gris argent	111189

9,90 €

Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 01, 20-60VA
461067
17,90 €



Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,90 €



FGL OUT MR16 rond

850° 12~ 7 13 COOL DAM 0,21 IP65











Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Collerette-Ø : 8 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
blanc	111001
chrome	111002
titane	111007
gris argent	111008

39,90 €

Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 01, 20-60VA
461067
17,90 €



Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



LUZO 2

850° 12~ 10,2 12 COOL DAM >35W 0,22









Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Collerette-Ø : 11,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
blanc	113311

29,90 €

chrome mat	113317
métal brossé	113318

34,90 €

Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 01, 20-60VA
461067
17,90 €



Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,90 €





MR16 SP

850° 12~ 7,5 9 40° COOL BEAM 0,2











Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 8,6 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
noir	112090
blanc	112091
gris argent	112099
	15,90 €
chrome	112092
nickel satiné	112097
chrome mat	112098

Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 01, 20-60VA
461067
17,90 €



Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,90 €



MR11 SP

850° 12~ 5,5 8,8 40° 0,15











Douille/Source :
G4/MR11 (exclue)
20W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 6,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
blanc	111051
gris argent	111059
	14,90 €
chrome	111052
	16,90 €

Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 01, 20-60VA
461067
17,90 €



Source préconisée :
20W, 30°
160lm, 550cd, IRC 100, EEC=C
533228 2700K
3,90 €



PIKA, orientable

850° 12~ 7,5 8,5 45° 0,1













Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 8,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
blanc	111171
chrome	111172
laiton	111173
gris argent	111179
	12,90 €

Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 01, 20-60VA
461067
17,90 €



Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,90 €



NEW TRIA MR16 rond, **lames ressorts**

850° 12~ 7,8 10,5 360° 30° 0,14











Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 9,3/11 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
noir	111690
blanc	111691
alu brossé	111696
	29,90 €

Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 01, 20-60VA
461067
17,90 €



Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,90 €



Indication : Epaisseur max. du support d'encastrement : 20 mm.

NEW TRIA MR16 rond, **clips ressorts**

850° 12~ 7,8 10,5 360° 30° 0,14











Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø/H : 9,3/11 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 18 mm max.

Coloris :	Référence :
noir	113480
blanc	113500
alu brossé	111274
	29,90 €

Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 01, 20-60VA
461067
17,90 €



Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,90 €





NEW TURNO MR16

850° 12~ 7,5 7 30° 0,1













Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Collerette-Ø : 9,4 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
blanc	112831
	12,90 €
chrome	112832
vieux laiton	112834
titane	112837
métal brossé	112838
gris argent	112839
	15,90 €

Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



TRIA 2 DOWNLIGHT

850° 12~ 8 10,1 350° 30° 0,13









Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 9 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
blanc	111441
gris argent	111449
	24,90 €
chrome	111442
nickel satiné	111447
	29,90 €

Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



SATURNE

850° 12~ 9 10 350° 40° 0,23











Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 10,2 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
blanc	112061
	29,90 €
chrome	112062
chrome mat	112068
	34,90 €

Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,90 €



GIMBLE ROND MR16

850° 12~ 9,5 12 350° 90° 0,36











Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 11,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
blanc	112151
gris argent	112158
	34,90 €
chrome	112152
chrome mat	112157
	44,90 €

Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,90 €



ACCESSOIRES pour New Turno MR16, Tria 2 Downlight, Saturne et Gimble Rond MR16

Transformateur préconisé :
FN Mini transf. 1, 10-60VA, 12~
461060
17,90 €



Transformateur préconisé :
FN Transfo élec 04, 50-210VA
461217
45,90 €



Connecteur préconisé :
Connecteur T.B.T. 6 parts
410140
9,90 €



SQUARE

850° 12~ 7,5 9,5 45° COOL BEAM 0,2













Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-L/l : 8,7/8,7 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
blanc	113201
gris argent	113209
	16,90 €
chrome	113202
nickel satiné	113207
chrome mat	113208
	19,90 €

Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,90 €



FGL OUT MR16 carré

850° 12~ 7 13 COOL BEAM 0,23 IP65













Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Collerette-L/l : 8,9/8,9 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
blanc	111121
chrome	111122
titane	111127
gris argent	111128
	39,90 €

Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



CHROME DOWNLIGHT carré

850° 12~ 6,5 10 0,16





Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 10/10/11 cm
Collerette-L/l/H : 10/10/1,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 14 mm max.

Coloris :	Référence :
chrome	114992
	49,90 €

Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



ACCESSOIRES pour Square, FGL Out MR16 et Chrome Downlight

Transformateur préconisé :
FN Mini transfo 1, 10-60VA, 12~
461060
17,90 €



Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 04, 50-210VA
461217
45,90 €



Connecteur préconisé :
Connecteur T.B.T. 6 parts
410140
9,90 €





GL 108 INDI

850° 12~ 12/12 12 0,68





Ne pas couvrir le luminaire avec de l'isolant.
Possibilité d'appliquer de la peinture sur le luminaire après application d'une sous-couche.

Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Plâtre/acier

Dimensions :
L/l/P : 14/14/13 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)
Papier de verre pour finition (inclus)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement :
Installation avec cadre apparent 10-20 mm max.,
Luminaire fondu dans le mur : 10-15 mm.

Coloris : blanc

Référence : 148022

39,90 €

Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



Transformateur préconisé :
FN Mini transfo 1, 10-60VA, 12~
461060
17,90 €



GL 110 MR16

850° 12~ 11,5/11,5 13 0,50





Ne pas couvrir le luminaire avec de l'isolant.
Possibilité d'appliquer de la peinture sur le luminaire après application d'une sous-couche.

Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Plâtre/acier

Dimensions :
L/l/P : 13/13/14 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)
Papier de verre pour finition (inclus)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement :
Installation avec cadre apparent : 15 mm max.,
Luminaire fondu dans le mur : 10-15 mm.

Coloris : blanc

Référence : 148021

39,90 €

Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



Transformateur préconisé :
FN Mini transfo 1, 10-60VA, 12~
461060
17,90 €



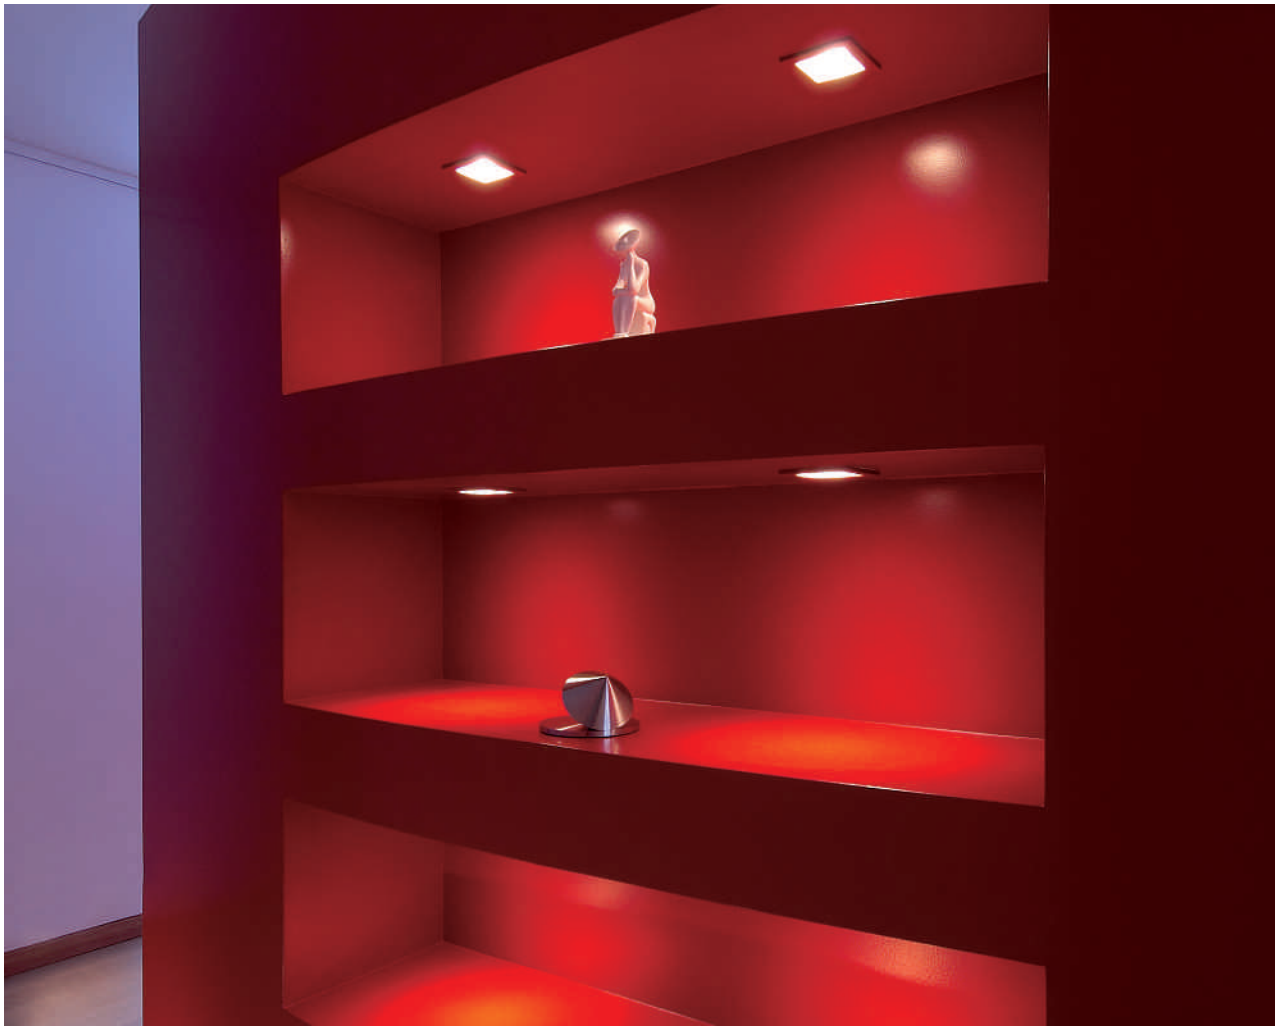

FRAME BASIC MR16

850° 12~ 7,5/7,5 13 COOL BEAM 0,2



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 9/9/12 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Pour murs et plafonds.

Coloris : gris argent
Référence : 111222

44,90 €

Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,90 €



FRAME DISTA MR16

850° 12~ 7,5/7,5 13 COOL BEAM 0,2



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 9/9/12,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Pour murs et plafonds.

Coloris : gris argent ▼
Référence : 111232

44,90 €

Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €





TWISTER

850° 12~ 6,5 11 0,2





Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 7/7/3 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : Référence :
Verre satiné
chrome 111112

34,90 €

Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,90 €



INDI REC 1S

850° 12~ 9 11 0,31



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Acier



Dimensions :
L/l/H : 10/10/11 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Epaisseur du support
d'encastrement : 0,5-20 mm max.

Coloris : Référence :
gris argent/noir 112444

29,90 €

Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,90 €



INDI REC 2S

850° 12~ 70° 17,5/7 14 0,54



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
2x 35W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 18/9/13,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Epaisseur du support
d'encastrement : 0,5-20 mm max.

Coloris : Référence :
gris argent/noir 112464

49,90 €

Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



ACCESSOIRES pour Frame Basic MR16, Frame Dista MR16, Twister, Indi Rec 1S et Indi Rec 2S

Transformateur préconisé :
FN Mini transfo 1, 10-60VA, 12~
461060
17,90 €



Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 04, 50-210VA
461217
45,90 €



Connecteur préconisé :
Connecteur T.B.T. 6 parts
410140
9,90 €





New Tria 1 MR16 avec clips ressorts



New Tria 1 MR16 avec lames ressorts






NEW TRIA MR16 carré, **clips et lames ressorts**

850° 12~



Matière :
Aluminium

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
En cas de connexion de plusieurs appareils, vérifier la puissance totale.
Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.

Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,^{90} €



Transformateur préconisé :
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
59,^{90} €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
113481	New Tria 1 MR16	noir	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	29,^{90} €
113501	New Tria 1 MR16	blanc	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	29,^{90} €
111351	New Tria 1 MR16	alu brossé	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	29,^{90} €
Fixation : clips ressorts. Epaisseur support d'encastrement : 18 mm max.														
111700	New Tria 1 MR16	noir	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	29,^{90} €
111701	New Tria 1 MR16	blanc	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	29,^{90} €
111706	New Tria 1 MR16	alu brossé	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	29,^{90} €
Fixation : lames ressorts. Epaisseur support d'encastrement : 20 mm max.														
113482	New Tria 2 MR16	noir	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	49,^{90} €
113502	New Tria 2 MR16	blanc	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	49,^{90} €
111352	New Tria 2 MR16	alu brossé	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	49,^{90} €
Fixation : clips ressorts. Epaisseur support d'encastrement : 30 mm max.														
113483	New Tria 3 MR16	noir	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,43	69,^{90} €
113503	New Tria 3 MR16	blanc	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,43	69,^{90} €
111353	New Tria 3 MR16	alu brossé	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,43	69,^{90} €
Fixation : clips ressorts. Epaisseur support d'encastrement : 30 mm max.														








AIXLIGHT® MOD MR16

850° 12~

Matière :
Aluminium/acier



Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.

Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,^{90} €



Transformateur préconisé :
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
59,^{90} €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
154112	Aixlight® Mod 1 MR16	gris argent	12V	GU5,3/MR16	50W max.	13,5	13,5	10,0	11,0/11,0	9,5	180°/180°	0,40	39,^{90} €
154122	Aixlight® Mod 2 MR16	gris argent	12V	GU5,3/MR16	2x 50W max.	24,0	13,5	10,0	22,0/11,0	9,5	180°/180°	0,75	74,^{90} €
154132	Aixlight® Mod 3 MR16	gris argent	12V	GU5,3/MR16	3x 50W max.	35,0	13,5	10,0	32,5/11,0	9,5	180°/180°	1,10	99,^{90} €
154142	Aixlight® Mod 4 MR16	gris argent	12V	GU5,3/MR16	4x 50W max.	23,0	23,0	10,0	20,0/20,0	9,5	180°/180°	1,75	129,^{90} €



LIGHT POINT

850° 12~ 2,6 3 0,05





Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
10W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 3 cm
Câble-L : 14 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)
Câble nu.

Indication :
Transformateur ferromagnétique uniquement.

Coloris :	Référence :
blanc	118011
chrome	118012

7,50 €

Source préconisée :
10W, 120lm, IRC 100, EEC=C
512210 2700K
2,90 €





CRYSTAL 7

850° 12~ 5,6 11 0,71





Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
20W max.

Matière :
Acier/verre cristal

Dimensions :
partie saillante-Ø/H : 11/5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
chrome/cristal clair	114927

69,90 €

Source préconisée :
20W, 330lm, IRC 100, EEC=C
512220 2700K
2,90 €



CRYSTAL 8

850° 12~ 5,0 11 0,69





Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
20W max.

Matière :
Acier/verre cristal

Dimensions :
partie saillante-Ø/H : 9,7/5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 15 mm max.

Coloris :	Référence :
cristal clair	114931

74,90 €

Source préconisée :
20W, 330lm, IRC 100, EEC=C
512220 2700K
2,90 €



YUDI

850° 12~ 5,6 11 0,63





Douille/Source :
G6,35/2 broches (exclue)
35W max.

Matière :
Verre cristal

Dimensions :
Partie saillante-L/l/H : 7/7/6,1 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : cristal clair
Référence : 114961

39,90 €

Source préconisée :
35W, 595lm, IRC 100, EEC=C
512235 2700K
2,90 €



CRYSTAL 1

850° 12~ 6,4 8 0,56





Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Acier/verre cristal

Dimensions :
partie saillante-L/l/H :
10,2/10,2/2,7 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : chrome/cristal clair
Référence : 114920

54,90 €

Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1070cd, IRC 100, EEC=C
535338 2700K
3,90 €



CRYSTAL 2

850° 12~ 6,4 8 0,46





Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Acier/verre cristal

Dimensions :
partie saillante-Ø/H : 10/2,7 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : chrome/cristal clair
Référence : 114921

54,90 €

Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1070cd, IRC 100, EEC=C
535338 2700K
3,90 €



CRYSTAL 4

850° 12~ 6,2 8 0,38





Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre cristal

Dimensions :
partie saillante-Ø/H : 9,2/2,8 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : métal brossé/cristal clair
Référence : 114923

64,90 €

Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1070cd, IRC 100, EEC=C
535338 2700K
3,90 €



ACCESSOIRES

Transformateur préconisé :
FN Mini transfo 1, 10-60VA, 12~
461060
17,90 €



Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 04, 50-210VA
461217
45,90 €



Connecteur préconisé :
Connecteur T.B.T. 6 parts
410140
9,90 €



BAGUS

850° 12~ 8,2 14,5 0,3 IP65



IP

Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Collerette-Ø/H : 9,5/1,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : Référence :
Verre satiné 111532
chrome

34,90 €

Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



DISC

850° 12~ 8,3 15,5 0,35



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Collerette-Ø : 10 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : Référence :
blanc 114701

39,90 €

Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,90 €



SATINA

850° 12~ 10 11 350° 40° 0,5



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Verre

Dimensions :
Collerette-Ø : 12 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : Référence :
blanc 114901

39,90 €

Source préconisée :
50W, 30°
680lm, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 2700K
2,90 €



NEW TRIA QRB111 rond

850° 12~ 15 12,5 360° 30° 0,23



alu brossé

blanc
avec source PowerLED (550132)

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 16,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : Référence :
alu brossé 111370
blanc 113530

49,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W, 40°
650lm, 2000cd, IRC 100, EEC=B
545753 3000K
19,90 €



HORN QRB111

850° 12~ 16,2 12,5 0,3



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Ø/H : 17,2/12,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : Référence :
blanc 112931

44,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
3000K, 650lm, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
19,90 €





HORN 2 TURNO QRB111

850° 12~ 350° 60° 32,6/19,1 14 0,83





Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
2x 50W max.

Matière : Acier

Dimensions :
L/l/H : 34/20,5/12 cm
partie saillante-L/l/H :
34/20,5/0,1 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Epaisseur du support
d'encastrement : 30 mm max.

Coloris :
blanc

Référence :
113121

149,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
3000K, 650lm, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
19,90 €



ACCESSOIRES

Transformateur préconisé :
FN Mini transfo 1, 10-60VA, 12~
461060
17,90 €



Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 04, 50-210VA
461217
45,90 €



Connecteur préconisé :
Connecteur T.B.T. 6 parts
410140
9,90 €













AIXLIGHT® MOD QRB111 T.B.T.

850° 12~

Matière :
Aluminium/acier

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W, 40°
650lm, 2000cd, IRC 100, EEC=B
545753 3000K
19,90 €



Transformateur préconisé :
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
59,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
154012	Aixlight® Mod 1 QRB111	gris argent	12V	G53/QRB111	50W max.	20,5	20,5	10,0	16,5/16,5	9,5	180°/180°	0,85	54,90 €
154022	Aixlight® Mod 2 QRB111	gris argent	12V	G53/QRB111	2x 50W max.	39,0	20,5	10,0	34,5/17,0	9,5	180°/180°	1,76	99,90 €
154032	Aixlight® Mod 3 QRB111	gris argent	12V	G53/QRB111	3x 50W max.	52,0	20,5	10,0	49,0/17,0	9,5	180°/180°	2,35	124,90 €
154042	Aixlight® Mod 4 QRB111	gris argent	12V	G53/QRB111	4x 50W max.	36,0	36,0	10,0	33,0/33,0	9,5	180°/180°	3,15	169,90 €

En cas de connexion de plusieurs appareils, vérifier la puissance totale.





NEW TRIA QRB111 carré, **clips ressorts** – T.B.T.

850° 12~

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W, 40°
650lm, 2000cd, IRC 100, EEC=B
545753 3000K
19,90 €



Transformateur préconisé :
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
59,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
111371	New Tria 1 QRB111	alu brossé	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	**49,90 €**
113531	New Tria 1 QRB111	blanc	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	**49,90 €**
111372	New Tria 2 QRB111	alu brossé	12V	G53/QRB111	2x 75W max.	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	**99,90 €**
111373	New Tria 3 QRB111	alu brossé	12V	G53/QRB111	3x 75W max.	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	0,72	**129,90 €**

En cas de connexion de plusieurs appareils, vérifier la puissance totale.



KALU RECESSED 1 Design by CDC

850° 12~ 350° 90° 6,8 9 0,34

Déclinaisons : pages 51, 170-173, 257





Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 15/9/15 cm
Epaisseur du support d'encast. :
25 mm max.

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
noir	113400
blanc	113401
alu brossé	113406

69,90 €

Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 01
20-60VA
461067
17,90 €



Source préconisée :
50W, 45°
430lm, 700cd, IRC 100, EEC=D
543545 2700K
9,90 €



KALU RECESSED 2 Design by CDC

850° 12~ 350° 90° 22/6,8 9 0,65

Déclinaisons : pages 51, 170-173, 257



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 30/9/15 cm
Epaisseur du support d'encast. :
25 mm max.

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
noir	113410
blanc	113411
alu brossé	113416

119,90 €

Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 02
20-105VA
461107
25,90 €



Source préconisée :
50W, 45°
430lm, 700cd, IRC 100, EEC=D
543545 2700K
9,90 €



KALU RECESSED 3 Design by CDC

850° 12~ 350° 90° 37/6,8 9 0,95

Déclinaisons : pages 51, 170-173, 257



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
3x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 45/9/15 cm
Epaisseur du support d'encast. :
25 mm max.

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
noir	113420
blanc	113421
alu brossé	113426

189,90 €

Transformateur préconisé :
FN Transfo élec. 03
50-150VA
461157
34,90 €



Source préconisée :
50W, 45°
430lm, 700cd, IRC 100, EEC=D
543545 2700K
9,90 €





NEW TRIA GU10 rond, **lames ressorts**

850° **230~** 7,8 13 360° 30° 0,15



alu brossé







Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 20 mm max.

Coloris :	Référence :
noir	111710
blanc	111711
alu brossé	111716

34,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



NEW TRIA GU10 rond, **clips ressorts**

850° **230~** 7,8 12,5 360° 30° 0,14



noir







Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 18 mm max.

Coloris :	Référence :
noir	113490
blanc	113510
alu brossé	111360

34,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



TURNO GU10

850° **230~** 8,3 14 15° 0,4



chrome mat







Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Acier

Coloris :	Référence :
blanc	116101
chrome	116102
chrome mat	116107

19,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC>80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €



GU10 SP

850° **230~** 7,6 14,5 30° 0,4



titane







Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Coloris :	Référence :
blanc	116111
chrome	116112
titane	116117
chrome mat	116118
gris argent	116119

29,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC>80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €



HORN 2 TURNO GU10

850° 230~ 17,2/10,2 11 350° 60° 0,35





Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/l/H : 18,3/11,3/10 cm
Partie saillante-L/l/H :
18,3/11,3/0,09 cm

Coloris : blanc

Référence : 113111

79,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



HORN GU10

850° 230~ 7,5 11,5 0,13





Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Ø/H : 8,3/11,5 cm

Coloris : blanc

Référence : 112911

29,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
320lm, 600cd, IRC 80, EEC=A
560104 3000K
59,90 €



SLIM GU10 Design by CDC

850° 230~ 6,2 14 0,1







Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium

Coloris : alu anodisé

Référence : 111318

34,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC>80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €



FGL OUT GU10 rond

850° 230~ 7 13 0,3 IP44

blanc











Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Indication :
Epaisseur du support
d'encastrement : 15 mm max.

Coloris :
Verre satiné
blanc
chrome
gris argent
titane

Référence :
111021
111022
111024
111027

44,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €





New Tria 1 GU10 avec clips ressorts



New Tria 1 GU10 avec lames ressorts






NEW TRIA GU10 carré, **clips ou lames ressorts** – 230 V

850° **230~**



Matière :
Aluminium

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
320lm, 600cd, IRC 80, EEC=A
560104 3000K
59,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
113491	New Tria 1 GU10	noir	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	34,90 €
113511	New Tria 1 GU10	blanc	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	34,90 €
111361	New Tria 1 GU10	alu brossé	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	34,90 €
Fixation : clips ressorts. Epaisseur du support d'encastrement :18 mm max.														
111720	New Tria 1 GU10	noir	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	34,90 €
111721	New Tria 1 GU10	blanc	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	34,90 €
111726	New Tria 1 GU10	alu brossé	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	34,90 €
Fixation : lames ressorts. Epaisseur du support d'encastrement : 20 mm max.														
113492	New Tria 2 GU10	noir	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	64,90 €
113512	New Tria 2 GU10	blanc	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	64,90 €
111362	New Tria 2 GU10	alu brossé	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	64,90 €
113493	New Tria 3 GU10	noir	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	84,90 €
113513	New Tria 3 GU10	blanc	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	84,90 €
111363	New Tria 3 GU10	alu brossé	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	84,90 €
Fixation : clips ressorts. Epaisseur du support d'encastrement : 30 mm max.														











AIXLIGHT® MOD GU10 230 V

850° **230~**



Matière :
Aluminium/acier

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC>80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids en kg	Prix
154552	Aixlight® Mod 1 GU10	gris argent	230V	GU10	50W max.	13,5	13,5	11,5	11,0/11,0	12,0	180°/180°	0,62	39,90 €
154562	Aixlight® Mod 2 GU10	gris argent	230V	GU10	2x 50W max.	28,5	13,5	11,5	26,0/11,0	12,0	180°/180°	0,90	74,90 €
154572	Aixlight® Mod 3 GU10	gris argent	230V	GU10	3x 50W max.	40,5	13,5	11,5	38,0/11,0	12,0	180°/180°	1,60	99,90 €
154582	Aixlight® Mod 4 GU10	gris argent	230V	GU10	4x 50W max.	23,0	23,0	11,5	20,0/20,0	12,0	180°/180°	2,35	129,90 €





ROW 1 GU10

850° **230~** 350° 45° 9,7 12 0,15



blanc







Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-L/l : 11/11 cm

Coloris : **Référence :**
gris argent 112561
blanc 112661

34,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



INDI REC 1S GU10

850° **230~** 9,0 15 0,34







Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 10/10/11 cm

Indication :
Epaisseur du support
d'encastrement : 0,5–20 mm

Coloris : **Référence :**
gris argent/noir 112474

29,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 60°
300lm, IRC 80, EEC=A
551332 3000K
36,90 €



FGL OUT GU10 carré

850° | 230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44



titane









Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 15 mm max.

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
blanc	111141
chrome	111142
gris argent	111144
titane	111147

44,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



GU10 SP carré

850° | 230~ | 7,5 | 12,5 | 90° | 0,3



blanc











Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Acier

Coloris :	Référence :
blanc	113211
gris argent	113214
nickel satiné	113217

34,90 €

chrome	113212
chrome mat	113218

39,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC>80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €



FRAME BASIC GU10

850° | 230~ | 7,5/7,5 | 16 | 0,25



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 9/9/15 cm

Indication :
Pour murs et plafonds.

Coloris :	Référence :
gris argent	111242

49,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC>80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €



FRAME DISTA GU10

850° | 230~ | 7,5/7,5 | 16 | 0,25



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 9/9/15,5 cm

Indication :
Pour murs et plafonds.

Coloris :	Référence :
gris argent	111252

49,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, IRC>80, EEC=A
560014 3000K
44,90 €



SLIM ES111 Design by CDC

850° **230~** 11,4 17 0,12





Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 13 cm

Indication :
Ne convient pas aux sources DomeLED ES111.

Coloris : alu anodisé

Référence : 111328

44,90 €

Source préconisée :
75W, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 24°, 2700K, 430lm
19,90 €



NEW TRIA ES111 rond

850° **230~** 360° 30° 15 12,5 0,33



blanc avec source PowerLED (550352)







Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 16,5 cm

Coloris : alu brossé, blanc

Référence : 111380, 113540

49,90 €

Source préconisée :
75W, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 24°, 2700K, 430lm
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €



HORN ES111

850° **230~** 16,2 12,5 0,3





Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Ø/H : 17,2/12,5 cm

Coloris : blanc

Référence : 112921

44,90 €

Source préconisée :
75W, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 24°, 2700K, 430lm
19,90 €



HORN 2 TURNO ES111

850° **230~** 350° 60° 32,6/19,1 14 0,94







Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 34/20,5/12 cm
partie saillante-L/l/H :
34/20,5/0,1 cm

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 30 mm max.

Coloris : blanc

Référence : 113131

149,90 €

Source préconisée :
50W, 24°
230lm, 1000cd, IRC 100, EEC=E
575652 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €





TROMP Downlight Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 30,5 16 1,4



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
50W max.
et
2GX13/T5-Ring (exclue)
22W

Matière :
Plastique PVC

Dimensions :
Ø/H : 32/16,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Indication :
La source ES111 et le tube T5-Ring peuvent être allumés séparément.

Coloris : blanc

Référence : 111941

299,90 €

Source préconisée :
50W, 1000cd, IRC 100, EEC=E
575652 24°, 2700K, 230lm
19,90 €



Source préconisée :
22W, 3000K, 1700lm, IRC 82, EEC=A
548220
29,90 €



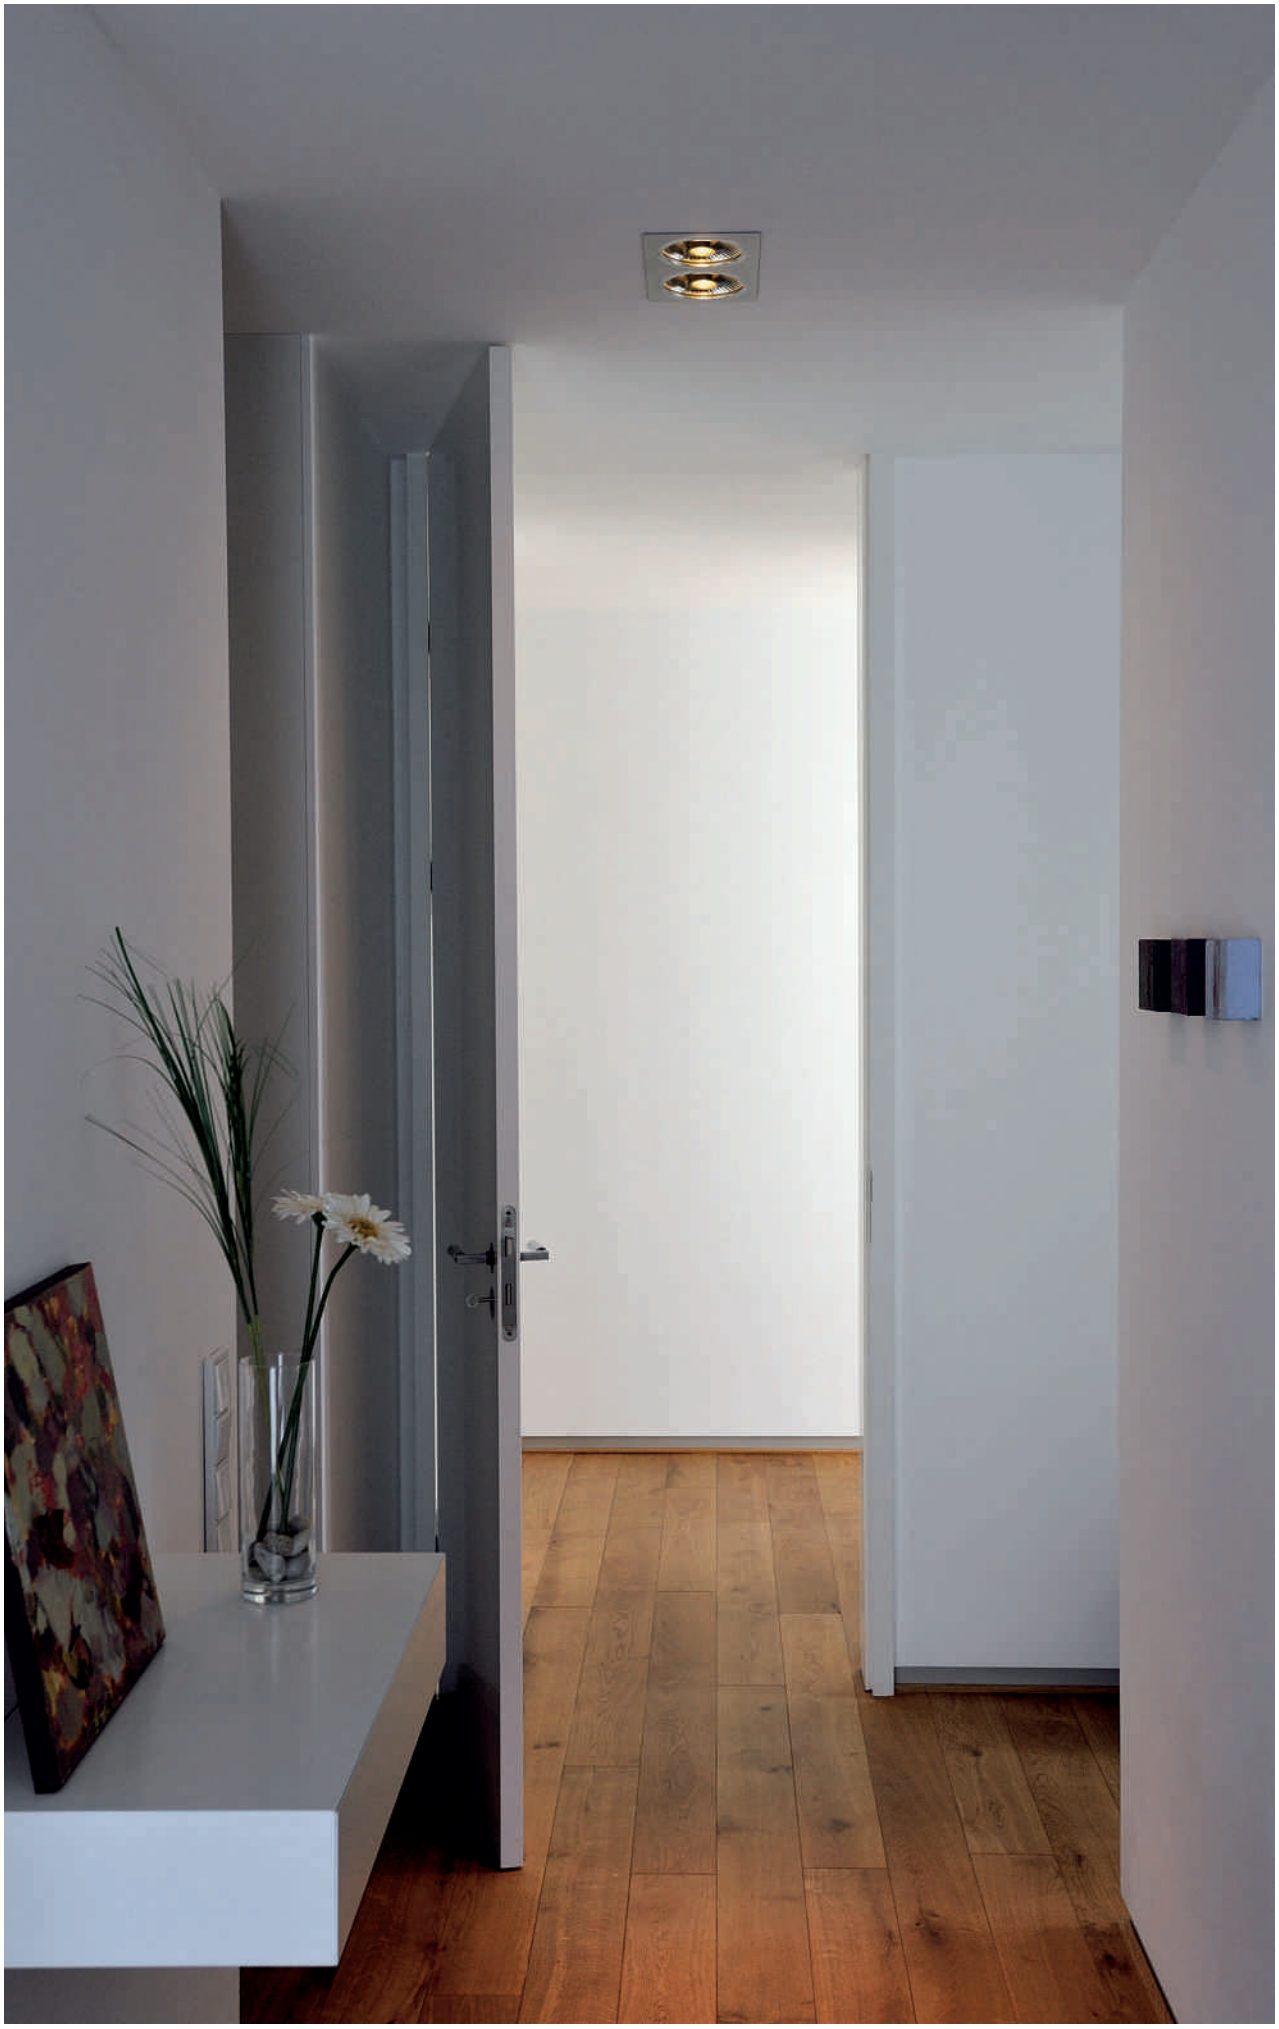



AIXLIGHT® MOD ES111 230 V

850° 230~

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Matière :
Aluminium/acier

Source préconisée :
75W, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 24°, 2700K, 430lm
19,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 25°
420lm, IRC 80, EEC=A
550382 3000K
119,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation / Inclinaison	Poids en kg	Prix
154052	Aixlight® Mod 1 ES111	gris argent	230V	GU10/ES111	75W max.	20,5	20,5	15,0	16,0/16,0	15,0	180°/180°	1,05	64,90 €
154062	Aixlight® Mod 2 ES111	gris argent	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	39,0	20,5	15,0	35,5/17,0	15,0	180°/180°	2,20	109,90 €
154072	Aixlight® Mod 3 ES111	gris argent	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	52,0	20,5	15,0	49,0/17,0	15,0	180°/180°	2,85	134,90 €
154082	Aixlight® Mod 4 ES111	gris argent	230V	GU10/ES111	4x 75W max.	36,0	36,0	15,0	32,0/32,0	15,0	180°/180°	4,65	179,90 €





NEW TRIA ES111 carré, **clips ressorts** - 230 V

850° 230~

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
75W, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 24°, 2700K, 430lm
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation / Inclinaison	Poids en kg	Prix
111381	New Tria 1 ES111	alu brossé	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	49,90 €
113541	New Tria 1 ES111	blanc	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	49,90 €
111382	New Tria 2 ES111	alu brossé	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	99,90 €
111383	New Tria 3 ES111	alu brossé	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	1,04	129,90 €



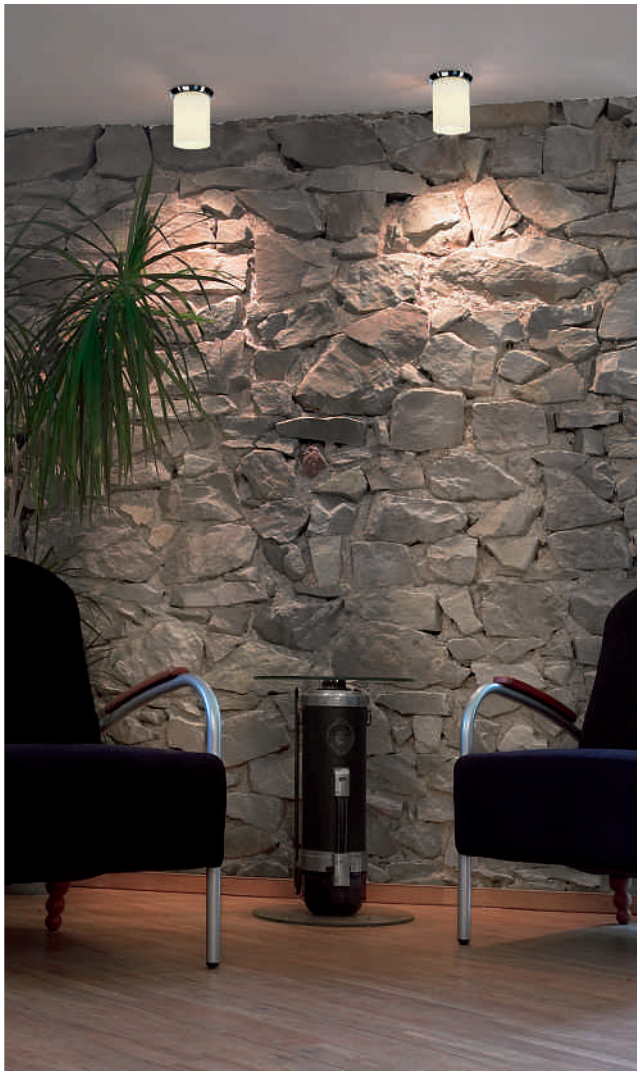

GX53 MOUNTING RING

850° 230~ 7,8 2 0,05



blanc







Douille/Source :
GX53 (exclue) 11W max.

Matière :
Plastique

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 12 mm max.

L'appareil peut être équipé de PowerLED GX53 et autres sources GX53.

Coloris :	Référence :
blanc	112271
gris argent	112274
	18,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



TUBE VERRE E27

850° 230~ 8,5 12 0,62





Douille/Source :
E27 (exclue)
60W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,5/13 cm

Matière :
Acier/verre

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
chrome	111592
	49,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €







KOTAK WALL

850° 230~ 18,5/18,5 12 1,45



Douille/Source :
E27 (exclue)
25W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7/17,5 cm

Matière :
Aluminium/acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 24/20,5/11 cm

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 12 mm max.

Coloris :	Référence :
Verre satiné gris argent	160059
	89,90 €
Cadre de fixation Extérieur-L/l : 30,5/24,5 cm	925251
	19,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



KOTAK BALLAST ÉLECTRONIQUE

850° 230~ Ballast EEI=A2 18,8/18,8 11,5 1,4





Douille/Source :
G24q-3/TC-DE (exclue)
2x 26W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/P : 20/23/12 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 25 mm max.

Coloris :	Référence :
Verre satiné blanc	160041
gris argent	160049
	129,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=A
508222 3000K
10,90 €






TEVA



Quor 52 ballast élec. blanc | 160021 | 129,90 €
Quor 52 ballast élec. gris argent | 160029 | 129,90 €



Quor 52/G ballast élec. blanc/verre partiel. satiné | 160020 | 129,90 €
Quor 52/G ballast élec. blanc/verre satiné | 160022 | 129,90 €

QUOR 52

850° 230~ Ballast EEI=A2

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=A
508222 3000K
10,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur de la collerette en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Poids en kg	Prix
160021	Quor 52 ballast élec.	blanc	230V	G24q-3/TC-DE	2x 26W	23,5	23,5	-	21/21	13,0	1,5	129,90 €
160029	Quor 52 ballast élec.	gris argent	230V	G24q-3/TC-DE	2x 26W	23,5	23,5	-	21/21	13,0	1,5	129,90 €
160020	Quor 52/G ballast élec.	blanc Verre partiel. satiné	230V	G24q-3/TC-DE	2x 26W	25,0	25,0	3,0	21/21	13,0	1,5	129,90 €
160022	Quor 52/G ballast élec.	blanc Verre satiné	230V	G24q-3/TC-DE	2x 26W	25,0	25,0	3,0	21/21	13,0	1,5	129,90 €



PLADO 18W / 26W

850° 230~ Ballast EEI=B2

Matière :
Plastique PVC

Accessoires :
Ballast (inclus)
Grille anti-éblouissement (incluse)

Source préconisée :
18W, 1200lm, IRC 82, EEC=B
508218 2700K
9,90 €



Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=B
508226 2700K
9,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Hauteur en cm	Ø encast. en cm	Dim. encast. en cm	Epaisseur support encast. en cm	Poids en kg	Prix
161501 ▼	Plado 1x18W	blanc	230V	G24d-2/TC-D Eco. énergie	18W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	1,37	69,90 €
161511 ▼	Plado 2x18W	blanc	230V	G24d-2/TC-D Eco. énergie	2x 18W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	2,0	79,90 €
161521	Plado 1x26W	blanc	230V	G24d-3/TC-D Eco. énergie	26W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	1,37	69,90 €
161531	Plado 2x26W	blanc	230V	G24d-3/TC-D Eco. énergie	2x 26W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	2,0	79,90 €

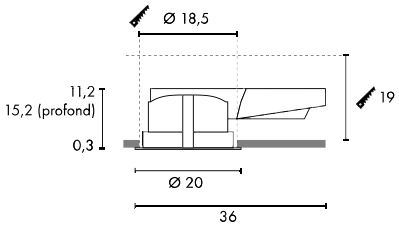



ESSENS 18W / 26W

850° 230~ Ballast EEI=A2

Matière :
Aluminium/Plastique

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Source préconisée :
18W, 1200lm, IRC 82, EEC=A
508220 3000K
10,90 €



Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=A
508222 3000K
10,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en AC	IP	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Hauteur en cm	Ø encast. en cm	Prof. encast. en cm	Epaisseur support encast. en cm	Poids en kg	Prix
161641 ▼	Essens 2x18W	blanc	230V	-	G24q-2/TC-DE	2x 18W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	jusqu'à max. 3	1,0	109,90 €
161651	Essens 2x26W	blanc	230V	-	G24q-3/TC-DE	2x 26W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	jusqu'à max. 3	1,0	109,90 €
161741 ▼	Essens, profond 2x18W	blanc	230V	IP44	G24q-2/TC-DE	2x 18W	20,0	36,0	15,5	18,5	20,5	jusqu'à max. 3,5	1,4	139,90 €
161751 ▼	Essens, profond 2x26W	blanc	230V	IP44	G24q-3/TC-DE	2x 26W	20,0	36,0	15,5	18,5	20,5	jusqu'à max. 3,5	1,4	139,90 €



RAPIDO 2x 26W BALLAST ÉLECTRONIQUE, KIT

850° 230~ Ballast EEI=A2 21,5 14 0,8



Douille/Source :
G24q-3/TC-DE (incluse)
2x 26W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Collerette-Ø : 23 cm
Boîtier-L/l/H : 30/19/14 cm

Accessoires :
Ballast électronique Osram (inclus)
Grille anti-éblouissement (incluse)
2x lampes 3000K, EEC=A (incluses)

Coloris :
gris argent

Référence :
161326

139,^{90} €



RCL 102 TC-DE SANS CADRE – KIT

850° 230~ Ballast EEI=A2 18 20 1,25

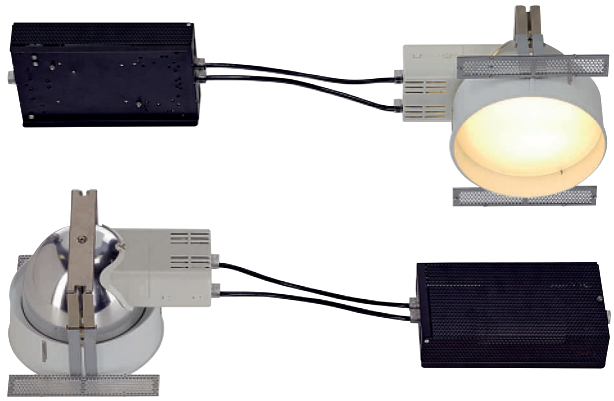

Douille/Source :
G24q-2/TC-DE (exclue)
2x18W

Matière :
Aluminium/acier/plastique

Dimensions :
Ø/L/H : 18/24/15 cm
Ballast :
L/l/H : 23,5/12,5/5 cm
Câble-L : 20 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Grille de fixation et visserie (incluses)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 10–60 mm

Coloris : blanc
Référence : 115480

129,90 €

Source préconisée :
18W, 1200lm, IRC 82, EEC=A
508220 3000K
10,90 €



RCL 103 TC-DE SANS CADRE – KIT

850° 230~ Ballast EEI=A2 17,7/17,7 20 1,3



Douille/Source :
G24q-2/TC-DE (exclue)
2x18W

Matière :
Aluminium/acier/plastique

Dimensions :
L/l/P : 24,5/17,7/15 cm
Ballast :
L/l/H : 23,5/12,5/5 cm
Câble-L : 20 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Grille de fixation et visserie (incluses)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 10–60 mm

Coloris : blanc
Référence : 115490

129,90 €

Source préconisée :
18W, 1200lm, IRC 82, EEC=A
508220 3000K
10,90 €



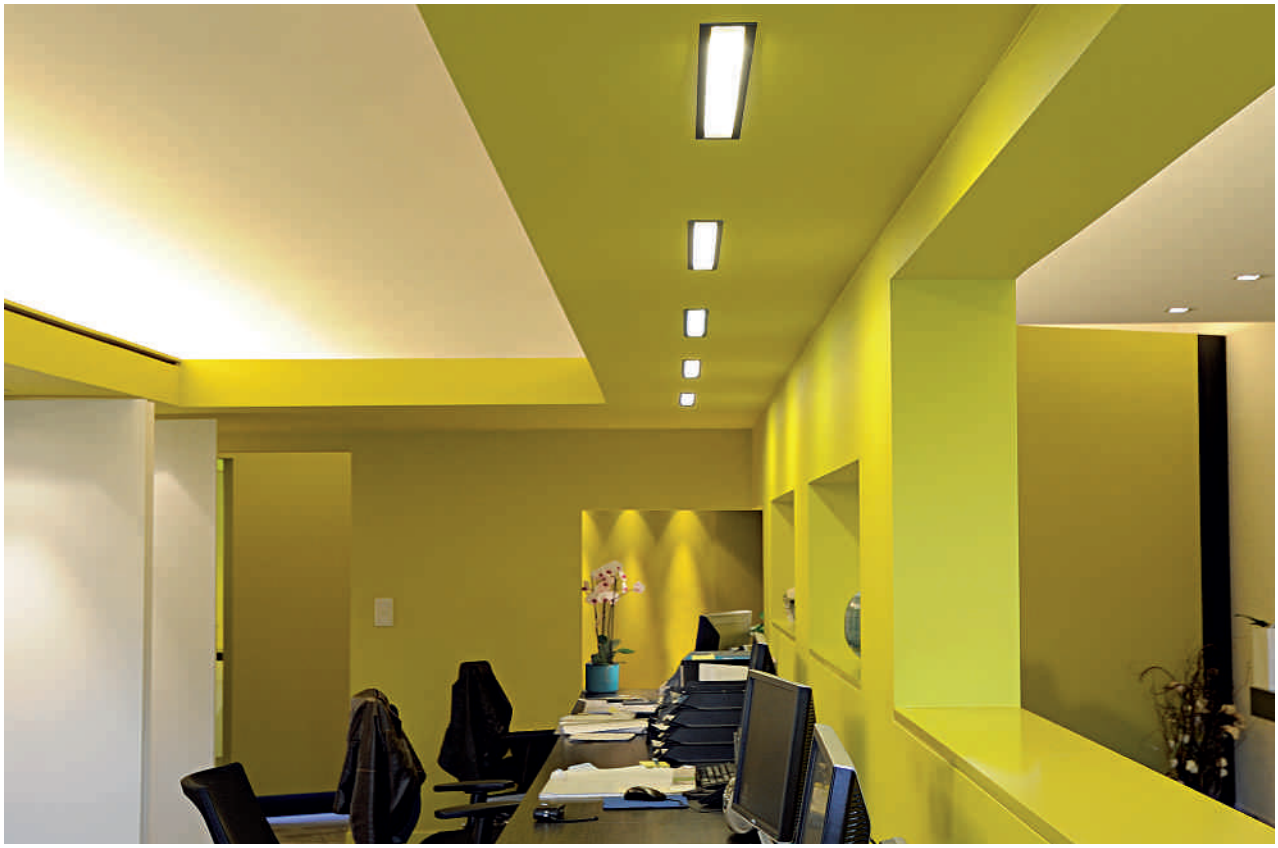

T5-BAR, 24W

850° 230~ Ballast EEI=A2 59/4,5 10 1,06

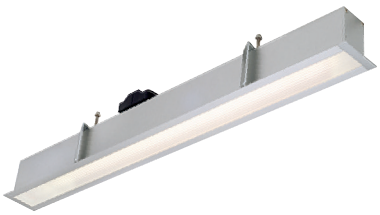

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
24W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 60,5/5,8/9,8 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Diffuseur (inclus)

Indication :
Pour murs et plafonds.

Coloris : alu anodisé

Référence : 160124

129,90 €

Source préconisée :
24W, 1700lm, IRC 85, EEC=A
548024 3000K
10,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



T5-BAR, 54W

850° 230~ Ballast EEI=A2 119/4,5 10 2,05



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
54W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 120,5/5,8/9,8 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Diffuseur (inclus)

Indication :
Pour murs et plafonds.

Coloris : alu anodisé

Référence : 160134

199,90 €

Source préconisée :
54W, 4450lm, IRC 85, EEC=A
548054 3000K
13,90 €/pièce
(voir colisage page 709)







Réglage, par simple vissage, de la hauteur du diffuseur jusqu'à 2 cm.



LOUVRE BIG PAN Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 20 5



Douille/Source :
G13/T8 (exclue)
4x 18W

Matière :
Acrylique/acier

Dimensions :
Produit-L/l/H : 64,5/64/11,5 cm
Plaque acrylique-L/l : 64/64 cm
Ecart en hauteur du diffuseur :
2 cm max.

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Indication :
Pour dalles plafond 60 x 60 cm.
Diffuseur acrylique variable en hauteur.

Coloris :	Référence :
blanc	158221
	259,90 €

Adaptateur :
Pour encastrement dans plafond

62 x 62 cm	158110
	99,90 €

Source préconisée :
18W, 1350lm, IRC 85, EEC=A
548202 3000K
8,90 €/pièce
(voir colisage page 709)



LED PANEL CL 136

850° 24= LED 96 pces 20000 120° 5 3,7

LEDTEC

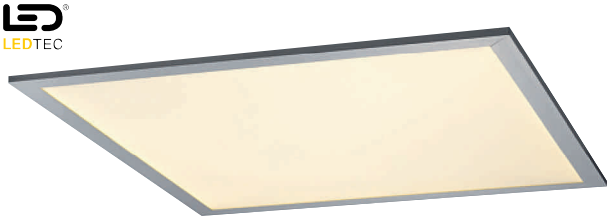

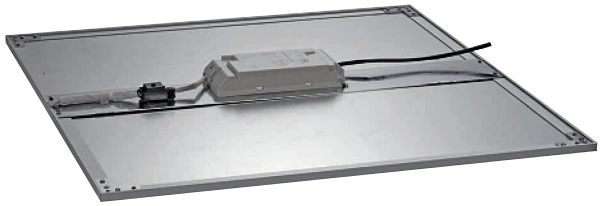

Douille/Source :
SMD LED
50W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 59,6/59,6/3,2 cm

Accessoires :
Alimentation (exclue)
4 patères, L : 5 cm (incluses)

Indication :
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.
Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.

Coloris :	Référence :
alu anodisé	
IRC 80, EEC=A	
LED 5700K, 2500lm	158501
LED 3000K, 2420lm	158502
	319,90 €

Adaptateur :
Pour encastrement dans plafond

62 x 62 cm	158110
	99,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation 60W, 24V=
470506
119,90 €



NEW TRIA G12 rond/carré, **clips ressorts**

850° 360° 30° 15,5 22 0,36

HI EFFICIENT PROFIlight.





Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
70W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-H : 20 cm
Collerette-Ø : 16,5 cm (ronde)
Collerette-L/l : 16,5/16,5 cm (carrée)
Epaisseur support d'encastrement : 2 cm max.

Accessoires :
Réflecteur 38° (inclus)
Ballast (exclu)

Indication :
Autres ballasts disponibles dans notre gamme accessoires.

Coloris :	Référence :
alu brossé	
rond	111680
carré	111681

99,90 €

Connexion préconisée :
Câble de connexion
961062
16,90 €



Ballast préconisé :
Ballast élec 70W, EEI=A2
470370
89,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, IRC 84, EEC=A
507130
49,90 €



HORN ADJUST Design by CDC

850° 16 20 100° 0,9

HI EFFICIENT PROFIlight.



Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
70W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Produit-Ø/H : 17/20 cm
partie saillante-H : ~6 cm

Accessoires :
Ballast (exclu)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 30 mm max.
Voir ballast et câble de connexion page 687.

Coloris :	Référence :
gris argent ▼	112944

89,90 €

Positions de réglage différentes :
réglage en hauteur : ~6 cm
Double rotation 30° .





Ballast préconisé :
Ballast élec 70W, EEI=A2
470370
89,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, IRC 84, EEC=A
507130
49,90 €



SQUARE DL 195 G12

850° 17/17 20 38° 1,15

HI EFFICIENT PROFIlight.



Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
70W max.

Matière :
Aluminium/acier/verre

Dimensions :
L/l/H : 19,5/19,5/20 cm

Accessoires :
Ballast (exclu)
Réflecteur 38° (inclus)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 15 mm max.
Voir ballast et câble de connexion page 687.

Coloris :	Référence :
gris argent	162044

69,90 €



Ballast préconisé :
Ballast élec 70W, EEI=A2
470370
89,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, IRC 84, EEC=A
507130
49,90 €







GIMBLE PRO G12

850° | 17,6 | 15 | 355° | 85° | >70W | 1,05

HIEFFICIENT PROFIlight.







Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
150W max.

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Ballast (exclu)
Réflecteur (exclu)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 40 mm max.

Coloris :	Référence :
blanc	162021
gris argent	162024

119,90 €



Accessoire préconisé :
Réflecteur, aluminium chromé
162031 20°
162034 40°
162036 70°
9,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 150W, 3000K
14000lm, IRC 85, EEC=A
507140
49,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 150W, 3000K
15000lm, IRC 90, EEC=A
507440
69,90 €



Ballast préconisé :
Ballast élec. 35W, EEI=A2
470361
99,90 €



Ballast préconisé :
Ballast élec. 150W, EEI=A2
470380
99,90 €.



BERET G12

850° | 15,2 | 15,5 | 30° | >70W | 0,9

HIEFFICIENT PROFIlight.







Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
150W max.

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Ballast (exclu)
Réflecteur (exclu)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 40 mm max.

Coloris :	Référence :
blanc	162151
gris argent	162154

94,90 €





Source préconisée :
PHILIPS 150W, 3000K
14000lm, IRC 85, EEC=A
507140
49,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 150W, 3000K
15000lm, IRC 90, EEC=A
507440
69,90 €



Accessoire préconisé :
Réflecteur, aluminium chromé
162171 20°
162173 40°
162176 70°
12,90 €



Connexion préconisée :
Câble de connexion
961062
16,90 €



Ballast préconisé :
Ballast élec. 150W, EEI=A2
470380
99,90 €









ESSENS HIT-DE 70W

850° 18,5 12 0,68

HI EFFICIENT PROFIlight.









Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue)
70W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 20/12 cm

Accessoires :
Ballast (exclu)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 40 mm max.

Voir ballast et câble de connexion page 687.

Coloris :	Référence :
blanc	162301
gris argent	162304

59,90 €

Source préconisée :
70W, 3000K, 6000lm
IRC 75, EEC=A
509070
24,90 €



Ballast préconisé :
Ballast élec. 70W, EEI=A2
470370
89,90 €





HIT-DE DL 70

HIEFFICIENT PROFIlight.







Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue)
70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 13/14,5/23 cm

Accessoires :
Ballast (exclu)
Existe en kit Page 471.

Connexion préconisée :
Câble de connexion
961062
16,90 €



Coloris : Référence :
blanc 150921
gris argent 150929

69,90 €

Source préconisée :
70W, 3000K, 6000lm
IRC 75, EEC=A
509070
24,90 €



Ballast préconisé :
Ballast élec. 70W, EEI=A2
470370
89,90 €



HIT-DE DL 150



HIEFFICIENT PROFIlight.







Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue)
150W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 13/14,5/23 cm

Accessoires :
Ballast (exclu)
Existe en kit Page 471.

Connexion préconisée :
Câble de connexion
961062
16,90 €



Coloris : Référence :
blanc 150931
gris argent 150939

69,90 €

Source préconisée :
150W, 3000K, 12000lm
IRC 75, EEC=A
509150
24,90 €



Ballast préconisé :
Ballast élec. 150W, EEI=A2
470380
99,90 €





TWISTER système de spots encastrés professionnels

1. Choisir un cadre :
   - une ou deux sources
   - blanc ou gris argent.



2. Choisir un encastré en blanc, gris argent ou chrome.



3. Choisir le réflecteur selon l'angle désiré.
   (Sauf pour les modules QRB111 et ES111).



4. Choisir la source.



5. Choisir le transformateur ou le ballast selon la puissance de la source
   (Sauf pour les modules QRB111 et ES111).



6. Pour le module GU6,5, prévoir un câble de connexion HT.







CADRES ENCASTRABLES POUR TWISTER 1 et 2



CADRES POUR TWISTER

Matière :
Aluminium

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 25 mm max.
Les dimensions d'encastrement correspondent au produit complet.

Référence	Description	Couleur	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dim. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Epaisseur support d'encastrement en mm	Poids en kg	Prix
112971	Twister 1 cadre rond	blanc	15	–	–	5,5	Ø 13,5	11,0	max. 25	0,11	19,^{90} €
112970	Twister 1 cadre rond	gris argent	15	–	–	5,5	Ø 13,5	11,0	max. 25	0,11	19,^{90} €
112981	Twister 2 cadre rond	blanc	–	30,0	15,0	5,5	28,0/13,5	11,0	max. 25	0,26	34,^{90} €
112980	Twister 2 cadre rond	gris argent	–	30,0	15,0	5,5	28,0/13,5	11,0	max. 25	0,26	34,^{90} €

MODULES TWISTER

TWISTER QRB111

850° 12~ 9,6 11 0,3











Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 11/17 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)
Cadre (exclu)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 5-20 mm

Coloris :	Référence :
blanc	112841
gris argent	112844
	64,90 €
chrome	112842
	74,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo élec. FN 04, 50-210VA
461217
45,90 €



Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
3000K, 650lm, IRC 100, EEC=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 12W, 24°
550lm, 4000cd, IRC 85, EEC=A
570003 3000K
129,90 €



TWISTER ES111

850° 230~ 9,6 11 0,28











Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 11/13 cm

Accessoires :
Cadre (exclu)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 5-20 mm

Coloris :	Référence :
blanc	112851
gris argent	112854
	64,90 €
chrome	112852
	74,90 €

Source préconisée :
75W, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 24°, 2700K, 430lm
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €



TWISTER GU6,5

850° 10 11 0,38

HIEFFICIENT PROFIlight.











Douille/Source :
GU6,5/HIT 35W max. (exclue)

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
Ø/H : 11/11,5 cm

Accessoires :
Anneau déco (inclus)
Ballast électronique (exclu)
Cadre (exclu)
Réflecteur (exclu)
*Coloris blanc également disponible en KIT p.468.

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : 5-20 mm
Autres ballasts électroniques dans notre gamme accessoires.

Coloris :	Référence :
blanc*	112961
gris argent	112964
	49,90 €
chrome	112962
	54,90 €

Accessoire préconisé :
Réflecteur, aluminium, chrome
Ø/H : 9,5/8 cm
153721 12°
153722 24°
153723 38°
153726 60°
24,90 €



Connexion préconisée :
Câble de connexion
961062
16,90 €



Ballast préconisé :
Ballast élec 35W, EEI=A2
470361
99,90 €



Source préconisée :
35W, 4200K, 3400lm
IRC 90, EEC=A
507031
64,90 €





KITS TWISTER DOWNLIGHT

HI EFFICIENT PROFI light.







KITS TWISTER

850° 11

Accessoires inclus :
Cadre et module Twister Downlight
Ballast électronique 1x 35W ou 2x 35W
Anneau déco, réflecteur, câble de connexion

Source préconisée :
35W, 4200K, 3400lm
IRC 90, EEC=A
507031
64,90 €



Référence	Composition du kit	Couleur	Puissance de la source	Dim. encast. en cm	Poids en kg	Prix
112861	Module pour GU6,5, chrome/1 cadre rond, blanc/réflecteur 38°/ câble de connexion 230V, 1m /ballast électronique pour 1x 35W HID	blanc/chrome	35W	Ø 13,5	1,2	149,90 €
112871	2 modules pour GU6,5, chrome/2 cadres ronds, blancs/2x réflecteurs 38°/ 2 câbles de connexion 230V, 1m /ballast électronique pour 2x 35W HID	blanc/chrome	2x 35W	28,0/13,5	2	299,90 €

Source(s) exclue(s)


Mayerline
BRUSSELS



KITS HIT DOWNLIGHT

HIEFFICIENT PROFIlight.





HIT-SQUARE DL 195, KIT

850° | Ballast EEI=A2 | 17/17 | 20 | 38°

Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
70W

Accessoires :
SQUARE DL 195 G12 (inclus)
Ballast électronique HID 70W (inclus)
Prise Wieland GST18 5KV (incluse)
Câble de connexion 1m (inclus)

Source préconisée :
PHILIPS 70W, 6600lm, EEC=A
507130 3000K, IRC 84
507131 4200K, IRC 92
49,90 €



Référence	Composition du kit	Couleur	Puissance de la source	Poids en kg	Prix
162054	Square DL 195 70W, ballast électronique HID 70W, prise et fiche Wieland GST18 5KV	gris argent	70W	1,9	139,90 €
	Source exclue				

HIEFFICIENT PROFIlight.



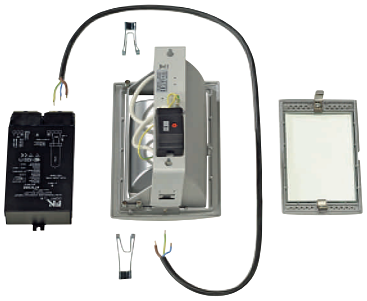

HIT-DE DL 70 / 150, KIT

850° | Ballast EEI=A2 | 12,5/21 | 12 | 75°

Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE
70/150W

Accessoires :
HIT-DE DL
Ballast électronique HID :
70W ou 150W (inclus)
Câble de connexion 1m (inclus)

Source préconisée :
70W, 3000K, 6000lm
509070 IRC 75, EEC=A
70W, 4200K, 6500lm
509071 IRC 85, EEC=A
24,90 €



Source préconisée :
150W, 3000K, 12000lm
509150 IRC 75, EEC=A
150W, 4200K, 12500lm
509151 IRC 85, EEC=A
24,90 €



Référence	Composition du kit	Couleur	Puissance de la source	Poids en kg	Prix
150971	HIT-DE DL 70, ballast électronique HID 70W, câble de connexion	blanc	70W	1,4	149,90 €
150979	HIT-DE DL 70, ballast électronique HID 70W, câble de connexion	gris argent	70W	1,4	149,90 €
150981	HIT-DE DL 150, ballast électronique HID 150W, câble de connexion	blanc	150W	1,7	169,90 €
150989	HIT-DE DL 150, ballast électronique HID 150W, câble de connexion	gris argent	150W	1,7	169,90 €
	Source exclue				

EXTÉRIEUR

Bornes



Appliques et plafonniers


530

535

527

507

491

507

505

575

522

521

498

528

529

531

532

527

547

547

584

544

549

497

496

547

583

574

574

573

545

575

488

568

568

583

553, 555

554

583

583

555

556

570

550

544

545

540

548

548

496

487

566

566

565

560

539

550

569

570

570

572

565

493

559

557

559

560

560

585

560

585

552

551

562

562

565

566

550

566

581

579

581

578


576

576

577

576

576


522

575

498

505

556

555

496


502

547

548

497

581

578

581


581

507

548

Spots


586

586

586

587

587

591

590


590

592

585

596

589

588

Projecteurs de sol / spots sur piquets


599

599

599

590

590

591

592

594

595

596

616

588

615

615

615

616

616

600

599

601

602

607

611

609

540

610

610

611

604

603

542

540

608

612

612

529

532

Encastrés mur/plafond

627

625

623

627

627

623

625


623


622


625


625


623


624


625


620


618


628


618


621


621


619, 620


619, 620

Encastrés de sol


642


628


628


641


628


630


630


633


633


640


643, 646


637


639


645, 646


646


634


634


634


637


652


649


653


633


639


639

643

645,646

647

645, 646

637

637

649

650

652

652

652

653

651

Objets lumineux

483

481

485

485

484

477

PLENUM®

LUMINAIRES EXTÉRIEURS

L'indice de protection des luminaires Plenum® est atteint grâce à un diffuseur en PVC haute résistance, fermé sur le dessus.

Afin d'éviter l'accumulation de chaleur dans le diffuseur, utiliser uniquement des lampes à économie d'énergie.







PLENUM® SWING

850° 230~ 1,4 IP44

NEW







Douille/Source :
E27 (exclue)
25W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,3 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Câble-L : 3 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris : **Référence :**
anthracite 228995

199,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



PLENUM® MOVE

850° 230~ 7,1 IP44





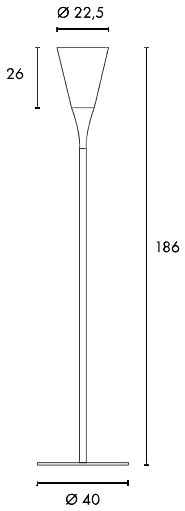

Douille/Source :
E27 (exclue)
25W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,3 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Base-Ø/H : 40/0,5 cm
Câble-L : 2,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris : **Référence :**
blanc 228971
anthracite 228975

399,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, aluminium
Ø/L : 3/30 cm
228960 anthracite
39,90 €



Le piquet est à visser sous la base du luminaire.
Il permet de piquer le lampadaire dans du gazon.

Inadapté au Plenum® Fix



PLENUM® FIX

850° 230~ 1,55 IP44





Douille/Source :
E27 (exclue)
25W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,3 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Indication :
Possibilité d'ajuster la hauteur du luminaire en ajoutant 1 tige d'extension maximum.

Coloris : **Référence :**
blanc 228951
anthracite 228955

229,90 €

Accessoire préconisé :
Tige d'extension, aluminium
Produit-L : 46 cm
228958 blanc
228959 anthracite
39,90 €



Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



Accessoire préconisé :
Accessoires de fixation, inox
filetage M6
Ø/L : 0,6/8 cm
228752
5,90 €



Accessoire préconisé :
Kit pièces à sceller
inox, filetage M6
Produit-L : 20 cm
228712
59,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Ø/H : 14/37 cm
228722
49,90 €



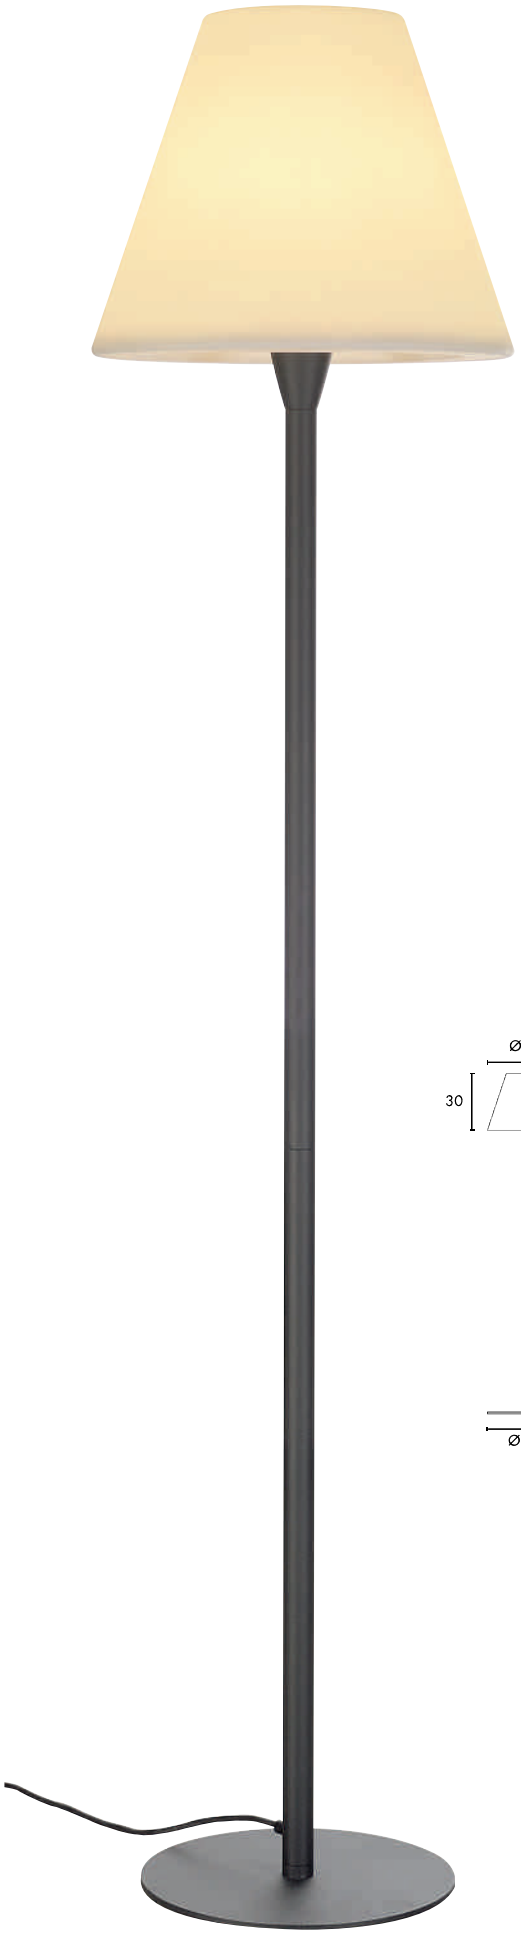

ADEGAN Design by CDC/FGL

L'indice de protection des luminaires Adegan est atteint grâce à un diffuseur en PVC haute résistance, fermé sur le dessus.

Afin d'éviter l'accumulation de chaleur dans le diffuseur, utiliser uniquement des lampes à économie d'énergie de type ELD ou ELT.

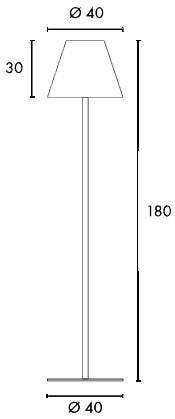

ADEGAN Design by CDC/FGL



850° **230~** 9 IP54

Douille/Source :
E27 (exclue)
24W max.
jusqu'à max. Ø : 5,2 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Câble-L : 1,8 m

Accessoires :
Fiche (incluse)
Piquet (exclu)

Coloris : anthracite/blanc

Référence : 228965

369,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



Le piquet est à visser sous la base du luminaire.
Il permet de piquer le lampadaire dans du gazon.

Inadapté à l' Adegan SL.



Accessoire préconisé :
Piquet, aluminium
Ø/L : 3/30 cm
228960 anthracite
39,90 €











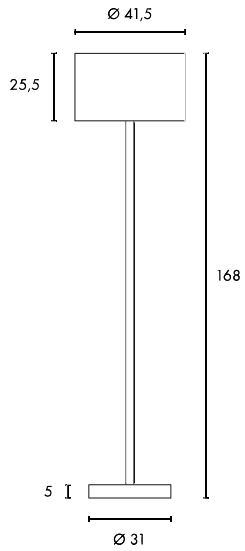

L'indice de protection des luminaires Adegan est atteint grâce à un diffuseur en PVC haute résistance, fermé sur le dessus.
Afin d'éviter l'accumulation de chaleur dans le diffuseur, utiliser uniquement des lampes à économie d'énergie de type ELD ou ELT.

ADEGAN SL



850° **230~** 11 IP44

Douille/Source :
E27 (exclue)
25W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6/14 cm

Matière :
inox 304/PVC

Dimensions :
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris : inox/blanc

Référence : 228980

199,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €





LIGHT PIPE Design by CDC

230~ | LED | Module 4 PowerLEDs | 50000 | IP44

Source :
PHILIPS
Spot Fortimo Integrated (inclus)
13W

Matière :
Aluminium/acrylique

Indication : 850°

Coloris :	Référence :
alu brossé/blanc LED 2700K, 600lm, IRC 80, EEC=A	232302
LED 4000K, 640lm, IRC 80, EEC=A	232301

379,90 €

Accessoire préconisé :
Piquet, inox 304
Produit-L : 50 cm
232219
79,90 €

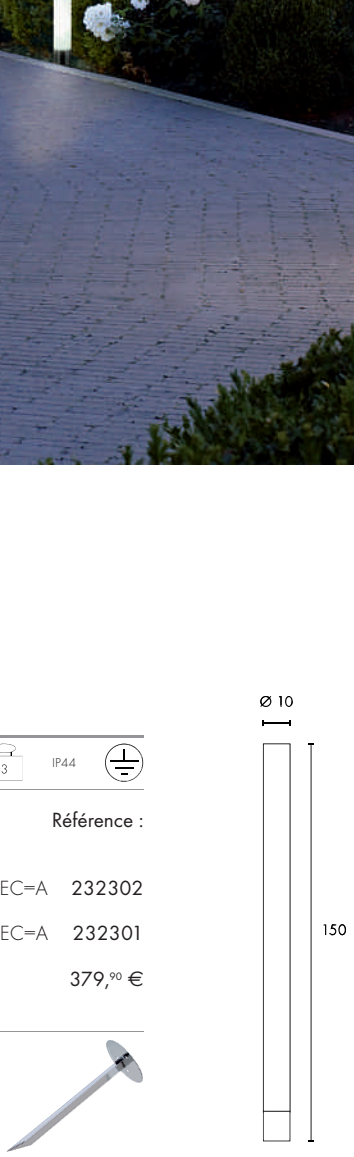







POLE PARC

Cette colonne lumineuse de 2 mètres de haut a été conçue pour l'agrément de vastes jardins.

Les lamelles dirigées vers le base de la grille intégrée assurent un éclairage efficace de l'environnement. Sa conception intemporelle et moderne s'intègre discrètement dans votre jardin.

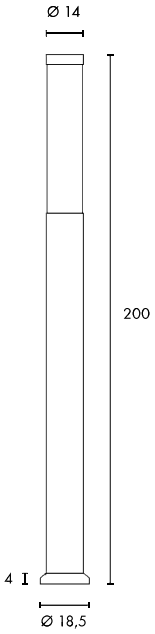

POLE PARC

850° 230~ IP44

Douille/Source :
2G11/TC-L (exclue)
55W

Matière :
Aluminium/PVC

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Kit pièces à sceller (inclus)

Coloris :
anthracite

Référence :
227975

949,90 €

Source préconisée :
55W, 3000K, 4800lm
IRC 82, EEC=A
508450
12,90 €





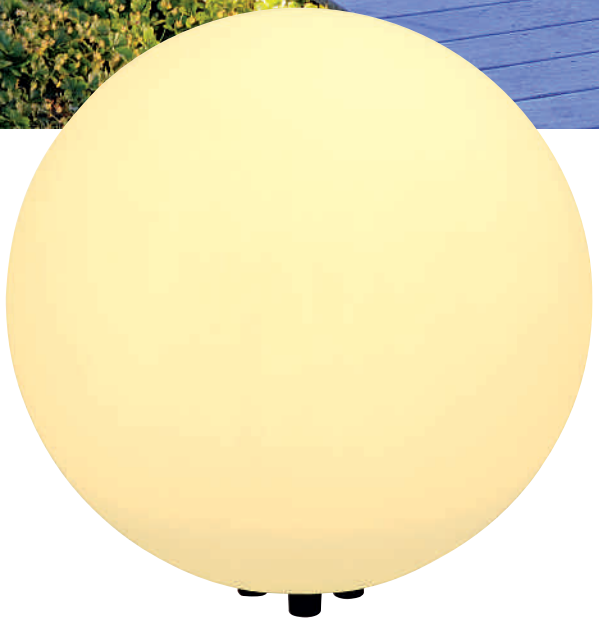

Le Rotoball Floor, le Lipsy® Out Floor et le Dett sont des luminaires d'extérieur translucides qui trouvent leur place dans tous types de jardins.

Malgré leur matière plastique PVC solide, il est fortement déconseillé de s'asseoir dessus.
Afin d'éviter l'accumulation de chaleur, utiliser uniquement des lampes à économie d'énergie.

ROTOBALL FLOOR

850° 230~ 3,12 IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
24W max.
jusqu'à max. Ø : 9,5 cm

Matière :
PVC/acier

Dimensions :
Produit-Ø : 50 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris : blanc

Référence : 227221

249,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €







LIPSY® OUT FLOOR

850° 230~ 1,3 IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
23W max.
jusqu'à max. L : 11,6 cm

Matière :
PVC

Dimensions :
Ø/H : 34/22 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris : blanc

Référence : 227361

169,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



DETT

850° 230~ 2,54 IP54



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
24W max.

Matière :
PVC

Dimensions :
L/l/H : 30/30/32 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris : blanc

Référence : 227211

149,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €











CONE

850° 230~ 2,55 IP54

Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
100W max.
jusqu'à max. L : 15 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 19/24 cm

Coloris : Référence :
gris argent 230434
anthracite 230435

114,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



SQUARE TURN FLOOR Design by CDC

850° 230~ 7-12 360° 1,28 IP44

Douille/Source :
G9/QT (exclue)
42W max.
jusqu'à max. Ø/L : 3,5/8 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 12/12/17,5 cm

Coloris : Référence :
gris argent 230694

199,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €











KYKLOP WALL

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 3 pces | 30000 | ta 40° | 0,75 | IP44

Source :
PowerLED (incluse) 3x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 13,5/8,3/10,6 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication : 850°

Coloris :	Référence :
Verre satiné LED 3000K, 100lm, IRC 80, EEC=A++	
blanc	231481
anthracite	231485

154,90 €

KYKLOP POLE

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 3 pces | 30000 | 7-12 | ta 40° | 1,05 | IP44

Source :
PowerLED (incluse) 3x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 13,5/18/10,6 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication : 850°

Coloris :	Référence :
Verre satiné LED 3000K, 100lm, IRC 80, EEC=A++	
anthracite	231495

184,90 €

LOGS

APPLIQUES-BORNES



La platine LED, puissante et design, est intégrée dans le cadre avant du luminaire, et éclaire en direction de la surface de montage (mur, sol).

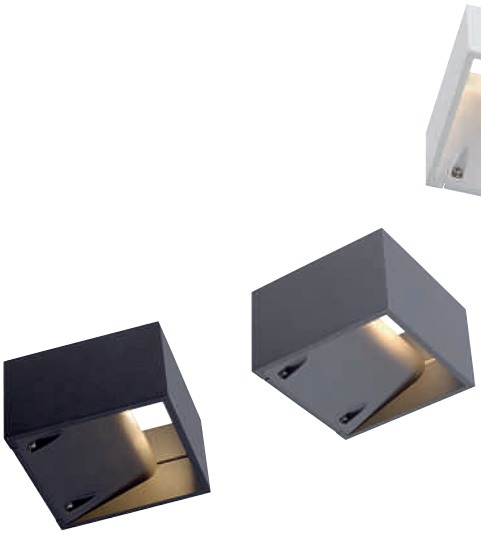



LOGS WALL

LEDTEC

230~ mA 480 | LED 1 pce | 40000 | ta 40° | 0,9 | IP44

Source :
COB LED (incluse) 6W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 13/8/13,2 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication : 850°

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 450lm, IRC>80, EEC=A+	
blanc	232101
gris argent	232104
anthracite	232105

249,90 €

LOGS 40 / 70

LEDTEC

230~ mA 480 | LED 1 pce | 40000 | ta 40° | 39,5cm 2 | 69,5cm 2,8 | IP44

Source :
COB LED (incluse)
6W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 13/8/39,5 cm (232114/-5)
L/l/H : 13/8/69,5 cm (232124/-5)
Base-L/l/H : 17/12/0,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Kit de fixation (exclu)

Indication : 850°

Coloris :	Référence :
LOGS 40	
LED 3000K, 450lm, IRC>80, EEC=A+	
gris argent	232114
anthracite	232115

369,90 €

LOGS 70	
LED 3000K, 450lm, IRC>80, EEC=A+	
gris argent	232124
anthracite	232125

459,90 €

Accessoire préconisé :
Kit de fixation, inox
Ø/L : 0,55/3,8 cm
228754
3,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L : 48 cm
231230
39,90 €









BACCO 70 / 90

850° **230~** 9-12 70cm 3,2 90cm 3,5 IP44



Source :
E27 (exclue)
15W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/17 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Accessoires :
Boîte de connexion (incluse)

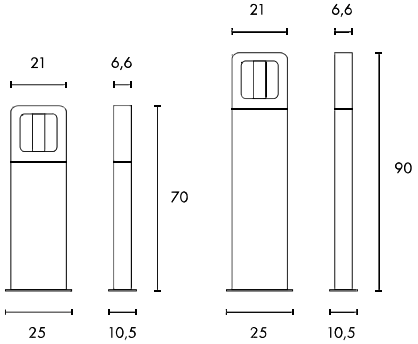

Coloris :	Référence :
anthracite	
Bacco 70	231325
	269,90 €
Bacco 90	
	231335
	299,90 €

Source préconisée :
15W, 900lm, IRC>80, EEC=A
508415 2700K
11,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Piquet-L : 50 cm
231232
49,90 €





BACCO WL

850° 230~ max.9 1,9 IP44





Source :
E27 (exclue)
15W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/17 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Accessoires :
Boîte de connexion (incluse)

Indication :
Installation vers le bas avec un angle de 45° obligatoire.

Coloris : anthracite

Référence : 231345

199,90 €

Source préconisée :
15W, 900lm, IRC>80, EEC=A
508415 2700K
11,90 €







DELWA PATHLIGHT

850° | 230~ | LED 4 pces | 2,7 | IP44

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
4x 1W

Matière :
Aluminium

Coloris : Référence :
LED 3000K, 200lm, IRC>80, EEC=A
blanc 232201
anthracite 232205

439,90 €

alu brossé 232206

459,90 €

Accessoire préconisé :
Kit pièces à sceller, inox 304
229840
49,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, inox 304
Piquet-L : 50 cm
229841
79,90 €



IPERI WL

850° | 230~ | LED | LED 48 pces | 0,5 | IP44

LEDTEC







Source :
SMD LED (incluse)
4W

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Boîte de connexion (incluse)

Indication :
Position vers le bas obligatoire.

Coloris : Référence :
LED 4000K, 270lm, IRC 70, EEC=A+
blanc 231311
anthracite 231315

129,90 €

IPERI 50

850° | 230~ | LED | LED 48 pces | 9-12 | 1,5 | IP44

LEDTEC





Source :
SMD LED (incluse)
4W

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Boîte de connexion (incluse)

Coloris : Référence :
LED 4000K, 270lm, IRC 70, EEC=A+
blanc 231301
anthracite 231305

169,90 €

Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Piquet-L : 50 cm
231231
49,90 €



ROX

BORNES, APPLIQUES ET PLAFONNIERS



ROX PATHLIGHT

850° **230~** 90° +/- 7-12 2,55 IP44

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue) 50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Indication :
Ne convient pas à la source DomeLED ES111.

Coloris : alu brossé

Référence : 229836

399,90 €

Source préconisée :
50W, 24°
230lm, 1000cd, IRC 100, EEC=E
575652 2700K
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
460lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €







ROX PATHLIGHT GX53

850° **230~** 90° +/- 7-12 2,5 IP44

Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue) jusqu'à max. Ø/H : 7,5/3,5 cm

Matière :
Aluminium/verre

Coloris : alu brossé

Référence : 229856

399,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



Source préconisée :
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, IRC 80, EEC=A
550092 3000K
49,90 €







ACCESSOIRES pour Rox Pathlight

Accessoire préconisé :
Kit pièces à sceller, inox 304
229840
49,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, inox 304
Piquet-L : 50 cm
229841
79,90 €









ROX OUT, plafonnier

850° 230~ 0,8 IP44



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 12,5/12,5 cm

Coloris :
alu brossé

Référence :
229756

149,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



ROX WALL OUT

850° 230~ 0,9 IP44



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H/P : 12,5/16/13 cm
Patère-L/H/P : 5,7/7/0,5 cm

Coloris :
alu brossé

Référence :
229766

179,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
430lm, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 2700K
19,90 €



ROX UP-DOWN OUT

850° 230~ 1,2 IP44



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H/P : 12,5/20,5/13 cm
Patère-L/H/P : 5,7/7/0,5 cm

Coloris :
alu brossé

Référence :
229776

199,90 €

Source préconisée :
50W, 24°
230lm, 1000cd, IRC 100, EEC=E
575652 2700K
19,90 €





ROX GX53 OUT Design by CDC

850° 230~ 0,63 IP44



Douille/Source :
GX53 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/H : 7,5/3,5 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 12,5/6 cm

Coloris : alu brossé

Référence : 230726

149,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



ROX WALL GX53 OUT

850° 230~ 0,9 IP44



Douille/Source :
GX53 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/H : 7,5/3,5 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 12,5/14,5 cm
Patère-L/H/P : 5,5/7/0,5 cm

Coloris : alu brossé

Référence : 229746

179,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



ROX UP-DOWN GX53 OUT

850° 230~ 0,9 IP44



Douille/Source :
GX53 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/H : 7,5/3,5 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H/P : 12,5/16/13 cm
Patère-L/H/P : 5,5/7/0,5 cm

Coloris : alu brossé

Référence : 229786

199,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



ROX ACRYLIC C

850° 230~ 0,7 IP44





Douille/Source :
E27 (exclue)
20W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6/15 cm

Matière :
Aluminium/acrylique

Coloris : alu brossé
Référence : 230720
169,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



ROX ACRYLIC SINGLE / UP-DOWN

850° 230~ single 1,01 double 1,45 IP44

Single



Up-Down





Douille/Source :
E27 (exclue)
20W max. (230736)
2x 20W max. (230746)
jusqu'à max. Ø/L : 6/17 cm

Matière :
Aluminium/acrylique

Coloris : alu brossé
Référence :
Rox Acrylic Single 230736
259,90 €
Rox Acrylic Up-Down 230746
299,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



ROX ACRYLIC POLE 30 / 60 / 90

850° 230~ 7-12 30cm 1,6 60cm 2,3 90cm 3,08 IP44



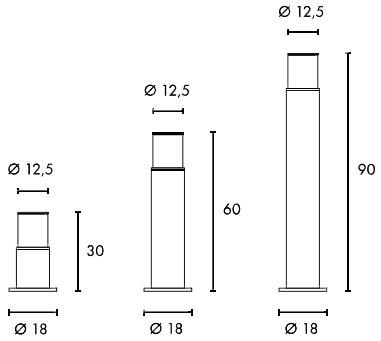

Douille/Source :
E27 (exclue)
20W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6/17 cm

Matière :
Aluminium/acrylique

Coloris : alu brossé
Référence :
Rox Acrylic Pole 30 232256
299,90 €
Rox Acrylic Pole 60 232266
359,90 €
Rox Acrylic Pole 90 232276
399,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, inox 304,
Produit-L : 50 cm
231234
49,90 €



Accessoire préconisé :
Kit pièces à sceller,
inox 304
229860
59,90 €









VAP SLIM 30 / 60 / 90

850° 230~ 10-13 30cm 1,5 60cm 2,5 90cm 3,4 IP44





Douille/Source :
E27 20W max. (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5/12,5 cm

Matière :
inox 304
Cycle d'allumage :
minimum 15 minutes.

Accessoire préconisé :
Kit pièces à sceller, inox
230061
34,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué,
Produit-L : 48 cm
230060
39,90 €



Coloris :	Référence :
inox brossé	
VAP Slim 30	230063
	169,90 €
VAP Slim 60	230066
	199,90 €
VAP Slim 90	230069
	239,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €





SLOTS 300

850° | 230~ | LED | Module 1 COB LED | 20000 | ta 40° | 1,37 | IP44

LEDTEC



Le module LED est intégré dans la tête du luminaire et rayonne vers le bas. L'éblouissement est ainsi réduit.

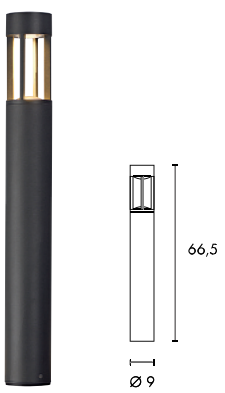

Source :
PHILIPS
Module Fortimo LED Disk (inclus)
7,7W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Kit pièces à sceller (inclus)

Coloris : **Référence :**
LED 2700K, 300lm, IRC 80, EEC=A
anthracite **231455**

229,90 €

Accessoire préconisé :
Accessoires de fixation, inox
filetage M8
Ø/L : 0,8/8 cm
228753
8,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €



ARCOLOS

BORNE ET PLAFONNIER





Les rayons lumineux de la source se reflètent sur une multitude de petits miroirs convexes. Cela permet un éclairage indirect.

ARCOLOS BOULE Design by CDC

850° | 230~ | 0,62 | IP44

Douille/Source :
E27 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 3,5/10,5 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Ø/H : 16,3/16 cm

Coloris : alu brossé

Référence : 229876

139,90 €

Source préconisée :
11W, 530lm, IRC 80, EEC=A
508950 2700K
11,90 €



ARCOLOS UP BEAM ES111

230~ | 7-12 | 87°C | 3,25 | IP44

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 16,4/14,4/52 cm
Base-Ø : 18 cm

Indication : 850°

Coloris : alu brossé

Référence : 230776

379,90 €

Source préconisée :
50W, 24°
230lm, 1000cd, IRC 100, EEC=E
575652 2700K
19,90 €



Accessoire préconisé :
Kit pièces à sceller,
inox 304
229860
59,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, inox 304,
Produit-L : 50 cm
231234
49,90 €





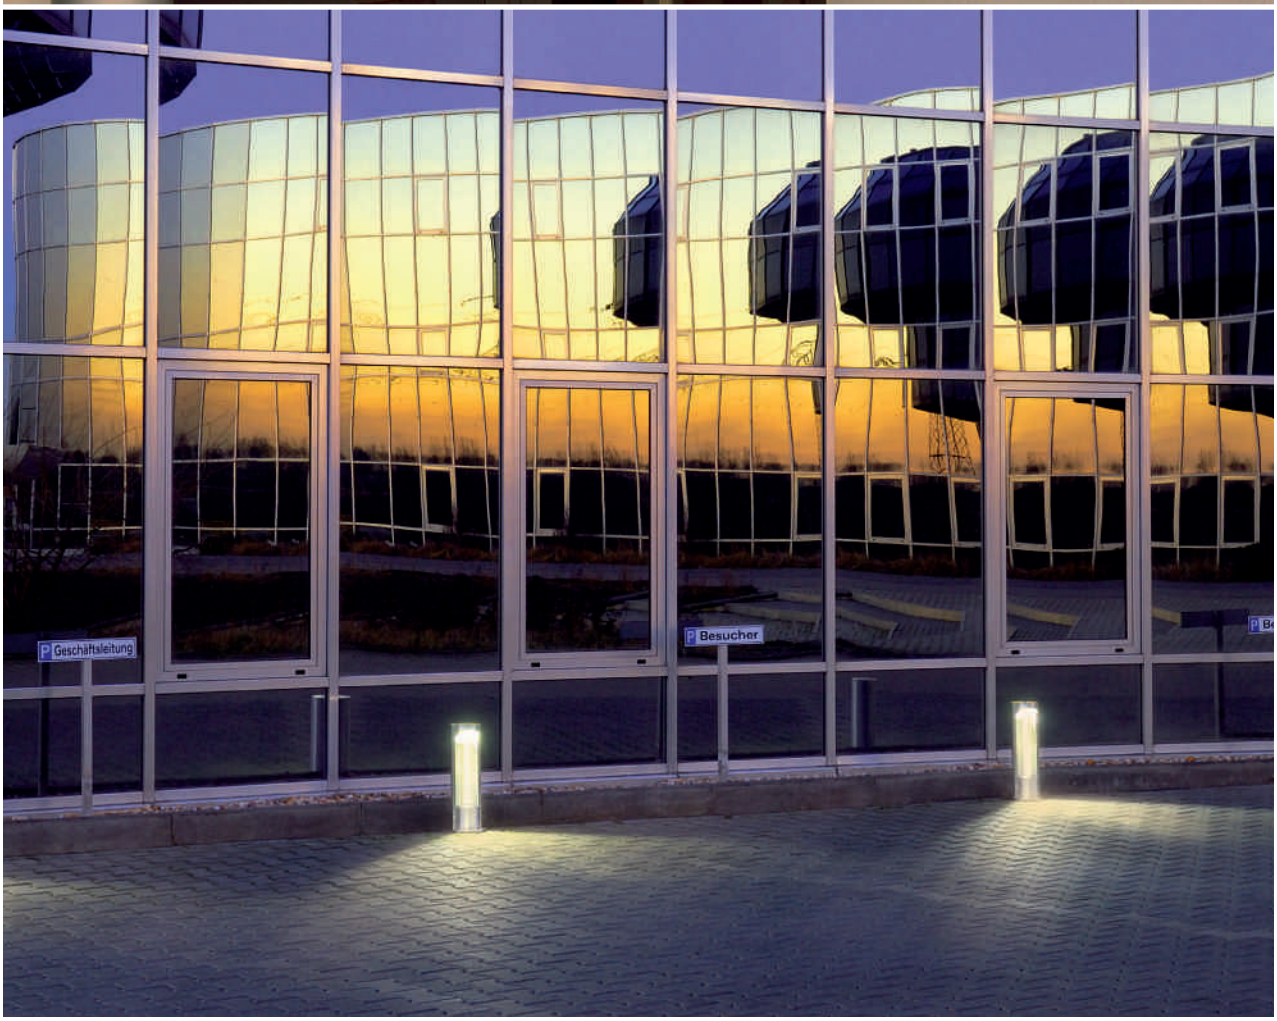
Geschäftsleitung
Besucher



SQUARE POLE 30 / 60 / 90 Design by CDC

850° 230~ 7-12 30cm 2,1 60cm 3,2 90cm 4,1 IP44



Douille/Source :
E27 (exclue)
20W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6/15 cm

Matière :
Aluminium/acrylique

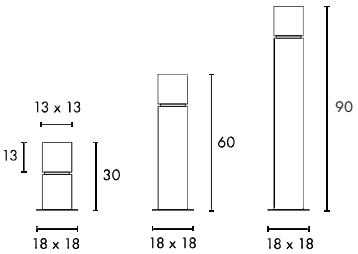

Coloris : alu brossé/laqué	Référence :
Square Pole 30	232236
	299,90 €
Square Pole 60	232246
	359,90 €
Square Pole 90	232249
	399,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



Accessoire préconisé :
Kit pièces à sceller,
inox 304
232220
59,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, inox 304,
Produit-L : 50 cm
231234
49,90 €





SQUARE C Design by CDC

850° 230~ 10 1,3 IP44





Douille/Source :
E27 (exclue)
20W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6/13 cm

Matière :
Aluminium/acrylique

Coloris : alu brossé/laqué

Référence : 230716

239,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



SQUARE WL Design by CDC

850° 230~ 1,2 IP44





Douille/Source :
E27 (exclue)
20W max.
jusqu'à max. Ø/H : 6/13 cm

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
Patère-L/H/P : 7/5,5/3,5 cm

Coloris : alu brossé/laqué

Référence : 230706

249,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, IRC 82, EEC=A
508600
34,90 €





GRAFIT WL

850° 230~ 0,52 IP44





Douille/Source :
E27 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6/11,5 cm

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Patère-L/H/P : 6,2/6,2/3 cm

Indication :
Diffuseur satiné et fumé.

Coloris : anthracite/blanc
Référence : 231205

69,90 €

Source préconisée :
11W, 530lm, IRC 80, EEC=A
508950 2700K
11,90 €



GRAFIT TORCH

850° 230~ 1,06 IP44





Douille/Source :
E27 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,8/12,2 cm

Matière :
Aluminium/plastique

Indication :
Diffuseur satiné et fumé.

Coloris : anthracite/blanc
Référence : 231195

99,90 €

Source préconisée :
11W, 530lm, IRC 80, EEC=A
508950 2700K
11,90 €



GRAFIT SL 30 / 60

850° 230~ 30cm 0,8 60cm 1,4 IP44

Diffuseur satiné et fumé



Douille/Source :
E27 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6/11,5 cm

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Boîte de connexion (incluse)

Coloris : anthracite/blanc
Référence :
Grafit SL 30 231215
89,90 €
Grafit SL 60 231225
99,90 €



Source préconisée :
11W, 530lm, IRC 80, EEC=A
508950 2700K
11,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L : 48 cm
231230
39,90 €







RUSTY 40 / 70

850° **230~** IP55 40 cm 11 70 cm 16





Douille/Source :
E27 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm

Matière :
Fonte rouillée/PVC

Indication :
Chaque Rusty est unique.

Cycle d'allumage :
minimum 15 minutes.

Coloris :	Référence :
Fonte rouillée Rusty 40	229020
	269,90 €
Rusty 70	229021
	349,90 €

Source préconisée :
4,7W, 330lm, IRC 81, EEC=A+
551532 3000K
28,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L : 50 cm
229022
39,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €



RUSTY CARRÉE 40 / 70 Design by CDC

850° **230~** IP55 40 cm 14 71 cm 20,5





Douille/Source :
E27 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm

Matière :
Fonte rouillée/PVC

Indication :
Chaque Rusty est unique.

Cycle d'allumage :
minimum 15 minutes.

Coloris :	Référence :
Fonte rouillée Rusty Square 40	229420
	279,90 €
Rusty Square 70	229421
	359,90 €

Source préconisée :
4,7W, 330lm, IRC 81, EEC=A+
551532 3000K
28,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L : 50 cm
229422
39,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €





RUSTY CONE Design by CDC

850° **230~** IP54 7,15





Douille/Source :
E14 (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm

Matière :
Fonte rouillée/verre

Indication :
Chaque Rusty est unique.

Cycle d'allumage :
minimum 15 minutes.

Coloris : Verre satiné, Fonte rouillée
Référence : 229430
259,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €



RUSTY CONE 40 / 70 Design by CDC

850° **230~** IP54 40 cm 12,2 70 cm 18,8





Douille/Source :
E27 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm

Matière :
Fonte rouillée/verre

Indication :
Chaque Rusty est unique.

Cycle d'allumage :
minimum 15 minutes.

Coloris : Verre satiné, Fonte rouillée
Référence :
Rusty Cone 40 229431
399,90 €
Rusty Cone 70 229432
499,90 €

Source préconisée :
4,7W, 330lm, IRC 81, EEC=A+
551532 3000K
28,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L : 50 cm
229423
39,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €





RUSTY PATHLIGHT Design by CDC

850° 230~ 12,7 IP44

Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.

Matière :
Fonte rouillée
Intérieur : aluminium

Indication :
Chaque Rusty est unique.

Coloris :
Fonte rouillée

Référence :
230090

259,90 €





Source préconisée :
9W, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L : 50 cm
229422
39,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €





RUSTY SLOT 50 / 80 Design by CDC

850° 230~ IP44 50 cm 12,5 80 cm 18,5





Douille/Source :
E27 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm

Matière :
Fonte rouillée

Indication :
Chaque Rusty est unique.

Cycle d'allumage :
minimum 15 minutes.

Coloris : **Référence :**

Fonte rouillée
Rusty Slot 50 229410
249,90 €

Rusty Slot 80 229411
339,90 €

Source préconisée :
4,7W, 330lm, IRC 81, EEC=A+
551532 3000K
28,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L : 48 cm
231230
39,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €









ARROCK ARC GU10

850° | 230~ | 12,25 | IP44

Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/7,6 cm

Matière :
Granite/Inox 304

Indication :
Le granite est un produit naturel.
Chaque Arrock est unique.

Coloris :
poivre & sel

Référence :
231420

449,90 €



Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, 1200cd, IRC 100
575370 2800K
7,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L : 50 cm
231233
49,90 €









ARROCK SLOT GU10

NEW

850° 230~ 23,5 IP44

Douille/Source :
GU10 (exclue)
4W max.

Coloris :
poivre & sel

Référence :
231440

599,90 €

Matière :
Granite/Inox 304

Indication :
Câble nu.

Le granite est un produit naturel.
Chaque Arrock est unique.



Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L/l/P : 17/17/48,5 cm
Poids : 1,27 kg
231235
39,90 €







ARROCK GRÈS 40 / 70

850° 230~ IP44 40 cm 10 70 cm 19,5





Douille/Source :
E27 (exclue)
15W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,3/11,5 cm

Matière :
Grès/Inox

Indication :
Le grès est un produit natuel.
Chaque Arrock est unique.

Coloris :	Référence :
grès	
Arrock Grès 40	231400
	549,90 €
Arrock Grès 70	231401
	649,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



ARROCK GRANITE 40 / 70

850° 230~ IP44 40 cm 11 70 cm 22,5





Douille/Source :
E27 (exclue)
15W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,3/11,5 cm

Matière :
Granite/Inox

Indication :
Le granite est un produit naturel.
Chaque Arrock est unique.

Coloris :	Référence :
poivre & sel	
Arrock Granite 40	231410
	499,90 €
Arrock Granite 70	231411
	599,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



ARROCK GRANITE 40 / 70 ROND

850° 230~ IP44 40 cm 7,8 70 cm 15,2





Douille/Source :
E27 (exclue)
15W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,3/11,5 cm

Matière :
Granite/Inox 304

Indication :
Le granite est un produit naturel.
Chaque Arrock est unique.

Coloris :	Référence :
poivre & sel	
Arrock Granite 40 Ronde	231430
	499,90 €
Arrock Granite 70 Ronde	231431
	599,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €





ACCESSOIRES pour luminaires Arrock

Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L : 50 cm
229422
39,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €



VAP

BORNES



VAP 40 / 70 / 100 Design by CDC

850° **230~** IP44



Douille/Source :
E27 (exclue)
23W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/12,1 cm

Matière :
Inox 304

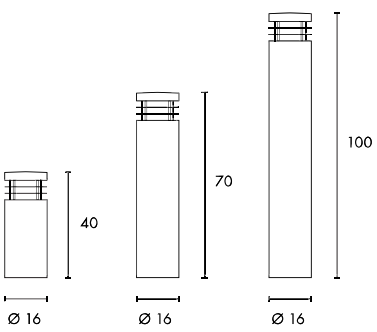

Accessoire préconisé :
Kit pièces à sceller,
Inox 304
229059
39,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €



Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



Coloris :	Référence :
Inox	
VAP 40	229054
	449,90 €
VAP 70	229057
	549,90 €
VAP 100	229050
	649,90 €





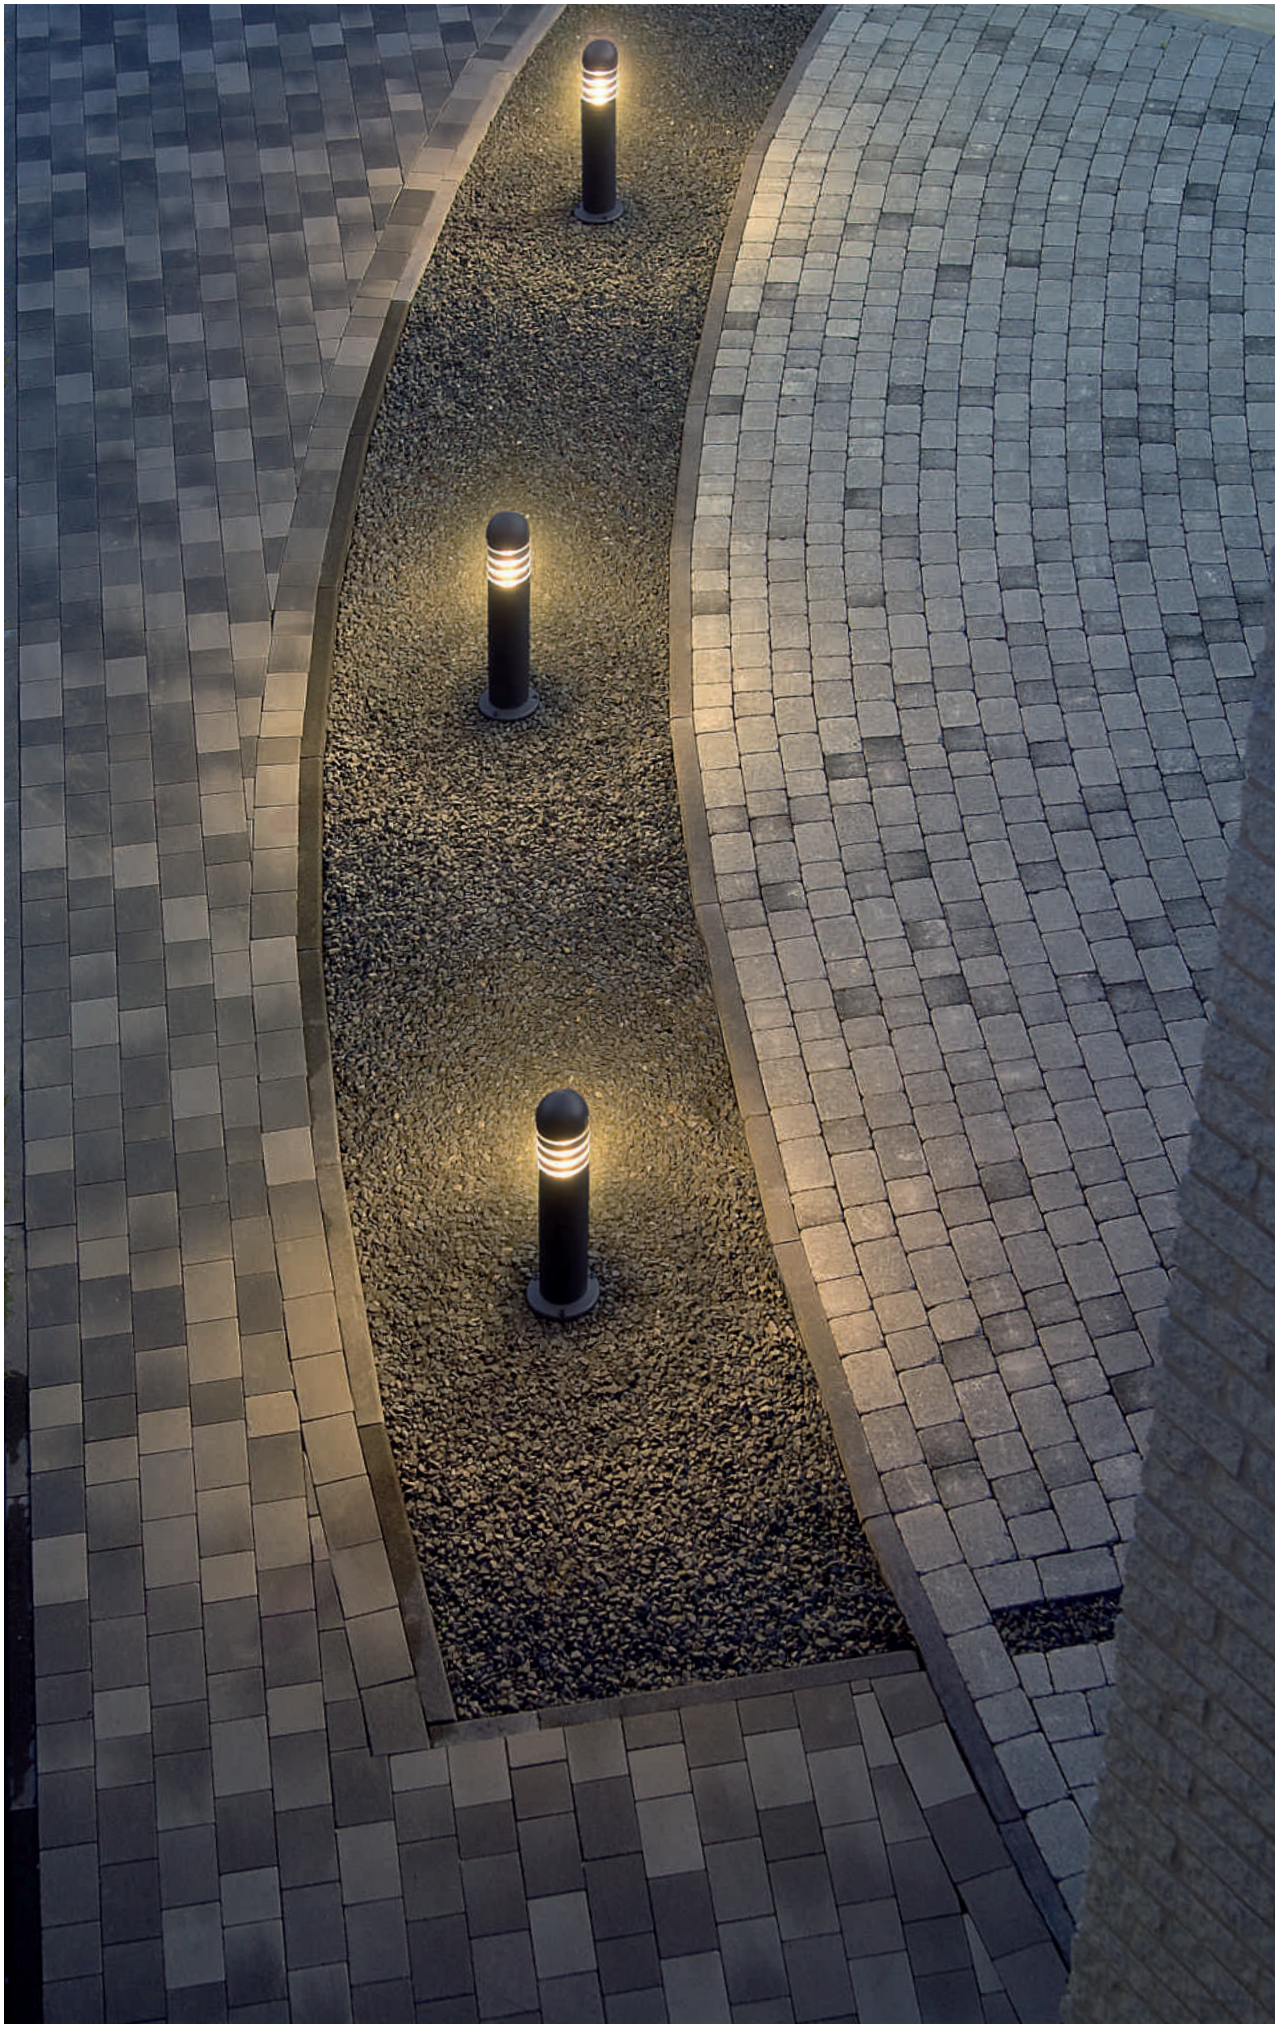



C-POL WALL

850° **230~** IP44







Douille/Source :
E27 (exclue)
24W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,3 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Coloris : anthracite

Référence : 231465

169,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, IRC 82, EEC=A
508600
34,90 €



C-POL

850° **230~** 2,9 IP44







Douille/Source :
E27 (exclue)
24W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,3 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Coloris : anthracite

Référence : 231475

199,90 €

Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €



Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508770 2700K
14,90 €



NEW POL

850° **230~** 3,8 IP54







Douille/Source :
E27 (exclue)
25W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,5 cm

Matière :
Aluminium/acrylique

Accessoires :
Fixations (exclues)

Coloris : gris argent
anthracite

Référence : 227874
227845

299,90 €

Accessoire préconisé :
Accessoires de fixation, Inox
filetage M8
Ø/L : 0,8/8 cm
228753
8,90 €



Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €







OTOS VERRE

850° **230~** 2,6 IP43







Douille/Source :
E27 (exclue)
15W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6,5/14,5 cm

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Accessoires de fixation (inclus)

Coloris : **Référence :**
gris argent 230464
anthracite 230465

169,90 €

Accessoire préconisé :
Accessoires de fixation, Inox
filetage M8
Ø/L : 0,8/8 cm
228753
8,90 €



Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



OTOS PL

850° **230~** Ballast EEI=B2 2,65 IP43







Douille/Source :
G24d-2/TC-D (exclue)
18W

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Ballast (inclus)
Accessoires de fixation (inclus)

Coloris : **Référence :**
gris argent 230454
anthracite 230455

169,90 €

Accessoire préconisé :
Accessoires de fixation, Inox
filetage M8
Ø/L : 0,8/8 cm
228753
8,90 €



Source préconisée :
18W, 1200lm, IRC 82, EEC=B
508218 2700K
9,90 €





GLOO PURE WALL

850° 230~ IP44





Douille/Source :
E27 (exclue)
20W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/18 cm

Matière :
Acier/verre

Coloris :	Référence :
Verre blanc anthracite	232005
	179,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, IRC 82, EEC=A
508600
34,90 €



GLOO PURE 27 / 44 / 70

850° 230~ IP44



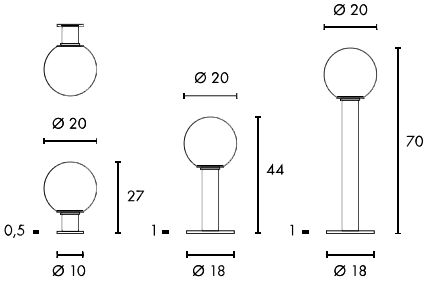

Douille/Source :
E27 (exclue)
20W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/18 cm

Matière :
Acier/verre

Indication :
Le Gloo Pure 27 peut également être utilisé en tant que plafonnier.

Coloris :	Référence :
Verre blanc anthracite	
Gloo Pure 27	232015
	159,90 €
Gloo Pure 44	232025
	199,90 €
Gloo Pure 70	232035
	249,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, IRC 82, EEC=A
508600
34,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, Inox 304
Produit-L : 50 cm
231234
49,90 €



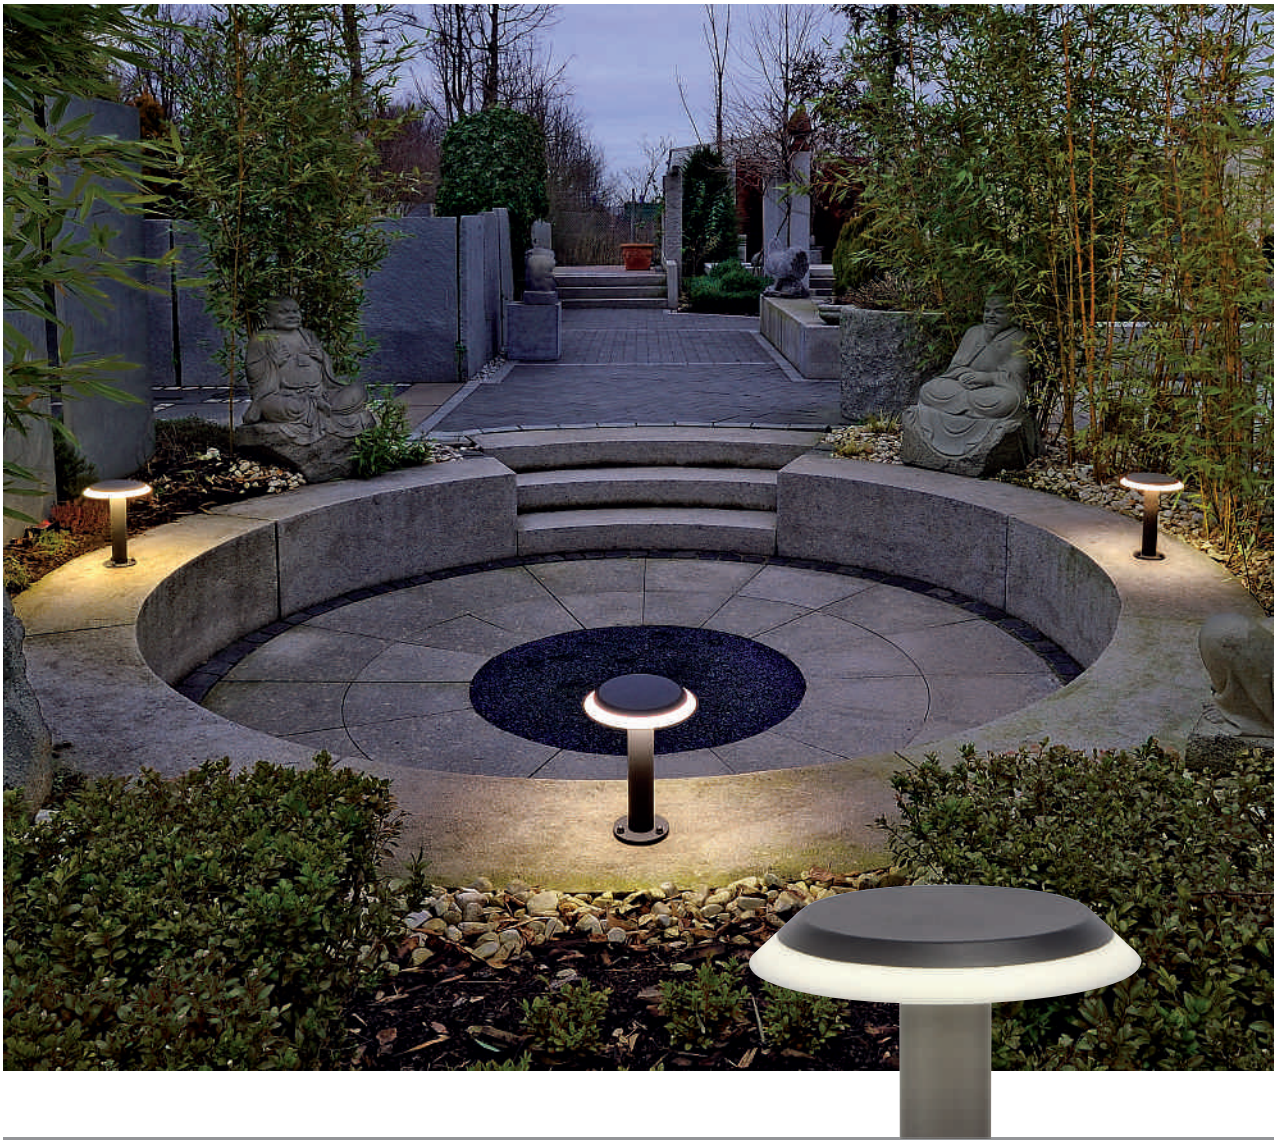

BERRA 30 / 50 / 70



LEDTEC

Source :
SMD LED (incluse)
4W total

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Boîte de connexion (incluse)

Coloris : anthracite LED 4000K, 260lm, IRC 70, EEC=A+	Référence :
Berra 30	231283
	139,90 €
Berra 50	231285
	169,90 €
Berra 70	231287
	189,90 €



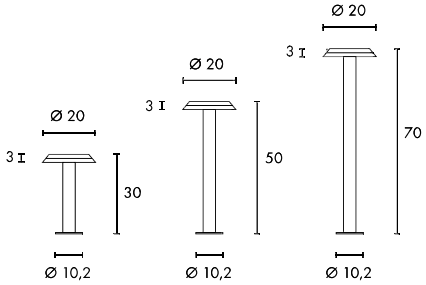

Accessoire préconisé :
Kit pièces à sceller, Inox
230061
34,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L : 48 cm
230060
39,90 €



ALPA MUSHROOM 40 / 75 Design by CDC/FGL

850° 230~ 40 cm 0,9 75 cm 2 IP55





Douille/Source :
E27 (exclue)
24W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/16 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Accessoires :
Fixations (exclues)

Indication :
La boîte de connexion (228730) permet une connexion étanche, voir ci-dessous.

Coloris :	Référence :
Alpa Mushroom 40	
gris argent	228932
gris foncé	228935
	134,90 €
Alpa Mushroom 75	
gris argent	228942
gris foncé	228945
	189,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



ALPA CONE 75 / 100 Design by CDC/FGL

850° 230~ 82 cm 1,3 108 cm 1,45 IP55



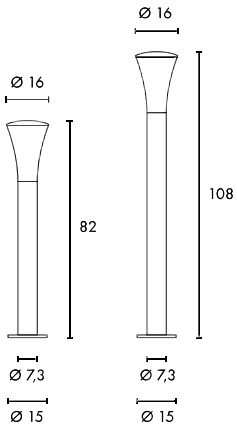

Douille/Source :
E27 (exclue)
24W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,5 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Accessoires :
Fixations (exclues)

Indication :
La boîte de connexion (229262) permet une connexion étanche, voir ci-dessous.

Coloris :	Référence :
Alpa Cone 75	
gris argent	228912
gris foncé	228915
	189,90 €
Alpa Cone 100	
gris argent	228922
gris foncé	228925
	199,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



ACCESSOIRES pour Alpa Cone et Alpa Mushroom

Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €



Compatible avec l'Alpa Mushroom 40 (228932/-5).

Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP67, plastique,
L/l/H : 25/4,5/6 cm
229262
19,90 €



Incompatible avec l'Alpa Mushroom 40 (228932/-5).

Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Ø/H : 14/37 cm
228722
49,90 €



Accessoires préconisés :
Kit accessoires de fixation, Inox
filetage M6
Ø/L : 0,6/8 cm
228752
5,90 €



Accessoire préconisé :
Kit pièces à sceller,
Inox, filetage M6
Produit-L : 20 cm
228712
59,90 €






18



OVIS WALL

850° 230~ 1,2 IP55



Douille/Source :
E27 (exclue)
15W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/17 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
L/H/P : 6/44/7,6 cm
Patère-L/H/P : 8/10,5/5 cm
Distance du mur : 4,3 cm

Coloris :	Référence :
gris argent	228602
gris foncé	228605

159,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



OVIS TORCH

850° 230~ 0,9 IP55



Douille/Source :
E27 (exclue)
15W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/17 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
L/H/P : 6/50/7,6 cm
Distance du mur : 11,5 cm

Accessoires :
Boîte de connexion (incluse)

Coloris :	Référence :
gris argent	228762
gris foncé	228765

159,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €







OVIS 75

850° **230~** IP55 2,2



Douille/Source :
E27 (exclue)
15W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/17 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
L/H/P : 6/75/7,5 cm
Base-Ø : 14,7 cm

Accessoires :
Fixations (exclues)

Coloris :	Référence :
gris argent	228612
gris foncé	228615

199,90 €

Source préconisée :
15W, 900lm, IRC>80, EEC=A
508415 2700K
11,90 €



OVIS 100

850° **230~** IP55 2,8



Douille/Source :
E27 (exclue)
24W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,3 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
L/H/P : 7,5/100/9,5 cm
Base-Ø : 14,7 cm

Accessoires :
Fixations (exclues)

Coloris :	Référence :
gris argent	228622
gris foncé	228625

299,90 €

Source préconisée :
23W, 1450lm, IRC 82, EEC=A
508417 2700K
17,90 €



ACCESSOIRES pour Ovis 75 / 100

Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Ø/H : 14/37 cm
228722
49,90 €



Accessoire préconisé :
Kit accessoires de fixation, Inox
filetage M6
Ø/L : 0,6/8 cm
228752
5,90 €



Accessoire préconisé :
Kit pièces à sceller,
Inox, filetage M6
Produit-L : 20 cm
228712
59,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP67, plastique,
L/l/H : 25/4,5/6 cm
229262
19,90 €







ALPA 2 WALL

850° 230~ IP55





Douille/Source :
E27 (exclue)
24W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,5 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Accessoires :
Grille (incluse)

Coloris :	Référence :
gris argent	228882
gris foncé	228885

149,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



ALPA 2, 75 / 100

850° 230~ 75 cm 2,1 100 cm 2,5 IP55



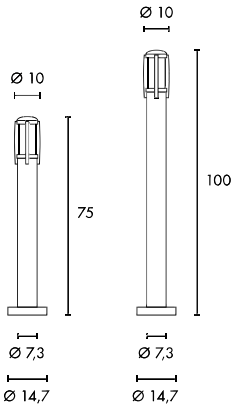

Douille/Source :
E27 (exclue)
24W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,5 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Accessoires :
Grille (incluse)
Fixations (exclues)

Coloris :	Référence :
Alpa 2 75	
gris argent	228862
gris foncé	228865
	189,90 €
Alpa 2 100	
gris argent	228872
gris foncé	228875
	219,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Ø/H : 14/37 cm
228722
49,90 €



Accessoires préconisés :
Kit accessoires de fixation, Inox
filetage M6
Ø/L : 0,6/8 cm
228752
5,90 €



Accessoires préconisés :
Kit pièces à sceller,
Inox, filetage M6
Produit-L : 20 cm
228712
59,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP67, plastique,
L/l/H : 25/4,5/6 cm
229262
19,90 €







BELPA 2 WALL

850° 230~ IP55 0,95





Douille/Source :
E27 (exclue)
24W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,5 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Accessoires :
Grille (incluse)

Coloris :	Référence :
gris argent	228892
gris foncé	228895

149,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



BELPA 2 TÊTE

850° 230~ +A IP55 0,8





Douille/Source :
E27 (exclue)
24W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,5 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Grille (incluse)

Coloris :	Référence :
gris argent	228902

159,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



Accessoire préconisé :
Tige d'extension, aluminium
Produit-L : 30 cm
228682
29,90 €



2 pièces maximum par luminaire.

Accessoire préconisé :
Piquet, aluminium
Ø/L : 3/30 cm
228692
29,90 €



Accessoire préconisé :
Embase, aluminium
Ø/H : 14/9 cm
228702
39,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Ø/H : 14/37 cm
228722
49,90 €



Accessoires préconisés :
Kit accessoires de fixation, Inox
filetage M6
Ø/L : 0,6/8 cm
228752
5,90 €



Accessoires préconisés :
Kit pièces à sceller,
Inox, filetage M6
Produit-L : 20 cm
228712
59,90 €







TRUST WALL

850° 230~ IP55





Douille/Source :
E27 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm

Matière :
Inox 304/PVC

Dimensions :
Distance du mur : 10 cm

Cycle d'allumage :
minimum 15 minutes.

Accessoires :
Grille (exclue)
Fixations (incluses)

Coloris :	Référence :
Inox	227942
	179,90 €

Source préconisée :
4,7W, 330lm, IRC 81, EEC=A+
551532 3000K
28,90 €



TRUST 30 / TRUST 60

850° 230~ 31 cm 1,3 61 cm 2,9 IP55







Douille/Source :
E27 11W max. (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm

Matière :
Inox 304/PVC

Accessoires :
Grille (exclue)

Cycle d'allumage :
minimum 15 minutes.

Coloris :	Référence :
Inox	
Trust 30	227932
	169,90 €
Trust 60	227962
	229,90 €

Accessoire préconisé :
Grille, Inox 304
Ø/H : 8/10 cm
227952
89,90 €



Source préconisée :
4,7W, 330lm, IRC 81, EEC=A+
551532 3000K
28,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L : 50 cm
227922
39,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €





BIG NAILS APPLIQUE Design by CDC

850° 230~ 1,2 IP44





Douille/Source :
E27 (exclue)
15W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/17 cm

Matière :
Inox 304/PVC

Cycle d'allumage :
minimum 15 minutes.

Coloris :	Référence :
Inox	229182
	179,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



BIG NAILS 50 / 80 Design by CDC

850° 230~ 51 cm 1,1 81 cm 1,6 IP44



Douille/Source :
E27 (exclue)
15W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/17 cm

Matière :
Inox 304/PVC

Cycle d'allumage :
minimum 15 minutes.



Coloris :	Référence :
Inox	
Big Nails 50	229162
	149,90 €
Big Nails 80	229172
	199,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L : 50 cm
227922
39,90 €



NAILS APPLIQUE Design by CDC

850° 230~ 0,6 IP44





Douille/Source :
G9/QT (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 1,4/ 4,3 cm

Matière :
Inox 304

Accessoires :
Diffuseur verre (inclus)

Coloris : Inox

Référence : 229132

119,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



NAILS BORNE Design by CDC

850° 230~ 0,45 IP44





Douille/Source :
G9/QT (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 1,4/ 4,3 cm

Matière :
Inox 304

Accessoires :
Diffuseur verre (inclus)

Coloris : Inox

Référence : 229142

119,90 €

Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L : 50 cm
227922
39,90 €



Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



NAILS PIQUET Design by CDC

850° 230~ 1,4 IP44







Douille/Source :
G9/QT (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 1,4/ 4,3 cm

Matière :
Inox 304

Dimensions :
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Diffuseur verre (inclus)
Fiche (incluse)

Coloris : Inox

Référence : 229152

189,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



Le verre satiné pour les luminaires Nails peut être installé dans les deux sens.
Hauteur du verre : 9,5 cm.















BIG NAILS PLUS 50 / 80 Design by CDC

850° **230~** 50 cm 1,13 80 cm 1,54 IP44

Douille/Source :
E27 (exclue)
23W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/14,8 cm

Matière :
Inox 304/verre acrylique

Coloris :	Référence :
Inox	
Big Nails Plus 50	231602
	179,90 €
Big Nails Plus 80	231612
	199,90 €



Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L : 50 cm
227922
39,90 €

BIG NAILS PLUS APPLIQUE Design by CDC

850° **230~** 0,96 IP44

Douille/Source :
E27 (exclue)
23W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/14,8 cm

Matière :
Inox 304/verre acrylique

Coloris :	Référence :
Inox	231622
	179,90 €



Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €





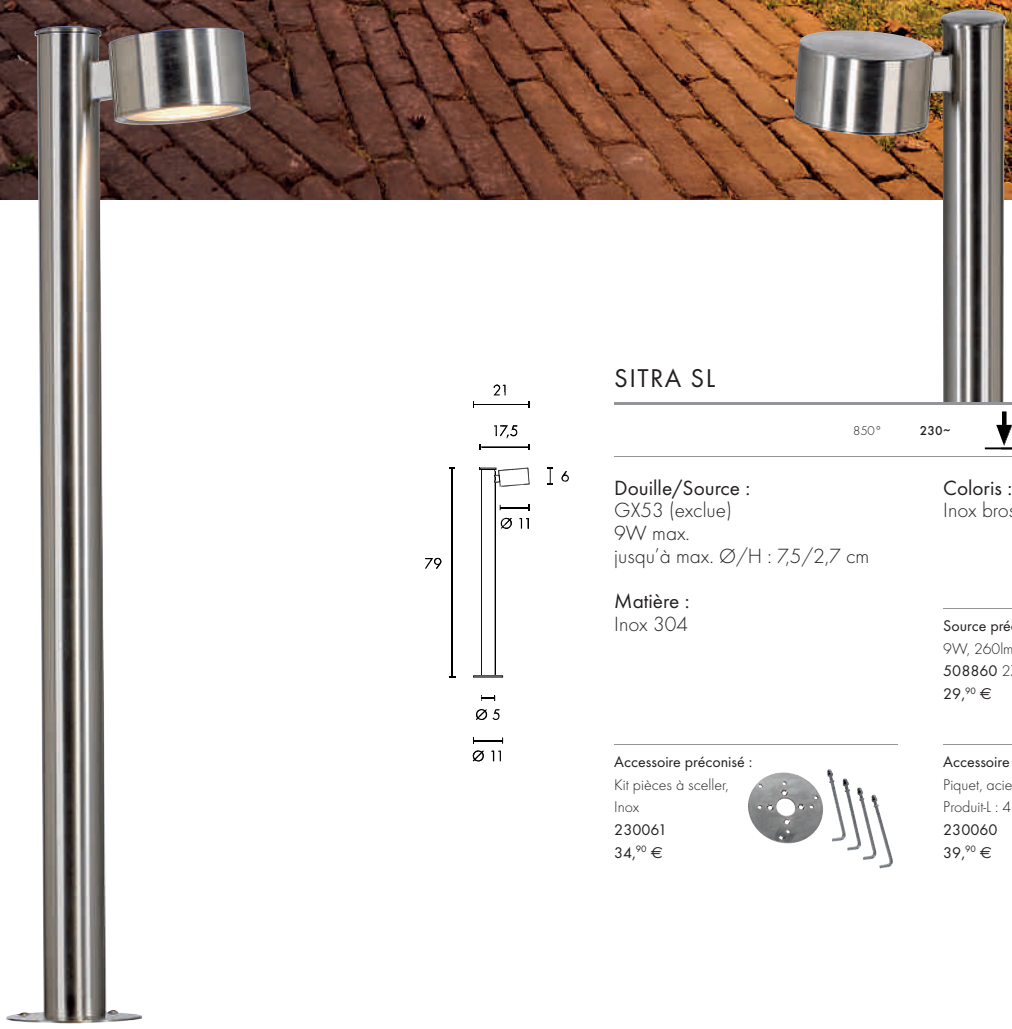

SITRA SL

850° | 230~ | 1,65 | IP44

Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.
jusqu'à max. Ø/H : 7,5/2,7 cm

Matière :
Inox 304

Coloris :
Inox brossé

Référence :
230071

159,90 €

Source préconisée :
9W, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



Accessoire préconisé :
Kit pièces à sceller, Inox
230061
34,90 €

Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L : 48 cm
230060
39,90 €





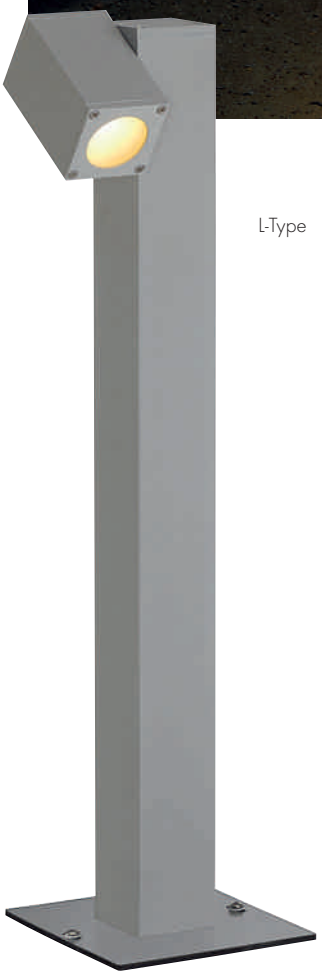

L-Type

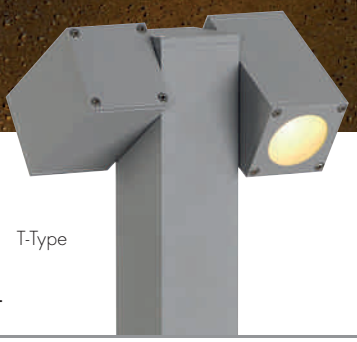

T-Type



CUBIC PATHLIGHT

850° **230~** 180° L-Type 2,5 T-Type 3 IP44

Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W/2x 35W max.
jusqu'à max. L : 8,5 cm

Matière :
Aluminium

Coloris :	Référence :
gris argent	
L-Type	232554
	279,90 €
T-Type	232564
	329,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
300cd, 165lm, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



Accessoire préconisé :
Kit pièces à sceller,
Inox 304
232220
59,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, Inox 304
Produit-L : 50 cm
232221
79,90 €





QUADRASYL

APPLIQUES ET BORNES



QUADRASYL WL 15

850° 230~ 0,86 IP44

Douille/Source :
GX53 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/H : 7,5/2,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 12/5,5/15 cm

Coloris : **Référence :**
gris argent 232284
anthracite 232285

74,90 €

Source préconisée :
9W, 120°, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



QUADRASYL SL 75

850° 230~ 3 IP44

Douille/Source :
GX53 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/H : 7,5/2,7 cm

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Kit pièces à sceller (inclus)

Coloris : **Référence :**
gris argent 232294
anthracite 232295

129,90 €

Source préconisée :
9W, 120°, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €

Accessoire préconisé :
Pour une connexion étanche.
Boîte de connexion IP68, plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €



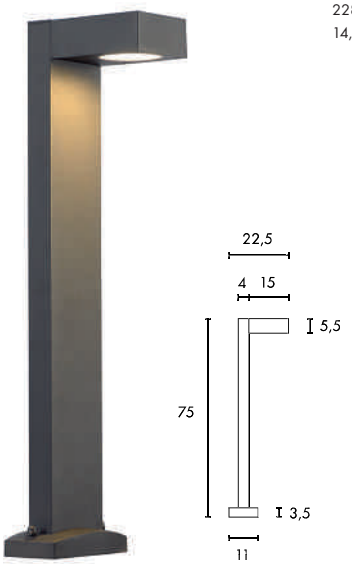

SITRA 360

BORNES ET APPLIQUES





SITRA 360 SL PIQUET Design by CDC



850° **230~** 90° 90° 1,8 IP44

Douille/Source :
GX53 (exclue)
2x 9W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7,5/3,5 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris : anthracite

Référence : 231535

164,90 €

Source préconisée :
9W, 120°, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



Source préconisée :
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, IRC 80, EEC=A
550092
49,90 €







SITRA 360 PIQUET Design by CDC



850° **230~** 90° 90° 0,68 IP44

Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7,5/3,5 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris : anthracite

Référence : 231525

64,90 €

Source préconisée :
9W, 120°, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



Source préconisée :
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, IRC 80, EEC=A
550092
49,90 €







SITRA 360 WL Design by CDC

230~ | 90° | 90° | 6-12 | 0,79 | IP44

Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.
jusqu'à max. Ø/H : 7,5/3,5 cm

Matière :
Aluminium/verre

Indication : 850°

Coloris : Référence :
gris foncé 231514
anthracite 231515

79,90 €

Source préconisée :
9W, 120°, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €

Source préconisée :
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, IRC 80, EEC=A
550092
49,90 €



SITRA 360 SL Design by CDC

230~ | 90° | 90° | 6-12 | 1,7 | IP44

Douille/Source :
GX53 (exclue)
2x 9W max.
jusqu'à max. Ø/H : 7,5/3,5 cm

Matière :
Aluminium/verre

Indication : 850°

Coloris : Référence :
gris foncé 231504
anthracite 231505

149,90 €

Source préconisée :
9W, 120°, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €

Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit-L : 48 cm
230060
39,90 €

Source préconisée :
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, IRC 80, EEC=A
550092
49,90 €



MYRA

BORNES ET APPLIQUES

La borne Myra 2 têtes peut être installée avec une embase ou un piquet.

MYRA 2 TÊTES

850° 230~ 340° 45° 1 IP44

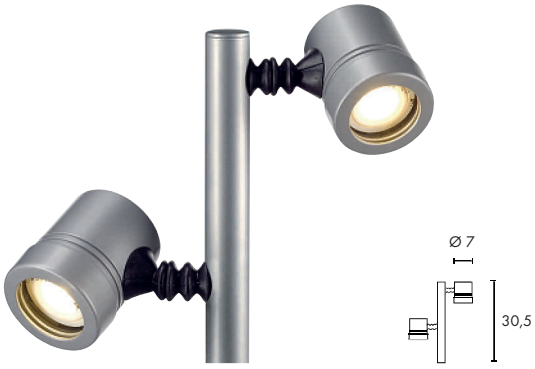

Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 20W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Coloris : gris argent
Référence : 228792
149,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
300cd, 165lm, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



Accessoire préconisé :
Tige d'extension, aluminium
Produit-L : 30 cm
228682
29,90 €



Accessoire préconisé :
Embase, aluminium
Ø/H : 14/9 cm
228702
39,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, aluminium
Ø/L : 3/30 cm
228692
29,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Ø/H : 14/37 cm
228722
49,90 €



2 pièces maximum par luminaire.

Accessoires préconisés :
Kit accessoires de fixation, Inox
filetage M6
Ø/L : 0,6/8 cm
228752
5,90 €



Accessoires préconisés :
Kit pièces à sceller,
Inox, filetage M6
Produit-L : 20 cm
228712
59,90 €











MYRA WALL

850° 230~ 340° 45° 0,6 IP55









Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Coloris : Référence :
gris argent 228782
anthracite 228785

89,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, 1200cd, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
300cd, 165lm, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



MYRA UP-DOWN

850° 230~ 0,8 IP55









Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium

Coloris : Référence :
gris argent 228802
anthracite 228805

119,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, 1200cd, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
300cd, 165lm, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €





DROP 50

850° 230~/12~ 340° 45° 0,8 IP44









Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
227041

159,90 €

Source préconisée :
50W, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 40°, 2700K, 680lm
2,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, IRC 80+, EEC=A+
560044 3000K
44,90 €



DROP 100

850° 230~/12~ 340° 45° 1 IP44









Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
227042

259,90 €

Source préconisée :
50W, 1800cd, IRC 100, EEC=B
536540 40°, 2700K, 680lm
2,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, IRC 80+, EEC=A+
560044 3000K
44,90 €





ENOLA_C OUT CL

850° 230~ LED Module 1 COB LED 40000 35° 0,69 IP55

LEDTEC

NEW





Source :
COB LED (incluse)
9W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 10/12,7 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : Référence :
LED 3000K, 750lm, IRC 80, EEC=A+
blanc 228501
anthracite 228505

249,90 €

ENOLA_C OUT WL

850° 230~ LED Module 1 COB LED 40000 35° 0,86 IP55

LEDTEC

NEW





Source :
COB LED (incluse)
9W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H/P : 10/11,8/14,5 cm
Patère-L/H : 8,2/10,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : Référence :
LED 3000K, 750lm, IRC 80, EEC=A+
blanc 228511
anthracite 228515

299,90 €

ENOLA_C OUT UP-DOWN

850° 230~ LED Module 2 COB LED 40000 35° 1,48 IP55

LEDTEC

NEW





Source :
COB LED (incluse)
2x 9W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H/P : 10/23,2/14,6 cm
Patère-L/H : 8,2/10,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : Référence :
LED 3000K, 750lm, IRC 80, EEC=A+
blanc 228521
anthracite 228525

399,90 €

ROX LED UP-DOWN Design by CDC

850° 230~ mA 700 LED LED 2 pces 40000 45° 0,9 IP44

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
2x 3W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : Référence :
alu brossé/laqué
LED 6000K, 110lm, IRC>70, EEC=A 227231
LED 3000K, 80lm, IRC>80, EEC=A 227232

219,90 €

ASTINA OUT ESL

850° 230~ 0,8 IP44





Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 4W max.
jusqu'à max. L : 9 cm

Matière :
Aluminium

Coloris : Référence :
blanc 228771
gris argent 228774
anthracite 228775
alu brossé 228776

74,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
300cd, 165lm, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



MICRO FLAT Design by CDC/FGL

850° 230~ 0,6 IP44



Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 13/8 cm

Coloris : Référence :
Verre satiné
gris argent 229912

89,90 €

Source préconisée :
9W, 120°, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



SITRA PLAFONNIER Design by CDC

850° 230~ 0,66 IP44

NEW







Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 10/11 cm

Coloris : Référence :
blanc 231541
gris foncé 231544
anthracite 231545

79,90 €

Source préconisée :
9W, 120°, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



Source préconisée :
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, IRC 80, EEC=A
550092
49,90 €



SITRA WALL Design by CDC

850° 230~ 1 IP44







Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.
jusqu'à max. Ø/H : 7,5/3,5 cm

Matière :
Aluminium/verre

Coloris : Référence :
gris foncé 230354
anthracite 230355

69,90 €

Source préconisée :
9W, 120°, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



Source préconisée :
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, IRC 80, EEC=A
550092
49,90 €



SITRA 6x 1W LED

850° 230~ mA 350 (LED) LED 6 pces 30000 45° 1,15 IP44

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
6x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : Référence :
LED 3000K, 600lm, IRC 80, EEC=A++
gris argent 230332

149,90 €





SITRA WALL UP-DOWN Design by CDC

850° 230~ 1,4 IP44







Douille/Source :
GX53 (exclue)
2x 9W max.
jusqu'à max. Ø/H : 7,5/3,5 cm

Matière :
Aluminium/verre

Coloris :	Référence :
gris foncé	230364
anthracite	230365

79,90 €

Source préconisée :
9W, 120°, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



Source préconisée :
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, IRC 80, EEC=A
550092
49,90 €



QUADRASYL 44 WALL Design by CDC

850° 230~ 0,45 IP44



Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.
jusqu'à max. Ø/H : 7,5/2,7 cm

Matière :
Aluminium
Façade Inox 316

Dimensions :
L/H/P : 11/4,5/11 cm

Coloris : Référence :
Façade Inox
gris argent 111492

94,90 €

Source préconisée :
9W, 120°, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



QUADRASYL 44 avec étrier Design by CDC

850° 230~ 350° 0,8 IP44





Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.
jusqu'à max. Ø/H : 7,5/2,7 cm

Matière :
Aluminium
Façade Inox 316

Dimensions :
L/H/P : 13,5/13,5/11 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris : Référence :
Façade Inox
gris argent 111522

129,90 €

Source préconisée :
9W, 120°, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



QUADRASYL 44D Design by CDC

850° 230~ 0,45 IP44



Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.
jusqu'à max. Ø/H : 7,5/2,7 cm

Matière :
Aluminium
Façade Inox 316

Dimensions :
L/H/P : 11/11/4,5 cm

Coloris : Référence :
Façade Inox
gris argent 111482

94,90 €

Source préconisée :
9W, 120°, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



QUADRASYL D Design by CDC

850° 230~ 0,25 IP23



Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.
jusqu'à max. Ø/H : 7,5/2,7 cm

Matière :
Aluminium
Façade Inox 316

Dimensions :
L/H/P : 10,4/10,4/2,9 cm

Indication :
IP23 en position plafonnier.

Coloris : Référence :
Façade Inox
gris argent 111131

99,90 €

Source préconisée :
9W, 120°, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €





SITRA CUBE

850° 230~ 1,14 IP44



Douille/Source :
GX53 (exclue)
2x 9W max.
jusqu'à max. Ø/H : 7,5/2,7 cm

Matière :
Aluminium



Coloris :	Référence :
blanc	232531
anthracite	232535
fonte rouillée	232537

84,90 €

Source préconisée :
9W, 120°, 260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €







BIG THEO WALL OUT Design by CDC

850° 230~ 0,8 IP44





Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 13/13,5/13,5 cm

Coloris :	Référence :
blanc	229561
gris argent	229564

119,90 €

Source préconisée :
75W, 24°
520lm, 3500cd, IRC 100, EEC=D
575540 2800K
24,90 €



BIG THEO UP-DOWN OUT GX53 Design by CDC

850° 230~ 1,22 IP44





Douille/Source :
GX53 (exclue)
2x 11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7,5/3,5 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 13/16/13,5 cm

Coloris :	Référence :
Verre partiel. satiné	
blanc	229541
gris argent	229544

159,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



Source préconisée :
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, IRC 80, EEC=A
550092 3250K
49,90 €





BIG THEO BEAM Design by CDC

850° 230~ 0,82 IP44





Douille/Source :
G9/QT (exclue)
60W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 13/13/13,5 cm

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
blanc	229601
gris argent	229604

199,90 €

Source préconisée :
48W, Eco. énergie ≙ 60W
2800K, 740lm, IRC 100, EEC=C
519452
9,40 €



BIG THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

850° 230~ 1,65 IP44





Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 13/27,5/13,5 cm

Coloris :	Référence :
blanc	229571
gris argent	229574

189,90 €

Source préconisée :
75W, 3500cd, IRC 100, EEC=D
575540 24°, 2800K, 520lm
24,90 €



BIG THEO OUT, plafonnier Design by CDC

850° 230~ 0,89 IP44





Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 13/15/13 cm

Coloris :	Référence :
blanc	229551
gris argent	229554

139,90 €

Source préconisée :
75W, 3500cd, IRC 100, EEC=D
575540 24°, 2800K, 520lm
24,90 €



BIG THEO OUT GX53, plafonnier Design by CDC

850° 230~ 0,53 IP44



Douille/Source :
GX53 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. L : 4 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 13/7/13 cm

Coloris :	Référence :
Verre partiel. satiné	
blanc	229981
gris argent	229984

149,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



BIG THEO WALL OUT GX53 Design by CDC

850° 230~ 0,72 IP44



Douille/Source :
GX53 (exclue)
11W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 13/10,2/13,5 cm

Coloris :	Référence :
Verre partiel. satiné	
blanc	229991
gris argent	229994

149,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €





THEO OUT, plafonnier Design by CDC

850° 230~ 0,4 IP23





Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 7/13,8/7 cm

Coloris :	Référence :
blanc	229581
gris argent	229584

89,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

850° 230~ 0,8 IP44





Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 7/22,5/7,5 cm

Coloris :	Référence :
blanc	229531
gris argent	229532
alu brossé	229536

129,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €









CONE GU10

850° 230~ 0,7 IP44

Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. L : 7,6 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 12/18/13,8 cm
Patère-L/H/P : 9/6,5 cm

Coloris :	Référence :
blanc	231701
anthracite	231705

99,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €







anthracite



gris argent



bronze antique

WALLYX GU10 Design by CDC/FGL

850° **230~** 0,67 IP44



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.
jusqu'à max. L : 7,6 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 10/15,3/11,7 cm

Coloris :	Référence :
blanc	227191
gris argent	227194
anthracite	227195
bronze antique	227198

99,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



KEIL

850° **230~** 0,78 IP44

NEW





Douille/Source :
G9/QT (exclue)
42W max.
jusqu'à max. Ø/L : 3,3/8 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 12,4/18/14,8 cm

Coloris :	Référence :
blanc	231711
anthracite	231715

99,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



TRIANGLE R7s

850° 230~ 0,9 IP44





Douille/Source :
R7s/QT-DE, 78 mm (exclue)
80W max.

Matière : Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 26,3/12,5/15,6 cm
Patère-L/H/P : 9/6,5/2,3 cm

Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque le luminaire est installé vers le bas.

Coloris :	Référence :
blanc	231731
anthracite	231735

119,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
80W Eco. énergie ≙ 100W
2900K, IRC 100, EEC=C
519231 1400lm
9,90 €



NOVA WALL OUT

850° 230~ 0,6 IP44



Douille/Source :
R7s/QT-DE, 78 mm (exclue)
100W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 18/9/9,5 cm

Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque le luminaire est installé vers le bas.

Coloris :	Référence :
gris argent	227032

99,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
80W Eco. énergie ≙ 100W
2900K, IRC 100, EEC=C
519231 1400lm
9,90 €



PEMA® CARRÉE

850° 230~ 1,05 IP44

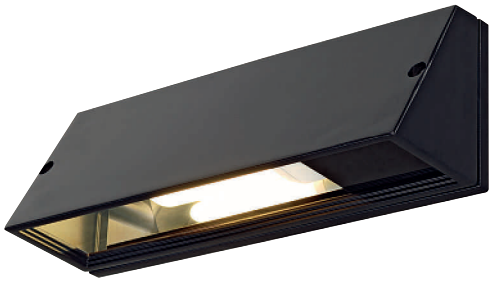

Douille/Source :
E27 (exclue)
15W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/21 cm

Matière : Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 28/10/9 cm

Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque le luminaire est installé vers le bas.

Coloris :	Référence :
noir	230030
blanc	230031
gris argent	230034

129,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC>80, EEC=A
508415 2700K
11,90 €



PEMA®

850° 230~ Ballast EEI=B2 150° 1,78 IP44



Douille/Source :
G24d-2/TC-D (exclue)
18W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 26/13/9 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque le luminaire est installé vers le bas.

Coloris :	Référence :
noir	229890
gris argent	229894

129,90 €

Source préconisée :
18W, 1200lm, IRC 82, EEC=B
508218 2700K
9,90 €









BOX-L E27

850° 230~ IP44



Douille/Source :
E27 (exclue)
18W max.
jusqu'à max. L : 17,5 cm

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/H/P : 25/11/11 cm

Coloris :	Référence :
blanc	232491
anthracite	232495
fonte rouillée	232497

119,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



THEOS 101 E27 Design by CDC

850° 230~ IP44



Douille/Source :
E27 (exclue)
24W max.
jusqu'à max. L : 13 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 22,5/12,5/9 cm

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
blanc	229611
alu brossé	229616
bronze	229618

189,90 €

Source préconisée :
15W, 850lm, IRC 80, EEC=A
508740 2700K
9,90 €



THEOS 102 E27 Design by CDC

850° 230~ IP44



Douille/Source :
E27 (exclue)
24W max.
jusqu'à max. L : 13 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 22,5/12,5/9 cm

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
blanc	229621
alu brossé	229626
bronze	229628

189,90 €

Source préconisée :
15W, 850lm, IRC 80, EEC=A
508740 2700K
9,90 €









THEOS 103 TC-DE Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 2,2 IP44





Douille/Source :
G24q-3/TC-DE (exclue)
26W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 23/19,5/11,3 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : Référence :
gris argent 230494
anthracite 230495

174,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=A
508222 3000K
10,90 €



THEOS CL 104 PL

850° 230~ Ballast EEI=A2 2,2 IP44





Douille/Source :
G24q-3/TC-DE (exclue)
26W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 23,5/11,3/19,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : Référence :
blanc 232541
anthracite 232545

169,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=A
508222 3000K
10,90 €



LED DOWNUNDER ROND

850° 230~ mA 350 LED LED 3 pces 30000 0,65 IP44

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium/acrylique

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque le luminaire est installé vers le bas.

Coloris : Référence :
anthracite
LED 3000K, 240lm,
IRC 80, EEC=A++ 230862

184,90 €

LED DOWNUNDER CARRÉ

850° 230~ mA 350 LED LED 3 pces 30000 0,76 IP44

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium/acrylique

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque le luminaire est installé vers le bas.

Coloris : Référence :
anthracite
LED 3000K, 240lm,
IRC 80, EEC=A++ 230872

184,90 €

DELSIN LED

850° 230~ LED LED 36 pces 20000 0,32 IP44

LEDTEC





Source :
LED (incluse)
4W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/P : 14/5,2 cm

Coloris : Référence :
Verre satiné/gris foncé
190lm, IRC>65, EEC=A
LED 3000K 230822
LED 6500K 230824

54,90 €

WL 172 GX53

850° 230~ 0,51 IP44







Douille/Source :
GX53 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7,5/2,7 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque le luminaire est installé vers le bas.

Coloris : Référence :
gris argent 229904
anthracite 229905

49,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



MINI EYE LED

850° 12~ LED LED 12 pces 20000 0,4 IP44

LEDTEC



Source :
LED (incluse)
1,85W

Matière :
Inox 304

Dimensions :
Ø/P : 10,5/5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque le luminaire est installé vers le bas. Transformateur ferromagnétique uniquement.

Coloris : Référence :
inox brossé
LED 3000K, 65lm,
IRC>65, EEC=A 230852

69,90 €

PEMA LED

850° 230~ LED 1 pce 30000 0,3 IP44

LEDTEC



Source :
PowerLED (incluse)
1x 3,3W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/P : 9/4,4 cm

Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque le luminaire est installé vers le bas.

Coloris : Référence :
gris argent
LED 3000K, 145lm,
IRC 80, EEC=A 231012

99,90 €







DACU UP-DOWN

850° 230~ 0,5 IP44





Douille/Source :
G9/QT (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 1,4/4,3 cm

Matière :
Aluminium



Coloris : Référence :
gris argent 227132
alu brossé 227136

99,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



DACU UP-DOWN LED

850° 230~ mA 350 LED LED 2 pces 30000 120° 0,55 IP44

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
2x 1W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)



Coloris : Référence :
gris argent
LED 2700K, 73lm,
IRC 85, EEC=A++ 227262

159,90 €

DACU UP-DOWN LED BEAM

850° 230~ mA 350 LED LED 2 pces 30000 Faisc.haut 8° Faisc.bas 120° 0,55 IP44

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
2x 1W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)



Coloris : Référence :
gris argent
LED 2700K, 73lm,
IRC 85, EEC=A++ 227252

179,90 €



DACU LED Design by CDC

850° 230~ mA 350 LED LED 2 pces 30000 0,35 IP44

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
2x 1W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
gris argent	
LED 5700K, 100lm, IRC 70, EEC=A++	152041
LED 3000K, 80lm, IRC 80, EEC=A++	152042

134,90 €

DACU G9 Design by CDC

850° 230~ 0,4 IP44





Douille/Source :
G9/QT (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 1,4/4,3 cm

Matière :
Aluminium

Coloris :	Référence :
gris argent	227102
alu brossé	227106

89,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



QUAD 1

850° | 230~ mA 700 | LED 1 pce | 30000 | 90° | ta 40° | 0,25 | IP44







Source :
PowerLED (incluse)
3W

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 100lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	232461
anthracite	232465

119,90 €

QUAD 2

850° | 230~ mA 700 | LED 2 pces | 30000 | 60° | ta 40° | 0,6 | IP44

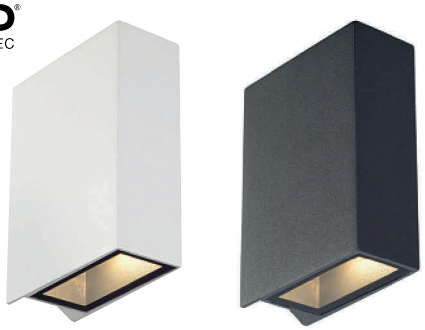





Source :
PowerLED (incluse)
2x 3W

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 100lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	232471
anthracite	232475

159,90 €

DELWA BLUE

850° | 230~ mA 350 | LED 2 pces | 30000 | 90° | 0,45 | IP44









Source :
PowerLED (incluse)
LED blanche 5W
LED bleue 1W

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication :
Avec lueur bleue en façade.

Coloris :	Référence :
gris argent	
LED blanche 6500K, 170lm, IRC 70, EEC=A/ LED bleue	230767

199,90 €

DELWA

850° | 230~ | LED 1 pce | 30000 | 90° | 0,4 | IP44









Source :
PowerLED (incluse)
4W

Matière :
Aluminium/verre

Coloris :	Référence :
blanc	
LED 6500K, 170lm, IRC 65, EEC=A	231901
LED 3000K, 145lm, IRC 80, EEC=A	231902
gris argent	
LED 6500K, 170lm, IRC 65, EEC=A	231911
LED 3000K, 145lm, IRC 80, EEC=A	231912

149,90 €







DELWA WIDE Design by CDC

LEDTEC

850° | 230~ mA 350 | LED 2 pces | 30000 | 0,8 | IP44

Source :
COB LED (incluse)
2x 3,5W

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 460lm, IRC 80, EEC=A	
blanc	230791
gris argent	230794

299,90 €







DELWA CURVE

LEDTEC

230~ / mA 350 | LED | LED 8 pces | 30000 | 25° | 0,45 | IP44

Source :
PowerLED (incluse) 2x 4x1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 7,7/16/8,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication : 850°

Coloris :
gris argent
LED 4000K, 325lm,
IRC 80, EEC=A+

Référence :
227290

199,⁹⁰ €







TENDA LED

850° | 230~ mA 350 | LED | LED 2 pces | 30000 | Faisc.haut 4° | Faisc.bas 120° | 0,95 | IP44

LEDTEC









Source :
LED (incluse)
2x 4,2W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 13/13/13 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
alu brossé LED & faisceau 6500K, 340lm, IRC 70, EEC=A+	229641
LED & faisceau 3000K, 310lm, IRC 80, EEC=A+	229642
LED 6500K, 340lm, IRC 70, EEC=A+/ faisceau bleu	229647

279,90 €

UFO BEAM Design by CDC

850° | 230~ | 0,45 | IP44







Douille/Source :
G9/QT (exclue)
40W max.

Matière :
Aluminium
Lentille : verre
Diffuseur : PVC

Dimensions :
L/H/P : 10,5/13/16,4 cm
Patère-L/l/H : 7/3,5/5,5 cm

Coloris :	Référence :
gris argent diffuseur PVC blanc	151751
diffuseur PVC bleu	151757

139,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



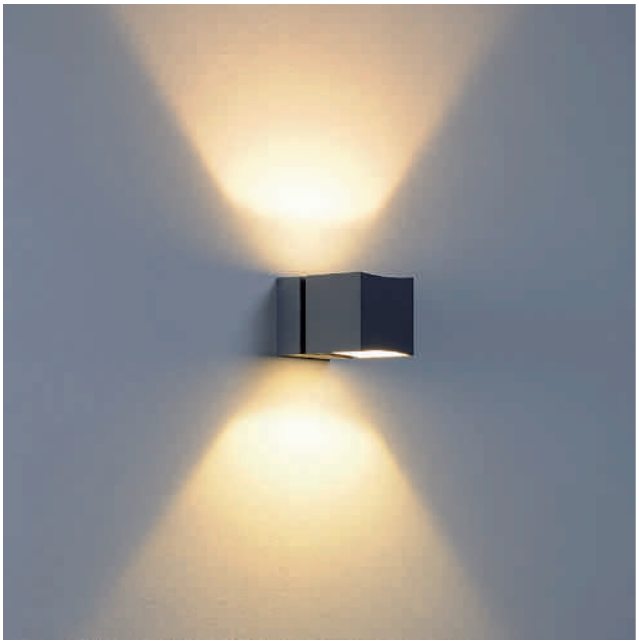



SQUARE TURN G9 Design by CDC

850° 230~ 360° 1,3 IP44



Douille/Source :
G9/QT (exclue)
42W max.
jusqu'à max. Ø/L : 3,5/8 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 17,5/12/12 cm

Coloris : gris argent

Référence : 230674

199,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



SQUARE TURN HIT-TC Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A2 360° 1,4 IP44

HI EFFICIENT PROFI light.



Douille/Source :
GU6,5/HIT-TC (exclue)
20W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 17,5/12/12 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris : gris argent

Référence : 230684

299,90 €

Source préconisée :
20W, 3000K, 1615lm
IRC>80, EEC=A
507020
64,90 €



GLOO OUTDOOR Design by CDC

850° 230~ 1,15 IP44

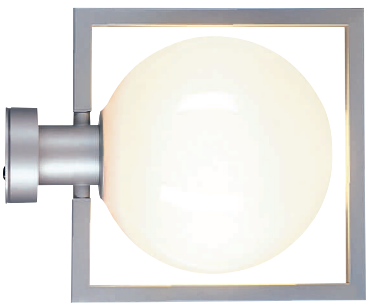

Douille/Source :
E27 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm

Matière :
Aluminium/verre
Cadre : acier zingué laqué

Dimensions :
L/l : 30/24,5 cm
Tête-Ø : 19 cm
Patère-Ø/H : 8/2,5 cm

Coloris : gris argent

Référence : 229502

179,90 €

Source préconisée :
11W, 530lm, IRC 80, EEC=A
508950 2700K
11,90 €



MERIDIAN BOX Design by CDC

850° 230~ 1,55 IP54



Douille/Source :
E27 (exclue)
25W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7/17,5 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
L/H/P : 13/37/14 cm

Coloris : Référence :
gris argent 230044
anthracite 230045

79,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



MERIDIAN BOX avec détecteur de mouvement

850° 230~ 1,75 IP54

NEW

MR





Douille/Source :
E27 (exclue)
25W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7/17,5 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
L/H/P : 13/37/14 cm

Accessoires :
Détecteur de mouvement doté de la technologie MR (inclus)

Indication :
Nous recommandons l'utilisation de sources type Philips-Stairway ou sources LED si le plafonnier doit être allumé fréquemment.

Coloris : Référence :
gris argent 230084
anthracite 230085

149,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, IRC 82, EEC=A
508600
34,90 €



Source préconisée :
PHILIPS Master Stairway ELT 20W
2700K, 1230lm, IRC 82, EEC=A
508610
34,90 €



MERIDIAN 2

850° 230~ 1,05 IP54

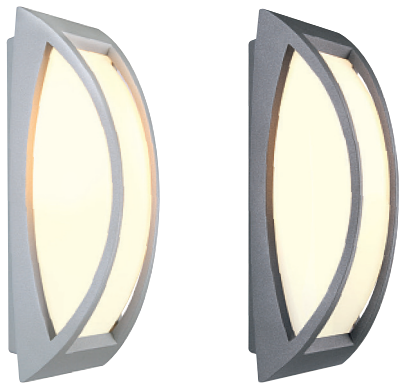

Douille/Source :
E27 (exclue)
25W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7/17,5 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
L/H/P : 14/38/14,5 cm

Coloris : Référence :
gris argent 230444
anthracite 230445

99,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



KERAS ELT Design by CDC

850° 230~ 1,6 IP54



Douille/Source :
E27 (exclue)
25W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7/17,5 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
L/H/P : 13,5/29,5/12,8 cm

Coloris : Référence :
gris argent 227174
anthracite 227176

169,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €







MERIDIAN 3 Design by CDC

850° 230~ 1,4 IP54

Douille/Source :
E27 (exclue)
25W max.
jusqu'à max. L : 17,5 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
L/H/P : 13,5/37,5/14 cm

Coloris :	Référence :
blanc	230641
gris argent	230644
anthracite	230645

99,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508970 2700K
14,90 €



Source préconisée :
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, IRC 82, EEC=A
508600
34,90 €









BULAN

850° 230~ 1,7 IP44

Douille/Source :
E14 (exclue)
60W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/P : 27,5/7 cm

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
blanc	229071
gris argent	229072

59,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €











BULAN GRID

850° **230~** 1,3 IP44

Douille/Source :
E27 (exclue)
2x 25W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,3 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Ø/P : 27,5/8,5 cm

Coloris :	Référence :
blanc	229081
gris argent	229084
anthracite	229085
fonte rouillée	229087

79,90 €

Source préconisée :
20W, 1200lm, IRC 80, EEC=A
508416 2700K
17,90 €







DRAGAN

850° 230~ Ballast EEI=B2 4 IP44





Douille/Source :
G24d-3/TC-D (exclue)
2x 26W

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Ø/P : 35/10,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :	Référence :
blanc	230401
gris argent	230404
anthracite	230405

169,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=B
508226 2700K
9,90 €



DRAGAN GRID

850° 230~ Ballast EEI=B2 3,5 IP44

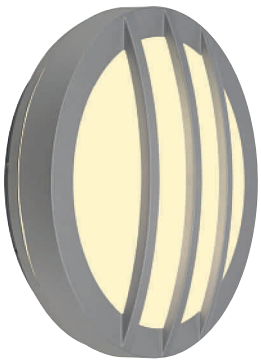



Douille/Source :
G24d-3/TC-D (exclue)
2x 26W

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Ø/P : 37,5/11,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :	Référence :
blanc ▼	232501
gris argent ▼	232504
anthracite ▼	232505

179,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=B
508226 2700K
9,90 €



DRAGAN CARRÉ

850° 230~ 3,5 IP44



Douille/Source :
E27 (exclue)
2x 20W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/14 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
L/H/P : 35,5/35,5/13 cm

Coloris :	Référence :
gris argent	230394

199,90 €

Source préconisée :
15W, 800lm, IRC 80, EEC=A
508960 2700K
12,90 €



THEOS CL 104 PL

850° 230~ Ballast EEI=A2 2,2 IP44



Douille/Source :
G24q-3/TC-DE (exclue)
26W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 23,5/11,3/19,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)

Coloris :	Référence :
blanc	232541
anthracite	232545

169,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=A
508222 3000K
10,90 €





OUT-BEAM ROND G9

850° 230~ 0,64 IP44





Douille/Source :
G9/QT (exclue)
42W max.

Matière :
Aluminium/verre

Coloris : gris argent ▼
Référence : 227074

99,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



Source préconisée :
9W, 405lm, IRC 80, EEC=A
508940 2700K
12,90 €



OUT-BEAM G9

850° 230~ 1,15 IP44



Douille/Source :
G9/QT (exclue)
60W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 8/8/15,3 cm

Coloris : gris argent, anthracite
Référence : 227064, 227065

99,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €



OUT-BEAM R7s Design by CDC

850° 230~ 2,2 IP44



Douille/Source :
R7s/QT-DE, 78 mm (exclue)
150W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L¹/L²/H/P : 8/15/15/15,5 cm

Coloris : gris argent
Référence : 227020

149,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
80W Eco. énergie ≙ 100W
2900K, IRC 100, EEC=C
519231 1400lm
9,90 €



OUT-BEAM G8,5 Design by CDC

850° 230~ Ballast EEI=A3 3,7 IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.



Douille/Source :
G8,5/HIT (exclue)
35W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L¹/L²/H/P : 8/15/15/20,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris : gris argent
Référence : 227015

249,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 35W, 3000K
3400lm, IRC 81, EEC=A
507035
64,90 €





ROX PRO G8,5

850° 230~ Ballast EEI=A3 5,5 IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.





Douille/Source :
G8,5/HIT-TC (exclue)
2x 35W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H/P : 14/41/19,5 cm
Patère-L/H/P : 5,2/12,5/5,4 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Façilité d'installation de l'applique Rox Pro G8,5 par la boîte de connexion.

Coloris :	Référence :
blanc	227881
anthracite	227885

369,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 35W, 3000K
3400lm, IRC 81, EEC=A
507035
64,90 €









THEOS FLOOD Rx7s

850° 230~ Ballast EEI=A3 130° 4,3 IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.





Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue)
70W

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :	Référence :
blanc	228001
anthracite	228005

349,90 €

Source préconisée :
70W, 4200K, 6500lm
IRC 85, EEC=A
509071
24,90 €



THEOS FLOOD TC-D

850° 230~ Ballast EEI=B2 3,8 IP44





Douille/Source :
G24d-3/TC-D (exclue)
2x 26W

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :	Référence :
blanc	228011
anthracite	228015

299,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=B
508326 4000K
9,90 €



BOX R7s

850° 230~ 1,26 IP44



Douille/Source :
R7s/QT-DE, 78 mm (exclue)
80W max.



Matière :
Aluminium/verre



Dimensions :
L/H/P : 22/9/12 cm

Coloris :	Référence :
blanc	232481
anthracite	232485
fonte rouillée	232487

109,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
80W Eco. énergie ≙ 100W
2900K, IRC 100, EEC=C
519231 1400lm
9,90 €



ENOLA_C CURVED

850° | 230~ mA 480 | LED | LED 1 pce | 40000 | 330° | 80° | 55° | 1,21 | IP55

LEDTEC

NEW



Source :
COB LED (incluse)
9W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Total-L : ~70 cm
Tête-L/Ø : 10/11,7 cm
Patère-L/H/P : 8/10,5/5 cm

Coloris :	Référence :
LED 3000K, 750lm, IRC>80, EEC=A+	
blanc	228531
anthracite	228535

349,90 €

MYRA DROIT

850° | 230~ | 350° | 45° | 0,65 | IP55

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 50/8,5/11,5 cm
Tête-L/Ø : 8/7 cm
Patère-L/H/P : 8/10,5/5 cm

Coloris :	Référence :
gris argent	228842
anthracite	228845

159,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



MYRA COURBE

850° | 230~ | 350° | 45° | 0,73 | IP55

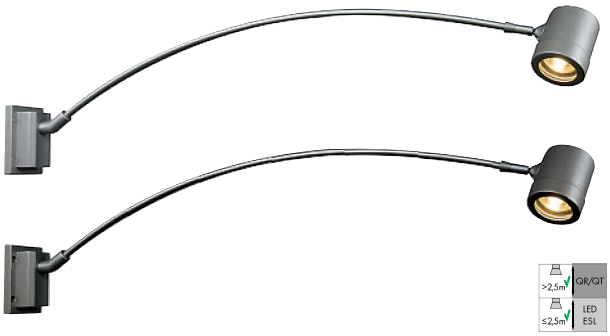

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-L : ~80 cm
Tête-L/Ø : 8/7 cm
Patère-L/H/P : 8/10,5/5 cm

Coloris :	Référence :
gris argent	228812
anthracite	228815

169,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



SITRA DISPLAY Design by CDC

850° | 230~ | 180° | 0,95 | IP54



Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7,5/2,7 cm

Matière :
Métal/aluminium

Dimensions :
L/H/P : 10/47/44 cm

Coloris :	Référence :
gris foncé	230384

129,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €







EASYLITE® DISPLAY GU10

850° **230~** 160° 12 1,05 IP44



Possibilité d'orienter la tête de bas en haut (maintien de la position par vis).

Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-L : 86 cm
Tête-Ø/L : 10/15 cm
Patère-Ø/P : 10/5 cm

Coloris : gris foncé

Référence : 230535

134,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



EASYLITE® DISPLAY G12

850° **230~** Ballast EEI=A3 160° 12 30° 3,95 IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.



Possibilité d'orienter la tête de bas en haut (maintien de la position par vis).

Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-L : 97 cm
Tête-Ø/L : 18/25 cm
Patère-Ø/P : 19/11,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris : gris foncé

Référence : 230605

279,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, IRC 84, EEC=A
507130
49,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, IRC 91, EEC=A
507430
69,90 €









VANO TC Design by CDC

230~ | Ballast EEI=B2 | +A | +A | +A | 7-12 | 3,5 | IP65

Douille/Source :
2G11/TC-L (exclue)
36W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 52,5/10/11 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Accessoires de fixation (exclus)

Indication : 850°

Coloris :
gris argent

Référence :
229405

249,90 €

Source préconisée :
36W, 2900lm, IRC 82, EEC=A
590144 2700K
12,90 €



VANO DISPLAY Design by CDC

230~ | Ballast EEI=A2 | +A | +A | +A | 7-12 | 7,9 | IP65

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
2x 35W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 156/10/11 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Accessoires de fixation (exclus)

Indication : 850°

Coloris :
gris argent

Référence :
229400

459,90 €

Source préconisée :
35W, 3320lm, IRC 85, EEC=A+
548035 3000K
13,90 €/pièce
Voir colisage page 709.



ACCESSOIRES pour Vano TC et Vano Display

Accessoires préconisés :
Fixations courtes, 2 pcs, acier, gris argent
Angle : 95°
Produit-H : 9 cm
Base-L/l : 5/5 cm
229402
49,90 €



Accessoires préconisés :
Fixations réglables, 2 pcs
Acier, gris argent
Angle : 95°
Produit-H : 19-27 cm
Base-L/l : 6/10 cm
229403
59,90 €



Accessoire préconisé :
Fixation longue, réglable, 1 pièce.
Acier, gris argent
Angle : 95°
Produit-L : 47-80 cm
Base-L/l : 12/10 cm
229406
99,90 €



Pour l'installation du Vano Display,
prévoir 3 fixations (229406).





VANO WING PL

230~ | Ballast EEI=B2 | +A | +A | +A | 95° | 3 | IP65

Douille/Source :
2G11/TC-L (exclue)
36W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 50/7,5/15,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Accessoires de fixation (exclus)

Indication :
Réflecteur asymétrique.
850°

Coloris : gris argent

Référence : 229392

329,90 €

Source préconisée :
36W, 2900lm, IRC 82, EEC=A
590144 2700K
12,90 €



VANO WING

230~ | Ballast EEI=A2 | +A | +A | +A | 105° | 5,4 | IP65

Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
54W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 123,5/7,5/15,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique (inclus)
Accessoires de fixation (exclus)

Indication :
Réflecteur asymétrique.
850°

Coloris : gris argent

Référence : 229394

449,90 €

Source préconisée :
54W, 4450lm, IRC 85, EEC=A
548054 3000K
13,90 €/pièce
Voir colisage page 709.



ACCESSOIRES pour Vano Wing PL et Vano Wing

Accessoires préconisés :
Fixations, acier, gris argent, 2 pièces
Produit-H : 13,5 cm,
Base-L/l : 8/5 cm
Angle : 95°
229395
49,90 €





LED OUTDOOR BEAM

PROJECTEURS EXTÉRIEURS

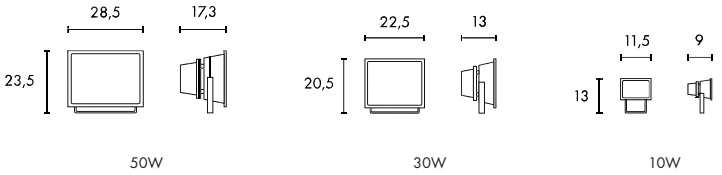

50W 30W 10W



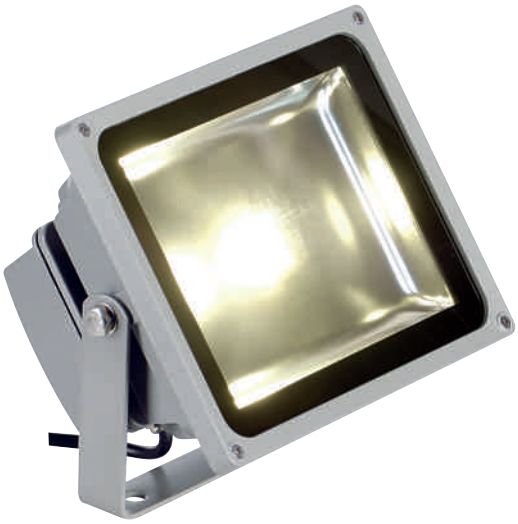

LED OUTDOOR BEAM 50W




230~ LED 1 pce 30000 90° 100° ta 40° 3,8 IP65

Source :
COB LED (incluse)
50W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Fiche IP44 (incluse)

Indication :
Prévoir 2 piquets pour l'installation d'un projecteur.
850°

Coloris :	Référence :
gris argent	
LED 5700K, 5100lm, IRC 70, EEC=A+	231121
LED 3000K, 4500lm, IRC 65, EEC=A	231122

249,90 €

Accessoire préconisé :
Tige d'extension, acier galvanisé, gris argent
L/l/H : 80,5/3/3 cm
Base-L/l : 12/12 cm
227698
69,90 €



LED OUTDOOR BEAM 30W




230~ LED 1 pce 30000 90° 100° 2,2 IP65

Source :
COB LED (incluse)
30W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Fiche IP44 (incluse)

Indication :
Prévoir 2 piquets pour l'installation d'un projecteur.
850°

Coloris :	Référence :
gris argent	
LED 5700K, 3000lm, IRC 70, EEC=A+	231111
LED 3000K, 2600lm, IRC 65, EEC=A	231112

189,90 €

Accessoire préconisé :
Piquet, plastique, noir
Piquet-L : 17,5 cm
900011
8,90 €



Accessoire préconisé :
Tige d'extension, acier galvanisé, gris argent
L/l/H : 50,5/2,5/2,5 cm
Base L/l/H : 2/12/0,45 cm
227774
49,90 €





LED OUTDOOR BEAM 10W

LEDTEC

230~ | LED | LED 1 pce | 30000 | 90° | 100° | 0,5 | IP65

Source :
COB LED (incluse)
10W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Fiche IP44 (incluse)

Indication :
Prévoir 1 piquet (si besoin).
850°

Coloris :	Référence :
gris argent	
LED 5700K, 800lm, IRC 70, EEC=A+	231101
LED 3500K, 690lm, IRC 65, EEC=A	231102
	69,90 €

Accessoire préconisé :
Piquet, plastique, noir
Piquet-L : 17,5 cm
900011
8,90 €







LED FLOODLIGHT 10W

850° 230~ LED LED 1 pce 30000 180° 120° 1,1 IP65

LEDTEC







Source :
COB LED (incluse)
10W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Produit-L/H/P : 17/20/7 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Fiche IP44 (incluse)

Indication :
Prévoir un piquet (si besoin).

Coloris :	Référence :
noir	
LED 5700K, 800lm, IRC 70, EEC=A+	231151
LED 3500K, 690lm, IRC 65, EEC=A	231152

89,90 €

Accessoire préconisé :
Piquet, plastique, noir
Piquet-L : 17,5 cm
900011
8,90 €



LED FLOODLIGHT 30W

850° 230~ LED LED 1 pce 30000 180° 120° 3,1 IP65

LEDTEC







Source :
COB LED (incluse)
30W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Produit-L/H/P : 25/31,5/9 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Fiche IP44 (incluse)

Indication :
Prévoir 2 piquets pour l'installation d'un projecteur.

Coloris :	Référence :
noir	
LED 5700K, 2400lm, IRC 70, EEC=A	231161
LED 3500K, 2100lm, IRC 65, EEC=A	231162

279,90 €

Accessoire préconisé :
Piquet, plastique, noir
Piquet-L : 17,5 cm
900011
8,90 €



Accessoire préconisé :
Tige d'extension, acier galvanisé, noir
L/l/H : 50,5/2,5/2,5 cm
Base-L/l/H : 12/12/0,45 cm
227770
49,90 €







SXL COMPACT R7s

850° 230~ 90° 4-7 1,03 IP44





Douille/Source :
R7s/QT-DE, 118 mm (exclue)
130W max.

Matière :
Aluminium/verre

Coloris :
gris argent

Référence :
227814

59,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Plusline ES
120W Eco. énergie ≙ 150W
2900K, IRC 100, EEI=C
519240 2250lm
9,90 €



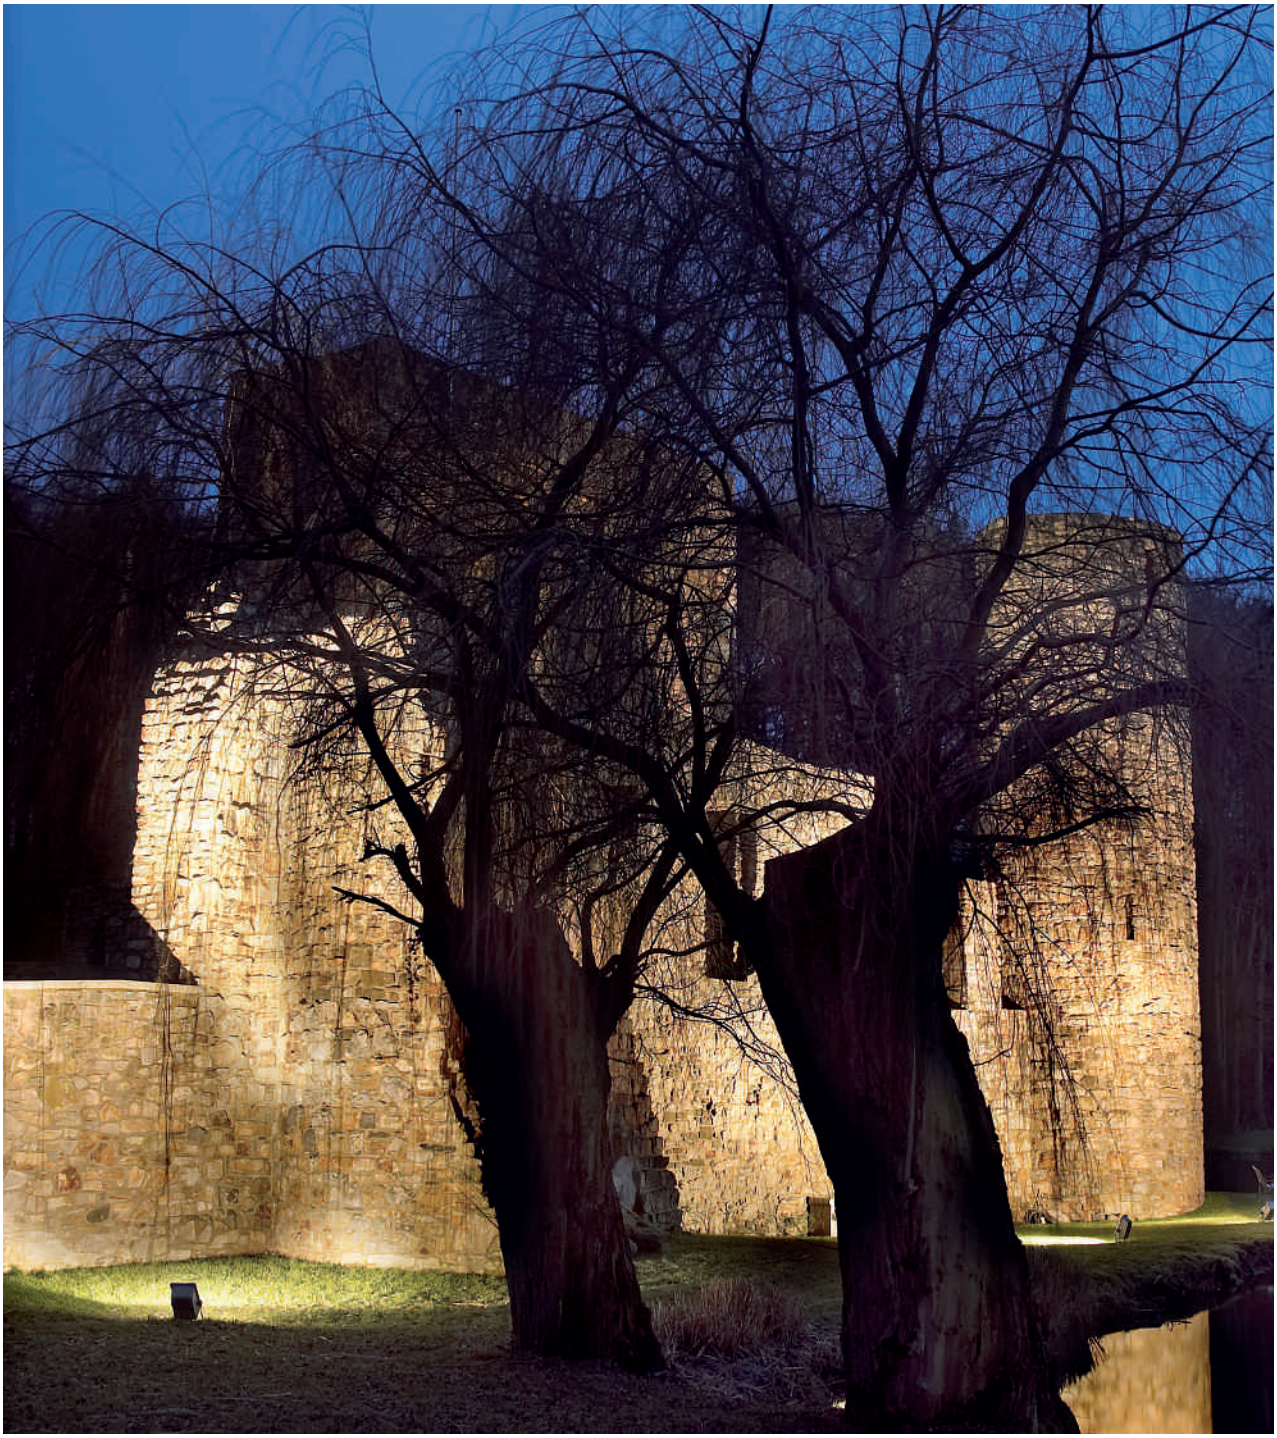

SXL ECO asymétrique

850° 230~ 90° 10 3,6 IP65





Douille/Source :
E27 (exclue)
2x 24W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,5 cm

Matière :
Aluminium

Indication :
Réflecteur asymétrique.

Coloris : gris argent

Référence : 229192

99,90 €

Source préconisée :
23W, 1350lm, IRC 80, EEC=A
508770 2700K
14,90 €



Accessoire préconisé :
Tige d'extension, acier
L/l/H : 80,5/3/3 cm
Base-L/l : 12/12 cm
227698 gris argent
69,90 €



Les projecteurs HIT sont équipés d'un verre de sécurité transparent.
Pour garantir une bonne protection anti-UV, vous devez utiliser des sources lumineuses avec une protection anti-UV.

SXL HIT-DE PROJECTEUR 70W asymétrique

230~ | Ballast EEI=A3 | 90° | 10 | 5,1 | IP65

HI EFFICIENT PROFIlight.



Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue)
70W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 31/42/12,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
Réflecteur asymétrique.
850°

Coloris : gris argent
Référence : 229044

179,90 €

Source préconisée :
70W, 3000K, 6000lm
IRC 75, EEC=A
509070
24,90 €



Accessoire préconisé :
Tige d'extension, acier
L/l/H : 80,5/3/3 cm
Base-L/l : 12/12 cm
227698 gris argent
69,90 €



SXL HIT-DE PROJECTEUR 150W asymétrique

230~ | Ballast EEI=A3 | 90° | 10 | 6 | IP65

HI EFFICIENT PROFIlight.







Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue)
150W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 31/42/12,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
Réflecteur asymétrique.
850°

Coloris :
noir
blanc
gris argent

Référence :
229000
229001
229002

179,90 €

Source préconisée :
150W, 3000K, 12000lm
IRC 75, EEC=A
509150
24,90 €



Accessoire préconisé :
Tige d'extension, acier
L/l/H : 80,5/3/3 cm
Base-L/l : 12/12 cm
227690 noir
227691 blanc
227698 gris argent
69,90 €



SXL HIT PROJECTEUR 400W asymétrique

850° | 230~ | Ballast EEI=A3 | 90° | 10 | 10,6 | IP65

HI EFFICIENT PROFIlight.



Douille/Source :
E40/HIT (exclue)
400W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 41/54/16,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
Réflecteur asymétrique.
Utiliser le projecteur 400W tête vers le haut uniquement.

Coloris : gris argent
Référence : 229012

279,90 €

Source préconisée :
400W, 4200K, 42000lm
IRC 70+, EEC=A
510400
89,90 €











FLAC BEAM® LED

850° 230~ LED Module 1 COB LED 25000 120° 170° 60° 2,58 IP65

LEDTEC

NEW





Source :
PHILIPS
Module DLMi (inclus)

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-Ø/H : 17/15 cm
Base-L/l : 10/10 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Fiche IP44 (inclus)

Coloris :	Référence :
gris foncé 15W LED 3000K, 1100lm, IRC>80, EEC=A	231082
	399,00 €
gris foncé 28W LED 3000K, 2000lm, IRC>80, EEC=A	231092
	449,00 €

FLAC BEAM® HIT 70W

850° 230~ Ballast EEI=A3 120° 120° 7-13 20° 5,4 IP65

HIEFFICIENT PROFIlight.



Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-Ø/H : 20/26 cm
Base-L/l : 15/15 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris : gris argent
Référence : 230054
349,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, IRC 84, EEC=A
507130
49,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, IRC 91, EEC=A
507430
69,90 €



EASYLITE® SPOT G12

850° 230~ Ballast EEI=A3 110° 12 30° 3,6 IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.



Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-H : 29 cm
Tête-Ø/L : 18/25 cm
Base-Ø/H : 19/11,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Piquet (exclu)

Indication :
Possibilité d'orienter la tête de bas en haut (maintien par vis).

Coloris : gris foncé
Référence : 230595
249,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, IRC 84, EEC=A
507130
49,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, IRC 91, EEC=A
507430
69,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, plastique noir
Piquet-L : 25 cm
230630
8,90 €







EASYLITE® SPOT ES111

230~ | 110° | 12 | 1,8 | IP44

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-H : 23,5 cm
Tête-Ø/L : 15,5/23 cm
Base-Ø/H : 13/8 cm

Indication :
Possibilité d'orienter la tête de bas en haut (maintien de la position par vis). 850°.

Coloris :
gris foncé

Référence :
230575

149,90 €

Source préconisée :
75W, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 24°, 2700K, 430lm
19,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, plastique, noir
Piquet-L : 25 cm
230630
8,90 €







NAUTILUS PAR38 INOX

850° 230~ 210° 1,3 IP65

Douille/Source :
E27/PAR38 (exclue)
80W max.

Matière :
Inox 304

Dimensions :
Spot-H : 25 cm
Tête-Ø : 15,5 cm
Câble-L :1,5 m

Indication :
Câble nu.

Coloris :
inox

Référence :
229100

149,90 €

Source préconisée :
80W, 30°,
670lm, IRC 100, EEC=D
519760 2700K
12,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 23W Eco. énergie
1250lm, IRC 80, EEC=A
519620 2700K
29,90 €







CUBIX 1

850° 230~ 100° 0,5 IP44



Douille/Source :
GU10 (exclue)
25W max.

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 10,5/14/11 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche IP44 (incluse)

Coloris :
gris argent

Référence :
132832

99,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



Source préconisée :
25W Eco. énergie ≙ 35W, 20°
170lm, 750cd, IRC 100, EEC=D
575360 2800K
7,90 €





CUBIX 2

850° 230~ 100° 0,95 IP44

Douille/Source :
GU10 (exclue)
2x 25W max.

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 18/14/11 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche IP44 (incluse)

Coloris :
gris argent

Référence :
132842

159,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



Source préconisée :
25W Eco. énergie ≙ 35W, 20°
170lm, 750cd, IRC 100, EEC=D
575360 2800K
7,90 €





EASYLITE® PIQUET GU10

850° **230~** 160° 0,75 IP43

Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-H : 45,5 cm
Tête-Ø/L : 10/15 cm
Piquet-H : 15 cm
Câble-L : 1,2 m

Accessoires :
Fiche IP44 (incluse)

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



Coloris :
gris foncé

Référence :
230545

89,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €





EASYLITE® SPOT GU10

850° **230~** 160° 12 0,65 IP44

Douille/Source :
GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-H : 20 cm
Tête-Ø/L : 10/15 cm
Base-Ø/H : 10/5 cm

Indication :
Possibilité d'orienter la tête de bas en haut (maintien de la position par vis).

Accessoire préconisé :
Piquet, plastique noir
Piquet-L : 25 cm
230630
8,90 €



Coloris :
gris foncé

Référence :
230525

89,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



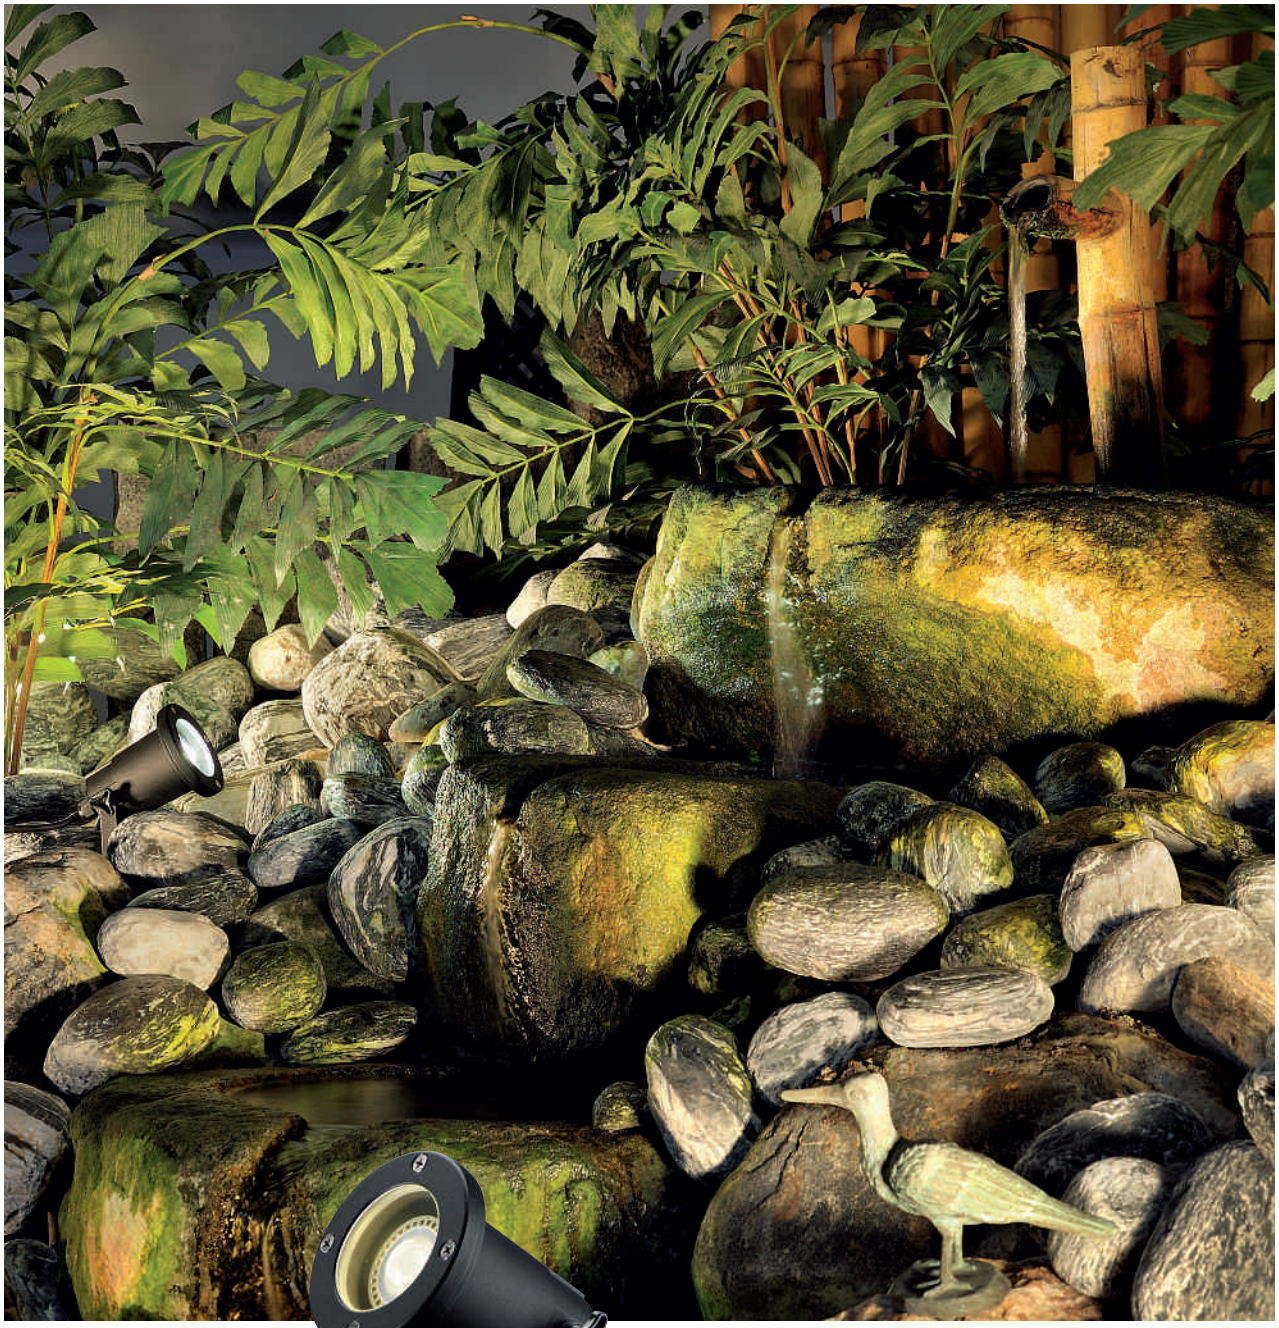



NAUTILUS

PROJECTEURS EXTÉRIEURS

NAUTILUS PIQUET XL



850° **230~** 180° 0,63 IP65

Douille/Source :
GU10 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/8,3 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-Ø/L : 9,5/15,5 cm
Piquet-L : 17,5 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche IP44 (incluse)
Piquet plastique (inclus)

Coloris : noir

Référence : 227410

59,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €





NEW

NAUTILUS PIQUET Inox

850° 230~ 180° 0,62 IP55

Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/6 cm

Matière :
Inox 316

Dimensions :
Tête-Ø/L : 9,5/10,5 cm
Piquet-L : 17,5 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche IP44 (incluse)
Piquet plastique (inclus)

Coloris : inox brossé
Référence : 229740

99,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
COB LED 5,6W, 30°
330lm, IRC 80, EEC=A+
551322 3000K
36,90 €



NAUTILUS PIQUET

850° 230~ 180° 0,75 IP65

Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.
jusqu'à max. longueur : 5,7 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-Ø/L : 9,5/10 cm
Piquet-L : 17,5 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche IP44 (incluse)
Piquet plastique (inclus)

Coloris : gris argent
Référence : 227418

59,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €









Les transformateurs ci-dessous possèdent un IP44 mais ne doivent pas être utilisés pour une installation immergée.
Autres transformateurs disponibles dans notre gamme accessoires.

NAUTILUS IP67

850° 12~ 180° 7 0,54 IP67



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Spot-H : 10 cm
Tête-Ø : 9,7 cm
Câble-L : 3 m

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
gris argent

Référence :
227500

49,90 €

Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, IRC 80, EEC=A+
560044 3000K
44,90 €



Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, plastique noir
Piquet-L : 17,5 cm
900011
8,90 €



Transformateur préconisé :
Transfo. IP44
60VA/12V~
227160
49,90 €



NAUTILUS MR16 INOX

850° 12~ 180° 0,85 IP67



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Inox 304

Dimensions :
Spot-Ø/H : 10/12,5 cm
Tête-Ø : 9 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
inox

Référence :
229090

99,90 €

Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, IRC 80, EEC=A+
560044 3000K
44,90 €



Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



Transformateur préconisé :
Transfo. IP44
150VA/12V~
227150
79,90 €





SITRA PIQUET Design by CDC

850° | 230~ | 350° | 0,8 | IP54





Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7,5/3,5 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 17/27/10 cm
Piquet-L : 17,5 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche IP44 (incluse)
Piquet plastique (inclus)

Coloris :	Référence :
gris foncé	230374
anthracite	230375

74,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



Source préconisée :
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, IRC 80, EEC=A
550092 3000K
49,90 €





NAUTILUS GX53 INOX

850° 230~ 180° 0,97 IP67





Douille/Source :
GX53 (exclu)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7,5/4 cm

Matière :
Inox 304

Dimensions :
Produit-H : 17 cm
Tête-Ø/L : 14,3/8,5 cm
Base-Ø : 9,5 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche IP44 (incluse)

Accessoire préconisé :
Piquet, plastique noir
Piquet-L : 17,5 cm
900011
8,90 €



Coloris :
inox

Référence :
229730

99,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €



Source préconisée :
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, IRC 80, EEC=A
550092 3000K
49,90 €



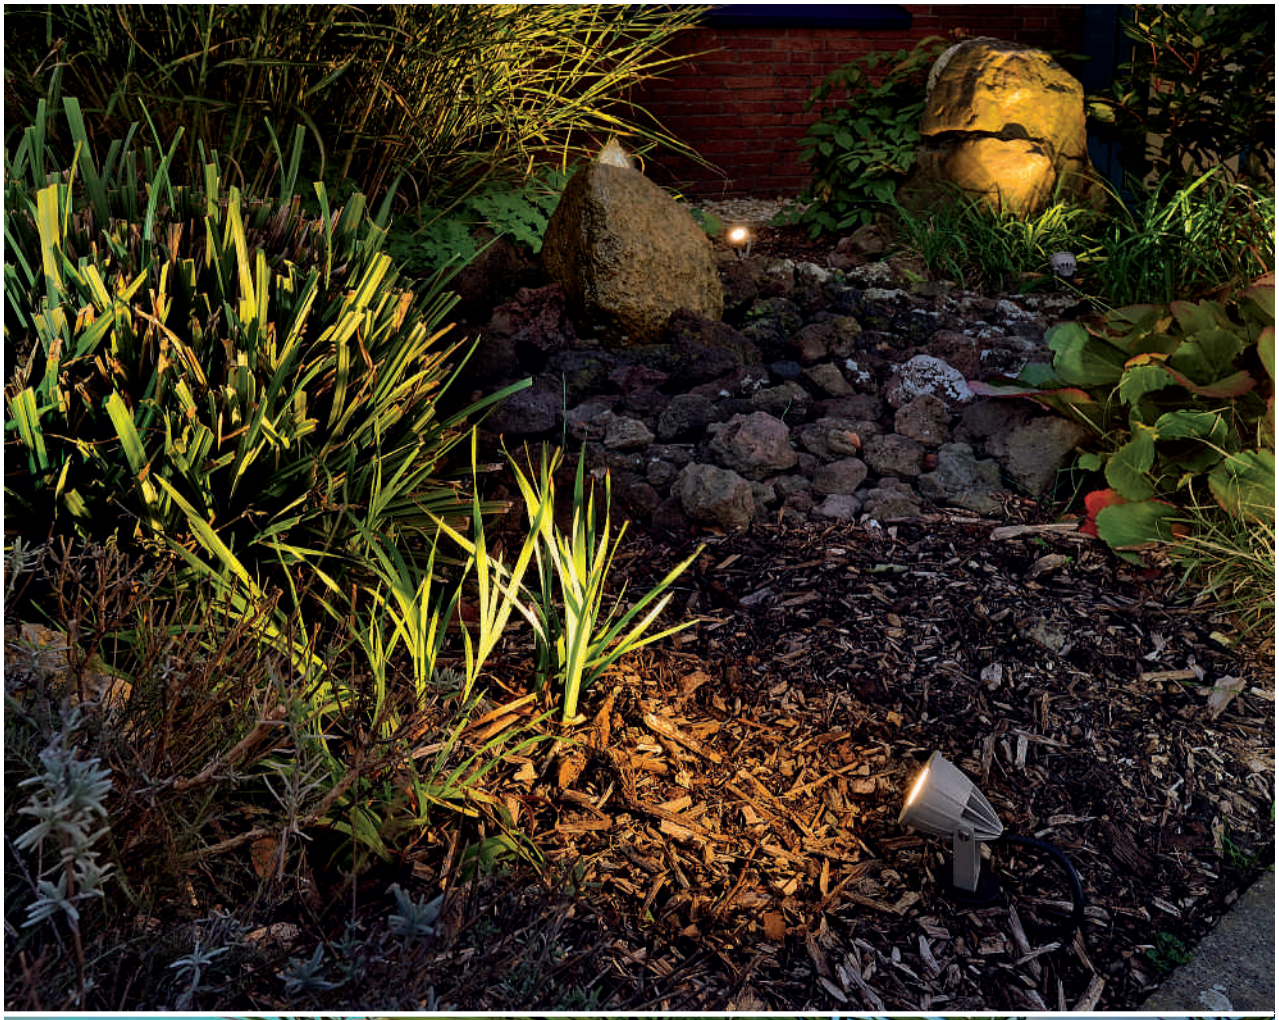



NAUTILUS PIQUET LED COMPACT

850° 230~ LED LED 1 pce 30000 360° 180° 30° 0,47 IP44

LEDTEC









Source :
PowerLED (incluse)
4W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche IP44 (incluse)
Piquet plastique (inclus)

Coloris :	Référence :
gris argent	
LED 5700K, 190lm, IRC 65, EEC=A	231021
LED 3000K, 145lm, IRC 80, EEC=A	231022

99,90 €

NAUTILUS LED 304S

850° 230~ mA 350 LED LED 3 pces 30000 360° 270° 45° 0,65 IP55

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Inox 304
Piquet plastique

Dimensions :
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Fiche IP44 (incluse)
Piquet plastique (inclus)

Coloris :	Référence :
inox brossé	
LED 6500K, 180lm, IRC 74, EEC=A	230811
LED 3500K, 120lm, IRC 84, EEC=A	230812

159,90 €

NAUTILUS LED 304B

850° 230~ mA 350 LED LED 3 pces 30000 360° 270° 7 45° 0,66 IP55

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Inox 304

Dimensions :
Câble-L :1,5 m

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication :
Câble nu.

Coloris :	Référence :
inox brossé	
LED 6500K, 180lm, IRC 74, EEC=A	230801
LED 3500K, 120lm, IRC 84, EEC=A	230802

159,90 €



LED OUTDOOR PIQUET KIT

850° | 230~ / 12~ | LED | LED 3 pces | 30000 | 180° | 20° | 1,45 | IP44

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W, 5W total

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 1,7 m par spot

Accessoires :
Transformateur (inclus)
Connecteur 3 fiches (inclus)
Fiche IP44 (incluse)

Indication :
Kit complet prêt à poser.
Transformateur:
2 m primaire/1 m secondaire.

Coloris :	Référence :
alu naturel LED 3000K, 50lm, IRC>80, EEC=A++	230282
	199,90 €

MINIPOL LED

850° | 230~ | LED 1 pce | 30000 | 11 cm 0,45 | 30 cm 0,72 | IP44

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
4W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Piquet plastique (inclus)
Fiche IP44 (incluse)

Coloris :	Référence :
alu naturel/ LED 3000K, 145lm, IRC 80, EEC=A	
Minipol LED 11 cm	230241
	99,90 €
Minipol LED 30 cm	230243
	119,90 €





En cas de connexion de plusieurs profils, vérifier la puissance totale.
Autres alimentations et contrôleurs dans notre gamme accessoires.

GALEN LED PROFIL 1 m

850° 24= LED 18 pcs 30000 120° 25° 1,5 IP65

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
18x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Câble-L :1,5 m

Indication :
Puissance 25W

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Fixations murales (incluses)

Coloris :	Référence :
gris argent	
18x LED 6500K, 80lm, IRC 75, EEC=A++	229481
18x LED 3000K, 67lm, IRC 80, EEC=A++	229482

389,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation 36W, 24V=
470544
99,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation 60W, 24V=
470506
119,90 €



GALEN LED PROFIL

850° 350mA LED 15 30000 180° 25° 1,26 IP65

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
15x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Câble-L :1,5 m

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Puissance 15W

Coloris :	Référence :
alu anodisé	
15x LED 6500K, 80lm, IRC 75, EEC=A++	229461
15x LED 3000K, 56lm, IRC 80, EEC=A++	229462

389,90 €

Alimentation préconisée :
Alim. LED 18W, 350mA
464111
54,90 €



GALEN RGB LED PROFIL

850° 350mA LED 15 30000 180° 25° 1,26 IP65

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
5x rouge, vert, bleu
15x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Câble-L :1,5 m

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Contrôleur (exclu)

Indication :
Puissance 15W

Coloris :	Référence :
alu anodisé LED RGB	229463

439,90 €

Contrôleur préconisé :
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 canaux
Contrôleur maître
5W max./canal, 24V=
470610
149,90 €



Contrôleur préconisé :
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 canaux
Contrôleur esclave
5W max./canal, 24V=
470612
79,90 €



Accessoire préconisé :
Télécommande pour
Easy LIM® Pro RF
470601
29,90 €



Accessoire préconisé :
Pile pour télécommande
470620
1,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation LED, 20W, 24V=
470542
64,90 €



RGB FLOOD 30W

850° | 230~ | LED | 30000 | 90° | 130° | 2,3 | IP65

LEDTEC













Source :
COB LED, 3in1 RGB (incluse)
30W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Convertisseur PWM (inclus)
Câble 2 m (inclus)
Fiche IP44 (incluse)
Contrôleur (exclu)

Indication :
A utiliser avec le contrôleur LIM®2.

Coloris : gris argent, 1-10V LED RGB
Référence : 231113

329,90 €

Contrôleur préconisé :
Contrôleur LIM®2
4x 1-10V
470531
399,90 €



Accessoire préconisé :
Télécommande
470530
49,90 €



GALEN LED PANEL 24V, 36 LED

850° | 24= | LED 36pces | 30000 | 90° | 20° | 2,5 | IP65

LEDTEC



Source :
PowerLED (incluse)
12x rouge, vert, bleu
36x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 27,5/23,5/15,5 cm
Câble-L : 5 m

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Contrôleur (exclu)

Indication :
Puissance 50W.
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.

Coloris : gris argent LED RGB
Référence : 229493

799,90 €

Contrôleur préconisé :
Power LIM®2 RGB
Contrôleur maître
60W max., 24V=
470581
229,90 €



Accessoire préconisé :
Télécommande
470520
49,90 €



Contrôleur préconisé :
Power LIM®2 RGB
Contrôleur esclave
60W max., 24V=
470582
189,90 €



KETO RGB LED ROND

850° | 350mA | LED 15 | 30000 | 360° | 45° | 1,76 | IP65

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
5x rouge, vert, bleu
15x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 17/18/6 cm
Base-Ø : 10 cm
Câble-L :1,5 m

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)
Contrôleur (exclu)

Indication :
Puissance 15W.

Coloris : noir LED RGB
Référence : 229453

449,90 €

Contrôleur préconisé :
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 canaux
Contrôleur maître
5W max./canal, 24V=
470610
149,90 €



Contrôleur préconisé :
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 canaux
Contrôleur esclave
5W max./canal, 24V=
470612
79,90 €



Accessoire préconisé :
Télécommande
Easy LIM® Pro RF
470601
29,90 €



Accessoire préconisé :
Pile pour télécommande
470620
1,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation LED, 20W, 24V=
470542
64,90 €





En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale. Autres transformateurs disponibles dans notre gamme accessoires.



DORU

850° | 12~ | 6,6 | 12,5 | COOL BEAM | 0,27 | IP65







Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
20W max.

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : | **Référence :**
Verre satiné
alu naturel | 111432

39,90 €

Transformateur préconisé :
Transformateur IP44
60VA/12V~
227160
49,90 €



Source préconisée :
20W, 30°
180lm, 540cd, IRC 100, EEC=C
536240 2700K
2,90 €



OUT 65

850° | 12~ | 7,2 | 11,5 | 0,17 | IP65



chrome brossé



gris argent



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Produit-Ø/H : 8,4/12 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris : | **Référence :**
Verre transparent
blanc | 111011
chrome brossé | 111018
gris argent | 111019

19,90 €



Transformateur préconisé :
Transformateur IP44
60VA/12V~
227160
49,90 €



Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €





FGL OUT MR16, ROND

850° 12~ 7 13 0,21 IP65





chrome









gris argent

Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
blanc	111001
chrome	111002
titane	111007
gris argent	111008

39,90 €

Transformateur préconisé :
Transformateur IP44
60VA/12V~
227160
49,90 €



Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



FGL OUT MR16, CARRÉ

850° 12~ 7 13 0,23 IP65





blanc









titane

Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
blanc	111121
chrome	111122
titanium	111127
gris argent	111128

39,90 €

Transformateur préconisé :
Transformateur IP44
60VA/12V~
227160
49,90 €



Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



FGL OUT GU10, ROND

850° 230~ 7 13 0,3 IP44













Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 15 mm.

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
blanc	111021
chrome	111022
gris argent	111024
titane	111027

44,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



FGL OUT GU10, CARRÉ

850° 230~ 7 13 0,3 IP44













Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 15 mm.

Coloris :	Référence :
Verre satiné	
blanc	111141
chrome	111142
gris argent	111144
titane	111147

44,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



PL-DL IP65

850° 230~ Ballast EEI=B2 18,7 12 2,06 IP65





Douille/Source :
G24d-3/TC-D (exclue)
2x 26W

Matière :
Plastique

Dimensions :
L/l/H : 38/20,5/11,4 cm
Collerette-Ø : 21,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement : entre10 et 30 mm

Coloris :	Référence :
blanc	227226

149,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=B
508226 2700K
9,90 €



RAPIDO Out/Ballast électronique

850° 230~ Ballast EEI=A2 21,5 14 0,8 IP20 (IP44)





Douille/Source :
G24q-3/TC-DE (inclus)
2x 26W

Matière :
Façade aluminium

Dimensions :
L/l/H : 30/19/14 cm
Collerette-Ø : 23 cm

Accessoires :
Ballast électronique Osram (inclus)
Verre de sécurité (inclus)
2x sources 3000K, EEC=B (incluses)

Indication :
Température de fonctionnement : 5°C-50°C.
L' IP44 est atteint lorsque le produit est encastré.

Coloris :	Référence :
gris argent	227326

159,90 €





EYEDOWN LED 3x 1W

850° | 350mA | LED 3 pces | 5,9 | 3,7 | 15° | 0,12 | IP44

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Câble-L : 45 cm

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 30 mm.
Connexion en série.

Coloris : Référence :
alu anodisé
3000K, 190lm,
IRC>80, EEC=A+ 111982

99,90 €

Connexion préconisée :
Fiche de connexion, 3 sorties
111850
7,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
Douille pour mini-fiche (incluse)
464107
29,90 €



EYEDOWN LED 6x 1W

850° | 350mA | LED 6 pces | 7,6 | 4,4 | 15° | 0,22 | IP44

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
6x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Câble-L : 45 cm

Accessoires :
Mini-fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 30 mm.
Connexion en série.

Coloris : Référence :
alu anodisé
3000K, 400lm,
IRC>80, EEC=A++ 111992

149,90 €

Connexion préconisée :
Fiche de connexion, 3 sorties
111850
7,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation LED 12W, 350mA
Douille pour mini-fiche (incluse)
464110
39,90 €





BRICK MESH INOX

850° 230~ Ballast EEI-B2 7,5/25,7 9,5 1,75 IP54





Douille/Source :
G23/TC-S (exclue)
9W

Matière :
Inox 304/verre

Accessoires :
Ballast (inclus)
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :
inox

Référence :
229250

159,90 €

Source préconisée :
9W, 600lm, IRC 82, EEC=A
508209 2700K
5,90 €



ALDA

850° 230~ Ballast EEI=B2 23/8,5 10 1,45 IP44





Douille/Source :
G24d-2/TC-D (exclue)
18W

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Ballast (inclus)
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris : gris foncé

Référence : 230415

74,90 €

Source préconisée :
18W, 1200lm, IRC 82, EEC=B
508218 2700K
9,90 €



BRICK DOWNUNDER E14

850° 230~ 9,7/19,8 6,5 0,6 IP44





Douille/Source :
E14 (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13 cm

Matière :
Aluminium/verre

Indication :
Installation possible sans pot d'encastrement.

Coloris : gris argent

Référence : 229062

49,90 €

Source préconisée :
4,5W, 400lm, IRC 80, EEC=A+
551512 3000K
17,90 €



DOWNUNDER OUT TC-D

850° 230~ Ballast EEI=B2 25/24 10 3,1 IP44





Douille/Source :
G24d-3/TC-D (exclue)
26W

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Ballast (inclus)
Pot d'encastrement (inclus)

Indication :
Position vers le bas obligatoire.

Coloris : gris argent

Référence : 230424

169,90 €

Source préconisée :
26W, 1800lm, IRC 82, EEC=B
508226 2700K
9,90 €



BRICK DOWNUNDER G9

850° 230~ 16/10 7,5 0,75 IP54





Douille/Source :
G9/QT (exclue)
40W max.
jusqu'à max. Ø/L : 1,4/4,3 cm

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris : gris argent

Référence : 229712

59,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≙ 40W
2700K, 460lm, IRC 100, EEC=C
519451
9,40 €







BRICK LED 16 INOX

850° 230~ LED LED 16 20000 16/5,6 9 0,5 IP44

LEDTEC







Source :
LED (incluse)
1W total

Matière :
Inox 304/plastique

Dimensions :
L/H/P : 17/6,8/8 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :	Référence :
inox brossé	
88lm, IRC 75, EEC=A++	
LED 5700K	230231
LED 3000K	230232
LED bleue	230237

79,90 €

FRAME OUTDOOR 16 LED

850° 230~ LED 16 pcs 20000 9,5/9,2 8 0,43 IP44

LEDTEC

NEW







Source :
SMD LED (incluse)
1,5W

Matière :
Inox 304/verre

Dimensions :
L/H/P : 10,5/10,5/8,2 cm
Pot d'encastrement-L/H/P :
9,6/9,6/8,9 cm

Indication :
Epaisseur du support
d'encastrement : entre 10 et 40 mm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Alimentation (incluse)

Coloris :	Référence :
inox brossé	
80lm, IRC 70, EEC=A+	
LED 5700K	230131
LED 3000K	230132

79,90 €

BRICK LED 24 INOX

850° 230~ LED 24 pces 20000 10/16 9 0,7 IP54

LEDTEC





Source :
SMD LED (incluse)
2,4W

Matière :
Inox 304/verre

Dimensions :
L/H/P : 16,5/10,5/7,5 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :	Référence :
inox brossé	
LED 5700K, 160lm,	
IRC 70, EEC=A+	229121
LED 3000K, 145lm,	
IRC 65, EEC=A+	229122

129,90 €

BRICK MESH LED

850° 230~ LED 60 pces 20000 19,5/9 7 0,78 IP54

LEDTEC





Source :
LED (incluse)
4W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Partie visible L/H/P :
20,5/9,5/8 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :	Référence :
gris argent	
330lm, IRC 75, EEC=A+	
LED 5700K	230481
LED 3000K	230482

99,90 €

BRICK LED DOWNUNDER VERTICAL

850° 230~ LED 12 pcs 20000 10/16 10 0,85 IP54

LEDTEC





Source :
SMD LED (incluse)
1,2W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 10,5/17/8,5 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :	Référence :
gris argent	
LED 3000K, 75lm,	
IRC 70, EEC=A++	229722

79,90 €

BRICK LED DOWNUNDER

850° 230~ LED 18 pcs 20000 16/10 7,5 0,8 IP54

LEDTEC





Source :
SMD LED (incluse)
1,8W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 17/10,5/7 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :	Référence :
gris argent	
LED 5700K, 120lm,	
IRC 70, EEC=A++	229701
LED 3000K, 110lm,	
IRC 65, EEC=A+	229702

89,90 €



DOWNUNDER LED 14

850° 230~ LED 14 pcs 20000 11,5 7,2 max. 10 0,25 IP44

LEDTEC



gris foncé, LED bleue



aluminium brossé, LED blanche



gris foncé, LED blanc chaud

Source :
SMD LED (incluse)
0,8W total

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/P : 12,5/6 cm
Pot d'encastrement-Ø/P :
12/7,2 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Indication :
Position vers le bas obligatoire.

Coloris :	Référence :
gris foncé	
65lm, IRC>70, EEC=A++	
LED 6500K	230201
LED 3000K	230202
LED bleue	230207
aluminium brossé	
65lm, IRC>70, EEC=A++	
LED 6500K	230301
LED 3000K	230302

59,90 €

DOWNUNDER LED 15

850° 230~ LED 15 pcs 20000 7,5/21 10 max. 10 0,45 IP44

LEDTEC



gris foncé, LED bleue



aluminium brossé, LED blanche



blanc, LED blanc chaud

Source :
SMD LED (incluse)
0,9W total

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 9/23/7,5 cm
Pot d'encastrement-L/H/P :
9,5/23,5/9 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Indication :
Position vers le bas obligatoire.

Coloris :	Référence :
gris foncé	
70lm, IRC>70, EEC=A++	
LED 6500K	230211
LED 3000K	230212
LED bleue	230217
aluminium brossé	
70lm, IRC>70, EEC=A++	
LED 6500K	230311
LED 3000K	230312
blanc	
70lm, IRC>70, EEC=A++	
LED 3000K	230182

59,90 €

DOWNUNDER LED 27

850° 230~ LED 27 pcs 20000 16,5/21 10 max. 10 0,75 IP44

LEDTEC





gris foncé, LED blanc chaud



blanc, LED blanc chaud

Source :
SMD LED (incluse)
1,8W total

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 18/23/7,5 cm
Pot d'encastrement-L/H/P :
18,5/23,5/9 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Indication :
Position vers le bas obligatoire.

Coloris :	Référence :
gris foncé	
130lm, IRC>70, EEC=A++	
LED 6500K	230221
LED 3000K	230222
blanc	
130lm, IRC>70, EEC=A++	
LED 3000K	230192

79,90 €

Indication : Choisir un LED Plot ou BIG LED Plot avec 1, 2 ou 4 fenêtres, puis l'insert correspondant selon la couleur désirée.

LED PLOT VERRE Design by CDC



Matière :
Verre satiné

Dimensions :
Collerette-Ø/H : 9,25/2,2 cm

Accessoires :
Joint de protection (inclus)
LED insert (exclu)

Indication :
Ne pas marcher dessus.

Coloris :	Référence :
verre satiné	227400
	9,90 €

LED PLOT ROND Design by CDC





Matière :
Aluminium

Accessoires :
Joint de protection (inclus)
LED insert (exclu)

Coloris :	Référence :
gris argent	
1 fenêtre	227381
2 fenêtres	227382
4 fenêtres	227384
	24,90 €

LED INSERT pour LED Plot verre et LED Plot Rond Design by CDC

12~ · LED 8 pces · 20000 · 0,12 · IP67

LEDTEC





Source :
LED (incluse)
2,6W total

Matière :
Plastique

Dimensions :
Ø/H : 6,2/1,4 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Transformateur ferromagnétique uniquement.
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.
850°

Coloris :	Référence :
65lm, IRC>70, EEC=A	
LED 5700K	550211
LED 3000K	550212
LED bleue	550217
	39,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44, 10VA/12V~
451010
26,90 €
Autres transformateurs disponibles dans notre gamme accessoires.



Accessoire préconisé :
Boîte de connexion
6 sorties
6-9,5 mm²
229260
39,90 €



BIG LED PLOT ROND

850° · 0,37 · 0,35 · 0,32 · 0,5 t





Matière :
Aluminium

Accessoires :
Joint de protection (inclus)
LED insert (exclu)

Coloris :	Référence :
gris argent	
1 fenêtre	227371
2 fenêtres	227372
4 fenêtres	227374
	29,90 €

LED INSERT pour Big LED Plot rond Design by CDC

850° · 12~ · LED 18 pces · 20000 · 0,2 · IP67

LEDTEC







Source :
SMD LED (incluse)
3,8W total

Matière :
Plastique PC

Dimensions :
Ø/H : 13/3,1 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Transformateur ferromagnétique uniquement.
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.

Coloris :	Référence :
130lm, IRC>70, EEC=A	
LED 5700K	550331
LED 3000K	550332
LED bleue	550337
	49,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44, 10VA/12V~
451010
26,90 €
Autres transformateurs disponibles dans notre gamme accessoires.



Accessoire préconisé :
Boîte de connexion
6 sorties
6-9,5 mm²
229260
39,90 €







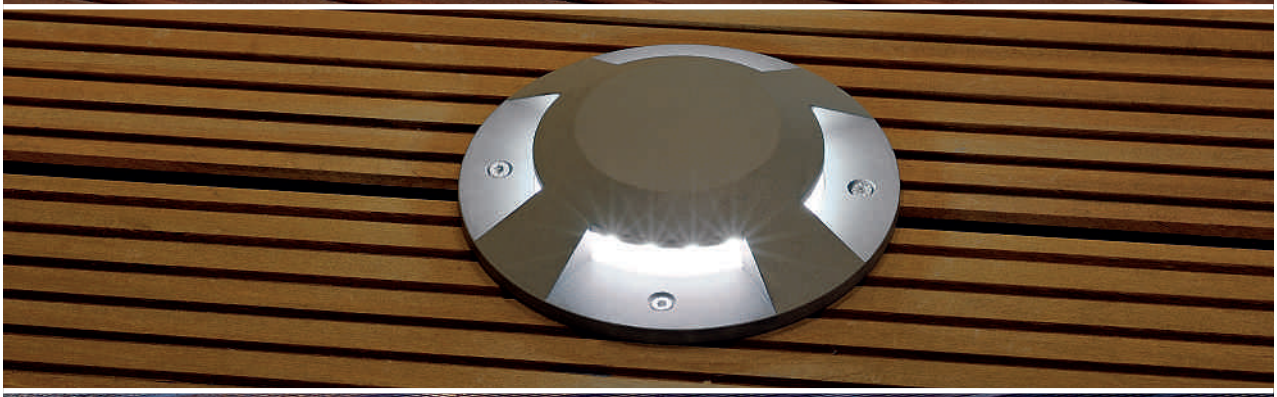



LED SKY PLOT Design by CDC

850° 12~ LED 9 pces 20000 90° 0,25 IP67

LEDTEC



Source :
SMD LED (incluse)
1W total

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
Ø/H : 8/1,6 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Transformateur ferromagnétique uniquement. En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.

Coloris :	Référence :
alu anodisé LED 3000K, 50lm, IRC>65, EEC=A++	227392
	34,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44, 10VA/12V~
451010
26,90 €



Autres transformateurs disponibles dans notre gamme accessoires.



PAVE LED Q3

850° | 230~ | LED 16 pces | 20000 | 10/10 | 6,5 | 0,5 t | 0,36 | IP67

LEDTEC









Source :
LED (incluse)
1,1W

Matière :
Plastique

Dimensions :
Câble-L : 25 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Alimentation LED (incluse)
Tube isolant (inclus)
2 raccords (inclus)

Coloris :	Référence :
80lm, IRC>70, EEC=A+	
LED 6500K	227341
LED 3000K	227342

59,90 €

PAVE LED

850° | 230~ | LED 36 pces | 20000 | 20/10 | 8,5 | 0,5 t | 1,05 | IP67

LEDTEC



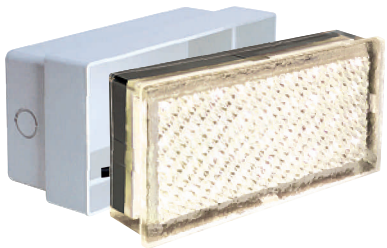



Source :
LED (incluse)
2,5W

Matière :
Plastique

Dimensions :
Câble-L : 25 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Alimentation LED (incluse)
Boîte de connexion (exclue)

Indication :
Le pot d'encastrement doit contenir la boîte de connexion afin d'obtenir une installation étanche.

Coloris :	Référence :
180lm, IRC>70, EEC=A	
LED 6500K	227331
LED 3000K	227332

99,90 €

Accessoire préconisé :
Boîte de connexion IP68 plastique,
3 pôles, Ø/L : 2,7/11,5 cm
228730
14,90 €









TRAIL-LITE

ENCASTRÉS

En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.
Autres transformateurs disponibles dans notre gamme accessoires.



Trail Lite avec verre satiné



Trail Lite avec diffuseur "nid d'abeille"



Power Trail-Lite rond



Power Trail-Lite carré











TRAIL-LITE Design by CDC

LEDTEC

12~ | LED | LED 4 pcs | 4 | 7 | 28°C | 0,15 | IP65

Source :
LED (incluse)
0,3W total

Matière :
Collerette Inox 316/verre

Dimensions :
Spot-Ø/H : 3,6/6 cm
Collerette-Ø : 6 cm
Pot d'encastrement-Ø/H : 4/7 cm
Câble-L : 44 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Indication :
Transformateur ferromagnétique uniquement.
850°

Coloris :	Référence :
Collerette Inox avec verre satiné 20lm, IRC>65, EEC=A++	
LED 9000K	227461
LED 3000K	227462
LED bleue	227467
avec diffuseur "nid d'abeille" 20lm, IRC>65, EEC=A++	
LED 9000K	227471
LED 3000K	227472

64,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44, 10VA/12V~
451010
26,90 €



POWER TRAIL-LITE ROND/CARRÉ

LEDTEC

350mA | LED | LED 1 pce | 4 | 9 | 30°C | 60° | 0,3 | IP67

Source : PowerLED (incluse), 1W

Matière :
Collerette Inox 316/verre

Dimensions :
Spot-Ø : 2,8 cm
Pot d'encastrement-Ø/H : 3,9/9 cm
Câble-L : 2 m
Rond :
Spot-H : 6,5 cm
Collerette-Ø : 4,1 cm
Carré :
Spot-H : 6,7 cm
Collerette-L/l/H : 4,7/4,7/0,75 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Alimentation 350mA uniquement.
Connexion en série.
850°

Coloris :	Référence :
Inox avec verre satiné Power Trail-Lite rond LED 6500K, 90lm, IRC>70, EEC=A++	228331
LED 3000K, 90lm, IRC>70, EEC=A++	228332
LED bleue	228337
	79,90 €
Power Trail-Lite carré LED 6500K, 90lm, IRC>70, EEC=A++	228341
LED 3000K, 80lm, IRC>80, EEC=A++	228342
	79,90 €

Alimentation préconisée :
Alim. LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



Accessoire préconisé :
Boîte de connexion
6 sorties, 6-9,5 mm²
229260
39,90 €
Convient pour l'alimentation 464108.



DASAR® FLAT LED 230V Design by CDC

850° 230~ LED Module 12 LEDs 30000 8,8 5,7 50°C 0,18 t 0,35 IP67

LEDTEC

NEW







Source :
Module PowerLED (inclus)
4,3W

Matière :
Collerette Inox 304

Dimensions :
Ø/H : 8/5,8 cm
Collerette-Ø : 8 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Indication :
Ne pas marcher dessus.

Coloris :	Référence :
inox brossé	
LED 5700K, 350lm, IRC 80, EEC=A+	228411
LED 3000K, 330lm, IRC 80, EEC=A+	228412

139,90 €

DASAR® FLAT LED Design by CDC

850° 12~ LED LED 6 pces 30000 8,8 5,7 35°C 0,1 t 0,17 IP67

LEDTEC





Source :
LED (incluse)
0,8W

Matière :
Collerette Inox 304

Dimensions :
Ø/H : 8/4,8 cm
Collerette-Ø : 8 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Indication :
Ne pas marcher dessus.

Indication :
Transformateur ferromagnétique uniquement. En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.

Coloris :	Référence :
inox brossé	
LED 5700K, 40lm, IRC>70, EEC=A+	228401
LED 3000K, 35lm, IRC>70, EEC=A+	228402

99,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44, 10VA/12V~
451010
26,90 €
Autres transformateurs disponibles dans notre gamme accessoires.



DASAR® 115 LED

850° 12~ LED LED 44 pces 30000 16,5 8 9-13 35°C 2 t 5 J 125° 0,68 IP67

LEDTEC







Source :
LED (incluse)
3,8W

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Indication :
Transformateur ferromagnétique uniquement. En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.

Coloris :	Référence :
inox	
LED 5000K, 400lm, IRC 75, EEC=A++	229311
LED 3000K, 320lm, IRC 75, EEC=A++	229312

179,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44, 10VA/12V~
451010
26,90 €
Autres transformateurs disponibles dans notre gamme accessoires.



DASAR® GX53

850° 230~ 16,5 8 7-12 63°C 2 t 20 J 0,79 IP67





Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.
jusqu'à max. Ø/L: 7,5/2,7 cm

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 304

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :	Référence :
inox	229360

124,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €







DASAR® MODULE LED Design by CDC

230~ | 20 | 18 | 11 | 40°C | 2t | 20 J | 120° | 3,35 | IP67

LEDTEC



Douille/Source :
PHILIPS
Module PHJ65-d/Fortimo LED variable (exclu)
20W max.

Matière :
Aluminium/verre
Collerette Inox 316

Dimensions :
Produit-Ø/H : 21,6/16 cm **(rond)**
Produit-L/l/H :
21,6/21,6/16 cm **(carré)**

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Indication :
850°

Coloris :	Référence :
inox	
Collerette ronde	230160
	359,90 €
Collerette carrée	230164
	359,90 €

Source préconisée :
PHILIPS Module Fortimo LED variable
1100lm, IRC 80, EEC=A
560201 15W, 4000K
560202 16W, 3000K
99,90 €



DASAR® 9x 1W LED

850° | 230~ mA 350 | LED | LED 9 pces | 30000 | 14,5 | 14,5 | 2 t | 20 J | 30° | 1,4 | IP67

LEDTEC





Source :
PowerLED (incluse)
9x 1W

Matière :
Aluminium/collerette Inox 304

Dimensions :
Spot-Ø/H : 15/11 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Alimentation LED (incluse)

Coloris :	Référence :
inox brossé	
LED 6500K, 450lm, IRC>70, EEC=A	230151
LED 3000K, 300lm, IRC>80, EEC=A	230152
	369,90 €

WETSY LED DISK 300 Design by CDC

850° | 230~ | LED | 20000 | 12,6 | 10 | 40°C | 1 t | 1,1 | IP67

LEDTEC





Source :
PHILIPS
Module LED Disk (inclus)
7,7W

Matière :
Collerette Inox 316

Dimensions :
Collerette-Ø : 13,2 cm **(rond)**
Collerette-L/l : 13,2/13,2 cm **(carré)**
Câble-L :1,4 m

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :	Référence :
inox	
LED 2700K, 300lm, IRC 80, EEC=A	
Collerette ronde	230170
Collerette carrée	230174
	239,90 €





WETSY LED 230V Design by CDC

LEDTEC





Douille/Source :
GX5,3/LED insert 12V (exclue)

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Collerette-Ø : 13,2 cm (rond)
Collerette-L/l : 13,2/13,2 cm (carré)
Câble-L :1,4 m

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (inclus)

Coloris :	Référence :
inox	
Collerette carrée	227480
Collerette ronde	227482
	229,90 €

Source préconisée :
LED insert 1,4W, IRC 70, EEC=A++
227531 5700K, 100lm
227532 3500K, 90lm
39,90 €



WETSY POWER LED Design by CDC

LEDTEC







Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Collerette-Ø : 13,2 cm (rond)
Collerette-L/l : 13,2/13,2 cm (carré)
Câble-L :1,4 m

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Alimentation LED (incluse)

Indication :
850°

Coloris :	Référence :
inox, Collerette carrée	
LED 5700K, 295lm, IRC>70, EEC=A++	227421
LED 3000K, 200lm, IRC>80, EEC=A+	227422
inox, Collerette ronde	
LED 5700K, 295lm, IRC>70, EEC=A++	227431
LED 3000K, 200lm, IRC>80, EEC=A+	227432
	289,90 €

WETSY Design by CDC









Douille/Source :
GX53 (exclue)
9W max.
jusqu'à max. Ø/L : 7,5/3,5 cm

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Câble-L :1,4 m

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :	Référence :
inox/verre satiné	
Collerette ronde	227485
Collerette carrée	
Fenêtre ronde	227490
Fenêtre carrée	227495
	169,90 €

Source préconisée :
9W, 120°
260lm, IRC 80, EEC=A
508860 2700K
29,90 €





AQUADISC G4

850° 12~ 12,5 5 107°C 0,5 IP67



Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
20W max.

Matière :
Aluminium/verre
Collerette Inox 316

Dimensions :
Collerette-Ø : 13 cm
Pot d'encast.-Ø/H : 12,5/5 cm
Câble-L :1,5 m

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Indication :
Ne pas marcher dessus

Coloris :
inox brossé

Référence :
227080

99,90 €

Source préconisée :
20W, 330lm, IRC 100, EEC=C
512220 2700K
2,90 €



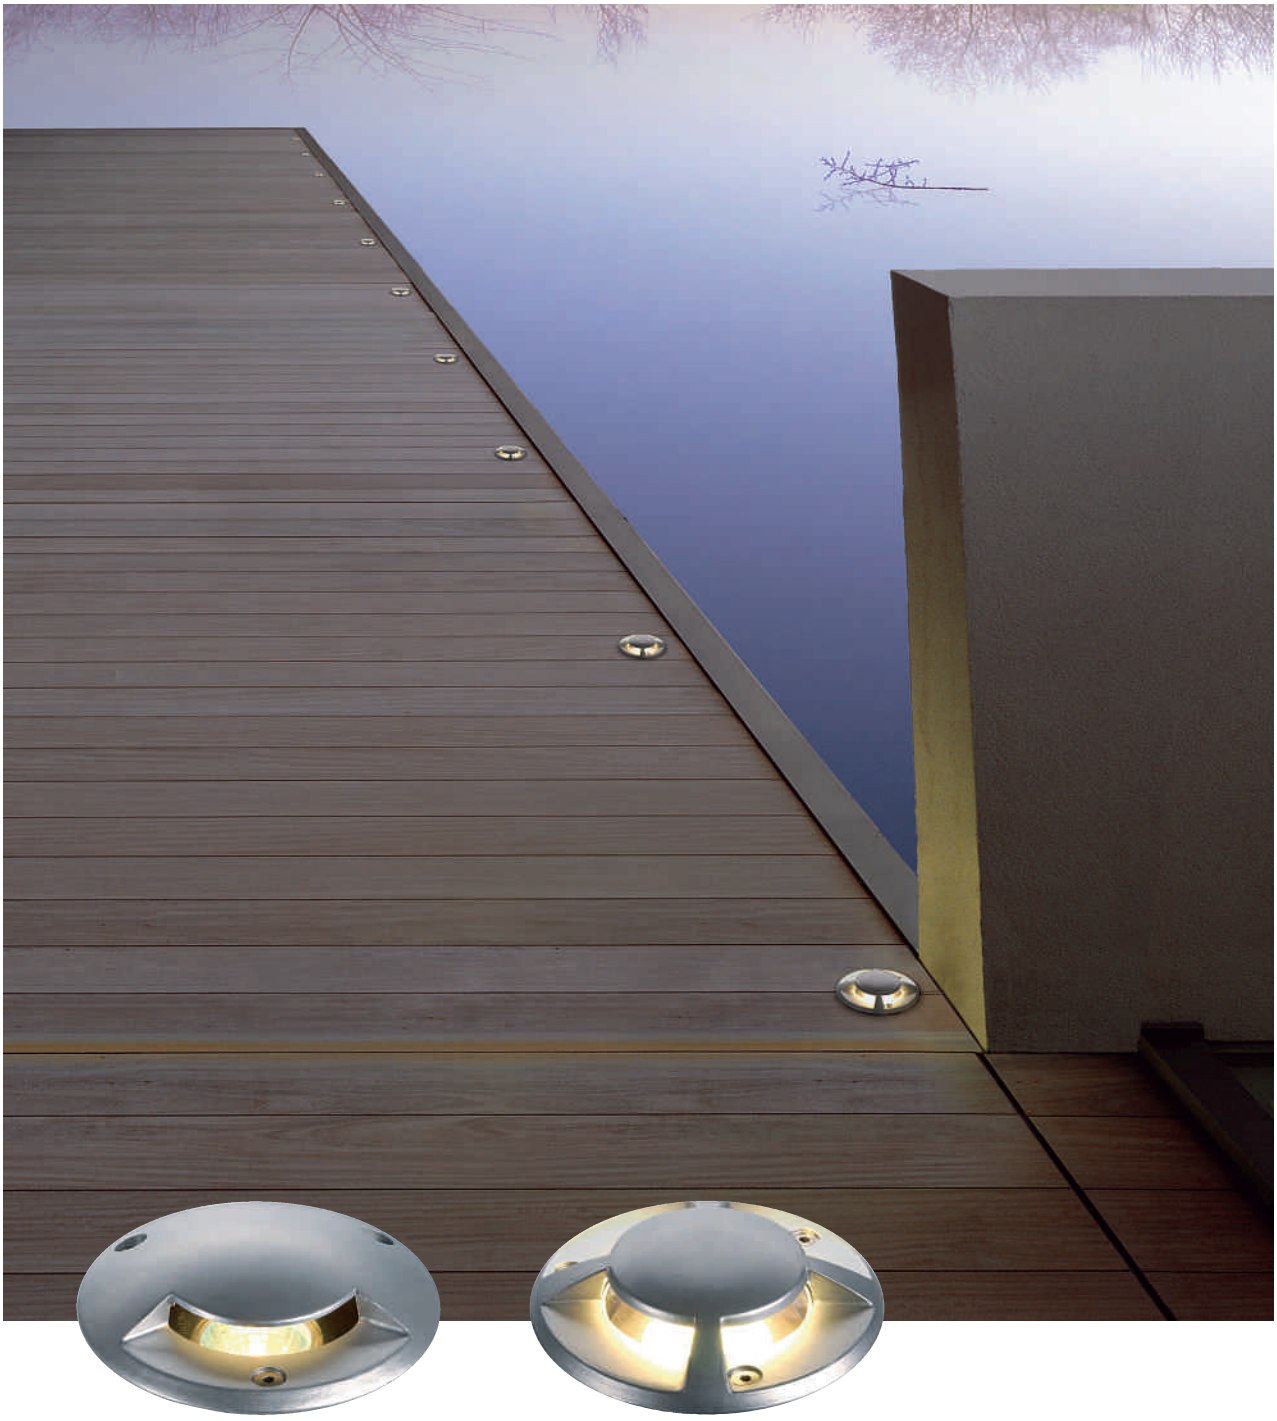

AQUADOWN MICRO

850° 12~ 12 10 83°C 0,8 t 0,4 IP67



Douille/Source :
G4/MR11 (exclue)
20W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 9,3 cm
Spot-H : 9,2 cm
Pot d'encastrement-Ø/H : 12/10 cm
Câble-L :1,5 m

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
1 fenêtre	228301
4 fenêtres	228304

79,90 €

En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.
Autres transformateurs disponibles dans notre gamme accessoires.

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44 60VA/12V~
227160
49,90 €



Source préconisée :
20W, 30°
160lm, 550cd, IRC 100, EEC=C
533228 2700K
3,90 €



En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.
Autres transformateurs disponibles dans notre gamme accessoires.

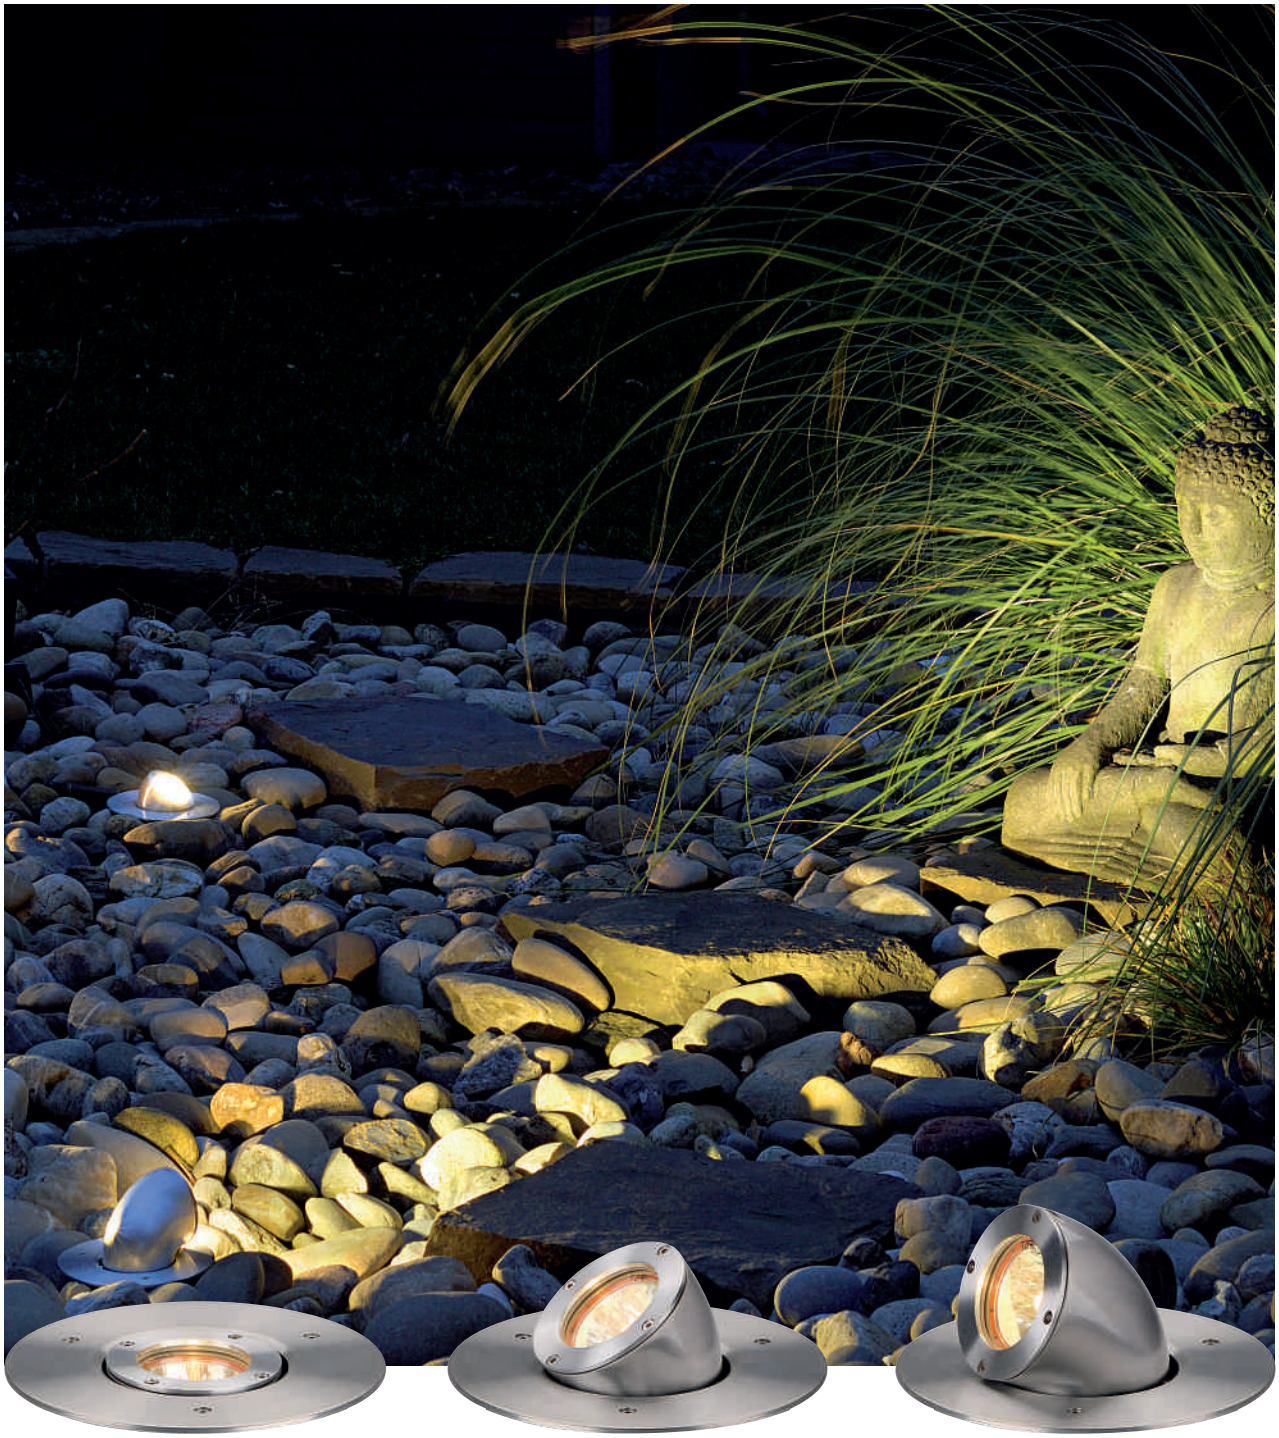

GIMBLE OUT 90 Design by CDC

850° | 12~ | 350° | 85° | 13 | 13,5 | 9-12 | 0,85 | IP67



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 15/21 cm
Collerette-Ø : 15 cm
Hauteur max : 12 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Indication :
Ne pas marcher dessus

Coloris :
aluminium brossé

Référence :
228360

169,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44
60VA/12V~
227160
49,90 €



Transformateur préconisé :
Transfo. IP44
150VA/12V~
227150
79,90 €



Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, IRC 80, EEC=A+
560044 3000K
44,90 €



Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €





Le Nautic Pro est en inox 316 et peut être utilisé en milieux professionnels.





NAUTIC PRO MR16

850° | 12~ | 90° | 30° | 12,3 | 11,5 | 7-12 | 120°C | 0,5 t | 0,35 J | 1,76 | IP67 | III





Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Inox 316/verre

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
inox brossé	
Collerette ronde	230900
Collerette carrée	230904

229,90 €

Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



NAUTIC ROND / CARRÉ

850° | 12~ | 20° | 10,5 | 11,2 | 7 | 97°C | 0,5 t | 0,6 | IP67 | III







Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Coloris :	Référence :
gris argent	
Nautic Rond	227450
Nautic Carré	227457

54,90 €

Accessoire préconisé :
Collerette Inox 316 pour Nautic carré
L/l : 10,5/10,5 cm
227520
49,90 €



Accessoire préconisé :
Verre satiné pour Nautic carré et rond
924036
9,90 €

Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, IRC 80, EEC=A+
560044 3000K
44,90 €



Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €







DASAR® 115 MR16, fixe

850° | 12~ | 13 | 14,5 | 12 | 98°C | 2 | 20 J | 0,65 | IP67





Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Coloris : **Référence :**
inox
Collerette ronde 229340
Collerette carrée 229344

99,90 €

Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, IRC 80, EEC=A+
560044 3000K
44,90 €



Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



DASAR® 115 MR16, orientable

12~ | 90° | 30° | 11,5 | 16,5 | 7-12 | 96°C | 2 | 20 J | 0,9 | IP67





Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Indication : 850°

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Coloris : **Référence :**
inox
Collerette ronde 229330
Collerette carrée 229334

119,90 €

Source préconisée :
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, IRC 80, EEC=A+
560044 3000K
44,90 €



Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



DASAR® EXACT MR16

12~ | 90° | 30° | 11,6 | 11,6/11,6 | 17 | 7-12 | 96°C | 2 | 20 J | ronde 0,96 | carrée 1,1 | IP67





Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Indication : 850°

Coloris : **Référence :**
inox brossé
Collerette ronde 228420

129,90 €

Collerette carrée 228424

129,90 €

Source préconisée :
35W, 30°
355lm, 1140cd, IRC 100, EEC=C
536338 2700K
2,90 €



La collerette du Dasar® Exact est à fleur de sol, ce qui permet d'obtenir une surface plane.

TRANSFORMATEURS PRECONISÉS pour lampes MR16 35W

Transfo. IP44 60VA/12V~
Câble primaire : 2m
Câble secondaire : 2m
Fiche incluse
227160
49,90 €



Transfo. IP44 150VA/12V~
Câble primaire : 2m
Câble secondaire : 2m
Fiche incluse
227150
79,90 €



Indication :
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale.
Autres transformateurs disponibles dans notre gamme accessoires.
Les transformateurs possèdent un IP44.

DASAR® 115 GU10

850° 230~ 90° 30° 11,5 16,5 7-12 110°C 2 t 20 J 0,9 IP67





Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/6 cm

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :	Référence :
inox	
Collerette ronde	229320
Collerette carrée	229324
	119,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



DASAR® EXACT GU10

230~ 90° 30° 11,6 11,6/11,6 17 7-12 96°C 2 t 20 J 0,96 IP67





La collerette du Dasar® Exact est à fleur de sol, ce qui permet d'obtenir une surface plane.

Douille/Source :
GU10 (exclue), 35W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/6 cm

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Indication : 850°

Coloris :	Référence :
inox brossé	
Collerette ronde	228430
	149,90 €
Collerette carrée	228434
	149,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



NAUTIC PRO GU10

850° 230~ 12,3 11,5 7-12 120°C 0,5 t 0,35 J 1,76 IP67





Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Inox 316/verre

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :	Référence :
inox brossé	
Collerette ronde	230910
Collerette carrée	230914
	249,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



ADJUST GU10

850° 230~ 12 12 5-10 133°C 5 t 1,1 IP67





Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/5,7 cm

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 304

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :	Référence :
inox	
Collerette ronde	228210
Collerette carrée	228214
	99,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €









ADJUST QUADRO GU10

850° **230~** 12,5/12,5 12 5-10 133°C 5 1,1 IP67



Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/6 cm

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 304

Dimensions :
L/l/H : 13/13/12 cm
Verre-L/l : 7/7 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :
inox

Référence :
228218

149,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €



DASAR® CARRÉ GU10

850° **230~** 90° 30° 12,4/12,4 13,5 7-12 127°C 2 20 J 1,15 IP67



Douille/Source :
GU10 (exclue)
35W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5/6 cm

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 304

Dimensions :
Ø/H : 7/12 cm
Collerette-L/l : 13/13 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :
inox

Référence :
229374

109,90 €

Source préconisée :
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, IRC 80, EEC=A
560084 3000K
39,90 €



Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 20°
280lm, IRC 100, EEC=D
575370 2800K
7,90 €









DASAR® BULLSEYE QRB111 Design by CDC

850° | 230~/12~ | 19,7 | 30,7 | 160° | 180° | 6-13 | 140°C | 1 J | 5 | IP67

NEW



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclu)
50W max.

Matière :
Verre/collerette Inox 316

Dimensions :
Produit-Ø/H : 19/34 cm
Collerette-Ø : 21,8 cm
Partie visible-Ø/H : 21,8/8 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (inclus)

Coloris : Référence :
inox 228370

359,90 €

Source préconisée :
PowerLED 9W, 36°
670lm, IRC 82, EEC=A+
550132 3000K
89,90 €



Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, IRC 100, EEC=B
545522 3000K
19,90 €



ADJUST QRB111

850° | 230~/12~ | 90° | 20° | 18 | 14 | 8 | 120°C | 1,5 t | 2,4 | IP67





Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/collerette Inox 304

Dimensions :
Ø/H : 19/13,5 cm **(rond)**
L/l/H : 19/19/13,5 cm **(carré)**

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (inclus)

Coloris : Référence :
inox
Collerette ronde 227090
Collerette carrée 227092

249,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, IRC 100, EEC=B
545522 3000K
19,90 €



DASAR® ES111

850° | 230~ | 20 | 18 | 11 | 124°C | 2 t | 20 J | 3,2 | IP67





Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 21,5/16 cm **(rond)**
L/l/H : 21,5/21,5/16 cm **(carré)**

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Diffuseur (exclu)

Coloris : Référence :
inox
Collerette ronde 229230
Collerette carrée 229234

249,90 €

Accessoire préconisé :
Diffuseur
Produit-Ø : 14 cm
Angle : 50°
229240
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, IRC 82, EEC=A+
550352 3000K
99,90 €



Source préconisée :
75W, 1600cd, IRC 100, EEC=E
575672 24°, 2700K, 430lm
19,90 €





DASAR® 260 UNI

850° | 230~ | 27 | 40 | 11 | 55°C | 2 t | 20 J | 5,3 | IP67





Douille/Source :
E27 (exclue)
24W max.
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,3 cm

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 27/31,5 cm (rond)
L/l/H : 27/27/31,5 cm (carré)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :	Référence :
inox	
Collerette ronde	229210
Collerette carrée	229214

319,90 €

Accessoire préconisé :
Diffuseur
Produit-Ø : 19 cm
Angle : 50°
229241
19,90 €



Source préconisée :
20W, 1200lm, IRC 82, EEC=A
508760 2700K
12,90 €



DASAR® 215 UNI

850° | 230~ | 20 | 28,3 | 11 | voir info* | 2 t | 20 J | 3,2 | IP67





Douille/Source :
E27 (exclue)
11W max.
jusqu'à max. Ø/L: 4,5/13,4 cm
ou PAR30 (exclue)
ou PAR38 (exclue)
80W max.

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 21,5/22,5 cm (rond)
L/l/H : 21,5/21,5/22,5 cm (carré)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Diffuseur (exclu)

Coloris :	Référence :
inox	
Collerette ronde	229200
Collerette carrée	229204

249,90 €

*Température de surface:
Eco. énergie = 48°C
PAR30 = 119°C
PAR38 = 108°C

Accessoire préconisé :
Diffuseur, Produit-Ø : 14 cm
Angle : 50°
229240
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 10W, 35°, variable
500lm, IRC 81, EEC=A
570014 3000K
129,90 €



Source préconisée :
11W, 580lm, IRC 80+, EEC=A
508211 2700K
11,90 €



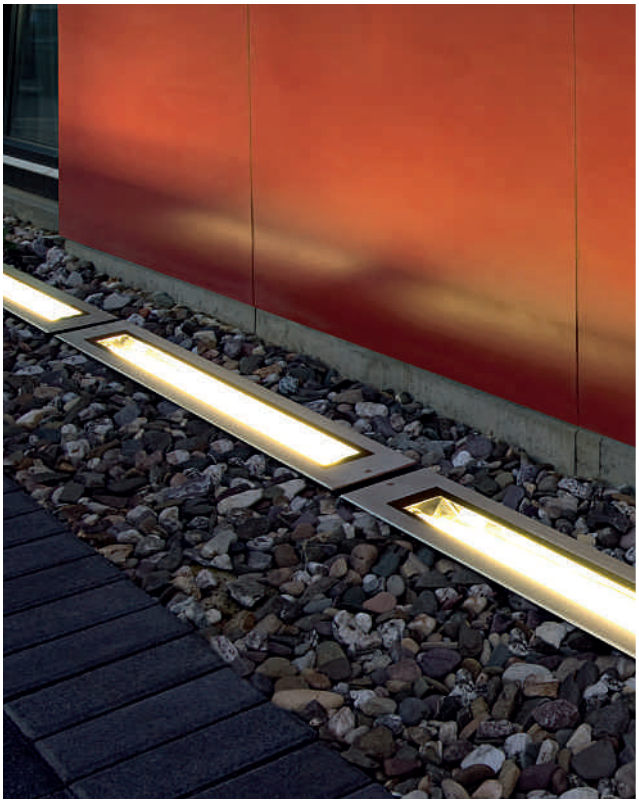



DASAR® T5-14

850° 230~ Ballast EEI=A2 68/12,5 11 7-12 30°C 2 t 90° 5,7 IP67



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
14W

Matière :
Aluminium/Inox 316

Dimensions :
L/l/H : 70/12/9,7 cm
Collerette-L/l : 70/12 cm

Accessoires :
Profil d'encastrement (inclus)
Ballast électronique (inclus)

Coloris : inox

Référence : 230100

459,90 €

Source préconisée :
14W, 1230lm, IRC 85, EEC=A
548014 3000K
9,90 €/pièce



DASAR® T5-21

850° 230~ Ballast EEI=A2 98/12,5 11 7-12 30°C 2 t 90° 8,3 IP67



Douille/Source :
G5/T5 (exclue)
21W

Matière :
Aluminium/Inox 316

Dimensions :
L/l/H : 100/12/9,7 cm
Collerette-L/l : 100/12 cm

Accessoires :
Profil d'encastrement (inclus)
Ballast électronique (inclus)

Coloris : inox

Référence : 230110

559,90 €

Source préconisée :
21W, 1910lm, IRC 85, EEC=A+
548021 3000K
10,90 €/pièce



DASAR® GX10 Design by CDC

230~ | Ballast EEI=A2 | 90° | +/-10° | 19 | 19,5 | 7-12 | 73°C | 2 t | 20 J | 2,4 | IP67

HI EFFICIENT PROFIlight.





Douille/Source :
GX10/HIPAR51 (exclue)
20W

Matière :
Aluminium/collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 18/18 cm (rond)
L/l/H : 18/18/18 cm (carré)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Ballast électronique (inclus)

Indication : 850°

Coloris : Référence :
inox
Collerette ronde ▼ 230140
Collerette carrée ▼ 230144

289,90 €

Source préconisée :
Precise™ Constantcolor™ 20W
1500cd, IRC 80+, EEC=A
507240 40°, 3000K, 1000lm
59,90 €



ADJUST HQI 70

850° | 230~ | Ballast EEI=A3 | 15° | 26 | 22 | 12 | 101°C | 5 t | 5,1 | IP67

HI EFFICIENT PROFIlight.





Douille/Source :
G12/HIT (exclue)
70W

Matière :
Aluminium/collerette Inox 304

Dimensions :
Ø/H : 26,5/20 cm (rond)
L/l/H : 26,5/26,5/20 cm (carré)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Ballast (inclus)

Coloris : Référence :
inox
Collerette ronde 228240
Collerette carrée 228244

299,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, IRC 84, EEC=A
507130
49,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, IRC 91, EEC=A
507430
69,90 €



DASAR® HIT-T 70W

230~ | Ballast EEI=A3 | 25° | 29 | 40 | 12 | 120°C | 2 t | 20 J | 9,6 | IP67

HI EFFICIENT PROFIlight.





Douille/Source :
G12/HIT (exclue), 70W

Matière :
Aluminium/collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 26/30 cm (rond)
L/l/H : 27/27/32 cm (carré)

Indication : 850°

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Ballast (inclus)

Coloris : Référence :
inox
Collerette ronde 229270
Collerette carrée 229274

449,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, IRC 84, EEC=A
507130
49,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, IRC 91, EEC=A
507430
69,90 €



DASAR® HIT-T 150W

230~ | Ballast EEI=A3 | 25° | 29 | 40 | 12 | 120°C | 2 t | 20 J | 9,6 | IP67

HI EFFICIENT PROFIlight.





Douille/Source :
G12/HQI-T; CDM-T (exclue), 150W

Matière :
Aluminium/collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 26/30 cm (rond)
L/l/H : 27/27/32 cm (carré)

Indication : 850°

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Ballast (inclus)

Coloris : Référence :
inox
Collerette ronde 229280
Collerette carrée 229284

469,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 150W, 3000K
14000lm, IRC 85, EEC=A
507140
49,90 €



Source préconisée :
PHILIPS 150W, 3000K
15000lm, IRC 90, EEC=A
507440
69,90 €





DASAR® HQI CARRÉ 70W asymétrique

230~ | Ballast EEI=A3 | 24,5/24,5 | 17,5 | 9-12 | 88°C | 2 l | 15° 75° | 7 | IP67

HI EFFICIENT PROFIlight.



Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue) 70W

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
L/l/H : 25,5/25,5/15,5 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Ballast (inclus)

Indication : 850°

Indication :
Réflecteur asymétrique.

Coloris :	Référence :
inox	229294

499,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 70W, 4200K
6000lm, IRC 92, EEC=A
507071
49,90 €



DASAR® HIT-DE 150W asymétrique

230~ | Ballast EEI=A3 | 29 | 39 | 7-12 | 99°C | 2 l | 20 J | 40° 70° | 9,6 | IP67

HI EFFICIENT PROFIlight.





Douille/Source :
Rx7s/HIT-DE (exclue)
150W

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 26/30 cm (rond)
L/l/H : 27/27/32 cm (carré)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Ballast (inclus)

Indication : 850°

Indication :
Réflecteur asymétrique.

Coloris :	Référence :
inox	
Collerette ronde	229300
Collerette carrée	229304

519,90 €

Source préconisée :
PHILIPS 150W, 4200K
14200lm, IRC 96, EEC=A
507151
49,90 €



ÉCLAIRAGE DÉCORATIF ET BANDEAUX LED

Pour des raisons techniques, les LED peuvent présenter des variations de teintes. Lors de chaque commande, nous nous efforçons de sélectionner des LED de même teinte. Par contre, lors de commandes complémentaires, nous ne pouvons plus garantir cette même sélection de couleurs. Pour plus d'informations, contactez notre service technique.

LIM® – Light In Motion

Eclairage décoratif


655


656-657

Réglettes unies


658-659

Réglettes RGB


659

Profils pour bandeaux LED


661


662-663


663


675

Bandeaux flexibles unis


666-669

Bandeaux flexibles RGB


672

Bandeaux flexibles avec IP unis


671, 675-676

Bandeaux flexibles avec IP RGB


674

Bandeaux rigides unis


664

Bandeaux rigides RGB


665

Bandeaux rigides avec IP unis


676



Le système d'éclairage LIM® permet de créer de multiples atmosphères grâce au mélange de trois tubes fluorescents colorés. Il est possible d'obtenir la teinte désirée, d'un blanc neutre "couleur du jour" à toutes les couleurs du spectre, même les pastels les plus doux, avec une homogénéité extraordinaire. La technologie LIM® offre d'innombrables possibilités.
Le changement de couleur dans tout l'environnement permet de changer d'atmosphère, à toute heure de la journée.
Cette technique a été prouvée en milieu médical.

Avec un module RGB maître vous pouvez piloter jusqu'à 200 RGB esclaves. Pour toute installation, vous aurez un module complet (158020) puis des modules additionnels (158021).
Les tubes doivent être uniformes, du même fabricant pour assurer une distribution de couleurs harmonieuse.

La console de contrôle LIM® RGB permet le changement de couleur et d'intensité à loisir.
Les séquences de lumière peuvent être programmées et mises en oeuvre par un simple bouton, avec une dynamique dans les couleurs, pouvant changer dans le temps.
4 séquences différentes avec 8 scènes lumineuses sont déjà en mémoire dans le système.
Lors de la première utilisation, veillez à laisser fonctionner les tubes 100 heures de suite à pleine puissance.
Nous tenons à votre disposition des modes d'emploi, n'hésitez pas à nous contacter.

LIM® RGB, un système confortable, ne nécessitant aucune formation particulière.

LIM® RGB MODULE MAÎTRE 3x 36W Design by CDC

850° 230~

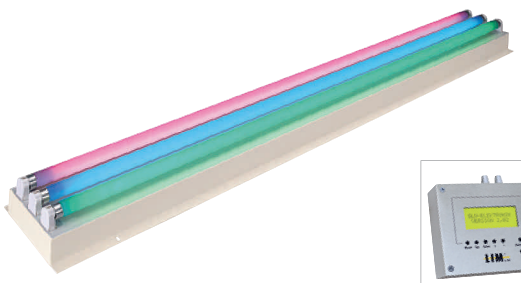

Douille/Source :
G13/T8 (inclus)
1x rouge, vert, bleu
3x 36W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/P : 123/19/9 cm

Accessoires :
3 ballasts électroniques (inclus)
LIM®2 contrôleur (inclus)

Coloris :	Référence :
Module Maître complet **avec** récepteur 1-10V ▼	158020
	799,90 €
Module esclave **sans** récepteur 1-10V ▼	158021
	399,90 €

Module multicouleurs. Avec une émission de couleurs très homogène, cet appareil simple et polyvalent, peut être utilisé en éclairage direct ou indirect.
Pour une bonne réflexion, nous recommandons une distance de 20 cm entre les tubes et le diffuseur (exclu).
Lors de la première utilisation, veillez à laisser fonctionner les tubes 100 heures de suite à pleine puissance.
Nous tenons à votre disposition des fiches techniques, n'hésitez pas à nous contacter.

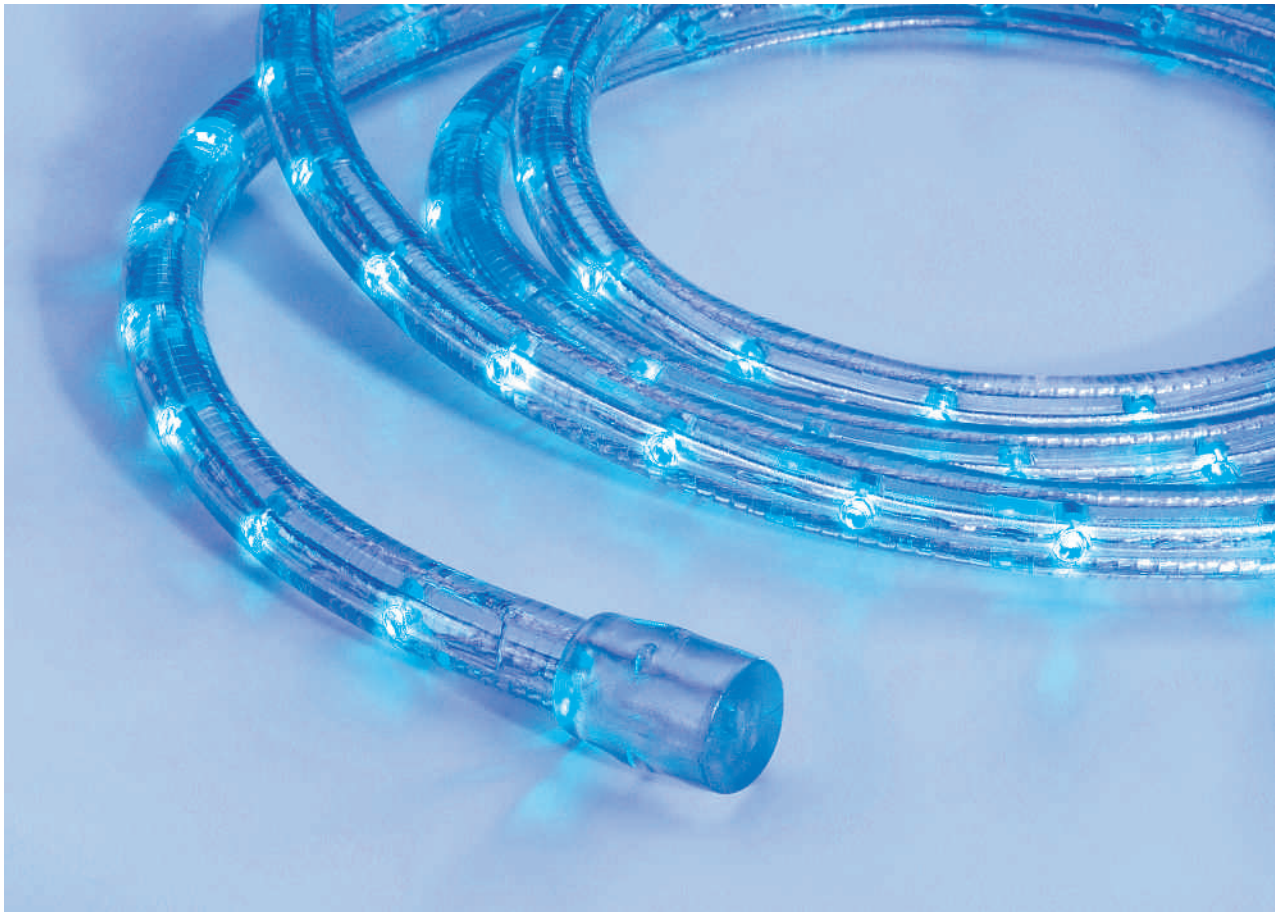



LED PENLIGHT® PRO 230V

850° 230~ 15000 IP44

Accessoires :
Kit d'alimentation (inclus)
Redresseur (inclus)
Fiche (incluse)

Indication :
Câble-L : 1,5 m
IRC>65

Indication : Ne convient pas pour une utilisation intérieure.

Accessoire préconisé :
Rail : 1 m
232661
4,90 €



Accessoire préconisé :
Embout, 1 pièce
IP44 après avoir collé les extrémités avec la colle Turbo (232600).
232691
1,90 €



Accessoire préconisé :
Kit d'alimentation pour LED PenLight® Pro
Utiliser la colle fournie pour atteindre l'IP44.
Embout, fiche, redresseur et colle Turbo adhesive 100 (inclus)
232700
9,90 €



Accessoires de montage :
Clips rapides, 100 pièces
232651
34,90 €



Accessoires de montage :
Clips, 10 pièces
232681
10,90 €



Accessoires de montage :
Connecteur, 1 pièce
IP44 après avoir siliconé en extrémité.
232641
7,90 €



Accessoires de montage :
Colle Turbo 100
232600
9,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en AC	Puissance en W/m	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED pour 1,5 m	Ø en cm	Longueur en m	Sécable en m	Poids en kg	Prix
232711	LED PenLight® PRO 10,5	6500K	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	tous les 1,5	2,08	249,90 €
232712	LED PenLight® PRO 10,5	2700K	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	tous les 1,5	2,08	249,90 €
232717	LED PenLight® PRO 10,5	bleue	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	tous les 1,5	2,08	249,90 €
232741	LED PenLight® PRO 40,5	6500K	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	tous les 1,5	6,4	799,90 €
232742	LED PenLight® PRO 40,5	2700K	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	tous les 1,5	6,4	799,90 €
232747	LED PenLight® PRO 40,5	bleue	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	tous les 1,5	6,4	799,90 €





LEDTEC



PADI LED 600 réglette

850° 24= 20000 120° 0,12

Source :
LED (incluse)

Matière :
Aluminium anodisé/PC

Dimensions :
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
3 supports de fixation (inclus)
Alimentation (exclue)

Indication :
En cas de connexion de plusieurs réglettes, vérifier la puissance totale.
Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.



Alimentation préconisée :
Alimentation LED
12W, 24V=
470502
29,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation LED
100W, 24V=
variable
470540
249,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par réglette	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Flux lumineux	IRC	Classe énergétique	Prix
111730	réglette Padi LED 600	4000K	24V	4	1,0	48	60,6	1,6	0,8	370lm	IRC>80	EEC=A++	79,90 €
111732	réglette Padi LED 600	3000K	24V	4	1,0	48	60,6	1,6	0,8	360lm	IRC>80	EEC=A++	79,90 €





DELF C PRO réglette

850° 24= 20000 +A +A +A 120°

Source :
SMD LED (incluse)

Matière :
Aluminium anodisé/plastique

Accessoires :
Alimentation (exclue)

Indication :
Peuvent être reliées bout à bout.
50W maxi. par cumul de bandeaux.
En cas de connexion de plusieurs réglettes, vérifier la puissance totale.
Autres alimentations dans notre gamme accessoires.

Accessoires de montage :
Câble d'alim.
50W max.
Cable-L: 1,5 m
631470
7,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation LED 12W, 24V=
470502
29,90 €



Accessoires de montage :
Connecteur flex.
50W max.
Cable-L: 12 cm
631471
9,90 €



Accessoires de montage :
Clips de montage
10 pièces
631472
9,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par réglette	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids en kg	Flux lumineux	IRC	Classe énergétique	Prix
631451	Delf C 500 Pro	5700K	24V	4,9	1,1	30	50,0	2,0	1,5	0,12	450lm	IRC>80	EEC=A+	59,90 €
631452	Delf C 500 Pro	3000K	24V	4,9	1,1	30	50,0	2,0	1,5	0,12	450lm	IRC>80	EEC=A+	59,90 €
631461	Delf C 1000 Pro	5700K	24V	11,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	0,23	900lm	IRC>80	EEC=A	99,90 €
631462	Delf C 1000 Pro	3000K	24V	11,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	0,23	900lm	IRC>80	EEC=A	99,90 €

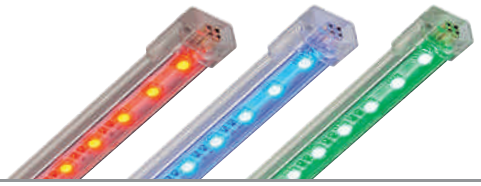

DELF C PRO RGB réglette

850° 24= 20000 +A +A +A 120°

Source :
SMD LED 3en1 (incluse)

Matière :
Aluminium anodisé/plastique

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Contrôleur (exclu)

Indication :
Peuvent être reliées bout à bout.
50W maxi. par cumul de bandeaux.
En cas de connexion de plusieurs bandeaux, vérifier la puissance totale.
Autres contrôleurs dans notre gamme accessoires.

Alimentation préconisée :
Power LIM®2 RGB
Contrôleur maître
60W max., 24V=
470581
229,90 €



Alimentation préconisée :
Power LIM®2 RGB
Contrôleur esclave
60W max., 24V=
470582
189,90 €



Indication : Ne convient pas pour une utilisation intérieure.

Accessoires de montage :
Câble d'alimentation
50W max.
Câble-L : 1,5 m
631473
12,90 €



Accessoires de montage :
Connecteur flex
50W max.
Câble-L : 12 cm
631474
12,90 €



Accessoires de montage :
Clips de montage
10 pièces
631472
9,90 €



Accessoire préconisé :
Télécommande pour
Power LIM®2 (maître)
470520
49,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par réglette	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids en kg	Prix
631453	Delf C 500 RGB Pro	RGB	24V	7,5	1,1	30	50,0	2,0	1,5	0,12	59,90 €
631463	Delf C 1000 RGB Pro	RGB	24V	14,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	0,23	99,90 €



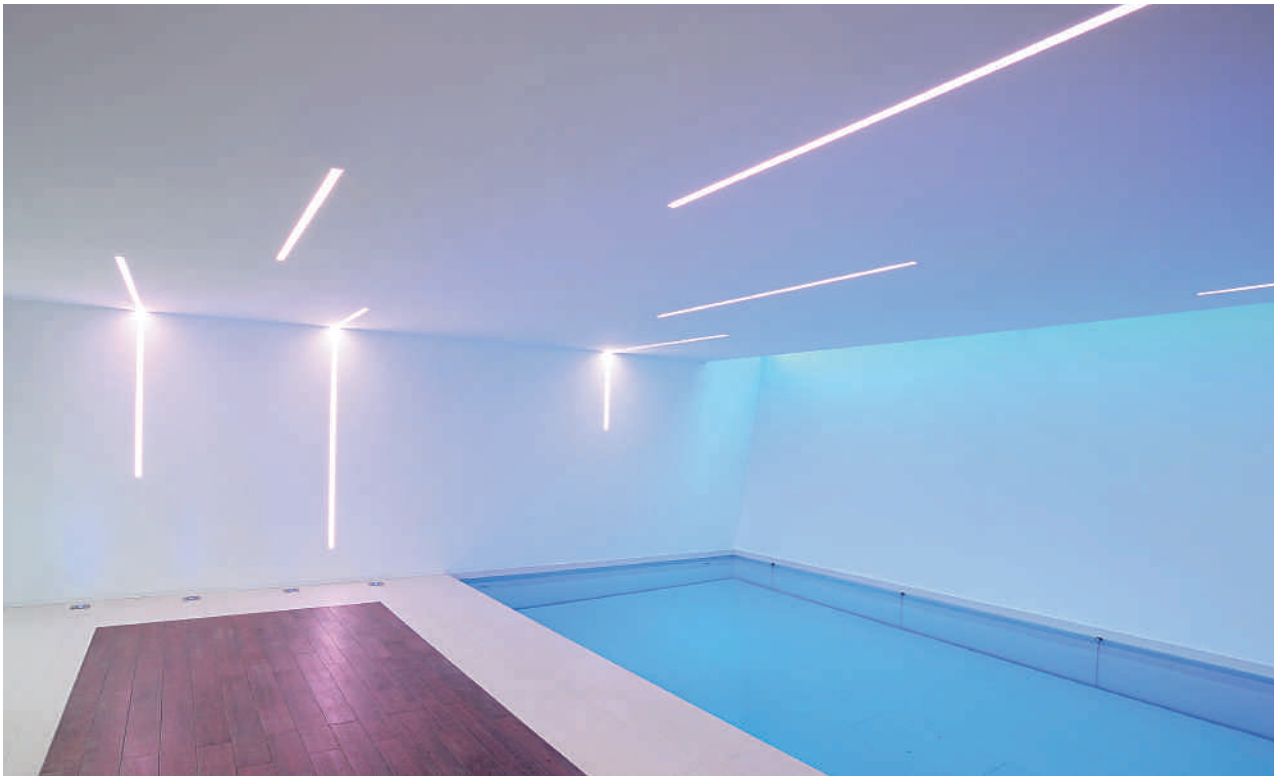

GLENOS PROFIL ALUMINIUM

NEW





Profil aluminium pour l'installation de bandeaux LED.
Peut accueillir 2 bandeaux et une alimentation.

Matière :
Aluminium/plastique/PC

Dimensions :
L/l/H : 100/4,9/7 cm (213461/-4)
L/l/H : 200/4,9/7 cm (213471/-4)

Indication :
Peut également être utilisé comme suspension grâce au kit proposé ci-dessous.

Versions:	Art. No.:
1 m	
blanc	213461
aluminium anodisé	213464
	149,90 €
2 m	
blanc	213471
aluminium anodisé	213474
	269,90 €

Accessoire préconisé :
Kit suspension, 2 pcs
Suspension-L : 2,5 m
213488
39,90 €



Accessoire préconisé :
Embouts, 2 pièces
L/l/H : 7/4,9/0,8 cm
213481 blanc
213484 aluminium anodisé
24,90 €



GLENOS PROFIL ALUMINIUM A ENCASTRER

NEW

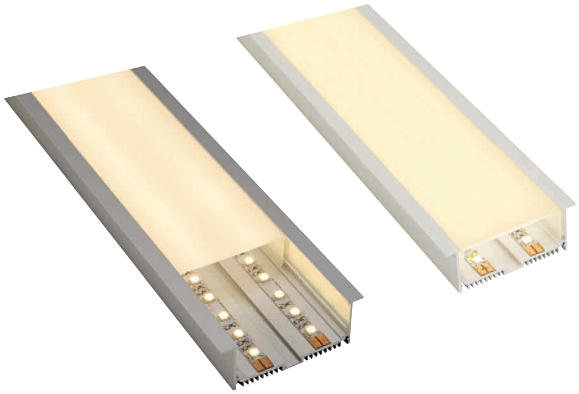

Profil aluminium pour l'installation de bandeaux LED.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
(213501/-4)
L/l/H : 100/8,8/3,2 cm
Encastr.-L/l/H : 100/7,6/7 cm

(213511/-4)
L/l/H : 200/8,8/3,2 cm
Encastr.-L/l/H : 200/7,6/7 cm

Indication :
Epaisseur max. du support d'encastrement : 24 mm.

Versions:	Art. No.:
1 m	
blanc	213501
aluminium anodisé	213504
	149,90 €
2 m	
blanc	213511
aluminium anodisé	213514
	289,90 €

Accessoire préconisé :
Etriers, 2 pièces
Convient pour 1 m de rail.
L/l/H : 11,2/2/4 cm
213529
24,90 €



Accessoire préconisé :
Embouts, 2 pièces
L/l/H : 3,2/8,8/1,7 cm
213521 blanc
213524 alu anodisé
34,90 €



PROFIL ALUMINIUM





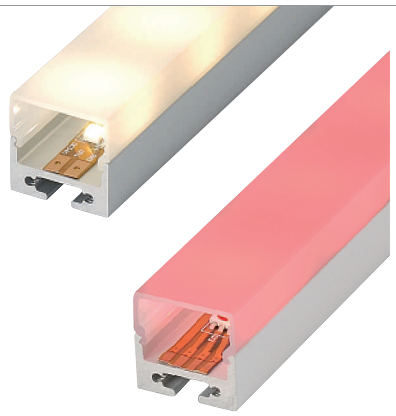

Matière :
Plastique PC/aluminium

Dimensions :
L/l/H : 100/1,95/2 cm (213431/-4)
L/l/H : 200/1,95/2 cm (213441/-4)

Accessoires :
Diffuseur (inclus)

Indication :
Profil aluminium pour montage des bandeaux LED d'une largeur max. de 1,6 cm (exclus).

Versions:	Art. No.:
1 m	
blanc/blanc	213431
alu anodisé/blanc	213434
	39,90 €
2 m	
blanc/blanc	213441
alu anodisé/blanc	213444
	69,90 €

Accessoire préconisé :
Connecteur long,
aluminium anodisé
L/l/H : 20/1,3/0,254 cm
213459
12,90 €



Accessoire préconisé :
Embouts, 2 pièces
gris argent, aluminium
213454
12,90 €



Accessoire préconisé :
Embouts, 2 pièces
blanc, aluminium
213451
12,90 €





Profil Aluminium (231434) voir ci-dessus

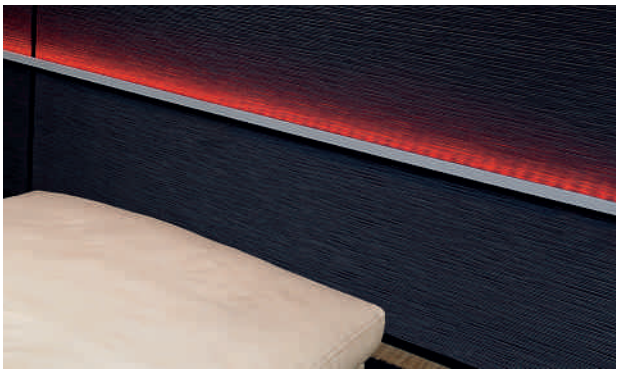

Profil mural LED (213312) voir ci-dessous

PROFIL MURAL LED



Vue arrière



Vue de face
avec embout

Profil aluminium pour montage des bandeaux LED en éclairage indirect.
Pour bandeaux d'une largeur maximum de 1,9 cm.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 200/2,3/3 cm

Versions:	Art. No.:
aluminium anodisé	213312
	39,90 €

Accessoire préconisé :
Supports de montage, 3 pièces
aluminium anodisé
213320
14,90 €



Accessoire préconisé :
Embouts, 2 pièces
(gauche et droit)
213321
2,90 €



PROFIL MURAL LED UP-DOWN



Vue arrière



Vue de face
avec embout

Profil aluminium pour montage des bandeaux LED en éclairage direct et indirect.
Pour bandeaux d'une largeur maximum de 1,9 cm.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 200/2,3/4,6 cm

Versions:	Art. No.:
aluminium anodisé	213352
	49,90 €

Accessoire préconisé :
Supports de montage, 3 pièces
aluminium anodisé
213320
14,90 €



Accessoire préconisé :
Embouts, 2 pièces
(gauche et droit)
gris argent, plastique
L/l/H : 0,2/2,3/4,6 cm
213361
1,90 €



PROFIL ALUMINIUM DOWNUNDER



Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 200/4/2,6 cm
Encastr-L/W/D : 200/3,1/2,5 cm

Versions:	Art. No.:
blanc	213401
gris argent	213404

129,90 €

Profil aluminium pour l'installation de bandeaux LED flexibles d'une largeur max. de 18 mm. Profondeur d'encastrement : 3,5 cm.

Accessoire préconisé :
Embouts, 2 pièces
blanc, (gauche et droit)
L/H/P : 1/4/2,6 cm
213411
9,90 €




Vue intérieure avec bandeau

Accessoires préconisés :
Clips de montage, 5 pièces
chrome
213421
9,90 €



Accessoire préconisé :
Connecteur, 1 pièce
chrome
213422
2,90 €



Accessoires préconisés :
Embouts, 2 pièces
gris argent, (gauche et droit)
L/H/P : 1/4/2,6 cm
213414
9,90 €




Profil aluminium Downunder (213401)


Profil LED à encastrer (213332)

PROFIL LED A ENCASTRER

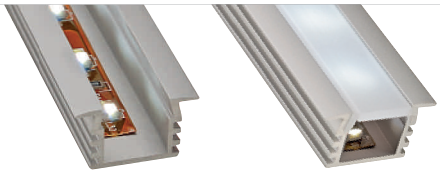

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/l/H : 100/2,2/1,2 cm
Encastr-L/W/D : 100/1,6/1,1 cm

Versions:	Art. No.:
Diffuseur satiné aluminium anodisé	213332

44,90 €

Profil aluminium pour l'installation de bandeaux LED d'une largeur maximum de 1,1 cm.



PROFIL LED A ENCASTRER sans rebords

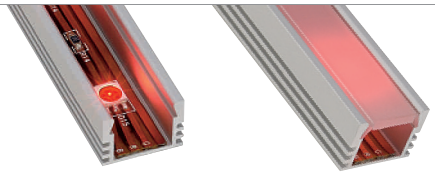

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Partie saillante L/l/H :
100/1,6/1,2 cm
Encastr-L/W/D : 100/1,6/1,1 cm

Versions:	Art. No.:
Diffuseur satiné aluminium anodisé	213342

39,90 €

Profil aluminium pour l'installation de bandeaux LED d'une largeur maximum de 1,1 cm.



LEDTEC

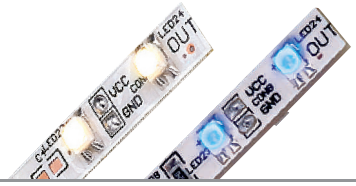

BANDEAUX LED 24V=

850° 24= 20000 120°

Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Alimentation (exclue)

Indication :
En cas de connexion de plusieurs bandeaux, attention à la puissance totale.
Maximum 50W par cumul de bandeaux.
Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.

Alimentation préconisée :
Alim. murale LED 16W, 24V=
Cable-L : 2 m
470571
79,90 €



Accessoires de montage :
Câble d'alim, 2 pièces
50W max.
Câble-L : 50 cm
550192
4,00 €



Accessoires de montage :
Fiches de connexion, 10 pièces
50W max.
Câble-L : 10 cm
550190
12,90 €



Accessoires de montage :
Fiches de connexion directe, 10 pièces
50W max.
550193
12,90 €



Accessoires de montage :
Clips rapides, 100 pièces
550191
32,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Sécable en cm	Poids en kg	Flux lumineux	IRC	Classe énergétique	Prix
550181	Bandeau LED	5700K	24V	2	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	tous les 7,6	0,03	80lm	IRC>80	A+	24,90 €
550182	Bandeau LED	3000K	24V	2	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	tous les 7,6	0,03	90lm	IRC>80	A+	24,90 €
550187	Bandeau LED	bleue	24V	2	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	tous les 7,6	0,03	-	-	-	24,90 €



LEDTEC

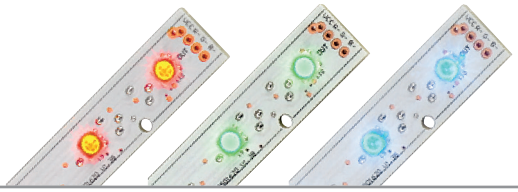

BANDEAUX LED RGB 3en1 24V=

850° 24= 20000 120°

Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Contrôleur (exclu)
Connecteur direct (inclus)

Indication :
50W maximum par cumul de bandeaux.

Ne convient pas pour une utilisation intérieure.

Alimentation préconisée :
Power LIM®2 RGB
Contrôleur maître
60W max., 24V=
470581
229,90 €



Alimentation préconisée :
Power LIM®2 RGB
Contrôleur esclave
60W max., 24V=
470582
189,90 €



Accessoire préconisé :
Télécommande pour
Power LIM®2 (maître)
470520
49,90 €



Accessoires de montage :
Rail blanc
Rail-L : 100 cm
220631
8,00 €



Accessoires de montage :
Connecteur flex 10 pièces
50W max.
550792
9,90 €



Accessoires de montage :
Câble d'alimentation
50W max.
550791
5,00 €



Accessoires de montage :
Clips de fixation, 100 pièces
550191
32,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids en kg	Prix
550790	Bandeau LED RGB	RGB	24V	3	2,5	10	40	25,0	1,6	0,7	0,02	29,90 €

LEDTEC



ROULEAUX FLEXLED 12V~

850° 20000 120°

Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Redresseur (inclus)
Transformateur (exlu)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Rayon de courbure min. : 1,3 cm.
Température max. +40°C.
Connexion des rouleaux Flex par soudure ou connecteurs directs.
Maximum 25W par cumul de bandeaux.
Convient au tube PVC (211200).
Câble-L : 30 cm.
Transformateur ferromagnétique uniquement.

Alimentation préconisée :
Transformateur IP44, 10VA/12V~
451010
26,90 €



Accessoires de montage :
Alimentation avec 30 cm de câble. Jusqu'à 8 mm
550412
4,50 €



Accessoires de montage :
Connecteurs directs, 2 pièces
Jusqu'à 8 mm
550415
8,00 €



Accessoires de montage :
Connecteurs 90°, 2 pièces
2A max.
550570
5,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en AC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Sécable en cm	Poids en kg	Flux lumineux/m	IRC	Classe énergétique	Prix
552031	Rouleau FlexLED	5700K	12V	2,9	2,50	36	40	0,9	0,7	0,3	tous les 15	0,01	150lm	IRC>80	EEC=A	44,90 €
552032	Rouleau FlexLED	3000K	12V	2,9	2,50	36	40	0,9	0,7	0,3	tous les 15	0,01	150lm	IRC>80	EEC=A	44,90 €
552041	Rouleau FlexLED	5700K	12V	9,6	2,50	120	40	3,0	0,7	0,3	tous les 15	0,03	150lm	IRC>80	EEC=A	94,90 €
552042	Rouleau FlexLED	3000K	12V	9,6	2,50	120	40	3,0	0,7	0,3	tous les 15	0,03	150lm	IRC>80	EEC=A	94,90 €
552051	Rouleau FlexLED	5700K	12V	16,5	2,50	200	40	5,1	0,7	0,3	tous les 15	0,05	150lm	IRC>80	EEC=A	139,90 €
552052	Rouleau FlexLED	3000K	12V	16,5	2,50	200	40	5,1	0,7	0,3	tous les 15	0,05	150lm	IRC>80	EEC=A	139,90 €

En cas de connexion de plusieurs bandeaux, attention à la puissance totale. Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.

LEDTEC



ROULEAUX FLEXLED 12V=

850° 20000 120°

Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Câble (exclu)
Alimentation (exclue)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Rayon de courbure min. : 1,3 cm.
Température max. +40°C.
Connexion des rouleaux FlexLED par soudure ou connecteurs directs.

Maximum 25W par cumul de bandeaux.
Ne convient pas au tube PVC (211200).

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 12W, 12V=
470507
29,90 €



Accessoires de montage :
Alimentation avec 30 cm de câble. Jusqu'à 8 mm
550412
4,50 €



Accessoires de montage :
Connecteurs directs, 2 pièces
Jusqu'à 8 mm
550415
8,00 €



Accessoires de montage :
Connecteurs 90° à souder, 2 pcs
2A max.
550570
5,90 €



Accessoires de montage :
Connecteur, blanc, 1 pièce
10A max.
12V= /24V=
550560
6,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Sécable en cm	Poids en kg	Flux lumineux	IRC	Classe énergétique	Prix
552000	Rouleau FlexLED	2700K	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,15	tous les 5	0,02	350lm	IRC>80	EEC=A+	29,90 €
552001	Rouleau FlexLED	5700K	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,15	tous les 5	0,02	350lm	IRC>80	EEC=A+	29,90 €
552002	Rouleau FlexLED	3000K	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,15	tous les 5	0,02	350lm	IRC>80	EEC=A+	29,90 €
552010	Rouleau FlexLED	2700K	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,15	tous les 5	0,05	350lm	IRC>80	EEC=A+	79,90 €
552011	Rouleau FlexLED	5700K	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,15	tous les 5	0,05	350lm	IRC>80	EEC=A+	79,90 €
552012	Rouleau FlexLED	3000K	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,15	tous les 5	0,05	350lm	IRC>80	EEC=A+	79,90 €
552020	Rouleau FlexLED	2700K	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,15	tous les 5	0,09	350lm	IRC>80	EEC=A+	139,90 €
552021	Rouleau FlexLED	5700K	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,15	tous les 5	0,09	350lm	IRC>80	EEC=A+	139,90 €
552022	Rouleau FlexLED	3000K	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,15	tous les 5	0,09	350lm	IRC>80	EEC=A+	139,90 €

En cas de connexion de plusieurs bandeaux, attention à la puissance totale. Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.





ROULEAUX FLEXLED 24V=

850° 20000 120°

Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Câble (exclu)
Alimentation (exclue)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Rayon de courbure min. : 1,3 cm.
Température max. : +40°C.
Connexion des bandeaux par soudure ou connecteurs directs.
Maximum 50W par cumul de bandeaux.

Alimentation préconisée :
Alimentation LED
12W, 24V=
470502
29,90 €



Accessoires de montage :
Alim. avec 30 cm de câble jusqu'à 10 mm
550413
4,50 €



Accessoires de montage :
Connecteur direct, 2 pièces jusqu'à 10 mm
550416
8,00 €



Accessoires de montage :
Connecteurs 90° à souder, 2 pcs. 2A max.
550570
5,90 €



Accessoires de montage :
Connecteur, blanc, 1 pce 10A max.
12V= /24V=
550560
6,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Sécable en cm	Poids en kg	Flux lumineux	IRC	Classe énergétique	Prix
552100	Rouleau FlexLED	2700K	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,15	tous les 10	0,02	370lm	IRC>80	EEC=A+	36,90 €
552101	Rouleau FlexLED	5700K	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,15	tous les 10	0,02	370lm	IRC>80	EEC=A+	36,90 €
552102	Rouleau FlexLED	3000K	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,15	tous les 10	0,02	370lm	IRC>80	EEC=A+	36,90 €
552107	Rouleau FlexLED	bleue	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,15	tous les 10	0,02	-	-	-	36,90 €
552110	Rouleau FlexLED	2700K	24V	14	1,70	180	60	3,0	1,0	0,15	tous les 10	0,05	370lm	IRC>80	EEC=A+	86,90 €
552111	Rouleau FlexLED	5700K	24V	14	1,70	180	60	3,0	1,0	0,15	tous les 10	0,05	370lm	IRC>80	EEC=A+	86,90 €
552112	Rouleau FlexLED	3000K	24V	14	1,70	180	60	3,0	1,0	0,15	tous les 10	0,05	370lm	IRC>80	EEC=A+	86,90 €
552117	Rouleau FlexLED	bleue	24V	14	1,70	180	60	3,0	1,0	0,15	tous les 10	0,05	-	-	-	86,90 €
552120	Rouleau FlexLED	2700K	24V	20	1,70	300	60	5,0	1,0	0,15	tous les 10	0,09	370lm	IRC>80	EEC=A+	146,90 €
552121	Rouleau FlexLED	5700K	24V	20	1,70	300	60	5,0	1,0	0,15	tous les 10	0,09	370lm	IRC>80	EEC=A+	146,90 €
552122	Rouleau FlexLED	3000K	24V	20	1,70	300	60	5,0	1,0	0,15	tous les 10	0,09	370lm	IRC>80	EEC=A+	146,90 €
552127	Rouleau FlexLED	bleue	24V	20	1,70	300	60	5,0	1,0	0,15	tous les 10	0,09	-	-	-	146,90 €

En cas de connexion de plusieurs bandeaux, attention à la puissance totale. Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.


flip*flop
flip*flop
flip*flop
flip*flop

LEDTEC

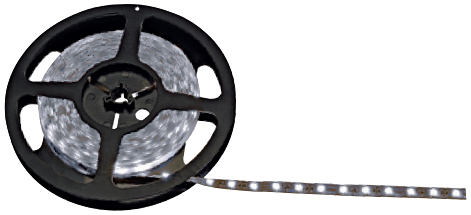

ROULEAUX FLEXLED PRO 12V=

850° 20000 120°

Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Câble (exclu)
Alimentation (exclue)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Rayon de courbure min. : 1,3 cm
Température max. : +40°C
Connexion des bandeaux par soudure ou connecteurs directs.
Maximum 25W par cumul de bandeaux.
Incompatible avec un tube PVC.

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 12W, 12=
470507
29,90 €



Accessoires de montage :
Alim. avec 30 cm de câble jusqu'à 10 mm
550413
4,50 €



Accessoires de montage :
Connecteur direct, 2 pièces jusqu'à 10 mm
550416
8,00 €



Accessoires de montage :
Connecteurs 90° à souder, 2 pièces. 2A max.
550570
5,90 €



Accessoires de montage :
Connecteur, blanc, 1 pièce
10A max.
12V= /24V=
550560
6,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Sécable en cm	Poids en kg	Flux lumineux	IRC	Classe énergétique	Prix
552061	Rouleau FlexLED Pro	5700K	12V	10	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	tous les 5	0,04	900lm	IRC>80	EEC=A+	59,90 €
552062	Rouleau FlexLED Pro	3000K	12V	10	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	tous les 5	0,04	900lm	IRC>80	EEC=A+	59,90 €
552071	Rouleau FlexLED Pro	5700K	12V	30	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	tous les 5	0,13	900lm	IRC>80	EEC=A+	159,90 €
552072	Rouleau FlexLED Pro	3000K	12V	30	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	tous les 5	0,13	900lm	IRC>80	EEC=A+	159,90 €

Les rouleaux FlexLED Pro possèdent des LED 3 en 1, ce qui leur procure un flux lumineux plus élevé.
En cas de connexion de plusieurs bandeaux, attention à la puissance totale. Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.

LEDTEC

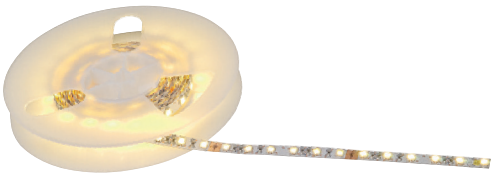

ROULEAUX FLEXLED PRO 24V=

850° 20000 120°

Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Câble (exclu)
Alimentation (exclue)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Rayon de courbure min. : 1,3 cm
Température max. : +40°C
Connexion des bandeaux par soudure ou connecteurs directs.
Maximum 50W par cumul de bandeaux.
Incompatible avec un tube PVC.

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 20W, 24V=
470542
64,90 €



Accessoires de montage :
Alim. avec 30 cm de câble jusqu'à 10 mm
550413
4,50 €



Accessoires de montage :
Connecteur direct, 2 pièces jusqu'à 10 mm
550416
8,00 €



Accessoires de montage :
Connecteurs 90° à souder, 2 pièces. 2A max.
550570
5,90 €



Accessoires de montage :
Connecteur, blanc, 1 pièce
10A max.
12V= /24V=
550560
6,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Sécable en cm	Poids en kg	Flux lumineux	IRC	Classe énergétique	Prix
552131	Rouleau FlexLED Pro	blanc	24V	15	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	tous les 10	0,04	1020lm	IRC>80	EEC=A	74,90 €
552132	Rouleau FlexLED Pro	blanc chaud	24V	15	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	tous les 10	0,04	1020lm	IRC>80	EEC=A	74,90 €
552141	Rouleau FlexLED Pro	blanc	24V	40	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	tous les 10	0,13	1020lm	IRC>80	EEC=A	189,90 €
552142	Rouleau FlexLED Pro	blanc chaud	24V	40	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	tous les 10	0,13	1020lm	IRC>80	EEC=A	189,90 €

Les rouleaux FlexLED Pro possèdent des LED 3 en 1, ce qui leur procure un flux lumineux plus élevé.
En cas de connexion de plusieurs bandeaux, attention à la puissance totale. Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.



LEDTEC

IP



ROULEAU FLEXLED IP 12V=

850° 20000 120° IP55

Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Câble-L : 50 cm.
Gaine plastique contenant le bandeau LED.
Rayon de courbure min. : 3,75 cm.
Température : entre -30°C et +40°C
25W maximum par cumul de bandeaux.

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 12W, 12=
470507
29,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Sécable en cm	Poids en kg	Flux lumineux	IRC	Classe énergétique	Prix
552211	Rouleau FlexLED IP	5700K	12V	12	1,65	180	60	3,0	1,0	0,5	tous les 5	0,20	350lm	IRC>80	EEC=A+	89,90 €
552212	Rouleau FlexLED IP	3000K	12V	12	1,65	180	60	3,0	1,0	0,5	tous les 5	0,20	350lm	IRC>80	EEC=A+	89,90 €
552221	Rouleau FlexLED IP	5700K	12V	20	1,65	300	60	5,0	1,0	0,5	tous les 5	0,33	350lm	IRC>80	EEC=A+	149,90 €
552222	Rouleau FlexLED IP	3000K	12V	20	1,65	300	60	5,0	1,0	0,5	tous les 5	0,33	350lm	IRC>80	EEC=A+	149,90 €

En cas de connexion de plusieurs bandeaux, attention à la puissance totale. Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.

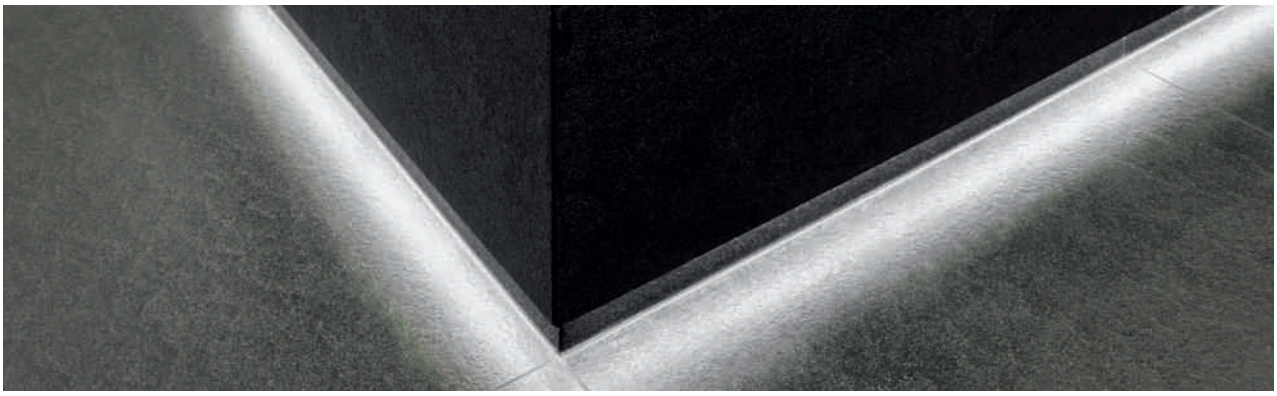

LEDTEC

IP



ROULEAU FLEXLED IP 24V=

850° 20000 120° IP55

Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Câble-L : 50 cm.
Gaine plastique contenant le bandeau LED.
Rayon de courbure min. : 3,75 cm
Température : entre -30°C et +40°C
50W maximum par cumul de bandeaux.

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 20W, 24V=
470542
64,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Sécable en cm	Poids en kg	Flux lumineux	IRC	Classe énergétique	Prix
552241	Rouleau FlexLED IP	5700K	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,3	0,5	tous les 10	0,20	370lm	IRC>80	EEC=A+	149,90 €
552242	Rouleau FlexLED IP	3000K	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,3	0,5	tous les 10	0,20	370lm	IRC>80	EEC=A+	149,90 €
552251	Rouleau FlexLED IP	5700K	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,3	0,5	tous les 10	0,33	370lm	IRC>80	EEC=A+	249,90 €
552252	Rouleau FlexLED IP	3000K	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,3	0,5	tous les 10	0,33	370lm	IRC>80	EEC=A+	249,90 €

En cas de connexion de plusieurs bandeaux, attention à la puissance totale. Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.

LEDTEC



ROULEAU FLEXLED RGB 12V=

850° 20000 120°

Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Contrôleur (exclu)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Rayon de courbure min. : 1,3 cm
Température max. +40°C
Maximum 25W par cumul de bandeaux.

Ne convient pas pour une utilisation intérieure.

Alimentation préconisée :
Alimentation LED, 60W, 12V=
470508
119,90 €



Alimentation préconisée :
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Contrôleur maître
16,5W/canal, 12V=
33W/canal, 24V=
470600
149,90 €



Accessoires de montage :
Alimentation avec 30 cm de câble,
2 pièces
10 mm, max. 25W
550414
12,90 €



Accessoires de montage :
Connecteur direct, 2 pièces
10 mm, max. 25W
550417
9,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Durée de vie en h	Sécable en cm	Poids en kg	Prix
552003	Rouleau FlexLED RGB	RGB	12V	7	2,77	36	36	1,0	1,0	0,22	20000	tous les 8,3	0,06	54,90 €
552013	Rouleau FlexLED RGB	RGB	12V	21	2,77	108	36	3,0	1,0	0,22	20000	tous les 8,3	0,08	144,90 €
552023	Rouleau FlexLED RGB	RGB	12V	35	2,77	180	36	5,0	1,0	0,22	20000	tous les 8,3	0,10	194,90 €

En cas de connexion de plusieurs bandeaux, attention à la puissance totale. Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.

LEDTEC

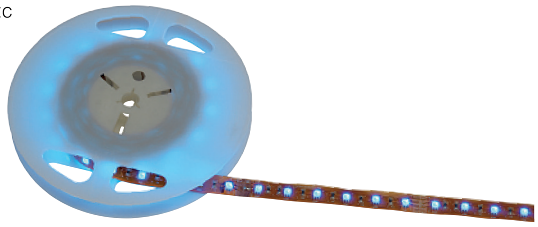

ROULEAU FLEXLED RGB 24V=

850° 20000 120°

Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Contrôleur (exclu)
Câble (exclu)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Rayon de courbure min. : 1,3 cm
Température max. +40°C
Maximum 50W par cumul de bandeaux.

Ne convient pas pour une utilisation intérieure.

Alimentation préconisée :
Alimentation LED, 100W, 24V=
470500
159,90 €



Alimentation préconisée :
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Contrôleur maître
16,5W/canal, 12V=
33W/canal, 24V=
470600
149,90 €



Accessoires de montage :
Alimentation avec 50 cm de câble
15 mm, max. 50W
550418
15,90 €



Accessoires de montage :
Connecteur direct, 1 pièce
15 mm, max. 50W
550419
9,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Durée de vie en h	Sécable en cm	Poids en kg	Prix
552103	Rouleau FlexLED RGB	RGB	24V	12	2,10	48	48	1,0	1,5	0,20	20000	tous les 12,5	0,04	59,90 €
552113	Rouleau FlexLED RGB	RGB	24V	30	2,10	144	48	3,0	1,5	0,20	20000	tous les 12,5	0,07	149,90 €
552123	Rouleau FlexLED RGB	RGB	24V	41	2,10	240	48	5,0	1,5	0,20	20000	tous les 12,5	0,10	249,90 €

En cas de connexion de plusieurs bandeaux, attention à la puissance totale. Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires .





ROULEAUX FLEXLED IP RGB 12V=

850° 20000 120° IP55

LEDTEC



Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Contrôleur (exclu)
Câble-L : 50 cm
Verso avec bande adhésive.
Gaine plastique contenant le bandeau.

Ne convient pas pour une utilisation intérieure.

Indication :
Rayon de courbure min. : 3,75 cm
Températures : entre -30°C et +40°C

Alimentation préconisée :
Alim. LED, 60W, 12V=
470508
119,90 €



Accessoires de montage :
Clips de fixation, 100 pièces
550191
32,90 €



Alimentation préconisée :
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Contrôleur maître
16,5W/canal, 12V=
33W/canal, 24V=
470600
149,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Durée de vie en h	Sécable en cm	Poids en kg	Prix
552213	Rouleau FlexLED IP	RGB	12V	21	2,77	108	36	3,0	1,2	0,50	20000 h	tous les 8,3	0,41	149,90 €
552223	Rouleau FlexLED IP	RGB	12V	35	2,77	180	36	5,0	1,2	0,50	20000 h	tous les 8,3	0,56	249,90 €

En cas de connexion de plusieurs bandeaux, attention à la puissance totale. Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires .

ROULEAUX FLEXLED IP RGB 24V=

850° 20000 120° IP55

LEDTEC



Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Contrôleur (exclu)
Câble-L : 50 cm
Verso avec bande adhésive.
Gaine plastique contenant le bandeau.

Indication :
Rayon de courbure min. : 3,8 cm
Températures : entre -30°C et +40°C

Ne convient pas pour une utilisation intérieure.

Alimentation préconisée :
Power LIM®2 RGB
Contrôleur maître
60W max., 24V=
470581
229,90 €



Alimentation préconisée :
Power LIM®2 RGB
Contrôleur esclave
60W max., 24V=
470582
189,90 €



Accessoires de montage :
Clips de fixation, 100 pièces
550191
32,90 €



Accessoire préconisé :
Télécommande pour Power LIM®2 (maître)
470520
49,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Durée de vie en h	Sécable en cm	Poids en kg	Prix
552243	Rouleau FlexLED IP	RGB	24V	30	2,10	144	48	3,0	1,8	0,40	20000	tous les 12,5	0,30	249,90 €
552253	Rouleau FlexLED IP	RGB	24V	50	2,10	240	48	5,0	1,8	0,40	20000	tous les 12,5	0,50	349,90 €

En cas de connexion de plusieurs bandeaux, attention à la puissance totale. Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires .

RUBAN LED SUPERFLEX 24V=

850° | 20000 | 0,46 | IP55 | III



Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Convertisseur LED (exclu)

Indication :
Câble-L : 50 cm
Rayon de courbure min. : 1,3 cm.

Indication :
Compatible avec le profil d'escalier ou le tube PVC.

Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 20 m. 44W maximum par cumul de bandeaux.
Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.

Accessoires de montage :
Kit d'alimentation
233011
11,00 €



Accessoires de montage :
Tube PVC, 2m, 10 x 10 mm
Intérieur : 0,8 x 0,8 cm
211200
9,00 €



Accessoires de montage :
Connecteur, blanc
1 pce., 10A max.
12V= /24V=
550560
6,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation 60W, 24V=
470506
119,90 €



Accessoires de montage :
Connecteur long IP55
10 pièces
233012
8,00 €



Accessoires de montage :
Clips de fixation pour tube PVC
10 pièces
211201
9,00 €



Accessoires de montage :
Clips de montage
100 pièces
233010
39,90 €



Accessoires de montage :
Profil d'escalier pour tube PVC
2m
213302
59,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Sécable en cm	IRC	Prix
233001	Ruban LED Superflex	5000K	24V	14,4	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	tous les 16,7	IRC 65	369,90 €
233002	Ruban LED Superflex	3000K	24V	14,4	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	tous les 16,7	IRC 65	369,90 €
233007	Ruban LED Superflex	bleue	24V	14,4	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	tous les 16,7	-	369,90 €





BANDEAUX LED FLEX SILICONE 12V=

850° | 10000 | +A | +A | +A | IP55



Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Alimentation (exclue)

Indication :
Câble-L : 50 cm
Rayon de courbure min. : 1,3 cm.
Autres alimentations 12V= pour bandeaux LED FLEX SILICONE disponibles dans notre gamme accessoires.

Indication :
25W maxi. par cumul de bandeaux.

Ne convient pas pour une utilisation intérieure.

Alimentation préconisée :
Alimentation LED
20W, 12V=
470541
64,90 €



Accessoires de montage :
Clips de montage, 25 pièces
550630
9,00 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Sécable	Poids en kg	Flux lumineux	IRC	Classe énergétique	Prix
550621	Band. LED Flex silicone 96	5000K	12V	6,6	1,0	96	100	96,0	0,75	1,4	tous les 3 LED	0,07	400lm	IRC>65	EEC=A	69,90 €
550622	Band. LED Flex silicone 96	3500K	12V	6,6	1,0	96	100	96,0	0,75	1,4	tous les 3 LED	0,07	400lm	IRC>65	EEC=A	69,90 €
550627 ▼	Band. LED Flex silicone 96	bleue	12V	6,6	1,0	96	100	96,0	0,75	1,4	tous les 3 LED	0,07	-	-	-	69,90 €
550721	Band. LED Flex silicone 300	5000K	12V	18	1,0	300	100	300,0	0,75	1,4	tous les 3 LED	0,24	400lm	IRC>65	EEC=A	179,90 €
550722	Band. LED Flex silicone 300	3500K	12V	18	1,0	300	100	300,0	0,75	1,4	tous les 3 LED	0,24	400lm	IRC>65	EEC=A	179,90 €

BANDEAU LED EXTÉRIEUR 100 PRO 24V=

850° | 20000 | 120° | IP55



Source :
SMD LED (incluse)

Matière :
Aluminium/résine synthétique

Dimensions :
Câble-L : 10 cm

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Connecteur (inclus)

Indication :
Variable avec un convertisseur PWM.
Temperature max. : +40°C.
A protéger des rayons du soleil.
50W maxi par cumul de bandeaux.
Autres alimentations dans notre gamme accessoires.

Alimentation préconisée :
Alimentation LED
12W, 24V=
470502
29,90 €



Alimentation préconisée :
Convertisseur PWM 1 canal
100W, 24V=
470550
99,90 €



Accessoires de montage :
Câble d'alimentation IP65, 50W max.
4 pôles
Cable-L : 5 m
229821
39,90 €



Accessoires de montage :
Câble pour connecteur IP65, 50W max.
4 pôles
Cable-L : 1 m
229820
39,90 €



Accessoires de montage :
Etriers, 10 pièces
552300
9,90 €





Référence	Description	Couleur de la LED	Tension en DC	Puissance en W	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids en kg	Flux lumineux	IRC	Classe énergétique	Prix
552301	Bandeau LED extérieur 100 Pro	5700K	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	0,47	290lm	IRC>65	EEC=A	179,90 €
552302	Bandeau LED extérieur 100 Pro	3000K	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	0,47	320lm	IRC>65	EEC=A	179,90 €
552307	Bandeau LED extérieur 100 Pro	bleue	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	0,47	-	-	-	179,90 €

En cas de connexion de plusieurs bandeaux, attention à la puissance totale. Autres alimentations disponibles dans notre gamme accessoires.



ACCESSOIRES

Convertisseurs/ Variateurs

678

Contrôleurs LED

679-682

Alimentations LED 350/480/ 700/1200 mA

682-685

Alimentations LED

685-687

Ballasts

687

Transformateurs

688-689

Transformateurs IP

688

Transformateurs électroniques

690-691

Boîtes de connexion

691-692

Accessoires

692-693

SCHÉMA DE CONNEXION F

Montage en parallèle.
50W maximum par cumul de bandeaux.

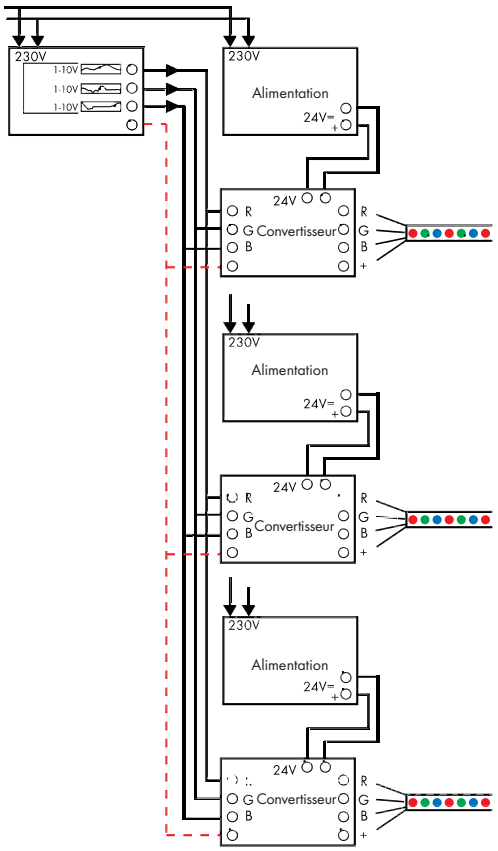

SCHÉMA DE CONNEXION A

Avec variateur EP1 1-10V et 3 convertisseurs 3 canaux.

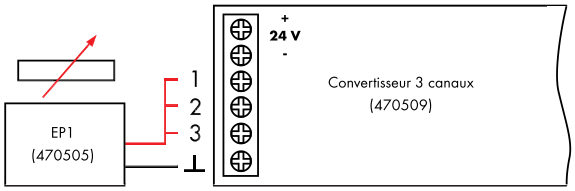

CONVERTISSEUR PWM 1 CANAL 12V=/24V=



Référence	Description	Tension prim. en DC	Tension second. en DC	Puissance de sortie/canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470550	Convertisseur PWM 1 canal	12V 24V	12V 24V	50W max. 100W max.	ta: 50°C/ tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	99,90 €
Pour bandeaux LED 12V DC et 24V DC. Convertisseur indépendant. Signal d'entrée : 1-10V. Signal sortie : 4,1A.									

CONVERTISSEUR PWM 3 CANAUX 12V=/24V=



Référence	Description	Tension prim. en DC	Tension second. en DC	Puissance de sortie/canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470509	Convertisseur PWM 3 canaux	12V 24V	12V 24V	16,6W 33,3W	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	149,90 €
Pour bandeaux LED RGB 12V DC et 24V DC. Convertisseur indépendant. Signal d'entrée : 3x 1-10V. Signal sortie : 3x 1,4A max.									

CONVERTISSEUR PWM 3 CANAUX 350mA



Référence	Description	Tension prim. en DC	Courant second. en mA	Puissance de sortie/canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470560	Convertisseur PWM 3 canaux	24V	350	7W	ta: 50°C/ tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	199,90 €
Pour max. 5x 1W PowerLED par canal. Convertisseur indépendant. Signal d'entrée : 3x 1-10V. Signal sortie : 3x 350mA max.									

EP1 VARIATEUR 1-10V



Référence	Description	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur¹ en cm	Hauteur² en cm	Axe-Ø en cm	Poids en kg	Prix
470505	EP1 variateur 1-10V	10W max.	2,3	3,9	2,0	3,6	0,6	0,04	14,90 €
Connecté au convertisseur, il contrôle 1-10V.									

SCHÉMA DE CONNEXION C

Avec contrôleur LIM®2, alimentation100W et convertisseur 3 canaux.

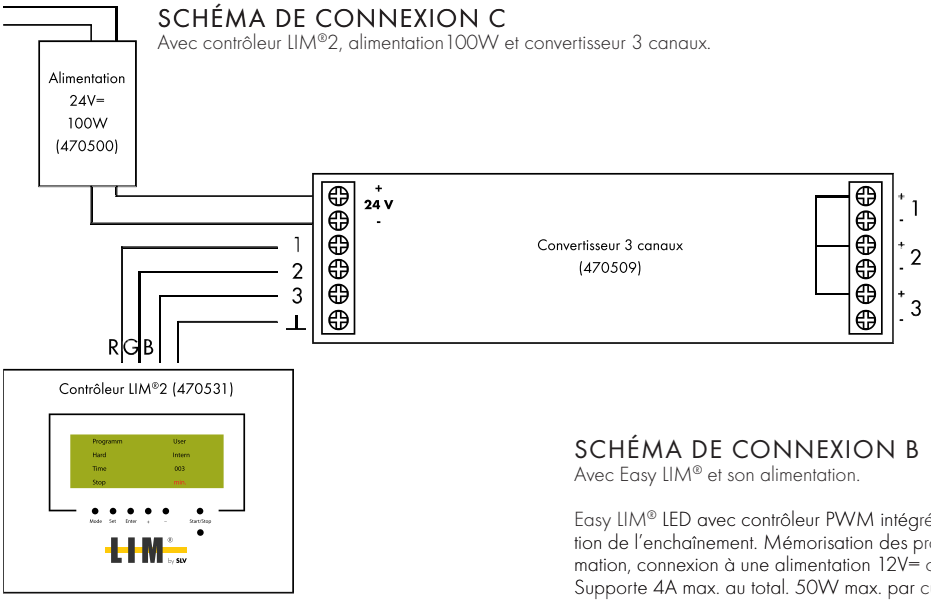

SCHÉMA DE CONNEXION B

Avec Easy LIM® et son alimentation.

Easy LIM® LED avec contrôleur PWM intégré, 8 scènes pré-programmées avec sélection de l'enchaînement. Mémorisation des programmes, départ des boutons de prgrammation, connexion à une alimentation 12V= ou 24V= pour LED.
Supporte 4A max. au total. 50W max. par cumul de bandeaux.

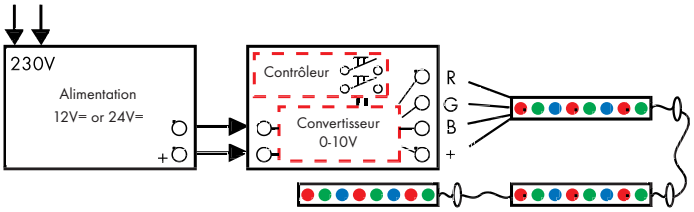

CONTRÔLEUR LIM®2

230~

Référence	Description	Couleur	Tension en AC	Sortie	Largeur en cm	Hauteur en cm	Profondeur en cm	Prix
470531	Contrôleur LIM®2	aluminium naturel	230V	4x 1-10V	11,7	3,7	9,7	399,90 €
Accessoires : Boîte d'encastrement (incluse), Récepteur IR sur l'avant du boîtier (inclus).								
Ecran LCD. Contrôle par télécommande en option (470530). Encastrement possible. Protection contre les courts-circuits.								



Le LIM®2 peut piloter 4 canaux, il permet le réglage d'une multitude d'ambiances lumineuses sous forme de signal 1-10V. Il peut gérer des tubes fluo, de l'halogène 12V, ou 230V, ainsi que des applications LED.
4 séquences différentes de 8 scènes lumineuses sont déjà en mémoire dans le système.
L'utilisateur peut très facilement ajouter 4 autres programmes de 8 scènes maximum.
Notre service technique est à votre disposition pour toute information complémentaire.

TÉLÉCOMMANDE pour contrôleur LIM®2

2x AA 1,5V

Référence	Description	Accessoires	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470530	Télécommande	2 Piles AA 1,5V (exclues)	17,8	4,3	2,0	49,90 €
Télécommande infrarouge pour contrôleur LIM®2 (470531).						



ALIMENTATION LED 100W, 24V=

230~/24=

Référence	Description	Tension prim. en AC	Tension second. en DC	Puissance de sortie/canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470540	Alimentation LED 100W variable	230V	24V	33W	ta: 50°C/tc: 70°C	18,5	13,0	3,5	249,90 €
Variable avec l'EP1 (470505) ou le contrôleur LIM®2 (470531). Variation : 0% -100%. Signal d'entrée : 3x 1-10V.									



EASY LIM® PRO RF CONTRÔLEUR MAÎTRE radio, 12V=/24V=, 3 Canaux



Référence	Description	Tension prim. en DC	Tension second. en DC	Puissance de sortie/canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470600	Contrôleur maître	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	149,90 €
		24V	24V	33W					

Accessoires : Alimentation (exclue). Télécommande (470601) en option (exclue).

17 programmes pré-enregistrés. Possibilité d'arrêt sur une couleur. Réglage de la vitesse de défilement des couleurs ainsi que de la luminosité. Fréquences radio réglables à partir de la télécommande.

Sortie 3x 1,38A

EASY LIM® PRO RF ESCLAVE radio, 12V=/24V=, 3 canaux



Référence	Description	Tension prim. en DC	Tension second. en DC	Puissance de sortie/canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470602	Contrôleur esclave	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	79,90 €
		24V	24V	33W					

Accessoires : Alimentation (exclue)

Complément de l'Easy LIM® Pro RF contrôleur maître (470600). Sortie 3x 1,38A

EASY LIM® PRO RF CONTRÔLEUR MAÎTRE radio, 350mA, 3 canaux



Référence	Description	Tension prim. en DC	Courant second. en mA	Puissance de sortie/canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470610	Contrôleur maître	24V	350	5W max.	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	149,90 €

Accessoires : Alimentation (exclue). Télécommande (470601) en option (exclue).

17 programmes pré-enregistrés. Possibilité d'arrêt sur une couleur. Réglage de la vitesse de défilement des couleurs ainsi que de la luminosité. Fréquences radio réglables à partir de la télécommande. Pour PowerLED RGB 350 mA.

EASY LIM® PRO RF ESCLAVE radio, 350mA, 3 canaux



Référence	Description	Tension prim. en DC	Courant second. en mA	Puissance de sortie/canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470612	Contrôleur esclave	24V	350	5W max.	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	79,90 €

Accessoires : Alimentation (exclue)

Complément de l'Easy LIM® Pro RF contrôleur maître (470610). Convertisseur indépendant.

TÉLÉCOMMANDE pour Easy LIM® Pro RF, radio



Référence	Description	Tension en DC	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Pile	Prix
470601	Télécommande	12V	8,5	3,7	1,7	1x 12V	29,90 €

Accessoires : Pile 1x 12V type LRV08 (exclue), voir ci-dessous.

Télécommande radio pour Easy LIM® Pro RF contrôleur maître (470600/-10). Fréquence d'émission réglable.

PILE pour Télécommande (470601)



Référence	Description	Tension en DC	Prix
470620	Type LRV08	12V	1,90 €

EASY LIM® RF MINI RGB contrôleur maître, 12V=/24V=, 3 canaux

12= ou 24= | 0,03



NEW

Référence	Description	Tension prim. en DC	Tension second. en DC	Puissance de sortie/canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470650	Contrôleur maître RGB	12V 24V	12V 24V	16,5W 33W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	39,90 €

Accessoires : Télécommande incluse (L/l/H : 8,6/4/0,65 cm), Portée 15 m.

19 programmes fixes, 20 coloris statiques, 5 niveaux de variation, 10 niveaux de vitesse, fonction veille.

Accessoire préconisé : 470621 | Pile CR 2025, 3V, 170mA | 0,90 €

EASY LIM® RF MINI RGB contrôleur esclave, 12V=/24V=, 3 canaux

12= ou 24= | 0,01



NEW

Référence	Description	Tension prim. en DC	Tension second. en DC	Puissance de sortie/canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470651	Contrôleur esclave RGB	12V 24V	12V 24V	16,5W 33W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	19,90 €

Complément du contrôleur maître LIM® RF Mini (470650).

EASY LIM® RF MINI contrôleur maître, 12V=/24V=

12= ou 24= | 0,03



NEW

Référence	Description	Tension prim. en DC	Tension second. en DC	Puissance de sortie/canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470660	uni et variable contrôleur maître	12V 24V	12V 24V	50W 100W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	39,90 €

Accessoires : Télécommande incluse (L/l/H : 8,6/4,0/0,65 cm), Portée 15 m.

8 programmes dynamiques pré-enregistrés, 10 niveaux de vitesse, 10 niveaux d'intensité lumineuse, fonction veille.

Accessoire préconisé : 470621 | Pile CR 2025, 3V, 170mA | 0,90 €

EASY LIM® RF MINI contrôleur esclave, 12V=/24V=, 1 canal

12= ou 24= | 0,01



NEW

Référence	Description	Tension prim. en DC	Tension second. en DC	Puissance de sortie/canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470661	uni et variable contrôleur esclave	12V 24V	12V 24V	50W 100W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	19,90 €

Complément du Easy LIM® RF Mini contrôleur maître (470660).



CONTRÔLEUR LED RGB À ENCASTRER

12= ou 24= | 0,11



Référence	Description	Couleur	Tension prim. en DC	Puissance	Largeur en cm	Hauteur en cm	Profondeur en cm	Dimensions d'encastr. en cm	Profondeur d'encastr. en cm	Prix
470700	contrôleur RGB	blanc	12V 24V	3x 16,5W 3x 33W	8,6	8,6	1,3	Ø 5,0	3,5	129,90 €

Fonctions spéciales :

Réglage des couleurs et de la vitesse par boutons poussoirs.

A utiliser avec une boîte d'encastrement d'un diamètre de 60 mm et d'une profondeur min. de 41 mm.

Section des connecteurs : 1 mm² max.

POWER LIM®2 RGB Contrôleur maître 24V=



Référence	Description	Tension prim. en AC	Tension second. en DC	Puissance de sortie/canal	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470581	Contrôleur maître	230V	24V	3x 20W	ta: 50°C/ tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	229,90 €

Accessoires : Alimentation 60W (incluse). Longueur de câble secondaire : 30 m max.
1 maître peut contrôler au max. 9 esclaves.
Tous les produits fonctionnant en 24V DC sont utilisables avec cet appareil.

POWER LIM®2 RGB Contrôleur esclave 24V=



Référence	Description	Tension prim. en AC	Tension second. en DC	Puissance de sortie/canal	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470582	Contrôleur esclave	230V	24V	3x 20W	ta: 50°C/ tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	189,90 €

Accessoires : Alimentation 60W (incluse). Câble de contrôle maître-esclave :1,2 m (inclus). Longueur de câble secondaire : 30 m max.
Complément du contrôleur maître (470581).
Tous les produits fonctionnant en 24V DC sont utilisables sur cet appareil.

POWER LIM®2 RGB Contrôleur maître 350mA



Référence	Description	Tension prim. en AC	Courant second. en mA	Puissance de sortie/canal	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470583	Contrôleur maître	230V	350	3x 7W	ta: 50°C/ tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	239,90 €

Accessoires : Contrôleur pour PowerLED 1W, 21W max. (inclus). Longueur de câble secondaire : 20 m max.
1 maître peut contrôler au max. 9 esclaves.
Les 2 premiers modules esclaves peuvent reprendre l'alimentation du module maître.
Tous les produits fonctionnant en 350 mA sont utilisables sur cet appareil.

POWER LIM®2 RGB Contrôleur esclave 350mA



Référence	Description	Tension prim. en DC	Courant second. en mA	Puissance de sortie/canal	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470584	Contrôleur esclave	24V	350	3x 7W	ta: 50°C/ tc: 65°C	0,95 λ	17,5	7,8	3,5	189,90 €

Accessoires : Alimentation (exclue), Câble de contrôle maître-esclave :1,2 m (inclus). Longueur de câble secondaire : 20 m max.
Complément du contrôleur maître (470583).
Tous les produits fonctionnant en 350 mA sont utilisables avec cet appareil.
Max. 5x PowerLED 1W, max. 21W.

TÉLÉCOMMANDE pour Power LIM®2 Contrôleur maître



Référence	Description	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470520	Télécommande	17,8	4,8	1,9	49,90 €

Accessoires : Piles (exclues). Récepteur IR (inclus)
Télécommande infrarouge pour Power lim®2 contrôleur maître (470581/-3).

ALIMENTATION LED 3W, 350mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464108	Alimentation LED 3W	350	1-3W	1-3 LED 1W	ta: 50°C/ tc: 70°C	0,4 λ	5,5	3,9	2,0	29,90 €

Avec serre-câble. Compatible avec la boîte de connexion (229260).

ALIMENTATION LED avec mini-fiche, 3W, 350mA





Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464107	Alimentation LED 3W	350	1-3W	1-3 LED 1W	ta: 50°C/ tc: 70°C	0,4 λ	5,6	3,9	2,0	29,90 €

Avec douille pour mini-fiche et serre-câble. Compatible avec la boîte de connexion (229260). Recommandé pour les luminaires équipés de mini-fiches.

ALIMENTATION LED 8W, 350mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464109	Alimentation LED 8W	350	1-9W	1-6 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	8,5	4,1	2,2	29,90 €
Convertisseur indépendant. Protection contre les courts-circuits.										

ALIMENTATION LED 8,5W, 350mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464301	Alimentation LED 8,5W	350	3-9W	3-6 LED 1W ou 2x LED insert 3x 1W	ta: 50°C/tc: 80°C	9,0	4,0	2,3	19,90 €

ALIMENTATION LED 11W, 350mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464112	Alim. LED 11W variable	350	1-11W	9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,4 λ	20,0	4,3	3,9	129,90 €
Avec serre-câble. Variable avec l'EP1 (470505). Prévoir câblage en série.										

ALIMENTATION LED 12W, 350mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464110	Alimentation LED 12W	350	6-12W	5-9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	39,90 €
Avec serre-câble. Compatible avec la boîte pour transfo IP67 (229261). Avec connecteur pour mini-fiche (111850/-60).										

ALIMENTATION LED 18W, 350mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464111	Alimentation LED 18W	350	10-18W	9-15 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	15,3	6,7	3,5	54,90 €
Avec serre-câble. Avec connecteur pour mini-fiche (111850/-60).										

FICHE DE CONNEXION 3 sorties



Référence	Description	Couleur	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Câble-L en m	Prix
111850	Fiche de connexion 3 sorties	noir	350mA max.	5,2	1,4	1,3	1,0	7,90 €
Connexion en série. 3 sorties incluses, 2 ponts.								

FICHE DE CONNEXION 6 sorties



Référence	Description	Couleur	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Câble-L en m	Prix
111860	Fiche de connexion 6 sorties	noir	350mA max.	5,2	3,0	1,3	1,5	19,90 €
Connexion en série. 6 sorties incluses, 3 ponts.								

CÂBLE D'EXTENSION pour références avec fiche 350mA



Référence	Description	Câble-L en m	Puissance	Courant	Poids en kg	Prix
111861	Câble d'extension 350mA	1	350mA max.	Déterminé par le convertisseur	0,02	8,90 €
111862	Câble d'extension 350mA	2	350mA max.	Déterminé par le convertisseur	0,03	14,90 €
Indication : Une extension ne peut pas dépasser 2 m..						

BOÎTIER DE CONNEXION pour câblage en série de spots LED



NEW

Référence	Description	Charge max.		Tension en DC	Câblage en mm	Ø en cm	Hauteur en cm	Température en °C	Prix
410141	Boîtier de connexion	0,34 mm²/5A	0,5 mm²/6A	60V max.	3x2/0,34-0,5	3,5	1,1	100°max.	14,90 €

Connexion en série. Triple connexion.

Pour câblages en série de luminaires LED. Courant max. 700mA.

ALIMENTATION LED 8W, 480mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464120	Alimentation LED 8W	480	1-8W	1 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,55 λ	8,5	4,04	2,2	39,90 €

Protection contre les courts-circuits. Prévoir câblage en série. Diamètre du câble de connexion : 0,75-1,5 cm

ALIMENTATION LED 9W, 500mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464091	Alimentation LED 9W	500	6-9W	1 LED	ta: 50°C/tc: 85°C	0,9 λ	6,5	3,9	2	39,90 €

Protection contre les courts-circuits.

ALIMENTATION LED 3W, 700mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464200	Alimentation LED 3W	700	1-3W	1 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	4,0	2,0	39,90 €

Avec serre-câble. Compatible avec la boîte de connexion (229260) page 691.

ALIMENTATION LED 9W, 700mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464302	Alimentation LED 9W	700	6-9W	3 LED 3W	ta: 50°C/tc: 80°C	0,55 λ	9,0	4,0	2,3	19,90 €

Avec serre-câble. Compatible avec la boîte de connexion (229260) page 691.

ALIMENTATION LED 10W, 700mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464001	Alimentation LED 10W variable	700	3-10W	3 LED 3W	ta: 50°C/ tc: 80°C	0,95 λ	12,0	4,5	2,0	79,90 €

Variation : 25%-100%. Prévoir câblage en série.

ALIMENTATION LED 12W, 700mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464202	Alimentation LED 12W	700	6-12W	2-4 LED 3W	ta: 50°C/ tc: 70°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	49,90 €

Avec serre-câble. Avec connecteur pour mini-fiche (111850/-60). Prévoir câblage en série.

ALIMENTATION LED 18W, 700mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464201	Alimentation LED 18W	700	10-18W	4-6 LED 3W	ta: 50°C/ tc: 70°C	0,95 λ	15,3	6,7	3,5	89,90 €

Avec serre-câble. Avec connecteur pour mini-fiche (111850/-60). Prévoir câblage en série.

ALIMENTATION LED 30W, 700mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464002	Alim. LED 30W variable	700	13-30W	5-10 LED 3W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,95 λ	18,0	4,5	2,8	89,90 €
	Variation : 25%-100%. Prévoir câblage en série.									

ALIMENTATION LED 15W, 1200mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464210 ▼	Alim. LED 15W	700/1000/1200	5-15W	1 LED 15W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	69,90 €
	Convertisseur indépendant. Avec serre-câble. Tension réglable : 700A/1000A/1200A.									

ALIMENTATION LED POUR BOÎTE D'INSTALLATION 9W, 350mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Ø en cm	Hauteur en cm	Prix
464113	Alim. LED pour boîte d'installation 8W	350	1-10,8W	1-9 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	2,2	44,90 €
	Pour boîtes d'installation d'un diamètre de 60 mm. Protection contre les courts-circuits. Longueur câble primaire : 12,5 cm / longueur de câble secondaire : 14,5 cm.								

ALIMENTATION LED POUR BOÎTE D'INSTALLATION 9W, 700mA



Référence	Description	Courant second. en mA	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Ø en cm	Hauteur en cm	Prix
464203	Alim. LED pour boîte d'installation 9W	700	3-9W PowerLED	1-3 LED	ta: 50°C/ tc: 70°C	0,4 λ	5,5	2,2	44,90 €
	Pour boîtes d'installation d'un diamètre de 60 mm. Protection contre les courts-circuits. Longueur câble primaire : 12,5 cm / longueur de câble secondaire : 14,5 cm.								

ALIMENTATION LED POUR BOÎTE D'INSTALLATION 12W, 12V= / 24V=



Référence	Description	Tension second. en DC	Puissance	Spécification	Ø en cm	Hauteur en cm	Prix
470545	Alim. LED pour boîte d'installation 12W	12V	12W	ta: 50°C/tc: 80°C	5,5	2,2	34,90 €
470546	Alim. LED pour boîte d'installation 12W	24V	12W	ta: 50°C/tc: 80°C	5,5	2,2	34,90 €
	Pour boîtes d'installation d'un diamètre de 60 mm. Protection contre les courts-circuits. Longueur câble primaire : 12,5 cm / longueur de câble secondaire : 14,5 cm.						

ALIMENTATION LED 12W, 12V=



Référence	Description	Tension second. en DC	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470507	Alimentation LED 12W	12V	0-12W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,4 λ	8,5	4,0	2,3	29,90 €

ALIMENTATION LED 20W, 12V=



Référence	Description	Tension second. en DC	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470541	Alimentation LED 20W	12V	0-20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,6	3,9	3,3	64,90 €

ALIMENTATION LED 36W, 12V=



Référence	Description	Tension second. en DC	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470543	Alimentation LED 36W	12V	0-36W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,9 λ	12,9	7,5	3,2	99,90 €

ALIMENTATION LED 60W, 12V=



Référence	Description	Tension second. en DC	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470508	Alimentation LED 60W	12V	0-60W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	18,2	8,8	3,5	119,90 €

ALIMENTATION LED 12W, 24V=



Référence	Description	Tension second. en DC	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470502	Alimentation LED 12W	24V	0-12W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,4 λ	8,5	4,0	2,3	29,90 €

ALIMENTATION LED 20W, 24V=



Référence	Description	Tension second. en DC	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470542	Alimentation LED 20W	24V	0-20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	64,90 €

ALIMENTATION LED 36W, 24V=



Référence	Description	Tension second. en DC	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470544	Alimentation LED 36W	24V	0-36W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,9 λ	12,9	7,5	3,2	99,90 €

ALIMENTATION LED 60W, 24V=



Référence	Description	Tension second. en DC	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470506	Alimentation LED 60W	24V	0-60W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	17,5	7,8	3,5	119,90 €

ALIMENTATION LED 100W, 24V=



Référence	Description	Tension second. en DC	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470500	Alimentation LED 100W	24V	0-100W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	18,2	8,8	3,5	159,90 €

ALIMENTATION MURALE LED 16W, 24V=



Référence	Description	Tension second. en DC	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470571	Alimentation murale LED 16W	24V	16W	ta: 50°C/tc: 70°C	8,8	4,2	9,1	79,90 €
Longueur de câble secondaire : 2 m, câble nu.								

ALIMENTATION LED 60W, 12V=, variable



Référence	Description	Tension second. en DC	Puissance de sortie/canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470539	Alimentation LED 60W variable	12V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 75°C	18,5	13,0	3,5	249,90 €

Variable avec l' EP1 (470505) page 678 ou le contrôleur LIM®2 (470531) page 679. Variation : 0% -100%.
Signal d'entrée : 3x 1-10V. Signal sortie : 3x 1,66A max

ALIMENTATION LED 100W, 24V=, variable



Référence	Description	Tension second. en DC	Puissance de sortie/canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470540	Alimentation LED 100W variable	24V	3x 33W	ta: 50°C/tc: 70°C	18,5	13,0	3,5	249,90 €

Variable avec l' EP1 (470505) page 678 ou le contrôleur LIM®2 (470531) page 679. Variation : 0% -100%.
Signal d'entrée : 3x 1-10V. Signal sortie : 3x 1,4A max.

BALLAST ELECTRONIQUE pour HID, 20W



Référence	Description	Tension en AC	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Tension d'amorçage	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470350 ▼	Ballast électronique HIT	230V	20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,55 λ	< 4 kv	16,6	3,9	3,3	99,90 €

Pour sources HIPAR51, Gx10.
Longueur câble secondaire : max. 2 m. Protection contre les courts-circuits. **A utiliser avec un câble de connexion 230V.**

BALLAST ELECTRONIQUE pour HID, 35W



Référence	Description	Tension en AC	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Tension d'amorçage	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470361	Ballast électronique 35W	230V	35W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,98 λ	< 5 kv	20,0	3,9	3,0	99,90 €

Longueur câble secondaire : max. 2 m. Pour sources HID 35W. **A utiliser avec un câble de connexion 230V.**

BALLAST ELECTRONIQUE pour HID, 2x 35W



Référence	Description	Tension en AC	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Tension d'amorçage	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470200	Ballast électronique 2x 35W	230V	2x 35W	ta: 55°C/tc: 80°C	0,95 λ	< 4,5 kv	17,5	7,95	3,5	169,90 €

Pour tous types de sources CDM 2x35W. Longueur câble secondaire : max. 1,5 m. **A utiliser avec un câble de connexion 230V.**

BALLAST ELECTRONIQUE pour HID, 35W, 70W, 150W



Référence	Description	Tension en AC	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Tension d'amorçage	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids en kg	Prix
470360	Ballast élec. HID 35W	230V	35W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	< 5 kv	17,3	7,7	3,1	0,6	79,90 €
470370	Ballast élec. HID 70W	230V	70W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,98 λ	< 5 kv	17,3	7,7	3,1	0,6	89,90 €
470380	Ballast élec. HID 150W	230V	150W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,98 λ	< 5 kv	19,2	8,7	3,6	0,6	99,90 €

Pas de scintillement. Extension de la durée de vie des sources jusqu'à 50%. Coupure automatique si source défectueuse ou manquante.
Longueur câble secondaire : max. 2 m. **A utiliser avec un câble de connexion 230V.**

CÂBLE DE CONNEXION Pour HID



Référence	Description	Longueur en m	Connexion rapide jusqu'à	Prix
961062	Câble de connexion 230V	2,0	5 kv	16,90 €

Indication : Pour ballasts HID SO-2GMH2G-J 3x 1 mm².

Il est conseillé d'utiliser les transformateurs ferromagnétiques à 80% de leur capacité.
Tous les transformateurs présentés peuvent être variés, merci de vous reporter à la notice d'utilisation de vos variateurs.

TRANSFORMATEUR MANTA 200, 300



Référence	Description	Couleur	Tension en AC/AC	Puissance	Protection secondaire	Ø en cm	Hauteur en cm	Poids en kg	Prix
455202	Manta 200	chrome	230V/12V	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75	229,90 €
455209	Manta 200	gris argent	230V/12V	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75	229,90 €
455302	Manta 300	chrome	230V/12V	300VA	2x 15A	20,0	9,0	3,8	299,90 €
455309	Manta 300	gris argent	230V/12V	300VA	2x 15A	20,0	9,0	3,8	299,90 €

TRANSFORMATEUR 100VA, 200VA



Référence	Description	Couleur	Tension en AC/AC	Puissance	Ø en cm	Hauteur en cm	Poids en kg	Prix
138812	Transformateur torique 100VA	chrome	230V/12V	100VA	12,5	9,5	1,7	119,90 €
138822	Transformateur torique 200VA	chrome	230V/12V	200VA	13,5	11,5	2,7	169,90 €

ARTE 300



Référence	Description	Couleur	Tension en AC/AC	Puissance	Ø en cm	Hauteur en cm	Prix
167032	Transformateur torique Arte 300	chrome	230V/12V	300VA	16,0	9,5	329,90 €
167039	Transformateur torique Arte 300	gris argent	230V/12V	300VA	16,0	9,5	329,90 €

TRANSFORMATEUR IP44 10VA/12V~



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
451010	Transformateur IP44 10VA	230V/12V	10VA	5,5	8,0	5,0	26,90 €
Accessoires : Fiche (incluse)							
Câble au primaire-L : 2 m, câble secondaire-L: 2 m							

TRANSFORMATEUR IP44 60VA/12V~



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
227160	Transformateur IP44 60VA	230V/12V	60VA	6,0	10,0	6,3	49,90 €
Accessoires : Fiche (incluse)							
Câble au primaire-L : 2 m, câble secondaire-L: 2 m							

TRANSFORMATEUR IP44 150VA/12V~



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
227150	Transformateur IP44 150VA	230V/12V	150VA	8,0	11,0	7,5	79,90 €
Accessoires : Fiche (incluse)							
Câble au primaire-L : 2 m, câble secondaire-L: 2 m							

TRANSFORMATEUR ROND 20VA/12V~



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Spécification	Ø en cm	Hauteur en cm	Prix
451021	Transformateur rond 20VA	230V/12V	20VA	ta: 40°C	5,0	6,5	39,90 €
Câble au primaire-L: 25 cm, câble secondaire-L: 25 cm. Protection contre les courts-circuits.							

TRANSFORMATEUR ROND 35VA/12V~



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Spécification	Ø en cm	Hauteur en cm	Prix
451022	Transformateur rond 35VA	230V/12V	35VA	ta: 40°C	5,7	8,0	49,90 €
Câble au primaire-L : 30 cm, câble secondaire-L : 30 cm. Protection contre les courts-circuits.							

TRANSFORMATEUR ROND 20VA/24V~



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Spécification	Ø en cm	Hauteur en cm	Prix
452021	Transformateur rond 20VA	230V/24V	20VA	ta: 40°C	5,0	6,5	39,90 €
Câble au primaire-L : 25 cm, câble secondaire-L : 25 cm. Protection contre les courts-circuits.							

TRANSFORMATEUR 60VA/12V~



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
451060	Transformateur 60VA	230V/12V	60VA	6,0	10,0	6,3	39,90 €
Accessoires : fusible au primaire (inclus)							
Câble au primaire-L : 25 cm, câble secondaire-L : 25 cm							

TRANSFORMATEUR 105VA/12V~



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
451105	Transformateur 105VA	230V/12V	105VA	11,0	7,5	8,0	59,90 €
Accessoires : fusible au primaire (inclus)							
Câble au primaire-L : 25 cm, câble secondaire-L : 25 cm							

TRANSFORMATEUR 150VA/12V~



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
451150	Transformateur 150VA	230V/12V	150VA	8,0	11,0	8,0	79,90 €
Accessoires : fusible au primaire (inclus)							
Câble au primaire-L : 25 cm, câble secondaire-L : 25 cm							

TRANSFORMATEUR 250VA/12V~



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
451250	Transformateur 250VA	230V/12V	250VA	9,0	13,0	10,5	99,90 €
Accessoires : fusible au primaire (inclus)							
Câble au primaire-L : 25 cm, câble secondaire-L : 25 cm							

TRANSFORMATEUR 300VA/12V~



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
451301	Transformateur 300VA	230V/12V	300VA	9,0	13,0	11,0	159,90 €
Accessoires : fusible au primaire (inclus)							
Câble au primaire-L : 25 cm, câble secondaire-L : 25 cm							

TRANSFORMATEUR 300VA/12V~



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
451300	Transformateur 300VA	230V/12V	300VA	9,0	13,0	11,0	249,90 €
Câble au primaire-L : 2 m. Connexion secondaire : 6 sorties, protégées par fusible. Max. 50W par sortie.							

Tous les transformateurs présentés sont des transformateurs de sécurité. Ils sont protégés contre les surtensions et les courts-circuits.
Ces transformateurs peuvent être variés, merci de vous reporter à la notice d'installation de vos variateurs.

Attention : la longueur de câble au secondaire d'un transformateur électronique ne doit jamais dépasser 2 mètres, vous risqueriez d'avoir des interférences.
Ne conviennent pas pour les systèmes de rail.

MINI TRANSFORMATEUR FN 1
60VA



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
461060	Mini transformateur FN 1	230V/12V	10-60VA	ta: 50°C	0,98 λ	10,5	3,3	2,2	17,90 €
	Sécurité thermique. Connexion secondaire : 1 bornier.								

MINI TRANSFORMATEUR FN 2
60VA



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
461062	Mini transformateur FN 2	230V/12V	10-60VA	ta: 50°C	0,98 λ	8,5	4,2	2,2	17,90 €
	Sécurité thermique. Connexion secondaire : 1 bornier.								

TRANSFORMATEUR FN 01
60VA



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
461067	Transformateur électronique FN 01	230V/12V	20-60VA	ta: 50°C	15,1	3,6	2,7	17,90 €
	Sécurité thermique. Connexion secondaire : 2 borniers.							

TRANSFORMATEUR FN 02
105VA



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
461107	Transformateur électronique FN 02	230V/12V	20-105VA	ta: 50°C	16,6	3,9	3,3	25,90 €
	Sécurité thermique. Connexion secondaire : 3 borniers.							

TRANSFORMATEUR FN 03
150VA



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
461157	Transformateur électronique FN 03	230V/12V	50-150VA	ta: 50°C	16,6	3,9	3,3	34,90 €
	Sécurité thermique. Connexion secondaire : 3 borniers.							

TRANSFORMATEUR FN 04
210VA



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
461217	Transformateur électronique FN 04	230V/12V	50-210VA	ta: 50°C	20,0	4,3	3,9	45,90 €
	Sécurité thermique. Connexion secondaire : 3 borniers.							

TRANSFORMATEUR 105VA



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
461310	Transformateur électronique 105VA	230V/12V	35-105VA	ta: 40°C	16,0	4,5	1,8	22,90 €
	Accessoires : Serre-câble (inclus)							

PROFI HOLE 70VA



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Ø en cm	Profondeur en cm	Prix
461050	Transformateur Profi Hole	230V/12V	10-70VA	ta: 50°C	0,98 λ	5,5	2,3	29,90 €
Sécurité thermique. Câble au primaire-L :15 cm, câble secondaire-L : 20 cm								

OSRAM MOUSE 70VA



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
461075	Osram Mouse 70	230V/12V	20-70VA	ta: 50°C	10,8	5,2	3,3	29,90 €
Tension secondaire : 1 bornier. Variable.								

OSRAM MOUSE 105VA



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
461105	Osram Mouse 105	230V/12V	35-105VA	ta: 45°C	10,8	5,2	3,3	39,90 €
Tension secondaire : 2 borniers. Variable.								

OSRAM MOUSE 150VA



Référence	Description	Tension en AC/AC	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
461155	Osram Mouse 150	230V/12V	50-150VA	ta: 45°C	15,3	5,4	3,6	59,90 €
Tension secondaire : 3 borniers. Variable.								

BOÎTE DE CONNEXION RONDE



Référence	Description	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Cable-Ø en mm	Prix
229260	boîte de connexion ronde	11,5	15,5	15,5	4,6	9-14	39,90 €
Accessoires : Presse étoupe (inclus)							
Convient pour une utilisation extérieure. Compatible avec les alimentations 464108/-200 page 682, 684.							
2 sorties peuvent contenir des câbles 6-9,5 mm².							

BOÎTE DE CONNEXION IP67



Référence	Description	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Cable-Ø en mm	Prix
229262	boîte de connexion IP67	25,0	4,5	6,0	6-13	19,90 €

BOÎTE DE CONNEXION IP68



Référence	Description	Ø en cm	Longueur en cm	Câble-Ø en mm	Prix
228730	boîte de connexion IP68 3 pôles	2,7	11,5	6-12	14,90 €
228725	boîte de connexion IP68 5 pôles	3,2	13,0	8-17	16,90 €

BOÎTE POUR TRANSFO IP67



Référence	Description	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Câble-Ø en mm	Prix
229261	Boîte pour transfo. IP67	29,5	4,5	6,0	6-13	19,90 €
Pour transformateur électronique aux dimensions max. : L/l/H : 18,5/4,0/3,5 cm. Ex : Alimentation LED 12W (464110) page 683.						

BOÎTE DE CONNEXION IP68

500V max. | 17,5A max. | 6-11 | 0,11 | IP68



Référence	Description	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Câble-Ø en mm	Prix
228726	boîte de connexion IP68	11,0	6,4	3,0	3x 6-11	24,90 €

Confère aux connexions un IP68.

BOÎTE DE CONNEXION IP68 2,5mm², 3 pôles

400V max. | max. 2,5mm² | 6-13 | D'E | 0,36 | IP68



Référence	Description	Ø en cm	Longueur en cm	Câble-Ø en mm	Prix
228724	boîte de connexion IP68	4,1	10,0	2x 6-13	16,90 €

Confère aux connexions un IP68.

BOÎTE DE CONNEXION IP68 , 4 pôles

1KV max. | 5-14 | 0,21 | IP68





Référence	Description	Ø en cm	Longueur en cm	Câble-Ø en mm	Prix
229269	boîte de connexion IP68	7,2	16	4x 5-14	69,90 €

Confère aux connexions un IP68.
Ouverture et montage simple.
Resistant en terres humides et acides. Peut être utilisé en extérieur, à l'air libre ou enterré.

NON COMMERCIALISÉ EN FRANCE



MULTIPRISE DE JARDIN IP44, prêt à planter

230~ | 1,4 m 0,7 | 10 m 2,05 | IP44



Référence	Description	Tension en AC	Longueur de câble en m	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Piquet en cm	Prix
227001	4 prises sécurité IP44	230V	1,4	10,2	12,0	21,0	16,0	59,90 €
227002	4 prises sécurité IP44	230V	10	10,2	12,0	21,0	16,0	109,90 €

Accessoires : Piquet plastique (inclus), Fiche IP44 (incluse).

TÉLÉCOMMANDE 8 CANAUX

12~ | 0,03



Référence	Description	Tension en AC	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Portée en m extérieure/intérieure	Prix
410851	Télécommande 8 canaux	12V	7,8	4,1	1,4	approx 50/30	99,90 €

Accessoires : Pile (incluse)

Pour max. 2 récepteurs 4 canaux (410850, voir page 693). Programmation simple.

RECEPTEUR 4 CANAUX

230~ 0,25 IP54



Référence	Description	Tension en AC	Puissance de sortie/canal	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
410850	Recepteur 4 canaux	230V	900W max.	12,1	8,0	5,9	159,90 €

2 va et vient, 2 contacteurs. Programmation simple.

VARIATEUR DODI

230~ 0,05



Référence	Description	Tension en AC	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
410120	Variateur Dodi	230V	voir ci-dessous	5,0	4,0	1,5	39,90 €

Le variateur DODI se branche sur une phase, dans le boîtier.
Pour une puissance entre 60 et 500W ou entre 60 et 300VA.
Ne pas utiliser le variateur DODI en combinaison avec un transformateur électronique et/ou un filtre pour variateur.
La variation s'effectue par un bouton poussoir non fourni.

VARIATEUR RHUN

230~ 0,08



Référence	Description	Tension en AC	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
410130	Variateur Rhun	230V	voir ci-dessous	5,0	3,2	2,0	39,90 €

Le variateur RHUN se branche sur une phase, dans le boîtier..
Pour une puissance entre 25 et 300W ou entre 25 et 250VA.
Pour démarrage progressif. La variation s'effectue par un bouton poussoir non fourni.

CÂBLE TRANSPARENT

0,51



Référence	Description	Dimensions	Prix
961250	Câble transparent 3x 0,75 mm²	rouleau de 10 m	29,90 €

DOUILLE GU10

230~



Référence	Description	Douille	Tension en AC	Longueur de câble en cm	Poids en kg	Prix
955135	Douille GU10 avec câble 15cm	GU10	230V	15,0	0,02	4,90 €
955137	Douille GU10 avec câble 60cm	GU10	230V	60,0	0,035	5,90 €

DOUILLE G6,35

0,01



Référence	Description	Douille	Ø en cm	Hauteur en cm	Longueur de câble en cm	Prix
955000	Douille halogène avec câble 15cm	G6,35	1,7	1,0	15,0	1,90 €
955020	Douille halogène avec câble 60cm	G6,35	1,7	1,0	60,0	2,90 €
955030	Douille halogène avec câble 120cm	G6,35	1,7	1,0	120,0	3,90 €

CONNECTEUR T.B.T. 6 CONTACTS

12~ max. 2,5 mm² 0,04



Référence	Description	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
410140	Connecteur T.B.T. 6 contacts	6,4	2,6	1,5	9,90 €

Pour connexion unitaire de 50W, avec une puissance max. de 250W.

PINCE POUR SOURCES MR16

Référence	Matière	Prix
470640	Inox 304	8,90 €



SOURCES

- Les classes de consommation indiquées sont conformes à la réglementation européenne n° 874/2012.
  Le tableau "performances énergétiques" ci-dessus est abrégé dans ce chapitre par la mention EEC.
- Les puissances lumineuses des sources sont indiquées en Lumen (lm = flux lumineux). Pour les sources équipées d'un réflecteur, les puissances lumineuses sont exprimées en Candela (cd = intensité lumineuse). L'indice de rendu des couleurs est exprimé en Ra/IRC. La température de couleur est mesurée en K (K= Kelvin). Celle-ci est toujours une valeur moyenne et peut donc varier.
- Pour chaque source à économie d'énergie, la puissance maximale d'une ampoule standard équivalente doit être indiquée. Les tableaux descriptifs des sources reprennent ces informations.
  Par exemple, un luminaire pouvant accueillir une source classique de 50 watts maximum ne peut être équipé d'une source à économie d'énergie de plus de 35 watts.
- **Les sources à décharge, économie d'énergie, LED, fluo-compactes ainsi que les tubes fluorescents, ne doivent pas être jetés à la poubelle. Ils sont recyclés par le biais de RECYLUM, dont nous sommes adhérents.**
- Les produits ne disposant pas d'un verre de protection doivent être équipés de sources basses pression.
  Celles-ci sont indiquées par le pictogramme (standard IEC 357).
- Les ampoules halogènes, à décharge ou à iodure métalliques ont une température de fonctionnement importante et peuvent provoquer un échauffement des produits. Ces derniers doivent donc être manipulés une fois la source refroidie. Les produits orientables équipés de ces sources doivent être installés hors de portée. Les sources LED peuvent généralement être utilisées à la place des sources halogènes pour éviter ce dégagement de chaleur. Des solutions adaptées sont proposées dans ce chapitre.
- Très souvent, les lampes basse tension peuvent également être remplacées par des lampes à LED. En raison des spécificités de la technologie LED, toutes les combinaisons produits/ampoules ne peuvent être réalisées.
  Nous sommes à votre disposition si vous avez des doutes quand à la compatibilité de certains produits.
- Les durées de vie indiquées correspondent à la durée de vie moyenne d'une source (information à titre indicatif), variables en fonction des applications.

SOURCES LINÉAIRES

Sources linéaires


696

SOURCES HALOGÈNES

Sources 2 broches
culot G4
culot G6,35


696

QT


696

QT-DE


696

E14


696

MR11 / MR16


696-697

GU10


697

QRB111


698

ES111


698

SOURCES À USAGE PROFESSIONNEL

Precise™ ConstantColor™ MR16

697

Precise™ ConstantColor™ GX10

699

Britespot GX10

698

CMH-TC Constant-Color™ SuperMini GU6,5

699

CDM-TC G8,5

699

CDM-T G12

699

HQI Rx7s

700

HMLI E27

700

HIT-T E27

700

PAR E27

698

SOURCES LED

LED Inserts
Pour équiper les spots de la technologie LED.

701

Modules LED
Fortimo variable
Octagon Top LED

701

LED G9

702

LED R7s

702

LED MR11

702

LED MR16

702–703

LED GU10

703

LED QRB 111

704

LED ES111

704

LED GX53

706

LED E14

705

LED E27

705

SOURCES À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Eco. énergie G9

706

Eco. énergie ES111

706

Eco. énergie E14

707


707

Eco. énergie E27

708


707


708

Eco. énergie G23

708

Eco. énergie G24q

708

Eco. énergie G24d

708

TC-L 2G11

709

Eco. énergie tubes ring
GX13
G10q

709

Eco. énergie tubes fluorescents
T5
T8

709

Eco. énergie GX53

706

LINÉAIRE

230~ | C, L | 1000



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
590150 ▼	S14d	35W	3,0	30,0	2500K	270lm	IRC 100	EEC=E	16,90 €
590151 ▼	S14d	60W	3,0	50,0	2500K	420lm	IRC 100	EEC=E	19,90 €

2 BROCHES BASSE PRESSION G4 halogène

12~ | C, L | 2000



Référence	Culot	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
512205	G4	5W	2700K	50lm	IRC 100	EEC=C	2,90 €
512210	G4	10W	2700K	120lm	IRC 100	EEC=C	2,90 €
512220	G4	20W	2700K	330lm	IRC 100	EEC=C	2,90 €

2 BROCHES BASSE PRESSION G6,35 halogène

12~ | C, L | 2000



Référence	Culot	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
512235	G6,35	35W	2700K	595lm	IRC 100	EEC=C	2,90 €
512250	G6,35	50W	2700K	900lm	IRC 100	EEC=C	2,90 €

OSRAM HALOPIN ECO "Eco. énergie" QT quartz-halogène

230~ | C, L | 2000



Référence	Culot	Puissance		Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
519450	G9	20W	Eco. énergie ≙ 25W	2700K	235lm	IRC 100	EEC=C	9,40 €
519451	G9	33W	Eco. énergie ≙ 40W	2700K	460lm	IRC 100	EEC=C	9,40 €
519452	G9	48W	Eco. énergie ≙ 60W	2800K	740lm	IRC 100	EEC=C	9,40 €

QT-DE 78mm/118mm PHILIPS PLUSLINE ES quartz-halogène

230~ | C, L | 2000



Référence	Culot	Puissance		Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
519230	R7s 78mm	48W	Eco. énergie ≙ 60W	2900K	775lm	IRC 100	EEC=C	9,90 €
519231	R7s 78mm	80W	Eco. énergie ≙ 100W	2900K	1415lm	IRC 100	EEC=C	9,90 €
519240	R7s 118mm	120W	Eco. énergie ≙ 150W	2900K	2110lm	IRC 100	EEC=C	9,90 €
519241	R7s 118mm	160W	Eco. énergie ≙ 200W	2900K	2730lm	IRC 100	EEC=C	9,90 €

QT-DE 118mm "Eco. énergie" quartz-halogène

230~ | C, L | 1500



Référence	Culot	Puissance		Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
519221	R7s 118mm	100W	Eco. énergie ≙ 150W	2900K	1800lm	IRC 100	EEC=C	3,90 €

ECO-HALOGÈNE E14 halogène

C, L | 2000



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
519500	E14	30W	3,5	10,4	2700K	405lm	IRC 100	EEC=C	6,90 €

MR11 Halogène

12~ | C, L | COOL BEAM | 2500



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Informations	Prix
533228	GU4	20W	3,5	2700K	550cd	160lm	IRC 100	30°	EEC=C	FTD	3,90 €
533330	GU4	35W	3,5	2700K	1200cd	355lm	IRC 100	30°	EEC=C	FTH	3,90 €

MR16 halogène

12~ | C.I | COOL BEAM | UV | 2500



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Informations	Prix
535213	GU5,3	20W	5,0	2700K	3900cd	160lm	IRC 100	8°	EEC=C	ESX	3,90 €
535240	GU5,3	20W	5,0	2700K	520cd	160lm	IRC 100	30°	EEC=C	BAB	3,90 €
535312	GU5,3	35W	5,0	2700K	4400cd	355lm	IRC 100	10°	EEC=C	FRB	3,90 €
535338	GU5,3	35W	5,0	2700K	1070cd	355lm	IRC 100	30°	EEC=C	FMW	3,90 €
535514	GU5,3	50W	5,0	2700K	8100cd	680lm	IRC 100	12°	EEC=B	EXT	3,90 €
535527	GU5,3	50W	5,0	2700K	2040cd	680lm	IRC 100	26°	EEC=B	EXZ	3,90 €
535540	GU5,3	50W	5,0	2700K	1540cd	680lm	IRC 100	32°	EEC=B	EXN	3,90 €
535560	GU5,3	50W	5,0	2700K	740cd	680lm	IRC 100	52°	EEC=B	FNV	3,90 €

MR16 CHROME halogène

12~ | C.I | COOL BEAM | UV | 2500



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Informations	Prix
534240	GU5,3	20W	5,0	2700K	550cd	190lm	IRC 100	30°	EEC=C	BAB	4,90 €
534338	GU5,3	35W	5,0	2700K	1170cd	365lm	IRC 100	30°	EEC=C	FMW	4,90 €
534540	GU5,3	50W	5,0	2700K	1350cd	680lm	IRC 100	35°	EEC=B	EXN	4,90 €

Avec réflecteur chrome. Aucun effet lumineux à l'arrière de la source.

MR16 revêtement métallique halogène

12~ | C.I | COOL BEAM | UV | 2500



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Informations	Prix
536138	GU5,3	10W	5,0	2700K	230cd	68lm	IRC 100	30°	EEC=C	-	2,90 €
536240	GU5,3	20W	5,0	2700K	540cd	180lm	IRC 100	30°	EEC=C	BAB	2,90 €
536338	GU5,3	35W	5,0	2700K	1140cd	355lm	IRC 100	30°	EEC=C	FMW	2,90 €
536540	GU5,3	50W	5,0	2700K	1800cd	680lm	IRC 100	30°	EEC=B	EXN	2,90 €

Revêtement métallique sur le réflecteur afin d'avoir un minimum de chaleur à l'arrière.

MR16 PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ halogène

12~ | C.I | COOL BEAM | UV



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Durée de vie	Prix
525240	GU5,3	20W	5,1	4,6	2900K	525cd	220lm	IRC 100	40°	EEC=B	5000 h	12,90 €
525340	GU5,3	35W	5,1	4,6	3000K	1100cd	450lm	IRC 100	40°	EEC=B	5000 h	12,90 €
525514	GU5,3	50W	5,1	4,6	3050K	9800cd	680lm	IRC 100	14°	EEC=C	6000 h	12,90 €
525525	GU5,3	50W	5,1	4,6	3050K	3100cd	720lm	IRC 100	25°	EEC=B	6000 h	12,90 €
525540	GU5,3	50W	5,1	4,6	3050K	1700cd	760lm	IRC 100	40°	EEC=B	6000 h	12,90 €
525555	GU5,3	50W	5,1	4,6	3050K	950cd	720lm	IRC 100	55°	EEC=B	6000 h	12,90 €

GU10 quartz-halogène

230~ | C.I | COOL BEAM | UV | 2500



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Prix
575520	GU10	35W	5,0	2700K	500cd	145lm	IRC 100	25°	EEC=E	9,90 €
575530	GU10	50W	5,0	2700K	1100cd	332lm	IRC 100	25°	EEC=D	9,90 €
575535	GU10	50W	5,0	2700K	500cd	332lm	IRC 100	50°	EEC=D	9,90 €

Réflecteur alu laqué.

GU10 ECO "Eco. énergie" quartz-halogène

230~ | C.I | COOL BEAM | 20° | UV | 1500



Référence	Culot	Puissance		Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
575360	GU10	25W	Eco. énergie ≙ 35W	5,0	5,5	2800K	750cd	170lm	IRC 100	EEC=D	7,90 €
575370	GU10	35W	Eco. énergie ≙ 50W	5,0	5,5	2800K	1200cd	280lm	IRC 100	EEC=D	7,90 €

GU10 quartz-halogène

230~ | C.I | COOL BEAM | UV | 1500



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Prix
575350	GU10	35W	5,0	4000K	150cd	70lm	IRC 100	35°	EEC=E	6,90 €
575351	GU10	35W	5,0	2700K	290cd	190lm	IRC 100	45°	EEC=D	6,90 €
575510	GU10	50W	5,0	2700K	460cd	280lm	IRC 100	45°	EEC=E	6,90 €
575511	GU10	50W	5,0	4000K	185cd	80lm	IRC 100	35°	EEC=E	6,90 €

Réflecteur alu laqué.

PAR20 GU10 quartz-halogène

230~ | C.I | COOL BEAM | UV | 15000



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Prix
575682	GU10	75W	6,4	6,4	2700K	1750cd	680lm	IRC 100	36°	EEC=D	6,90 €

HALOSPOT111 "ECO. ÉNERGIE" halogène basse pression

12~ | C.L | COOL BEAM | UV | 4000 | 0,05

OSRAM



Référence	Culot	Puissance	Informations	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Prix
545512	G53	35W	Eco. énergie ≙ 50W	11,1	2900K	22500cd	440lm	IRC 100	6°	EEC=B	19,90 €
545522	G53	35W	Eco. énergie ≙ 50W	11,1	2900K	4500cd	440lm	IRC 100	24°	EEC=B	19,90 €
545751	G53	50W	Eco. énergie ≙ 75W	11,1	3000K	33000cd	650lm	IRC 100	6°	EEC=B	19,90 €
545752	G53	50W	Eco. énergie ≙ 75W	11,1	3000K	5500cd	650lm	IRC 100	24°	EEC=B	19,90 €
545753	G53	50W	Eco. énergie ≙ 75W	11,1	3000K	2000cd	650lm	IRC 100	40°	EEC=B	19,90 €
545108	G53	60W	Eco. énergie ≙ 100W	11,1	3000K	42000cd	870lm	IRC 100	6°	EEC=B	19,90 €
545124	G53	60W	Eco. énergie ≙ 100W	11,1	3000K	7000cd	870lm	IRC 100	24°	EEC=B	19,90 €
545145	G53	60W	Eco. énergie ≙ 100W	11,1	3000K	2800cd	870lm	IRC 100	40°	EEC=B	19,90 €

QRB111 halogène basse pression

12~ | C.L | COOL BEAM | UV | 2000

F.N. LIGHT



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Prix
543208	G53	20W	11,1	2700K	4200cd	120lm	IRC 100	8°	EEC=D	9,90 €
543224	G53	20W	11,1	2700K	1200cd	130lm	IRC 100	24°	EEC=D	9,90 €
543245	G53	20W	11,1	2700K	320cd	130lm	IRC 100	45°	EEC=D	9,90 €
543308	G53	35W	11,1	2700K	5940cd	240lm	IRC 100	8°	EEC=D	9,90 €
543324	G53	35W	11,1	2700K	1920cd	260lm	IRC 100	24°	EEC=D	9,90 €
543345	G53	35W	11,1	2700K	550cd	260lm	IRC 100	45°	EEC=D	9,90 €
543508	G53	50W	11,1	2700K	13900cd	390lm	IRC 100	8°	EEC=D	9,90 €
543524	G53	50W	11,1	2700K	2400cd	430lm	IRC 100	24°	EEC=D	9,90 €
543545	G53	50W	11,1	2700K	1000cd	430lm	IRC 100	45°	EEC=D	9,90 €

ES111 quartz-halogène

230~ | C.L | COOL BEAM | 24° | UV | 2000

SYLVANIA



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
575540	GU10	75W	11,1	2800K	3500cd	520lm	IRC 100	EEC=D	24,90 €
Réflecteur alu laqué avec diffuseur. Pour application "habitat".									

F.N. ES111 quartz-halogène

230~ | C.L | COOL BEAM | 24° | UV | 1500

F.N. LIGHT



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
575652	GU10	50W	11,1	2700K	1000cd	230lm	IRC 100	EEC=E	19,90 €
575672	GU10	75W	11,1	2700K	1600cd	430lm	IRC 100	EEC=E	19,90 €
Réflecteur alu laqué avec diffuseur. Pour application "habitat".									
575651	GU10	50W	11,1	4000K	1100cd	250lm	IRC 100	EEC=E	21,90 €
575671	GU10	75W	11,1	4000K	1750cd	460lm	IRC 100	EEC=E	21,90 €
Réflecteur alu laqué. Lumière blanc neutre au centre, entourée par un effet dichroïque. Pour application "habitat".									

BRITESPOT ES111 GX10 iodure métallique

COOL BEAM | 24° | UV | 6000

SYLVANIA



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
506992	GX10	35W	11,1	3000K	10000cd	1800lm	IRC 90	EEC=A	89,90 €
Réflecteur alu laqué avec diffuseur. Fonctonne uniquement avec ballast électronique (470360).									
506982	GX10	70W	11,1	3000K	20000cd	3850lm	IRC 90	EEC=A	89,90 €
Réflecteur alu laqué avec diffuseur. Fonctonne uniquement avec ballast électronique (470370).									

PAR20 E27 / PAR30 E27 / PAR38 E27

230~ | C.L | COOL BEAM | UV

F.N. LIGHT



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Durée de vie	Prix
519725	PAR20	E27	50W	6,5	8,2	2700K	890cd	350lm	IRC 100	34°	EEC=D	1500 h	9,90 €
519727	PAR20	E27	75W	6,5	8,2	2700K	1550cd	675lm	IRC 100	34°	EEC=D	1500 h	9,90 €
519737	PAR30	E27	75W	9,5	9,3	2700K	1325cd	625lm	IRC 100	40°	EEC=D	2000 h	12,90 €
519739	PAR30	E27	150W	9,5	9,3	2700K	2310cd	1580lm	IRC 100	44°	EEC=D	2000 h	12,90 €
519760	PAR38	E27	80W	12,4	13,6	2700K	1800cd	670lm	IRC 100	30°	EEC=D	2000 h	12,90 €

CMH MR16 PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ GX10 HIPAR51



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Durée de vie	Prix
507210	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	9000cd	1000lm	IRC>80	12°	EEC=A	12000 h	59,90 €
507220	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	2900cd	1000lm	IRC>80	25°	EEC=A	12000 h	59,90 €
507240	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	1500cd	1000lm	IRC>80	40°	EEC=A	12000 h	59,90 €
Réflecteur alu laqué. Fonctionne uniquement avec ballast électronique HID (470350).												
507310	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	16000cd	2200lm	IRC 90	12°	EEC=A	10000 h	59,90 €
507320	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	5500cd	2200lm	IRC 90	25°	EEC=A	10000 h	59,90 €
507340	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	3000cd	2200lm	IRC 90	40°	EEC=A	10000 h	59,90 €
507311	GX10	35W	5,1	5,45	4000K	16000cd	2200lm	IRC 92	12°	EEC=A	12000 h	59,90 €
507321	GX10	35W	5,1	5,45	4000K	5500cd	2200lm	IRC 92	25°	EEC=A	12000 h	59,90 €
507341	GX10	35W	5,1	5,45	4000K	3000cd	2200lm	IRC 92	40°	EEC=A	12000 h	59,90 €
Réflecteur alu laqué. Fonctionne uniquement avec ballast électronique HID (470360).												

HIT-TC Mini GU6,5 HIT iodure métallique



Référence		Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Durée de vie	Prix
507020	Philips	GU6,5	20W	1,3	5,7	3000K	1800lm	IRC 83	EEC=A	12000 h	64,90 €
507030	Philips	GU6,5	35W	1,3	5,7	3000K	3900lm	IRC 90	EEC=A	12000 h	64,90 €
507031	GE	GU6,5	35W	1,3	5,2	4000K	3400lm	IRC 90	EEC=A	16000 h	64,90 €
Chambre céramique pour une couleur homogène sur toute la durée de vie de la lampe.											

CDM-TC G8,5 HIT iodure métallique



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
507035	G8,5	35W	1,5	8,5	3000K	3000lm	IRC 81	EEC=A	64,90 €
507045	G8,5	35W	1,5	8,5	4200K	3000lm	IRC 85	EEC=A	64,90 €
507037	G8,5	70W	1,5	8,5	3000K	6500lm	IRC 83	EEC=A	64,90 €
507047	G8,5	70W	1,5	8,5	4200K	5900lm	IRC 89	EEC=A	64,90 €

CDM-TC ELITE G8,5 HIT iodure métallique



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
507400	G8,5	35W	1,5	8,5	3000K	4000lm	IRC 90	EEC=A+	69,90 €
507410	G8,5	70W	1,5	8,5	3000K	7650lm	IRC 90	EEC=A+	69,90 €

CDM-T ELITE G12 HIT iodure métallique



Référence	Culot	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Durée de vie	Prix
507420	G12	35W	10,3	2,0	3000K	3700lm	IRC 90	EEC=A+	15000 h	69,90 €
507450	G12	50W	10,3	2,0	3000K	5400lm	IRC 90	EEC=A+	15000 h	69,90 €
507430	G12	70W	10,3	2,0	3000K	7500lm	IRC 90	EEC=A+	15000 h	69,90 €
507440	G12	150W	11,0	2,0	3000K	15000lm	IRC 92	EEC=A+	12000 h	69,90 €

CDM-T EVOLUTION G12 HIT iodure métallique



Référence	Culot	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
507480	G12	20W	10,3	2,0	3000K	2050lm	IRC 90	EEC=A+	79,90 €
507490	G12	35W	10,3	2,0	3000K	4300lm	IRC 90	EEC=A+	79,90 €
507500	G12	70W	10,3	2,0	3000K	8700lm	IRC 90	EEC=A+	79,90 €

CDM-T G12 HIT iodure métallique



Référence	Culot	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
507120	G12	35W	10,3	2,0	3000K	3150lm	IRC 81	EEC=A	49,90 €
507121	G12	35W	10,3	2,0	4200K	3300lm	IRC 84	EEC=A	49,90 €
507130	G12	70W	10,3	2,0	3000K	6600lm	IRC 84	EEC=A	49,90 €
507131	G12	70W	10,3	2,0	4200K	6600lm	IRC 92	EEC=A	49,90 €
507140	G12	150W	11,0	2,0	3000K	14000lm	IRC 88	EEC=A	49,90 €
507141	G12	150W	11,0	2,0	4200K	12700lm	IRC 96	EEC=A	49,90 €
Chambre céramique pour une couleur homogène sur toute la durée de vie de la lampe.									

Rx7s HQI-DE HIT-DE iodure métallique

OSRAM



Référence	Culot	Puissance	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
509070	Rx7s	70W	11,7	3100K	6200lm	IRC 70	EEC=A	24,⁹⁰ €
509071	Rx7s	70W	11,7	4200K	6500lm	IRC 78	EEC=A	24,⁹⁰ €
509150	Rx7s	150W	13,5	3100K	12000lm	IRC 70	EEC=A	24,⁹⁰ €
509151	Rx7s	150W	13,5	4200K	12500lm	IRC 80	EEC=A	24,⁹⁰ €

Rx7s HQI COLOUR HIT-DE iodure métallique



	Référence	Culot	Puissance	Longueur en cm	Couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
■	510075	Rx7s	70W	11,7	vert	3600lm	-	-	119,⁹⁰ €
■	510077	Rx7s	70W	11,7	bleu	1700lm	-	-	119,⁹⁰ €
■	510155	Rx7s	150W	13,5	vert	9500lm	-	-	119,⁹⁰ €
■	510157	Rx7s	150W	13,5	bleu	3000lm	-	-	119,⁹⁰ €

Rx7s CDM-TD HIT-DE iodure métallique

PHILIPS



Référence	Culot	Puissance	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
507070	Rx7s	70W	11,7	3000K	6000lm	IRC 82	EEC=A	49,⁹⁰ €
507071	Rx7s	70W	11,7	4200K	5600lm	IRC 92	EEC=A	49,⁹⁰ €
507150	Rx7s	150W	13,5	3000K	13250lm	IRC 88	EEC=A	49,⁹⁰ €
507151	Rx7s	150W	13,5	4200K	14200lm	IRC 96	EEC=A	49,⁹⁰ €

Chambre céramique pour une couleur homogène sur toute la durée de vie de la lampe.

HSI-MP E27 / -SX E40 HIE iodure métallique

SYLVANIA

E27





E40

Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
508170	E27	70W	5,4	14,2	2900K	5200lm	IRC 65	EEC=A	74,⁹⁰ €
508171	E27	70W	5,4	14,2	3800K	5500lm	IRC 65	EEC=A	74,⁹⁰ €
509170	E27	150W	5,4	14,2	3900K	12500lm	IRC 65	EEC=A	79,⁹⁰ €
509171	E27	150W	5,4	14,2	3800K	12500lm	IRC 70	EEC=A	79,⁹⁰ €
A utiliser avec un ballast iodure métallique uniquement.									
509180	E40	250W	9,0	22,7	4200K	20000lm	IRC 70	EEC=A	119,⁹⁰ €
509191	E40	400W	12,0	29,0	4200K	40000lm	IRC 70	EEC=A+	129,⁹⁰ €
A utiliser avec un ballast iodure métallique uniquement.									

HIT-T E40 HIT iodure métallique



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
510400	E40	400W	4,7	27,5	4200K	42000lm	IRC 70	EEC=A+	89,⁹⁰ €
A utiliser avec un ballast iodure métallique uniquement.									

ML E27

230~

PHILIPS



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Durée de vie	Prix
506160	E27	160W	7,6	17,3	3600K	3200lm	IRC 65	EEC=C	13000 h	29,⁹⁰ €
506250	E27	250W	9,1	21,2	3400K	5500lm	IRC 65	EEC=C	10000 h	34,⁹⁰ €

Les sources HMLI fonctionnent directement en 230V sans ballast.
Elles sont équipées d'un filament tungsten et d'un tube vapeur de mercure.

LED-INSERT

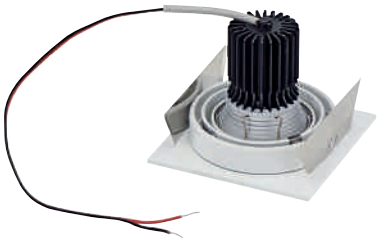

Pour équiper les spots de la technologie LED.

Les LED-inserts 3x 3W peuvent être utilisés dans la plupart des spots halogènes standards à la place des sources halogènes MR16/GU10 classiques.

Le LED-insert peut être fixé comme une source standard. La fixation se fait par le clip sur l'avant du luminaire.

Les LED-inserts sont disponibles seuls ou dans les kits relamping avec alimentation.

LED INSERT 50mm 3x 3W, Type PowerLED

700mA | +A | LED 3 pces | 25000 | 0,09 | 6,2



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Prix
551122	50mm insert	9W	5,0	6,2	3500K	320lm	IRC 81	15°	EEC=A	49,90 €
551132	50mm insert	9W	5,0	6,2	3500K	290lm	IRC 81	35°	EEC=A	49,90 €

Câble-L : 30 cm. Alimentation 700mA uniquement. Alimentation LED exclue.

Alimentation préconisée : 464302 | Alimentation LED 9W, 700mA | 0,90 €

KIT RELAMPING LED inserts LED 50mm, alimentation incluse

230~ / 700mA | 125°C | 110 | 25000



Référence	Composition du kit	Poids en kg	Prix
551222	Alimentation 700mA, insert LED 50mm 3x 3W, 3500K, 15°	0,15	59,90 €
551232	Alimentation 700mA, insert LED 50mm 3x 3W, 3500K, 35°	0,15	59,90 €

MODULES LED

MODULE FORTIMO LED VARIABLE, Type COB LED

230~ | Module 1 COB LED | 100° | 25000



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
560201	PHJ65-d	15W	6,6	4,2	4000K	1100lm	IRC 80	EEC=A	99,90 €
560202	PHJ65-d	16W	6,6	4,2	3000K	1100lm	IRC 80	EEC=A	99,90 €

Pour équiper les références : 162441/-4, 162451/-4, 165204, 230160/-4

G9, Type SMD LED

230~ | LED 60 pces | UV | ta 40° | 25000 | 0,03



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Hauteur en cm	Couleur de la LED	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
551362	G9	3,5W	3,0	7,2	blanc chaud	3000K	240lm	IRC 85	EEC=A+	29,90 €

Consommation : 30mA.

R7s, Type SMD LED

230~ | LED 24 pces | UV | 120° | 20000 | 0,1



Référence	Culot	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
551500	R7s 118mm	8,5W	11,8	4,8	3,0	4000K	700lm	IRC 83	EEC=A+	39,90 €
551502	R7s 118mm	8,5W	11,8	4,8	3,0	3000K	700lm	IRC 83	EEC=A+	39,90 €

Consommation : 70mA.

MASTER LED SPOT MR11, Type PowerLED

12~ | LED 2 pces | UV | 24° | 25000 | 0,03



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
560092	GU4	4W	3,5	4	2700K	580cd	145lm	IRC 80	EEC=A	59,90 €

Consommation : 700mA. A utiliser avec un produit sans verre de protection. Transformateur ferromagnétique ou électronique.

LED MR16, Type SMD LED

12~ | LED 7 pces | UV | 40° | 25000 | 0,04



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
551242	GU5,3	3,8W	5,0	4,7	2700K	500cd	225lm	IRC 80	EEC=A+	19,90 €

Consommation : 520mA. Transformateur ferromagnétique uniquement.

LED MR16, Type SMD LED

12~ | LED 18 pces | UV | 120° | 10000 | 0,04



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
550801	GU5,3	1,4W	5,0	5,0	6500K	90lm	IRC 81	EEC=A++	9,90 €
550802	GU5,3	1,4W	5,0	5,0	3000K	80lm	IRC 85	EEC=A++	9,90 €

Consommation : 180mA. Transformateur ferromagnétique uniquement.

MASTER LED SPOT MR16, Type PowerLED

12~ | LED 2 pces | UV | 45000 | 0,03



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Prix
560041	GU5,3	4W	5,0	4,8	2700K	1000cd	210lm	IRC 80	24°	EEC=A	44,90 €
560042	GU5,3	4W	5,0	4,8	2700K	600cd	210lm	IRC 80	36°	EEC=A	44,90 €
560043	GU5,3	4W	5,0	4,8	3000K	1100cd	220lm	IRC 80	24°	EEC=A+	44,90 €
560044	GU5,3	4W	5,0	4,8	3000K	660cd	220lm	IRC 80	36°	EEC=A+	44,90 €

Consommation : 520mA. A utiliser avec un produit sans verre de protection. Transformateur ferromagnétique ou électronique.

MASTER LED SPOT MR16, Type PowerLED

12~ | LED 4 pces | UV | ta 45° | 40000 | 0,06



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Prix
560111	GU5,3	7W	5,0	5,4	2700K	2000cd	380lm	IRC 80	24°	EEC=A	74,90 €
560112	GU5,3	7W	5,0	5,4	2700K	1300cd	380lm	IRC 80	36°	EEC=A	74,90 €
560113	GU5,3	7W	5,0	5,4	3000K	2150cd	400lm	IRC 80	24°	EEC=A	74,90 €
560114	GU5,3	7W	5,0	5,4	3000K	1400cd	410lm	IRC 80	36°	EEC=A	74,90 €

Consommation : 750mA. A utiliser avec un produit sans verre de protection.

MR16 LED, Type COB LED

12~ | COB LED 1 pce | ta 40° | 0,03



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Prix
551301	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	5700K	680cd	285lm	IRC 80	30°	EEC=A+	29,90 €
551302	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	3000K	680cd	285lm	IRC 80	30°	EEC=A+	29,90 €
551311	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	5700K	310cd	285lm	IRC 80	60°	EEC=A+	29,90 €
551312	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	3000K	310cd	285lm	IRC 80	60°	EEC=A+	29,90 €

Consommation : 535mA. Transformateur ferromagnétique uniquement.

LED GU10, Type SMD LED

230~ | LED 7 pces | 40° | 0,04



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
551252	GU10	4,3W	5,0	5,4	2700K	530cd	245lm	IRC 80	EEC=A+	19,90 €

Consommation : 39mA.

LED GU10, Type SMD LED

230~ | LED 18 pces | 120° | 0,04



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
550811	GU10	1,5W	5,0	5,65	6500K	85lm	IRC 81	EEC=A++	11,90 €
550812	GU10	1,5W	5,0	5,65	3000K	80lm	IRC 85	EEC=A++	11,90 €

Consommation : 20mA.

GU10 LED, Type COB LED

230~ | COB LED 1 pce | ta 40° | 0,04



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Prix
551321	GU10	5,6W	5,0	5,7	5700K	820cd	330lm	IRC 80	30°	EEC=A+	36,90 €
551322	GU10	5,6W	5,0	5,7	3000K	820cd	330lm	IRC 80	30°	EEC=A+	36,90 €
551331	GU10	5,6W	5,0	5,7	5700K	360cd	320lm	IRC 80	60°	EEC=A+	36,90 €
551332	GU10	5,6W	5,0	5,7	3000K	350cd	300lm	IRC 80	60°	EEC=A	36,90 €

Consommation : 50mA.

LED SPOT GU10, Type PowerLED

230~ | LED 1 pce | 36° | 0,04



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
560084	GU10	4W	5,0	5,5	3000K	300cd	165lm	IRC 80	EEC=A	39,90 €

Consommation : 29mA.

MASTER LED GU10, Type PowerLED, variable

230~ | LED 1 pce | 0,05



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Prix
560011	GU10	4W	5,0	5,5	2700K	700cd	180lm	IRC 80	25°	EEC=A	44,90 €
560012	GU10	4W	5,0	5,5	2700K	350cd	180lm	IRC 80	40°	EEC=A	44,90 €
560013	GU10	4W	5,0	5,5	3000K	700cd	180lm	IRC 80	25°	EEC=A	44,90 €
560014	GU10	4W	5,0	5,5	3000K	350cd	180lm	IRC 80	40°	EEC=A	44,90 €

Consommation : 29mA.

MASTER LED GU10, Type PowerLED, variable

230~ | LED 1 pce | ta 45° | 0,05



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Prix
560101	GU10	6W	5,0	5,5	2700K	1000cd	300lm	IRC 80	25°	EEC=A	59,90 €
560102	GU10	6W	5,0	5,5	2700K	600cd	300lm	IRC 80	40°	EEC=A	59,90 €
560103	GU10	6W	5,0	5,5	3000K	1100cd	320lm	IRC 80	25°	EEC=A	59,90 €
560104	GU10	6W	5,0	5,5	3000K	600cd	320lm	IRC 80	40°	EEC=A	59,90 €

LED QRB111, Type COB LED

12~ | COB LED 1 pce | 38° | 25000 | 0,21



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
551422	G53	11W	11,1	6,5	3000K	1300cd	720lm	IRC 80	EEC=A	54,90 €
Consommation : 1250mA. Indication : Transformateur ferromagnétique uniquement.										
551432	G53	15W	11,1	6,5	3000K	2000cd	1100lm	IRC 80	EEC=A	59,90 €
Consommation : 1785mA. Indication : Transformateur ferromagnétique uniquement.										

LED QRB111, Type CREE XB-D LED

12~ | LED 7 pces | 25000 | 0,14



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Prix
551400	G53	19,5W	11,1	6,1	4000K	1680cd	1000lm	IRC 80	30°	EEC=A	99,90 €
551402	G53	19,5W	11,1	6,1	2700K	1680cd	1000lm	IRC 80	30°	EEC=A	99,90 €
551410	G53	19,5W	11,1	6,1	4000K	-	1000lm	IRC 80	140°	EEC=A	99,90 €
551412	G53	19,5W	11,1	6,1	2700K	-	1000lm	IRC 80	140°	EEC=A	99,90 €
Consommation : 1850mA. Indication : Transformateur ferromagnétique ou électronique.											

PHILIPS LED QRB111, Type PowerLED

12~ | C | LED 8 pces | 45000 | 0,12



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Prix
560031	G53	10W	11,1	5,6	2700K	3360cd	600lm	IRC 80	24°	EEC=A	109,90 €
560032	G53	10W	11,1	5,6	2700K	1220cd	600lm	IRC 80	40°	EEC=A	109,90 €
560033	G53	10W	11,1	5,6	3000K	3470cd	620lm	IRC 80	24°	EEC=A	109,90 €
560034	G53	10W	11,1	5,6	3000K	1270cd	620lm	IRC 80	40°	EEC=A	109,90 €
Consommation : 1100mA. Indication : Transformateur ferromagnétique ou électronique.											

LED QRB111, Type PowerLED

12~ | LED 6 pces | 36° | 20000 | 0,18



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
550132	G53	9W	11,1	5,8	3000K	1270cd	670lm	IRC 82	EEC=A+	89,90 €
Consommation : 1125mA. Indication : Transformateur ferromagnétique uniquement.										

PARATHOM PRO LED QRB111, Type PowerLED

12~ | LED 7 pces | 24° | 45000 | ta 40° | 0,17



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
570001	G53	12W	11,1	5,85	2700K	3600cd	500lm	IRC 85	EEC=A	129,90 €
570003	G53	12W	11,1	5,85	3000K	4000cd	550lm	IRC 85	EEC=A	129,90 €
Consommation : 1000mA. Indication : Transformateur ferromagnétique ou électronique.										

LED ES111, Type COB LED

230~ | COB LED 1 pce | 38° | 25000 | 0,21



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
551442	GU10	10W	11,1	7,1	3000K	1300cd	720lm	IRC 80	EEC=A+	54,90 €
Consommation : 85mA										
551452	GU10	14W	11,1	7,1	3000K	2000cd	1100lm	IRC 80	EEC=A+	59,90 €
Consommation : 115mA										

LED ES111, Type PowerLED

230~ | LED 6 pces | 12000 | 0,22



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Prix
550342	GU10	9,6W	11,0	6,9	3000K	4250cd	650lm	IRC 82	20°	EEC=A+	99,90 €
550352	GU10	9,6W	11,0	6,9	3000K	1180cd	650lm	IRC 82	36°	EEC=A+	99,90 €
Consommation : 50mA											

DOMELED ES111, Type PowerLED

230~ | LED 6 pces | 25000 | 0,27



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Angle ouverture	Classe énergétique	Prix
550382	GU10	9W	11,0	7,8	3000K	420lm	IRC 80	25°	EEC=A	119,90 €
550392	GU10	9W	11,0	7,8	3000K	230lm	IRC 80	60°	EEC=A	119,90 €
Consommation : 45mA										

E14 FLAMME LED, Type SMD LED

230~ | COB LED 1 pce | UV | ta 40° | 20000 | 0,04



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
551512	E14	4,5W	3,7	10	3000K	400lm	IRC 80	EEC=A+	17,90 €

Consommation : 20mA.

E27 FLAMME LED, Type SMD LED

230~ | LED 8 pces | UV | ta 40° | 20000 | 0,07



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
551522	E27	6W	3,8	10,8	2700K	475lm	IRC 81	EEC=A+	38,90 €

Consommation : 35mA. A utiliser avec un produit sans verre de protection.

E27 TUBE LED, Type SMD LED

230~ | LED 50 pces | UV | ta 40° | 20000 | 0,1



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
551532	E27	4,7W	4,5	13,9	3000K	330lm	IRC 81	EEC=A+	28,90 €

Consommation : 40mA. Indication : convient aux luminaires extérieurs avec un espace limité pour les ampoules, par ex. la gamme Rusty.

E27 6W / 12W LED, Type SMD LED

230~ | LED 50 pces | 20000 | ta 40° | 0,1



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Consommation	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
551462	E27	6W	6,0	12,2	30mA	3000K	470lm	IRC 81	EEC=A+	29,90 €
551472	E27	12W	6,0	12,2	60mA	3000K	1000lm	IRC 81	EEC=A+	44,90 €

E27 10W, Type SMD LED

230~ | LED 1 pce | UV | 23000 | ta 40° | 0,12



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
551342	E27	10W	6,8	12,2	3000K	700lm	IRC 82	EEC=A	59,90 €

Consommation : 56mA.

FIESTA BULB 3.0, Type SMD LED RGB 3en1

230~ | LED 5 pces | 23000 | ta 40° | 0,12



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la LED	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
551353	E27	5,5W	6,0	11,1	RGB - changement de couleur	-	-	-	74,90 €

Consommation : 46mA.

Indication : ne convient pas pour un éclairage général. Ampoule avec changement de couleur intégré. 16 couleurs fixes, réglables individuellement en 5 étapes.

Accessoires : télécommande infra-rouge (incluse), pile CR2025 (470621) (exclue).

Accessoire préconisé : 470621 | Pile CR 2025, 3V, 170mA **| 0,90 €**

PHILIPS MASTER LED E27, Type SMD LED, variable

230~ | C | LED | 300° | UV | 25000 | 0,23



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
560150	E27	13W	6,1	12,7	2700K	1055lm	IRC 80	EEC=A+	94,90 €

Consommation : 90mA.

LED PAR30, Type PowerLED, variable

230~ | L | LED 4 pces | 35° | UV | 50000 | 0,31



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
570014	E27	10W	9,7	9,9	3000K	1130cd	500lm	IRC 80	EEC=A	129,90 €

Consommation : 50mA. A utiliser avec un produit sans verre de protection.

LED GX53, Type SMD LED

230~ | LED 18 pces | 120° | 25000 | 0,1



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
551480	GX53	6W	7,5	2,6	4000K	400lm	IRC 81	EEC=A+	54,90 €
551482	GX53	6W	7,5	2,6	3000K	400lm	IRC 81	EEC=A+	54,90 €

Consommation : 40mA.

LED GX53, Type PowerLED

230~ | LED 3 pces | 35° | 20000 | 0,1



	Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
	550092	GX53	4,2W	7,5	3,5	3000K	550cd	200lm	IRC 80	EEC=A	49,90 €
■	550097	GX53	4,2W	7,5	3,5	bleu	-	-	-	-	49,90 €

LED GX53, Type SMD LED

230~ | LED 28 pces | 120° | ta 40° | 25000 | 0,05



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
551371	GX53	3W	7,5	2,9	6500K	260lm	IRC 85	EEC=A++	29,90 €
551372	GX53	3W	7,5	2,9	3000K	250lm	IRC 83	EEC=A++	29,90 €

Consommation : 30mA.

MICROLYNX lampe éco. énergie

230~ | 8000 | 0,09



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
508421	GX53	6W	7,5	2,1	3000K	220lm	IRC 80	EEC=B	39,90 €
508422	GX53	6W	7,5	2,1	4000K	220lm	IRC 80	EEC=B	39,90 €

Consommation : 45mA.

GX53 lampe éco. énergie

230~ | 120° | 8000 | 0,03



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
508860	GX53	9W	7,5	2,7	2700K	100cd	260lm	IRC 80	EEC=A	29,90 €
508861	GX53	9W	7,5	2,7	4000K	100cd	260lm	IRC 80	EEC=A	29,90 €

Consommation : 60mA.

G9 lampe éco. énergie

230~ | 8000



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
508940	G9	9W	3,3	8,9	2700K	405lm	IRC 80	EEC=A	12,90 €
508941	G9	9W	3,3	8,9	4000K	405lm	IRC 80	EEC=A	12,90 €

Consommation : 70mA.

E14 lampe éco. énergie

230~ | 8000 | 0,04

Hauteur des lampes



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
508840	E14	9W	3,8	11,7	2700K	420lm	IRC 80	EEC=A	14,90 €
508841	E14	9W	3,8	11,7	4000K	420lm	IRC 80	EEC=A	14,90 €
Consommation : 70mA.									

MINILYNX E14 lampe éco. énergie

230~ | 10000 | 0,06

SYLVANIA



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
508630	E14	11W	4,8	10,0	2700K	600lm	IRC 82	EEC=A	9,90 €
508631	E14	11W	4,8	10,2	4000K	600lm	IRC 80	EEC=A	9,90 €
Consommation : 80mA.									

MINILYNX E27 lampe éco. énergie

230~ | 10000

SYLVANIA





Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Poids en kg	Prix
508730	E27	11W	4,8	10,0	2700K	600lm	IRC 80	EEC=A	0,06	9,90 €
508731	E27	11W	4,8	10,2	4000K	600lm	IRC 80	EEC=A	0,06	9,90 €
Consommation : 85mA.										
508740	E27	15W	4,8	11,2	2700K	900lm	IRC 80	EEC=A	0,07	9,90 €
508741	E27	15W	4,8	11,2	4000K	900lm	IRC 80	EEC=A	0,07	9,90 €
Consommation : 110mA.										
508760	E27	20W	4,8	13,8	2700K	1200lm	IRC 80	EEC=A	0,08	12,90 €
508761	E27	20W	4,8	13,8	4000K	1200lm	IRC 80	EEC=A	0,08	12,90 €
Consommation : 150mA.										
508770	E27	23W	4,8	15,0	2700K	1450lm	IRC 80	EEC=A	0,08	14,90 €
508771	E27	23W	4,8	15,0	4000K	1450lm	IRC 80	EEC=A	0,08	14,90 €
Consommation : 185mA.										

ELD E27 lampe éco. énergie

230~ | 10000 | 0,13

PHILIPS



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
508211	E27	11W	4,4	11,7	2700K	600lm	IRC 80	EEC=A	11,90 €
Consommation : 80mA.									

ELD E27 ELD 2 tubes, lampe éco. énergie

230~ | 10000 | 0,08



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
508415	E27	15W	4,6	14,8	2700K	800lm	IRC>80	EEC=A	11,90 €
508515	E27	15W	4,6	14,8	4000K	800lm	IRC>80	EEC=A	11,90 €
Consommation : 108mA.									

MASTER STAIRWAY ELT E27 ELT 3 tubes, lampe éco. énergie

230~ | 20000 | 0,08

PHILIPS



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Consommation	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Poids en kg	Prix
508600	E27	15W	4,8	12,6	2700K	800lm	120mA	IRC 82	EEC=A	0,08	34,90 €
508610	E27	20W	4,8	13,7	2700K	1230lm	145mA	IRC 82	EEC=A	0,09	34,90 €
Convient aux luminaires équipés de détecteur de mouvement. Temps d'allumage : 1 sec., temps de démarrage : 20 sec., teneur en mercure : < 1,41 mg											

ELT E27 ELT 3 tubes, lampe éco. énergie

230~ | 10000



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Poids en kg	Prix
508416	E27	20W	4,5	14,6	2700K	1185lm	IRC 82	EEC=A	0,07	17,90 €
508417	E27	23W	5,1	15,1	2700K	1400lm	IRC 82	EEC=A	0,09	17,90 €
Consommation : 180mA.										

E27 lampe éco. énergie

230~ 8000



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Poids en kg	Prix
508950	E27	11W	3,5	10,5	2700K	530lm	IRC 80	EEC=A	0,03	11,90 €
508951	E27	11W	3,5	10,5	4000K	530lm	IRC 80	EEC=A	0,03	11,90 €
Consommation : 80mA.										
508960	E27	15W	4,3	10,8	2700K	800lm	IRC 80	EEC=A	0,05	12,90 €
508961	E27	15W	4,3	10,8	4000K	800lm	IRC 80	EEC=A	0,05	12,90 €
Consommation : 110mA.										
508970	E27	23W	5,2	12,7	2700K	1350lm	IRC 80	EEC=A	0,07	14,90 €
508971	E27	23W	5,2	12,7	4000K	1350lm	IRC 80	EEC=A	0,07	14,90 €
Consommation : 160mA.										

E27 lampe éco. énergie, spirale, variable

230~ C, L 8000



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
508870	E27	20W	5,9	13,6	2700K	1350lm	IRC 80	EEC=A	29,90 €
Indication : variable en début de phase comme en fin de phase.									
Consommation : 140mA.									

PAR38 E27 lampe éco. énergie

230~ 120° 8000 0,33

PHILIPS



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
519620	E27	23W	12,2	14	2700K	400cd	1250lm	IRC 80	EEC=A	29,90 €
Consommation : 180mA.										

TC-S G23 TC-S 2 broches, lampe éco. énergie

+A 10000

PHILIPS



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Poids en kg	Prix
508209	G23	9W	2,8	16,7	2700K	600lm	IRC 82	EEC=A	0,03	5,90 €
508309	G23	9W	2,8	16,7	4000K	600lm	IRC 82	EEC=A	0,03	5,90 €
508310	G23	11W	2,8	23,5	2700K	900lm	IRC 82	EEC=A	0,40	5,90 €
508311	G23	11W	2,8	23,5	4000K	900lm	IRC 82	EEC=A	0,40	5,90 €

TC-D G24d-1 / TC-D G24d-2 / TC-D G24d-3 TC-D 2 broches, lampe éco. énergie

12000

PHILIPS



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Durée de vie	Poids en kg	Prix
508213	G24d-1	13W	4,1	13,8	3000K	900lm	IRC 82	EEC=A	10000 h	0,05	9,90 €
508313	G24d-1	13W	4,1	13,8	4000K	900lm	IRC 82	EEC=A	10000 h	0,05	9,90 €
508218	G24d-2	18W	4,1	15,1	2700K	1200lm	IRC 82	EEC=B	12000 h	0,06	9,90 €
508318	G24d-2	18W	4,1	15,1	4000K	1200lm	IRC 82	EEC=B	12000 h	0,06	9,90 €
508226	G24d-3	26W	4,1	17,1	2700K	1800lm	IRC 83	EEC=B	10000 h	0,06	9,90 €
508326	G24d-3	26W	4,1	17,1	4000K	1800lm	IRC 82	EEC=B	10000 h	0,06	9,90 €

TC-DE G24q-1 / TC-DE G24q-2 / TC-DE G24q-3 TC-DE 4 broches, lampe éco. énergie

+A 10000

PHILIPS



Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Poids en kg	Prix
508212	G24q-1	13W	4,1	13,1	3000K	900lm	IRC 83	EEC=A	0,05	10,90 €
508312	G24q-1	13W	4,1	13,1	4000K	900lm	IRC 82	EEC=A	0,05	10,90 €
508220	G24q-2	18W	4,1	14,3	3000K	1200lm	IRC 83	EEC=A	0,06	10,90 €
508320	G24q-2	18W	4,1	14,3	4000K	1200lm	IRC 82	EEC=A	0,06	10,90 €
508222	G24q-3	26W	4,1	16,4	3000K	1760lm	IRC 83	EEC=A	0,06	10,90 €
508322	G24q-3	26W	4,1	16,4	4000K	1760lm	IRC 82	EEC=A	0,06	10,90 €

TC-L 2G11 TC-L 2G11 4 broches, lampe éco. énergie



Référence	Culot	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Poids en kg	Prix
508460	2G11	18W	22,7	3,9	2,4	2700K	1200lm	IRC 82	EEC=A	0,07	12,90 €
508461	2G11	18W	22,7	3,9	2,4	4000K	1200lm	IRC 82	EEC=A	0,07	12,90 €
508440	2G11	24W	32,2	3,9	2,4	2700K	1800lm	IRC 82	EEC=A	0,08	12,90 €
508441	2G11	24W	32,2	3,9	2,4	4000K	1800lm	IRC 82	EEC=A	0,08	12,90 €
590144	2G11	36W	41,7	3,9	2,4	2700K	2900lm	IRC 82	EEC=A	0,10	12,90 €
590145	2G11	36W	41,7	3,9	2,4	4000K	2900lm	IRC 82	EEC=A	0,10	12,90 €
508450	2G11	55W	54,2	3,9	2,4	3000K	4800lm	IRC 82	EEC=A	0,13	12,90 €
508451	2G11	55W	54,2	3,9	2,4	4000K	4800lm	IRC 82	EEC=A	0,13	12,90 €

RING TUBE **T5** / **T8** lampe éco. énergie





Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Durée de vie	Poids en kg	Prix
548220	2GX13	22W	22,5	3000K	1800lm	IRC 82	EEC=A	10000 h	0,09	29,90 €
548221	2GX13	22W	22,5	4000K	1800lm	IRC 82	EEC=A	10000 h	0,09	29,90 €
548240	2GX13	40W	30,0	3000K	3300lm	IRC 82	EEC=A	10000 h	0,12	29,90 €
548241	2GX13	40W	30,0	4000K	3300lm	IRC 82	EEC=A	10000 h	0,12	29,90 €
548230	G10q	32W	30,0	3000K	2375lm	IRC 85	EEC=A	9000 h	0,21	20,90 €
548231	G10q	32W	30,0	4000K	2375lm	IRC 85	EEC=A	9000 h	0,21	20,90 €
548210	G10q	40W	40,6	3000K	3200lm	IRC 85	EEC=A	9000 h	0,25	20,90 €
548211	G10q	40W	40,6	4000K	3200lm	IRC 85	EEC=A	9000 h	0,25	20,90 €

T5 / T5 COULEUR / T8 / T8 COULEUR lampe éco. énergie



	Référence	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Durée de vie	Poids en kg	Prix/pièce
	591293	G5	8W	1,6	28,8	3000K	400lm	IRC 53	EEC=A	10000 h	0,03	5,90 €
	591294	G5	8W	1,6	28,8	4000K	400lm	IRC 64	EEC=A	10000 h	0,03	5,90 €
	591295	G5	13W	1,6	53,0	3000K	950lm	IRC>80	EEC=A	12000 h	0,05	7,90 €
	591296	G5	13W	1,6	53,0	4000K	950lm	IRC>80	EEC=A	12000 h	0,05	7,90 €
	548014	G5	14W	1,6	54,9	3000K	1200lm	IRC 85	EEC=A+	24000 h	0,04	9,90 €
	548114	G5	14W	1,6	54,9	4000K	1200lm	IRC 85	EEC=A+	24000 h	0,04	9,90 €
	Colisage : 25 pièces. Colisage par 3 pièces possible sans surcoût.											
	548021	G5	21W	1,6	85,0	3000K	1900lm	IRC 85	EEC=A+	24000 h	0,07	10,90 €
	548121	G5	21W	1,6	85,0	4000K	1900lm	IRC 85	EEC=A+	24000 h	0,07	10,90 €
	548024	G5	24W	1,6	55,0	3000K	1750lm	IRC 85	EEC=A	24000 h	0,04	10,90 €
	548124	G5	24W	1,6	55,0	4000K	1750lm	IRC 85	EEC=A	24000 h	0,04	10,90 €
	548028	G5	28W	1,6	115,0	3000K	2600lm	IRC 85	EEC=A+	24000 h	0,08	10,90 €
	548128	G5	28W	1,6	115,0	4000K	2600lm	IRC 85	EEC=A+	24000 h	0,08	10,90 €
	548035	G5	35W	1,6	145,0	3000K	3300lm	IRC 85	EEC=A+	24000 h	0,10	13,90 €
	548135	G5	35W	1,6	145,0	4000K	3300lm	IRC 85	EEC=A+	24000 h	0,10	13,90 €
	548039	G5	39W	1,6	85,0	3000K	3200lm	IRC 85	EEC=A+	24000 h	0,07	13,90 €
	548139	G5	39W	1,6	85,0	4000K	3200lm	IRC 85	EEC=A+	24000 h	0,07	13,90 €
	548054	G5	54W	1,6	115,0	3000K	4450lm	IRC 85	EEC=A+	24000 h	0,08	13,90 €
	548154	G5	54W	1,6	115,0	4000K	4450lm	IRC 85	EEC=A+	24000 h	0,08	13,90 €
	Colisage : 10 pièces. Colisage par 3 pièces possible sans surcoût.											
■	548167	G5	21W	1,6	85,0	-	500lm	-	-	24000 h	0,08	25,90 €
	Colisage : 25 pièces. Colisage par 3 pièces possible sans surcoût.											
	548201	G13	18W	2,6	59,0	4000K	1350lm	IRC 85	EEC=A	20000 h	0,08	8,90 €
	548202	G13	18W	2,6	59,0	3000K	1350lm	IRC 85	EEC=A	20000 h	0,08	8,90 €
■	548195	G13	36W	2,6	120,0	vert	3140lm	-	-	8000 h	0,16	15,90 €
■	548196	G13	36W	2,6	120,0	rouge	1250lm	-	-	8000 h	0,16	15,90 €
■	548197	G13	36W	2,6	120,0	bleu	700lm	-	-	8000 h	0,16	15,90 €
	Colisage : 25 pièces. Colisage par 3 pièces possible sans surcoût.											

A

ACCANTO LEDSPOT ROUND, applique 036
ACCANTO LEDSPOT, appliques 036
ACCANTO TWIN, lampes à poser 035
ACCESSOIRES 678–693
ACCESSOIRES, alimentations 683–687
ACCESSOIRES, contrôleurs 679–682
ACCESSOIRES, transformateurs 687–691
ACRYL BOX T5, suspension 067
ACRYLIC BOX DOUBLE ES111, plafonnier 163
ACRYLIC BOX DOUBLE GU10, plafonnier 163
ACRYLIC BOX DOUBLE QRB111, plafonnier 163
ACRYLIC BOX SINGLE ES111, plafonnier 163
ACRYLIC BOX SINGLE GU10, plafonnier 163
ACRYLIC BOX SINGLE QRB111, plafonnier 163
ACRYLIC BOX T5, plafonnier 163, 245
ADEGAN SL, lampadaire 480
ADEGAN, lampadaire 478
ADEGAN, piquet 478
ADJUST GU10, encastré 646
ADJUST HQI 70, encastrés de sol 652
ADJUST QRB111, encastrés de sol 649
ADJUST QUADRO GU10, encastré 647
AENEA WALL, applique 145
AERO GU10, pour rail 1 allumage 295
spots pour rail 3 allumages 280
AERO PAR30 spot pour rail 3 allumages 276
AIDAN UP-DOWN, appliques 211
AIR INDI 22, applique et plafonnier 209
AIR INDI 33, applique et plafonnier 209
AITES LED ROND pour boîtes d'encastrement 396
AIXLIGHT® DUO ES111, suspension 088
AIXLIGHT® FLAT SINGLE/DOUBLE 368
AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL GU10, applique 167
AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL QRB111, applique 167
AIXLIGHT® KARDATRACK GU10/4, pour rail 3 allumages 278
AIXLIGHT® KARDATRACK MR16/2, pour rail 3 allumages 278
AIXLIGHT® KARDATRACK QRB111/4, pour rail 3 allumages 278
AIXLIGHT® LONG ES111 089
AIXLIGHT® LONG GU10 084
AIXLIGHT® LONG QRB111 087
AIXLIGHT® MOD ES111 1/2/3/4 ..... 367, 449
AIXLIGHT® MOD GU10 1/2/3/4 ..... 367, 442
AIXLIGHT® MOD MR16 1/2/3/4 ..... 366, 430
AIXLIGHT® MOD QRB111 1/2/3/4 ..... 366, 436
AIXLIGHT® OFFICE, suspension 064
AIXLIGHT® PENDANT, cadres 127
MODULE 1 QRB 128
MODULE 2 QRB 128
MODULE 35W HIT 128
MODULE 70W HIT 128
MODULE PL 128
modules 128
T5 ELEMENT 127
AIXLIGHT® PRO 1/2 FLAT ROND avec collerette, cadres d'installation 377
AIXLIGHT® PRO 1/2 FLAT ROND sans collerette, cadres d'installation 377
AIXLIGHT® PRO 1/2 ROND avec collerette, cadres d'installation 374
AIXLIGHT® PRO 1/2 ROND sans collerette, cadres d'installation 374
AIXLIGHT® PRO 1/2/3 avec collerette, cadres d'installation 373
AIXLIGHT® PRO 1/2/3 sans collerette, cadres d'installation 373
AIXLIGHT® PRO 50 1/2 avec collerette, cadres d'installation 380
AIXLIGHT® PRO 50 1/2 sans collerette, cadres d'installation 380
AIXLIGHT® PRO 50, MODULE GU10 381
MODULE GX10 381
MODULE MR16 381
MODULE MR16 MOVE 381
AIXLIGHT® PRO, anneau déco aluminium, blanc 379
AIXLIGHT® PRO, MODULE E27 379
MODULE ECO ENERGIE 379
MODULE ES111 ..... 377, 378
MODULE G12 379
MODULE LED DISK 379
MODULE QRB 377, 378
MODULE QRB MOVE 378
AIXLIGHT® R DUO HIT 091
AIXLIGHT® R DUO QRB111 090
AIXLIGHT® R LONG QRB111 090
AIXLIGHT® R OFFICE T5 39W 061
AIXLIGHT® R OFFICE T5 54W 061
AIXLIGHT® R WALL QRB111, applique 166
AIXLIGHT® R2 DUO HIT 093
AIXLIGHT® R2 DUO QRB111 092
AIXLIGHT® R2 LONG QRB111 092
AIXLIGHT® R2 OFFICE T5 39W 062
AIXLIGHT® R2 OFFICE T5 54W 062
AIXLIGHT® R2 SQUARE QRB111 093
AIXLIGHT® R2 WALL QRB111, applique 166
AIXLIGHT® SQUARE ES111 089
AIXLIGHT® SQUARE GU10 084
AIXLIGHT® SQUARE QRB111 087
ALDA 623
ALPA 2 75/100 528
ALPA 2 WALL 528
ALPA CONE 75/100 524
ALPA MUSHROOM 40/75 524
ALTRA DICE CL-1, applique 199
ALTRA DICE SPOT 1, plafonniers 199
ALTRA DICE SPOT 2, plafonniers 199
ALTRA DICE spots pour rail 1 allumage 297
spots pour rail 3 allumages 280
ALTRA DICE WL-1, applique 197
ALTRA DICE WL-2, applique 197
ANDREAS, appliques 215
ANILA SPOT MR16, pour LINUX LIGHT®, chrome 324
pour LINUX LIGHT®, gris argent 322
ANILA spot, pour EASYTEC® II, gris argent 313
pour WAVE, chrome 333
APOLLO, accessoires 330
APOLLO, étrier orientable 330
AQUADISC G4, encastré 640
AQUADOWN MICRO, 1/4 fenêtres 641
ARCOLOS BOULE, applique et plafonnier 502
ARCOLOS UP BEAM ES111 502
ARLINA T5 24 / 28, appliques 226
ARROCK ARC GU10, borne 512
ARROCK GRANITE 40/70 ROND, bornes 515
ARROCK GRANITE 40/70, bornes 515
ARROCK GRES 40/70, bornes 515
ARROCK SLOT GU10, borne 513
ASSO LED, appliques 206
ASTINA OUT ESL 547
ASTINA UP-DOWN, applique 182
ASTO 1, applique et plafonnier 178
ASTO 2, applique et plafonnier 178
ASTO 3, applique et plafonnier 178
ASTO 4, applique et plafonnier 178
ASTO TUBE 1, appliques et plafonniers 177
ASTO TUBE 2, appliques et plafonniers 177
ASTO TUBE 3 ROND, appliques et plafonniers 177
ASTO TUBE 3, appliques et plafonniers 177
ASTO TUBE, appliques 176

B

BACCO 70/90, bornes 490
BACCO WL, applique 491
BAGUS, encastré, IP65 434
BANDEAU LED EXTERIEUR 100 PRO, 24V, 96 SMD LED 676
BANDEAUX LED 24V, 24 LED, 30,5 cm 664
BANDEAUX LED RGB 3en1 24V, 10 LED 665
BANDEAUX LEDFLEX SILICONE 300 676
BANDEAUX LEDFLEX SILICONE 96 676
BARRO CL-1, plafonniers 185
BARRO WL-1, UP-DOWN, appliques 185
BARRO, suspension 097
BASKET, applique 157
BEDSIDE GAUCHE/DROIT, appliques 384
BELPA 2 WALL, appliques 529
BELPA 2, TETE 529
BERET G12, encastrés 460
BERRA 30/50/70, bornes 523
BIBA 3, suspension, gris argent 108
BIBA 3, suspension, pour EASYTEC® II, chrome 310
gris argent 316
BIG LED PLOT ROND, 1/2/4 fenêtres 628
BIG LIGHT EYE, suspension, chrome 102
BIG NAILS 50/80, bornes 531
BIG NAILS PLUS 50/80, bornes 535
BIG NAILS PLUS APPLIQUE 535
BIG NAILS, applique 531
BIG SUN PLAFONNIER 134
BIG SUN, suspension 105
BIG SURA WALL, applique 155
BIG THEO BEAM, appliques 554
BIG THEO OUT GX53, plafonniers 555
BIG THEO OUT, plafonniers 555
BIG THEO PLAFONNIER 195
BIG THEO UP-DOWN OUT GX53, appliques 553
BIG THEO UP-DOWN OUT, appliques 555
BIG THEO UP-DOWN, appliques 195
BIG THEO WALL OUT GX53, appliques 555
BIG THEO WALL OUT, appliques 553
BIMA 1, spot, pour EASYTEC® II, chrome 309
gris argent 313
BIMA 1, spots, pour rail 3 allumages 279
BIMA 1/2, spots pour rail 1 allumage 295
BIMA 2, spot, pour EASYTEC® II, gris argent 313
BIMA 2, spots, pour rail 3 allumages 279
BIMA DISPLAY LIGHT, spot sur tige 352
BISHADE PD-1, suspension 027
BISHADE SL-1, lampadaire 027
BISHADE TL-1, lampe à poser 027
BLOX, spot, pour EASYTEC® II, gris argent 313
BLOX, spot, pour rail 1 allumage, gris argent 296
BOOST B IP44, encastrés 409
BOOST B TURNO, encastrés 409
BOOST CARRE IP44 6W, encastrés 406
BOOST IP44 9W, encastrés 409
BOOST IP44, encastrés 406
BOOST TURNO 6W, encastrés 406
BOOST TURNO 9W, encastrés 409
BOOST TURNO CARRE 6W, encastrés 406
BOWTOW VERRE, applique 225
BOX R7s, applique 585
BOX-L E27, appliques 562
BRICK DOWNUNDER E14 623
BRICK DOWNUNDER G9 623
BRICK LED 16 INOX, appliques 624
BRICK LED 24 INOX, applique 625
BRICK LED DOWNUNDER, applique 625
BRICK MESH INOX, encastré mural 622
BRICK MESH LED, gris argent 625
BRITESPOT ES111, 35W 698
BRITESPOT ES111, 70W 698
BULAN GRID, appliques 579
BULAN, plafonniers 578

C

C-POL WALL, applique 519
C-POL, borne 519
CALMA IP44, applique 150
CELLINERO, lampe à poser 034
CHROMBO applique 217
CHROMBO TC-S, appliques 217
CHROME DOWNLIGHT, carré 426
CHROME DOWNLIGHT, rond 421
CL 101 GX53, plafonnier, rond 141
CL 135 T5-R, plafonnier, rond 146
COMET, pour câble tendu, chrome 338
COMMO CL-1, plafonnier 135
COMMO PD-1, suspension 106
COMMO PD-1, suspension, pour rail 1 allumage 301
CONE GU10, appliques 557
CONE SHADE Satin/Tinto, suspensions 047
CONE, luminaire extérieur 486
CORDA, suspensions 024
CORONA CL-1, plafonnier 136
COSMIC, étrier orientable, pour câble tendu 337
COUPA FLEXLED, applique 037
CREST 1, applique 157
CREST 2, applique 157
CREST PD-1, suspension 110
CREST WL-1, applique 235
CRYSTAL 1/2/4, encastrés 433
CRYSTAL 7, encastré 432
CRYSTAL 8, encastré 432
CUBIC PATHLIGHT L-Type, borne 537
CUBIC PATHLIGHT T-Type, borne 537
CUBIX 1/2 602
CYGNIS PD-1, suspensions 081
CYGNIS, lampe à poser 053

D

D-RECTION 35W, GU6,5 Spots, pour rail 1 allumage 293
pour rail 3 allumages 268
D-RECTION 70W, G12 spots pour rail 3 allumages 268
D-RECTION ELITE 50W, G12 spots pour rail 3 allumages 268
D-TECT E27, plafonnier, rond 141
D-TECT LED, plafonnier, rond 146
DACU G9, appliques 205, 596
DACU LED, appliques 205, 569
DACU SPACE, appliques 206
DACU UP-DOWN 204, 568
DACU UP-DOWN LED BEAM, applique 204, 568
DACU UP-DOWN LED, applique, gris argent 204, 568
DARIUS, applique et plafonnier 156
DASAR® 115 GU10, encastré de sol 646
DASAR® 115 LED, encastré de sol 634
DASAR® 115 MR16, fixe 645
DASAR® 115 MR16, orientables 645
DASAR® 215 UNI, encastrés de sol 650

DASAR® 260 UNI,
encastrés de sol....650
DASAR® 9x 1W LED,
encastré de sol....637
DASAR® BULLSEYE QRB111,
encastré de sol, rond....649
DASAR® CARRE GU10,
encastré de sol, inox 304....647
DASAR® ES111, encastrés de sol....649
DASAR® EXACT GU10,
encastré de sol....646
DASAR® EXACT MR16....645
DASAR® FLAT LED,
encastré de sol....634
DASAR® GX10, encastrés de sol....652
DASAR® GX53,
encastré de sol, inox 316....634
DASAR® HIT-DE 150W,
encastrés de sol....653
DASAR® HIT-T 150W,
encastrés de sol....652
DASAR® HIT-T 70W,
encastrés de sol....652
DASAR® HQI CARRE 70W,
encastré de sol, asymétrique....653
DASAR® MODULE LED,
encastré de sol, carré....637
DASAR® MODULE LED,
encastré de sol, rond....637
DASAR® T5-14, encastré de sol....651
DASAR® T5-21, encastré de sol....651
DASAR®, diffuseur, grand....650
DASAR®, diffuseur, petit....649
DELF C 1000 PRO réglette....659
DELF C 1000 RGB PRO réglette....659
DELF C 500 PRO réglette....659
DELF C 500 RGB PRO réglette....659
DELSIN LED,
appliques et plafonniers....566
DELWA BLUE, applique....570
DELWA CURVE, applique....573
DELWA PATHLIGHT, bornes....493
DELWA WIDE appliques....210, 572
DELWA, appliques....210, 572
DENA 1, applique....152
DENA 2, applique....152
DETT, luminaire extérieur....485
DEVIN DOUBLE, applique....150
DIABO PD-1, suspensions....096
DIABO PD, suspensions,
pour rail 1 allumage....298
DIABO SPOT 1, plafonniers....202
DIABO SPOT 2, plafonniers....202
DIABO,
spot pour système de câble tendu....335
DIABO, spots GU10,
pour rail 1 allumage....295
pour rail 3 allumages....281
DIO FLEX PLATE GU10, applique....343
DIO FLEX PLATE LED, applique....343
DIO FLEX PRISE GU10....344
DIO FLEX PRISE GX53....344
DIO FLEX PRISE LED....344
DIO, applique et plafonnier....184
DISC , encastré....434
DISPLAY ADL 50/GU10....353
DISPLAY ADL 50/MR16....353
DL 123 LED FURNITURE,
encastré rond....355
DL 126 LED, encastrés....400
DOMELED DISPLAY....349
DOMELED ES111, 25°....704
DOMELED ES111, 60°....704
DOMELED PLAFONNIER....187
DOMELED SPOT,
pour rail 3 allumages, gris argent....252
DOMELED, encastrés....405
DORU encastré, rond....420, 618
DOWNUNDER 05,
encastré mur et plafond....393
DOWNUNDER 1/2/3,
encastrés mur et plafond....393
DOWNUNDER LED 14,
appliques....627
DOWNUNDER LED 15,
appliques....627
DOWNUNDER LED 27,
appliques....627
DOWNUNDER OUT TC-D....623
DOWNUNDER PUR,
cadre de fixation....390
DOWNUNDER PUR, encastré,
120 x 155 mm....390
80 x 120 mm....390
80 x 80 mm....390
DOWNUNDER RCL 101, carré....389
DP 118 R7s, éclairage de miroir....346
DRAGAN CARRE,
applique et plafonnier....581
DRAGAN GRID, appliques....581
DRAGAN,
appliques et plafonniers....581
DROP 50/100,
appliques et plafonniers....545
DURANZ, suspension....075

E
E27 SPOT,
pour rail 3 allumages....280
EASYLITE® DISPLAY G12....587
EASYLITE® DISPLAY GU10....587
EASYLITE® PIQUET GU10....603
EASYLITE® SPOT ES111....600
EASYLITE® SPOT G12....599
EASYLITE® SPOT GU10....603
EASYTEC® II rail, gris argent....317
EASYTEC® II rail, noir....311
EASYTEC® II, accessoires,
chrome/noir....311
gris argent....317
ECO LED CARRE,
encastrés, 100 LED....411
ECO LED PANEL CARRE,
encastrés, 10W....411
ECO LED PANEL ROND,
encastrés....411
ECO LED ROND,
encastrés, 70 LED....411
ELSU, suspension....113
ENNA, applique et plafonnier....184
ENOLA_B CL-1, plafonniers....201
ENOLA_B SPOT 1,
appliques et plafonniers....201
ENOLA_B SPOT 2,
appliques et plafonniers....201
ENOLA_B UP-DOWN,
appliques....201
ENOLA_C 18,
spots pour rail 3 allumages....252
ENOLA_C CURVED,
spot sur tige....586
ENOLA_C LED CL-1, plafonnier....201
ENOLA_C OUT CL, plafonniers....547
ENOLA_C OUT UP-DOWN,
appliques....547
ENOLA_C OUT WL, appliques....547
ENOLA_C SPOT 1 LED,
plafonnier....201
ENOLA_C, pour rail 1 allumage....291
ENOLA_C9,
spots pour rail 3 allumages....252
ENOLA, suspensions....094
ESSENS 18W/26W flat....453
ESSENS 18W/26W, deep....453
ESSENS HIT-DE 70W encastrés....462
EURO CUBE DLMI
spots, pour rail 3 allumages....251
EURO SPOT BALLAST ELECTRONIQUE,
pour rail 3 allumages....262
EURO SPOT ES111,
pour rail 1 allumage....294
EURO SPOT ES111,
spot pour rail 3 allumages....264
EURO SPOT G12,
pour rail 3 allumages....263
EURO SPOT GU10,
pour rail 1 allumage....294
pour rail 3 allumages....265
EURO SPOT INTEGRATED LED,
pour rail 1 allumage....291
pour rail 3 allumages....259
EURO SPOT LED DISK 800,
pour rail 1 allumage....291
pour rail 3 allumages....259
EURO SPOT LED DLMI 1100lm,
pour rail 3 allumages....260
EURO SPOT MR16,
pour rail 3 allumages....265
EURO SPOT QRB111,
pour rail 3 allumages....264
EUTRAC® rail 3 allumages à encastrer,
2 m....287
EUTRAC® rail 3 allumages,
1/2/3 m....288
EUTRAC® rail 3 allumages,
accessoires....288–289
EYEDOWN LED encastré,
3x 1W....402, 621
6x 1W....402, 621

F
FGL OUT GU10 CARRE,
encastrés....445, 620
FGL OUT GU10 ROND,
encastrés....441, 620
FGL OUT MR16 CARRE,
encastrés....426, 619
FGL OUT MR16 ROND,
encastrés....421, 619
FILI avec étau....351
FILI avec patère....351
FLAC BEAM® LED spot....599
FLAC BEAM®, HIT 70W....599
FLAT 121, applique....228
FLAT 221, applique....228
FLAT FRAME BASIC, encastrés....419
FLAT FRAME CURVE, encastrés....419
FLAT FRAME SLAT, encastrés....419
FORCHINI M PD-1,
suspensions, 50 cm....039
FORCHINI M PD-2,
suspensions, 40 cm....039
FORCHINI M, suspensions,
pour rail 1 allumage, 40 cm....298
FORCHINI M, suspensions,
pour rail 3 allumages, 40 cm....282
FORCHINI PD-1, suspensions....040
FORCHINI PD-2, suspensions....040
FRAME BASIC GU10,
encastrés....445
FRAME BASIC JC, encastrés....419
FRAME BASIC LED,
encastrés muraux....386
FRAME BASIC MR16, encastré....428
FRAME CURVE LED,
encastrés muraux....386
FRAME DISTA GU10, encastrés....445
FRAME DISTA MR16, encastré....428
FRAME FOCUS LED,
encastré mural, carré, alu brossé....386
FRAME OUTDOOR 16 LED,
encastrés muraux....625
FURNITURE 513....354
FURNITURE LED 121....354
FURNITURE LED 65 / 121....354
FURNITURE LED ROND,
encastré....355

G
GALEN LED PANEL 24V, RGB....616
GALEN LED PROFIL....615
GALEN LED PROFIL 100 cm....615
GALEN RGB LED PROFIL....615
GILALED, appliques....385
GIMBLE OUT 90, encastré....642
GIMBLE PRO G12,
encastrés plafond....460
GIMBLE ROND MR16,
encastrés, orientables....425
GL 100 SLOT, applique....220
GL 101 E14, applique....221
GL 102 CURVE, applique....221
GL 103 T5, applique....220
GL 104 E27, plafonnier....239
GL 104 ROND, applique....220
GL 105 E27, plafonnier, rond....146
GL 105 TORCH, applique....221
GL 108 INDI, encastré, carré....427
GL 110 MR16,
encastré plafond, carré....427
GLASSA CARRE E27,
plafonnier....139
GLASSA CARRE TC-DE,
plafonnier....138
GLASSA ROND E27,
plafonnier....139
GLASSA ROND TC-DE,
plafonnier....138
GLENOS LED XL, encastré mural....388
GLENOS LED, encastré mural....388
GLENOS PROFIL ALUMINIUM
A ENCASTRER, avec diffuseur....661
GLENOS PROFIL ALUMINIUM
kit de suspension pour....661
GLENOS PROFIL ALUMINIUM,
avec diffuseur....661
GLOO OUTDOOR,
applique et plafonnier....575
GLOO PURE 27/44/70,
bornes....522
GLOO PURE WALL, applique....522
GLU-TRAX®, accessoires....329
GLU-TRAX®, rail....329
GRAFIT SL 30/60, bornes....507
GRAFIT TORCH, applique....507
GRAFIT WL, applique....507
GU10 SP CARRE, encastrés....445
GU10 SP, encastrés, ronds....440
GX53 MOUNTING RING....450
GX53 SPOT,
pour EASYTEC® II, chrome....308

H
HALF PIPE, appliques....211
HANG UP, coudes....068
HANG UP, suspension
à grille anti-éblouissement....068
HARI, applique....214
HIBIT....350
HIT-DE DL 70/150 Kits....471
HIT-SQUARE DL 195 Kit....471
HORN 2 TURNO ES111,
encastré....383, 446
HORN 2 TURNO GU10,
encastré plafond....383, 441
HORN 2 TURNO MR16,
encastré de plafond....383
HORN 2 TURNO QRB111,
encastré....383, 435
HORN ADJUST, encastré....458
HORN ES111, encastré....383, 446
HORN GU10, encastré....383, 441
HORN LED,
encastrés plafond, ronds....382, 407
HORN MR16, encastré....383, 420
HORN QRB111, encastré....383, 434
HQI-TS DL 70/150 encastrés....463
HQI-TS FLOOD 150
spots pour rail 3 allumages....272
HQI-TS FLOOD 70
spots pour rail 3 allumages....272

I
ICE 4W LED, applique....154
INDA SPOT GU10,
appliques et plafonniers....181
INDI REC 1S GU10, encastré....444
INDI REC 1S MR16, encastré....429
INDI REC 2S MR16, encastré....429
IPERI 50, bornes....493
IPERI WL, appliques....493
ISTU, suspension....113
IVED FLEX ENCASTRABLE,
applique....342
IVED FLEX PATERE, applique....342

J
JESSY CL-1, plafonnier....188
JESSY WL-1 QRB, applique....169
JESSY WL-2 ES111, applique....169
JESSY WL-3 G9, applique....214
JESSY WL-4 LED, applique....214

K
KALU 1,
appliques et plafonniers....170
KALU 2/3,
appliques et plafonniers....172
KALU FLOOR 1, à poser....051
KALU FLOOR 2, à poser....051
KALU II ES111 DOUBLE,
applique et plafonnier....174

KALU II ES111,
applique et plafonnier 174
KALU II LED DOUBLE,
applique et plafonnier 175
KALU II LED,
applique et plafonnier 175
KALU RECESSED 1/2/3,
encastrés 438
KALU TRACK GX53 Spots,
pour rail 1 allumage 292
KALU TRACK GX53,
pour rail 3 allumages 257
KALU TRACK LEDDISK Spots,
pour rail 1 allumage 292
KALU TRACK LEDDISK, spots,
pour rail 3 allumages 256
KALU TRACK QRB111 Spots,
pour rail 1 allumage 292
KALU TRACK QRB111,
pour rail 3 allumages 257
KANO, spot,
pour EASYTEC® II, gris argent 314
KARDAMOD SURFACE CARRE ES111
DOUBLE, plafonniers, carrés 159
KARDAMOD SURFACE CARRE ES111
SINGLE, plafonniers, carrés 159
KARDAMOD SURFACE CARRE QRB
DOUBLE, plafonniers, carrés 159
KARDAMOD SURFACE CARRE QRB
SINGLE, plafonniers, carrés 159
KARDAMOD SURFACE ROND ES111
DOUBLE, plafonniers, ronds 160
KARDAMOD SURFACE ROND ES111
SINGLE, plafonniers, ronds 160
KARDAMOD SURFACE ROND QRB
DOUBLE, plafonniers, ronds 160
KARDAMOD SURFACE ROND QRB
SINGLE, plafonniers, ronds 160
KASPO ES111
spot pour rail 1 allumage 294
KASPO,
spot, pour rail 1 allumage 296
KEIL, applique 559
KERAS ELT, appliques 576
KETO RGB LED ROND 616
KOKO 2, applique, up-down 155
KOTAK BALLAST ELECTRONIQUE,
encastrés carrés 451
KOTAK WALL, appliques, carrées 451
KUNO PLAFONNIER 245
KUNO, suspensions 073
KYKLOP POLE, borne 487
KYKLOP WALL, appliques 487

L

L-LINE® 120,
applique et plafonnier 224
L-LINE® 60,
applique et plafonnier 224
LAMPE QRB, chrome 335
LASSON PD-1, suspensions 033
LASSON PD-2, suspension 028
LASSON PD-3, suspensions 029
LASSON PD-4, suspensions 033
LASSON WL-2, appliques 030
LASSON WL-3, appliques 030
LED ALUMINIUM DOWNLIGHT,
rond 399
LED CONCAVE, encastré rond 394
LED DISPLAY 348
LED DOWNLIGHT 14/3, rond 410
LED DOWNLIGHT 14/4, rond 410
LED DOWNLIGHT 30/3, rond 410
LED DOWNLIGHT 30/4, rond 410
LED DOWNLIGHT 36/3, rond 410
LED DOWNLIGHT 36/4, rond 410
LED DOWNLIGHT PRO R
sans collerette, rond 413
LED DOWNLIGHT PRO R,
rond 417
LED DOWNLIGHT PRO RT,
rond 417
LED DOWNLIGHT PRO S
sans collerette, carré 413
LED DOWNLIGHT PRO S,
carré 412
LED DOWNLIGHT PRO ST,
carré 412
LED DOWNUNDER CARRE,
applique 565
LED DOWNUNDER MINI,
cadre de fixation 390
LED DOWNUNDER MINI,
encastré mural 390
LED DOWNUNDER ROND,
applique 565
LED FLOODLIGHT 592
LED HORN,
encastrés plafond, ronds 382, 407
LED INSERT 12V, 1,4W, 20 LED 639
LED INSERT, pour BIG LED PLOT 628
LED INSERT, pour LED PLOT VERRE
et LED PLOT ROND 628
LED OUTDOOR BEAM,
10W 591
30W/50W 590
LED OUTDOOR PIQUET KIT 612
LED PANEL CL 136, plafonnier ou
encastré, alu anodisé 242, 457
LED PANEL LONG CL 137,
plafonnier 242
LED PANEL LONG PD 116,
suspensions 077
LED PANEL PD 115, carré,
suspensions 077
LED PEN LIGHT® PRO 230V 656
LED PEN LIGHT® PRO, clips 656
LED PEN LIGHT® PRO,
clips rapides 656
LED PLOT ROND
1/2/4 fenêtres 628
LED PLOT VERRE, satiné 628
LED SAIL 1, appliques, arrondies 209
LED SAIL 2, appliques, arrondies 209
LED SKY PLOT 629
LED SLIM LIGHT, encastré 395
LED SPOT,
pour MINI ALU TRACK chrome 328
LED TRACKSPOT, 12x 1W,
pour rail 3 allumages 255
LED TRACKSPOT, 3x 3W,
pour rail 1 allumage 291
pour rail 3 allumages 255
LEDDISK HORN DL,
encastré, rond 415
LEDPANEL 100,
encastré carré 401
LEDPANEL ROND,
encastré plafond 401
LEFA 1 DL, encastré, rond 399
LEFA 2, applique et plafonnier 181
LEFA 4, suspensions 078
LELEX 1, encastré 396
LIGHT EYE BALL, applique 188
LIGHT EYE ES111, SPOT,
pour EASYTEC® II, chrome 307
LIGHT EYE GU10, SPOT,
pour EASYTEC® II, chrome 307
LIGHT EYE SPOT MR16,
pour LINUX LIGHT®, chrome 324
LIGHT EYE SPOT,
pour rail 3 allumages 282
LIGHT EYE SUSPENSION,
pour EASYTEC® II, chrome 307, 315
LIGHT EYE SUSPENSION,
pour EASYTEC® II, gris argent 315
LIGHT EYE SUSPENSION,
pour rail 3 allumages 282
LIGHT EYE VERRE 4,
suspension, chrome 101
LIGHT EYE X3,
suspension, chrome 100
LIGHT EYE,
applique et plafonnier 188
LIGHT EYE, suspensions 099
LIGHT PIPE LED, borne, ronde 481
LIGHT POINT 2, encastrés ronds 394
LIGHT TUBE spot,
pour WAVE, gris argent 332
LIGHTPOINT, encastrés, ronds 432
LIKA, spot,
pour LINUX LIGHT®, chrome 324
pour LINUX LIGHT®, gris argent 322
LIM® RGB MODULE MAÎTRE
3x36W 655
LIMA UP-DOWN, appliques 183
LINE,
armature pour source linéaire 148
LINUX LIGHT®, accessoires,
chrome 325
gris argent 323
LINUX LIGHT®, rail,
1 m, gris argent 323
2 m, chrome 325
2 m, gris argent 323
LIPSY® 1, suspension 114
LIPSY® 2, suspension 114
LIPSY® OUT FLOOR,
luminaire extérieur 485
LIPSY®, plafonnier 145
LOGS 40/70, bornes 488
LOGS IN, appliques 206
LOGS WALL, appliques 488
LONG GRILL PLAFONNIER 246
LONG GRILL, suspensions 067
LOUISSE 1, plafonnier 147
LOUISSE 2, plafonnier 147
LOUVRE BIG PAN,
encastré plafond 457
LUNA 1 Spot,
pour rail 1 allumage 294
pour rail 3 allumages 281
LUNA DISPLAY 351
LUZO 2, encastré 421
LUZO INTEGRATED LED,
encastré plafond 415
LUZO LED DISK,
encastré plafond 415

M

MALANG CL-1, plafonnier 045
MALANG LED, suspensions 118
MALANG PD-1, suspension 045
MECANICA, lampadaire 055
MECANICA, lampe à poser 054
MEDO 60 CARRE, kit de suspension,
blanc 116, 143
gris argent 116, 143
MEDO 60 CARRE, plafonnier,
blanc 116, 143
gris argent 116, 143
MEDO PRO 60, kit de suspension,
blanc 117, 143
gris argent 117, 143
MEDO PRO 60, plafonnier,
blanc 117, 143
gris argent 117, 143
MEDO, plafonnier 146
MEDO, suspension 113
MELAN, plafonnier 136
MERIDIAN 2, appliques 576
MERIDIAN 3, appliques 577
MERIDIAN BOX 576
MERIDIAN BOX,
avec détecteur de mouvement 576
MIBO COURBE,
éclairage de miroir 346
MIBO DROIT,
éclairage de miroir 346
MIBO WALL UP-DOWN 153
MICRO FLAT,
applique et plafonnier 548
MINI ALU TRACK,
accessoires 329
MINI ALU TRACK,
rail, 1 m 329
MINI EYE LED, applique 566
MINI FRAME LED,
encastré carré 395
MINIPOL LED, bornes 612
MR11 SP, encastrés 423
MR16 SP, encastrés 422
MYRA 2 TETES, borne 542
MYRA COURBE, spot sur tige 586
MYRA DROIT, spot sur tige 586
MYRA UP-DOWN, appliques 544
MYRA WALL, appliques 544

N

NAILS PIQUET, borne 532
NAILS, appliques 532
NAUTIC PRO GU10, encastrés 646
NAUTIC PRO MR16 643
NAUTIC ROND/CARRE MR16 643
NAUTIC SPOT 230V,
applique et plafonnier 181
NAUTILUS GX53 INOX,
projecteur extérieur 609
NAUTILUS IP67 607
NAUTILUS LED 304B 611
NAUTILUS LED 304S 611
NAUTILUS MR16, inox 607
NAUTILUS PAR38, inox 601
NAUTILUS PIQUET 605
NAUTILUS PIQUET Inox 605
NAUTILUS PIQUET
LED COMPACT 611
NAUTILUS PIQUET XL 604
NAVIGATOR® G8,5 spot,
gris argent 273
NEAT FLEX AVEC ETAU,
spot sur tige 352
NEAT FLEX PLATE, spot sur tige 352
NEAT, spot sur tige 352
NEODISC, applique et plafonnier 241
NEOPAN, applique et plafonnier 241
NEPRO 2 26W TC-D Spot,
pour rail 1 allumage 301
NEPRO 2 26W TC-D spots,
pour rail 3 allumages 285
NEPRO 2 PL, spot,
pour rail 3 allumages 285
NEPRO 2 T5, spot,
pour rail 3 allumages 285
NEPRO DISPLAY 349
NEPRO LINE, applique 222
NEPRO WALL, applique 215
NEW ANDREAS, appliques 216
NEW POL, bornes 519
NEW SURA, suspension,
pour WAVE, chrome 332
NEW TRIA 1 ES111,
encastrés 363, 449
NEW TRIA 1 GU10, encastrés,
carrés, clips ressorts 363, 442
NEW TRIA 1 GU10, encastrés,
carrés, lames ressorts 361, 442
NEW TRIA 1 MR16, encastrés,
carrés, clips ressorts 362, 423
NEW TRIA 1 MR16, encastrés,
carrés, lames ressorts 361, 423
NEW TRIA 1 QRB111, encastrés,
carrés 362, 434
NEW TRIA 2 ES111, encastrés,
carrés, clips ressorts 363, 449
NEW TRIA 2 GU10, encastrés,
carrés, clips ressorts 363, 442
NEW TRIA 2 MR16, encastrés,
carrés, clips ressorts 362, 423
NEW TRIA 2 QRB111, encastrés,
ronds 362, 437
NEW TRIA 3 ES111, encastrés,
carrés, clips ressorts 363, 449
NEW TRIA 3 GU10, encastrés,
carrés, clips ressorts 363, 442
NEW TRIA 3 MR16, encastrés,
carrés, clips ressorts 362, 423
NEW TRIA 3 QRB111,
encastrés, ronds 362, 437
NEW TRIA DLMI,
encastrés 365, 416
NEW TRIA ES111,
encastrés 363, 446
NEW TRIA G12,
encastrés 365, 458
NEW TRIA GU10, encastrés,
ronds, clips ressorts 363, 442
NEW TRIA GU10, rond,
encastrés, lames ressorts 361, 442
NEW TRIA LED DISK,
encastrés 365, 417
NEW TRIA LED DL
ROND/CARRE, KIT 400
NEW TRIA MR16, encastrés,
ronds, clips ressorts 362, 423
NEW TRIA MR16, encastrés,
ronds, lames ressorts 361, 423
NEW TRIA QRB111, encastrés,
ronds 362, 434
NEW TURNO MR16,
encastrés 424
NOVA WALL OUT, applique 560

O

ONIO T5 TWIST, applique 233
ONIO T5, applique 233
OPEN GRILL SINGLE, suspension 073
OPEN GRILL, appliques et plafonniers 238
OPEN GRILL, suspension 082
ORION 40, suspension 105
ORION CONE, suspension 042
ORION PLATE, plafonniers 135
ORION, suspension, pour LINUX LIGHT®, gris argent 320
OSSA R7s, appliques 206
OTOS PL, bornes 521
OTOS VERRE, bornes 521
OUT 65, encastrés 618
OUT-BEAM G8,5, applique 583
OUT-BEAM G9, appliques 583
OUT-BEAM R7s, applique 583
OUT-BEAM ROUND G9, applique 583
OVIS 75/100, bornes 527
OVIS TORCH, appliques 526
OVIS WALL, appliques 526
OVIS, applique 186
OVO ES111, suspensions 098

P

PADI LED 600 réglette 658
PAR MESH, spots pour rail 3 allumages 276
PARA 380, avec réflecteur 122
PARA DOME 2 E27, suspension 124
PARA DOME 2 HIE, suspension 125
PARA LED, suspension 123
PARA MULTI 406 BALLAST, 70W/150W 125
PARA MULTI 406, suspension 124
PARA MULTI DLMI, suspensions 124
PAVE LED Q3, 10 x 10cm 630
PAVE LED, 20 x 10 cm, 3,5W 630
PD 115 E27, suspensions 046
PEMA® CARREE, appliques 560
PEMA® LED, applique 566
PEMA®, appliques 560
PERRI, suspension 107
PICOSI, lampes à poser 052
PIKA, encastrés, fixes 421
PIKA, encastrés, orientables 423
Piquet plastique, noir 607
PIRUS, suspension, chrome 109
PIRUS, suspension, pour rail 1 allumage 301
pour rail 3 allumages 282
PL 2/24 SHOP spot, pour rail 3 allumages 284
PL SPOT 2x26W 141
PL-DL IP65, encastré 620
PLADO encastrés 453
PLASTRA CL-1, plafonnier 192
PLASTRA PD-1, suspension 103
PLASTRA SQUARE, applique et plafonnier 239
PLASTRA WL-1, applique 192
PLENUM® FIX, lampadaires 477
PLENUM® MOVE, lampadaires 477
PLENUM® SWING, suspension 477
PLENUM®, piquet 477
POLE PARC, borne 483
POWER TRAIL-LITE CARRE 633
POWER TRAIL-LITE ROND 633
POWER-LED SPOT, pour GLU-TRAX®, gris argent 327
PROFIL ALUMINIUM 662
PROFIL ALUMINIUM DOWNUNDER 663
PROFIL LED A ENCASTRER 663
PROFIL LED A ENCASTRER, sans rebords 663
PROFIL MURAL LED 662
PROFIL MURAL LED up-down 662
PURI SPOT-KIT, pour rail 1 allumage 297
pour rail 3 allumages 286
PURI, spots pour rail 1 allumage 297
pour rail 3 allumages 279
PURIA, pour rail 1 allumage 296

Q

Q-LINE DOUBLE, suspensions 070
Q-LINE SINGLE, suspensions 070
Q-LINE WALL, appliques 230
Q-TECH® G12 HOR spots pour rail 3 allumages 273
QRB SPOT, pour LINUX LIGHT®, chrome 325
pour LINUX LIGHT®, gris argent 322
QRB SPOT, pour WAVE, chrome 333
QUAD 1, appliques 213, 570
QUAD 2, appliques 213, 570
QUADRASYL 44 avec étrier 550
QUADRASYL 44 WALL, applique 550
QUADRASYL 44D, applique et plafonnier 550
QUADRASYL D, applique et plafonnier 550
QUADRASYL SL 75, bornes 539
QUADRASYL WL 15, appliques 539
QUOR 52 BALLAST ELECTRONIQUE, encastrés 453
QUOR 52/G BALLAST ELECTRONIQUE, encastrés 453

R

R7s SHOP spots pour rail 3 allumages 273
R7s SHOP, volets 273
Rail 1 allumage 230V 303
Rail 1 allumage 230V, accessoires 303
Rail 1 allumage à encastrer 302
Rail 1 allumage à encastrer, accessoires 302
RAKA SPOT, pour EASYTEC® II, chrome/noir 308
RAPIDO 2x 26W, encastré 454
RAPIDO Out/Ballast électronique, encastré 620
RCL 102 TC-DE SANS CADRE KIT, encastré plafond 455
RCL 103 TC-DE SANS CADRE KIT, encastré plafond 455
RED 4W LED, applique 154
RETROSIX GU10 WALL UP-DOWN, applique 164
RETROSIX QRB 1, appliques et plafonniers 164
RETROSIX QRB 2, appliques et plafonniers 164
RETROSIX QRB 3, appliques et plafonniers 165
RETROSIX QRB WALL, appliques 164
RGB FLOOD 30W 616
RIFFA CL-1, plafonnier 245
RIFFA CL-2, plafonnier 245
RIFFA PD-101, suspension, gris argent 069
RIFFA PD-102, suspension, gris argent 069
RIOTTE SMALL, lampe à poser 048
RIOTTE WALL, applique 048
RIOTTE, lampe à poser 048
ROBOT 2, spot pour GLU-TRAX®, chrome 326
ROTOBALL E27, suspension 120
ROTOBALL FLOOR, luminaire extérieur 484
ROTOBALL HIT, suspension 121
ROULEAU FLEXLED IP 12V 671
ROULEAU FLEXLED IP 24V 671
ROULEAU FLEXLED RGB, 12V 672
ROULEAU FLEXLED RGB, 24V 672
ROULEAUX FLEXLED IP RGB 12V 674
ROULEAUX FLEXLED IP RGB 24V 674
ROULEAUX FLEXLED PRO, 12V 669
ROULEAUX FLEXLED PRO, 24V 669
ROULEAUX FLEXLED, 12V 666
ROULEAUX FLEXLED, 24V 667
ROVEN suspension, métal brossé/verre satiné 043
ROW 1 GU10, encastrés 444
ROX ACRYLIC C, plafonnier 498
ROX ACRYLIC POLE 30/60/90, bornes 498
ROX ACRYLIC SINGLE, applique 498
ROX ACRYLIC UP-DOWN, applique 498
ROX GX53 OUT, applique et plafonnier 497
ROX LED UP-DOWN 547
ROX OUT, plafonnier 496
ROX PATHLIGHT GX53, bornes 494
ROX PATHLIGHT, bornes 494
ROX PLAFONNIER 190
ROX PRO G8,5, appliques 584
ROX UP-DOWN GX53 OUT, applique 497
ROX UP-DOWN OUT, applique 496
ROX UP-DOWN, applique 190
ROX WALL GX53 OUT, applique 497
ROX WALL OUT, applique 496
ROX WALL, applique 190
RUBAN LED SUPERFLEX 24V, 14,4W 675
RUSTY 40/70, bornes 508
RUSTY CARREE 40/70, bornes 508
RUSTY CONE 40/70, bornes 509
RUSTY CONE, bornes 509
RUSTY PATHLIGHT, borne 510
RUSTY SLOT 50/80, bornes 511

S

SAIL R7s, spot, pour EASYTEC® II, gris argent 314
SAIL, pour câble tendu 336
SAIL, spot, pour LINUX LIGHT®, gris argent 321
SAINT 22, applique 145
SALUNA, pour câble tendu 338
SATINA encastré 434
SATURNE, encastrés 425
SAVONA PD-1, suspension 081
SDL 150 spots pour rail 3 allumages 270
SDL 70 spots pour rail 3 allumages 270
SDL 70/150 volets 270
SDL DISPLAY 349
SDL PRO 150 spots pour rail 3 allumages 271
SDL PRO 70 spots pour rail 3 allumages 271
SEDO 14 / 21, appliques 226
SFL® PAR20 G, spot, aluminium 274
SFL® PAR20, crochet 274
SFL® PAR20, volets 274
SFL® PAR35/56, crochet 274
SFL® PAR36 ES111, spot, aluminium 274
SFL® PAR36, volets 274
SFL® PAR56 T 70 / 150 LONG HV G12 spots, aluminium 275
SFL® PAR56 TS 70 / 150 LONG HV Rx7s spots, aluminium 275
SFL® PAR56, volets 275
SHELL HIT-DE, appliques 236
SHELL WL-1 TC-DE, appliques 236
SHELL WL-2 Rx7s, appliques 236
SIENA, spot, pour EASYTEC® II, chrome 308
SIENA, spot, pour EASYTEC® II, gris argent 312
SIGHT 24, applique et plafonnier 229
SIGHT 54, applique et plafonnier 229
SIGHT 54, pour rail 3 allumages 284
SIMIT encastré orientable 395
SITRA 360 PIQUET 540
SITRA 360 SL PIQUET 540
SITRA 360 SL, bornes 541
SITRA 360 WL, appliques 541
SITRA 6x 1W LED, applique 548
SITRA CUBE, appliques 551
SITRA DISPLAY, spot sur tige 586
SITRA PIQUET 608
SITRA PLAFONNIER 548
SITRA SL, borne 536
SITRA WALL UP-DOWN, appliques 549
SITRA WALL, appliques 548
SKELETTO 349
SKELETTO spot pour rail 3 allumages 273
spot, pour rail 1 allumage 293
SLEEK LED UP-DOWN, appliques 213
SLEEK SPOT G12, anneau déco 267
SLEEK SPOT G12, pour rail 3 allumages 267
SLEEK SPOT G12, réflecteurs aluminium 267
SLIM ES111, encastré 446
SLIM GU10, encastré 441
SLIM MR16, encastré 420
SLOTS 300, borne 501
SO-TOO, suspension, pour EASYTEC® II, chrome 310
SO-TOO, suspensions 109
SO-TOO, suspensions, pour rail 1 allumage 298
SOLF T5, applique 223
SOLF TC-D, applique 223
SOLO 90°, spot pour GLU-TRAX®, chrome 326
SOPRANA BOW SL-1, lampadaire 010
SOPRANA CL-1, plafonnier 019
SOPRANA CONE PD-1, suspensions 020
SOPRANA CONE PD-2, suspension 021
SOPRANA PD-1, suspensions 023
SOPRANA PD-2, suspension 016
SOPRANA PD-3, suspensions 022
SOPRANA PD-3, suspensions, pour rail 1 allumage 300
SOPRANA PD-4, suspensions 023
SOPRANA SL-1, lampadaire 016
SOPRANA SL-2, lampadaire 019
SOPRANA SL-3, lampadaire 015
SOPRANA SOLID PD-1, suspension 006
SOPRANA SOLID PD-2, suspension 006
SOPRANA SOLID TL-1, lampe à poser 009
SOPRANA SOLID TL-2, lampe à poser 008
SOPRANA TL-1, lampe à poser 016
SOPRANA TL-2, lampe à poser 019
SOPRANA TRIPOD SL-1, lampadaire 012
SOPRANA WL-1, appliques 025
SOPRANA WL-2, applique 015
SOURCES 696–709
SOURCES à économie d'énergie 706–709
SOURCES LED 701–706
SPHERE WIRE PD-1, suspension pour câble tendu 337
SPHERE WIRE, pour câble tendu 337
SPOT 79 230V, appliquex et plafonnierx 181
SPOT TIGE MR16, pour câble tendu 337
SPOT TIGE QRB, chrome, pour câble tendu 338
SQUARE C, applique et plafonnier 505
SQUARE DICE 1, applique et plafonnier 196
SQUARE DICE 2, applique et plafonnier 196
SQUARE DL 195 G12, encastré plafond 458
SQUARE POLE 30/60/90, bornes 504

SQUARE TURN FLOOR 486
SQUARE TURN G9,
applique....575
SQUARE TURN HIT-TC,
applique....575
SQUARE WALL, applique....196
SQUARE WL, applique 505
SQUARE, encastrés, carrés....426
STIX, applique, gris argent....341
STRATOS, lamp head,
pour LINUX LIGHT®, gris argent....320
SUN PLAFONNIER 134
SUN, suspension 105
SURA SUSPENSION,
pour câble tendu, chrome 336
SURA,
pour câble tendu, chrome 336
SWIFTEC, spot,
pour EASYTEC® II, gris argent 314
SWORD WL 160,
applique, alu brossé 234
SXL COMPACT R7s,
projecteur extérieur....594
SXL ECO asymétrique 595
SXL HIT-DE PROJECTEUR
70/150/400W 596
SYROS,
pour câble tendu, chrome 336
SYROS, spot,
pour LINUX LIGHT®, chrome 324
pour LINUX LIGHT®, gris argent....322
SYROS, spot,
pour WAVE, chrome 333
Système de câble tendu,
accessoires 339
Système de câble tendu,
isolé 339

T
T5 DUOSPOT, applique....225
T5 GRILL QRB, suspension 083
T5 GRILL UNI,
appliques et plafonniers 241
T5 GRILL, suspensions....082
T5-BAR, encastrés....456
TABLEAU BANDEAU LED....345
TABLEAU, 13W....345
TABLEAU, 8W....345
TANI, appliques 218
TC INDI 255, plafonnier 249
TC LOUVRE 218 / 336,
plafonniers....249
TEC 1 QRB spot,
pour rail 3 allumages 277
TEC 1/2 QRB111 spot,
pour rail 1 allumage 293
TEC 2 QRB spot,
pour rail 3 allumages 277
TEC 4 QRB spot,
pour rail 3 allumages 277
TEC KARDA 2,
applique et plafonnier 168
TEC KARDA 2/4/6 QRB,
kit de suspension, gris argent 168
TEC KARDA 4,
applique et plafonnier 168
TEC KARDA 6,
applique et plafonnier 168
TELESCOPE,
pour câble tendu, chrome 338
TENDA LED, appliques....574
THEO OUT, plafonniers....556
THEO UP-DOWN OUT,
appliques....556
THEO UP-DOWN, appliques 194
THEOS 101 E27, appliques 562
THEOS 102 E27, appliques....562
THEOS 103 TC-DE, appliques....565
THEOS CL 104 PL,
appliques et plafonniers....565, 581
THEOS FLOOD RX7s,
appliques....585
THEOS FLOOD TC-D,
appliques....585
TIDUR WALL
appliques, alu brossé....232
TIGLA CARRE, plafonnier 182
TIGLA ROND, plafonnier....182
TOBU, spot,
pour rail 1 allumage 296
TONGA 4, suspension,
patère gris argent 108
TONGA 4, suspension,
pour EASYTEC® II, gris argent 316
TONGA 4, suspension,
pour LINUX LIGHT®, gris argent 320
TONGA 4, suspension,
pour rail 1 allumage 298
TRAIL-LITE, encastré 633
TRIA 2 DOWNLIGHT, rond 425
TRIANGLE R7s, appliques....560
TRISTAN T8, plafonniers 248
TRITON 3 GIMBLE, encastré 403
TRITON 3 LED, encastré....403
TRITON 6 GIMBLE, encastrés 405
TRITON 6, encastrés 405
TRITON HORN 3 KIT, encastré....402
TRITON HORN 4, KIT, encastré....403
TRITON MINI LED HORN,
encastré 394
TROMP Downlight 447
TRUST 30/60, bornes 530
TRUST WALL, applique 530
TRUST, grille....530
TUBE PVC, clips de fixation 675
TUBE PVC, transparent 675
TUBE VERRE E27,
encastré plafond....450
TUBE, plafonnier....141
TURNO GU10 encastrés....440
TWINTUBE,
pour rail 1 allumage 301
pour rail 3 allumages 284
TWINTUBE, suspension....076
TWISTER 1/2 cadres 466
TWISTER encastré....429
TWISTER ES111, encastrés....467
TWISTER GU6,5, encastrés....467
TWISTER QRB111, encastrés....467
TWISTER, KITS....468

U
UFO BEAM, appliques 574

V
VANO DISPLAY,
luminaire extérieur....588
VANO TC, luminaire extérieur 588
VANO WING PL,
luminaire extérieur....589
VANO WING,
luminaire extérieur....589
VAP 40/70/100, bornes....516
VAP SLIM 30/60/90, bornes....500

W
WALLYX GU10, applique 559
WAVE, accessoires....333
WETSY LED 230V, encastrés....639
WETSY LED DISK 300, encastré 637
WETSY POWER LED, encastrés 639
WETSY, encastrés....639
WHEEL PC, suspension....114
WL 103 E14, applique 136
WL 104 E27, applique....136
WL 105, applique 151
WL 106, applique 151
WL 149 G9, appliques....218
WL 149 R7s, appliques....218
WL 172 GX53, appliques 566
WORK LIGHT LAMPADAIRE....057
WORK LIGHT SUSPENSION....067
WORKLIGHT WAVE WL-1,
applique 222

X
XERXES CHROME,
applique et plafonnier....241

Y
YANTI, lamp head, pour LINUX LIGHT®,
gris argent 320
YANTI, spot, pour EASYTEC® II,
gris argent/blanc....314
YOKI ES111 spot,
pour EASYTEC® II, gris argent....312
YOKI ES111, spot
pour rail 3 allumages....281
YOKI ES111, spot,
pour EASYTEC® II, chrome....308
YUDI, encastré 433

Z
Z 211, applique....149
ZEBLED ROND 3, encastré 399
ZENIT, applique et plafonnier 157

110000
111001 421, 619
111002 421, 619
111007 421, 619
111008 421, 619
111011 618
111018 618
111019 618
111021 441, 062
111022 441, 062
111024 441, 062
111027 441, 062
111051 423
111052 423
111059 423
111112 429
111121 426, 619
111122 426, 619
111127 426, 619
111128 426, 619
111131 550
111141 445, 062
111142 445, 062
111144 445, 062
111147 445, 062
111171 423
111172 423
111173 423
111179 423
111181 421
111182 421
111183 421
111189 421
111202 419
111222 428
111232 428
111242 445
111252 445
111260 386
111261 386
111262 386
111274 362, 423
111290 386
111291 386
111292 386
111308 420
111318 441
111328 446
111351 362, 423
111352 362, 423
111353 362, 423
111360 363, 442
111361 363, 442
111362 363, 442
111363 363, 442
111370 362, 434
111371 362, 437
111372 362, 437
111373 362, 437
111380 363, 446
111381 363, 449
111382 363, 449
111383 363, 449
111432 420, 618
111441 425
111442 425
111447 425
111449 425
111482 550
111492 550
111522 550
111532 434
111592 450
111680 365, 458
111681 365, 458
111690 361, 423
111691 361, 423
111696 361, 423
111700 361, 423
111701 361, 423
111706 361, 423
111710 361, 442
111711 361, 442
111716 361, 442
111720 361, 442
111721 361, 442
111726 361, 442
111730 658
111731 658
111732 658
111821 355
111822 355
111850 683
111851 403
111852 403
111854 403
111860 683
111861 683
111862 683
111870 396
111871 396
111872 396
111939 395
111941 447
111952 355
111961 405
111962 405
111982 402, 621
111992 402, 621

112000
112061 425
112062 425
112068 425
112090 422
112091 422
112092 422
112097 422
112098 422
112099 422
112151 425
112152 425
112157 425
112158 425
112221 400
112222 400
112240 394
112242 394
112271 450
112274 450
112281 141
112284 141
112341 396
112344 396
112444 429
112464 429
112474 444
112561 444
112661 444
112711 395
112712 395
112717 395
112731 419
112732 419
112761 419
112762 419
112771 419
112772 419
112780 386, 419
112781 386, 419
112800 386
112801 386
112802 386
112810 388
112812 388
112822 388
112831 424
112832 424
112834 424
112837 424
112838 424
112839 424
112841 467
112842 467
112844 467
112851 467
112852 467
112854 467
112861 468
112871 468
112882 382, 407
112892 382, 407
112901 383
112911 383, 441
112921 383, 446
112931 383, 434
112944 458
112961 467
112962 467
112964 467
112970 466
112971 466
112980 466
112981 466

113000
113101 383
113111 383, 441
113121 383, 435
113131 383, 446
113201 426
113202 426
113207 426
113208 426
113209 426
113211 445
113212 445
113214 445
113217 445
113218 445
113260 386
113262 386
113290 386
113292 386
113311 421
113317 421
113318 421
113400 438
113401 438
113406 438
113410 438
113411 438
113416 438
113420 438
113421 438
113426 438
113480 362, 423
113481 362, 435
113482 362, 435
113483 362, 435
113490 363, 442
113491 363, 442
113492 363, 442
113493 363, 442
113500 362, 423
113501 362, 423
113502 362, 423
113503 362, 432
113510 363, 444
113511 363, 442
113512 363, 442
113513 363, 442
113530 362, 434
113531 362, 434
113540 363, 446
113541 363, 449
113561 365, 417
113564 365, 417
113571 365, 417
113574 365, 417
113581 365, 417
113584 365, 417
113591 365, 417
113594 365, 417
113600 403
113601 403
113602 403
113610 403
113611 403
113612 403
113620 405
113621 405
113622 405
113630 405
113631 405
113632 405
113640 405
113641 405
113642 405
113650 405
113651 405
113652 405
113660 403
113661 403
113662 403
113671 394
113701 365, 416
113704 365, 416
113711 365, 416
113714 365, 416
113721 365, 416
113724 365, 416
113731 365, 416
113734 365, 416
113761 402
113771 402
113781 403
113791 403
113901 400
113906 400
113911 400
113916 400

114000
114551 202
114552 202
114561 202
114562 202
114581 096
114582 096
114701 434
114730 182
114740 182
114792 399
114802 399
114831 394
114832 394
114901 434
114920 433
114921 433
114923 433
114927 432
114931 432
114961 433
114982 421
114992 426

115000
115001 377, 378
115004 377, 378
115011 377, 378
115014 373, 378
115034 379
115044 379
115054 379
115064 379
115071 378
115074 378
115094 379
115104 373
115114 373
115124 373
115151 373
115152 373
115153 373
115170 379
115304 380
115314 380
115351 380
115352 380
115404 381
115414 381
115424 381
115434 381
115451 379
115454 379
115461 379
115464 379
115480 455
115490 455
115600 379
115601 377
115604 377
115611 377
115614 377
115624 377
115634 377
115641 374
115644 374
115651 374
115654 374
115674 374
115684 374
115801 415
115805 415
115808 415
115811 415
115815 415
115818 415
115821 415
115825 415
115828 415
115831 415
115835 415
115838 415
115841 415
115845 415
115848 415

116000
116101 440
116102 440
116107 440
116111 440
116112 440
116117 440
116118 440
116119 440
116202 185
116204 185

117000
117101 159
117104 159
117111 159
117114 159
117121 159
117124 159
117131 159
117134 159
117161 160
117164 160
117171 160
117174 160
117181 160
117184 160
117191 160
117194 160
117211 163
117212 163
117221 163
117222 163
117231 163
117232 163
117240 163

118000
118011 432
118012 432

131000
131108 181

132000
132020 181
132021 181
132024 181
132832 602
132842 602

133000
133401 109
133411 109
133412 109
133432 097
133444 108
133464 108
133481 099
133482 099
133511 105
133522 100
133541 107
133552 101
133562 102
133581 105
133592 045
133600 043
133611 105
133641 098
133642 098
133650 042
133700 141
133710 146
133721 114
133722 114

133723 145
133760 146
133780 110
133782 235
133801 ..... 117, 143
133804 ..... 117, 143
133811 ..... 117, 143
133814 ..... 117, 143
133821 ..... 116, 143
133824 ..... 116, 143
133831 ..... 116, 143
133834 ..... 116, 143
133901 147
133911 147
133921 209
133931 209

134000
134201 135
134221 134
134261 135
134301 134
134310 134

136000
136174 324
136184 324
136192 325
136202 325
136212 324
136222 325
136232 325
136240 325
136246 325
136250 325
136252 325
136260 325
136342 325
136372 324
136402 325

138000
138144 320
138174 322
138192 323
138200 323
138201 320
138202 323
138211 321
138212 322
138221 323
138222 323
138232 323
138240 323
138246 323
138250 323
138252 323
138260 323
138262 323
138270 323
138280 323
138291 320
138342 322
138362 320
138372 322
138380 325
138402 323
138432 323
138522 323
138800 333
138803 333
138804 333
138805 333
138806 333
138807 333
138808 333
138809 333
138812 688
138822 688
138842 333
138848 332
138861 332
138882 333
138892 333

139000
139004 339
139006 339
139024 339
139026 339
139162 338
139172 338
139230 337

143000
143011 303
143012 303
143021 303
143022 303
143031 303
143032 303
143041 303
143042 303
143051 303
143052 303
143061 303
143062 303
143071 303
143072 303
143081 303
143082 303
143091 303
143092 303
143101 303
143102 303
143111 303
143112 303
143121 303
143124 303
143131 303
143132 303
143141 ..... 302, 303
143142 303
143151 303
143152 ..... 302, 303
143221 302
143230 302
143231 302
143241 302
143251 302
143261 302
143271 302
143281 302
143291 302
143301 295
143307 295
143321 293
143341 295
143344 295
143351 297
143354 297
143372 296
143381 303
143382 303
143391 297
143392 297
143402 301
143411 297
143412 297
143422 296
143431 295
143432 295
143441 295
143442 295
143451 296
143454 296
143461 292
143464 292
143482 294
143491 292
143494 292
143502 296
143512 293
143522 293
143594 298
143601 301
143611 298
143612 298
143731 292
143734 292
143754 294
143801 294
143804 294
143811 294
143814 294
143821 291
143824 291
143831 291
143834 291
143841 291
143844 291
143851 301
143854 301
143871 293
143874 293
143881 291
143884 291
143901 301
143904 301
143911 300
143914 300
143921 300
143924 300
143930 298
143931 298
143941 291
143944 291
143951 291
143954 291
143981 298
143982 298

144000
144980 289
144981 289
144984 289

145000
145100 288
145101 288
145102 288
145200 288
145201 288
145202 288
145211 287
145300 288
145301 288
145302 288
145311 287
145510 288
145511 288
145514 288
145520 288
145521 288
145524 288
145530 288
145531 288
145534 288
145541 287
145551 287
145560 288
145561 288
145564 288
145571 287
145580 289
145581 289
145584 289
145590 289
145591 289
145594 289
145600 289
145601 289
145604 289
145621 287
145630 289
145631 289
145634 289
145640 289
145641 289
145644 289
145660 288
145661 288
145664 288
145670 289
145671 289
145674 289
145680 289
145681 289
145684 289
145690 288
145691 288
145694 288
145700 288
145701 288
145710 289
145711 289
145714 289
145720 289
145721 289
145724 289
145730 289
145731 289
145734 289
145740 289
145741 289
145744 289
145751 287
145761 287
145771 287
145800 289
145810 289
145820 289
145990 289
145991 289
145994 289

146000
146046 053
146050 054
146060 055
146071 052
146072 052
146074 052
146240 384
146242 384
146250 384
146252 384
146260 384
146272 341
146274 341
146282 232
146284 232
146312 353
146324 349
146332 353
146341 351
146344 351
146362 385
146382 385
146390 346
146392 346
146411 176
146416 176
146422 352
146432 352
146452 351
146462 350
146472 349
146479 349
146482 351
146492 352
146512 342
146522 342
146572 345
146573 345
146582 345
146583 345
146622 344
146632 344
146672 344
146680 343
146682 343
146692 343
146721 345
146722 345
146731 345
146732 345
146782 346
146902 048
146912 048
146922 048
146942 045

147000
147001 169
147011 169
147021 214
147031 214
147041 188
147112 186
147203 118
147213 118
147223 118
147250 170
147251 170
147256 170
147260 172
147261 172
147266 172
147270 172
147271 172
147276 172
147286 051
147296 051
147332 187
147351 349
147352 349
147411 177
147412 177
147413 177
147414 177
147421 177
147422 177
147423 177
147424 177
147441 178
147442 178
147443 178
147444 178
147455 149
147479 155
147519 152
147529 152
147551 181
147559 181
147562 218
147566 218
147581 164
147582 164
147583 165
147584 164
147585 164
147591 164
147592 164
147593 165
147594 164
147595 164
147706 174
147716 174
147762 175
147772 175
147801 181

148000
148001 146
148002 239
148004 192
148010 220
148011 220
148012 221
148013 221
148014 239
148015 192
148016 220
148017 221
148021 427
148022 427
148040 103

149000
149031 188
149042 188
149142 168
149144 168
149146 168
149150 168
149160 067
149180 145
149190 114
149222 076
149252 146
149262 113
149271 195
149274 195
149291 195
149294 195
149316 190
149326 190
149336 190
149365 113
149375 113
149380 106
149381 094
149385 094
149401 145

149412....211
149417....211
149452....037
149466....234
149471....218
149472....218
149482....151
149492....151
149501....218
149502....218

150000
150321....272
150322....272
150331....236
150332....236
150471....236
150474....236
150481....236
150484....236
150551....270
150552....270
150561....270
150562....270
150571....270
150572....270
150621....272
150622....272
150631....236
150632....236
150921....463
150929....463
150931....463
150939....463
150971....471
150979....471
150981....471
150989....471

151000
151011....280
151017....280
151049....353
151050....350, 351, 359
151051....281, 294, 350
151132....196
151142....196
151200....154
151211....154
151282....153
151301....213
151304....213
151311....206
151315....206
151321....206
151325....206
151360....211
151361....211
151362....211
151390....196
151400....215
151404....215
151421....216
151422....216
151424....216
151442....150
151451....206
151456....206
151462....217
151471....206
151476....206
151501....197
151504....197
151511....199
151514....199
151521....199
151524....199
151531....199
151534....199
151552....150
151561....197
151564....197
151591....157
151600....209
151601....209
151610....209
151611....209
151635....156
151656....241
151674....214
151691....157
151695....157
151751....574
151757....574
151762....226
151772....226
151801....201
151804....201
151811....201
151814....201
151821....201
151824....201
151831....201
151834....201
151840....201
151901....182
151910....185
151912....184
151914....185
151922....184
151932....157
151950....390
151951....390
151952....390
151960....390
151961....390
151962....390
151970....393
151971....393
151972....393
151973....393
151982....215

152000
152042....205, 569
152062....389
152070....390
152072....390
152079....390
152081....194
152082....194
152089....194
152101....201
152111....201
152154....276
152164....276
152174....276
152182....284
152200....280
152201....280
152204....280
152231....279
152232....279
152241....279
152242....279
152250....281
152251....281
152254....281
152272....285
152280....281
152282....281
152301....273
152304....273
152311....273
152314....273
152320....280
152321....280
152324....280
152404....273
152417....276
152420....252
152421....252
152424....252
152430....252
152431....252
152434....252
152440....201, 252, 291
152441....201, 252, 291
152444....201, 252, 291
152460....252
152461....252
152464....252
152470....252
152471....252
152474....252
152500....255
152501....255
152504....255
152510....255
152511....255
152514....255
152520....255
152521....255
152524....255
152530....255
152531....255
152534....255
152600....256
152601....256
152604....256
152700....251
152701....251
152704....251
152710....251
152711....251
152714....251
152720....251
152721....251
152724....251
152730....251
152731....251
152734....251

153000
153002....277
153012....277
153022....277
153102....282
153112....282
153121....282
153130....282
153131....282
153154....281
153164....273
153171....273
153172....273
153174....273
153176....273
153201....273
153204....273
153241....273
153244....273
153246....273
153380....260
153381....260
153384....260
153390....260
153391....260
153394....260
153400....263
153401....263
153404....263
153410....263
153411....263
153414....263
153420....264
153421....264
153424....264
153430....264
153431....264
153434....264
153480....265
153481....265
153484....265
153490....259
153491....259
153494....259
153502....252
153511....284
153514....284
153524....285
153544....285
153551....285
153554....285
153561....279
153564....279
153571....286
153574....286
153580....257
153581....257
153584....257
153590....257
153591....257
153594....257
153621....271
153624....271
153631....271
153634....271
153640....267
153641....267
153644....267
153650....267
153651....267
153654....267
153660....267
153661....267
153664....267
153670....267
153671....267
153672....267
153674....267
153681....267
153682....267
153684....267
153710....268
153711....268
153712....268
153714....268
153721....268, 467
153722....268, 467
153723....268, 467
153726....268, 467
153730....268
153731....268
153734....268
153741....268
153742....268
153743....268
153746....268
153761....268
153762....268
153764....268
153840....262
153841....262
153844....262
153850....265
153851....265
153854....265
153860....262
153861....262
153864....262
153870....262
153871....262
153874....262
153880....262
153881....262
153884....262
153890....262
153891....262
153894....262
153900....259
153901....259
153904....259
153910....259
153911....259
153914....259
153920....259
153921....259
153924....259
153930....259
153931....259
153934....259
153940....259
153941....259
153944....259
153950....259
153951....259
153954....259
153960....259
153961....259
153964....259
153970....259
153971....259
153974....259
153980....259
153981....259
153984....259
153990....259
153991....259
153994....259

154000
154012....366, 436
154022....366, 436
154032....366, 436
154042....366, 436
154052....367, 449
154062....367, 449
154072....367, 449
154082....367, 449
154112....366, 436
154122....366, 436
154132....366, 436
154142....366, 436
154202....087
154212....087
154242....084
154252....084
154262....167
154292....167
154302....087
154312....084, 087
154332....064
154352....088
154362....089
154372....089
154502....278
154512....278
154532....278
154552....367, 442
154562....367, 442
154572....367, 442
154582....367, 442
154602....368
154612....368
154622....368
154632....368
154704....127
154714....127
154724....128
154734....128
154744....128
154754....128
154764....128
154774....128
154784....128
154794....128
154804....128
154814....127
154824....128

155000
155001....230
155002....230
155011....070
155012....070
155021....070
155022....070
155051....070, 023
155052....090, 023
155162....225
155172....241
155180....139
155185....139
155190....138
155195....138
155206....226
155216....226
155236....136
155240....136
155250....136
155260....217
155261....217
155272....136
155280....023
155283....023
155290....033
155291....033
155292....023
155293....023
155300....029
155301....029
155310....030
155311....030
155340....030
155341....030
155352....019
155353....019
155362....019
155363....019
155372....019
155373....019
155380....028
155382....022
155383....022

155392....035
155394....035
155400....024
155402....024
155412....016
155422....016
155432....016
155470....046
155471....046
155480....033
155481....033
155500....040
155501....040
155510....040
155511....040
155520....040
155521....040
155530....040
155531....040
155620....025
155621....025
155633....015
155643....015
155650....027
155651....027
155652....027
155664....034
155670....036
155673....036
155681....036
155700....009
155701....008
155710....006
155711....006
155720....010
155723....010
155730....012
155733....012
155760....020
155761....020
155764....020
155770....020
155900....039
155901....039
155910....039
155911....039
155920....039
155921....039
155930....039
155931....039

156000
156632....274
156662....275
156672....275
156682....275
156692....275
156722....274
156812....274
156822....274
156832....275
156902....274
156912....274
156914....274
156915....274
156916....274
156917....274
156919....274

157000
157052....222
157091....241
157092....241
157101....082
157102....082
157112....083
157152....057
157154....057
157192....228
157202....228
157222....183
157224....183
157242....155
157284....067
157334....082
157371....241
157381....238
157384....238
157394....233
157414....224
157424....224
157472....225
157494....073
157514....067
157524....067
157534....246
157544....233
157561....081
157564....081
157584....222
157604....223
157611....223
157810....081
157821....078
157831....078

158000
158020....655
158021....655
158110....242
158221....457
158304....069
158314....069
158320....069
158334....245
158344....245
158501....242, 457
158502....242, 457
158511....077
158512....077
158521....242
158522....242
158531....077
158532....077

159000
159000....166
159001....166
159004....166
159010....166
159011....166
159014....166
159020....090
159021....090
159024....090
159030....092
159031....092
159034....092
159040....091
159041....091
159044....091
159050....093
159051....093
159054....093
159060....093
159061....093
159064....093
159070....090
159071....090
159074....090
159080....092
159081....092
159084....092
159090....061
159091....061
159094....061
159100....062
159101....062
159104....062
159110....061
159111....061
159114....061
159120....062
159121....062
159124....062
159200....091, 093
159201....091, 093
159202....091, 093

160000
160020....453
160021....453
160022....453
160029....453
160041....451
160049....451
160059....451
160124....456
160134....456
160202....229
160206....229
160212....229
160216....229
160281....411
160284....411
160291....411
160294....411
160301....354
160302....354
160311....354
160312....354
160321....354
160352....401
160354....401
160371....401
160372....401
160381....401
160382....401
160421....410
160431....410
160441....410
160451....410
160461....410
160471....410
160541....415
160544....415
160551....415
160554....415
160571....399
160601....406
160604....406
160611....406
160614....406
160621....409
160624....409
160631....409
160634....409
160641....409
160644....409
160651....409
160654....409
160661....406
160664....406
160671....406
160674....406
160701....354
160702....148
160721....354
160731....354
160761....248
160764....248
160771....249
160773....245
160774....245
160781....249
160791....249
160802....068
160812....068
160822....068
160831....073
160832....073
160841....248
160861....248
160864....248
160874....075

161000
161326....454
161431....141
161434....141
161441....141
161501....453
161511....453
161521....453
161531....453
161641....453
161651....453
161741....453
161751....453

162000
162021....460
162024....460
162031....460
162034....460
162036....460
162044....458
162054....471
162151....460
162154....460
162171....460
162173....460
162176....460
162301....462
162304....462
162401....417
162404....417
162411....417
162414....417
162421....412
162424....412
162431....412
162434....412
162441....417
162444....417
162451....412
162454....412
162460....413
162464....413
162470....413
162474....413
162501....411
162504....411
162511....411
162514....411
162521....411
162524....411

165000
165100....124
165110....125
165140....125
165160....125
165161....125
165204....123
165211....124
165212....124
165221....124
165222....124
165320....125
165330....125
165340....124
165350....122
165356....122
165358....122
165359....122
165400....120
165420....121
165500....047
165501....047

167000
167032....688
167039....688

170000
170401....348
170402....348
170414....349
170422....352
170424....352

180000
180000....330
180001....330
180002....330
180012....330
180030....330
180031....330
180040....330
180041....330
180042....330
180050....330
180051....330
180052....330
180060....330
180061....330
180062....330
180080....330
180081....330
180082....330
180160....330
180161....330

181000
181080....338
181170....336
181176....336
181180....337
181212....337
181232....336
181242....336
181252....337
181291....335
181294....335
181532....339

182000
182150....330
182151....330
182152....330

184000
184000....311, 317
184002....317
184022....317
184032....317
184042....317
184062....317
184071....314
184092....312
184142....317
184152....314
184172....317
184282....314
184292....317
184302....317
184332....317
184442....313
184452....313
184521....316
184534....316
184542....313
184572....314
184592....315
184624....312
184634....313

185000
185002....311
185020....311
185032....311
185042....311
185062....311
185092....308
185142....311
185172....311
185232....310
185294....311
185302....311
185450....309
185521....310
185580....307
185582....307
185590....307
185592....307
185622....308
185692....307
185712....308
185742....308

186000
186015....329
186020....329
186041....327
186042....327
186272....326
186302....339
186312....339
186332....339
186342....339
186352....339
186362....339
186462....335
186492....338
186502....329
186512....329
186522....329
186530....329
186540....329
186561....328
186562....328
186642....339
186762....326
186772....329

186952 329

211000
211200 675
211201 675

213000
213302 675
213312 662
213320 662
213321 662
213332 663
213342 663
213352 662
213361 662
213401 663
213404 663
213411 663
213414 663
213421 663
213422 663
213431 662
213434 662
213441 662
213444 662
213451 662
213454 662
213459 662
213461 661
213464 661
213471 661
213474 661
213481 661
213484 661
213488 661
213501 661
213504 661
213511 661
213514 661
213521 661
213524 661
213529 661

220000
220000 329
220631 665

227000
227000 692
227001 692
227002 692
227015 583
227020 583
227032 560
227041 545
227042 545
227064 583
227065 583
227074 583
227080 640
227090 649
227092 649
227102 205, 596
227106 205, 596
227132 204, 568
227136 204, 568
227150 688
227160 688
227174 576
227176 576
227191 559
227194 559
227195 559
227198 559
227211 485
227221 484
227226 620
227231 547
227232 547
227252 204, 568
227262 204, 568
227290 573
227326 620
227331 630
227332 630
227341 630
227342 630
227361 485
227371 628
227372 628
227374 628
227381 628
227382 628
227384 628
227392 629
227400 628
227410 604
227418 605
227421 639
227422 639
227431 639
227432 639
227450 643
227457 643
227461 633
227462 633
227467 633
227471 633
227472 633
227480 639
227482 639
227485 639
227490 639
227495 639
227500 607
227520 643
227531 639
227532 639
227690 596
227691 596
227698 590, 595, 596
227770 592
227774 590
227814 594
227845 519
227874 519
227881 584
227885 584
227902 519
227905 519
227922 530
227932 530
227942 530
227952 530
227962 530
227975 483

228000
228001 585
228005 585
228011 585
228015 585
228210 646
228214 646
228218 647
228240 652
228244 652
228301 641
228304 641
228331 633
228332 633
228337 633
228341 633
228342 633
228360 642
228370 649
228401 634
228402 634
228411 634
228412 634
228420 645
228424 645
228430 646
228434 646
228501 547
228505 547
228511 547
228515 547
228521 547
228525 547
228531 586
228535 586
228602 526
228605 526
228612 527
228615 527
228622 527
228625 527
228682 529
228692 529
228702 529
228712 524, 529
228722 477, 524
228724 692
228725 691
228726 692
228730 691
228752 529
228753 501, 519
228754 488
228762 526
228765 526
228771 547
228774 547
228775 547
228776 547
228782 544
228785 544
228792 542
228802 544
228805 544
228812 586
228815 586
228842 586
228845 586
228862 528
228865 528
228872 528
228875 528
228882 528
228885 528
228892 529
228895 529
228902 529
228912 524
228915 524
228922 524
228925 524
228932 524
228935 524
228942 524
228945 524
228951 477
228955 477
228958 477
228959 477
228960 477, 478
228965 478
228971 477
228975 477
228980 480
228995 477

229000
229000 596
229001 596
229002 596
229012 596
229020 508
229021 508
229022 508
229044 596
229050 516
229054 516
229057 516
229059 516
229062 623
229071 578
229072 578
229081 579
229084 579
229085 579
229087 579
229090 607
229100 601
229121 625
229122 625
229132 532
229142 532
229152 532
229162 531
229172 531
229182 531
229192 595
229200 650
229204 650
229210 650
229214 650
229230 649
229234 649
229240 649
229241 650
229250 622
229260 691
229261 691
229262 691
229269 692
229270 652
229274 652
229280 652
229284 652
229294 653
229300 653
229304 653
229311 634
229312 634
229320 646
229324 646
229330 645
229334 645
229340 645
229344 645
229360 634
229374 647
229392 589
229394 589
229395 589
229400 588
229402 588
229403 588
229405 588
229406 588
229410 511
229411 511
229420 508
229421 508
229422 508
229423 509
229430 509
229431 509
229432 509
229453 616
229461 615
229462 615
229463 615
229481 615
229482 615
229493 616
229502 575
229531 556
229532 556
229536 556
229541 553
229544 553
229551 555
229554 555
229561 553
229564 553
229571 555
229574 555
229581 556
229584 556
229601 554
229604 554
229611 562
229616 562
229618 562
229621 562
229626 562
229628 562
229641 574
229642 574
229647 574
229701 625
229702 625
229712 623
229722 625
229730 609
229740 605
229746 497
229756 496
229766 496
229776 496
229786 497
229820 676
229821 676
229836 494
229840 494
229841 494
229856 494
229860 498
229876 502
229890 560
229894 560
229904 566
229905 566
229912 548
229981 555
229984 555
229991 555
229994 555

230000
230030 560
230031 560
230034 560
230044 576
230045 576
230054 599
230060 500
230061 500
230063 500
230066 500
230069 500
230071 536
230084 576
230085 576
230090 510
230100 651
230110 651
230131 625
230132 625
230140 652
230144 652
230151 637
230152 637
230160 637
230164 637
230170 637
230174 637
230182 627
230192 627
230201 627
230202 627
230207 627
230211 627
230212 627
230217 627
230221 627
230222 627
230231 624
230232 624
230237 624
230241 612
230243 612
230282 612
230301 627
230302 627
230311 627
230312 627
230332 548
230354 548
230355 548
230364 549
230365 549
230374 608
230375 608
230384 586
230394 581
230401 581
230404 581
230405 581
230415 623
230424 623
230434 486
230435 486
230444 576
230445 576
230454 521
230455 521
230464 521
230465 521
230481 625
230482 625
230494 565

230495 565
230525 603
230535 587
230545 603
230575 600
230595 599
230605 587
230630 599
230641 577
230644 577
230645 577
230674 575
230684 575
230694 486
230706 505
230716 505
230720 498
230726 497
230736 498
230746 498
230767 ..... 210, 572
230776 502
230786 502
230791 ..... 210, 572
230794 ..... 210, 572
230801 611
230802 611
230811 611
230812 611
230822 566
230824 566
230852 566
230862 565
230872 565
230900 643
230904 643
230910 646
230914 646

231000
231012 566
231021 611
231022 611
231082 599
231092 599
231101 591
231102 591
231111 590
231112 590
231113 616
231121 590
231122 590
231151 592
231152 592
231161 592
231162 592
231195 507
231205 507
231215 507
231225 507
231230 507
231231 493
231232 490
231233 512
231234 498
231235 513
231283 523
231285 523
231287 523
231301 493
231305 493
231311 493
231315 493
231325 490
231335 490
231345 491
231400 515
231401 515
231410 515
231411 515
231420 512
231430 515
231431 515
231440 513
231455 501
231465 521
231475 521
231481 487
231485 487
231495 487
231504 541
231505 541
231514 541
231515 541
231525 540
231535 540
231541 548
231544 548
231545 548
231602 535
231612 535
231622 535
231701 557
231705 557
231711 559
231715 559
231731 560
231735 560
231901 ..... 210, 572
231902 ..... 210, 572
231911 ..... 210, 572
231912 ..... 210, 572

232000
232005 522
232015 522
232025 522
232035 522
232101 488
232104 488
232105 488
232114 488
232115 488
232124 488
232125 488
232201 493
232205 493
232206 493
232219 481
232220 504
232221 537
232236 504
232246 504
232249 504
232256 498
232266 498
232276 498
232284 539
232285 539
232294 539
232295 539
232301 481
232302 481
232461 ..... 213, 572
232465 ..... 213, 572
232471 ..... 213, 572
232475 ..... 213, 572
232481 585
232485 585
232487 585
232491 562
232495 562
232497 562
232501 581
232504 581
232505 581
232531 551
232535 551
232537 551
232541 ..... 565, 581
232545 ..... 565, 581
232554 537
232564 537
232600 656
232641 656
232651 656
232661 656
232681 656
232691 656
232700 656
232711 656
232712 656
232717 656
232741 656
232742 656
232747 656

233000
233001 675
233002 675
233007 675
233010 675
233011 675
233012 675

410000
410120 693
410130 693
410140 693
410141 684
410850 693
410851 692

450000
451010 688
451021 688
451022 689
451060 689
451105 689
451150 689
451250 689
451300 689
451301 689
452021 689
455202 688
455209 688
455302 688
455309 688

460000
461050 691
461060 690
461062 690
461067 690
461075 691
461105 691
461107 690
461155 691
461157 690
461217 690
461310 690
464001 684
464002 684
464091 684
464107 682
464108 682
464109 683
464110 683
464111 683
464112 683
464113 685
464120 684
464200 684
464201 684
464202 684
464203 685
464210 685
464301 683
464302 ..... 684, 701

470000
470200 687
470350 687
470360 687
470361 687
470370 687
470380 687
470500 686
470502 686
470505 678
470506 686
470507 685
470508 686
470509 678
470520 682
470530 679
470531 679
470539 687
470540 ..... 687, 679
470541 685
470542 686
470543 686
470544 686
470545 685
470546 685
470550 678
470560 678
470571 686
470581 682
470582 682
470583 682
470584 682
470600 680
470601 680
470602 680
470610 680
470612 680
470620 680
470621 681
470640 693
470650 681
470651 681
470660 681
470661 681
470700 681

500000
506160 700
506250 700
506982 698
506992 698
507020 699
507030 699
507031 699
507035 699
507037 699
507045 699
507047 699
507070 700
507071 700
507120 699
507121 699
507130 699
507131 699
507140 699
507141 699
507150 700
507151 700
507210 699
507220 699
507240 699
507310 699
507311 699
507320 699
507321 699
507340 699
507341 699
507400 699
507410 699
507420 699
507430 699
507440 699
507450 699
507480 699
507490 699
507500 699
508170 700
508171 700
508209 708
508211 707
508212 708
508213 708
508218 708
508220 708
508222 708
508226 708
508309 708
508310 708
508311 708
508312 708
508313 708
508318 708
508320 708
508322 708
508326 708
508415 707
508416 707
508417 707
508421 706
508422 706
508440 709
508441 709
508450 709
508451 709
508460 709
508461 709
508515 707
508600 707
508610 707
508630 707
508631 707
508730 707
508731 707
508740 707
508741 707
508760 707
508761 707
508770 707
508771 707
508840 707
508841 707
508860 706
508861 706
508870 708
508940 706
508941 706
508950 708
508951 708
508960 708
508961 708
508970 708
508971 708
509070 700
509071 700
509150 700
509151 700
509170 700
509171 700
509180 700
509191 700

510000
510075 700
510077 700
510155 700
510157 700
510400 700
512205 696
512210 696
512220 696
512235 696
512250 696
519221 696
519230 696
519231 696
519240 696
519241 696
519450 696
519451 696
519452 696
519500 696
519620 708
519725 698
519727 698
519737 698
519739 698
519760 698

520000
525240 697
525340 697
525514 697
525525 697
525540 697
525555 697

530000
533228 696
533330 696
534240 697
534338 697
534540 697
535213 697
535240 697
535312 697
535338 697
535514 697
535527 697
535540 697
535560 697
536138 697
536240 697
536338 697
536540 697

540000
543208 698
543224 698
543245 698
543308 698
543324 698
543345 698
543508 698
543524 698
543545 698
545108 698
545124 698
545145 698
545512 698
545522 698
545751 698
545752 698
545753 698
548014 709
548021 709
548024 709
548028 709
548035 709
548039 709
548054 709
548114 709
548121 709
548124 709
548128 709
548135 709
548139 709
548154 709
548167 709
548195 709
548196 709
548197 709
548201 709
548202 709
548210 709
548211 709
548220 709
548221 709
548230 709
548231 709
548240 709
548241 709

550000
550092 706
550097 706
550132 704
550181 664
550182 664
550187 664
550190 664
550191 ..... 664, 665, 674
550192 664
550193 664
550211 628
550212 628
550217 628
550331 628
550332 628
550337 628
550341 704
550342 704
550351 704
550352 704
550382 704
550392 704
550412 666
550413 667
550414 672
550415 666
550416 ..... 667, 669
550417 672
550418 672
550419 672
550560 ..... 666, 667
550570 ..... 666, 667, 669
550621 676
550622 676
550627 676
550630 676
550671 395
550672 395
550721 676
550722 676
550790 665
550791 665
550792 665
550801 702
550802 702
550811 703
550812 703
551122 701
551132 701
551222 701
551232 701
551242 702
551252 703
551301 703
551302 703
551311 703
551312 703
551321 703
551322 703
551331 703
551332 703
551342 705
551353 705
551362 702
551371 706
551372 706
551400 704
551402 704
551410 704
551412 704
551422 704
551432 704
551442 704
551452 704
551462 705
551472 705
551480 706
551482 706
551500 702
551502 702
551512 705
551522 705
551532 705
552000 666
552001 666
552002 666
552003 672
552010 666
552011 666
552012 666
552013 672
552020 666
552021 666
552022 666
552023 672
552031 666
552032 666
552041 666
552042 666
552051 666
552052 666
552061 669
552062 669
552071 669
552072 669
552100 667
552101 667
552102 667
552103 672
552107 667
552110 667
552111 667
552112 667
552113 672
552117 667
552120 667
552121 667
552122 667
552123 672
552127 667
552131 669
552132 669
552141 669
552142 669
552211 671
552212 671
552213 674
552221 671
552222 671
552223 674
552241 671
552242 671
552243 674
552251 671
552252 671
552253 674
552300 676
552301 676
552302 676
552307 676

560000
560011 703
560012 703
560013 703
560014 703
560031 704
560032 704
560033 704
560034 704
560041 702
560042 702
560043 702
560044 702
560084 703
560092 702
560101 703
560102 703
560103 703
560104 703
560111 702
560112 702
560113 702
560114 702
560150 705
560201 701
560202 701

570000
570001 704
570003 704
570014 705
575350 697
575351 697
575360 697
575370 697
575510 697
575511 697
575520 697
575530 697
575535 697
575540 698
575651 698
575652 698
575671 698
575672 698
575682 697

590000
590144 709
590145 709
590150 696
590151 696
591293 709
591294 709
591295 709
591296 709

630000
631451 659
631452 659
631453 659
631461 659
631462 659
631463 659
631470 659
631471 659
631472 659
631473 659
631474 659

900000
900011 607

920000
924036 643
925190 ..... 068, 073, 075, 127
925191 ..... 068, 073, 075, 127
925195 393
925200 393
925201 389
925250 393
925251 451

950000
955000 693
955020 693
955030 693
955135 693
955137 693

960000
961062 687
961250 693

980000
980010 709
980011 709
980012 709
980013 709
980014 709

Courant de charge max. 16A max.

Classe de protection 1/2/3

Rotation du produit indication en degrés 340°

Inclinaison du produit indication en degrés 180° 180°

Ecartement du câble en cm (systèmes de câble tendu) 20

Poids du produit en kg 9,5

Diamètre maximal du conducteur en mm max. 2,5 mm²

Section du câble d'alimentation en mm 7–12

Classe énergétique des ballasts Ballast EEI=A1 Ballast EEI=A2 Ballast EEI=B2

Protection pour température supérieure à 110° - 130°C 110 130

Angle symétrique / variable / asymétrique 50° 15°–30° 40° 70°

Transformateur indépendant
(le transformateur électronique peut être installé près du luminaire)

Profondeur d'encastrement en cm 9,5

Lorsque le produit est livré avec la boîte d'installation, les dimensions d'encastrement correspondent aux dimensions de cette boîte.

Hauteur de suspension en m 1,5 m

Installation sur supports inflammables >50W

Ne convient pas pour une fixation sur supports inflammables
Ne convient pas pour une fixation sur supports inflammables si source **>50W**

Caractéristiques **zone d'installation** IP44

Utilisation **intérieure** uniquement
Utilisation **extérieure** uniquement
Indice de protection pour utilisation possible en extérieur et pièces humides

Durée de vie moyenne des sources 2500

Pour les luminaires avec source LED intégrée :
Durée de vie moyenne du produit complet, en heures

Variable C L 1–10 +A

Variable en fin de phase
Variable en début de phase
Variable 1–10V
Variable avec variateur compatible

Résistance aux chocs des produits en joule 20 J

Température à la surface du produit 90°C

Température de coupure thermique en °C 115° C

Indication du **nombre de LED** LED 35 pcs

Dimensions d'encastrement en cm 12,5/12,5 7,2

Source protégée contre les **UV** no UV

Plage de température ambiante de fonctionnement en °C ta 40° ta -25°–+40°

La LED peut être remplacée par un spécialiste.
La LED peut être remplacée **à l'aide d'outils.** LED LED

Transformateur **protégé contre les courts-circuits**

Courbe photométrique disponible

Résistance à la charge des produits, en tonnes. 0,8 t
(mesures sur la base d'une installation dans le béton).

Connexion en série possible.
Nombre de produits max. sur la même alimentation. max. 10

Lampe acceptée

...seulement dans les produits **avec** verre de prtection.
...dans les produits **sans** verre de protection.

Orientation de la lampe.
Indication en degrés. 60°

Possibilité d'installation sur surface

Possibilité d'installation sur surface dont les caractéristiques ne sont pas connues (ex : bois).

Zone d'installation +A

plafond / mur / sol
Encastré
Installation nécéssitant des accessoires

Tension nominale réseau 230~ 230~ mA 350 230~ 12~ 12~

230~
Convertisseur 350 mA inclus pour alimentation directe en 230V
T.B.T. avec transformateur pour tension réseau 230~/12~
T.B.T. 12~

Réflecteurs COOL BEAM COOL BEAM

Cool beam :
Source avec dégagement de chaleur vers l'arrière.
No cool beam :
Source avec dégagement de chaleur vers l'avant.

Tolérance électromagnétique
Produit testé pour la tolérance électromagnétique par VDE (protection radio).

Approuvé par **ENEC**
(Indique la conformité aux normes européennes)

Approuvé par **VDE**

Approuvé par **TÜV/-GS**

Approuvé par **KEMA** (Pays-Bas)

Approuvé par **Nemco** (Norvège)

Luminaire équipé de **sources performantes** conseillé pour applications professionnelles

Approuvé par **Semco** (Suède)

Luminaire équipé d'une source **LED** (consommation d'énergie faible)

Production de chaleur :

Les ampoules halogènes, à décharge ou à iodures métalliques ont une température de fonctionnement importante et peuvent provoquer un échauffement des produits; ces derniers doivent donc être manipulés une fois la source refroidie. Les produits orientables équipés de ces sources doivent être installés à une certaine hauteur (voir pictogramme ci-dessous). Les sources LED peuvent généralement être utilisées à la place des sources halogène pour éviter ce dégagement de chaleur (voir notre gamme de sources LED).

Le luminaire doit être installé à plus de 2,5 m de hauteur en cas d'utilisation d'une source halogène. Cette restriction ne s'applique pas s'il est équipé d'une source LED ou à économie d'énergie.

Le luminaire doit être installé à plus de 2,5m de hauteur (hors de portée).

Note sur LED et POWERLED :

Pour des raisons techniques, les LED peuvent présenter des variations de teintes. Lors de chaque commande, nous nous efforçons de sélectionner des LED de même teinte. En revanche, lors de commandes complémentaires, nous ne pouvons plus garantir cette même sélection de couleurs. Vous pouvez obtenir des détails auprès de notre service technique.
Les PowerLED ont des exigences élevées en ce qui concerne la stabilité du courant. Leur luminosité maximum ne peut être atteinte qu'en utilisant des courants précis (par exemple 350 mA pour une LED de 1W ou 700 mA pour une LED de 3W, sans risque de détérioration). Les PowerLED doivent de ce fait, être alimentées exclusivement avec des courants constants. Les PowerLED doivent toujours être raccordées en série en courant constant. En aucun cas les PowerLED ne doivent être raccordées en parallèle. En effet, le courant est divisé, ce qui signifie que les différentes LED ne bénéficient plus d'un courant correct.

Les propriétés techniques des sources sont indiquées en lumen (lm = flux lumineux) et en candela (cd = intensité lumineuse) et en lumen pour les sources avec réflecteurs, le rendu des couleurs est exprimé en Ra/IRC. Pour les sources LED utilisées en intérieur, un IRC >80 est proscrit.
Les sources LED utilisées en extérieur doivent avoir un IRC d'au moins 65. La température de couleur est exprimée en K (K= Kelvin). La mesure Kelvin résulte d'une moyenne et peut varier.

Afin d'éviter la formation de condensation et la diminution de la durée de vie des ampoules et de la douille, nous recommandons d'utiliser les bornes équipées de sources fluo compactes de façon régulière et sur des durées supérieures à 15 minutes. Pour toutes installations d'encastrés de sol, il est impératif d'effectuer un drainage de l'ordre de 30 cm et de brancher l'appareil avec un câble souple de type H07 RN-F.

Inox 304 :

(1.4301) Bonne résistance à la corrosion dans un milieu naturel (atmosphère humide, citadine ou rurale), avec une faible concentration en chlore et en sel. Ne pas utiliser l'inox 304 dans un milieu marin, près de la mer ou dans une atmosphère saline. Ne pas utiliser près des piscines ou équivalent.

Inox 316 :

(1.4404) Conçu pour un milieu naturel (atmosphère humide, citadine ou rurale), ainsi que les milieux industriels avec une concentration modérée en chlore ou en sel, l'industrie alimentaire et pharmaceutique, le secteur agricole. L'Inox 316 possède une excellente résistance à la corrosion. Il n'est pas résistant à l'eau salée. Les produits "extérieurs" en aluminium ne sont pas adaptés aux milieux marins et chlorés. Lors de vos choix, favorisez nos produits en inox 316. Pour les bords de mer, prévoir un électropolissage (nous consulter).

Nous conseillons de nettoyer régulièrement l'inox à l'eau et au savon naturel afin que la surface reste propre.

Indication :

La plupart des produits, des designs, ou des noms figurant dans ce catalogue sont protégés. La maquette de catalogue, les photos, les emballages et les notices d'utilisation de nos produits sont notre propriété. Il est interdit de les reproduire ou modifier sans notre autorisation écrite préalable. Tous les produits ont été réalisés selon les directives européennes **EN 598**.
DEEE - Décret 2005.829 du 20 juillet 2007. SLV by Déclic est adhérent à l'éco-organisme Recylum qui a pour objet d'organiser en France la collecte et le recyclage des lampes usagées. Le coût du recyclage des lampes listées dans l'annexe 1 de ce décret est chiffré à part. Les prix indiqués dans ce catalogue sont hors taxes.
Nous vous remercions de considérer les prix publics HT de ce catalogue comme prix de référence. Ils prévalent sur tous les catalogues antérieurs.
Les articles avec ▼ ne seront pas reconduits dans le prochain catalogue. Disponibles jusqu'à épuisement des stocks !

Les nouveautés sont indiquées par le signe NEW.
Nos produits sont garantis un an.
Les photos du catalogue ne sont pas contractuelles ; le rendu des couleurs de certaines photos peut être faussé. Pour d'autres informations, merci de vous référer à nos conditions générales de vente.
Sauf indications contraires, les poids et les dimensions sont indiqués en kg et/ou cm. Les produits dont l'IP n'est pas indiqué sont IP20 par défaut.

Conception et design :

Corporate Creative Center, Übach-Palenberg, 2013

Imprimeur:

Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Monschau

Photographies :

Photographic studio CCC, Übach-Palenberg
Photographic studio Gerd Arnolds, Aachen
Photographic studio Andreas Fein, Köln
Photographic studio Günter Preissler, Stolberg
MM Video-Fotowerbung, Kaufungen

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Toute commande entraîne l'acceptation de nos conditions générales de vente.

1 - COMMANDES

Toutes les commandes doivent être adressées par télécopie, e-mail, ou par courrier.
Dans le but de toujours améliorer ses produits, SLV by DECLIC se réserve le droit de modifier les caractéristiques des articles ou d'en cesser la fabrication. Dans ces deux hypothèses, SLV by DECLIC ne sera pas tenu de fournir les articles avec les anciennes caractéristiques, ni de livrer les articles supprimés.
Les caractéristiques physiques, électriques citées dans nos catalogues sont indicatives. En aucun cas elles ne constituent un engagement contractuel.

2 - PRIX - OFFRES - DEVIS

Nos prix s'entendent hors installation et avec emballage standard. Les sources lumineuses ne sont pas comprises, sauf indication contraire sur le catalogue. Les coûts de recyclage des lampes listées en annexe 1 au décret 2005.829 sont chiffrés à part.
Sauf dérogation écrite expresse, la validité de nos devis et de nos offres est de deux mois (2 mois). La société SLV by DECLIC se réserve le droit de modifier sans préavis ses tarifs et les conditions générales de vente.

3 - DELAIS

Nos délais sont donnés à titre indicatif, sans garantie ni responsabilité de notre part. Le dépassement du délai pour cas, dit de "force majeure" ne peut donner lieu à aucune retenue, indemnité ou annulation de la commande.

4 - FACTURATION

Nos factures sont établies au prix en vigueur à la date de la commande. Le paiement de nos factures doit être effectué selon les conditions confirmées avec le client. La première commande se fera toujours au comptant. Les suivantes se feront après ouverture du compte client. Soit au comptant avec un escompte de 2 %, soit à 30 jours fin de mois, sous réserve d'acceptation du dossier par notre service comptabilité.
Les effets devront nous être retournés dûment signés et acceptés dans un délai de huit jours. En cas de retard de paiement, toutes les sommes dues, même à terme, deviendront de plein droit immédiatement exigibles et porteront intérêts au taux en vigueur. Dans ce cas, la société SLV by DECLIC se réserve le droit de suspendre ou d'annuler ses fournitures.

5 - RETOUR

Hormis le cas de faute ou d'erreur imputable à notre société, tout éventuel retour est subordonné à une acceptation préalable écrite de notre société, acceptation qui ne pourra intervenir que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- les emballages d'origine non dégradés sont impératifs,
- les produits sont retournés à LIMAS, aux frais du client,
- les conditions de reprise sont garanties sous réserve de vérifications par nos services de l'état de l'emballage et du ou des produit(s) retourné(s), (pas de remboursement s'ils sont abîmés),
- toute modification de quantités ou de références annulera le retour de la position modifiée,
- une décote sera appliquée (minimum 20 %),
- SLV by DECLIC ne reprend ni les sources, ni les transformateurs.
- Les produits périmés ou en fin de vie (indiqués par un triangle noir orienté vers le bas) ne pourront être repris.

6 - LIVRAISONS

Nos matériels voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même en cas de retour ou d'envoi effectué franco de port. Il appartient à l'acheteur de faire toutes les réserves nécessaires et d'exercer tous recours éventuels contre les transporteurs en cas d'avaries ou de manquants.
Nonobstant les obligations légales, pour être prise en compte, toute réclamation touchant à la nature, au type, aux caractéristiques, aux bordereaux de livraison et à la qualité apparente des produits devra nous être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 8 jours calendaires à compter de la livraison.

7 - GARANTIES

La garantie donne droit à l'échange des lampes ou matériels défectueux, la main d'oeuvre et les frais de transport éventuels étant à la charge du client. Nous garantissons nos produits contre tout vice de fabrication durant un an (1 an) à compter de la date de livraison des produits, et sous réserve que le défaut soit signalé au plus tard dans les deux mois après sa constatation.
La garantie donne droit à l'échange du matériel reconnu défectueux, sans autre forme de dédommagement, notamment la main d'oeuvre, les frais de voyage, les pénalités de retard.
Elle ne couvre pas les défectuosités qui proviendraient :

- d'un choix erroné ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil,
- d'une modification de l'appareil sans notre accord écrit,
- d'une installation électrique non conforme aux normes et aux règles de l'art,
- d'une cause étrangère au matériel (surtension, foudre, etc...),
- du non respect des règles de l'art concernant la pose des luminaires et/ou le choix des matériaux (notamment en front et bordure de mer, ou locaux humides).
- aucune indemnité ne sera accordée pour privation de jouissance.

Toute demande de prise en charge dans le cadre de la garantie doit être écrite et adressée au service SAV de SLV by DECLIC, soit par fax, soit par courrier. Un justificatif de commande (numéro, bon de livraison ou facture) devra impérativement être joint.
Les retours ne seront effectués qu'avec un accord écrit préalable du SAV SLV by DECLIC.

8 - REEXPORTATION

L'exportation des produits vendus hors de France & Dom Tom est interdite sauf accord préalable écrit du Président de la société SLV by DECLIC. En toute hypothèse, notre société se réserve la faculté de suspendre et / ou résilier toute commande ou contrat en cours, pour le cas ou l'exécution de cette commande ou contrat entrerait dans la prévention résultant de toute réglementation applicable en la matière et de ses évolutions.

9 - RESERVE DE PROPRIETE

Notre société conserve la propriété des biens vendus jusqu'à paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires.
Le défaut de paiement de l'une des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. L'acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner.

10 - DECLARATION DE LITIGE

En cas de non conformité ou de vice apparent des produits, il appartient à l'acheteur d'adresser une réclamation écrite dans les 7 jours suivant la date de livraison des produits. Passé ce délai, SLV by DECLIC décline toute responsabilité au sujet de la non conformité ou de vice apparent des produits.
La responsabilité de SLV by DECLIC en cas de défaut de livraison ou de livraison de produits non conformes est limitée au remplacement des produits dans un délai raisonnable ou au remboursement des sommes versées par l'acheteur, le cas échéant.

11 - DEEE : décret 2005.829 du 20/07/05

- Lampes listées dans l'annexe 1.

SLV by DECLIC s'engage à organiser l'enlèvement et le traitement des lampes concernées sur le territoire français. Les vendeurs successifs devront transmettre l'information aux acheteurs successifs. Au moment où l'acheteur destine son équipement à l'abandon, il le dépose au point de collecte que SLV by DECLIC lui communiquera sur simple demande. A défaut, l'acheteur assumera les responsabilités et les sanctions prévues par la loi.

- Luminaires à usage professionnel.

Conformément à l'article 18, l'élimination des déchets issus de ces équipements, l'organisation, le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets d'EEE professionnels sont transférés au client qui les accepte. Le client s'assure de la collecte de l'équipement, de son traitement et de sa valorisation conf. aux articles 21 et 22 dudit décret. Le non respect engage sa responsabilité au sens de l'article 25 du même décret. Les obligations susvisées doivent être transmises par les acheteurs successifs jusqu'à l'utilisation finale de l'EEE.

12 - JURIDICTION

En cas de contestation ou de litige, le Tribunal de Commerce de Villefranche sur Saône sera seul compétent.

ZAC du Martelet - Bât.B
88, rue Henri Dépagneux
69400 Limas

Tél.: 04.74.02.71.20
Fax: 04.74.02.71.29

www.slvbydeclic.fr
E-Mail: info@slvbydeclic.fr

© Corporate Creative Center 2013